Single coil tests

Case 1

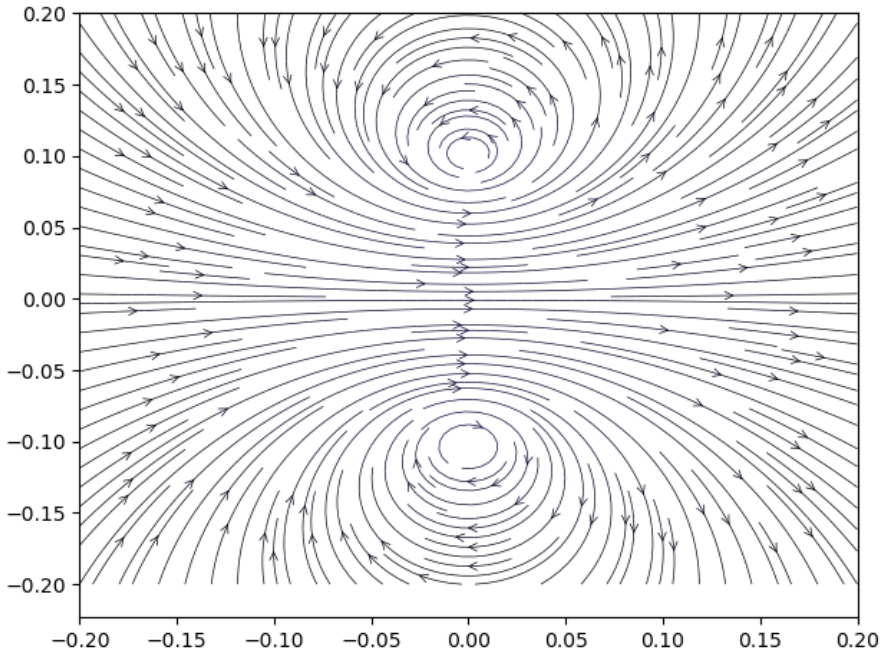

- Center: (0.0, 0.0, 0.0)
- Normal: (0.0, 0.0, 1.0)
- Radius: 0.1 m
- Current: 1.23 A
- Discrete elements: 1024
- Windings: 1

Position	Expected	Result	Deviation	Status
[50, 50, 50]	7.7283E-06 T	7.7283E-06 T	0.00031%	Ok
[50, 50, 45]	7.2868E-06 T	7.2868E-06 T	0.00028%	Ok
[50, 50, 55]	7.2868E-06 T	7.2868E-06 T	0.00028%	Ok
[50, 50, 60]	6.1858E-06 T	6.1858E-06 T	0.00018%	Ok
[50, 50, 65]	4.8728E-06 T	4.8728E-06 T	0.00006%	Ok
[50, 50, 70]	3.6798E-06 T	3.6798E-06 T	0.00005%	Ok
[62, 50, 50]	9.4358E-06 T	9.4359E-06 T	0.00046%	Ok
[70, 50, 50]	1.7443E-05 T	1.7444E-05 T	0.00125%	Ok
[60, 50, 55]	8.1029E-06 T	8.1030E-06 T	0.00033%	Ok
[60, 50, 60]	6.5078E-06 T	6.5078E-06 T	0.00018%	Ok
[65, 50, 55]	9.4243E-06 T	9.4243E-06 T	0.00041%	Ok

Position	Expected	Result	Deviation	Status
[55, 50, 60]	6.2683E-06 T	6.2683E-06 T	0.00018%	Ok
[60, 60, 55]	9.1295E-06 T	9.1296E-06 T	0.00040%	Ok
[58, 42, 52]	9.0554E-06 T	9.0554E-06 T	0.00042%	Ok
[54, 56, 66]	4.6067E-06 T	4.6067E-06 T	0.00002%	Ok

Case 2

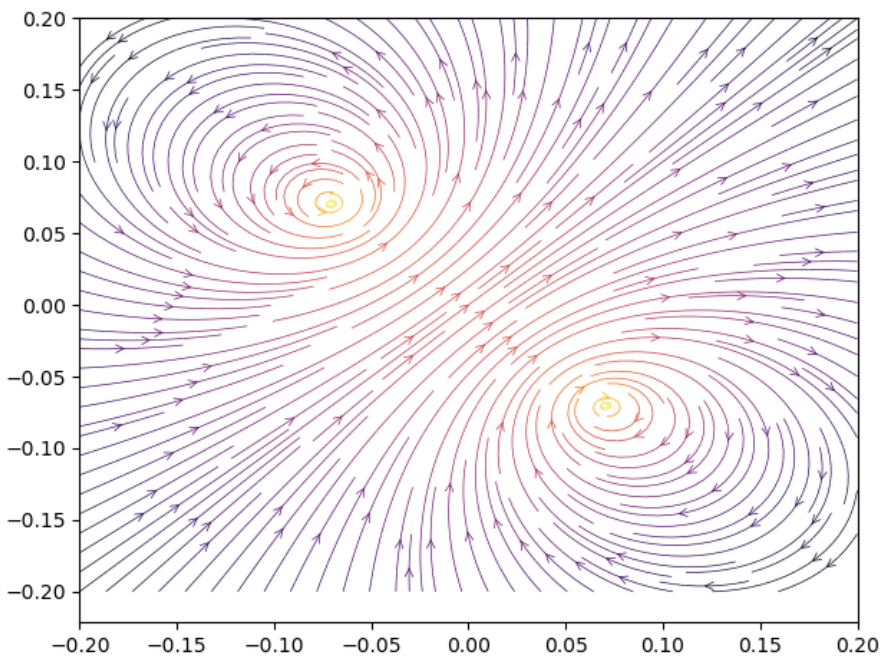

- Center: (0.0, 0.0, 0.0)
- Normal: (1.0, 0.0, 1.0)
- Radius: 0.1 m
- Current: 1.23 A
- Discrete elements: 128
- Windings: 1

Position	Expected	Result	Deviation	Status
[50, 50, 50]	7.7283E-06 T	7.7299E-06 T	0.02008%	Ok
[55, 50, 55]	6.8857E-06 T	6.8868E-06 T	0.01562%	Ok
[60, 50, 60]	5.0959E-06 T	5.0962E-06 T	0.00547%	Ok
[65, 50, 65]	3.4260E-06 T	3.4259E-06 T	0.00514%	Ok
[70, 50, 70]	2.2448E-06 T	2.2445E-06 T	0.01374%	Ok