# 卒業論文 粒界構造計算の自動化

関西学院大学理工学部 情報科学科 西谷研究室 27014515 辻 脩人

2018年3月

# 目 次

第1章	はじめに	4									
1.1	背景	4									
1.2	目的	4									
第2章	構造最適化										
2.1	背景	5									
	2.1.1    VASP の構造最適化ルーチン	5									
	2.1.2 POSCAR のファイル構造	8									
	2.1.3 vasp 計算の結果	8									
2.2	手法	11									
	2.2.1 EAM	11									
	2.2.2 ディレクトリー構造	12									
2.3	結果	13									
	2.3.1 囲い込み	13									
	2.3.2 界面エネルギーへの変換	15									
2.4	2次元での最小化	18									
	2.4.1 最小計算数での試行	18									
	2.4.2 手動による計算点の追加	21									
	2.4.3 自動での追加	22									
2.5	問題の見直し	23									
第3章	自動原子削除の実装	<b>25</b>									
3.1	energy および nl による抽出										
3.2	x 位置による選別										
2.2	POSCAR ファイルの仕様	28									

3.4	auto_delete_poscar	 	 	30
第4章	終わりに			33
第5章	謝辞			34
第6章	参考資料			35

# 図目次

2.1		9
2.2	cell 外形の変位によるエネルギー表面	18
2.3	x,y 軸方向の mnbrak による最安定化の試行. ¥label{spandata-label}	21
2.4	範囲の最小値ペアと最大値ペアの手動追加	22
2.5	範囲の最小値ペアと最大値ペアを自動追加. ¥label{spandata-label}	23

## 第1章 はじめに

#### 1.1 背景

西谷研では最安定の粒界エネルギーを第一原理計算で求める研究を行っている.

この研究において、第一原理計算は VASP という計算ソフトによって自動で行われるが、その前後の作業工程のいくつかが手動で行われている.

主な作業名称:コマンド名(自動化の度合い)

をまとめると 1. 原子モデル作成:modeler 1. 粒界セルモデル作成:make\_all(自動化済み) 1. 原子削除 (手動) 1. 計算サーバへのファイル転送:scp(手動) 1. 計算設定ファイル:vasprun 1. ファイル配置 (自動化済み) 1. 構造最適化の手動設定 (手動) 1. 第一原理計算:vasp(自動) 1. 結果の解析:rake gets finishedn(自動化済み)

である.

これらは使い慣れた作業者に取っては、間違った場合もすぐに気づくことができ、間違いのケアも迅速に出来るという点では良い. しかし、初心者がこれらの作業を手動でやると、途中で何をしているのか分からなくなり、効率が悪くなってしまう

## 1.2 目的

これらの手順の一部を自動で行ったり、間違いを検出してくれるようなシステムを構築 し、初心者でも簡単に最安定な粒界エネルギーを求められるようにすることが本研究の目 的である.

最初に構造最適化についておこなう. さらに, 自動原子削除についての試みを記す. なお, 作業全体の手順は藤村がまとめている [参照:藤村].

## 第2章 構造最適化


#### 2.1 背景

最安定エネルギーを求める計算は、通常初めに設定した構造からエネルギー計算を行い、徐々に構造を緩和させて行くことを繰り返すことで求められる。なので、不自然な初期構造から計算を始めてしまうと、最安定エネルギーを求めるまでの構造緩和の回数が多くなり、膨大な計算時間がかかってしまう。出来るだけ最適化された初期構造を用いることで、計算にかかる時間を少なくすることが出来る。

#### 2.1.1 VASP の構造最適化ルーチン

図は Al の 3315 で作成したモデルの top view である. これを緩和させて最安定エネルギーを求める. このためには内部の原子配置と,外部のセル形状の両方を緩和させる必要がある. 今後これらをそれぞれ内部緩和,外部緩和と呼んでいく.

### POSCAR\_0\_3315\_46\_AI

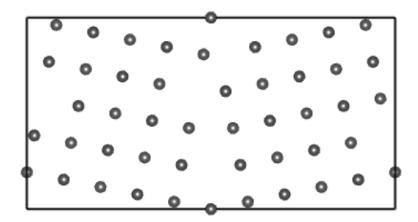



一般的な第一原理計算では構造最適化のルーチンが用意されている. 我々が使用している VASP において用意されているルーチンは表の通りである.

ISIF	force	stress tensor	ions	cell shape	cell volume
0	yes	no	yes	no	no
1	yes	trace only*	yes	no	no
2	yes	yes	yes	no	no
3	yes	yes	yes	yes	yes
4	yes	yes	yes	yes	no
5	yes	yes	no	yes	no
6	yes	yes	no	yes	yes
7	yes	yes	no	no	yes

VASP の呼称では ion が内部原子を, cell が外部セル形状を意味する.

例えば、ISIF=0 では ion=yes, cell shape, volume=no となっており、内部緩和は行うが、cell の形状と体積は fix したままである.

ISIF=7では、内部緩和をおこないセルは形状を保ったまま、体積を変化させる.ところが、セル形状を保ったままでの体積変化は、等方的に緩和させるようである.

図はISIF=3で計算した場合の結果を示した.

## 外部緩和の失敗例

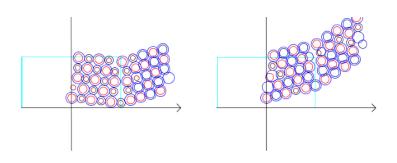


図 4.7: 4個原子を削除し構造緩和した時 図 4.8: 6個原子を削除し構造緩和した時 の図. の図.

「原子削除操作を加えた対称傾角粒界のエネルギー計算」 岩佐 恭佑, 関西学院大学 理工学部, 卒業論文, 2016年3月, p.18.

粒界構造のモデルで用いられる,いびつな立方晶のセル形状から外部,内部緩和を全て自動で緩和させると,外部セル形状が極端に変形する.いびつな立方晶のセル形状を保ったままそれぞれの長さを変えるようなスイッチは用意されていない.したがってこれを行うルーチンは,独自に開発する必要がある.

#### 2.1.2 POSCAR のファイル構造

モデルとして Cu\_3315 をつかう. これは系のサイズが小さく, 第一原理計算 VASP の計算時間が少なく済むからである.

いかに、VASPの計算に投入する原子の情報を集めたPOSCARと呼ばれるファイルである.

#### > head POSCAR\_0\_3315\_46\_A1

- (Al) Source:.POSCAR\_0; Expand:3,3,1; Shaped; Rotate:1/5,22.62 [degrees]; Mirrorred; Shaped2
  - 1.00000000000000
  - 19.8145937137
     0.000000000
     0.000000000

     0.000000000
     10.3035887311
     0.000000000

0.000000000

0.000000000

4.0414000000

46

#### Selective dynamics

#### Direct

0.600000000 0.0384615385 0.5000000000 T T T T 0.5800000000 0.2307692308 0.000000000 T T T

#### ...以下略

3行目から5行目にかかれた 3次元ベクトルが cell の外形の a,b,c を 示している. a が 図では x 軸, b が y 軸, c が z 軸のベクトルのカーテシアン座標をオングストロームで示している.

さらに次の行にそのセルに含まれる原子の数 (=46) が表記されている。それ以降の 2 行にキーワードがあり,それ以下には,それぞれの原子のローカルな相対座標が記されている。これが POSCAR ファイルの構造である。

## 2.1.3 vasp 計算の結果

図は Al\_3315 のセルサイズ変化によるエネルギー表面を示している.

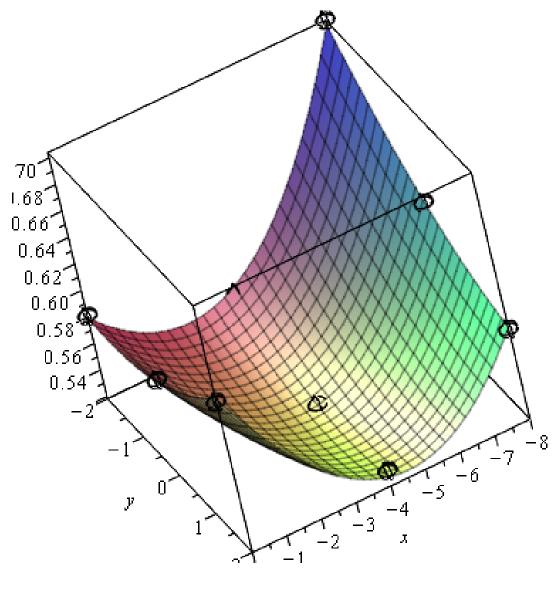


図 2.1

このエネルギー表面の特徴は次の通りである。 1. x=-8..0 1. y=-2..2 1. x 軸方向の変化は大きい。 1. y 軸方向の変化はねじれている。 すなわち 1. x=0 ではy の増加につれて上がっていくが, 1. x=-8 ではy の増加につれて下がっている 1. x=-4 の直線上で minimum を取っている。

もう少し細かくエネルギー計算をした場合と、もう少し荒くエネルギー計算をした場合で、最小値やその位置が大きく変わるかどうかを検証する必要がある.

また,この例では最小値の囲い込みがうまくいっているが,初期には囲い込まれていなかった.したがって,どの程度の余裕をもって計算の初期値とするかを決定する必要が

ある.

これは、計算によって得られた値を3次元プロットした結果である.

Х	у	Е
-8	-2	0.70408
-8	0	0.62402
-8	2	0.58637
-4	-2	0.54846
-4	0	0.52160
-4	2	0.52985
0	-2	0.58105
0	0	0.59046
0	2	0.63185

これらの値は、粒界モデルのx軸、y軸を変化させ、セル形状を固定した状態で、内部緩和をおこないエネルギー計算を行っている。これを fitting して、最安定構造を求めるには次の Maple スクリプトで得られる。

```
x0:=-4;y0:=0;
with(stats): data:=[xx,yy,zz]:
fit1:=fit[leastsquare[[x,y,z],
    z=a1+a2*(x-x0)+a3*(y-y0)+a4*(x-x0)*(y-y0)+
    a5*(x-x0)^2+a6*(y-y0)^2,
    {a1,a2,a3,a4,a5,a6}]](data);
fit1 := z = .5026144708-0.4629870219e-2*x-0.7128049500e-2*y+
(0.5266188957e-2*(x+4))*y+0.5395943477e-2*(x+4)^2+0.4563284219e-2*y^2
```

これで求められた関数 fit1 を x,y で微分し, 連立方程式として解くと

```
e1:=diff(f1(x,y),x);

e2:=diff(f1(x,y),y);

s1:=solve({e1,e2},{x,y});

0.03853767760 + 0.005266188957 y + 0.01079188695 x

0.01393670633 + 0.005266188957 x + 0.009126568438 y

{x = -3.933335758, y = 0.7425554356}

subs(s1,f1(x,y));

0.5183331423
```

として求めることが可能である.

この最安定構造をできるだけ少ない手数で求めることが開発目標となる.

ところがこれらの結果はVASPによって得られたエネルギー値を示している. VASPはこの程度の計算であっても、一点の計算に現有の設備でAlで1時間50分程度、Cuの計算では6時間程度が必要となる[参照:藤村]. これを開発段階で使っていては応答時間が長すぎるため、現実的ではない. そこで、計算時間が劇的に短い経験ポテンシャルであるEAMを使って開発を進める.


### 2.2 手法

#### 2.2.1 EAM

eam は embedding atom method と呼ばれる原子間のポテンシャルで、金属結合間で共有されている電子の振る舞いを $\sqrt{z}$ の依存性として再現している。この性質により、金属などの等方的な結合では標準的なモデルとして扱われている。

### 2.2.2 ディレクトリー構造

pseudo\_vasp に関連するファイルを作成する.

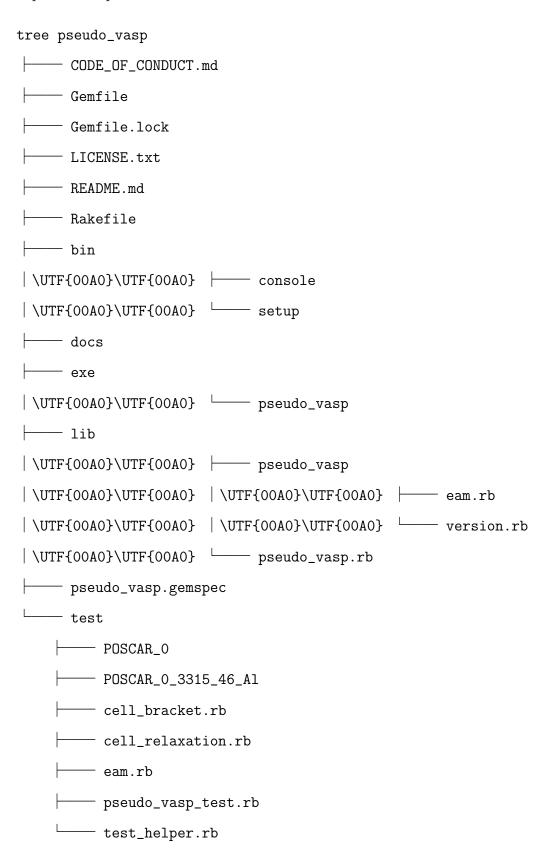

これは、ruby gems のライブラリーの標準構成で、

bundler gem init -b pseudo\_vasp

で作成された.

lib の中に eam ポテンシャルの code が入っている. test にはそれぞれの計算駆動 code を置いている. それらは,

eam.rb eamのe-v曲線

cell\_relaxation.rb 外部 cell 変形のエネルギー

cell\_bracket.rb cell 緩和の囲い込み

である.

#### 2.3 結果

#### 2.3.1 囲い込み

一般的な数値計算における最適化の最初の一歩は解の囲い込みである.数値計算のバイブル Numerical recipe にはそのための標準ルーチンとして mnbrak が用意されている. そこで、まずはこれを ruby で実装した.

"Numerical Recipes in C", by W.H.Press 他,(技術評論社, 1993), pp.285-289 結果は次の通りである.


```
[1]init range: 1.00000- 1.02000
init_x:=[ 1.0200, 1.0000, 0.9676]; init_y:=[ 0.2414, 0.0000, 1.1178];
final_x:=[ 1.0200, 1.0000, 0.9676]; final_y:=[ 0.2414, 0.0000, 1.1178];
n_calc:
[2]init range: 0.98000- 0.99000
init_x:=[ 0.9800, 0.9900, 1.0062]; init_y:=[ 0.3041, 0.0454, 0.0404];
final_x:=[ 0.9900, 0.9982, 1.0062];final_y:=[ 0.0454, -0.0033,
                                                              0.0404];
n_calc:
[3]init range: 0.97000- 0.97500
init_x:=[ 0.9700, 0.9750, 0.9831]; init_y:=[ 0.9058, 0.5516,
                                                              0.1947];
final_x:=[ 0.9898, 0.9974, 1.0008];final_y:=[ 0.0475, -0.0034,
                                                              0.0027];
n_calc: 6
[4]init range: 0.97000- 0.97200
init_x:=[ 0.9700, 0.9720, 0.9752]; init_y:=[ 0.9058, 0.7497, 0.5377];
final_x:=[ 0.9873, 0.9981, 1.0068];final_y:=[ 0.0900, -0.0034,
                                                              0.0465];
n_calc: 6
[5]init range: 0.97000- 0.97100
init_x:=[ 0.9700, 0.9710, 0.9726]; init_y:=[ 0.9058, 0.8252,
                                                              0.7055];
final_x:=[ 0.9864, 0.9984, 1.0088];final_y:=[ 0.1075, -0.0032, 0.0688];
n_calc:
[6]init range: 0.97000- 1.00100
init_x:=[ 0.9700, 1.0010, 1.0512]; init_y:=[ 0.9058, 0.0036,
                                                              0.8926];
final_x:=[ 0.9700, 1.0010, 1.0512];final_y:=[ 0.9058, 0.0036,
                                                              0.8926];
n_calc:
```

テストケース [1],[6] は、計算結果からわかる通り初期値とさらに cx = bx + GOLD\*(bx-ax) で求められる値を計算するだけで囲い込みが成功している.

テストケース [2] は、初期の3点では囲い込んでいるかがわからず中簡点を追加計算することで求めている。この様子を図に示した、初期の3点は赤丸で、最終結果の3点を青

丸で示している。初期の3点の中間に,青丸で示した4つ目の計算結果が追加されている。一方,テストケース [4]-[6] は囲い込みが初期の3点ではうまくいっておらず,だいぶ外側に外れた位置での計算が必要となっている。初期値のステップの大小によるロスはmnbrakの計算ルーチンによってうまく回避されている (図 (b),(c)).

### mnbrakの挙動

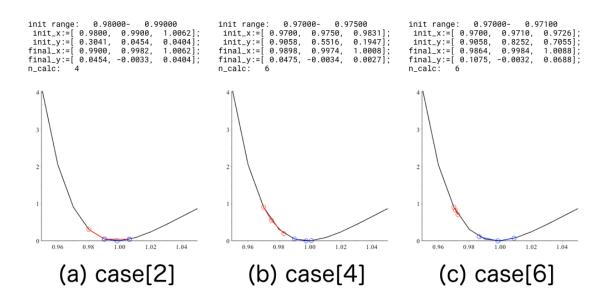

初期値の取り方を間違うと最大6になるが、

概ね、囲い込みは効率良く mnbrak によって可能であることが確認できた.そこで、このルーチンをそのまま使ってこの後の開発を進めることとした.

#### 2.3.2 界面エネルギーへの変換

次に示すコードは計算サーバに用意されている Rakefile 内で VASP 計算結果から表面 エネルギーを求めるメソッドである.

```
def calc_df_es(n_atom, lat_c)
   _status, stdout, = systemu("tail inner_*.o* |grep 'F='")
   df = stdout.scan(/F=(.+) E0/)[0][0].to_f
   de = df - n_atom * -3.739501247
   ss = lat_c[1] * lat_c[2]
   es = de / ss * 1.60218 * 10 / 2
   df.to_s + ' ' + es.to_s + "\n"
   end
```

ここで、 $lat_c[1]$ 、 $lat_c[2]$  に a ,b 軸の値が、ss に界面の面積が、df に VASP で求められたエネルギー値が、 $n_atom$  に原子数が入っている。es では得られた界面エネルギー (dE/S) を" $[eV/A^2]$ "から" $[J/m^2]$ "に変換している。分母の 2 はユニットセル内に 2 枚の界面があるためにその数で割っている。

この出力をとると.

```
#i j dE

-6 -1 18.62572 10.20055 4.04140 -168.48987 0.6854160866046254

-6 0 18.62572 10.30359 4.04140 -168.56613 0.6638909918907453

-6 1 18.62572 10.40662 4.04140 -168.59626 0.6515787808351412

...
```

となる. これに対応して、pseudo\_vaspの出力を調整して、

```
-2 19.81459
                               4.04140 -150.03001
-2
                   10.30359
                                                   0.24146
-2
    -1 19.81459
                   10.30359
                               4.04140 -150.15656
                                                   0.23390
    0 19.81459
                               4.04140 -150.15225
-2
                   10.30359
                                                   0.23173
    1 19.81459
                               4.04140 -150.04017
                   10.30359
                                                   0.23388
-2
    2 19.81459
                   10.30359
                               4.04140 -149.84182
                                                   0.23938
-2
    -2 19.81459
                   10.30359
                              4.04140 -150.32396
                                                   0.22713
-1
    -1 19.81459
                               4.04140 -150.43100
-1
                   10.30359
                                                   0.22055
    0 19.81459
                   10.30359
                              4.04140 -150.41091
                                                   0.21914
-1
-1
    1 19.81459
                   10.30359
                              4.04140 -150.28600
                                                   0.22187
-1
    2 19.81459
                   10.30359
                               4.04140 -150.07716
                                                   0.22781
0
    -2 19.81459
                   10.30359
                               4.04140 -150.39718
                                                   0.22193
                              4.04140 -150.48888
    -1 19.81459
                   10.30359
                                                   0.21605
0
     0 19.81459
                   10.30359
                              4.04140 -150.45633
                                                   0.21517
 0
    1 19.81459
                   10.30359
                              4.04140 -150.32128
                                                   0.21828
0
                              4.04140 -150.10416
    2 19.81459
                   10.30359
                                                   0.22450
                   10.30359
                              4.04140 -150.33460
    -2 19.81459
                                                   0.22221
 1
    -1 19.81459
                   10.30359
                               4.04140 -150.41477
                                                   0.21682
                              4.04140 -150.37283
     0 19.81459
                   10.30359
                                                   0.21628
 1
     1 19.81459
                   10.30359
                              4.04140 -150.23011
                                                   0.21963
 1
                               4.04140 -150.00670
     2 19.81459
                   10.30359
                                                   0.22599
 1
    -2 19.81459
                              4.04140 -150.19187
 2
                   10.30359
                                                   0.22564
                              4.04140 -150.26371
 2
    -1 19.81459
                   10.30359
                                                   0.22057
 2
     0 19.81459
                   10.30359
                               4.04140 -150.21493
                                                   0.22024
 2
     1 19.81459
                   10.30359
                               4.04140 -150.06662
                                                   0.22370
 2
     2 19.81459
                   10.30359
                               4.04140 -149.83865
                                                   0.23011
```

とした. このエネルギー表面を描画すると次のとおりとなる.

## cell外形の変位によるエネルギー表面

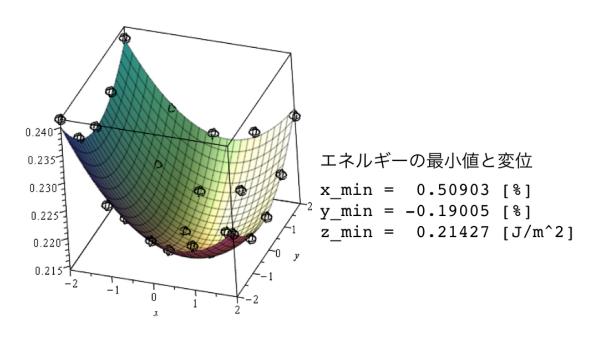


図 2.2: cell 外形の変位によるエネルギー表面.

cell の外形変位によるエネルギー表面は上図のようになる.ここで,VASP の結果との違いは次のとおりである.1.VASP では x=-8..0 で囲い込まれているのに対して,EAM では x=-2..2 で囲い込まれている 1.EAM の結果は x=2 および x=-2 において,y の変化に対してどちらも 2 次の項が優勢である.1.VASP の結果は,y の変化に対して 1 次の項も大きく寄与しており,さらにその傾きが逆向きに効いている.

これが後ほど聞いてくるかもしれないので留意しておく.

## 2.4 2次元での最小化

#### 2.4.1 最小計算数での試行

次に2次元の最小化をすることになる.一般的なテキストでは,この後,多次元の最小 化を行う,共役勾配法などが使われるが,我々の問題では2次元と,非常に少ない次元数 であるので、このまま mnbrak を使って、x,y で最小化を試みる.

mnbrak の最初の実装では,

```
def func(ax)
    $n_calc+=1
    $model.set_cell_size(ax)
    $model.total_energy+150.45633275921924
end

# mnbrak, coding from Num Recipe in C
def mnbrak(ax, bx)
    printf("init range:%10.5f-%10.5f\n",ax,bx)
    $n_calc = 0

fa = func(ax)
```

としていた. これを y 軸方向への変位を扱えるように,次の様に変更した.

```
def func_x(ax,ay=1.0)
    $n_calc+=1
    $model.set_cell_size(ax,ay)
    $model.total_energy+150.45633275921924
end

def func_y(ay, ax=1.0) # note the order of ax, ay
    $n_calc+=1
    $model.set_cell_size(ax,ay)
    $model.total_energy+150.45633275921924
end

# mnbrak, coding from Num Recipe in C
def mnbrak(ax, bx, method_func=method(:func_x))
    printf("init range:%10.5f-%10.5f\n",ax,bx)
    $n_calc = 0

fa = method_func.call(ax)
```

具体的な変更箇所は、1. 呼び出す関数を引数として受け取り、1. それを明示的に呼び出す (call)

である.これによって,x 軸と y 軸に沿った囲い込みを行えるように変更している.これによって,x mnbrak の code を書き換えること無く, 関数 func\_x, func\_y に変位の操作を委ねている.これに従って x mnbrak を x 2次元で行うように変更すると, 呼び出し方は,

```
x_min = mnbrak(1.0, 1.02, method(:func_x) )
y_min = mnbrak(1.0, 1.02, method(:func_y) )
```

#### と変更することで

```
math := <<
           2.00000|
                     0.00000|
                               0.24140>,
  0.00000|
            0.00000|
                       0.00000>,
< -3.23607|
            0.00000|
                       1.11778>,
  0.00000| 2.00000|
                       0.35218>,
<
  0.00000| 0.00000|
                       0.00000>,
<
   0.00000| -3.23607|
                      0.37768>>;
```

#### と数値が得られる.

これから fitting を行うと

## x,y軸方向のmnbrakによる最安定化の試行

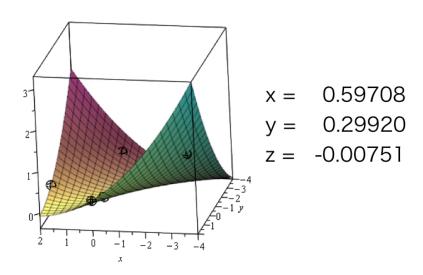


図 2.3: x,y 軸方向の mnbrak による最安定化の試行. ¥label{spandata-label}

となる. これは calc\_e\_surf での結果と違っている. なぜなら, エネルギー表面は最安定ではなく, 鞍点となっているからである. したがって, もうすこし, 工夫が必要である.

#### 2.4.2 手動による計算点の追加

先ほどのグラフをみると、鞍点になった原因は、範囲の最小値ペアと最大値ペアのところで、値が小さいと判断されていたためと考えられる.

そこで,まずは

```
print "indicate additional calc point [x,y]:"
line = gets
x,y=line.chomp.split(',')
$model.set_cell_size(x.to_f/100.0+1.0,y.to_f/100.0+1.0)
z = $model.total_energy+150.45633275921924
```

として、この値を手動で追加して どのようになるかを確かめた.

## x,y軸方向のmnbrakによる最安定化の試行, 改良版[1] 範囲の最小値ペアと最大値ペアを手動追加.

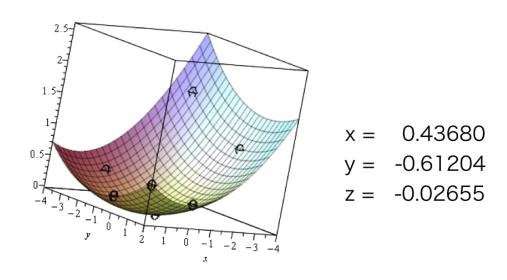


図 2.4: 範囲の最小値ペアと最大値ペアの手動追加.

その結果は、安定的なエネルギー表面が描画できている。さらに、fittingして求めた関数での最小値は、微小変位で埋め尽くして計算した値と、最安定の値は違っているが、最安定の場所はそれほど悪くない。

また、エネルギー計算の回数は 5+2 で 7 である.これは、一般的な 2 次元で網羅的に計算する  $3 \times 3$  の 9 点よりも 少ない.

#### 2.4.3 自動での追加

先ほどの手動による計算点の追加では、手間がかかる. そこで、計算点は増えるが、自動で計算点を追加するように code を 改良した

## x,y軸方向のmnbrakによる最安定化の試行, 改良版[2] 範囲の最小値ペアと最大値ペアを自動追加.

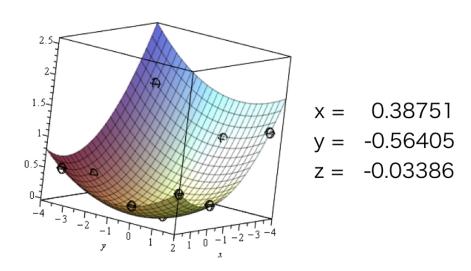


図 2.5: 範囲の最小値ペアと最大値ペアを自動追加. ¥label{spandata-label}

この結果は、手動で追加した結果を再現している。しかし、エネルギー計算の回数を減らしているのでは無いので、やはり工夫が必要であろう。

### 2.5 問題の見直し

問題は、囲い込みがうまく行っていれば、9回程度で計算が終了するが、そうでなければ余計な計算がかかることである.

そこで、問題をもういちど見直すことにした。要は、外部緩和の計算をできるだけ減らしたいということである。もう一度、Alの計算結果を精査し、以下の表にまとめた。


/Users/bob/Github/boundary/bob/data/whole_data/	X	у
0_5s/vasp_res_0_3315_46	-4	1
0_5s/vasp_res_0_6615_108	-8	1

/Users/bob/Github/boundary/bob/data/whole_data/	Х	у
0_5s/vasp_res_0_6615_148	-6	1
0_5s/vasp_res_0_6615_188	-4	0
0_7s/vasp_res_0_4417_88	-8	0
0_7s/vasp_res_0_8817_130	-6	0
0_7s/vasp_res_0_8817_186	-4	0
0_7s/vasp_res_0_16417_386	-2	0
0_9s/vasp_res_0_5519_148	-8	1
$0_9s/vasp_res_0_5519_152$	-4	0
$0_9s/vasp_res_0_101019_310$	-4	0

## 第3章 自動原子削除の実装

粒界生成において,回転,並びに鏡映操作を行った後の原子配置を図に示した.

## 削除操作前後の原子配置,8417\_186を例示.

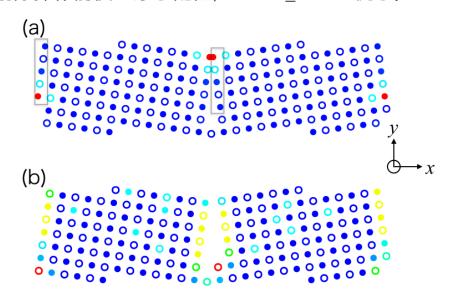

削除操作前後の原子配置,8417-186を例示。

ここでは,8417\_186を例にしている.8417の数字は粒界系全体の構造を表している.それぞれ,x=8, y=4, z=1 および  $\tan\theta=1/7$  を意味しており,x 軸方向に 8x2 層,y 軸方向に 4x2 層の層を保持している.

削除操作は、このx=0、およびx=0.5つまり、系の端と真ん中あたりにある粒界近傍において、原子が詰まりすぎているのを解消するために行う操作である。枠線で囲った領域の原子を削除する。これまではVestaという表示ソフトを使って、原子サイトナンバーを手動で確認し、モデル作成司令ファイル ( $modeler_8417$ など) に記述する必要があった。

これを自動化しようというのがここで目指す開発コードである.

## 3.1 energy および nl による抽出

当初,eamのプログラムコードを流用して原子のエネルギー(:ene, energy の略)あるいは配位数(:nl,neighbour list を意味)を使った選別を試みた.近傍の原子を取り出すと,

4	28.86278	8.28733	2.02070	11	-2.65182 0.738	3.08007	-5.73189 0.54
5	28.57701	10.28772	0.00000	13	0.23319 3.623	7.50972	-7.27653 1.03
6	28.29124	12.28812	2.02070	14	12.27927 15.669	21.86782	-9.58855 2.28
8	55.72518	6.00117	2.02070	14	12.27927 15.669	21.86782	-9.58855 2.28
94	55.43941	8.00156	0.00000	13	0.23319 3.623	7.50972	-7.27653 1.03
95	55.15364	10.00195	2.02070	11	-2.65182 0.738	3.08007	-5.73189 0.54
103	27.14816	8.28733	2.02070	11	-2.65182 0.738	3.08007	-5.73189 0.54
104	27.43393	10.28772	0.00000	13	0.23319 3.623	7.50972	-7.27653 1.03
105	27.71970	12.28812	2.02070	14	12.27927 15.669	21.86782	-9.58855 2.28
106	0.28577	6.00117	2.02070	14	12.27927 15.669	21.86782	-9.58855 2.28
192	0.57154	8.00156	0.00000	13	0.23319 3.623	7.50972	-7.27653 1.03
193	0.85731	10.00195	2.02070	11	-2.65182 0.738	3.08007	-5.73189 0.54
	5 6 8 94 95 103 104 105 106 192	5 28.57701 6 28.29124 8 55.72518 94 55.43941 95 55.15364 103 27.14816 104 27.43393 105 27.71970 106 0.28577 192 0.57154	5       28.57701       10.28772         6       28.29124       12.28812         8       55.72518       6.00117         94       55.43941       8.00156         95       55.15364       10.00195         103       27.14816       8.28733         104       27.43393       10.28772         105       27.71970       12.28812         106       0.28577       6.00117         192       0.57154       8.00156	5       28.57701       10.28772       0.00000         6       28.29124       12.28812       2.02070         8       55.72518       6.00117       2.02070         94       55.43941       8.00156       0.00000         95       55.15364       10.00195       2.02070         103       27.14816       8.28733       2.02070         104       27.43393       10.28772       0.00000         105       27.71970       12.28812       2.02070         106       0.28577       6.00117       2.02070         192       0.57154       8.00156       0.00000	5       28.57701       10.28772       0.00000       13         6       28.29124       12.28812       2.02070       14         8       55.72518       6.00117       2.02070       14         94       55.43941       8.00156       0.00000       13         95       55.15364       10.00195       2.02070       11         103       27.14816       8.28733       2.02070       11         104       27.43393       10.28772       0.00000       13         105       27.71970       12.28812       2.02070       14         106       0.28577       6.00117       2.02070       14         192       0.57154       8.00156       0.00000       13	5       28.57701       10.28772       0.00000       13       0.23319       3.623         6       28.29124       12.28812       2.02070       14       12.27927       15.669         8       55.72518       6.00117       2.02070       14       12.27927       15.669         94       55.43941       8.00156       0.00000       13       0.23319       3.623         95       55.15364       10.00195       2.02070       11       -2.65182       0.738         103       27.14816       8.28733       2.02070       11       -2.65182       0.738         104       27.43393       10.28772       0.00000       13       0.23319       3.623         105       27.71970       12.28812       2.02070       14       12.27927       15.669         106       0.28577       6.00117       2.02070       14       12.27927       15.669         192       0.57154       8.00156       0.00000       13       0.23319       3.623	5       28.57701       10.28772       0.00000       13       0.23319       3.623       7.50972         6       28.29124       12.28812       2.02070       14       12.27927       15.669       21.86782         8       55.72518       6.00117       2.02070       14       12.27927       15.669       21.86782         94       55.43941       8.00156       0.00000       13       0.23319       3.623       7.50972         95       55.15364       10.00195       2.02070       11       -2.65182       0.738       3.08007         103       27.14816       8.28733       2.02070       11       -2.65182       0.738       3.08007         104       27.43393       10.28772       0.00000       13       0.23319       3.623       7.50972         105       27.71970       12.28812       2.02070       14       12.27927       15.669       21.86782         106       0.28577       6.00117       2.02070       14       12.27927       15.669       21.86782         192       0.57154       8.00156       0.00000       13       0.23319       3.623       7.50972

が選択される.これは、6列目に記された enery を基準に選別したものである.しかし、サイト番号7に対応する

7 56.01095 4.00078 0.00000 12 -3.39000 -0.000 1.79000 -5.18000 0.3

がこれらの選別基準では最安定原子と同じ環境であるため、選択から外れてしまう.

## 3.2 x位置による選別

そこで、x 座標による選別を実装した.初期の code がわかりやすいので、そのまま記すと次のようになる.

 $a_{ength} = 56.0109463716$  $dx = a_{ength}/(32+2)$  a\_half = a\_length/2.0

if x\_pos < dx or (x\_pos > a\_half and x\_pos < a\_half + dx)
printf("%10.5f: ", x\_pos/a\_length)</pre>

削除領域の幅 (dx) は層数から計算する.中心の長さはx 軸の長さ  $(a\_length)$  から計算している. これらの領域 $> 0 < x\_pos < dx$ 

 $a_half < x_pos < a_half + dx$ 

を選別するのがif 文以下のところである.

こうして得られた削除原子のx\_posを取り出すと,

> ruby auto\_delete.rb converted\_poscar.txt

divide num: 32

a length : 56.0109463716

normal dx : 0.03125

dx: 1.75034

2: 0.53061 29.72009

3: 0.52551 29.43432

4: 0.52041 29.14855

5: 0.51531 28.86278

6: 0.51020 28.57701

7: 0.50510 28.29124

107: 0.00510 0.28577

192: 0.03061 1.71462

193: 0.01020 0.57154

194: 0.01531 0.85731

195: 0.02041 1.14308

196: 0.02551 1.42885

となる. ここでは,2番,192番は消したくない原子である. これは,モデルのサイズによって変わる. この調整を divide num によって自動計算からするか,あるいは10原子削除というように外部入力として入れるかを検討する必要がある.

#### 3.3 POSCAR ファイルの仕様

粒界の原子座標の入出力は第一原理計算ソフト VASP の POSCAR ファイルを通じて行う。そこで、POSCAR ファイルを直接あつかう POSCAR class を設計する。

今後 code 内での変数名を用語を一致させるため、VASP 標準の単語を使用する.POSCAR の仕様は > http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/guide/node59.html あるいは VASP manual, pp.43-4 に解説されている.

```
Cubic BN
                 # comment line ('name' of the system)
                 # universal scaling factor ('lattice constant')
   3.57
 0.0 0.5 0.5
                 # lattice vectors
 0.5 0.0 0.5
 0.5 0.5 0.0
                 # number of atoms per atomic species (one number for each atomic species)
   1 1
Selective dynamics # 7th
Cartesian
                    #7th or 8th
 0.00 0.00 0.00 T T F
 0.25 0.25 0.25 F F F
Cartesian
 0.01 0.01 0.01
 0.00 0.00 0.00
optionally predictor-corrector coordinates
   given on file CONTCAR of MD-run
or
Cubic BN
   3.57
 0.0 0.5 0.5
 0.5 0.0 0.5
```

0.5 0.5 0.0

1 1

Direct

0.00 0.00 0.00

0.25 0.25 0.25

1から6行目に書かれた内容は上記の例にコメントで記した.

7行目は省かれる場合がある. これがあると原子ごとに設定ができる.

The seventh line switches to 'Selective dynamics' (only the first character is relevant and must be 'S' or 's'). This mode allows to provide extra flags for each atom signaling whether the respective coordinate(s) of this atom will be allowed to change during the ionic relaxation. This setting is useful if only certain 'shells' around a defect or 'layers' near a surface should relax. Mind: The 'Selective dynamics' input tag is optional: The seventh line supplies the switch between cartesian and direct lattice if the 'Selective dynamics' tag is omitted.

と説明されている.

さらに、7 or 8 行目では、これ以降の原子座標の記述法として Cartesian あるいは Direct を指定する. 次の行から原子数分の座標が記される.

Direct の場合は,原子位置 $\overrightarrow{R}$ は,

$$\overrightarrow{R} = x_1 \overrightarrow{a}_1 + x_2 \overrightarrow{a}_2 + x_3 \overrightarrow{a}_3$$

で指定される.ここで, $\overrightarrow{d}_{1...3}$  は三つの基底ベクトルを指す.そして, $x_{1...3}$  が原子座標に記された,小数点数での値である.

Cartesian の場合は,

$$\overrightarrow{R} = s \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

で、s は 2 行目にかかれている universal scaling factor である. その他の箇所の説明は今回使用しないので、省略する.

これらの記述に基づいて, それぞれの変数名を

```
# comment
3.57  # scaling_factor
0.0 0.5 0.5  # lat_vec[0][0..2]
0.5 0.0 0.5  # lat_vec[1][0..2]
0.5 0.5 0.0  # lat_vec[2][0..2]
1 1  # n_atoms[0..1]

Selective dynamics  # dynamics_selector

Cartesian  # direct_cartesian_switch
0.00 0.00 0.00  # pos[0]
0.25 0.25 0.25  # pos[1]

とする.
```

#### 3.4 auto\_delete\_poscar

前述の POSCAR の情報を読み込む Poscar class を使って実装したのが次のコードである.

```
require './poscar'

file = ARGV[0] || 'POSCAR_0_8417'

poscar = Poscar.new(file)
div = ARGV[1].to_i || 32+2

printf("divide num: %4d\n", div)

printf("a length : %15.10f\n", a_length = poscar.lat_vec[0][0])

printf("normal dx : %10.5f\n", dx = 1.0/div)

a_half = 0.5

selected = []

poscar.pos.each_with_index do |pos,i_atom|
   x_pos = pos[0]
```

```
if x_pos < dx or (x_pos > a_half and x_pos < a_half + dx)
    printf("%4d %10.5f\n",i_atom.to_i+1,x_pos)
    selected << i_atom
    end
end

poscar.delete_atoms(selected)

File.open('POSCAR_tmp','w') do |file|
    file.print poscar.poscar_format
end</pre>
```

削除の幅は、原子層の厚さから推測できるように第2入力として指定している. delete\_atoms は selected で選ばれた番号の原子を POSCAR から消去する命令である. POSCAR\_0\_4417 に適用した結果は次の通りである.

```
> ruby auto_delete_poscar.rb POSCAR_0_4417 18
```

divide num: 18

a length : 28.0054731858

normal dx : 0.05556

- 3 0.55102
- 4 0.54082
- 5 0.53061
- 6 0.52041
- 8 0.51020
- 88 0.01020
- 91 0.02041
- 92 0.03061
- 95 0.04082
- 96 0.05102

[95, 94, 91, 90, 87, 7, 5, 4, 3, 2]

10

削除原子数を指定することを断念した.これには,原子のx-座標でsortして順々に選択していかねばならない.そのsortを指定領域で実行するコードの記述が難しそうなので,今回は見送っている.

# 第4章 終わりに

最安定粒界エネルギーを求める過程において、これまで手動で行っていた構造最適化及 び原子の削除を自動化することに成功した。今後の課題として

# 第5章 謝辞

本研究を進めるにあたり、多忙な中多大なるご指導ご鞭撻を頂きました西谷滋人教授に深く感謝いたします。また、本研究における知識の供給と研究への協力をして頂いた西谷研究室の同輩、先輩の方々に感謝の意を表します。本当にありがとうございました。

## 第6章 参考資料

[1]Trace only means that only the total pressure, i.e. the line http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/guide/2018/1/15) [2] 岩佐恭佑 (2016).「原子削除操作を加えた対称傾角粒界のエネルギー計算」関西学院大学理工学部卒業論文 (未公刊) [3]William H.Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, Brian P.Flannery (1986) Numerical Recipes in C. The Art of Scientific Computing Cambridge University Press ウィリアム・H・プレス ソール・A・テウコルスキーウィリアム・T・ベッターリング ブライアン・P・フランネリー 丹慶勝市・奥村晴彦・佐藤峻郎・小林誠(訳) (1993) ニューメカルレシピ・イン・シー 日本語版 C 言語による数値計算のレシピ (技術評論社,1996) pp.285-289 [4]5.7 POSCAR file http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/guide/node59.html(accessed 2018/2/4)