


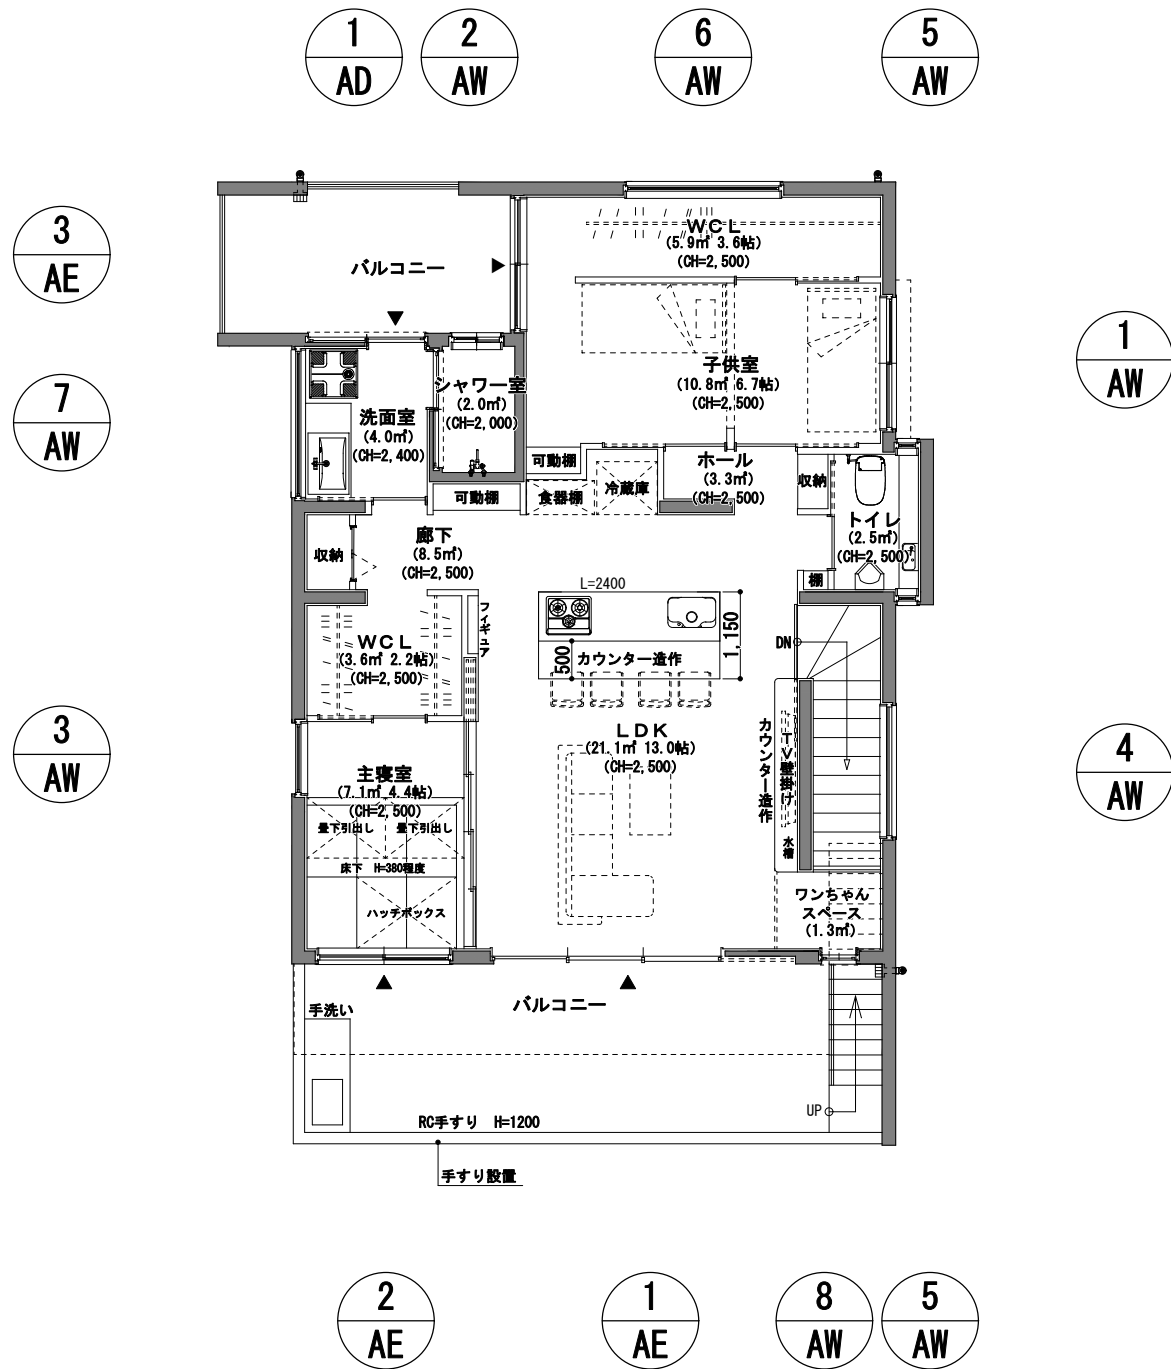

2階平面図 S=1/100

特 記 事 項	
・ 本表の寸法は基準を示すもので施工にさいしては現場寸法を確認して、的確に納める。	・ アルミニウム材がモルタル、コンクリートに接する所には、絶縁塗装処理を施す事。
・ 建具は、施工図及び強度計算書を提出して、係員の承認を得る。	・ ガラス留め材は、原則シーリング材PS-2留めとする。
・ ガラスは強度計算書及び、必要に応じ見本品を提出し係員の承認を得る事。	・ 掃き出しサッシで床仕上げがフローリングの場合はアルミアングルにビス穴は設けない事。
・ 金物類は全て見本品を提出して係員の承認を得る。	
・ 連窓の方立ては、台風補強型とする。	※ガラス・サッシは強度計算をクリアする構造とすること
・ 段窓無目及びその接点は、上段サッシ、ガラス等の長期荷重に十分耐え得る構造とする事。	