


貼り合わせ図と記号の凡例

生地幅 140cm / 使用長 173cm / 全49枚（7行 x 8列） / 型紙の載らない7枚は省いています

貼り合わせ図（実物大ではありません）

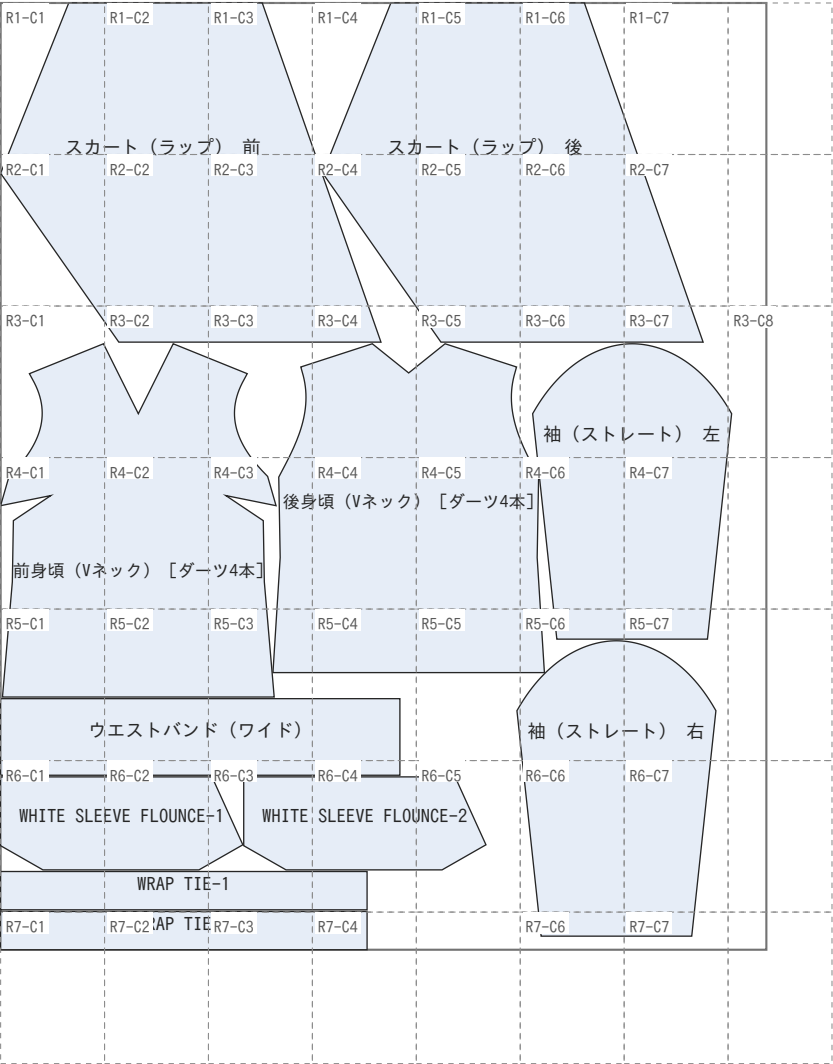


記号の凡例

-  実線 = 裁断線
この線で布を裁つ
-  破線 = 縫い線
裁断線の内側 1.0cm
-  短い線 = 合印
縫い合わせる位置の目印
-  矢印の線 = 布目線
布の縦地に平行に置く

印刷と貼り合わせ

印刷は「実物大」「倍率100%」で行ってください。
用紙に合わせて拡大縮小すると寸法が変わります。
各ページの四隅の + 印を重ねて貼り合わせます。

印刷倍率の確認



この四角の1辺を定規で測ってください。5.0cm なら正しい倍率です。
違っていたら、印刷設定を「実物大」「倍率100%」にして印刷し直してください。

買い物メモ

この型紙を裁つのに必要な量です。店でこのページを見せられます。

表地

生地幅	買う長さ	実際に使う長さ	布ロス率	
110cm	240cm	235cm	14%	
140cm	180cm	173cm	8%	いちばん短い
150cm	180cm	173cm	14%	

接着芯

幅90cm を 20cm

綿・麻は地直し(水通し)で縮みます。日本の検査基準では形状変化率1〜3%が許容値で、その範囲なら買うのは180cmです(この型紙では1%でも3%でも同じ切り売り単位に収まります)。生地のタグに収縮率が書いてあれば、その値で計算し直せます。化学繊維・絹・ウールは水通しが要らないので、180cmのままで足ります。

向いている生地

- 前身頃（Vネック）：身頃は、綿ブロード・綿サテン・T/Cブロードなどが扱いやすい生地です(綿サテンは柔らかくさらさらしていますが、しわになりやすい)。出典：https://yousai.net/how_to/kijinoerabikata
- スカート（ラップ）：張りのある生地が向きます(タイプライター、ヘリンボーン、ツイード、ペロア、ダンボールニットなど)。出典：<https://book.nunocoto-fabric.com/35327>

縫う順番

標準的な手順です。裏地を付ける場合など、他の順番になることもあります。

1. 印を付ける

裁った布に、型紙の合印(短い線)・ダーツ・基準線(BL/WL/HL/CF/CB/BP)を写します。合印は縫い合わせる相手と必ず突き合うように打ってあるので、ここを省くとどこを合わせればよいか分からなくなります。

2. 接着芯を貼る

下のパーツの裏に接着芯を貼ります。貼らないと衿が立たず、カフスやウエストバンドがよれます。括弧の中に、全面か一部かを書いてあります。

使うパーツ：ウエストバンド（接着芯あり）

3. ダーツを縫う

身頃のダーツ(合計8本)を、印の頂点に向かって縫います。V字の切り込みは縫い閉じる位置、両端が尖ったひし形は内側で摘む位置です。先端は返し縫いをせず、糸を結んで留めます。

使うパーツ：前身頃・後身頃

4. 肩線を縫う

前身頃と後身頃を中表に合わせ、肩線を縫い代1cmで縫います。縫い代は割ります。

使うパーツ：前身頃・後身頃

5. 脇線を縫う

前後の身頃を中表に合わせ、脇線を縫い代1cmで縫います。脇線の途中にある合印が前後で必ず突き合うので、そこを合わせてから縫い始めてください。

使うパーツ：前身頃・後身頃

6. 袖を筒にする

袖の袖下を縫って筒にし、縫い代を割ります。(身頃に付ける前に袖を完成させる「筒付け」の手順です。)

使うパーツ：袖 左・袖 右

7. 袖を身頃に付ける

袖山の合印から合印までをぐし縫いし、糸を引いて約2.1cm縮めます(この分が肩先の丸みになります)。肩合わせの専用合印はありません。前後の合印を合わせて仮止めし、肩線との位置を仮縫いで確認してください。そのあと袖と身頃を中表に合わせ、前後の合印を対応する袖ぐりの合印に、袖下の縫い目を脇線に合わせてしつけをしてから縫います。袖ぐり側の合印は前が1本・後ろが2本なので、その違いで前後を確認できます。

使うパーツ：袖 左・袖 右

8. スカートの脇を縫う

前後のスカートを中表に合わせ、脇を縫います。

使うパーツ：スカート 前・スカート 後

9. 身頃とスカート(パンツ)をつなぐ

ウエストで中表に合わせ、脇線どうし・中心どうしを合わせてから縫います。縫い代は身頃側へ倒します。

縫う順番

標準的な手順です。裏地を付ける場合など、他の順番になることもあります。

10. ウエストバンドを付ける

ウエストバンドを上端に付けます。バンドはウエストより長く作っており、その差が開閉の重なり分になります。

使うパーツ：ウエストバンド

11. 裾を始末する

裾を三つ折りにして縫います(縫い代を2回折るので、折り幅は0.5cmずつになります)。この型紙の裾の縫い代は1cmです。


12. カスタムパーツを取り付ける


カスタムパーツ(WRAP TIE-1・WRAP TIE-2・WHITE SLEEVE FLOUNCE-1・WHITE

SLEEVE FLOUNCE-2)は、あなたが形と寸法を指定したパーツです。体のどこにどう留まるのかはパーツごとに違い、この型紙はその情報を持っていないため、付け方をここに書けません。作りたいものに合わせて取り付けてください。この工程を最後に置いてあるのは順番の指示ではなく、他の工程と混ざらないようにするためです。


使うパーツ：WRAP TIE-1・WRAP TIE-2・WHITE SLEEVE FLOUNCE-1・WHITE SLEEVE FLOUNCE


-2

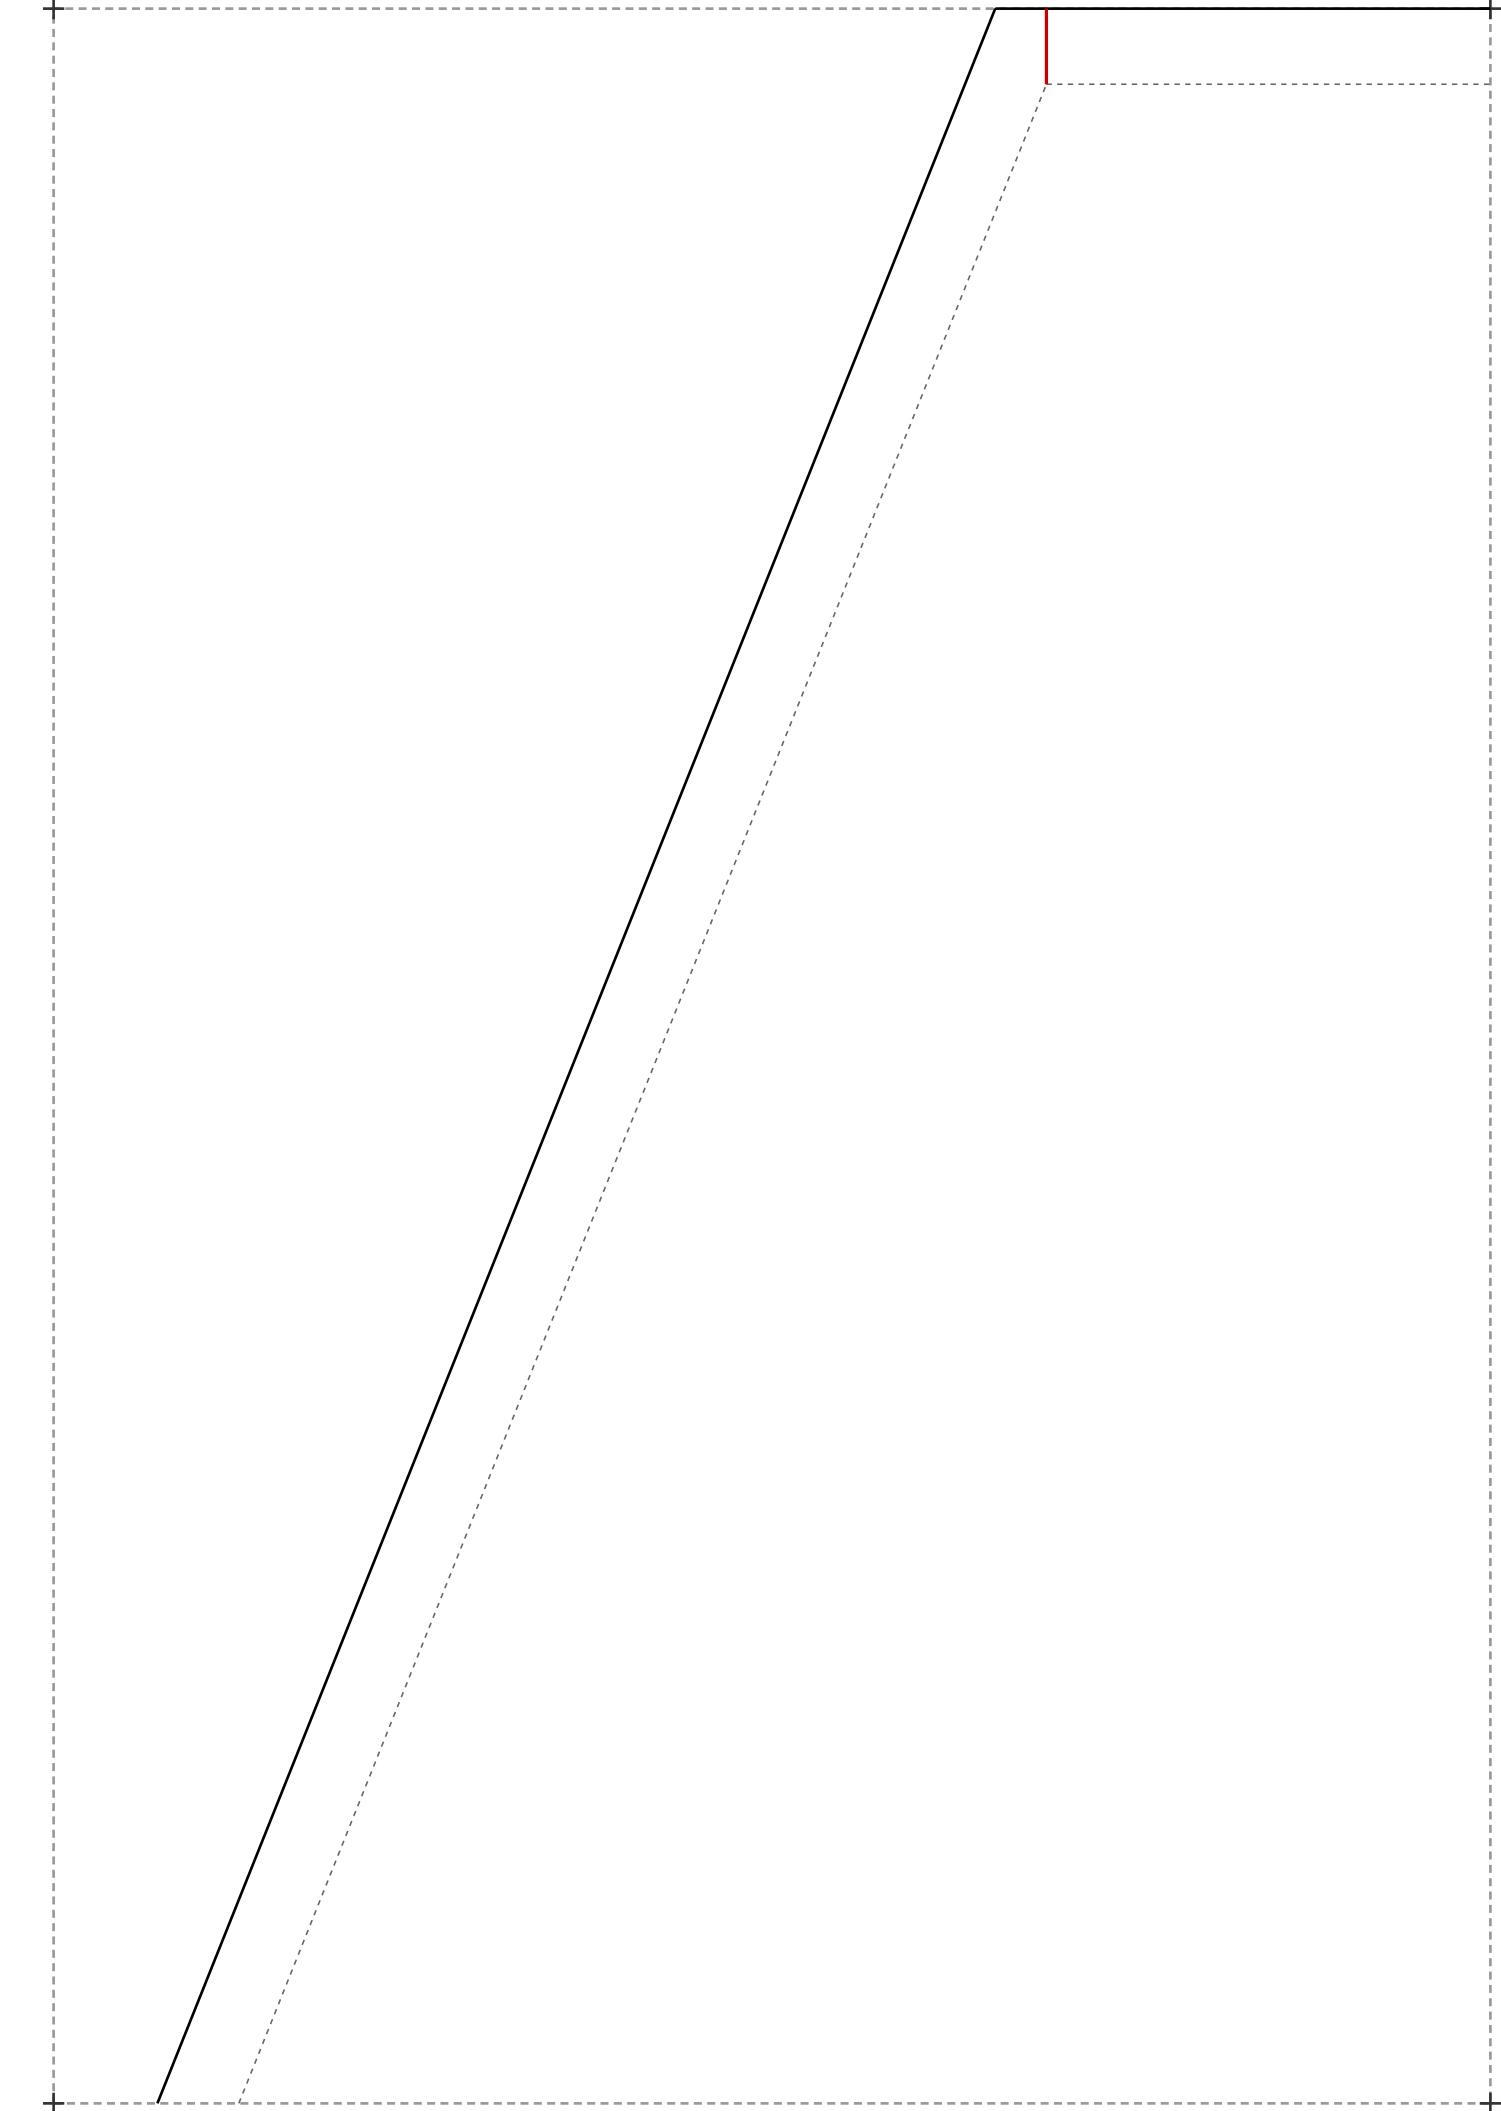


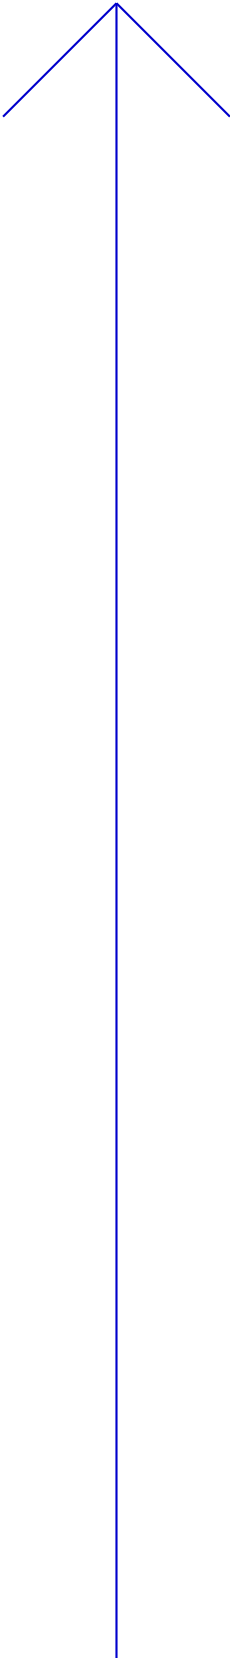


スカート (ラップ) 前
表地1枚 わ裁ち不要

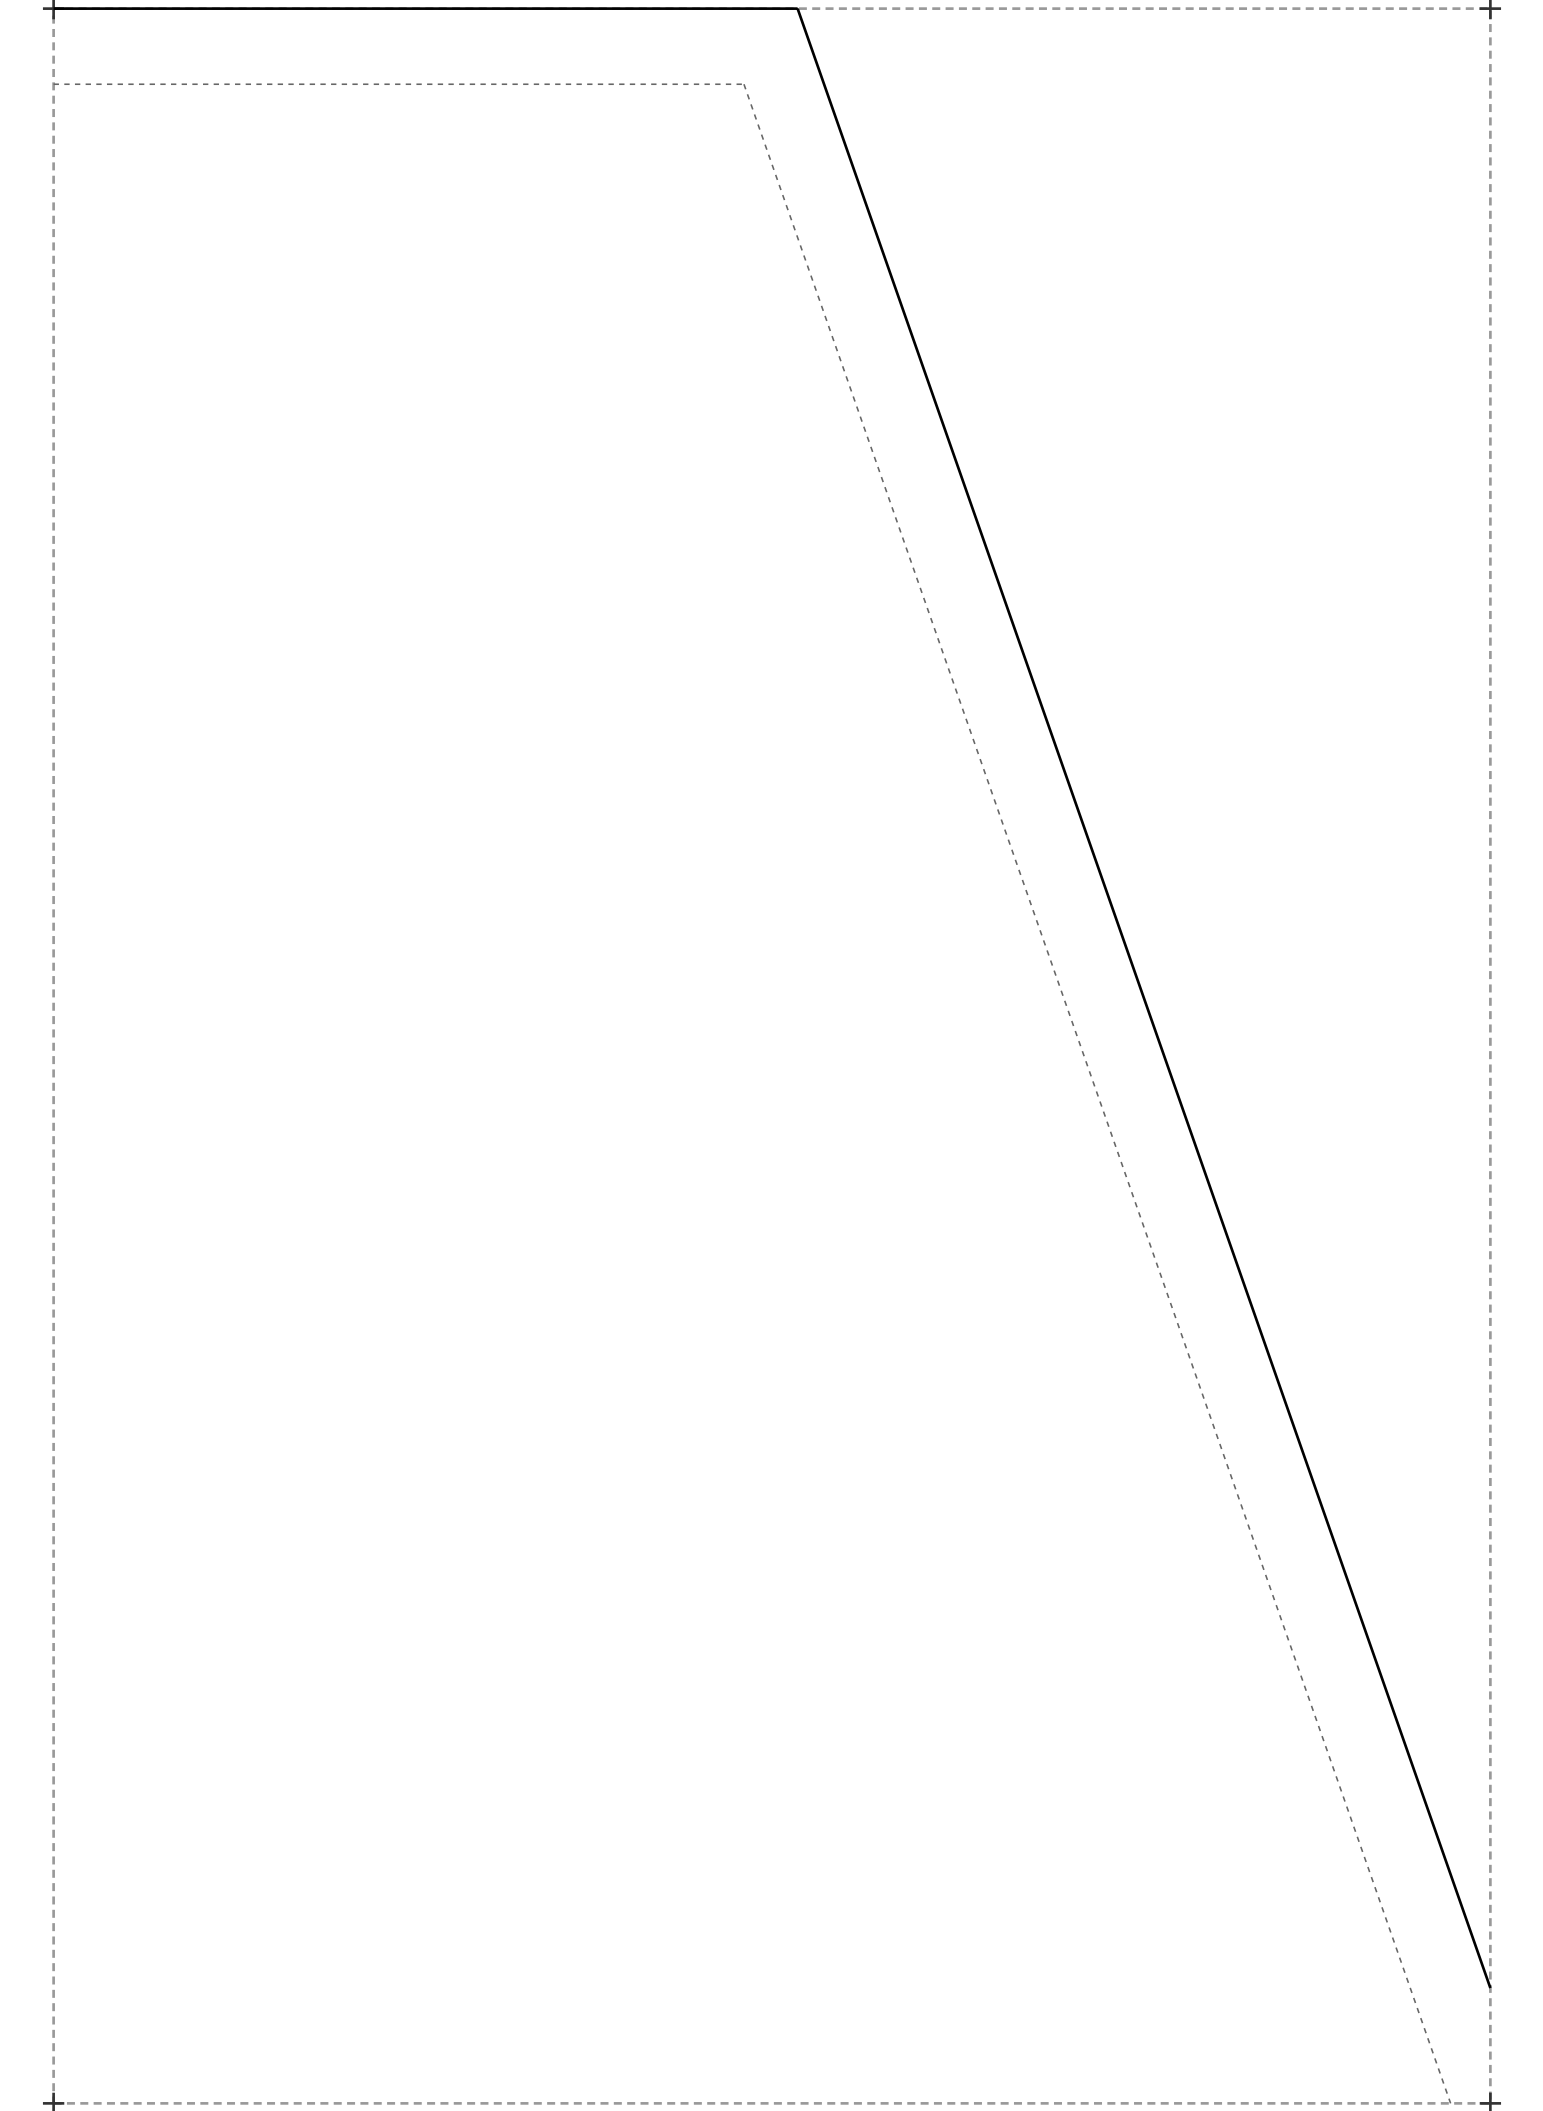


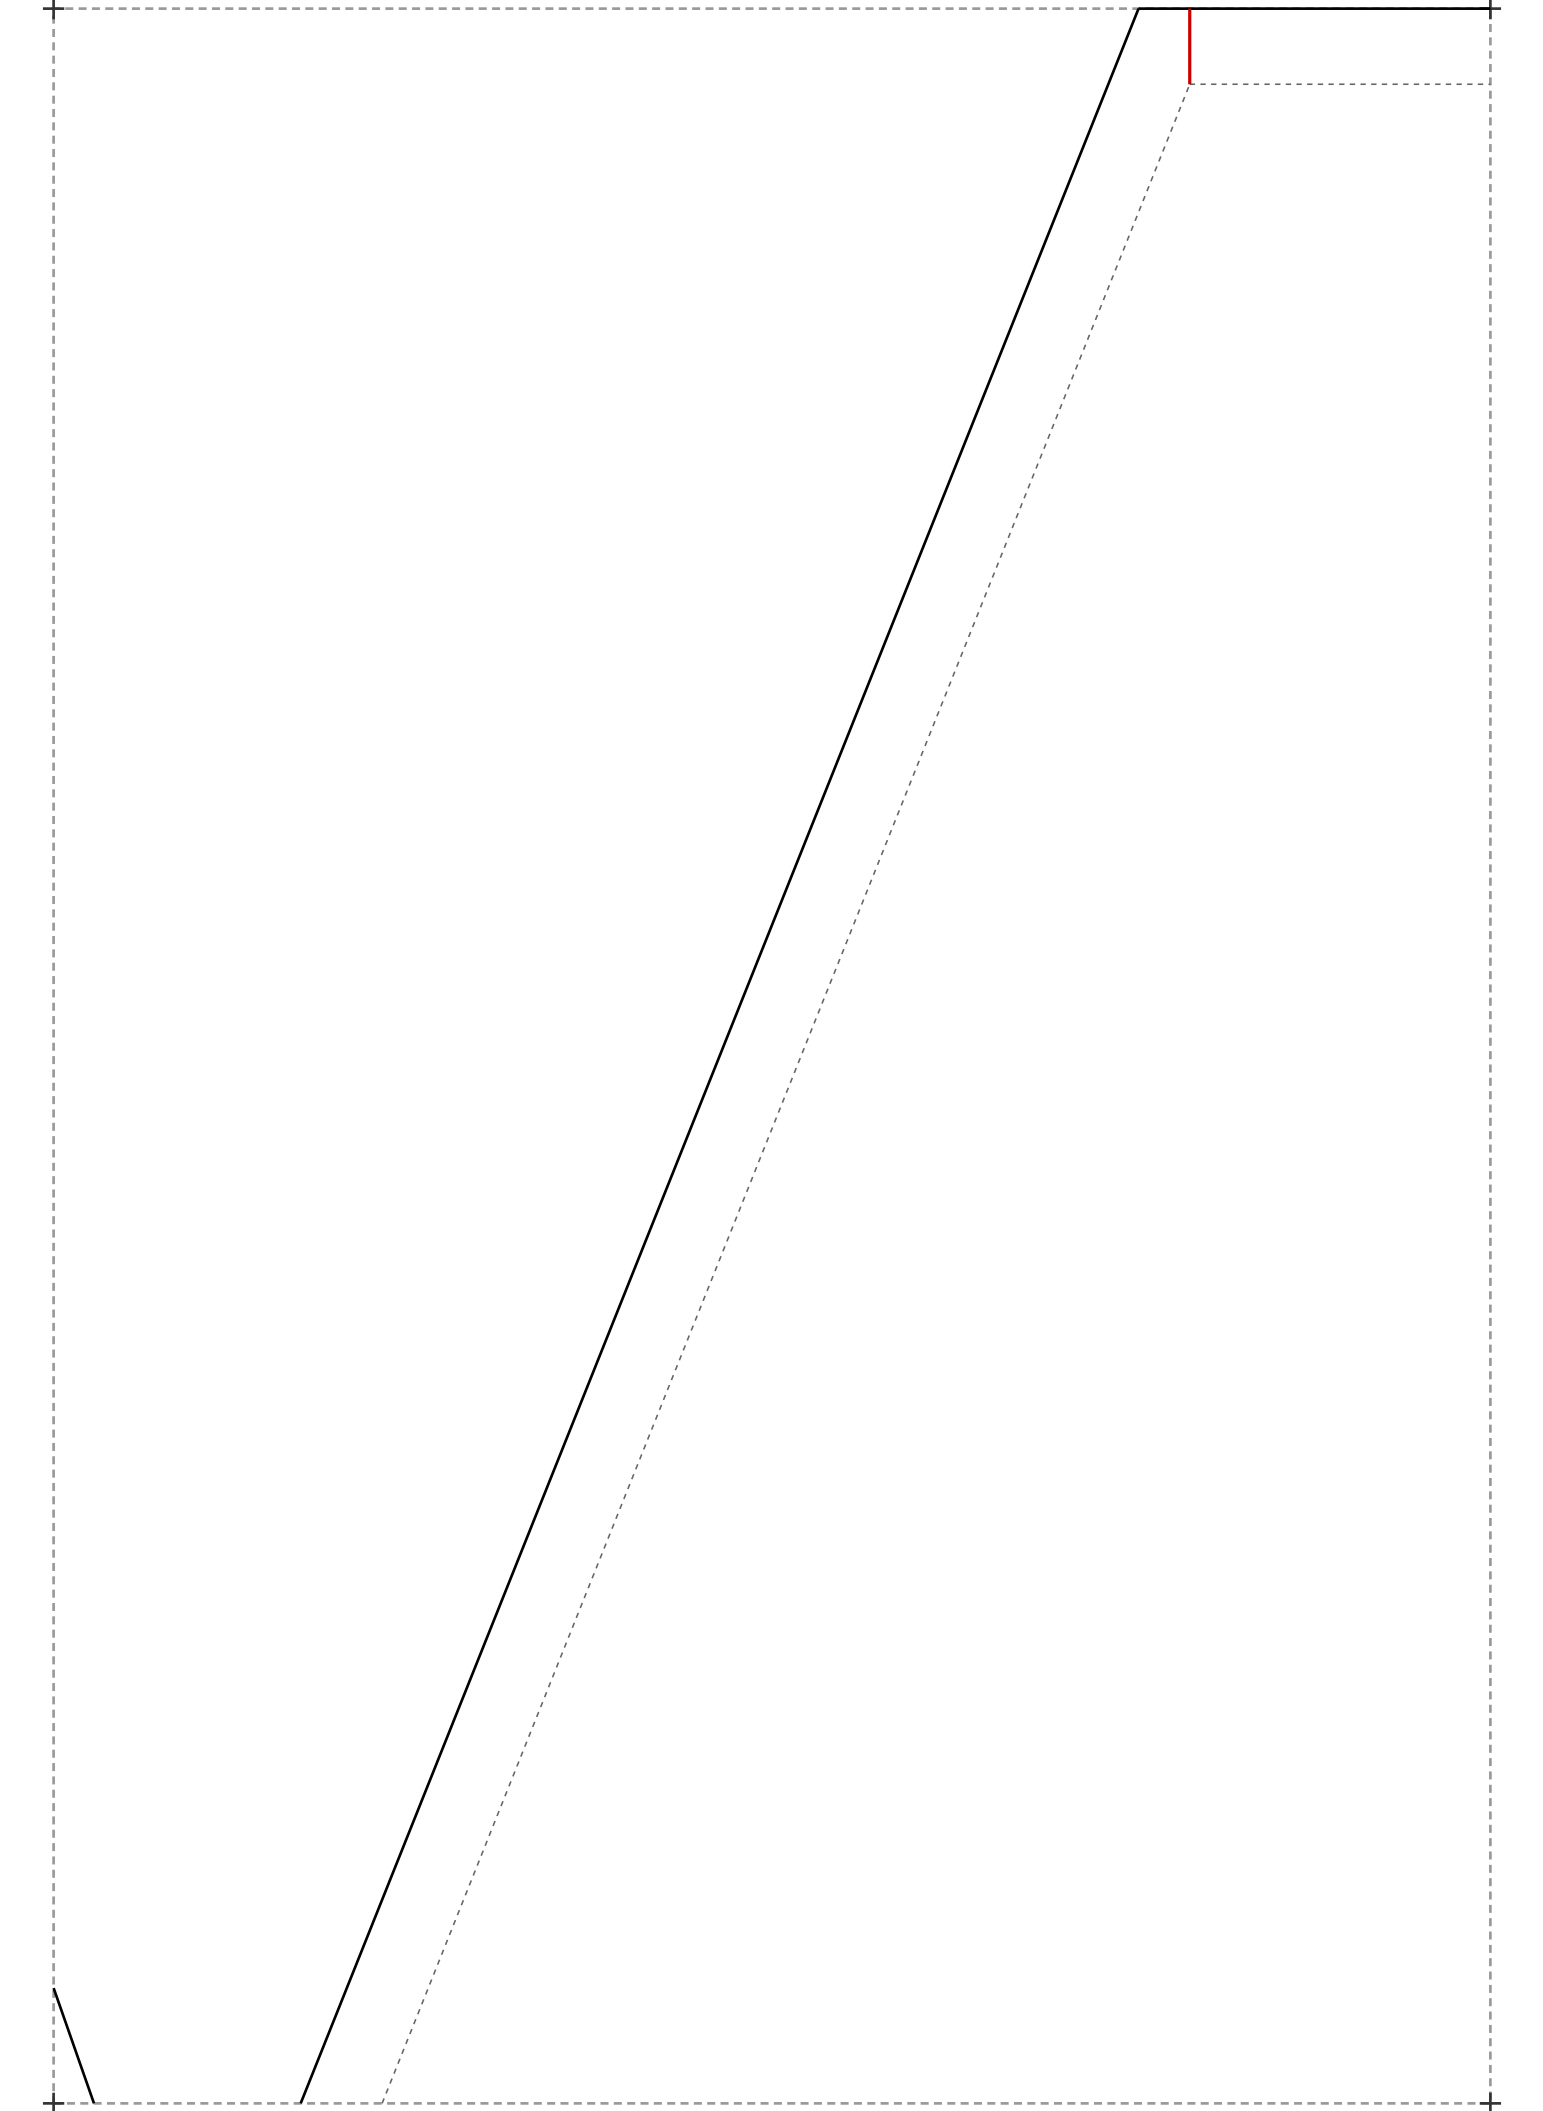


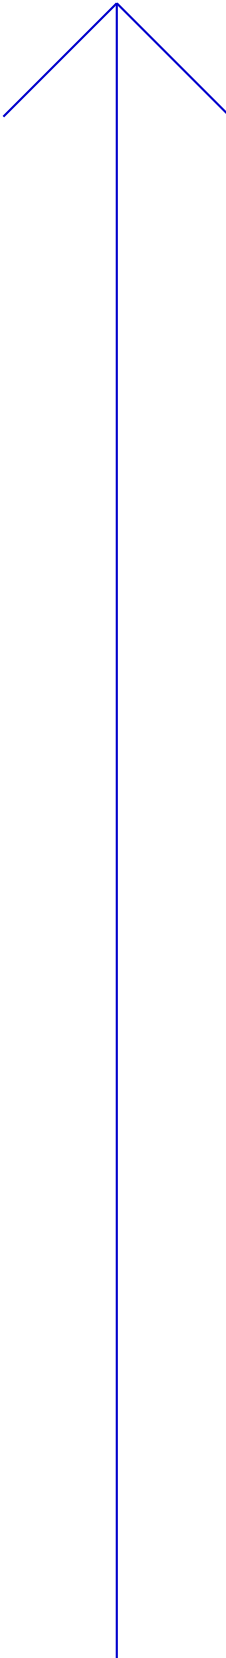



スカート（ラップ） 後
表地1枚 わ裁ち不要

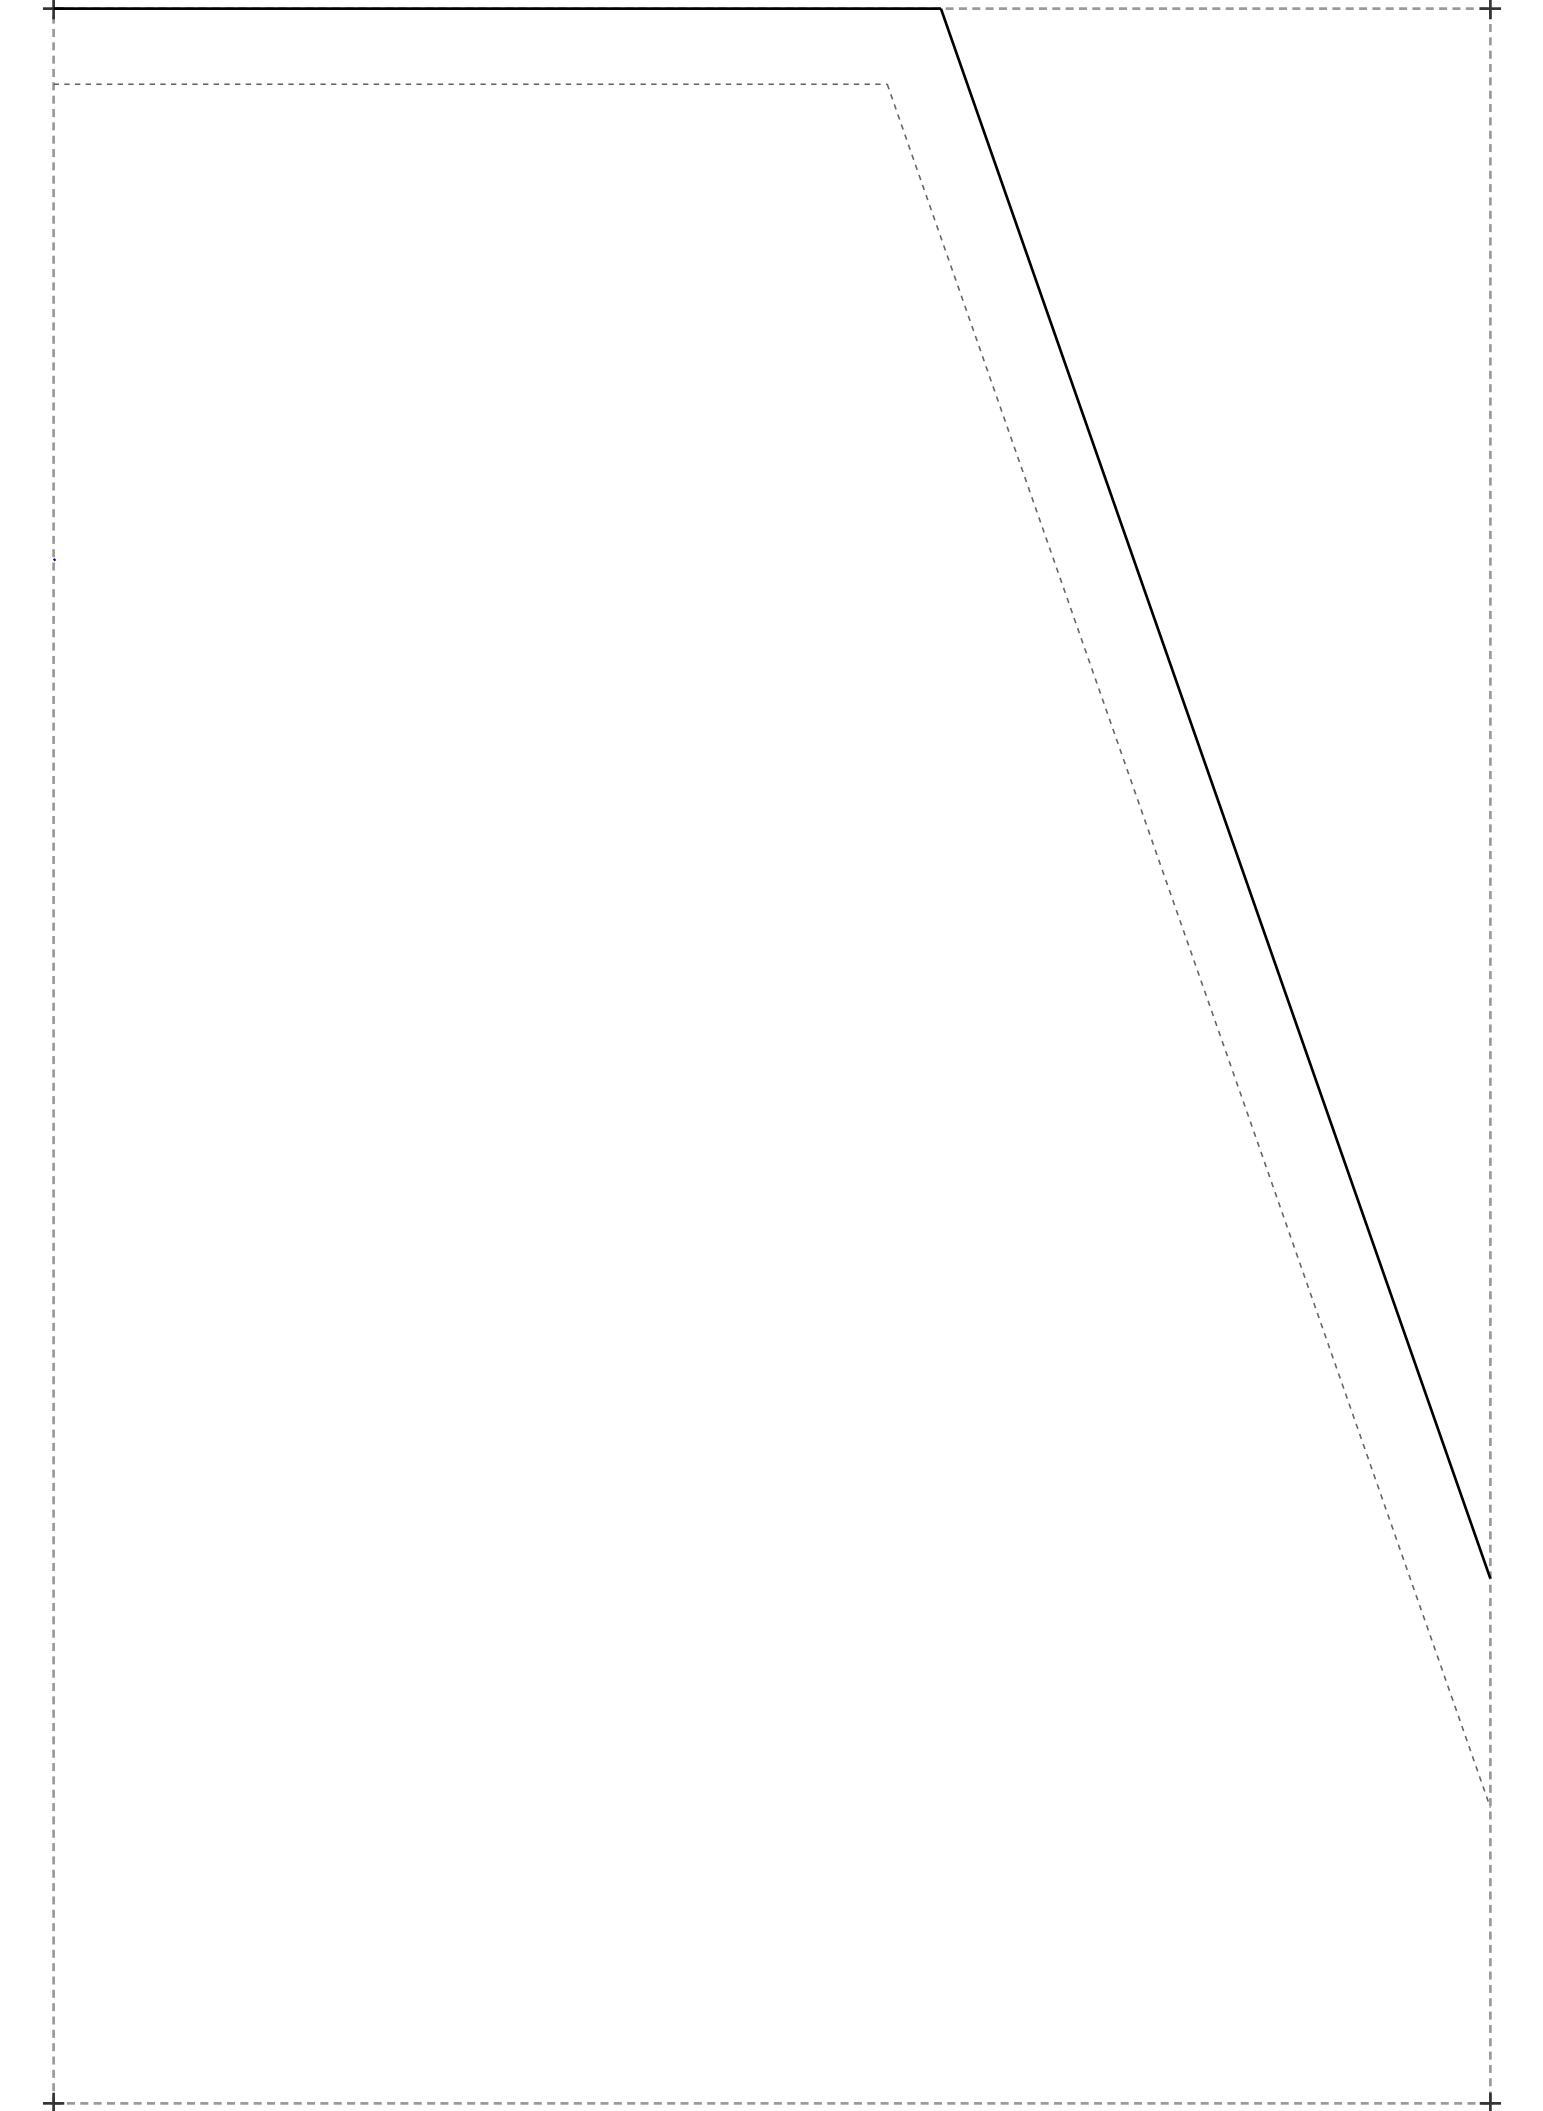


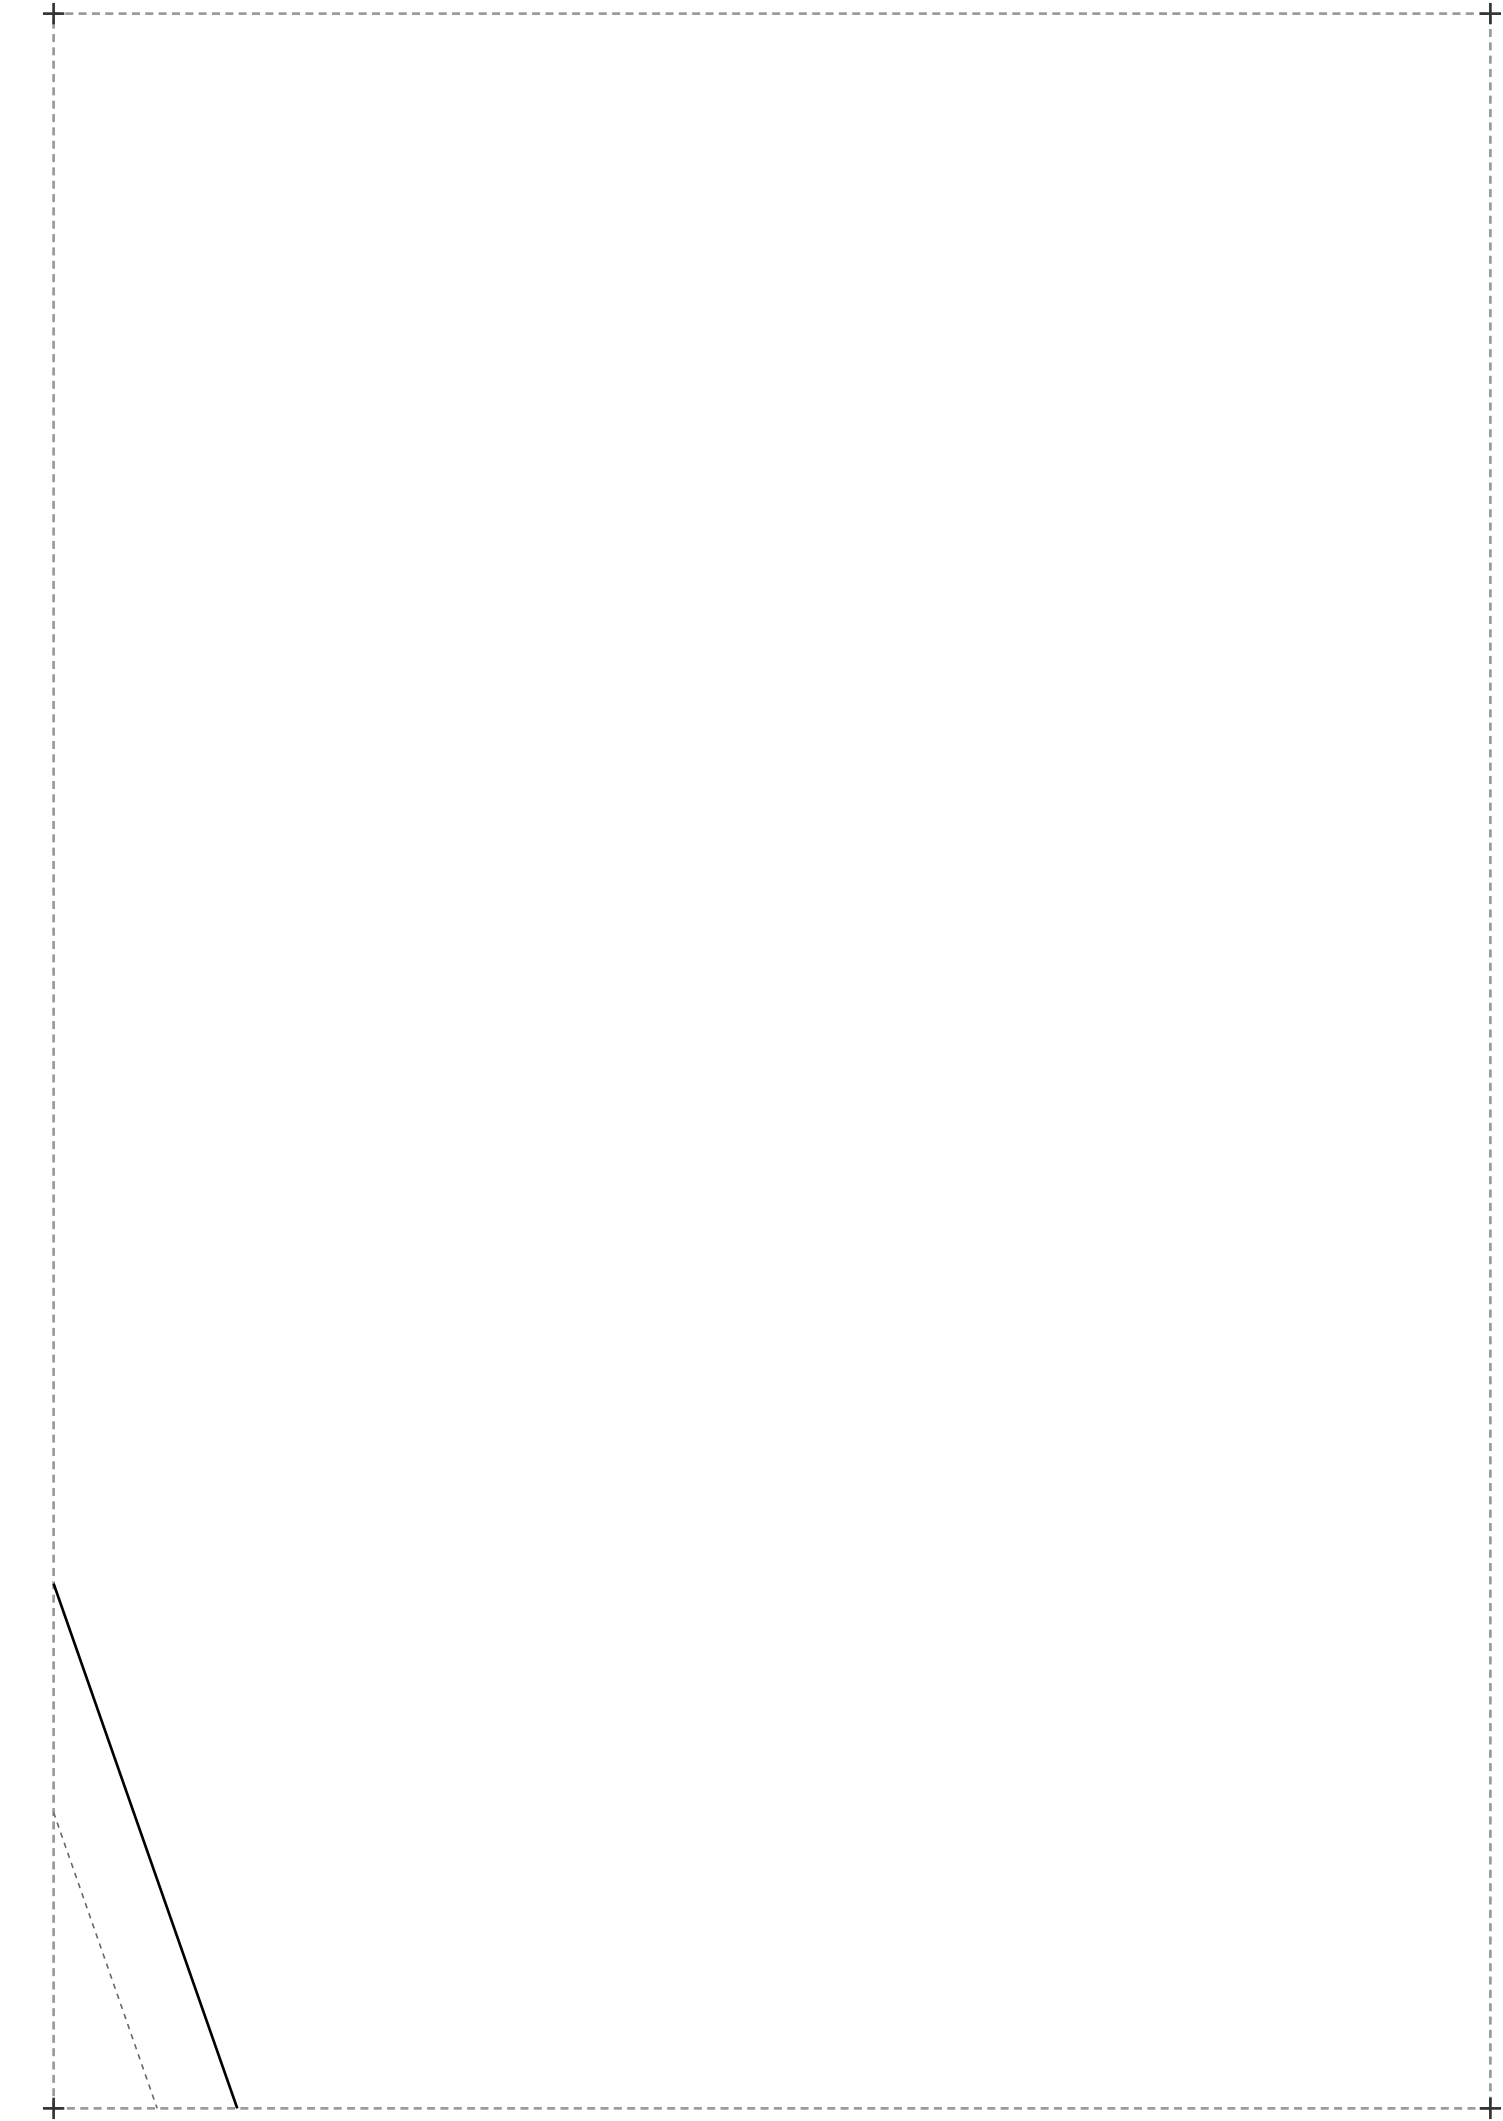


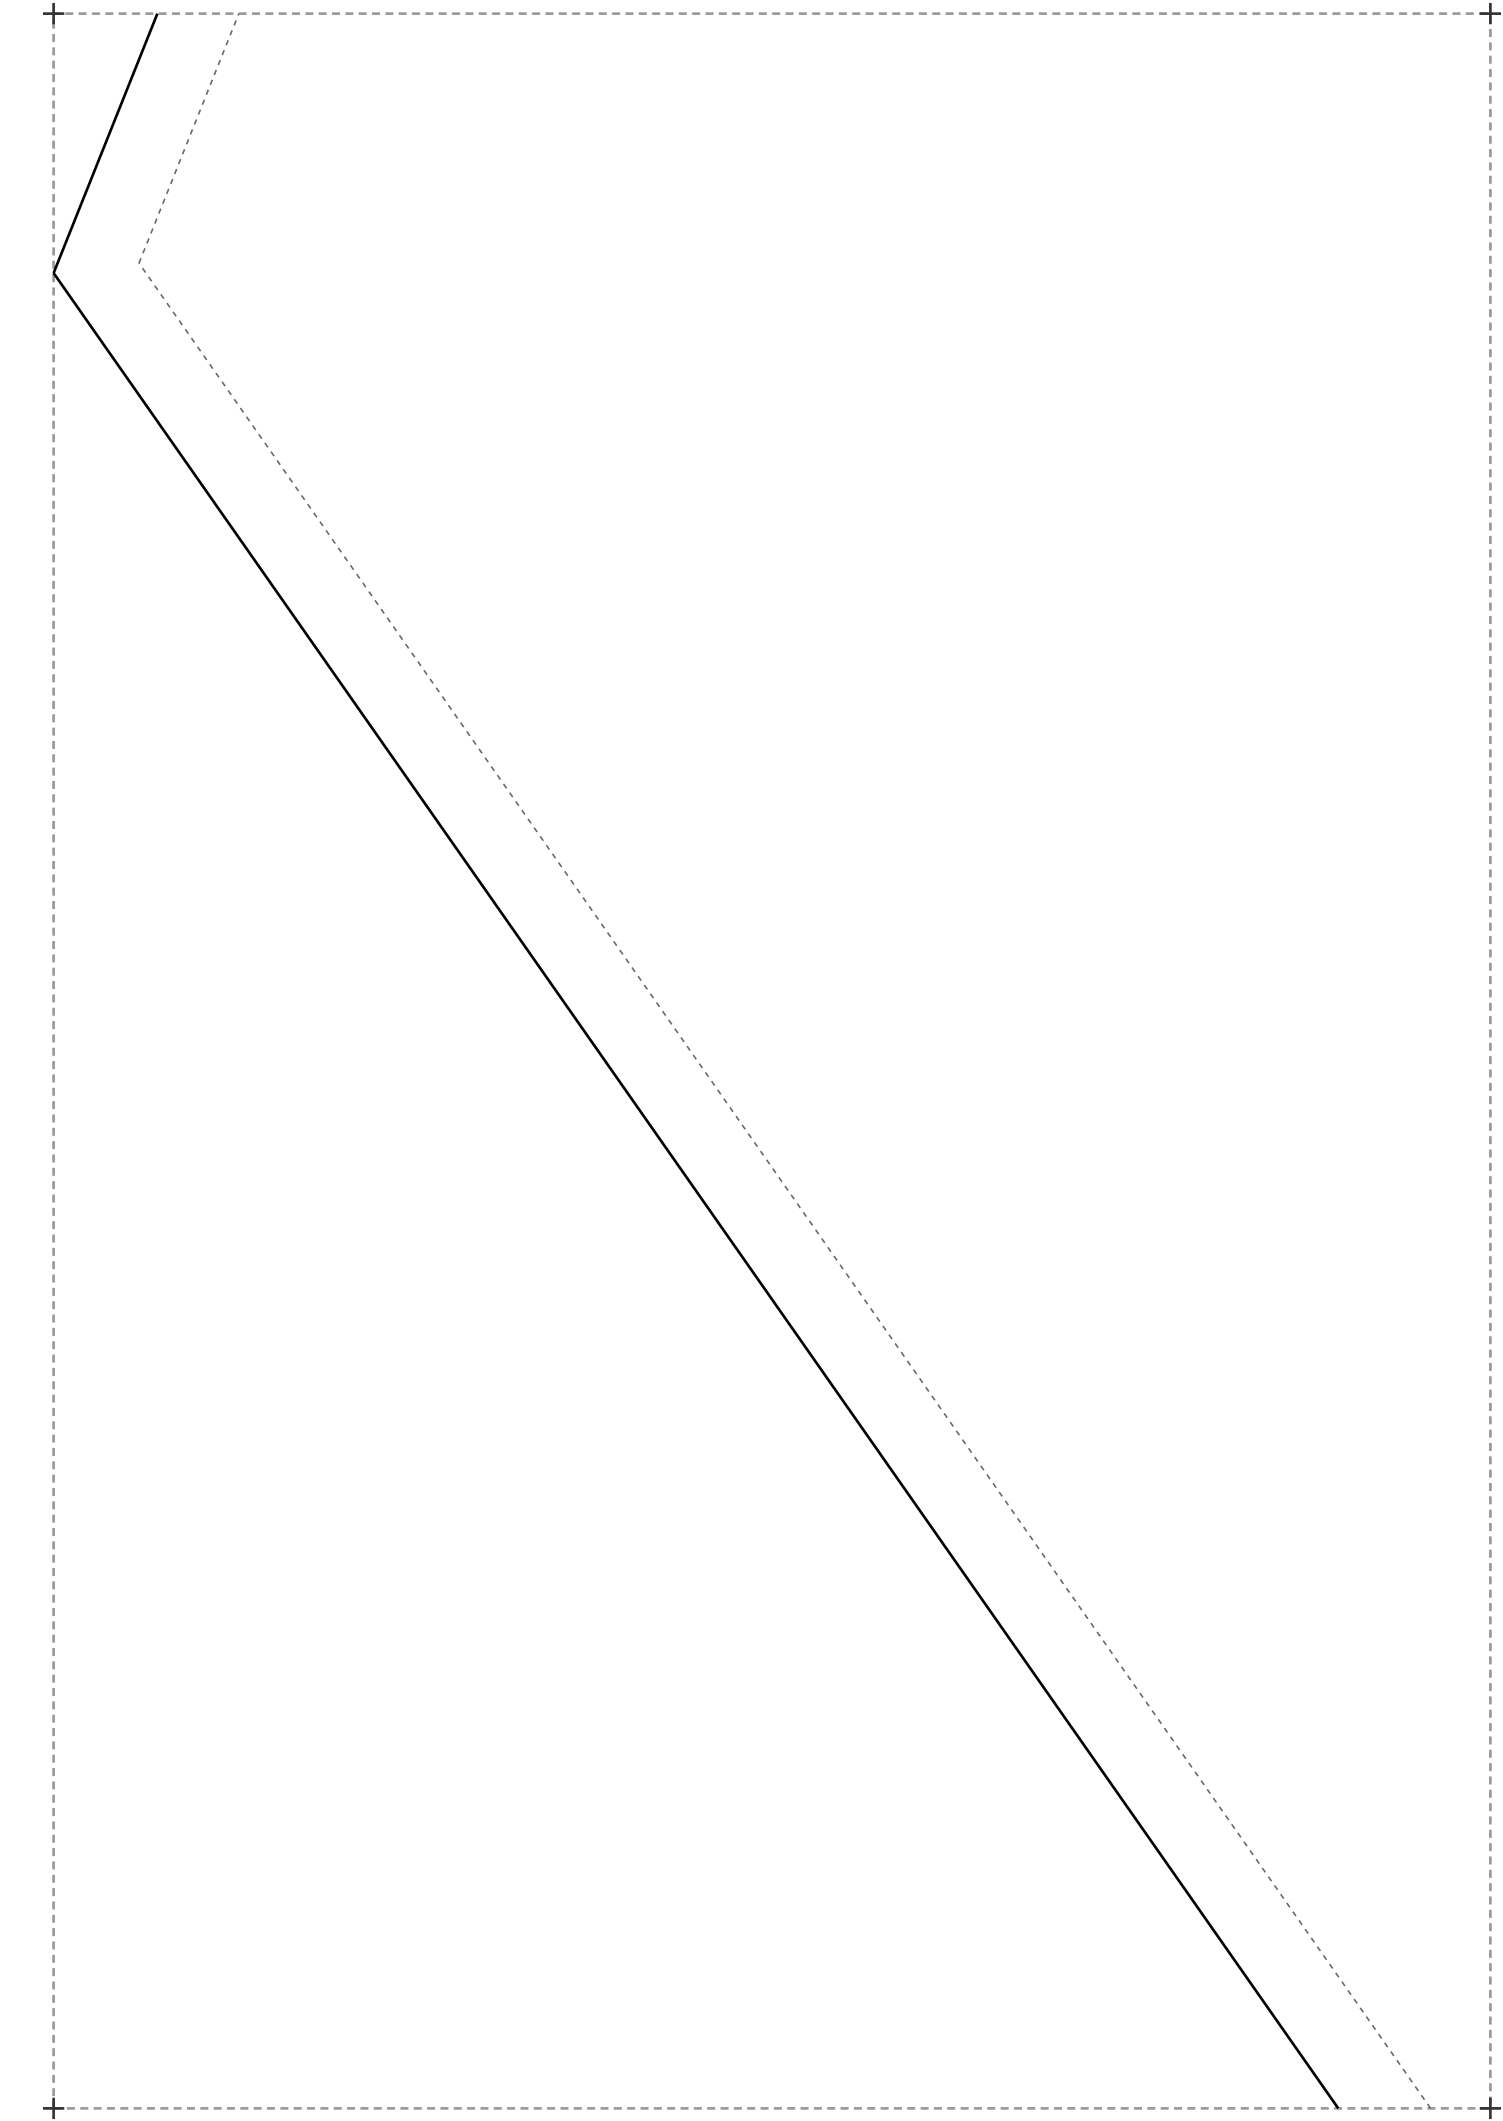


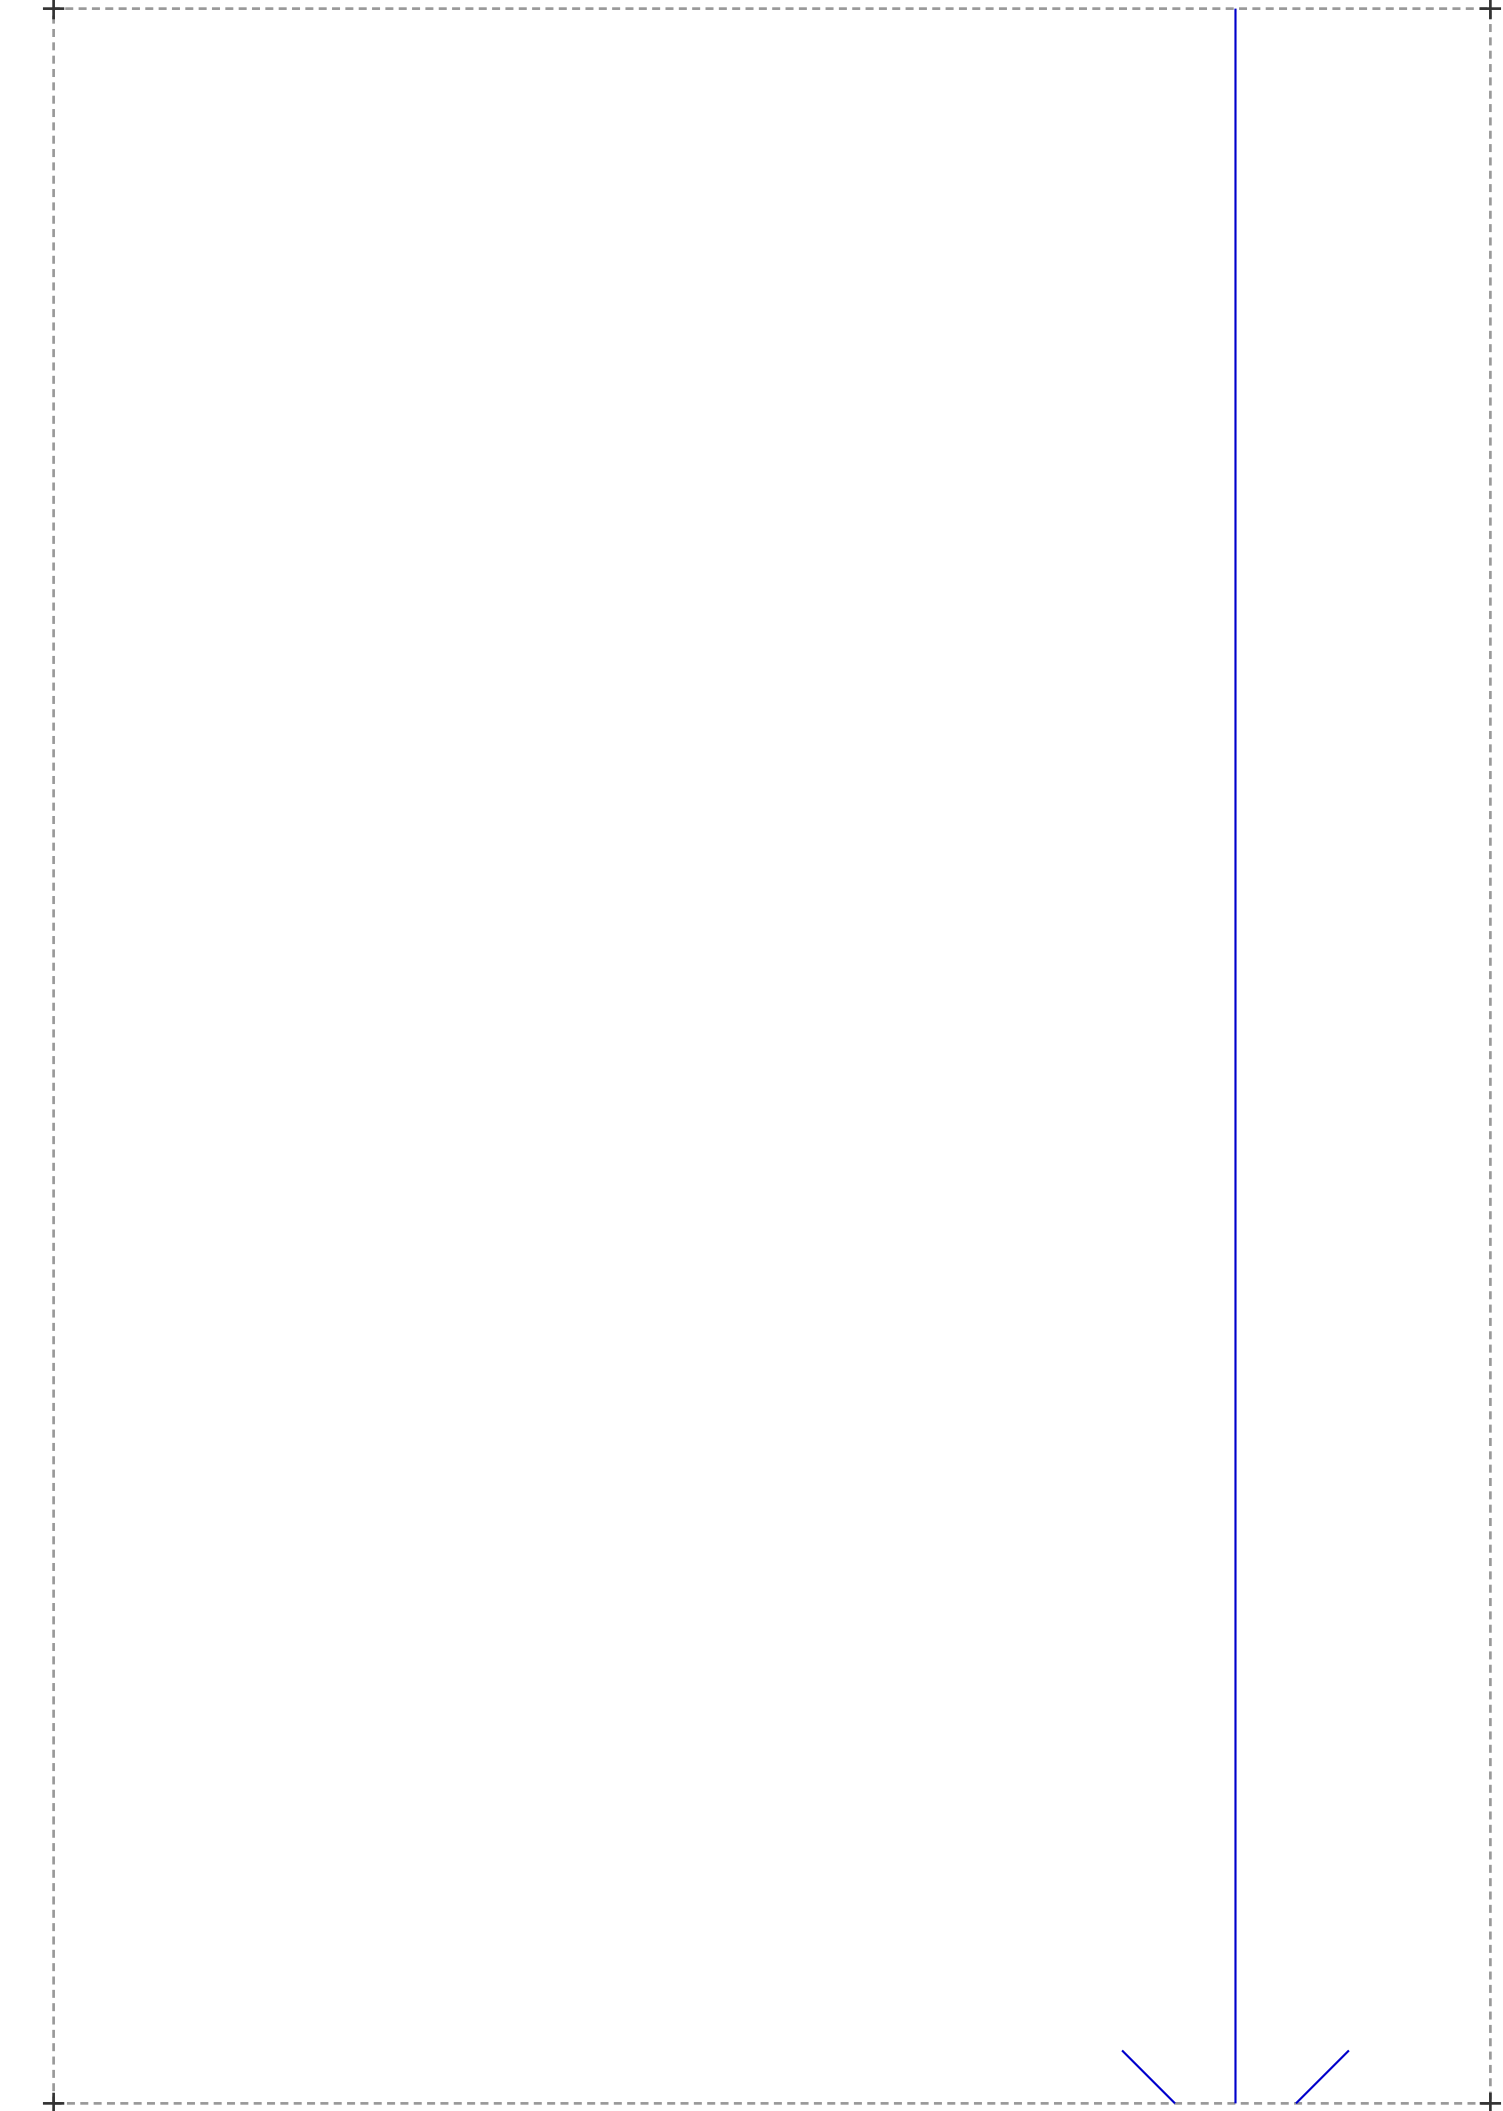


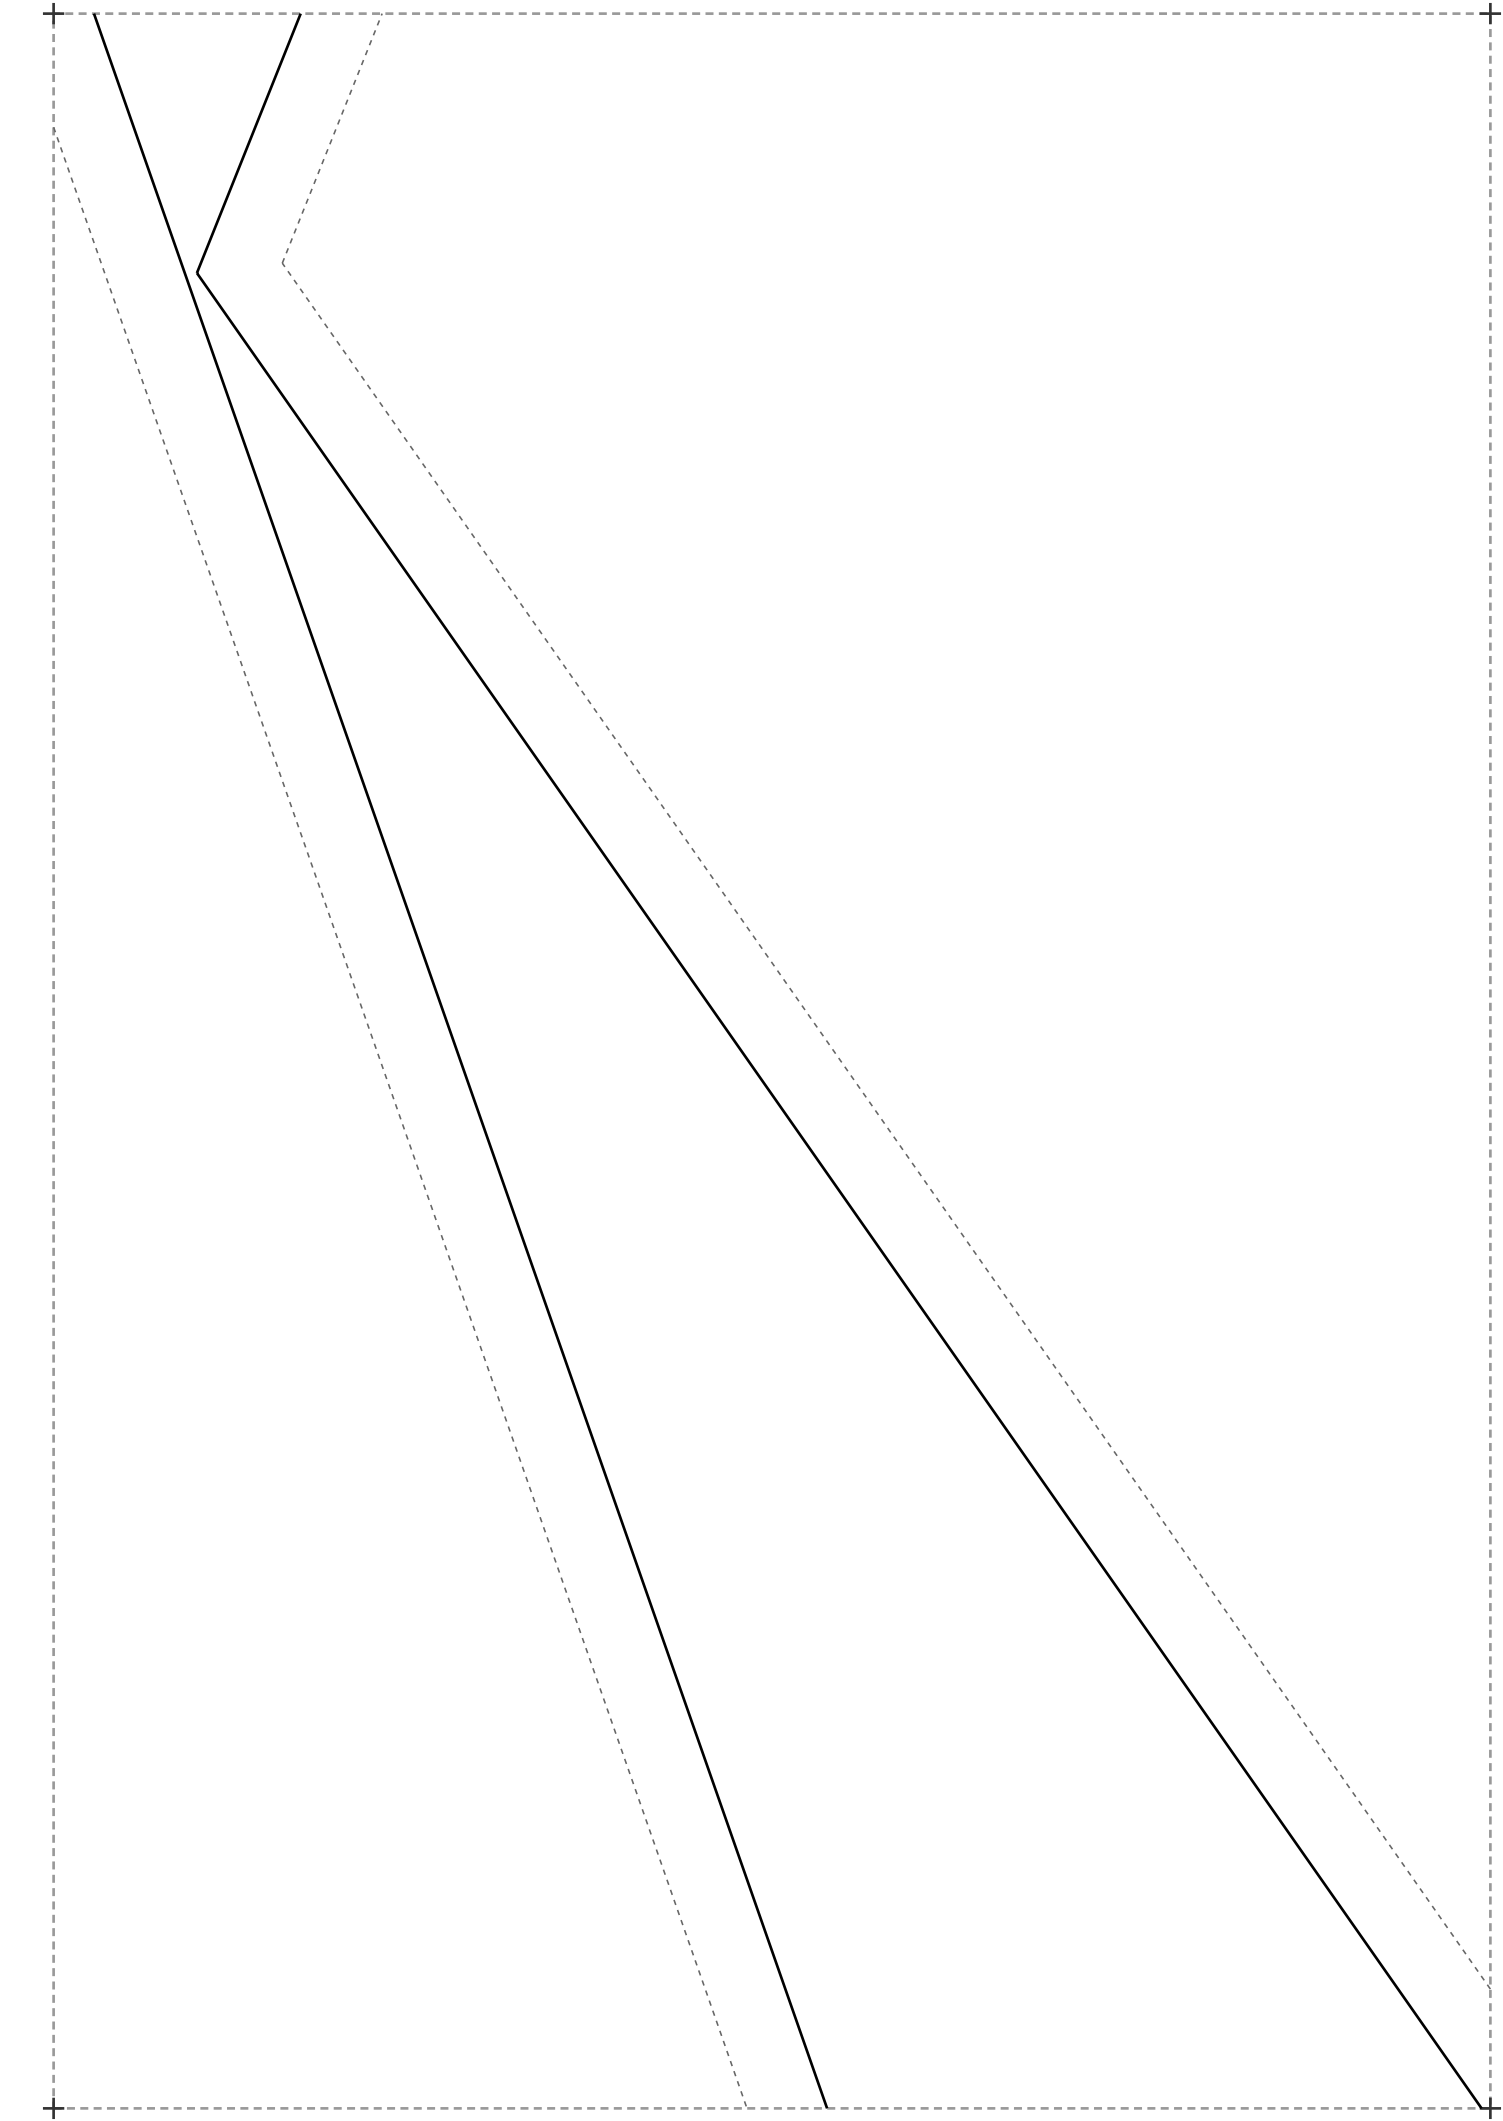


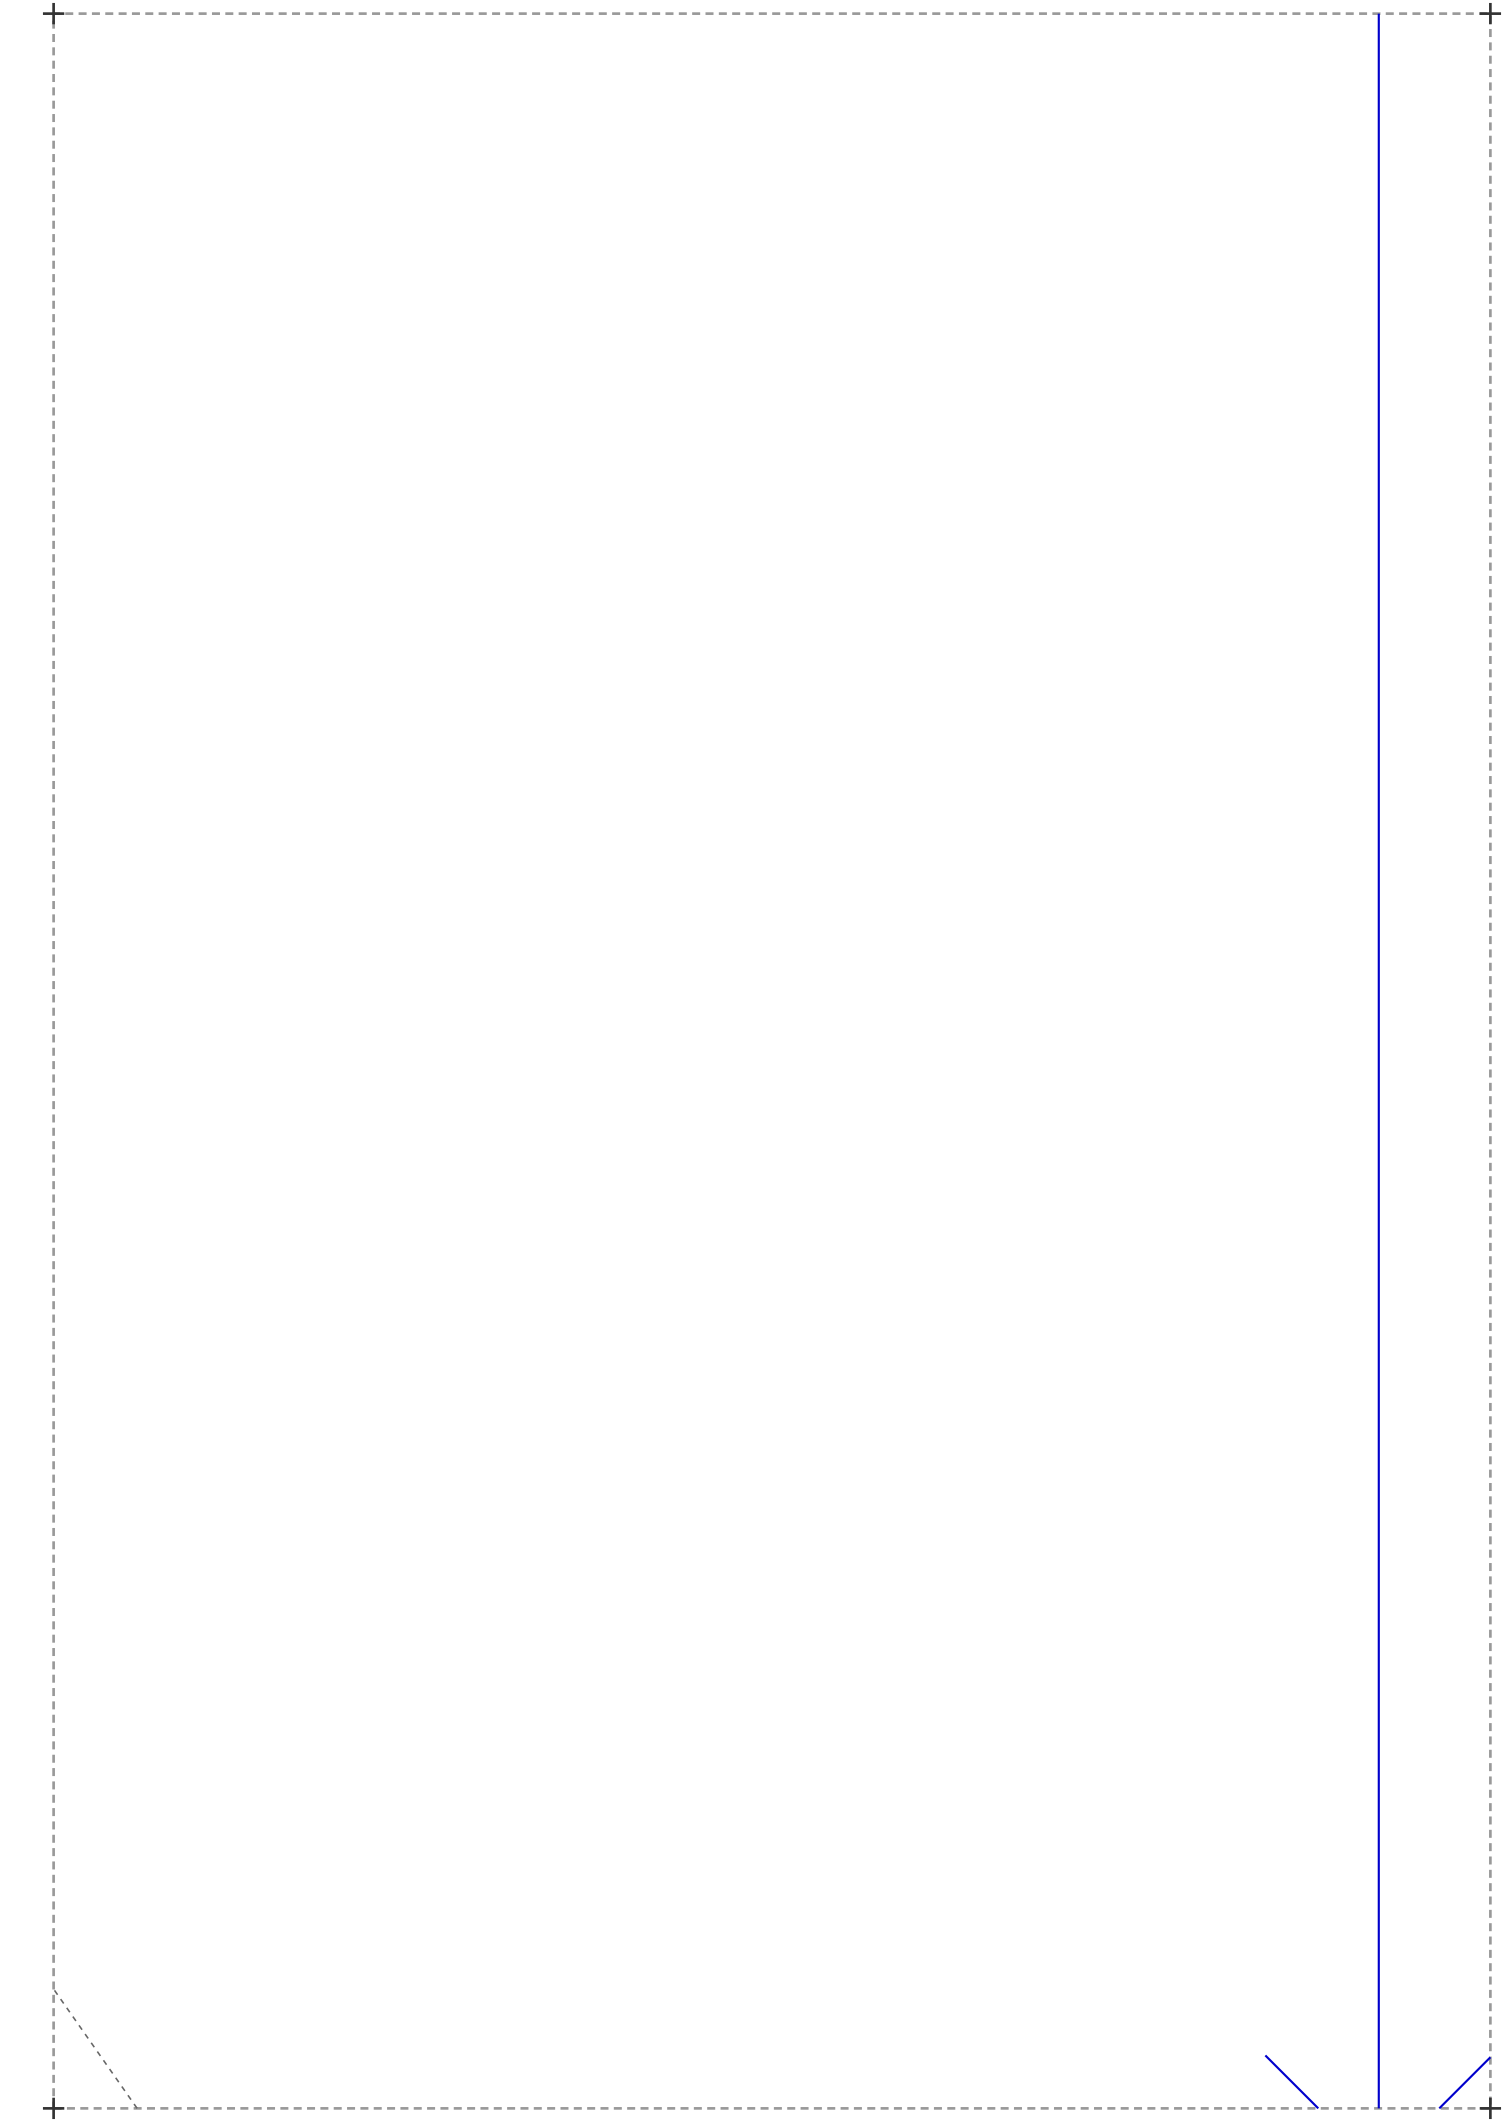


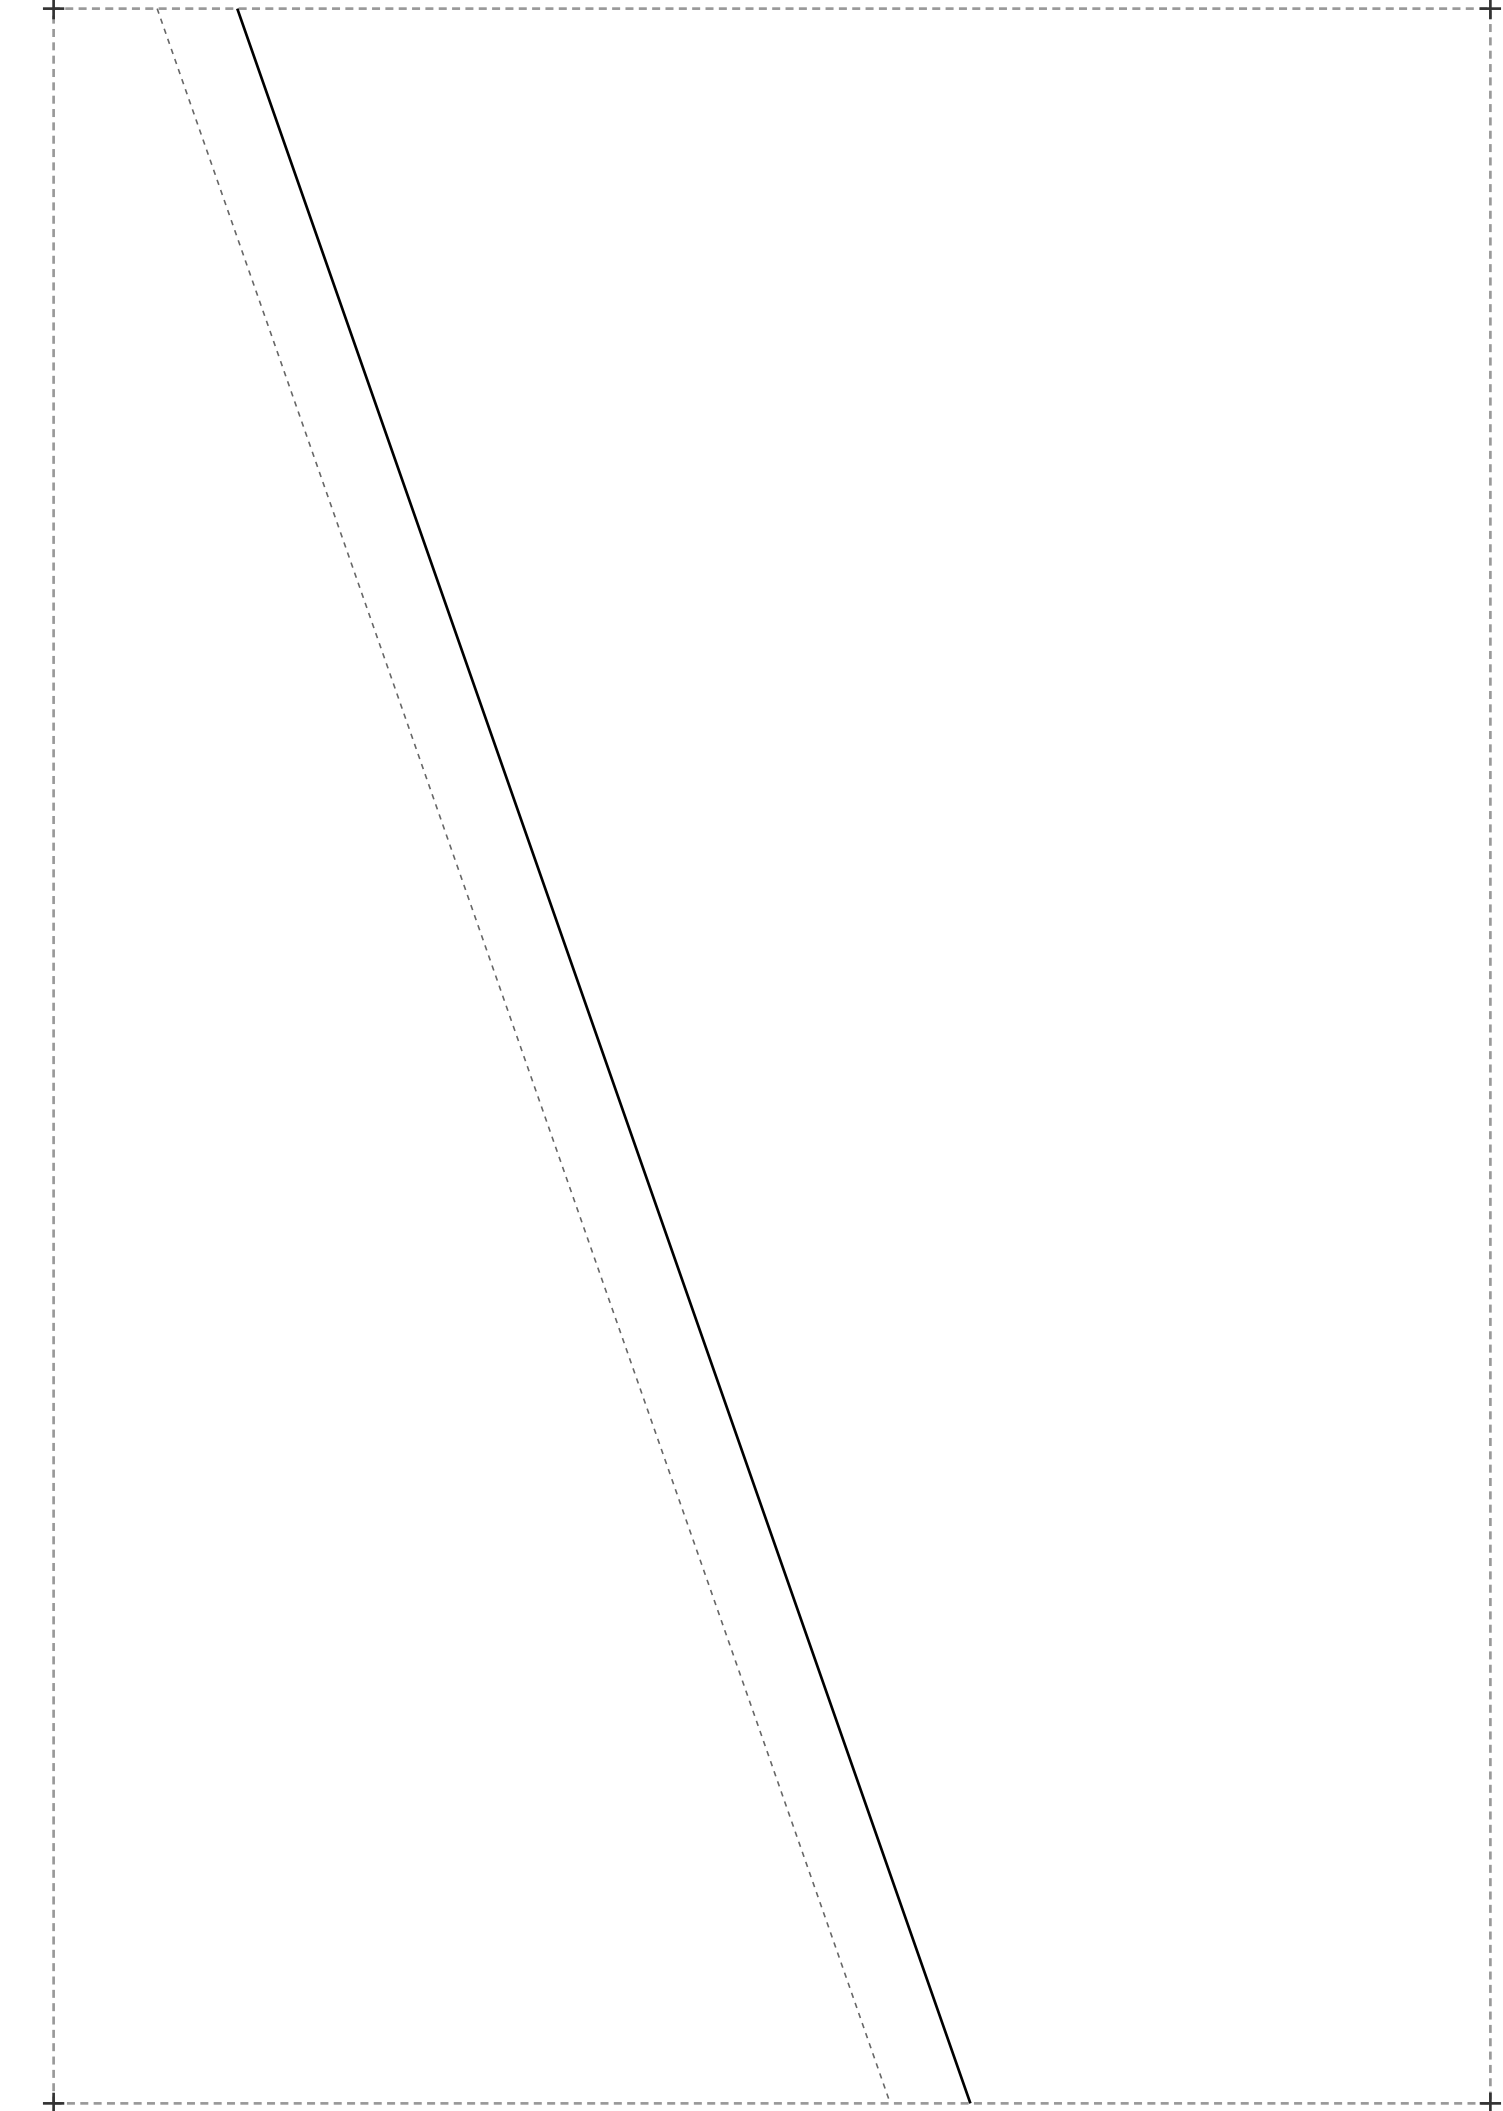


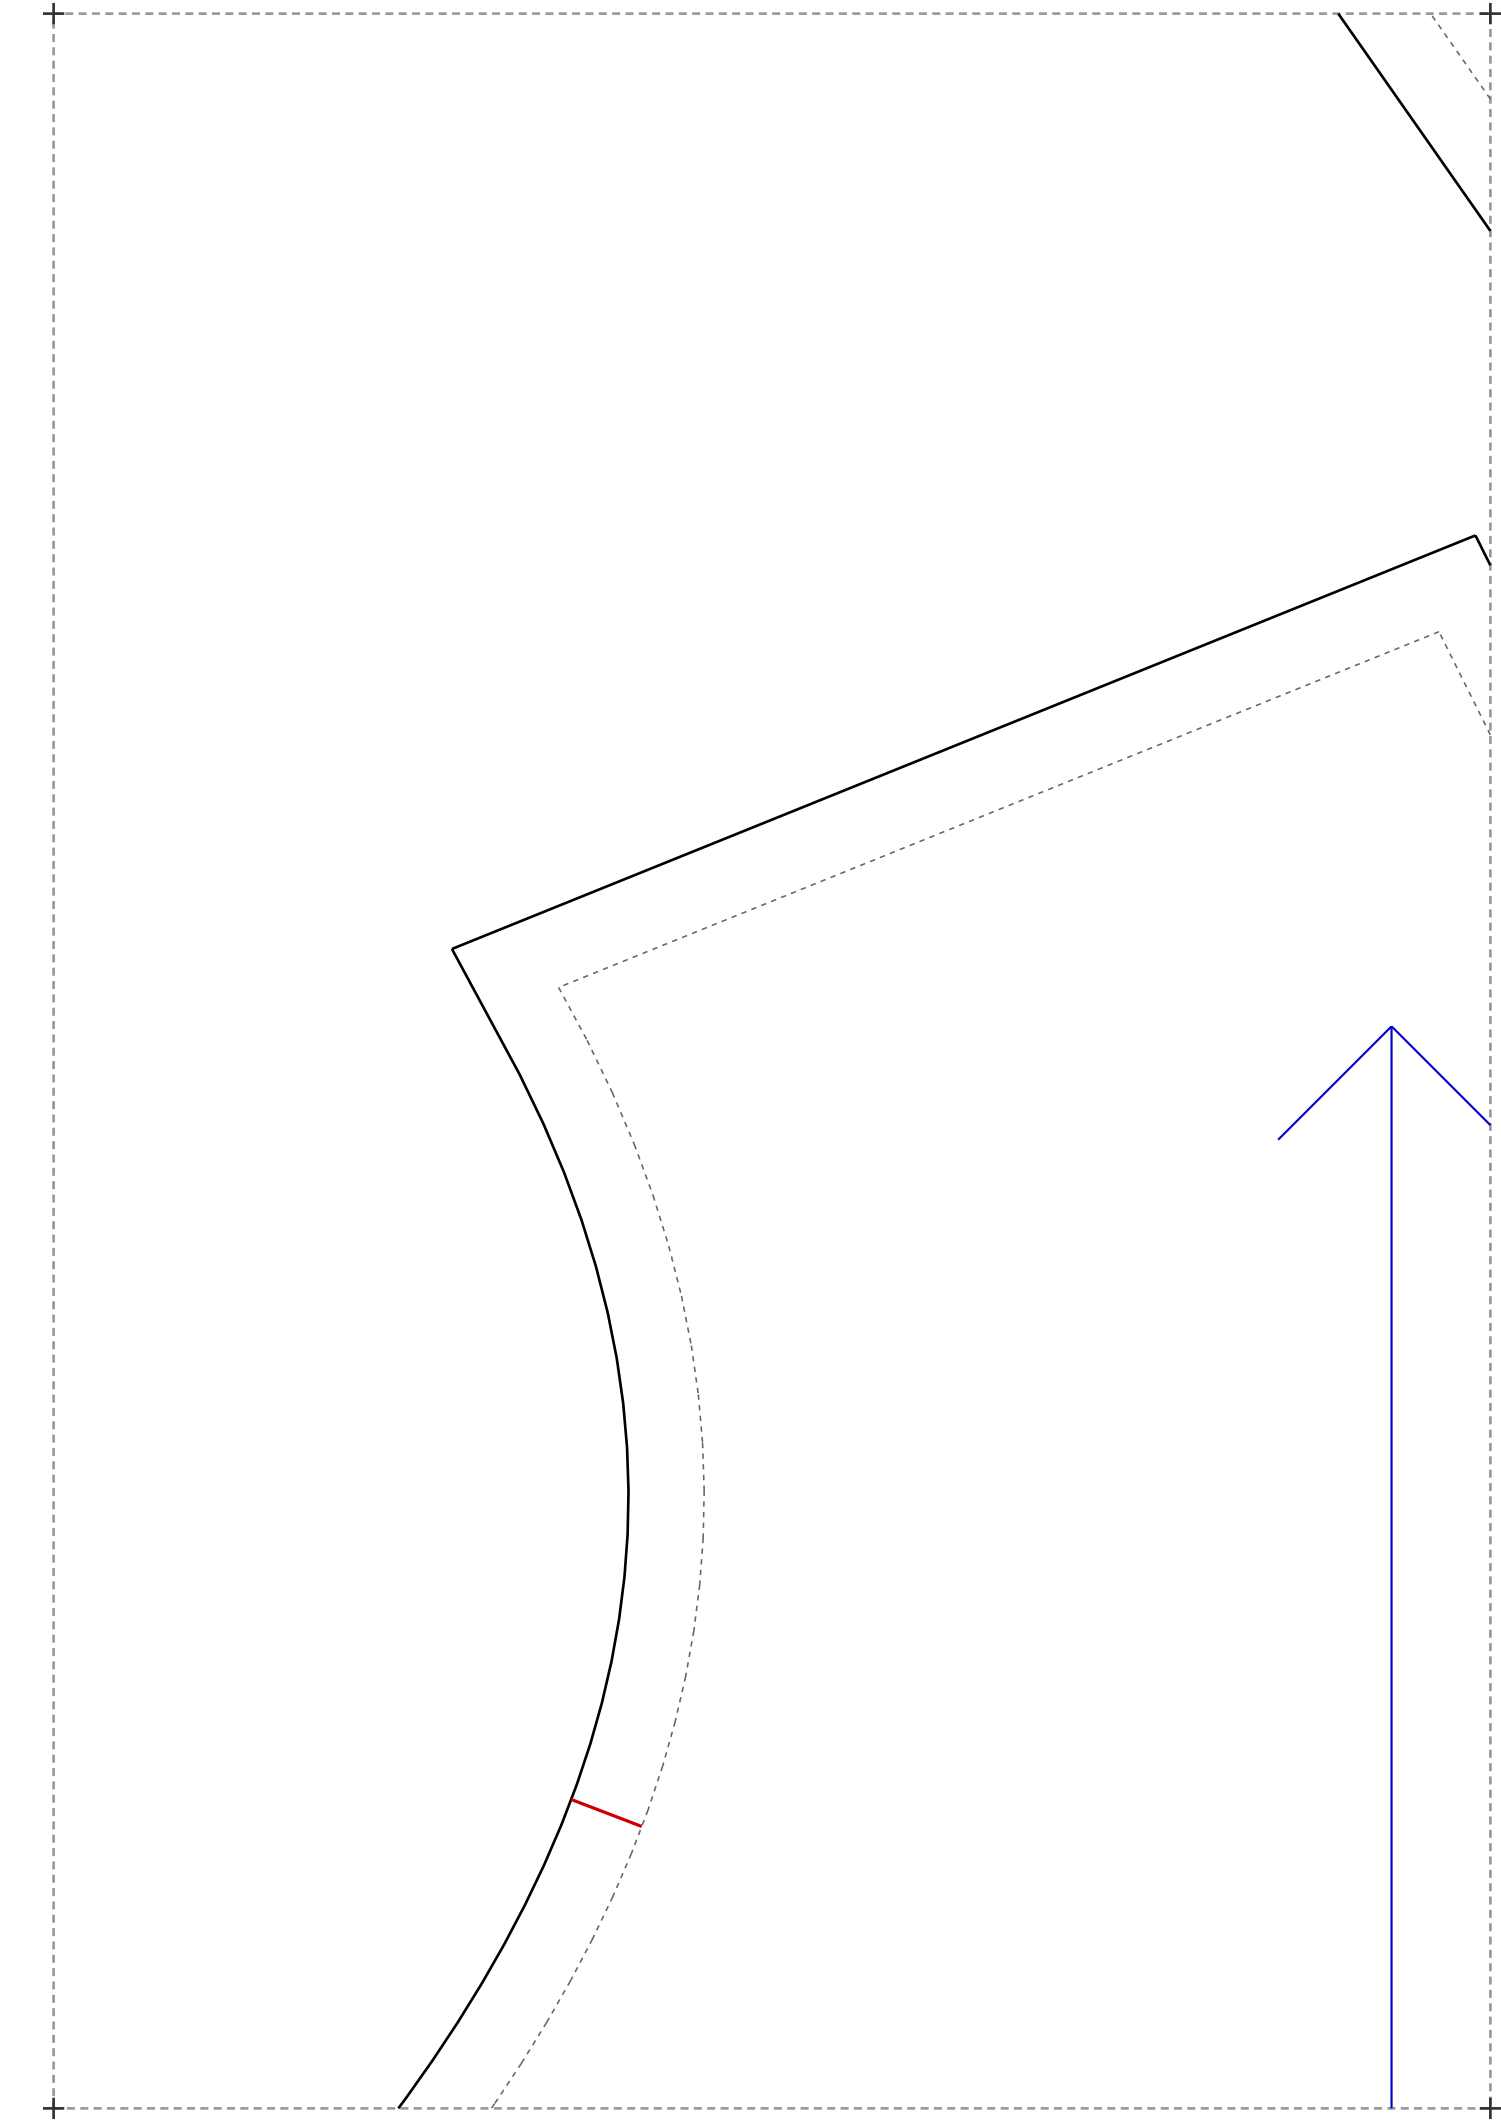


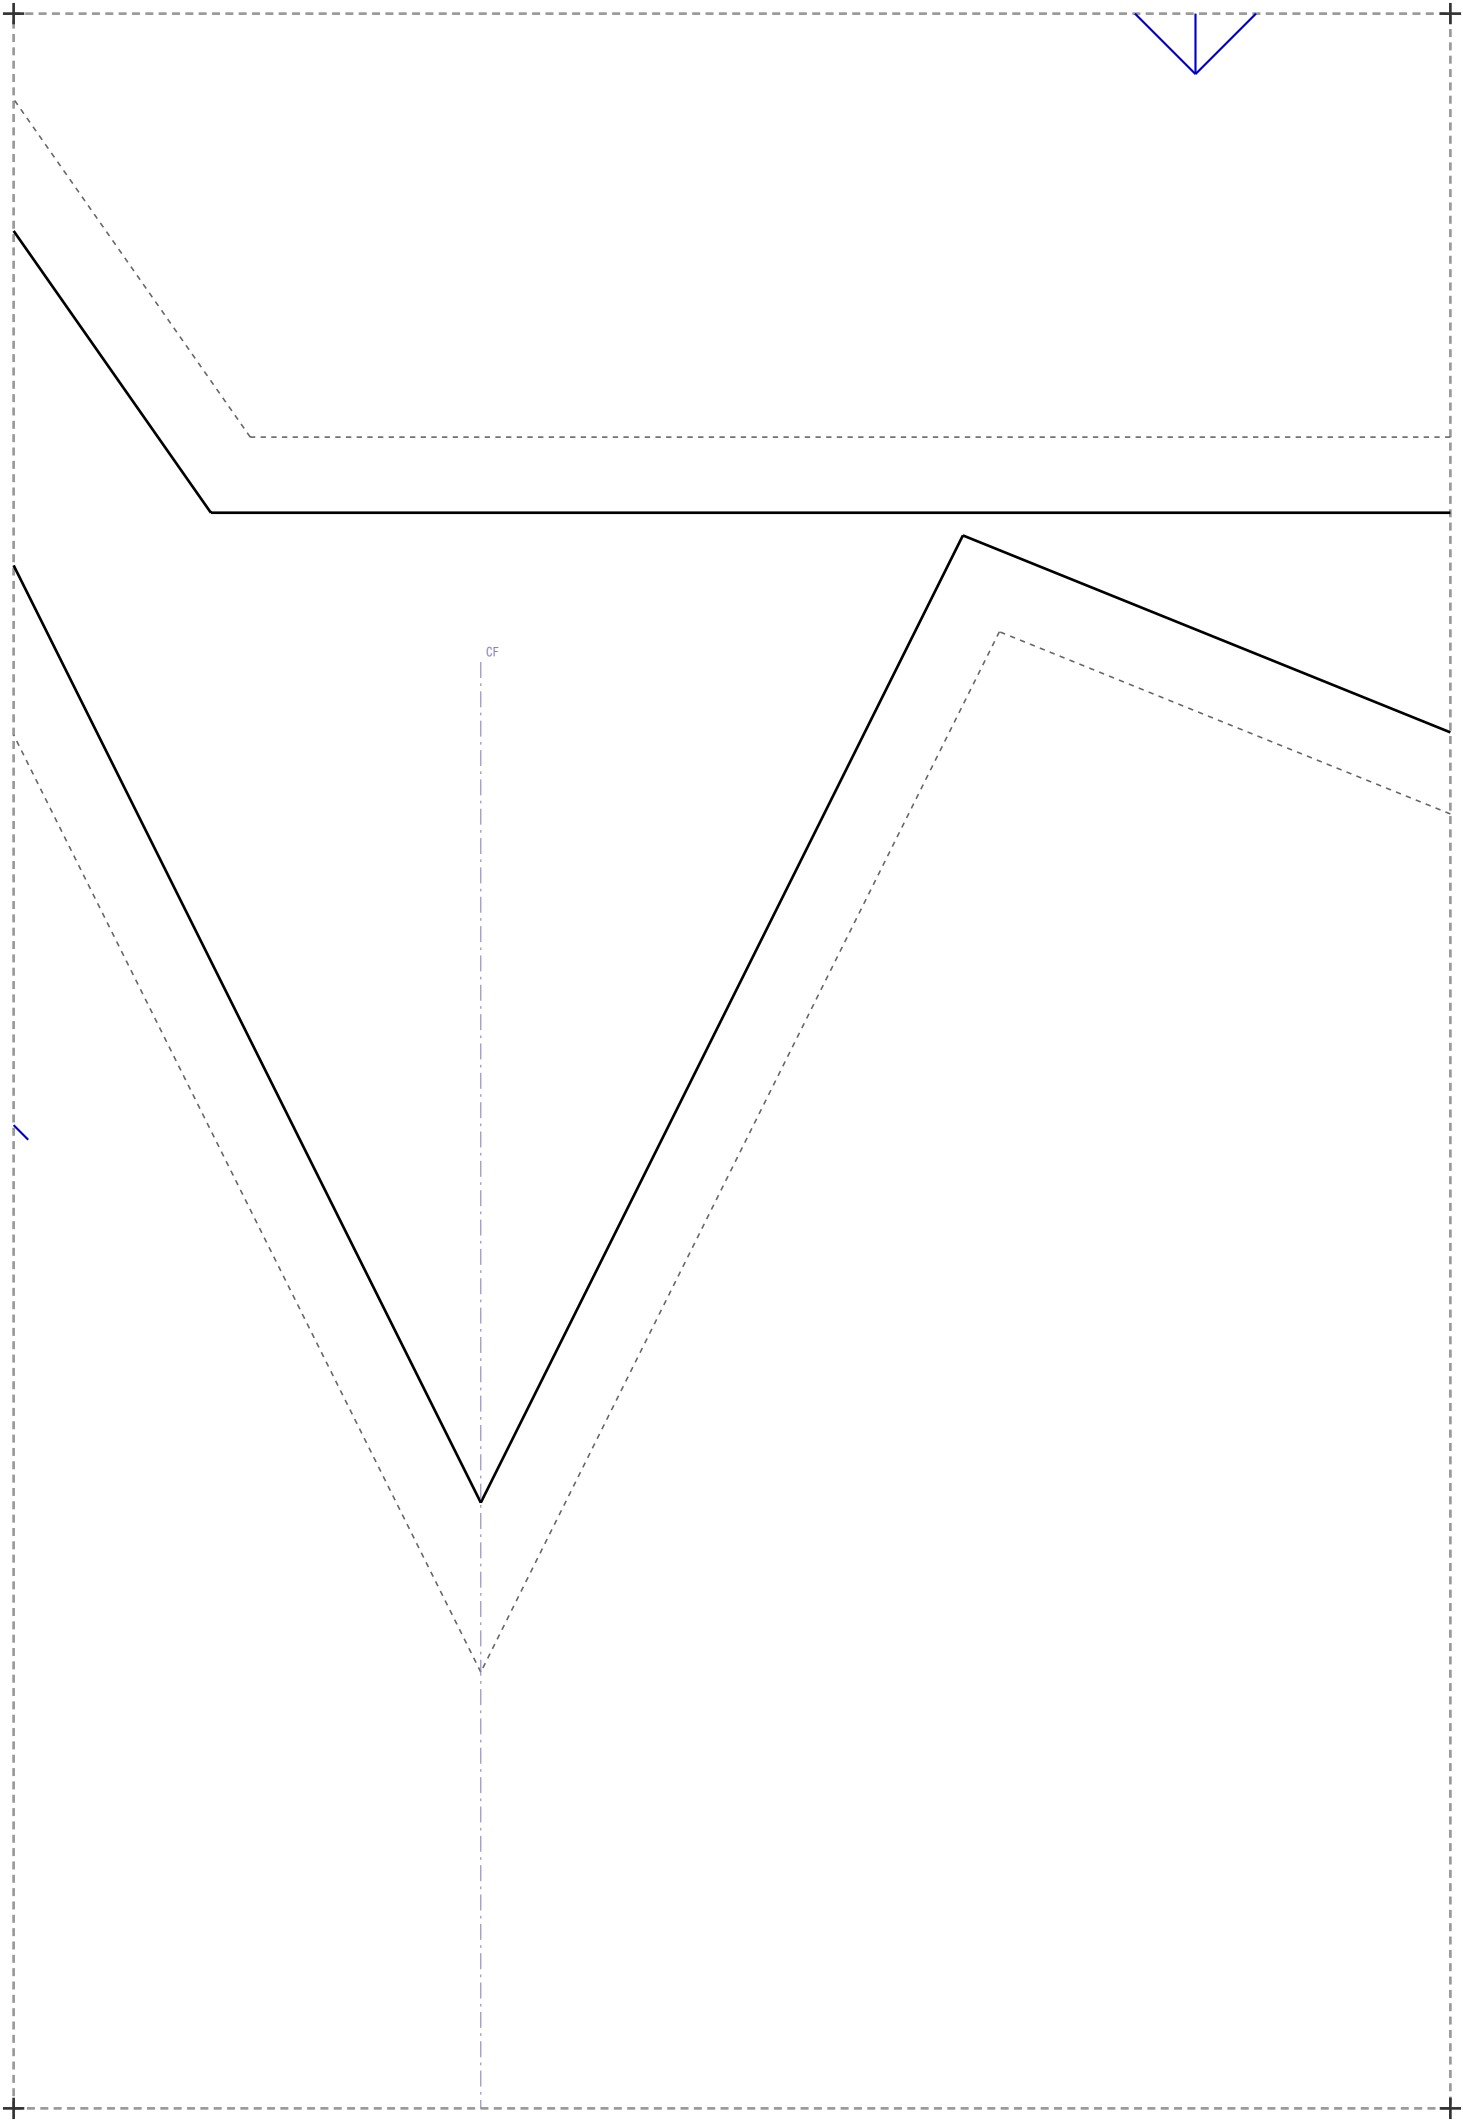


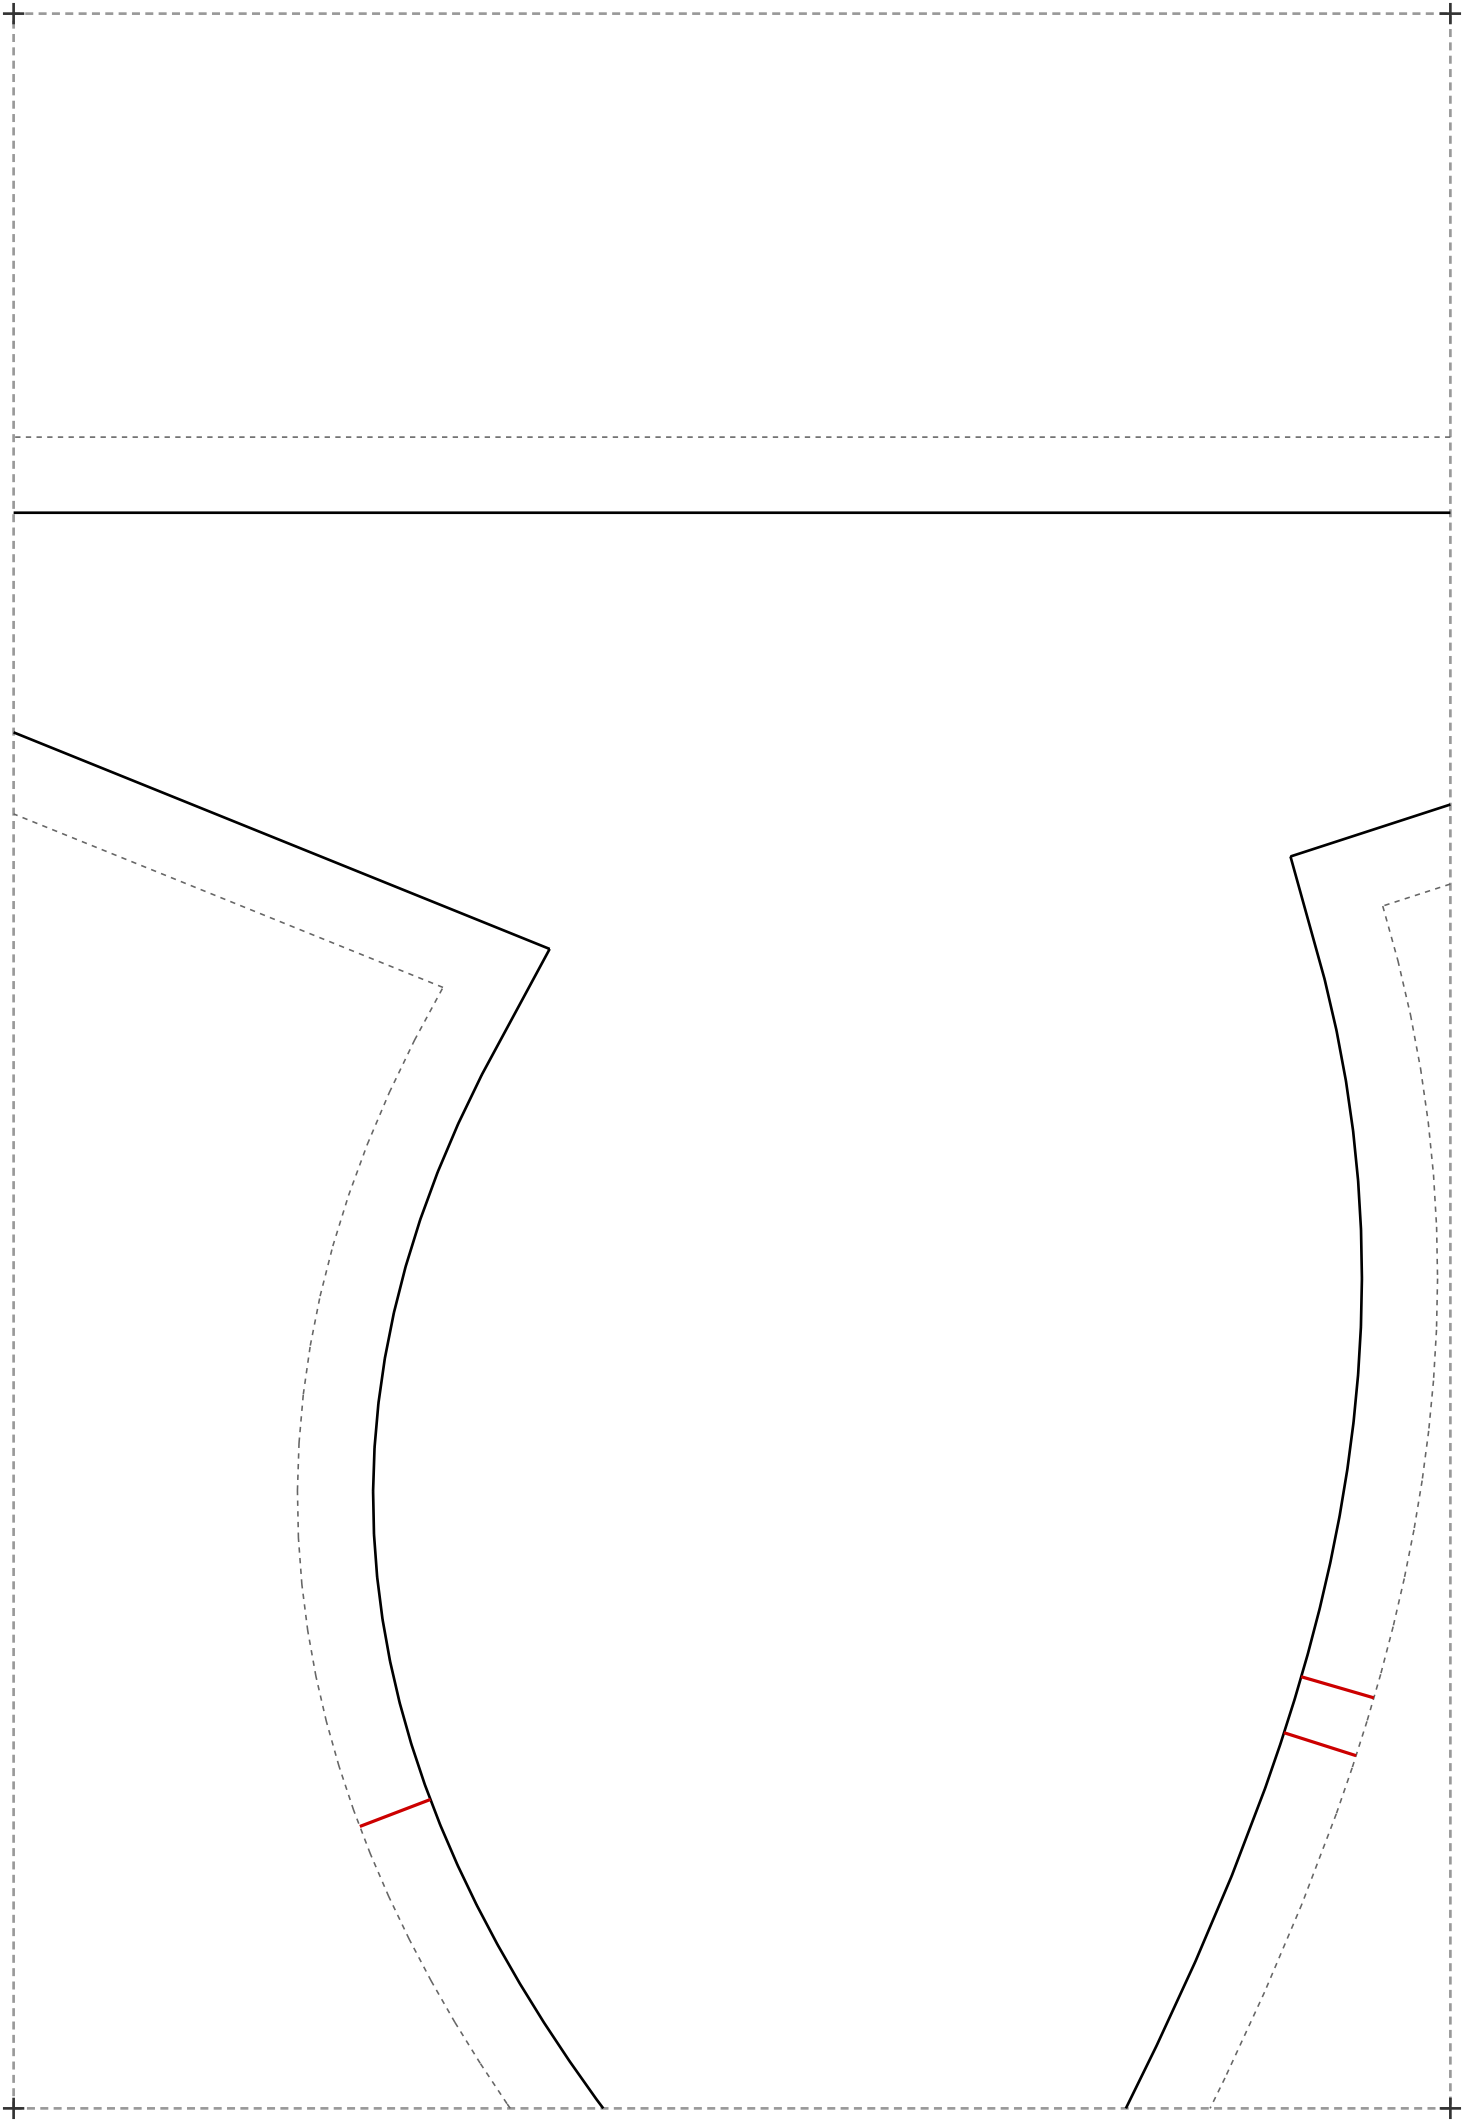

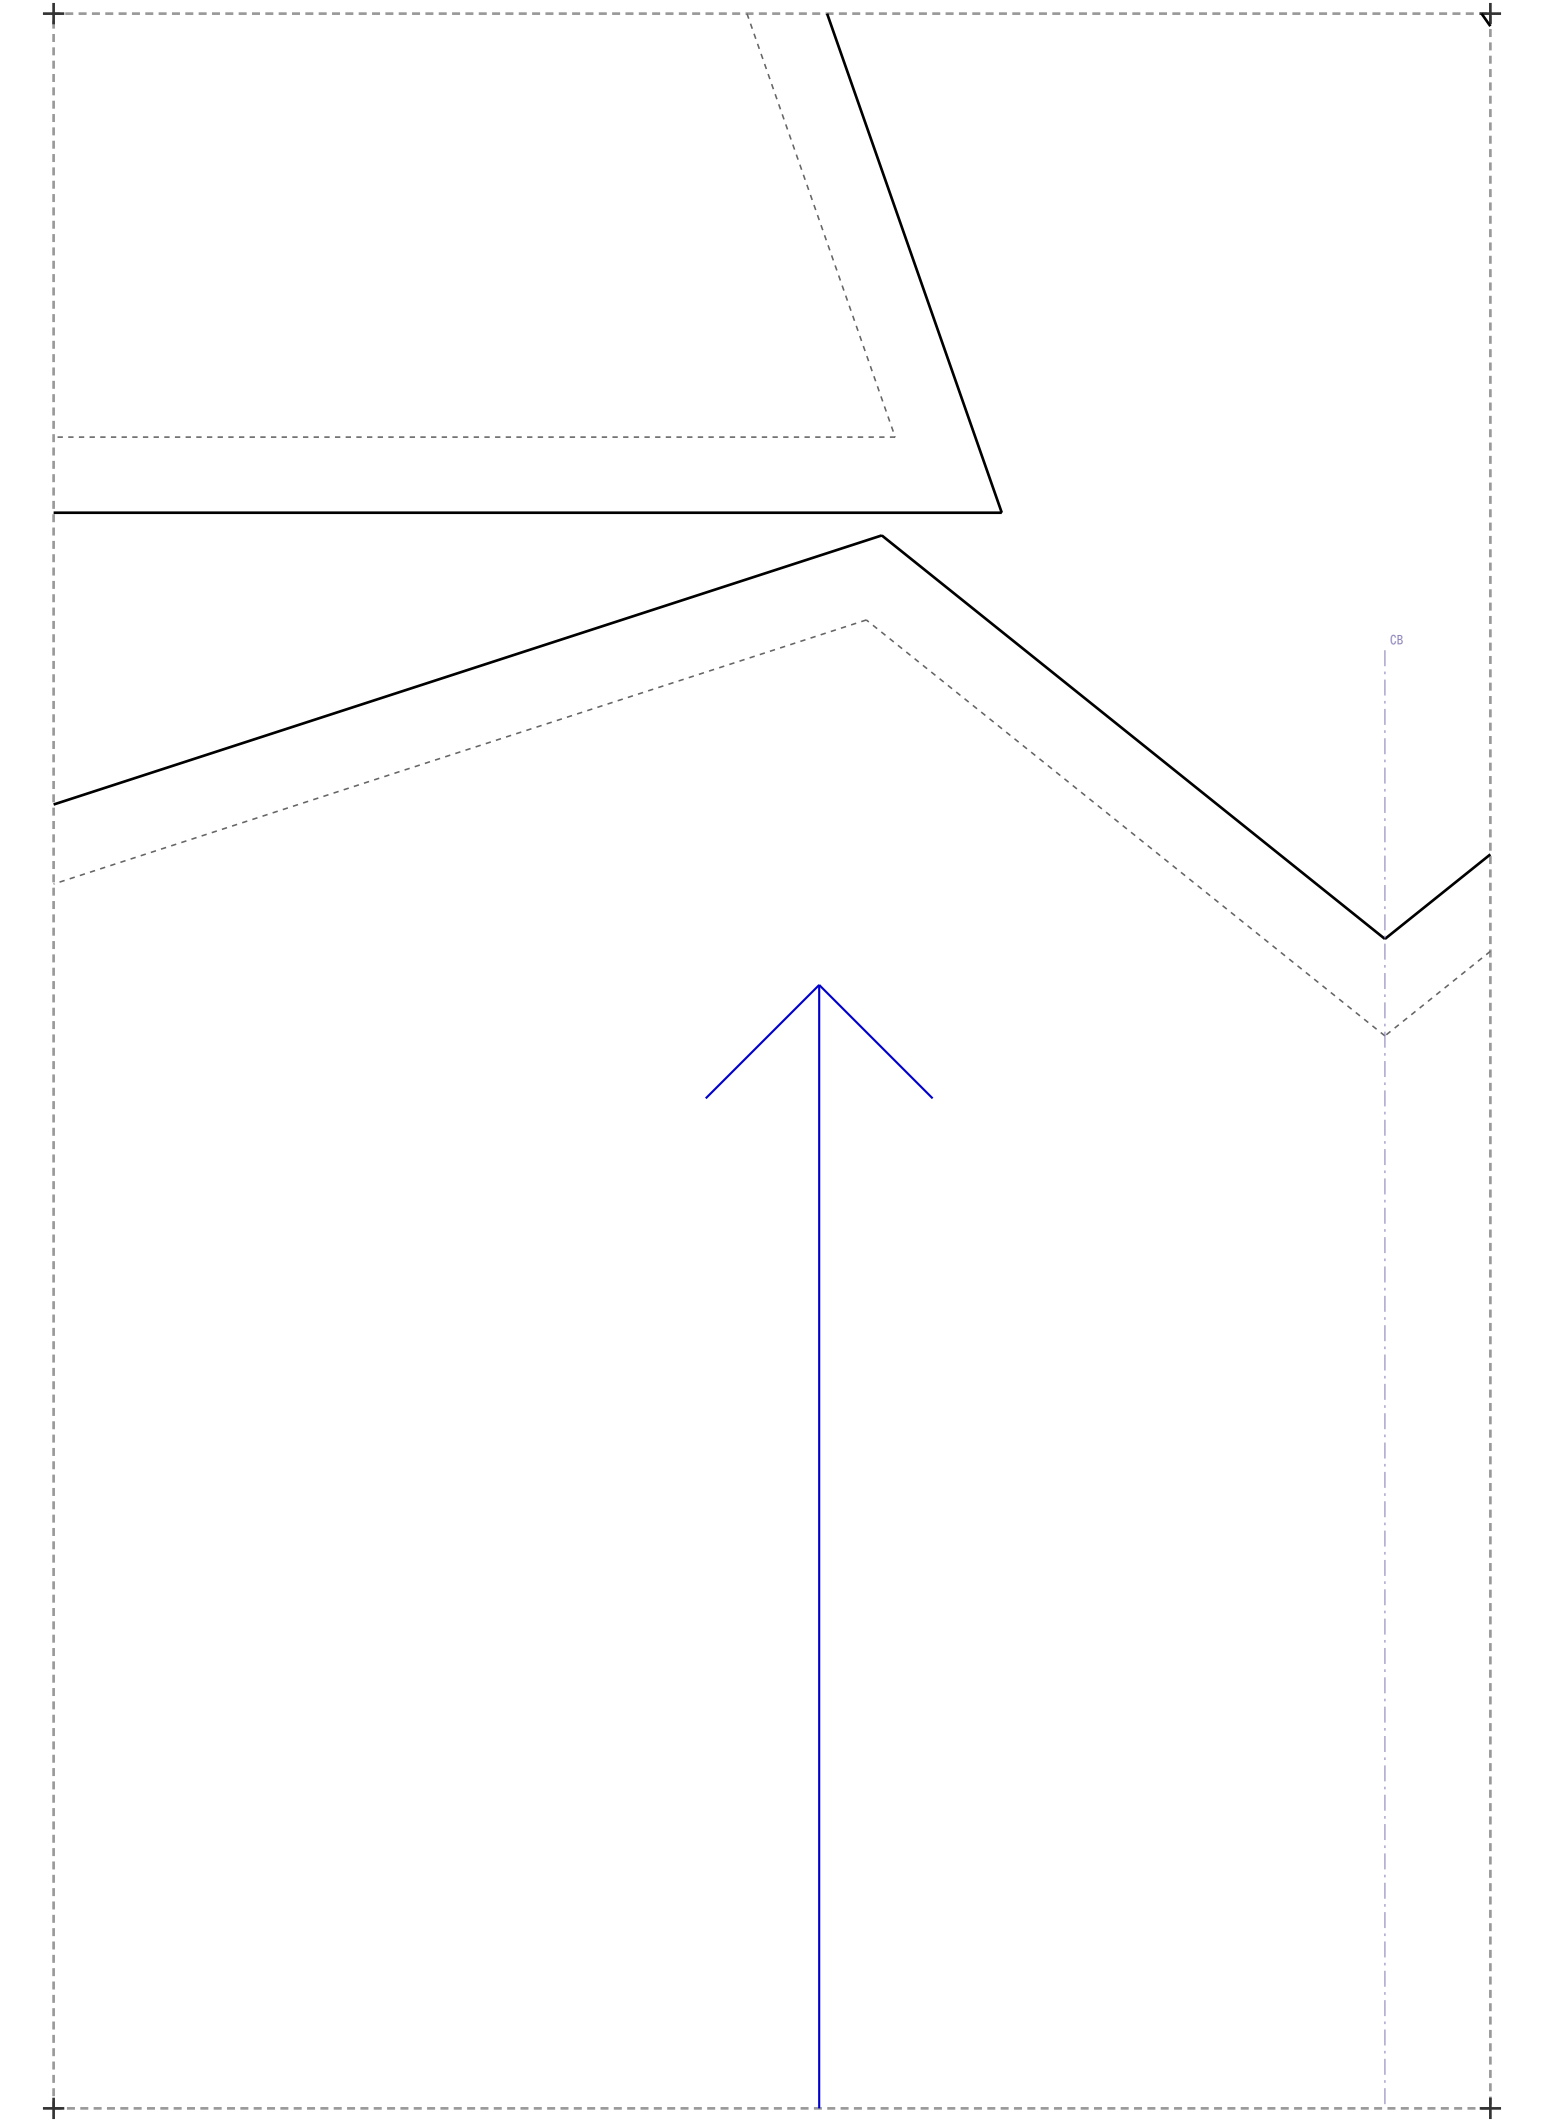

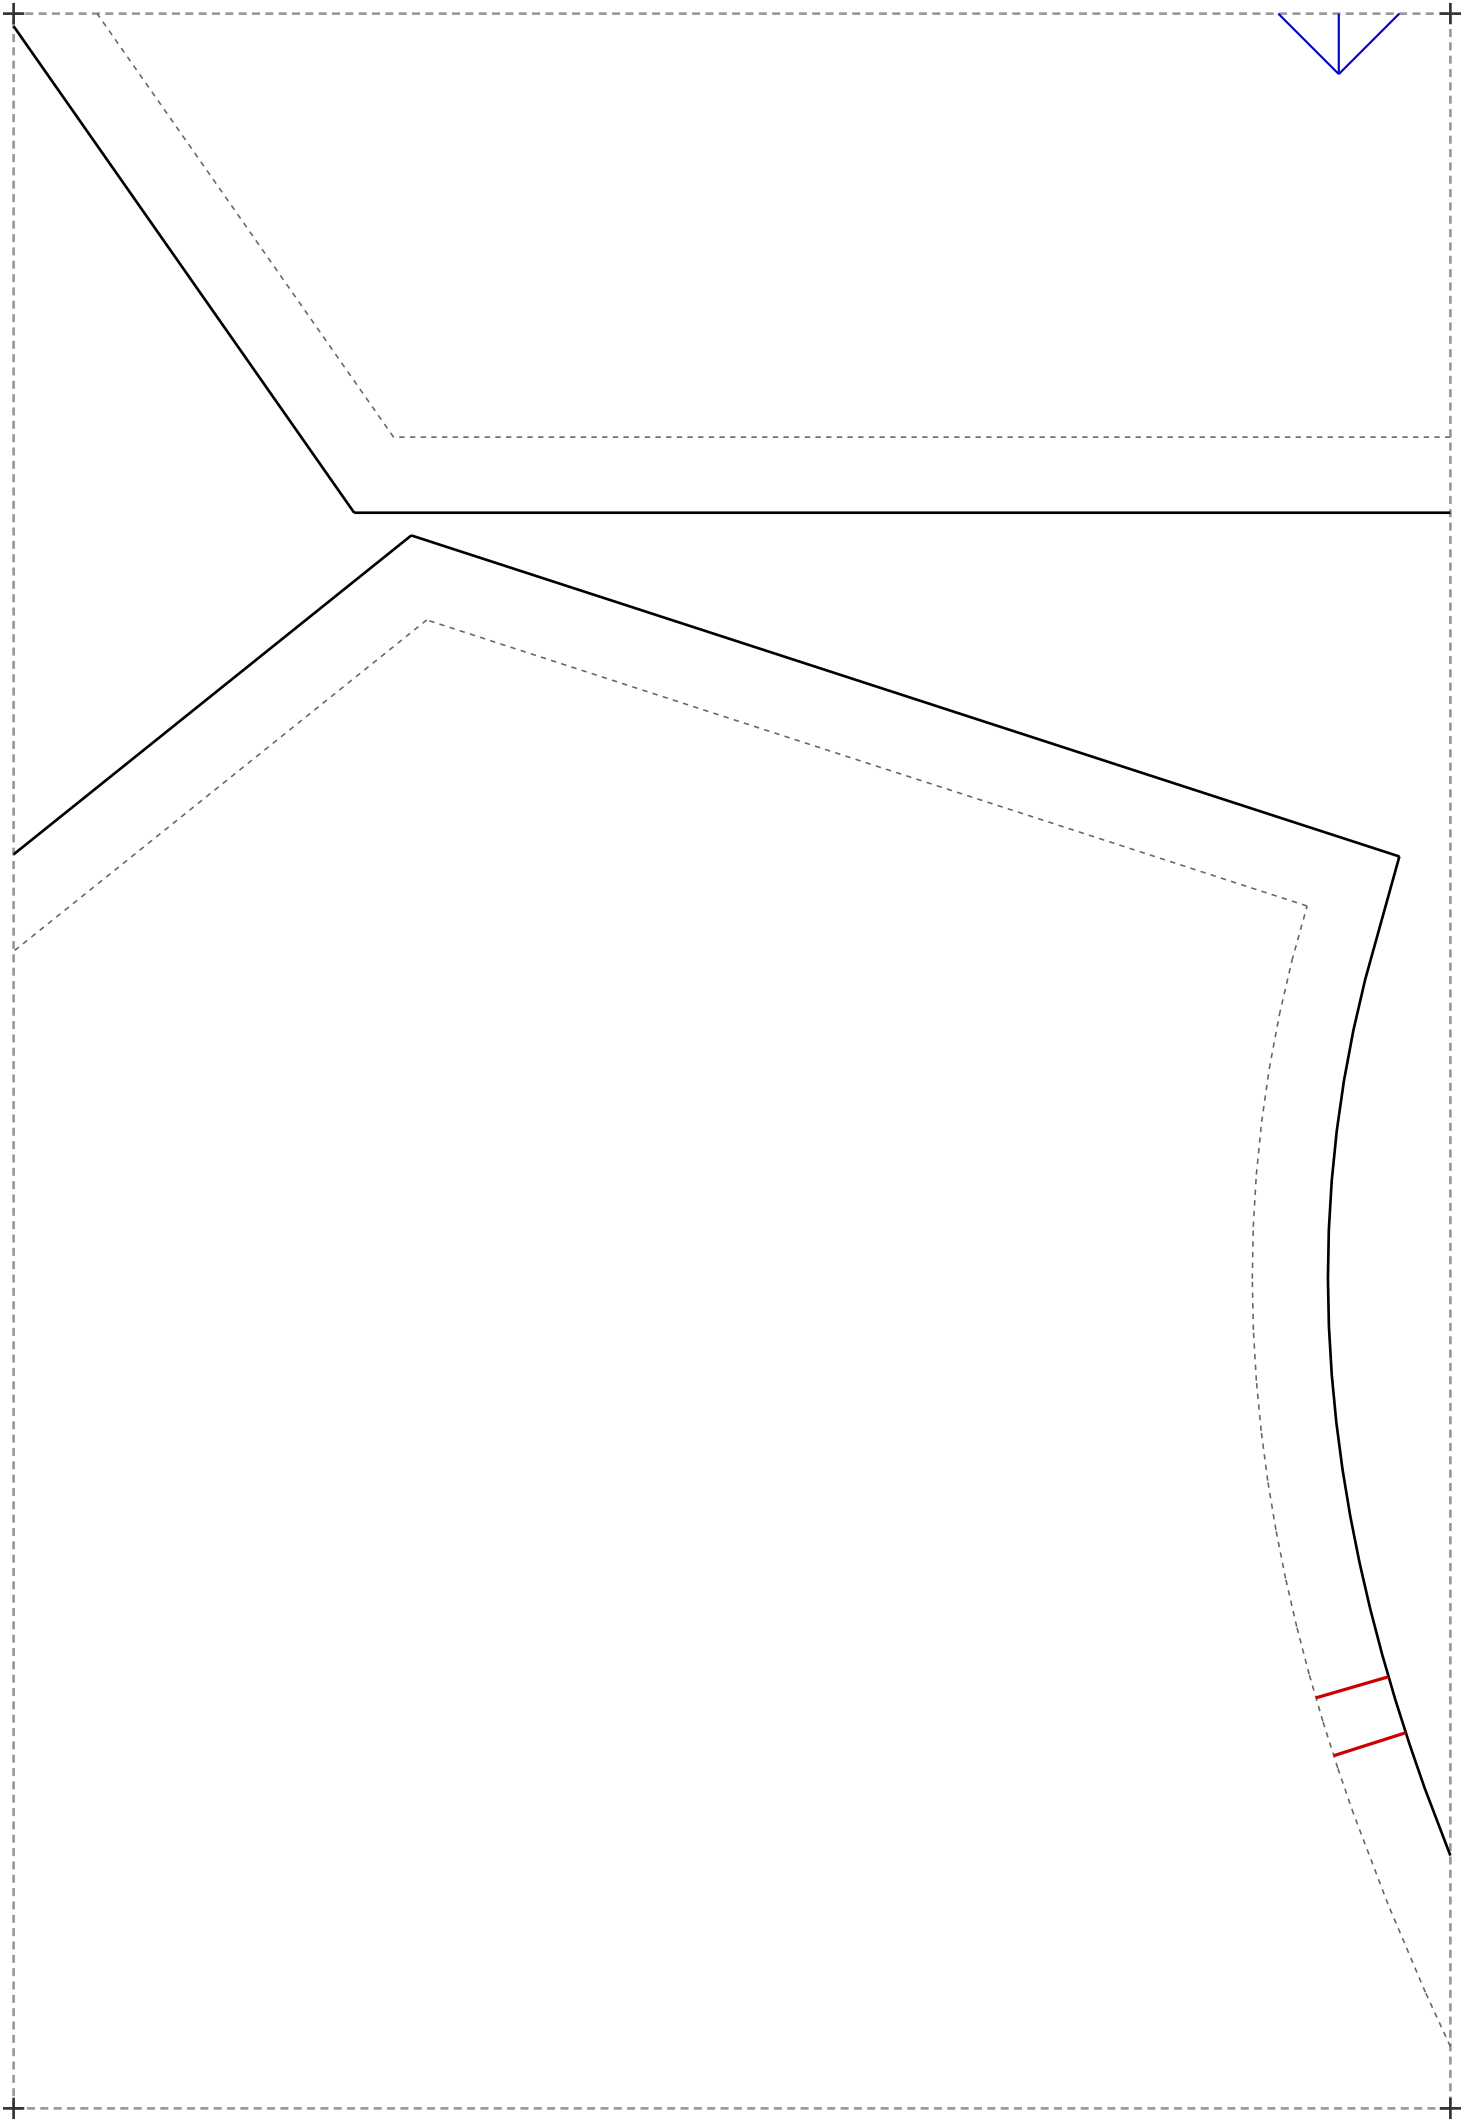


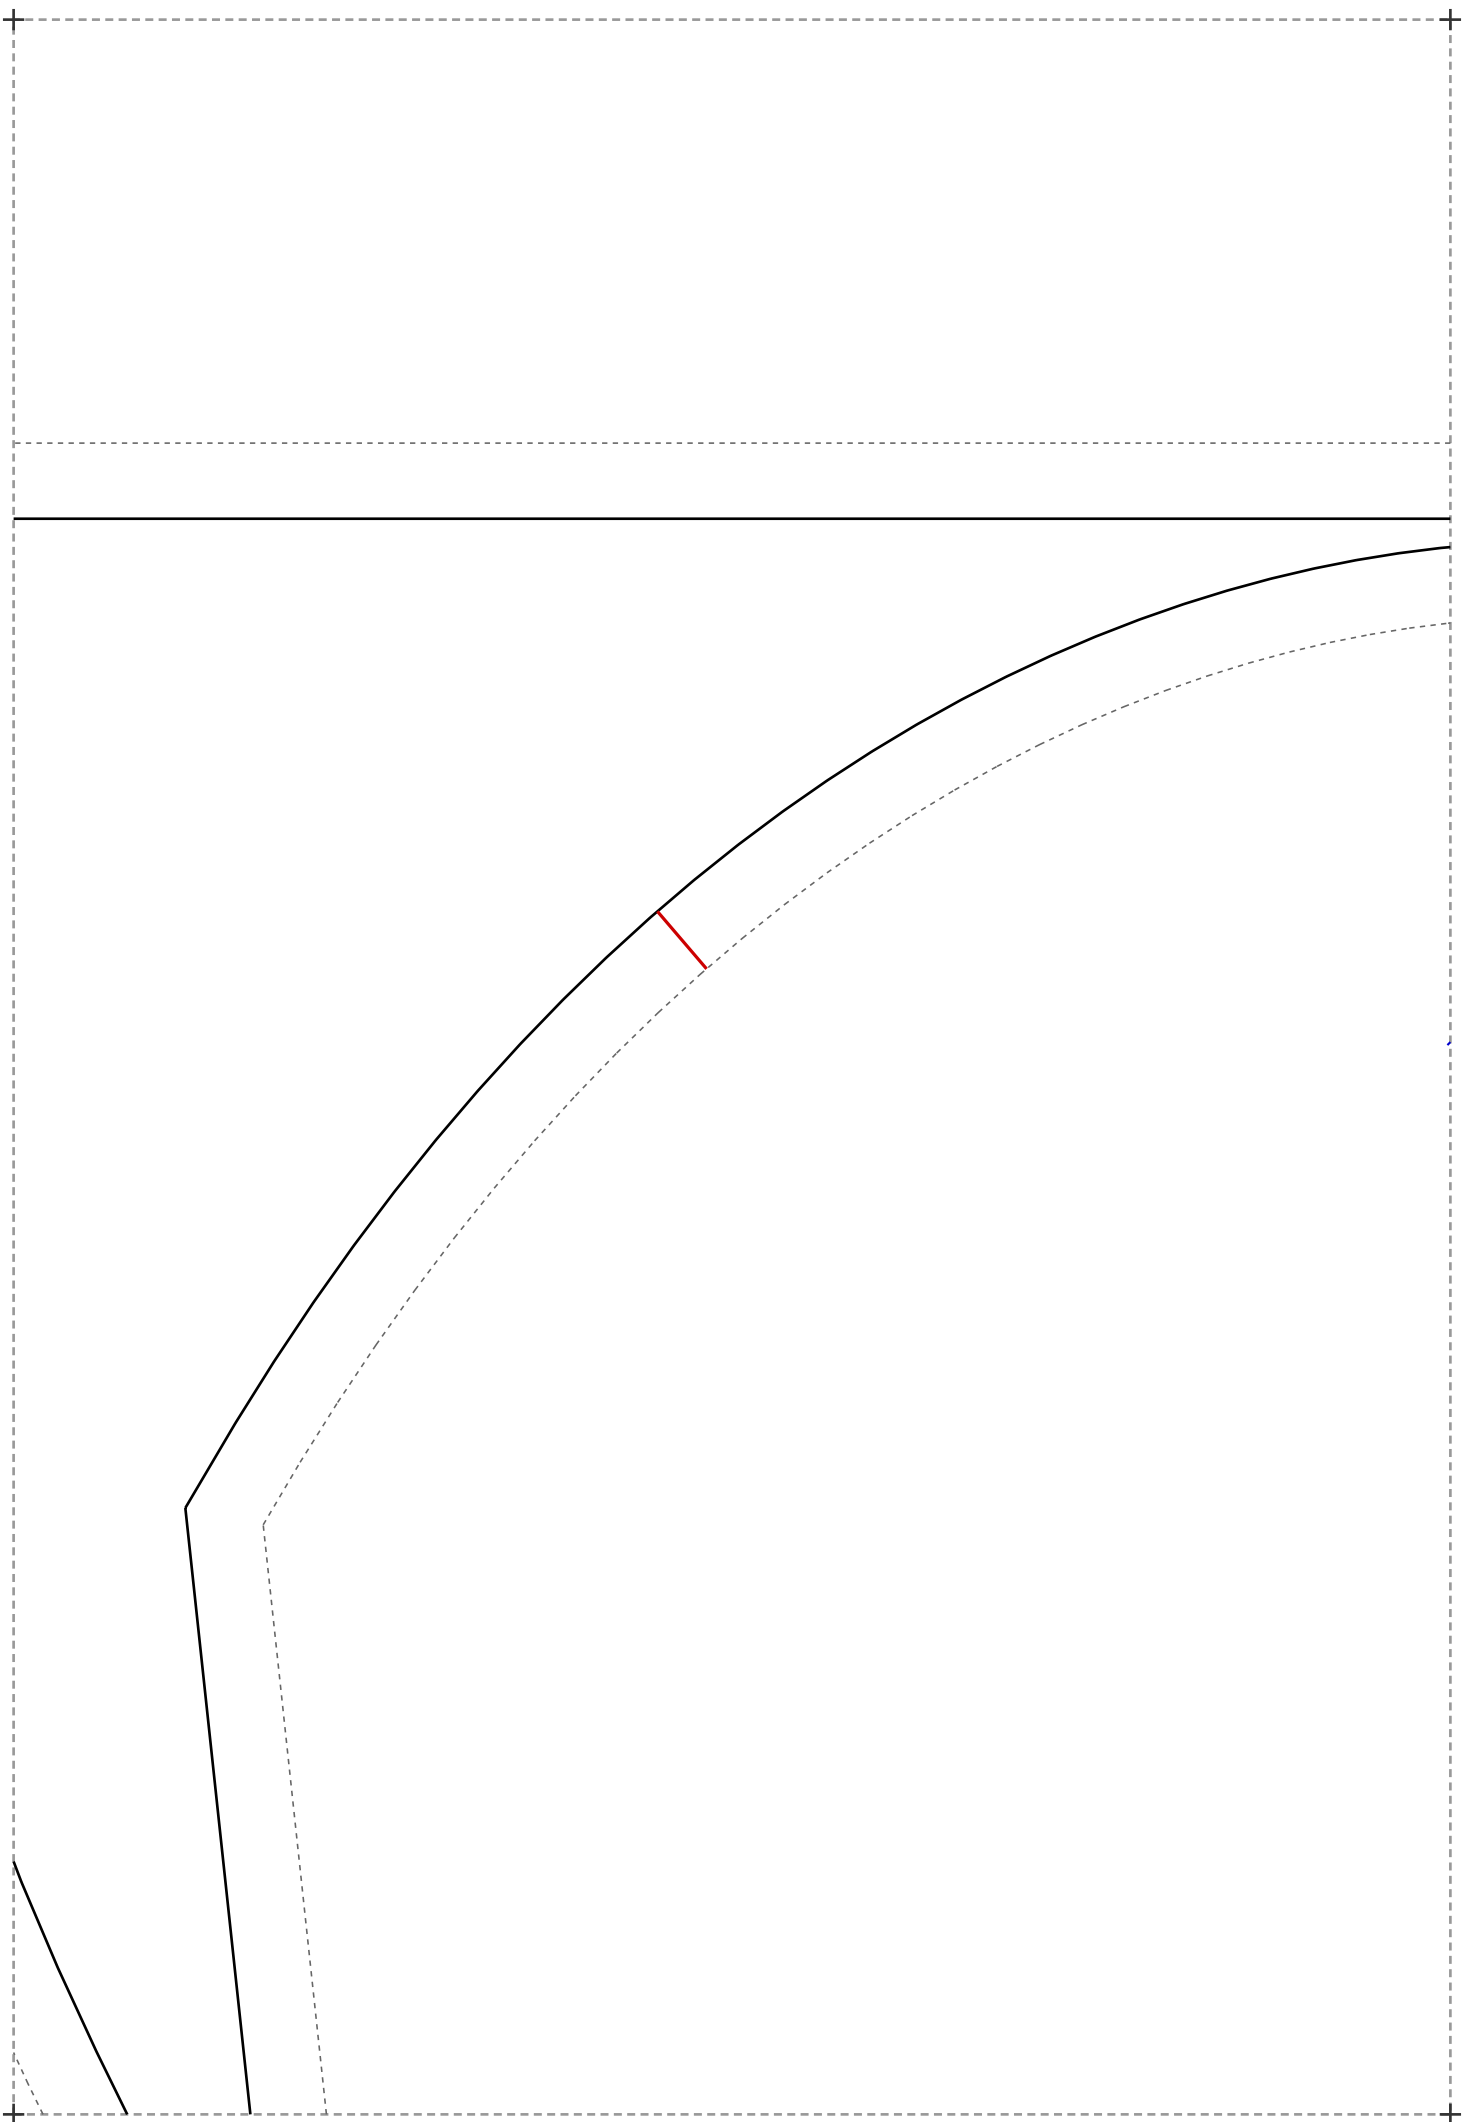


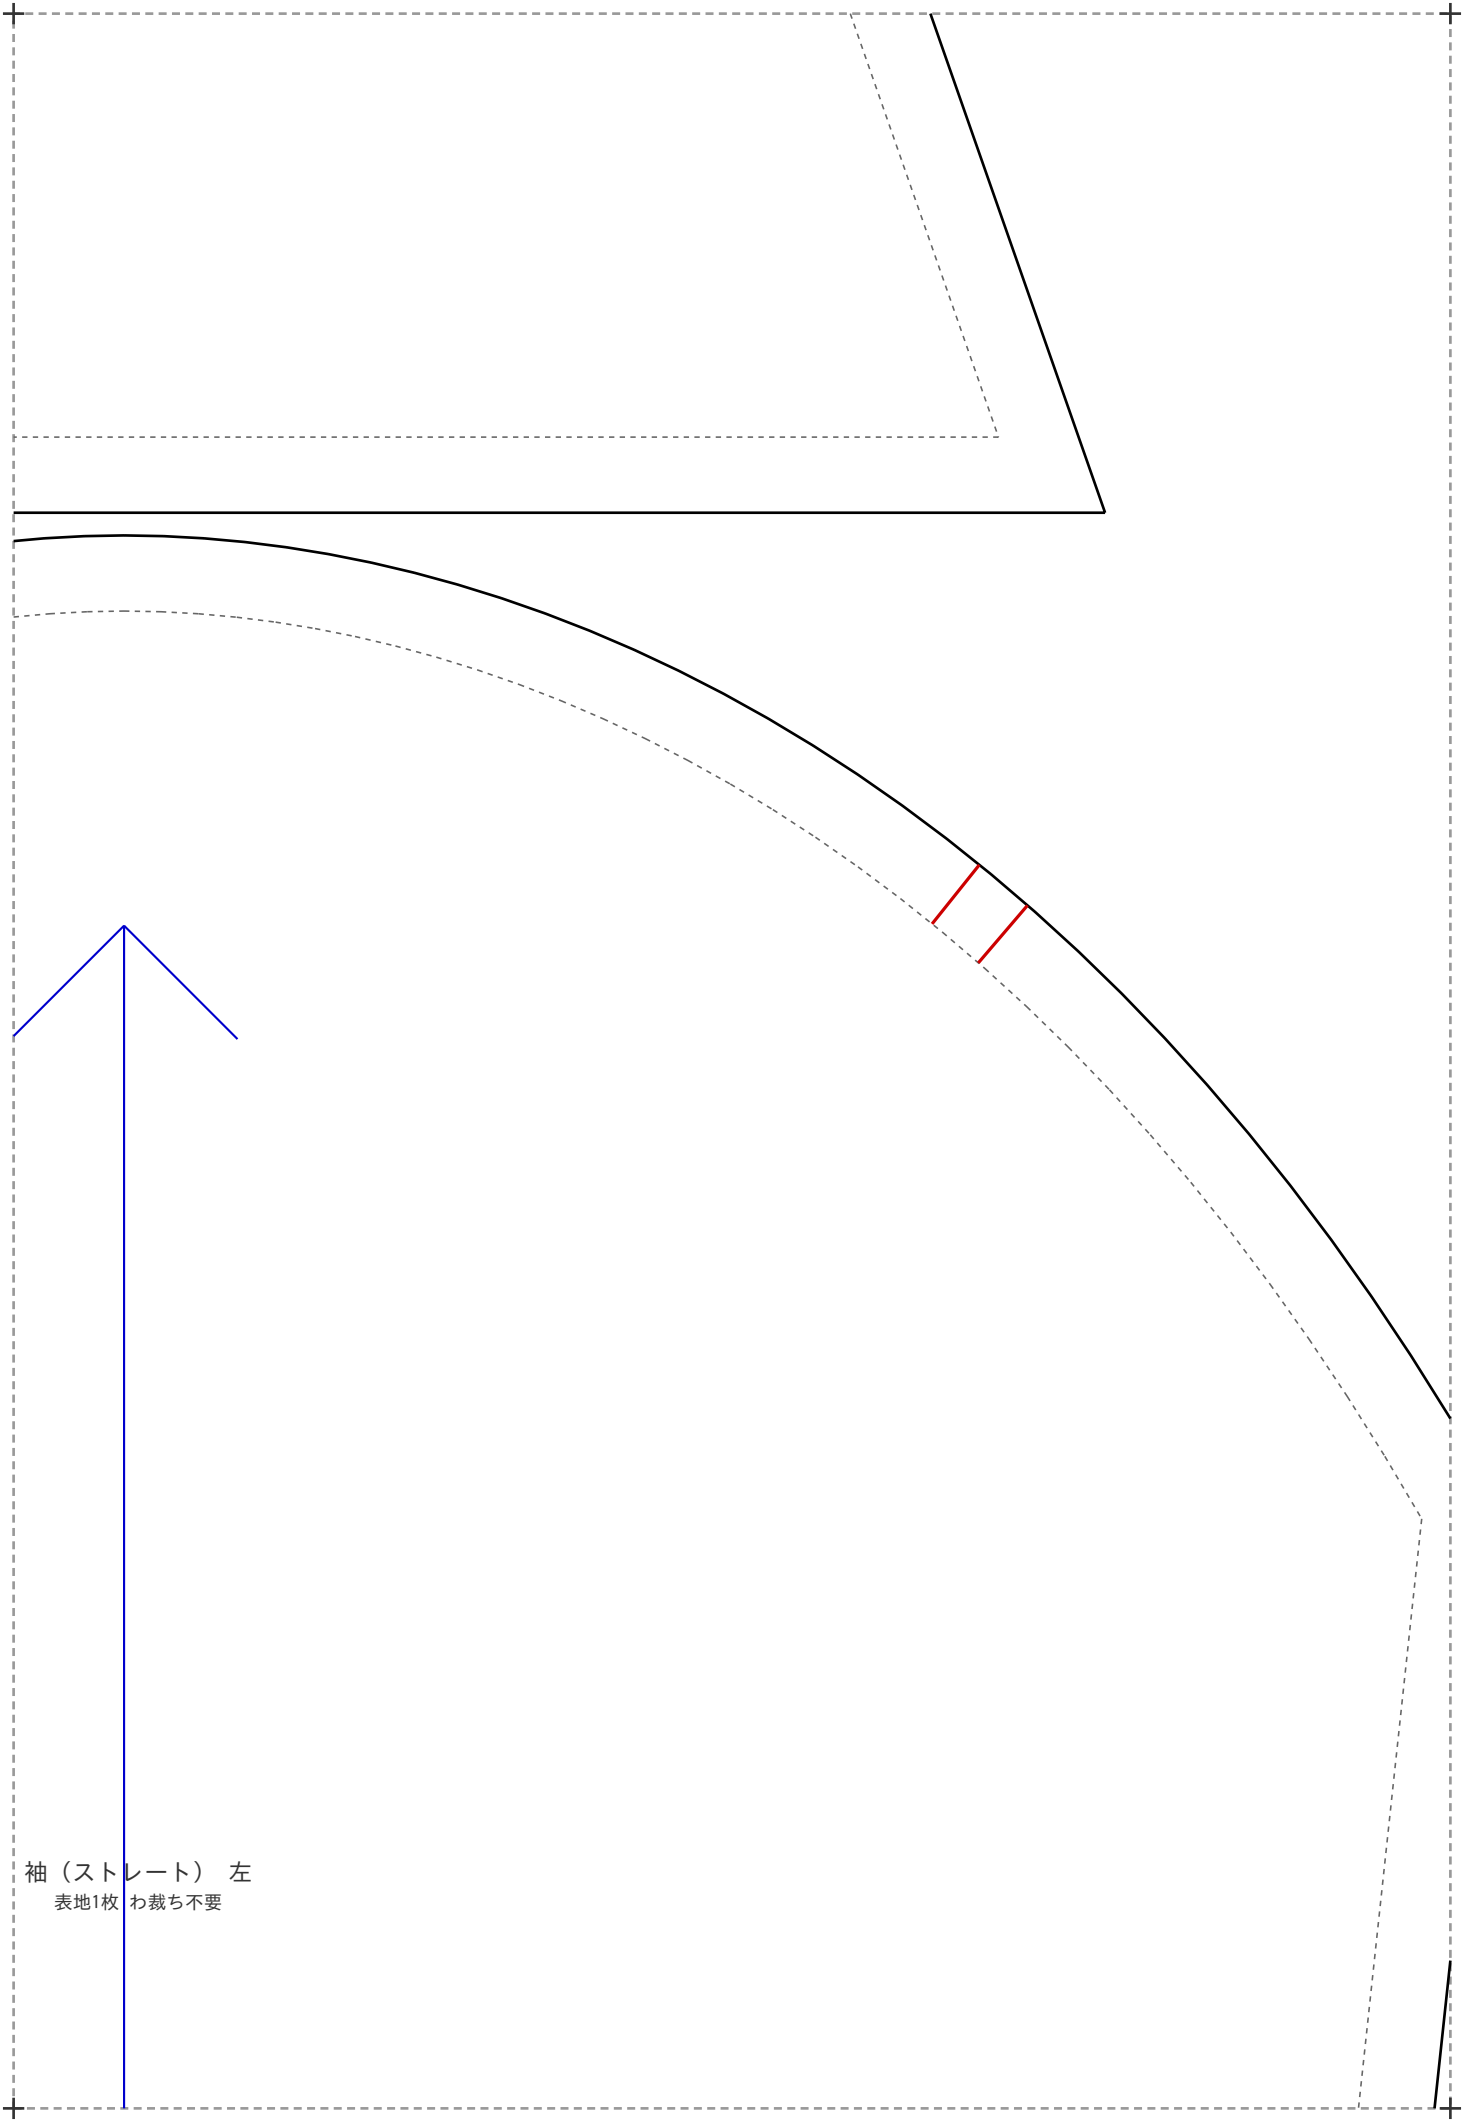



袖 (ストレート) 左
表地1枚 わ裁ち不要



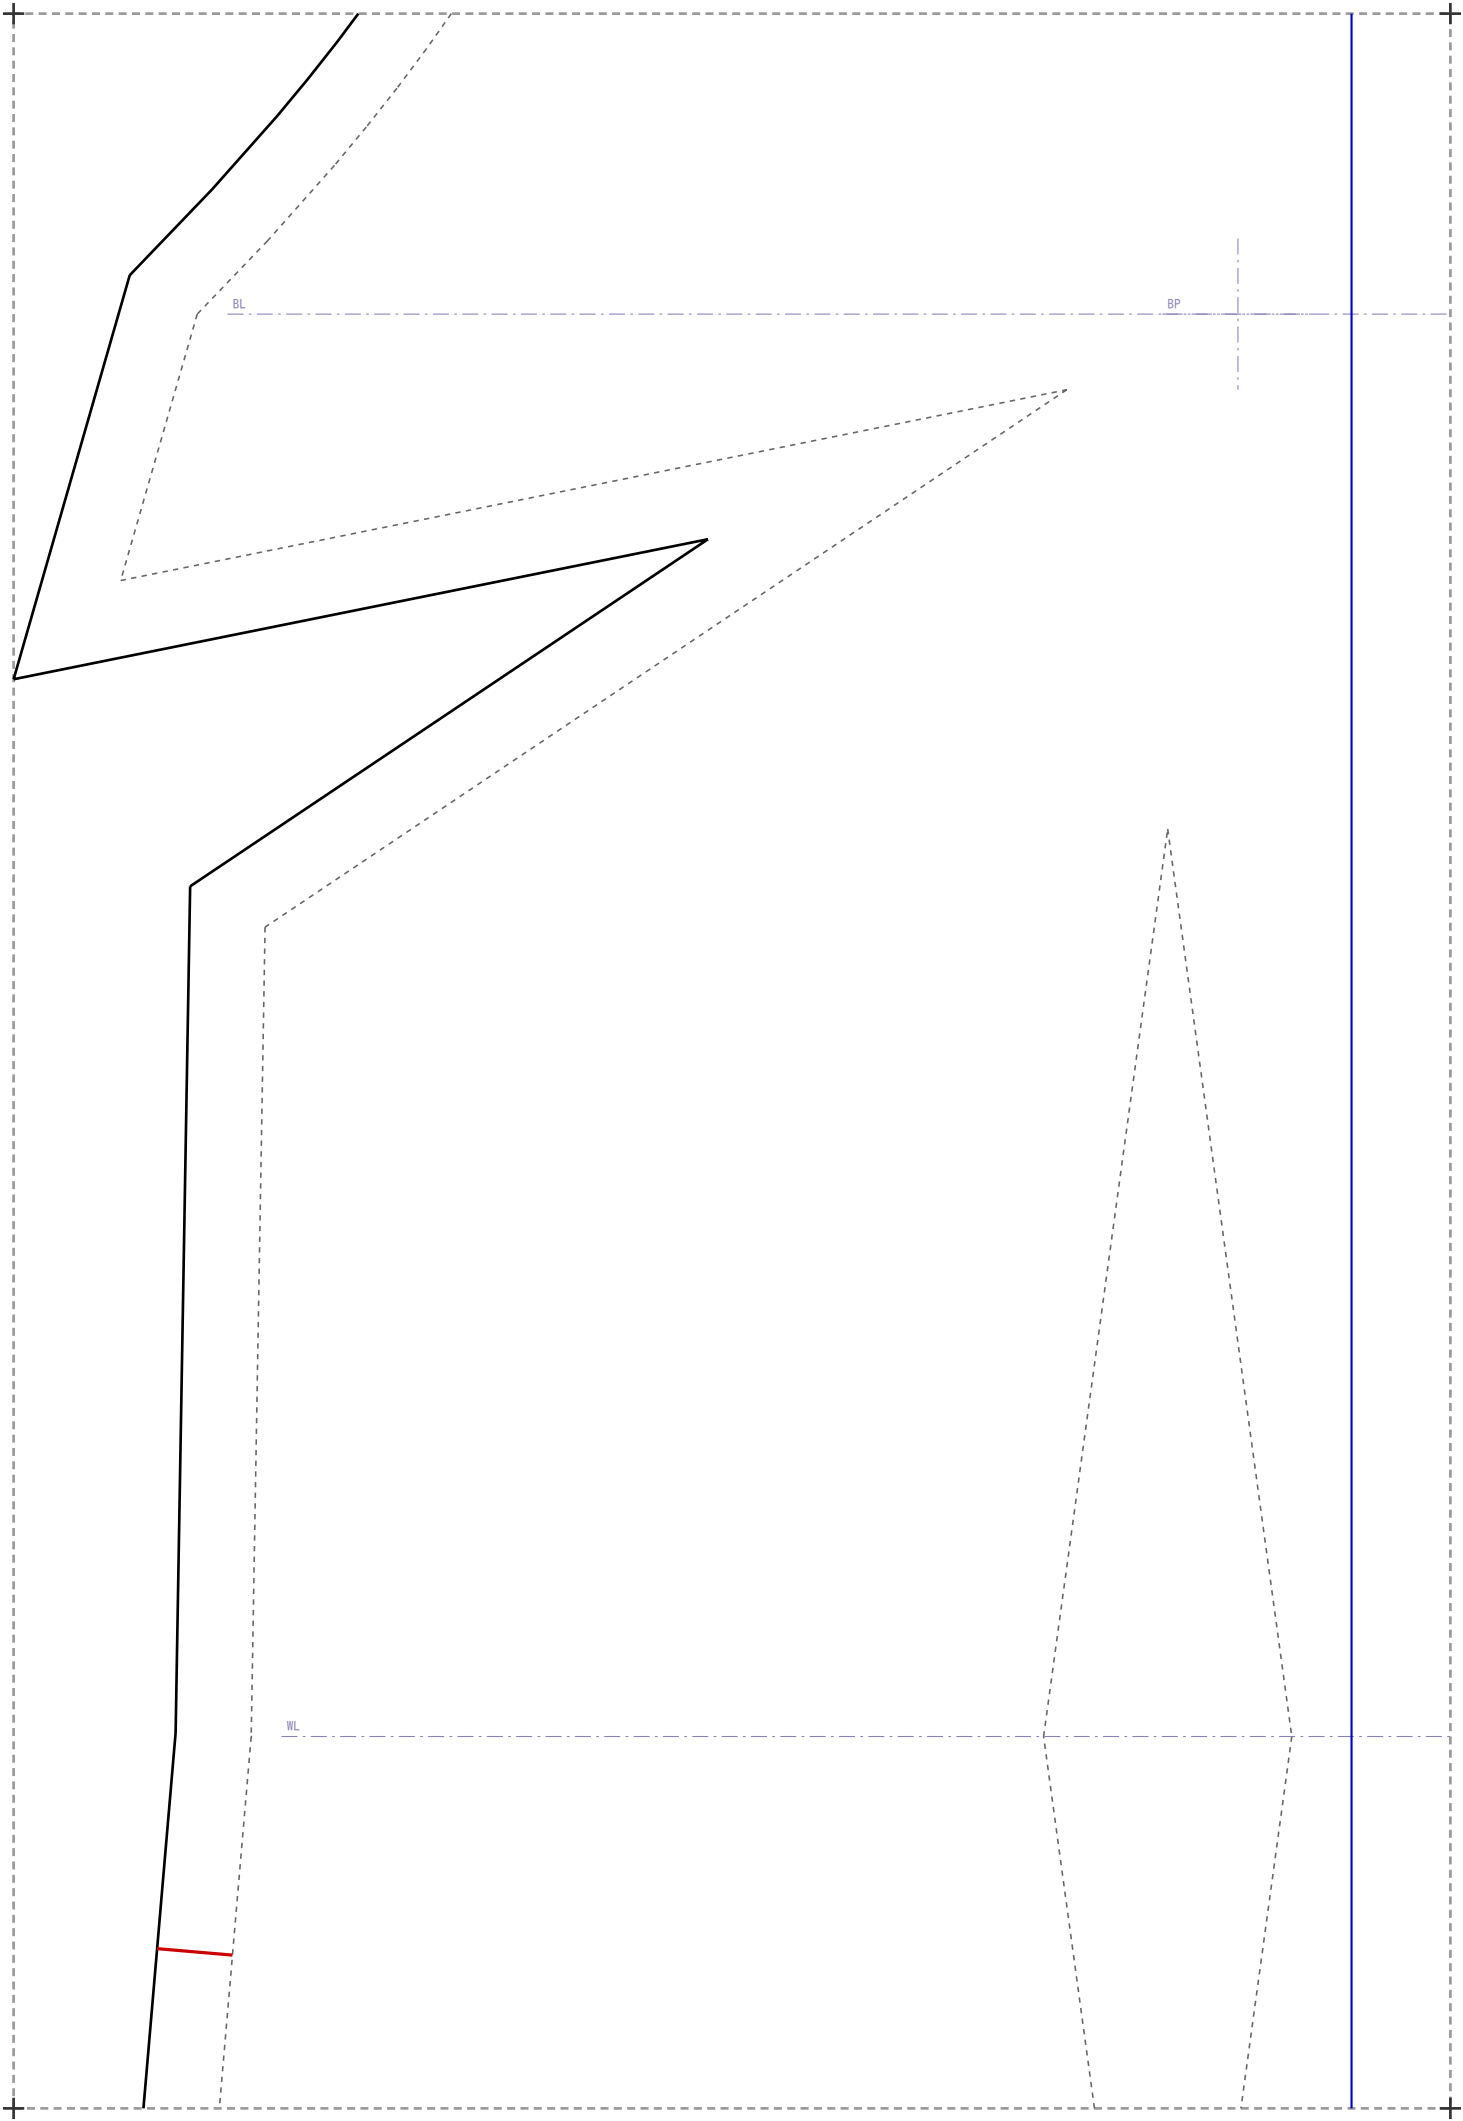


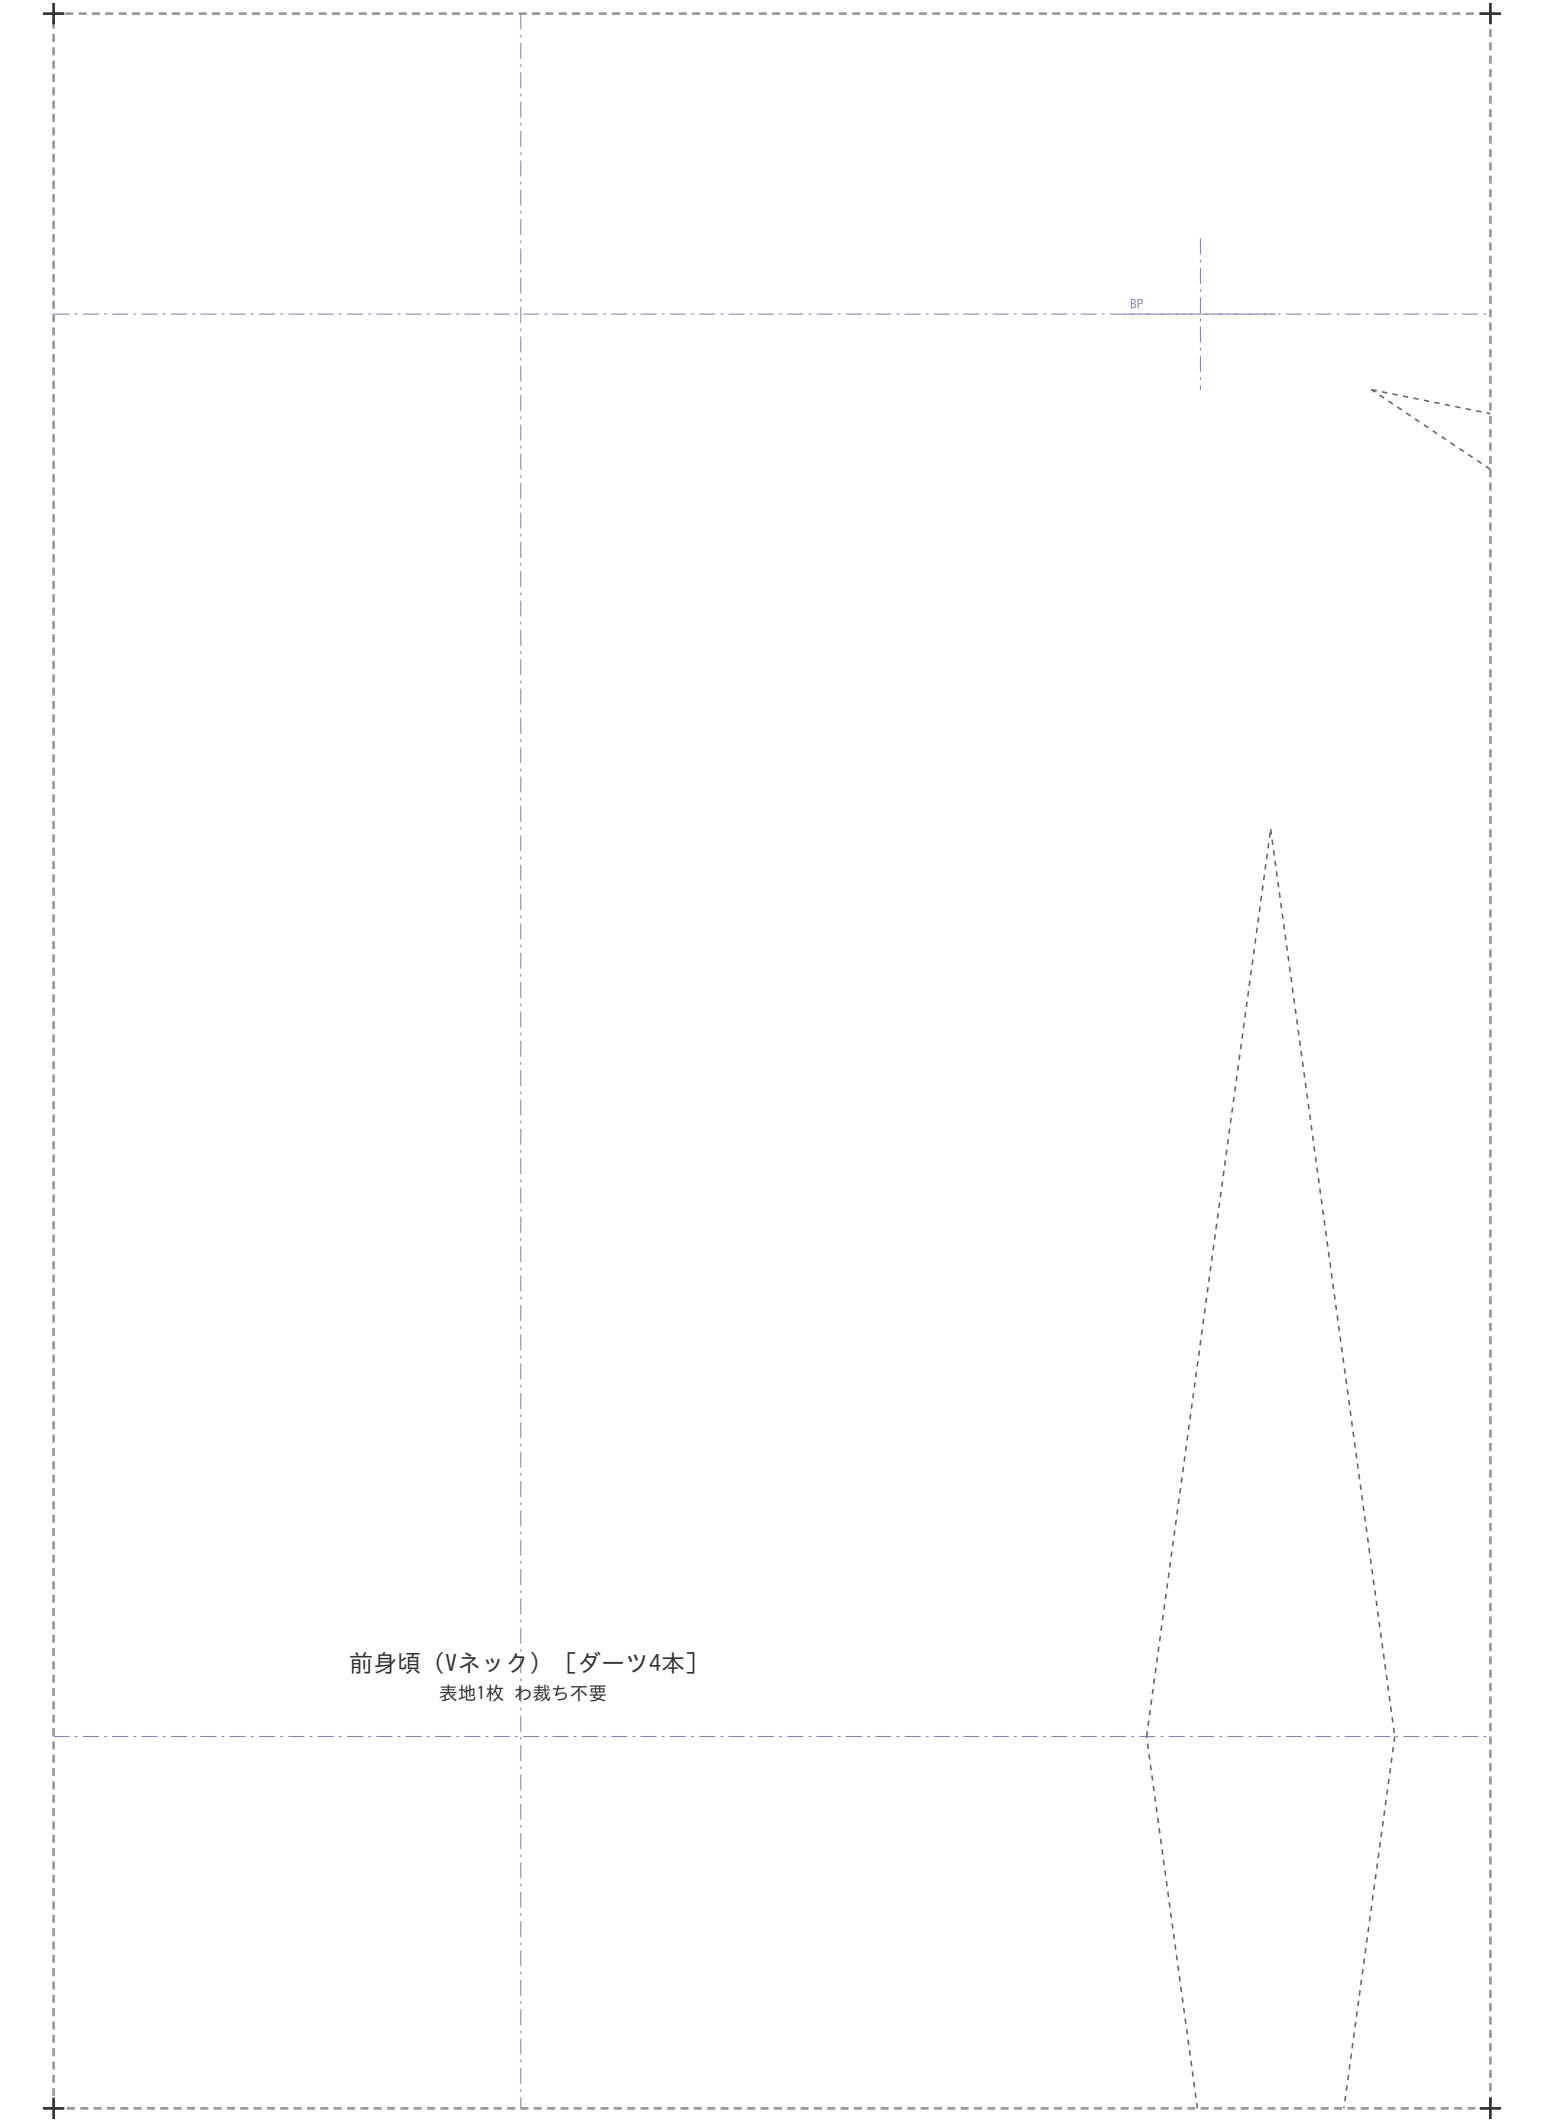


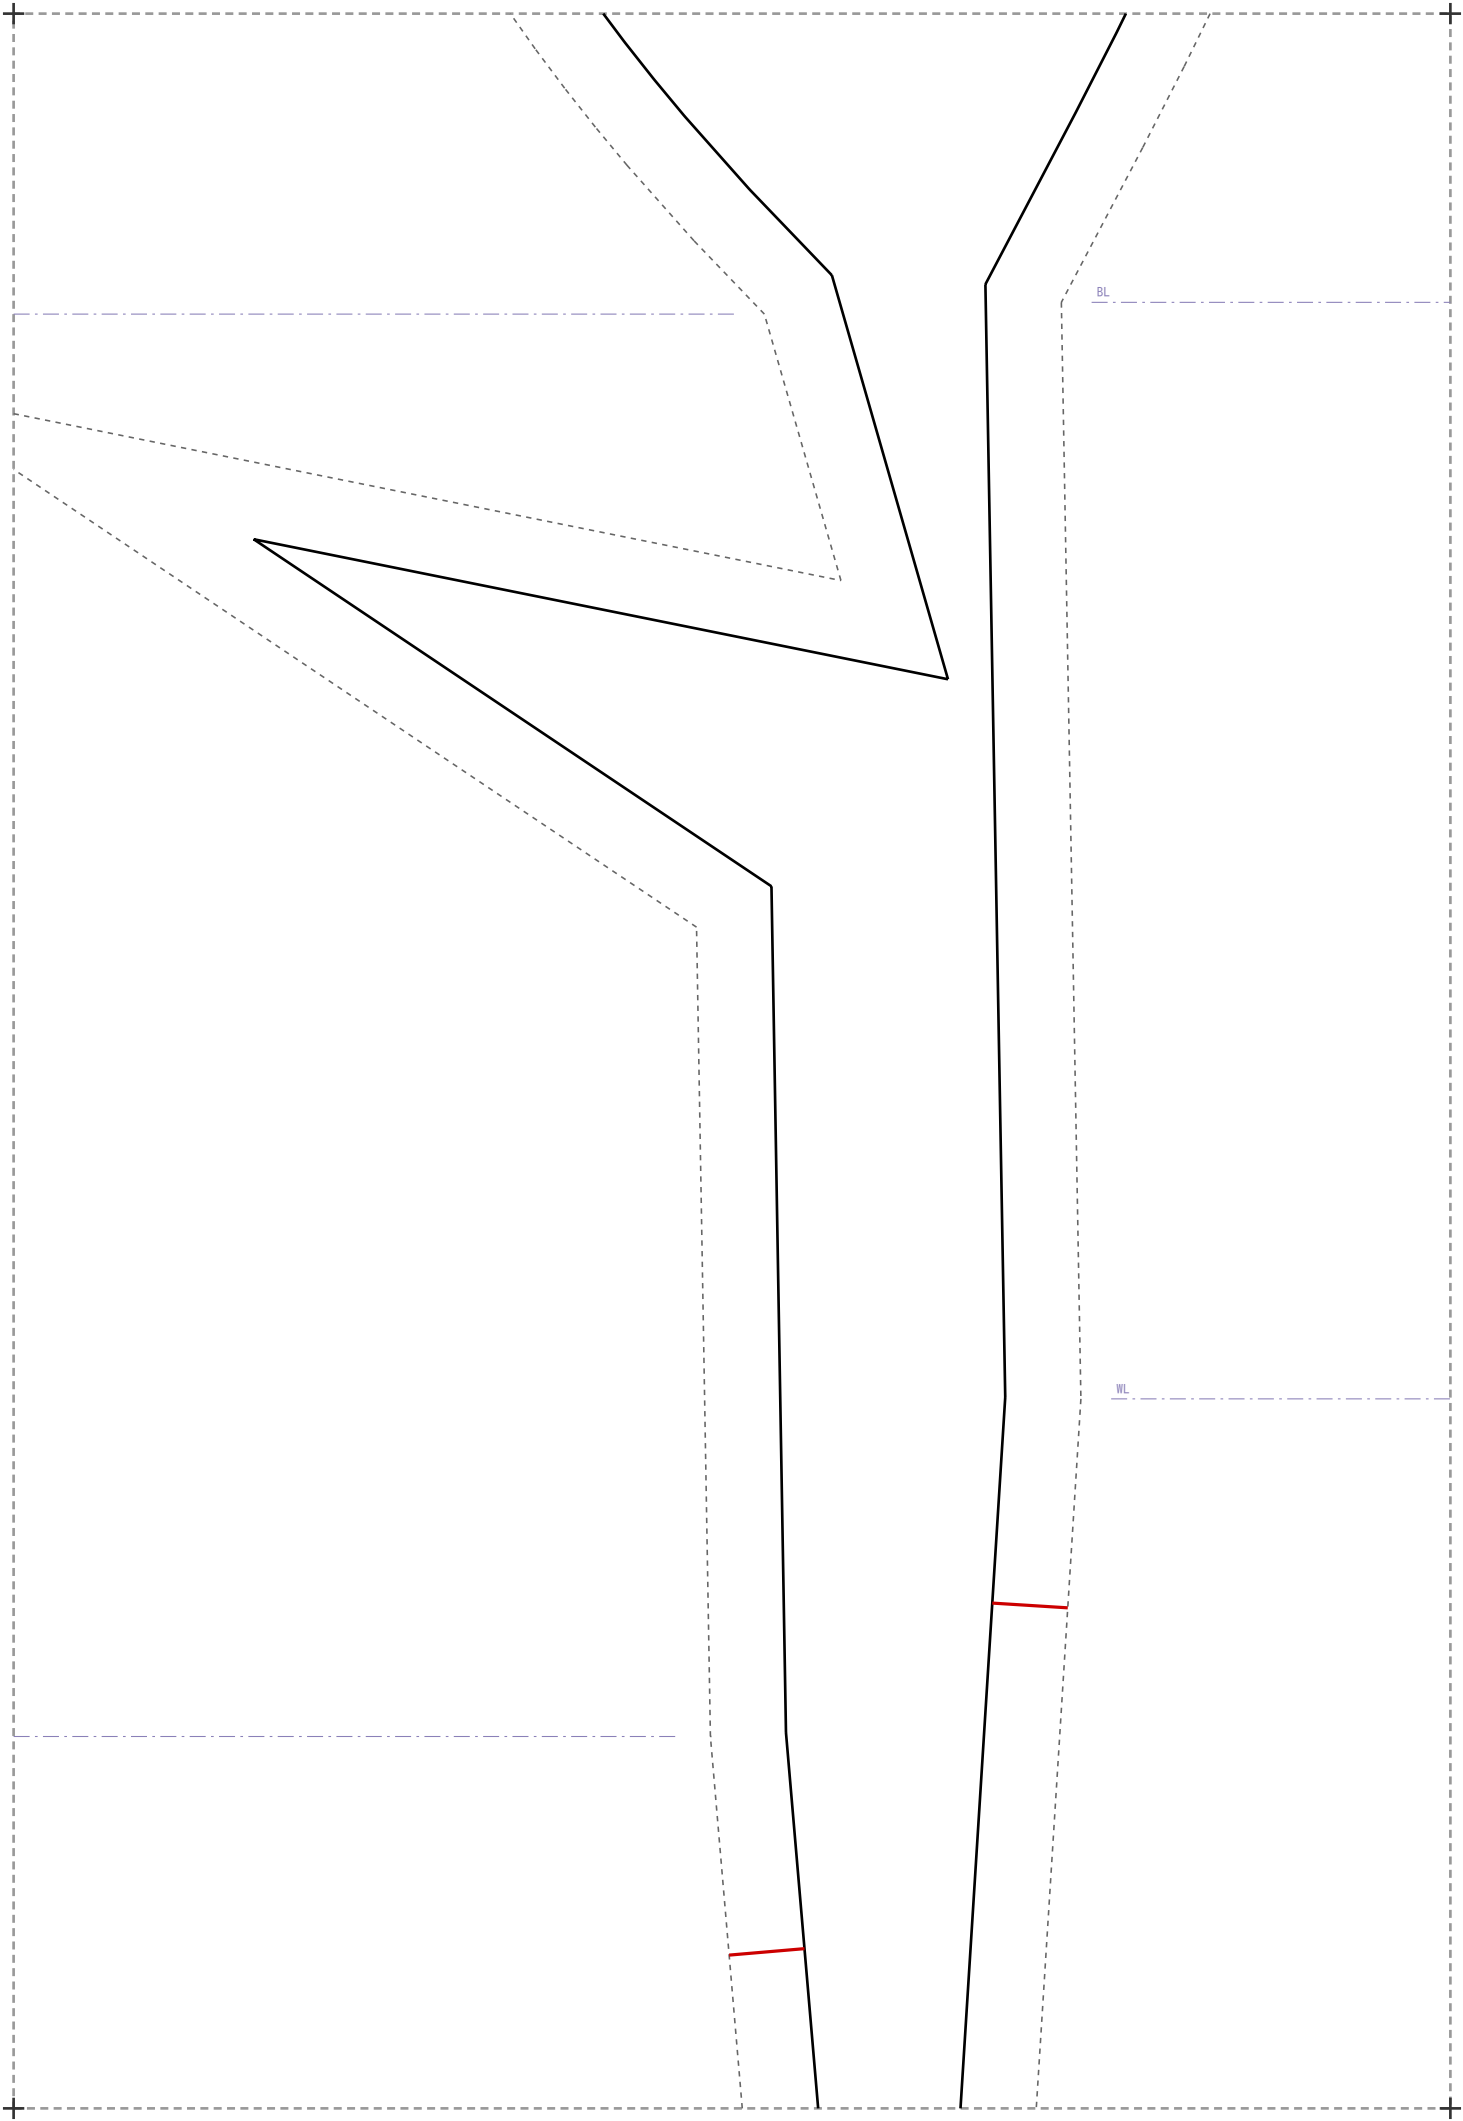


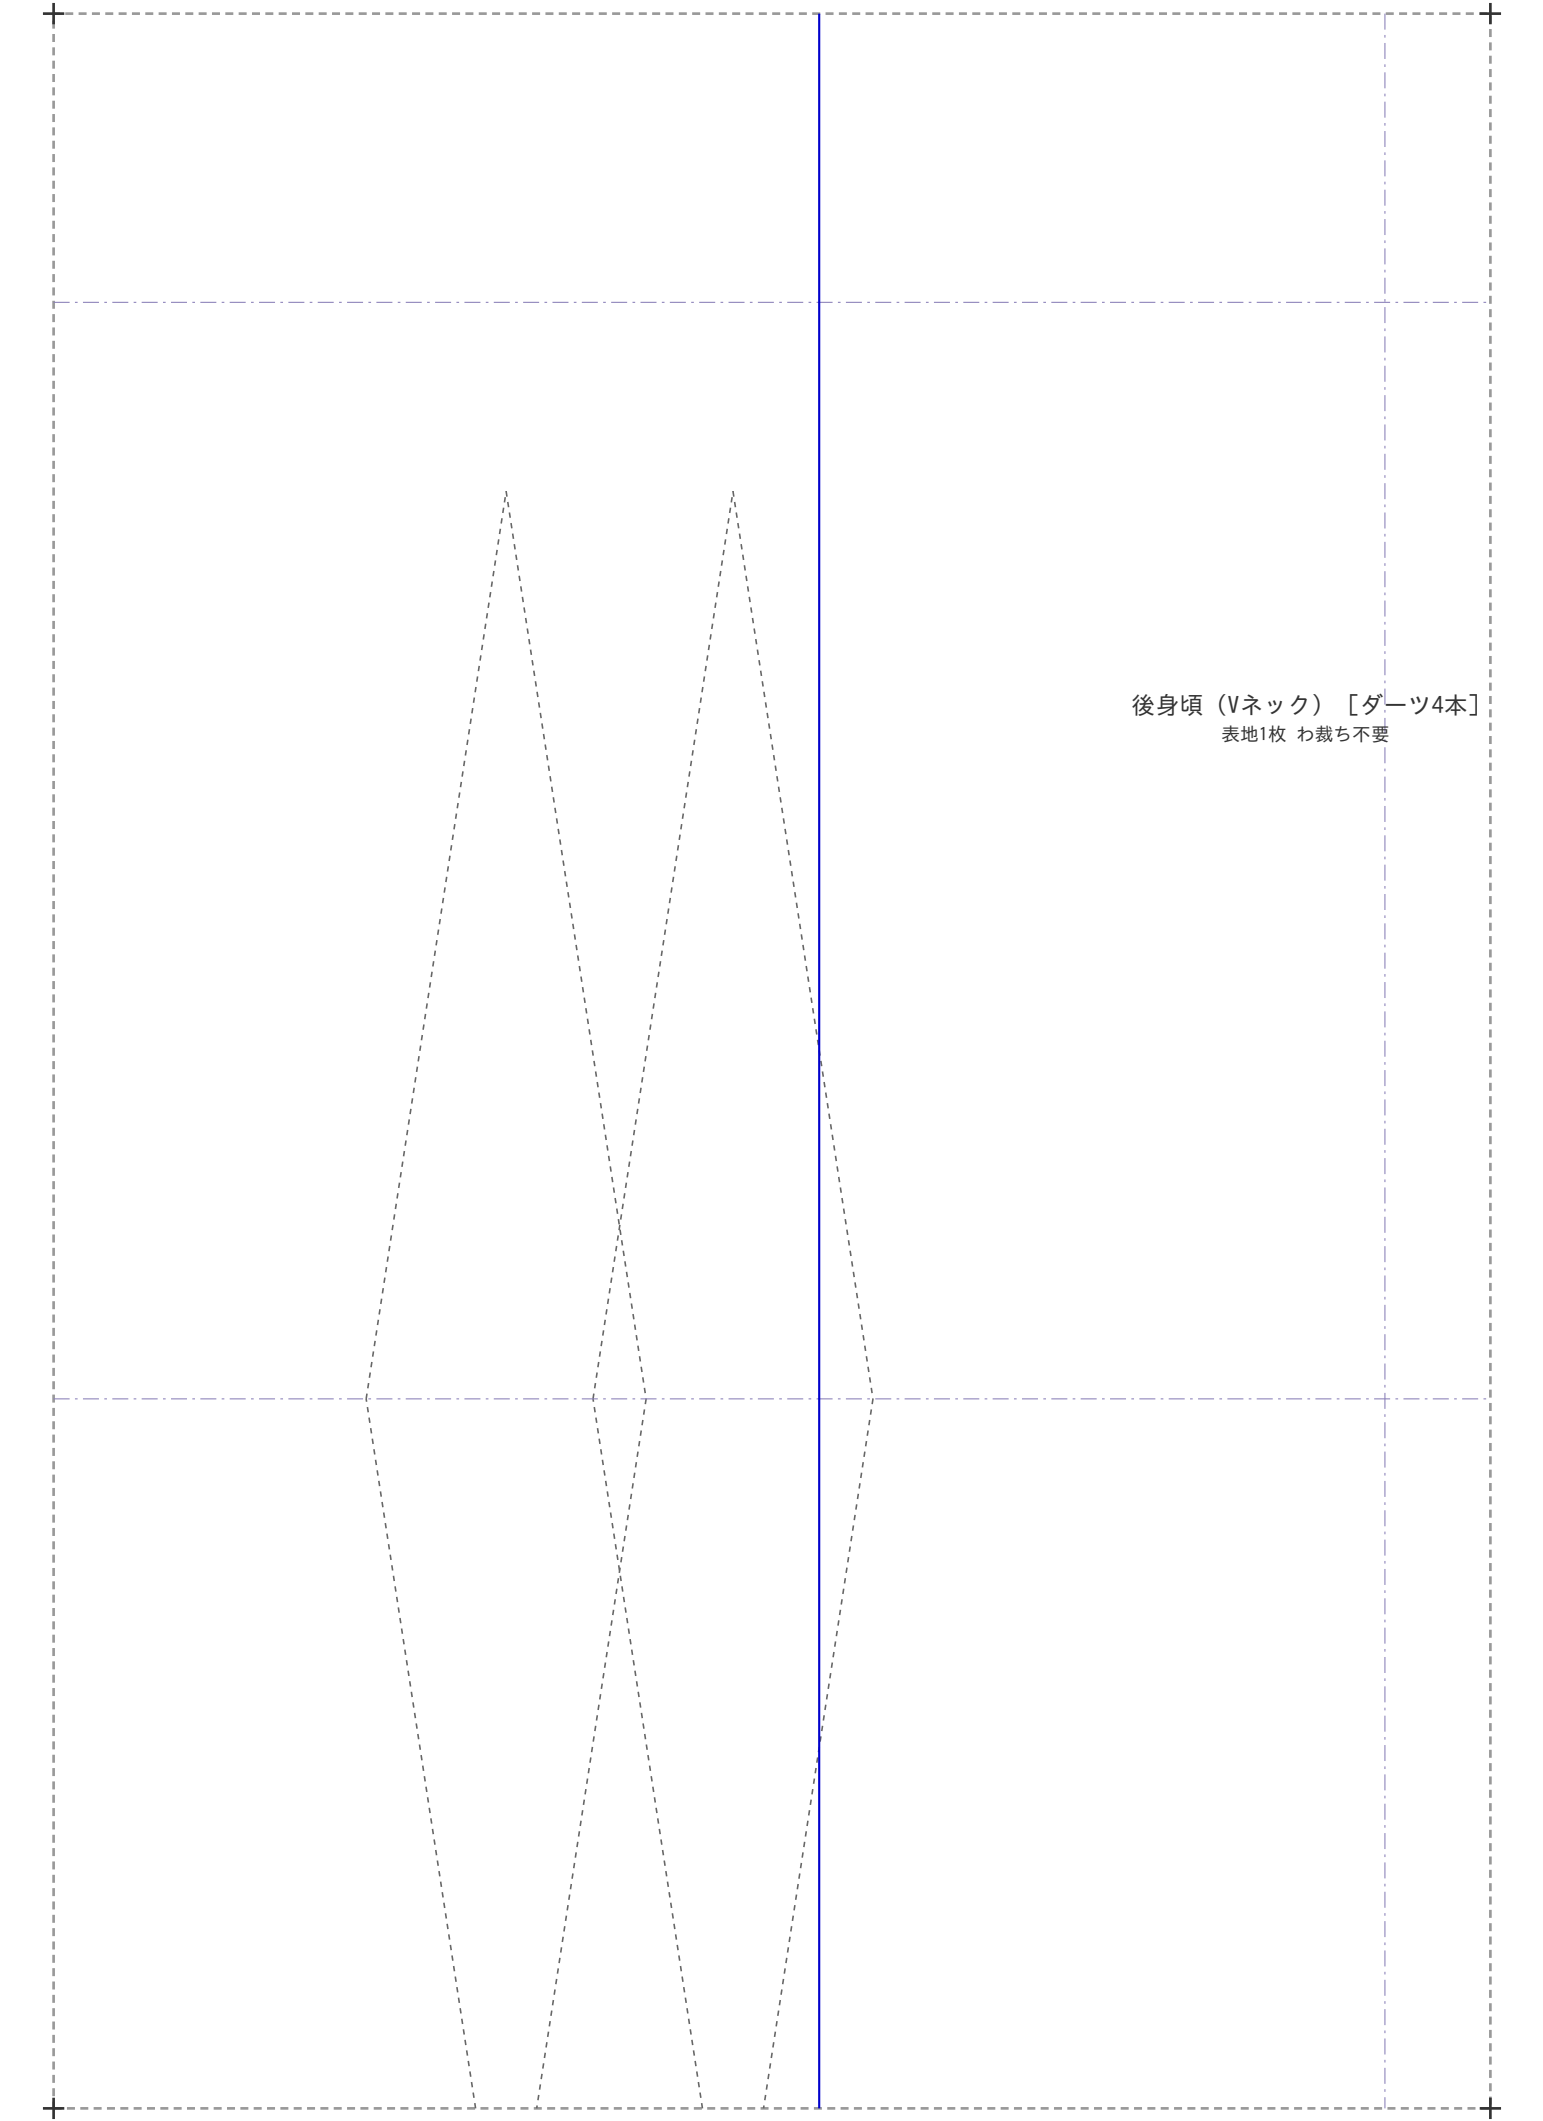



後身頃 (Vネック) [ダーツ4本]
表地1枚 わ裁ち不要

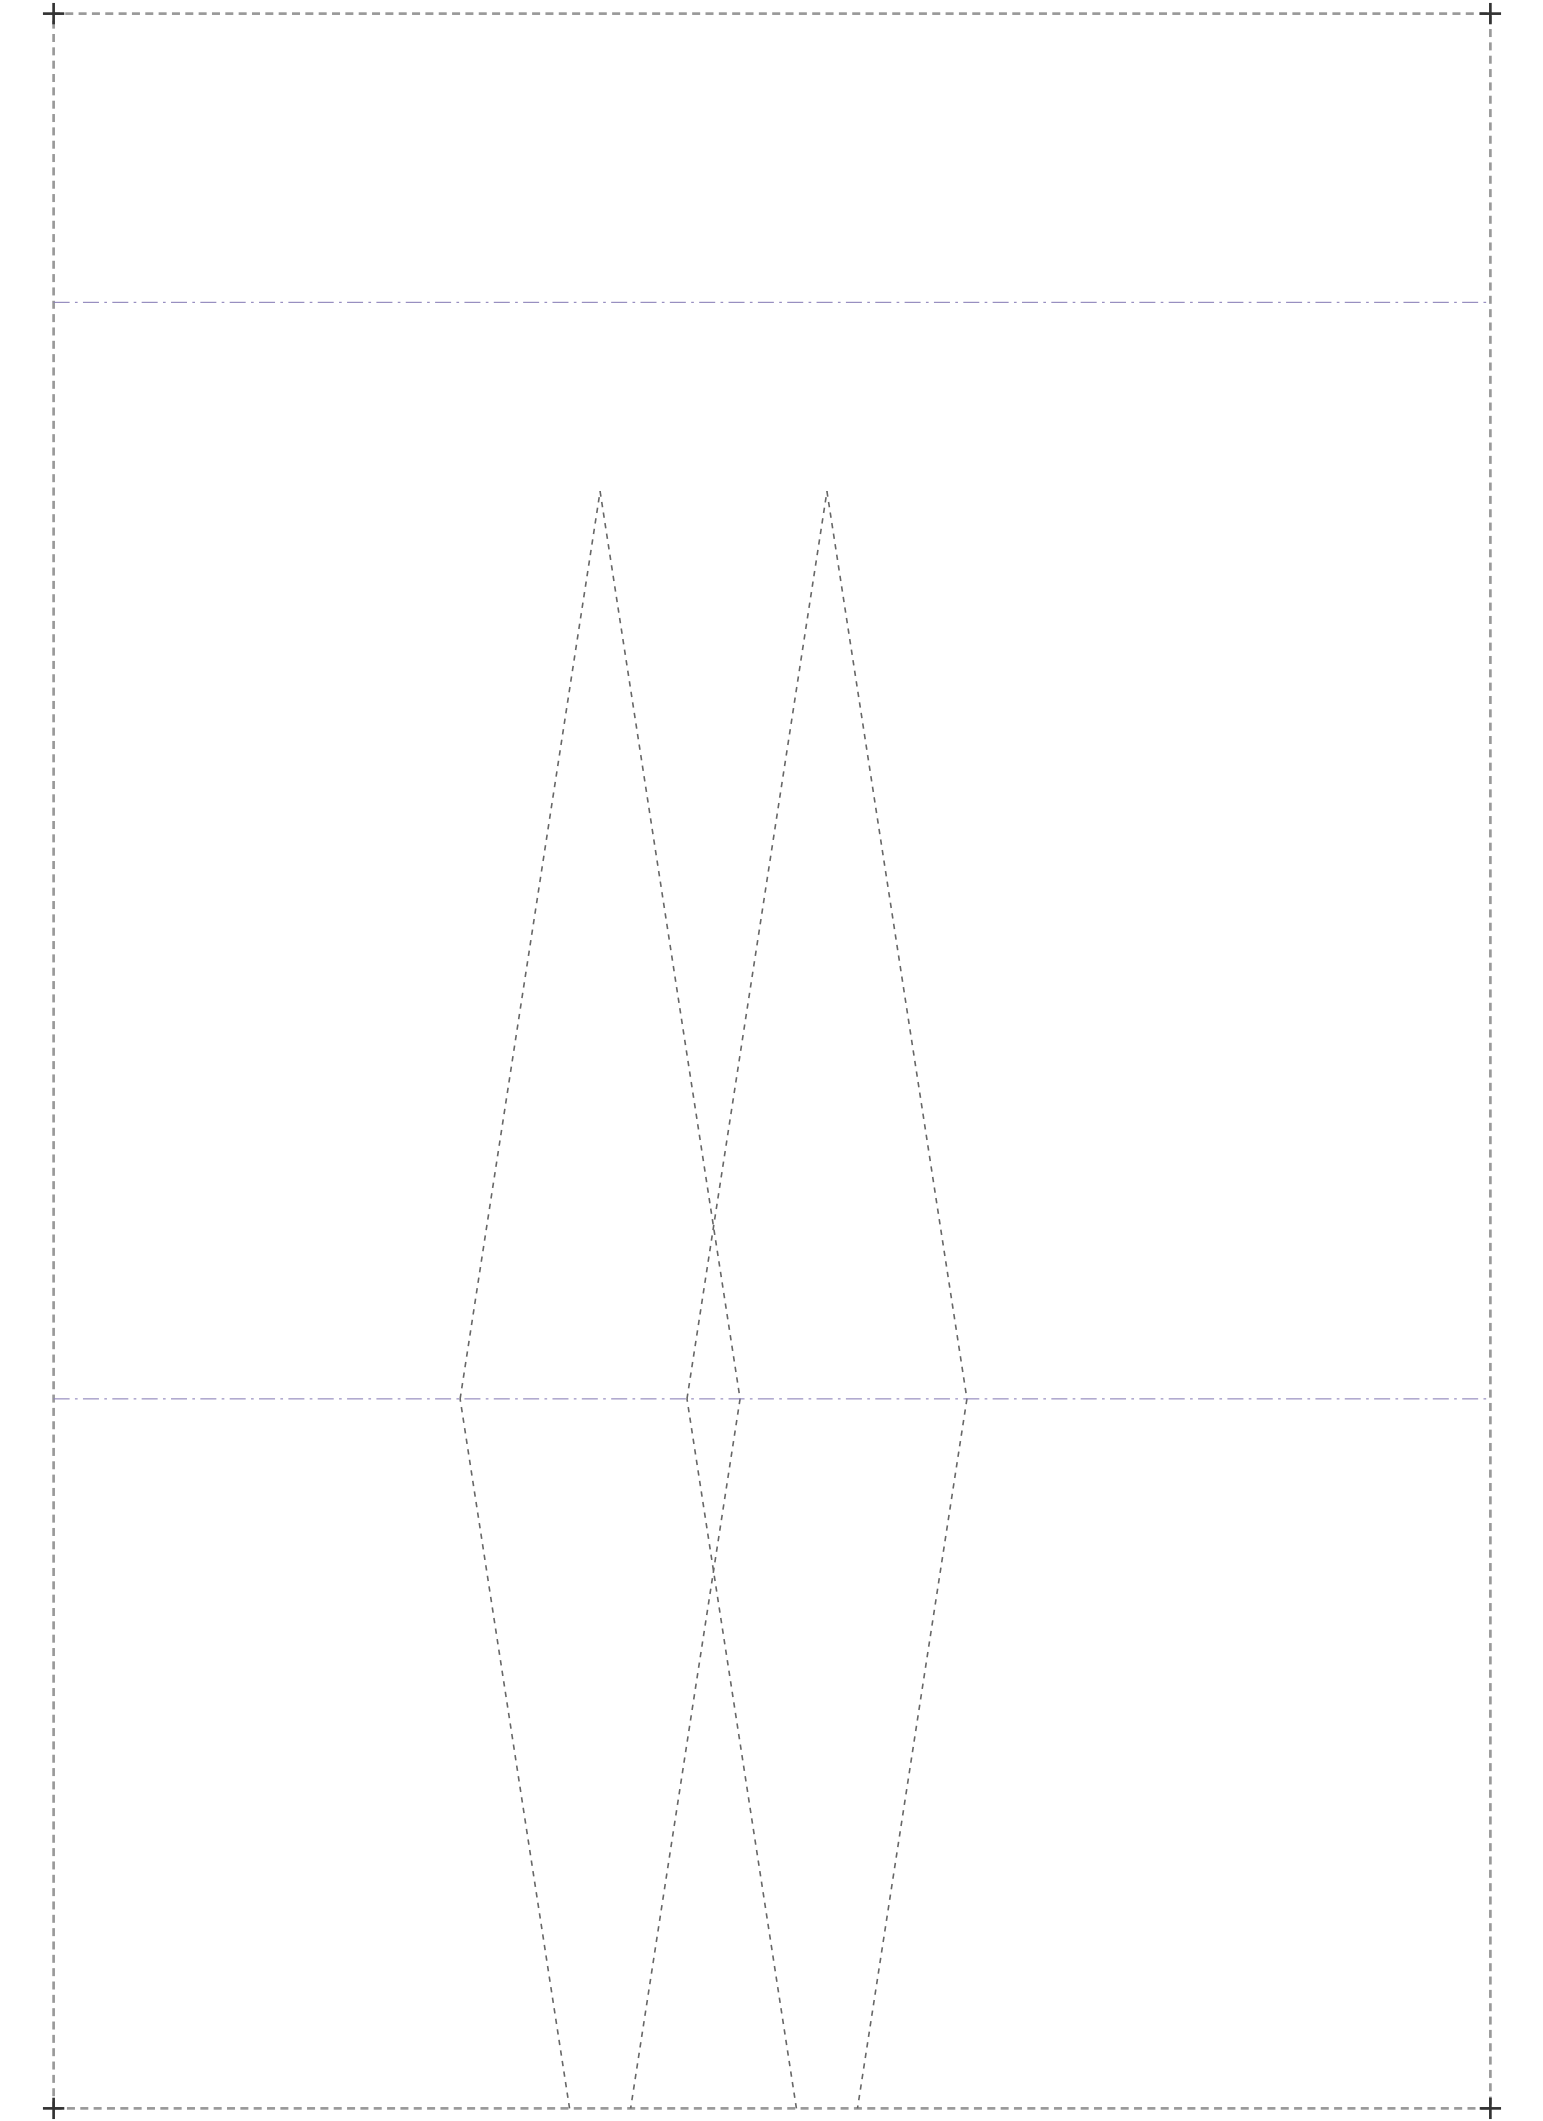

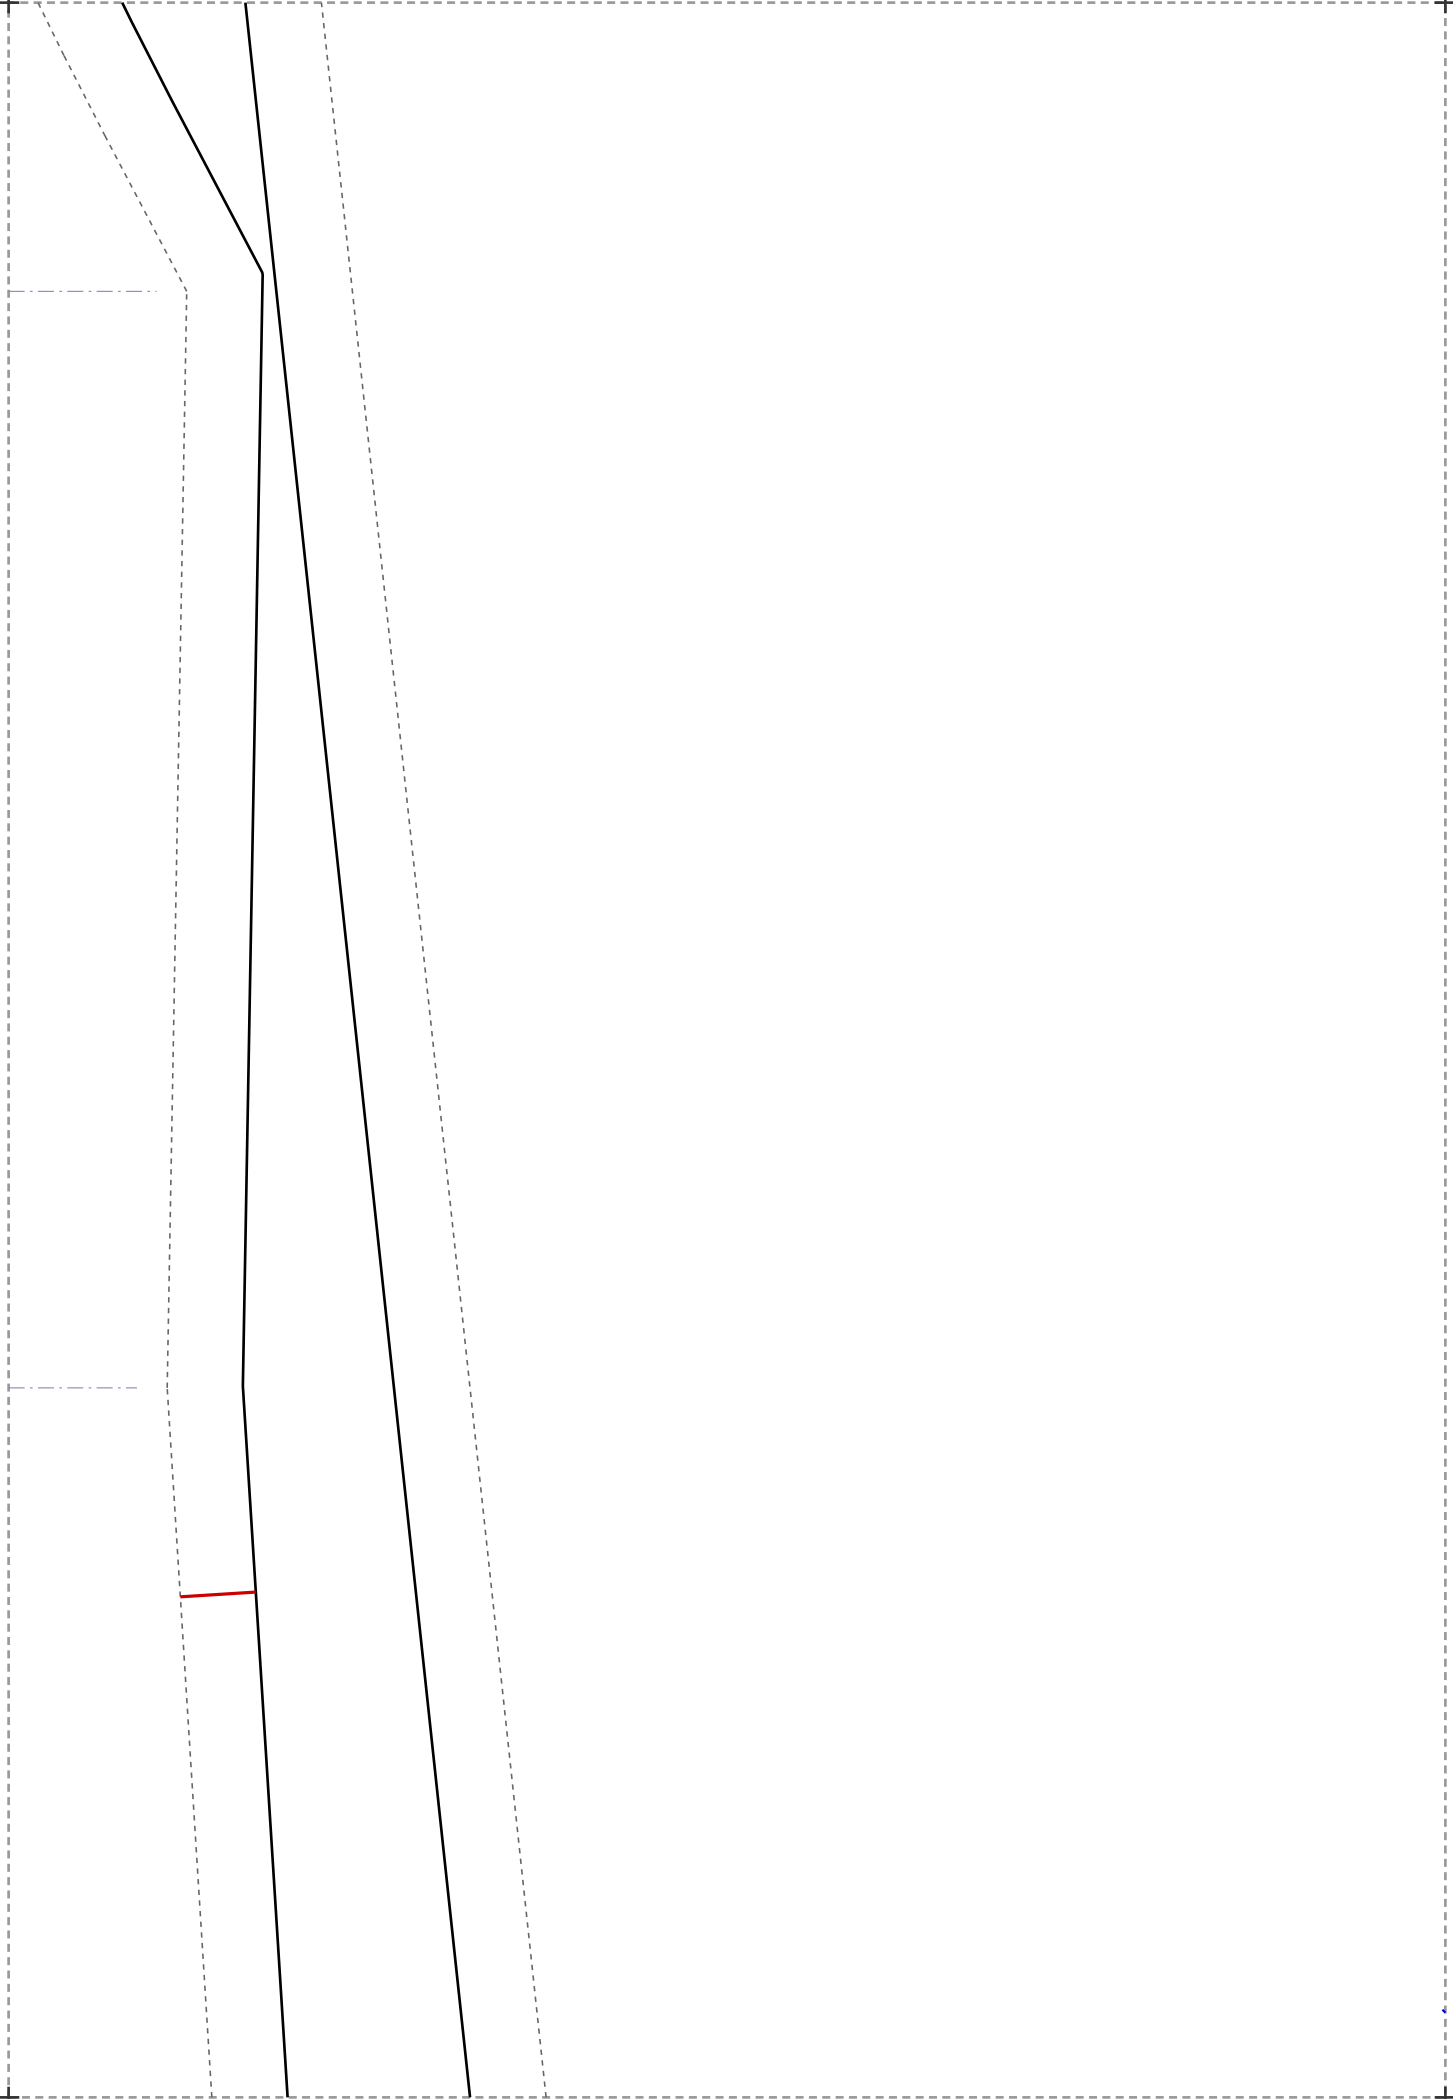


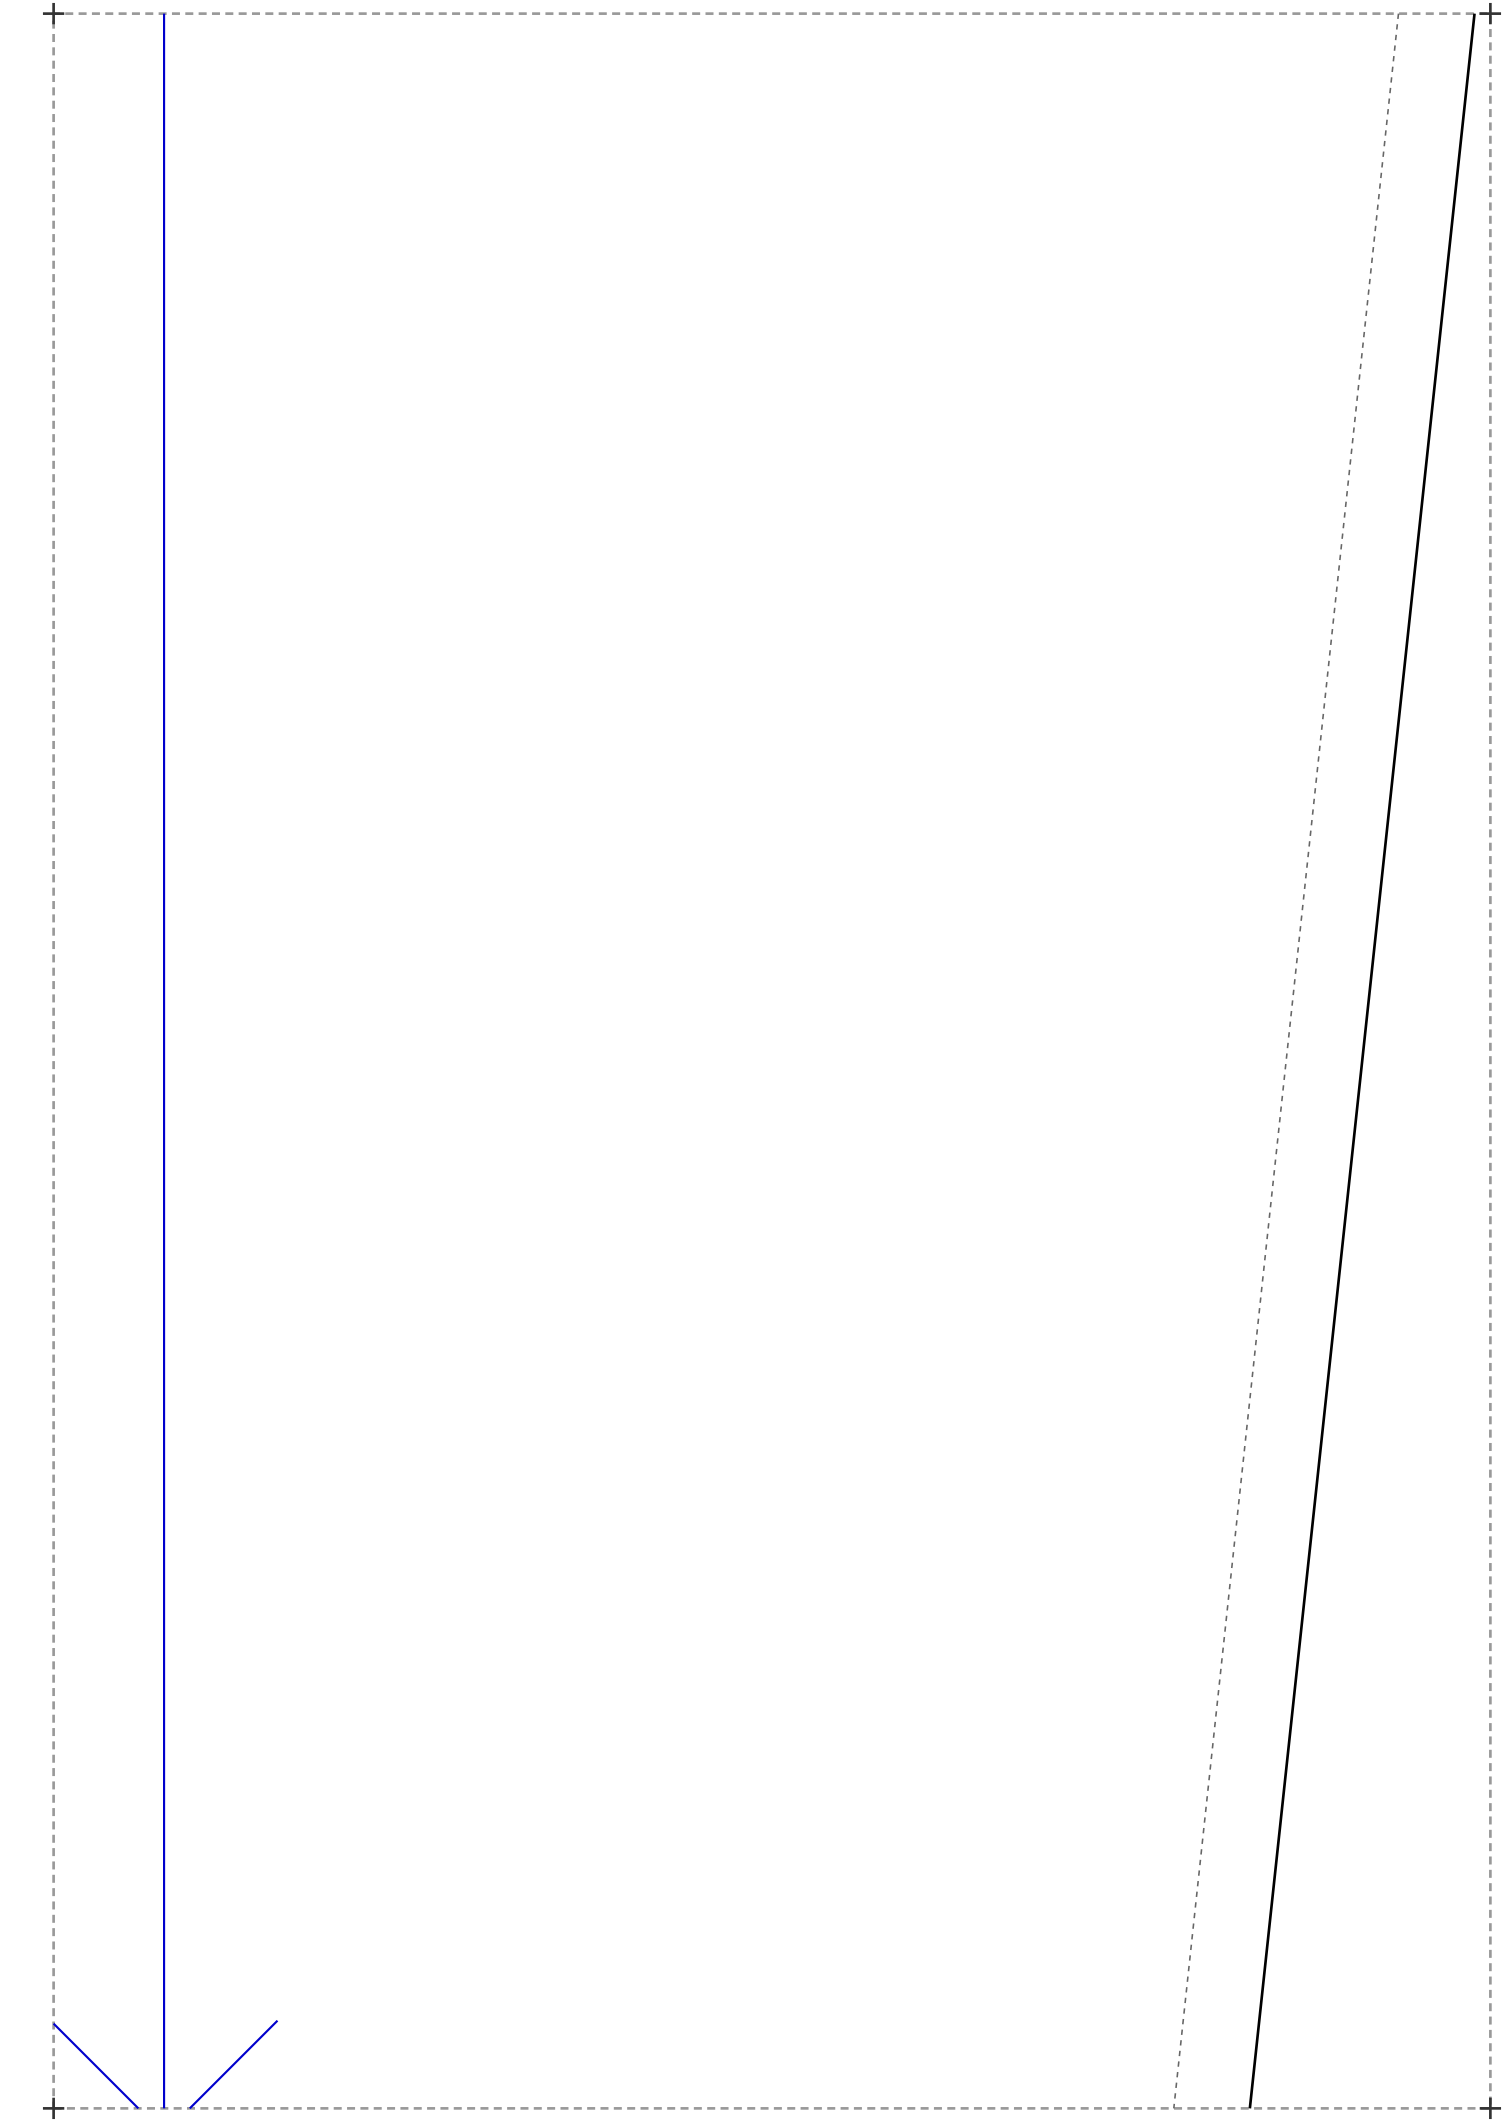


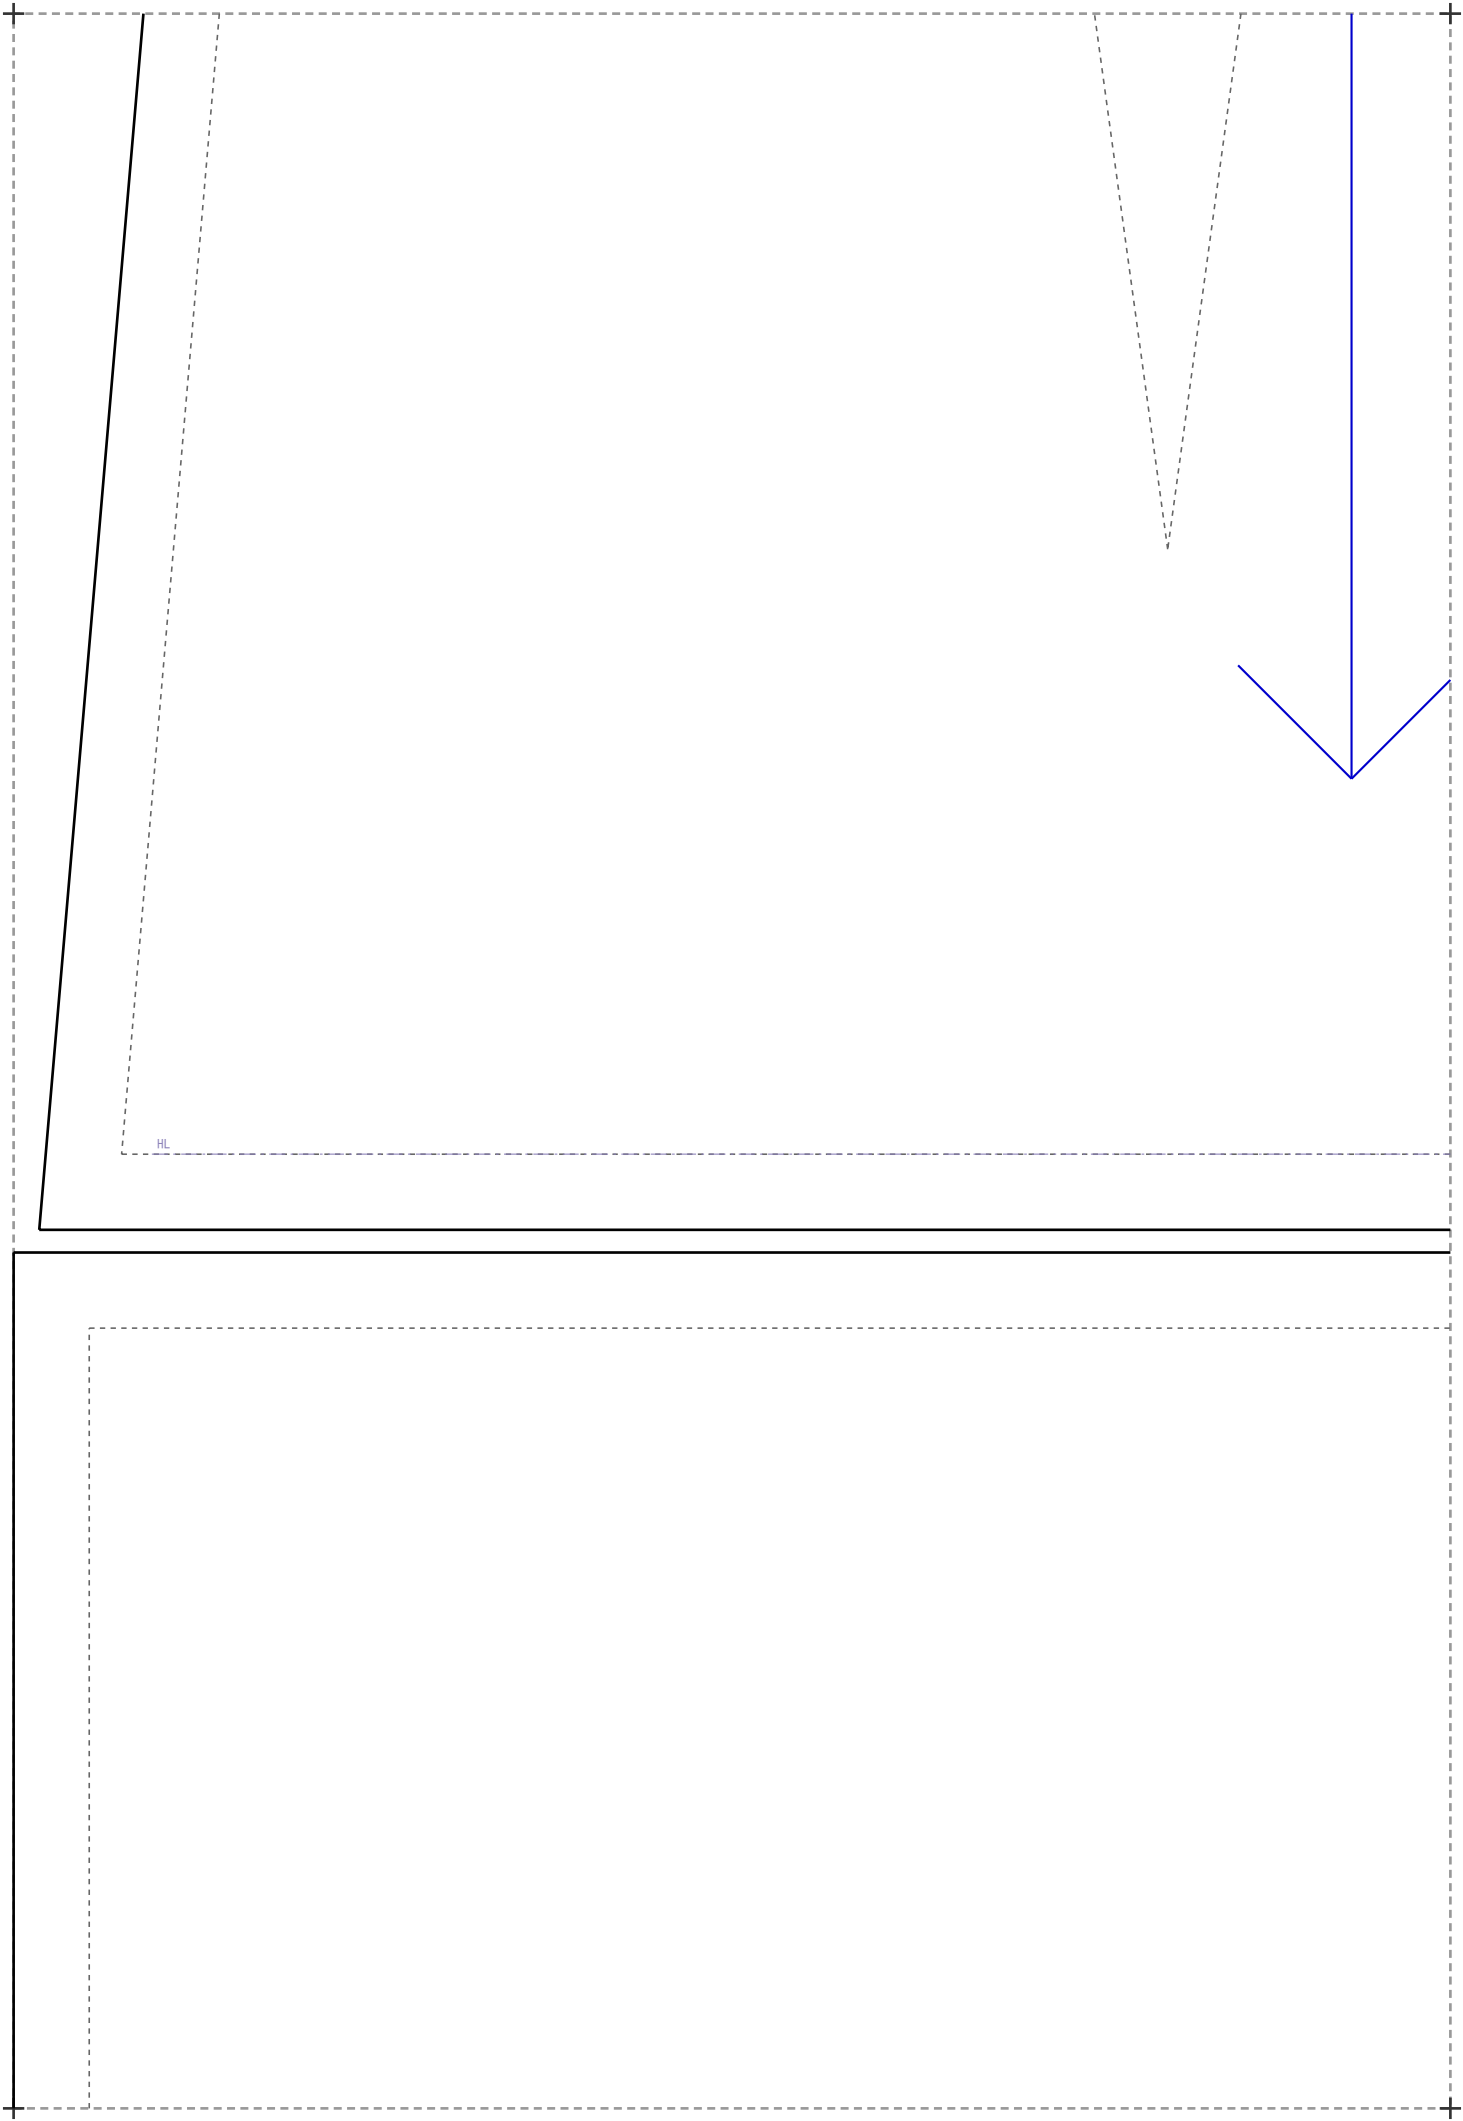


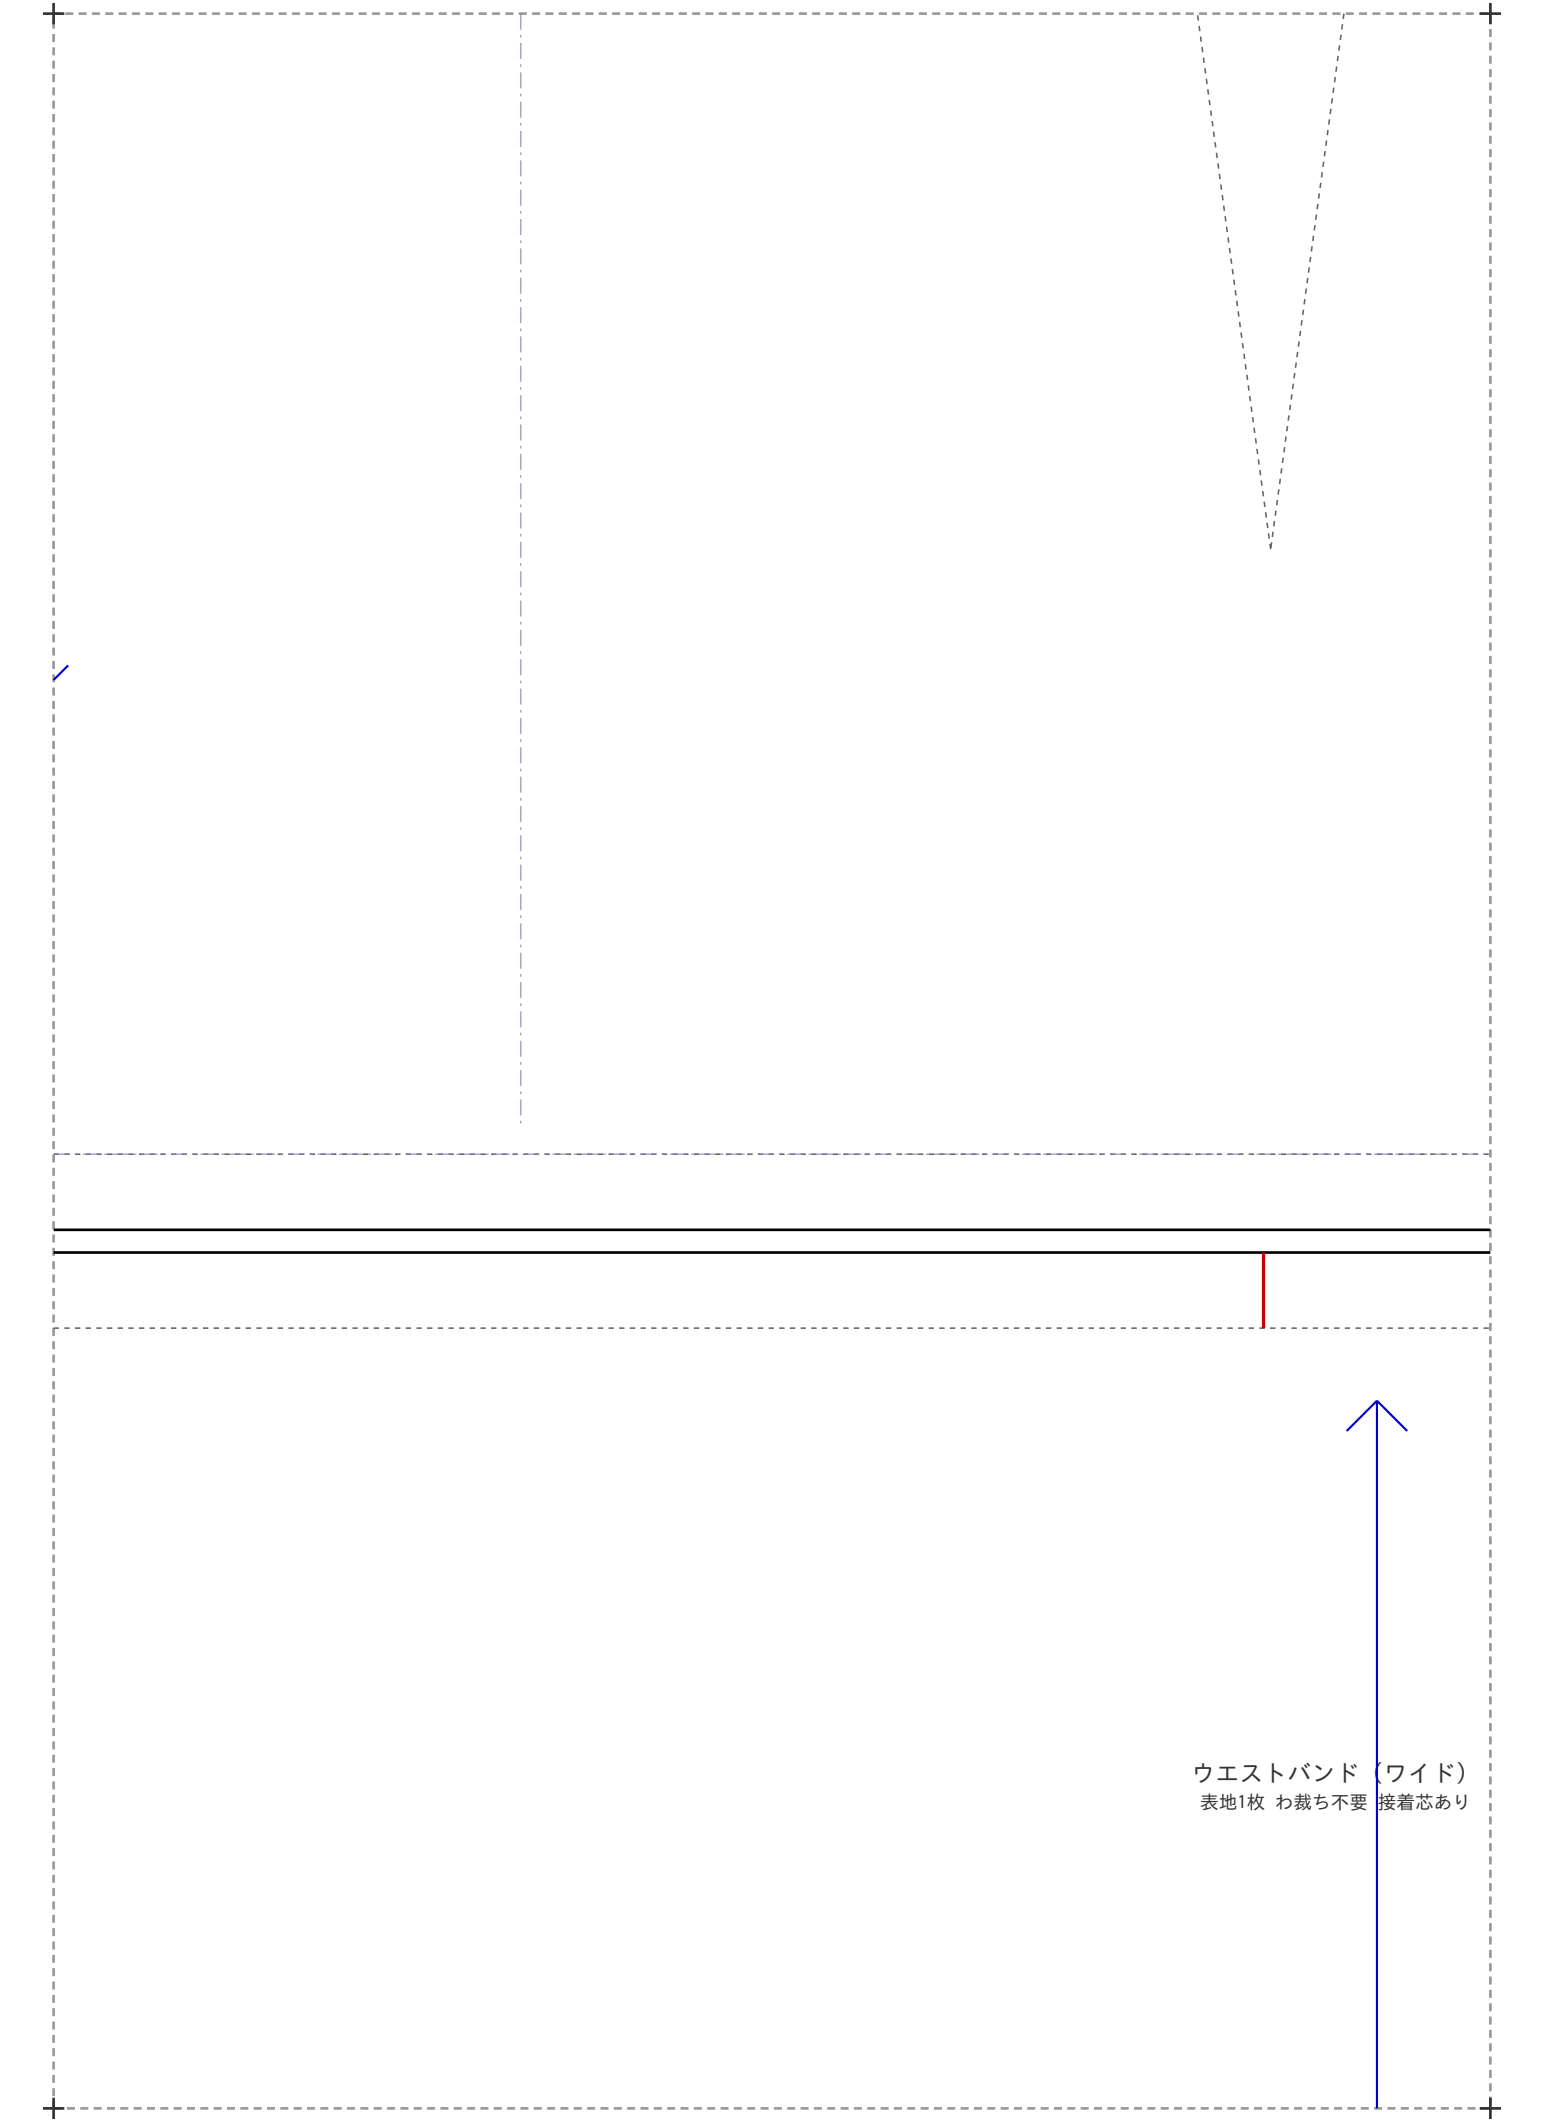


ウエストバンド (ワイド)
表地1枚 わ裁ち不要 接着芯あり

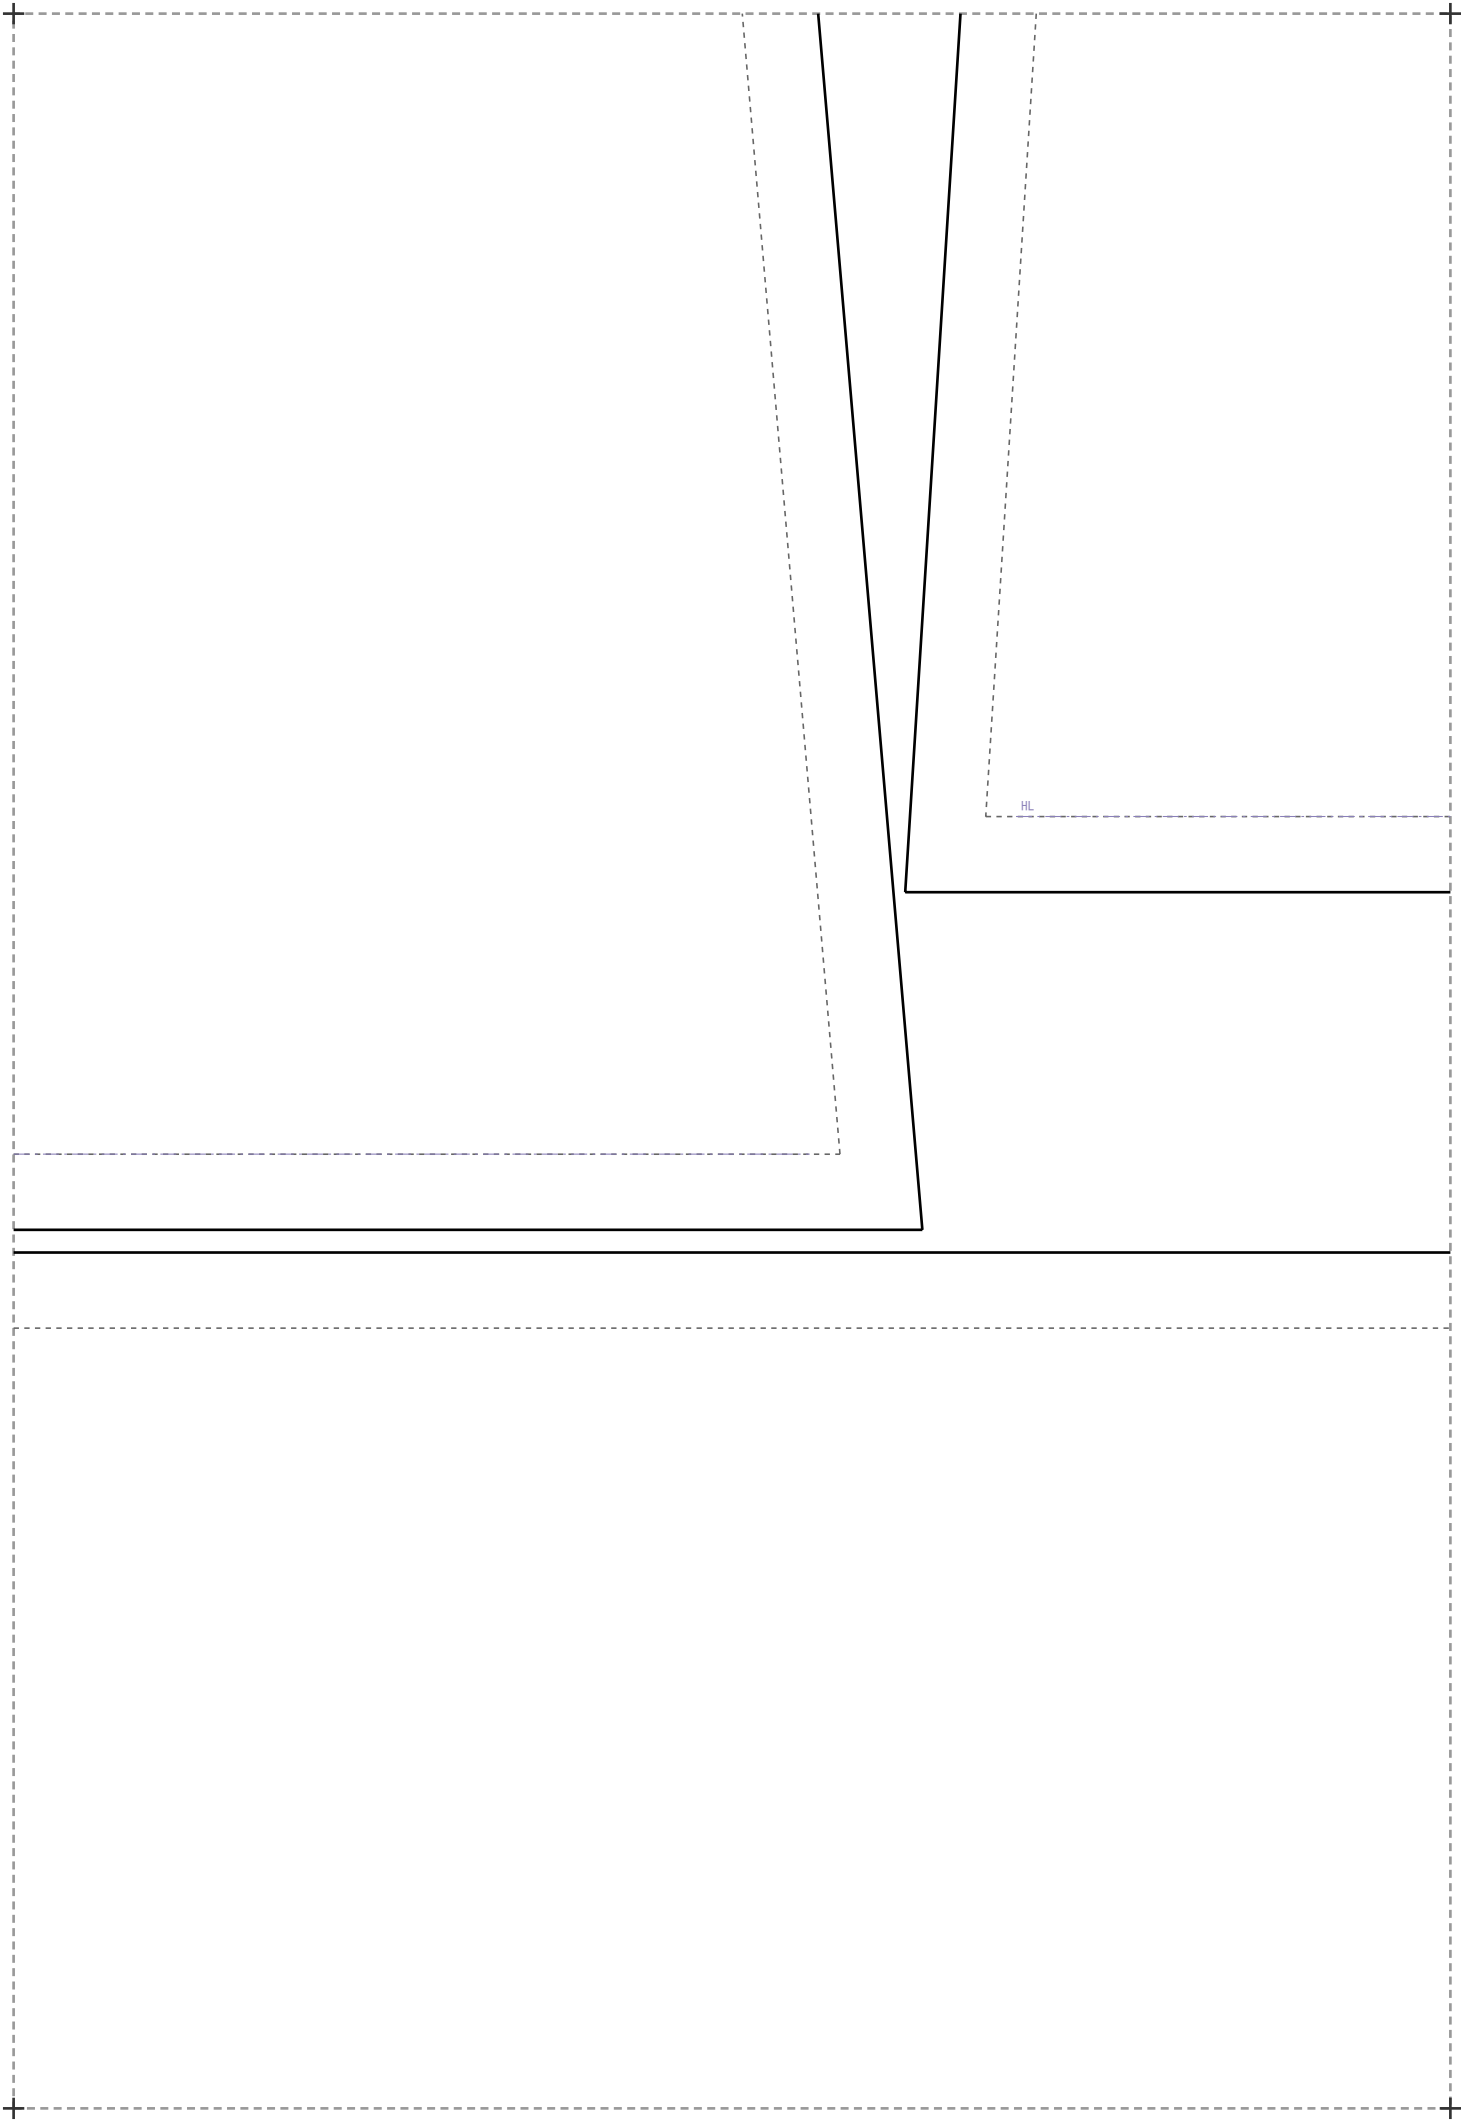


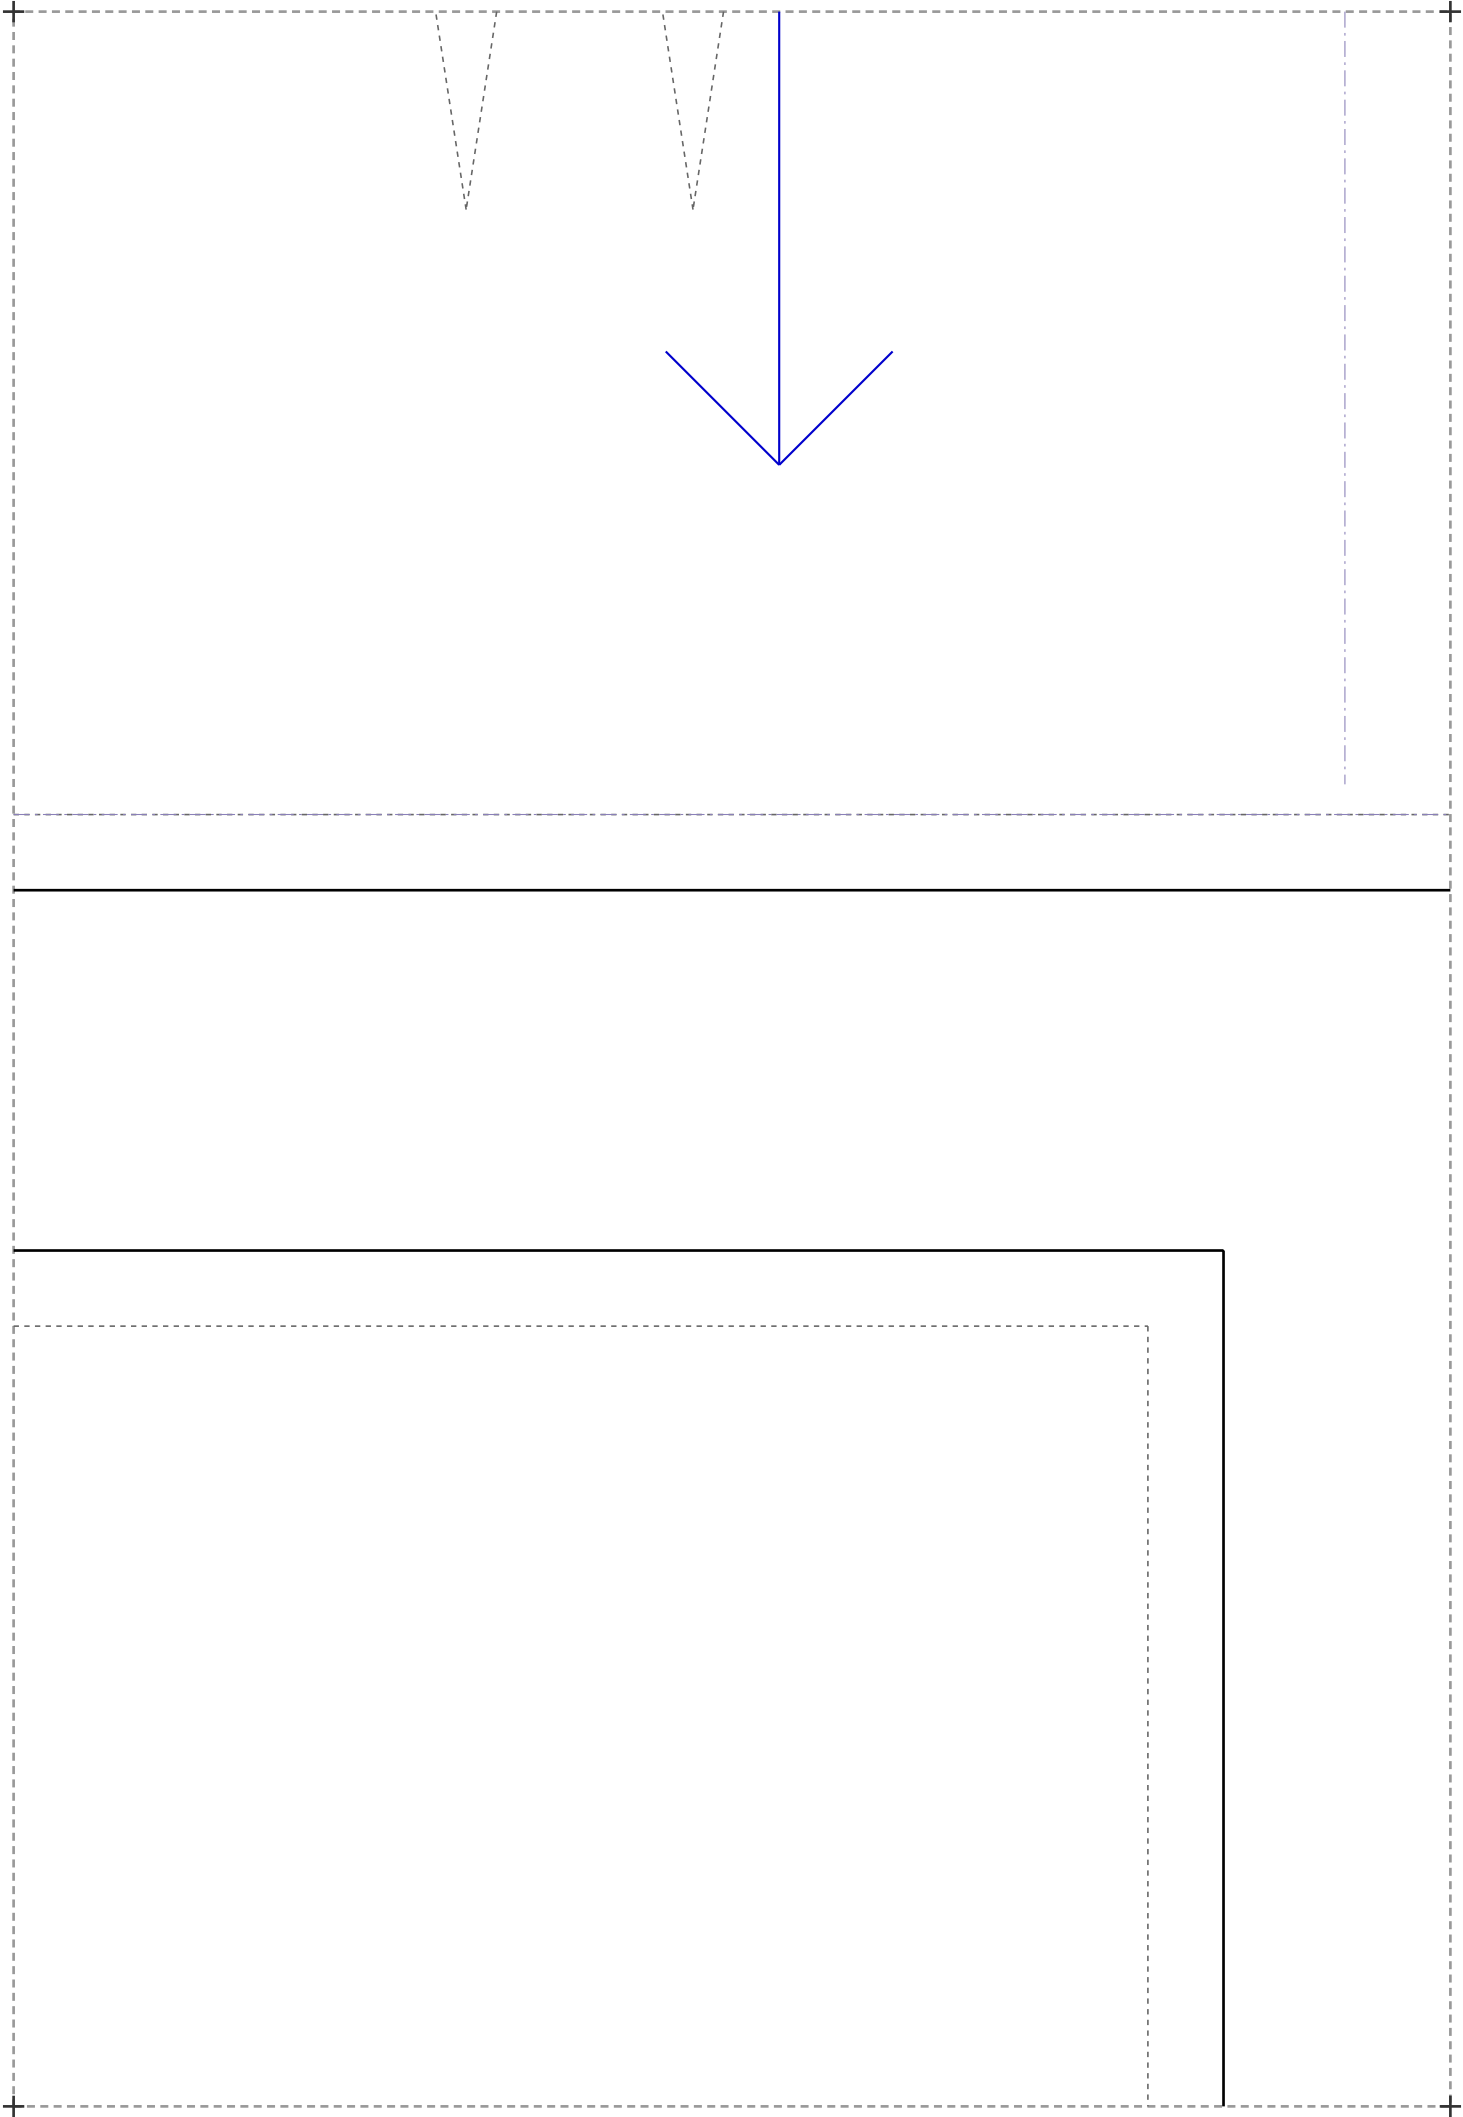


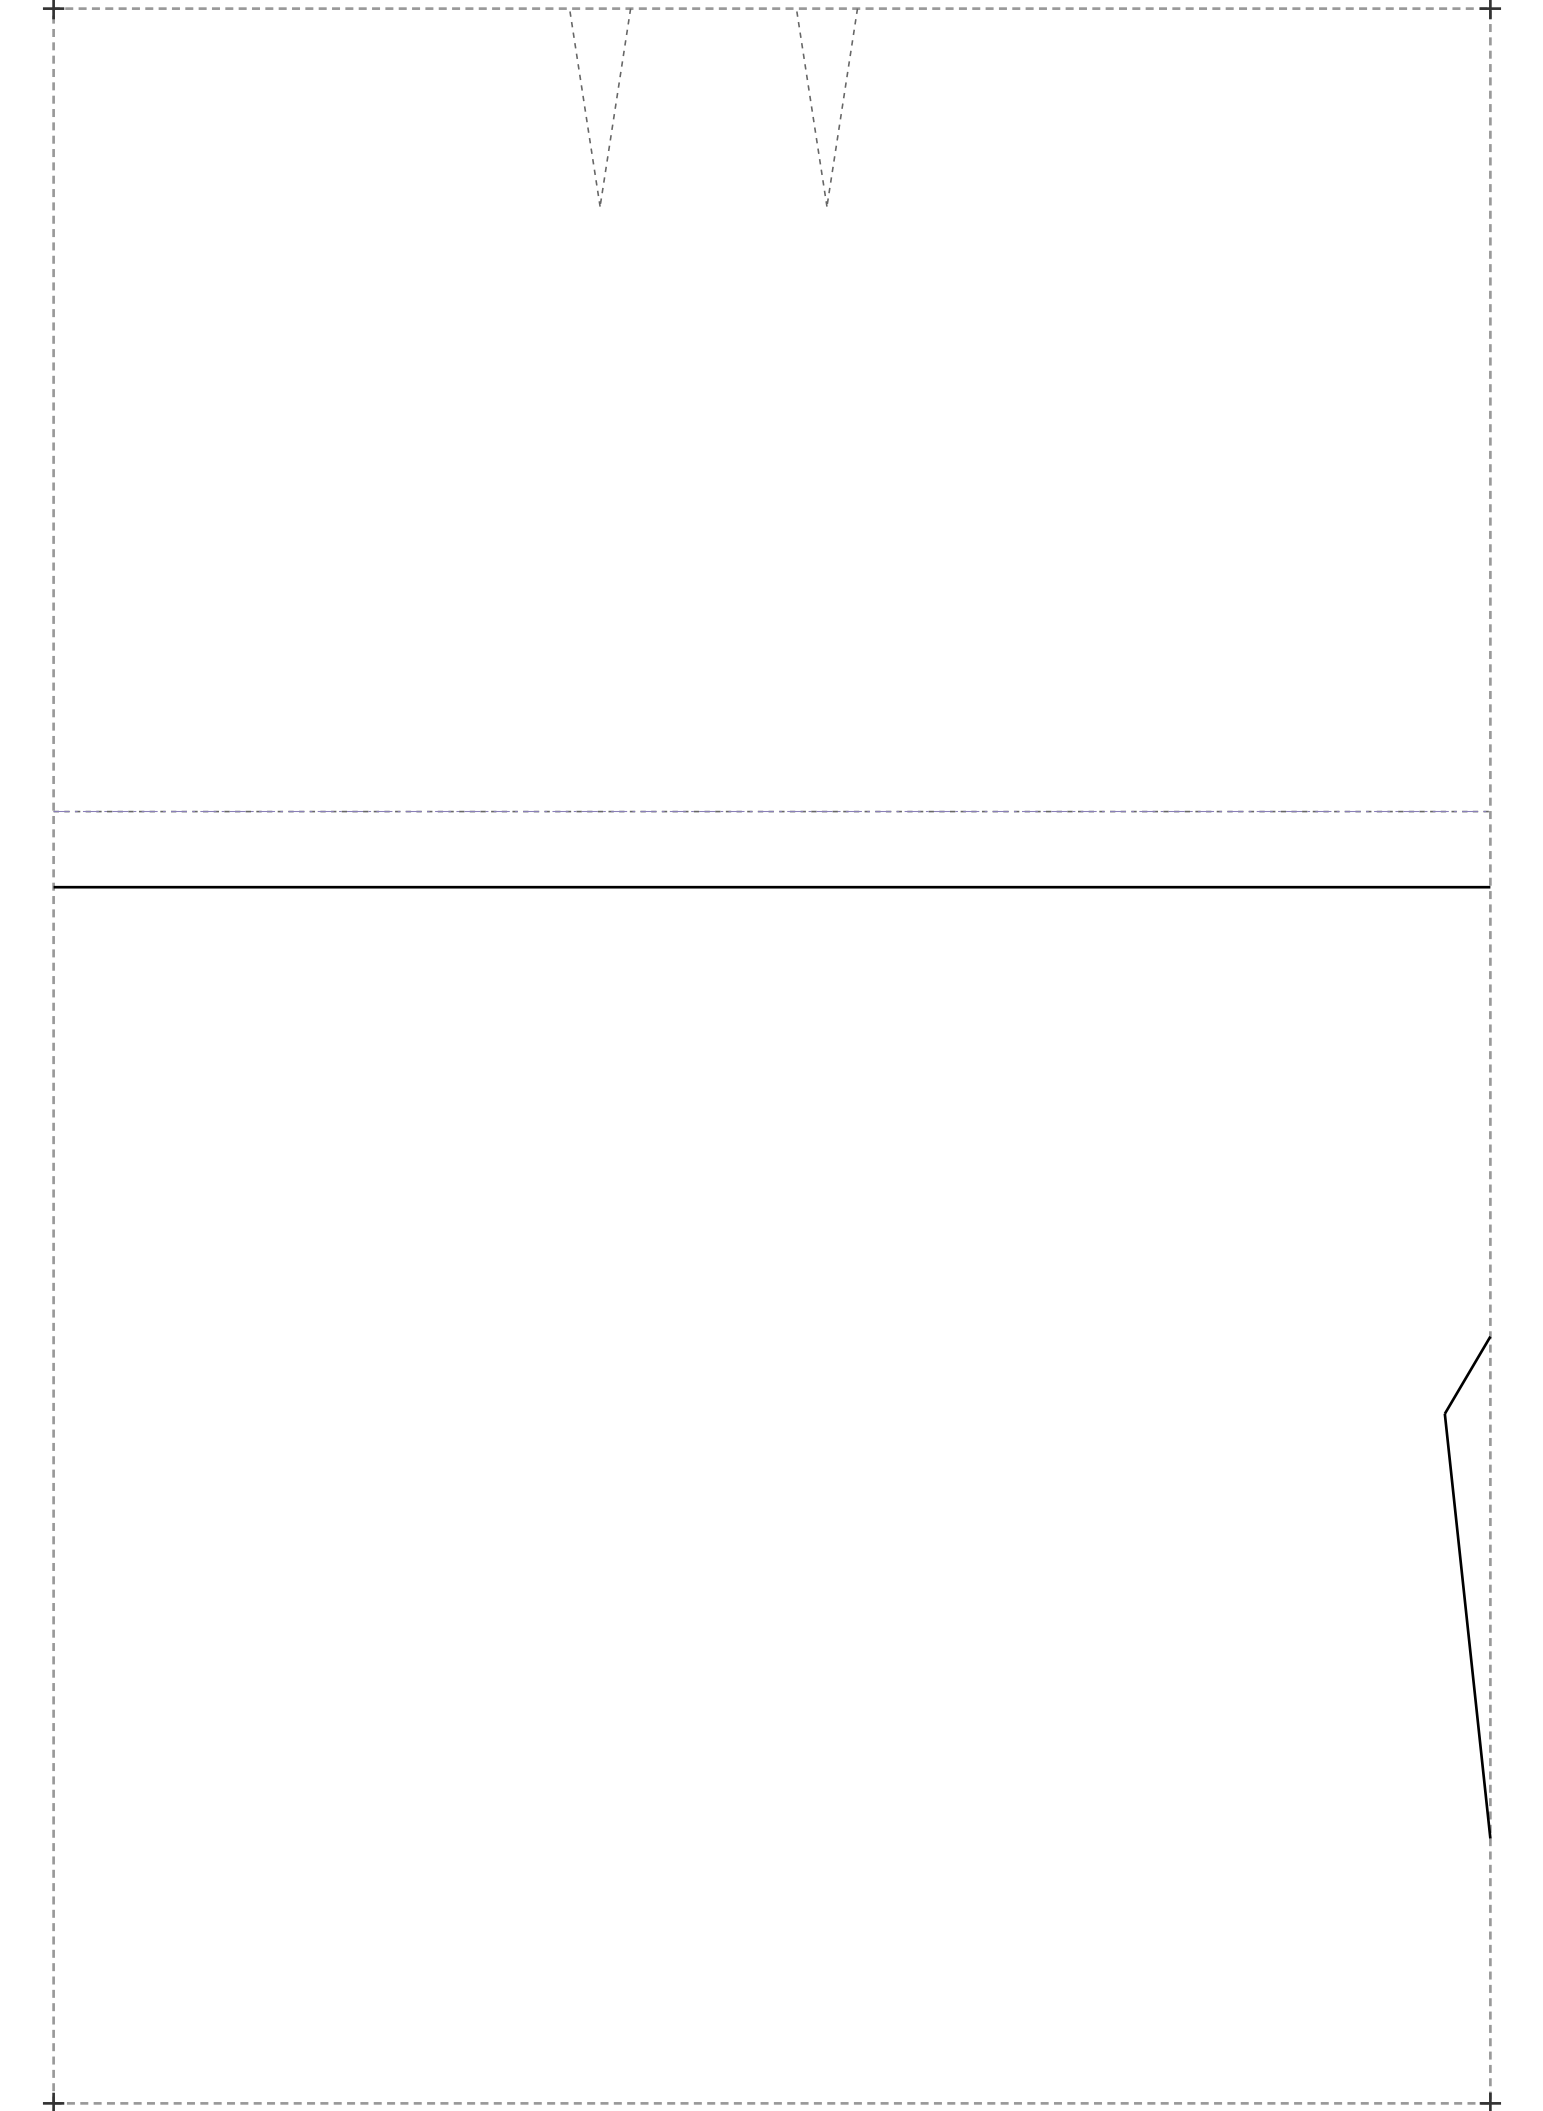


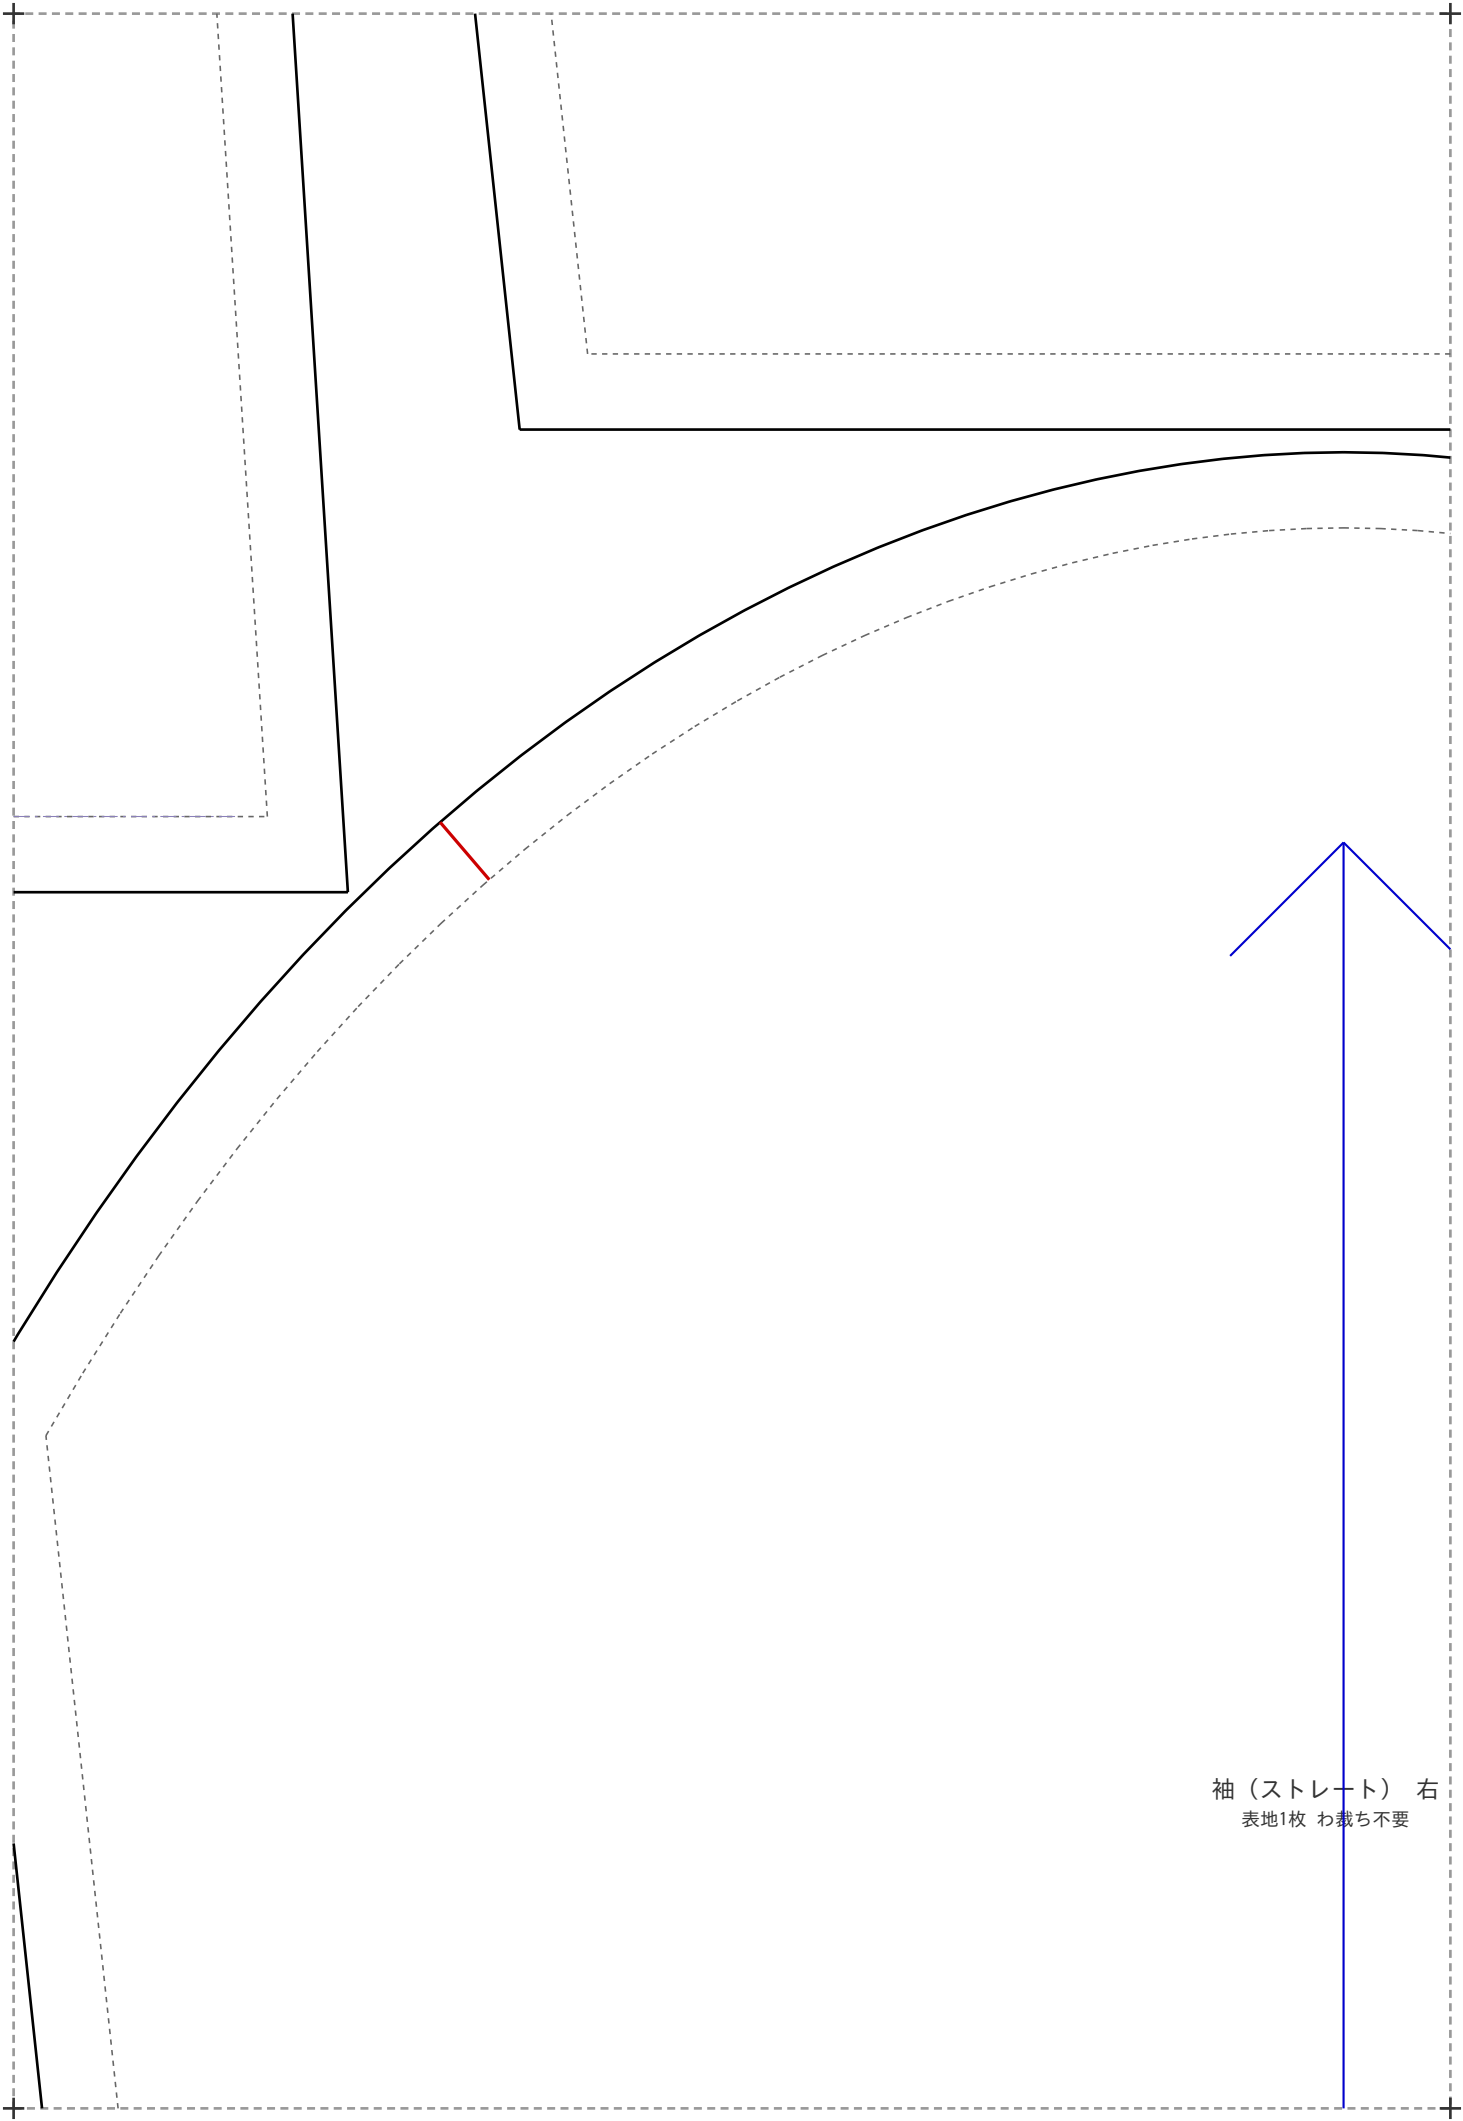



袖（ストレート） 右
表地1枚 わ裁ち不要

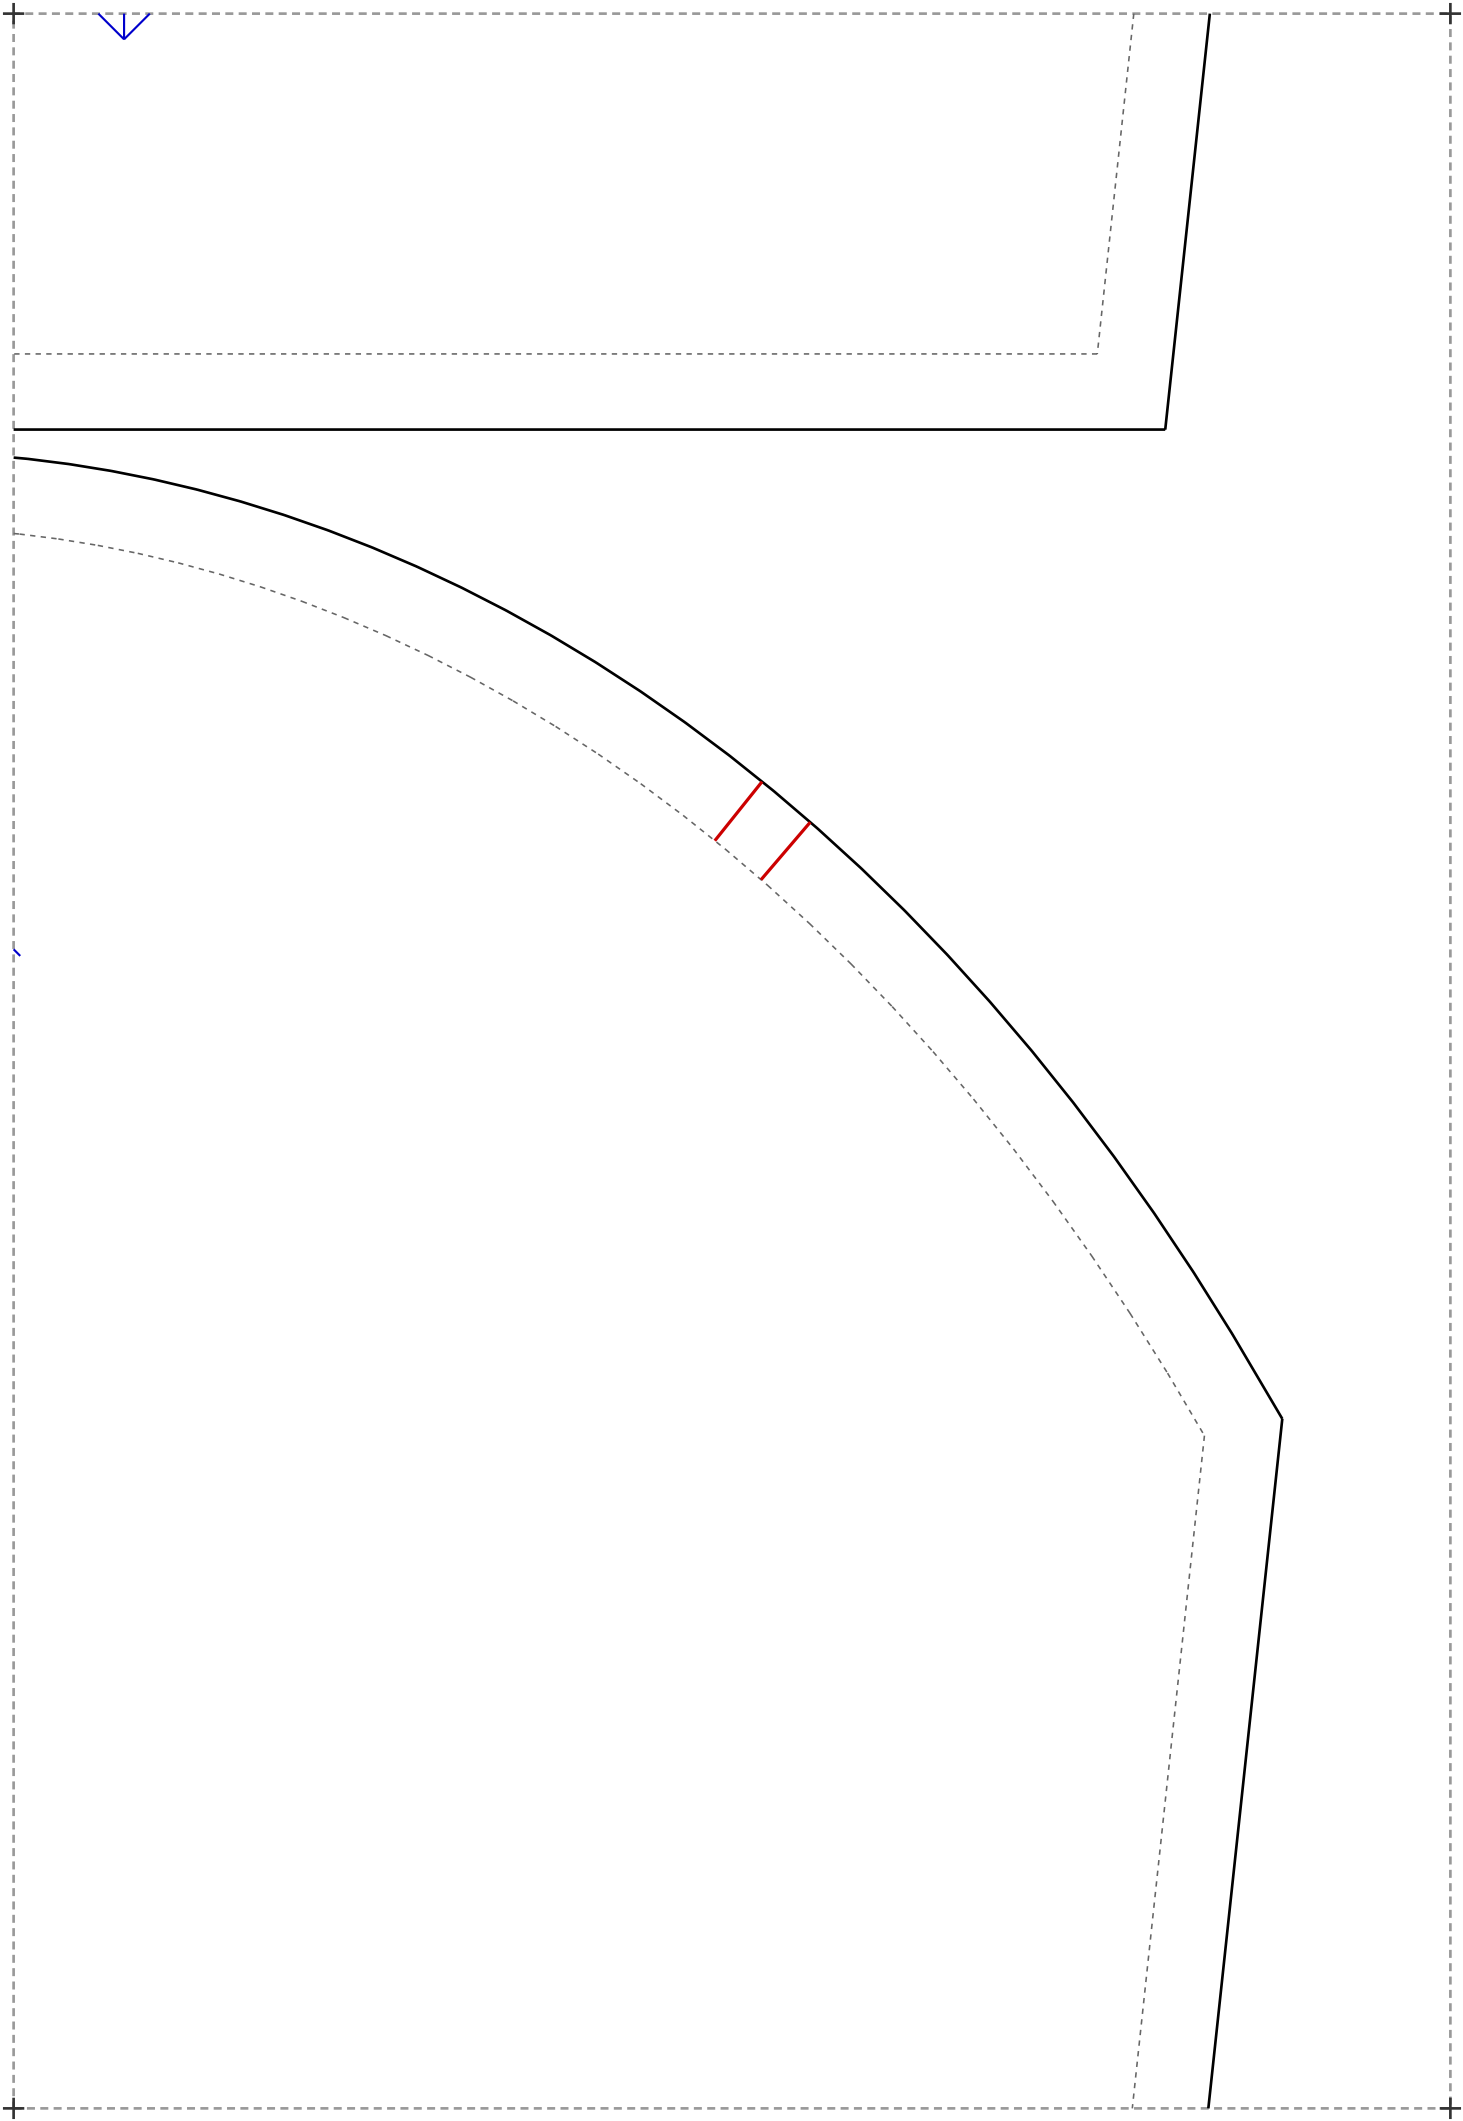


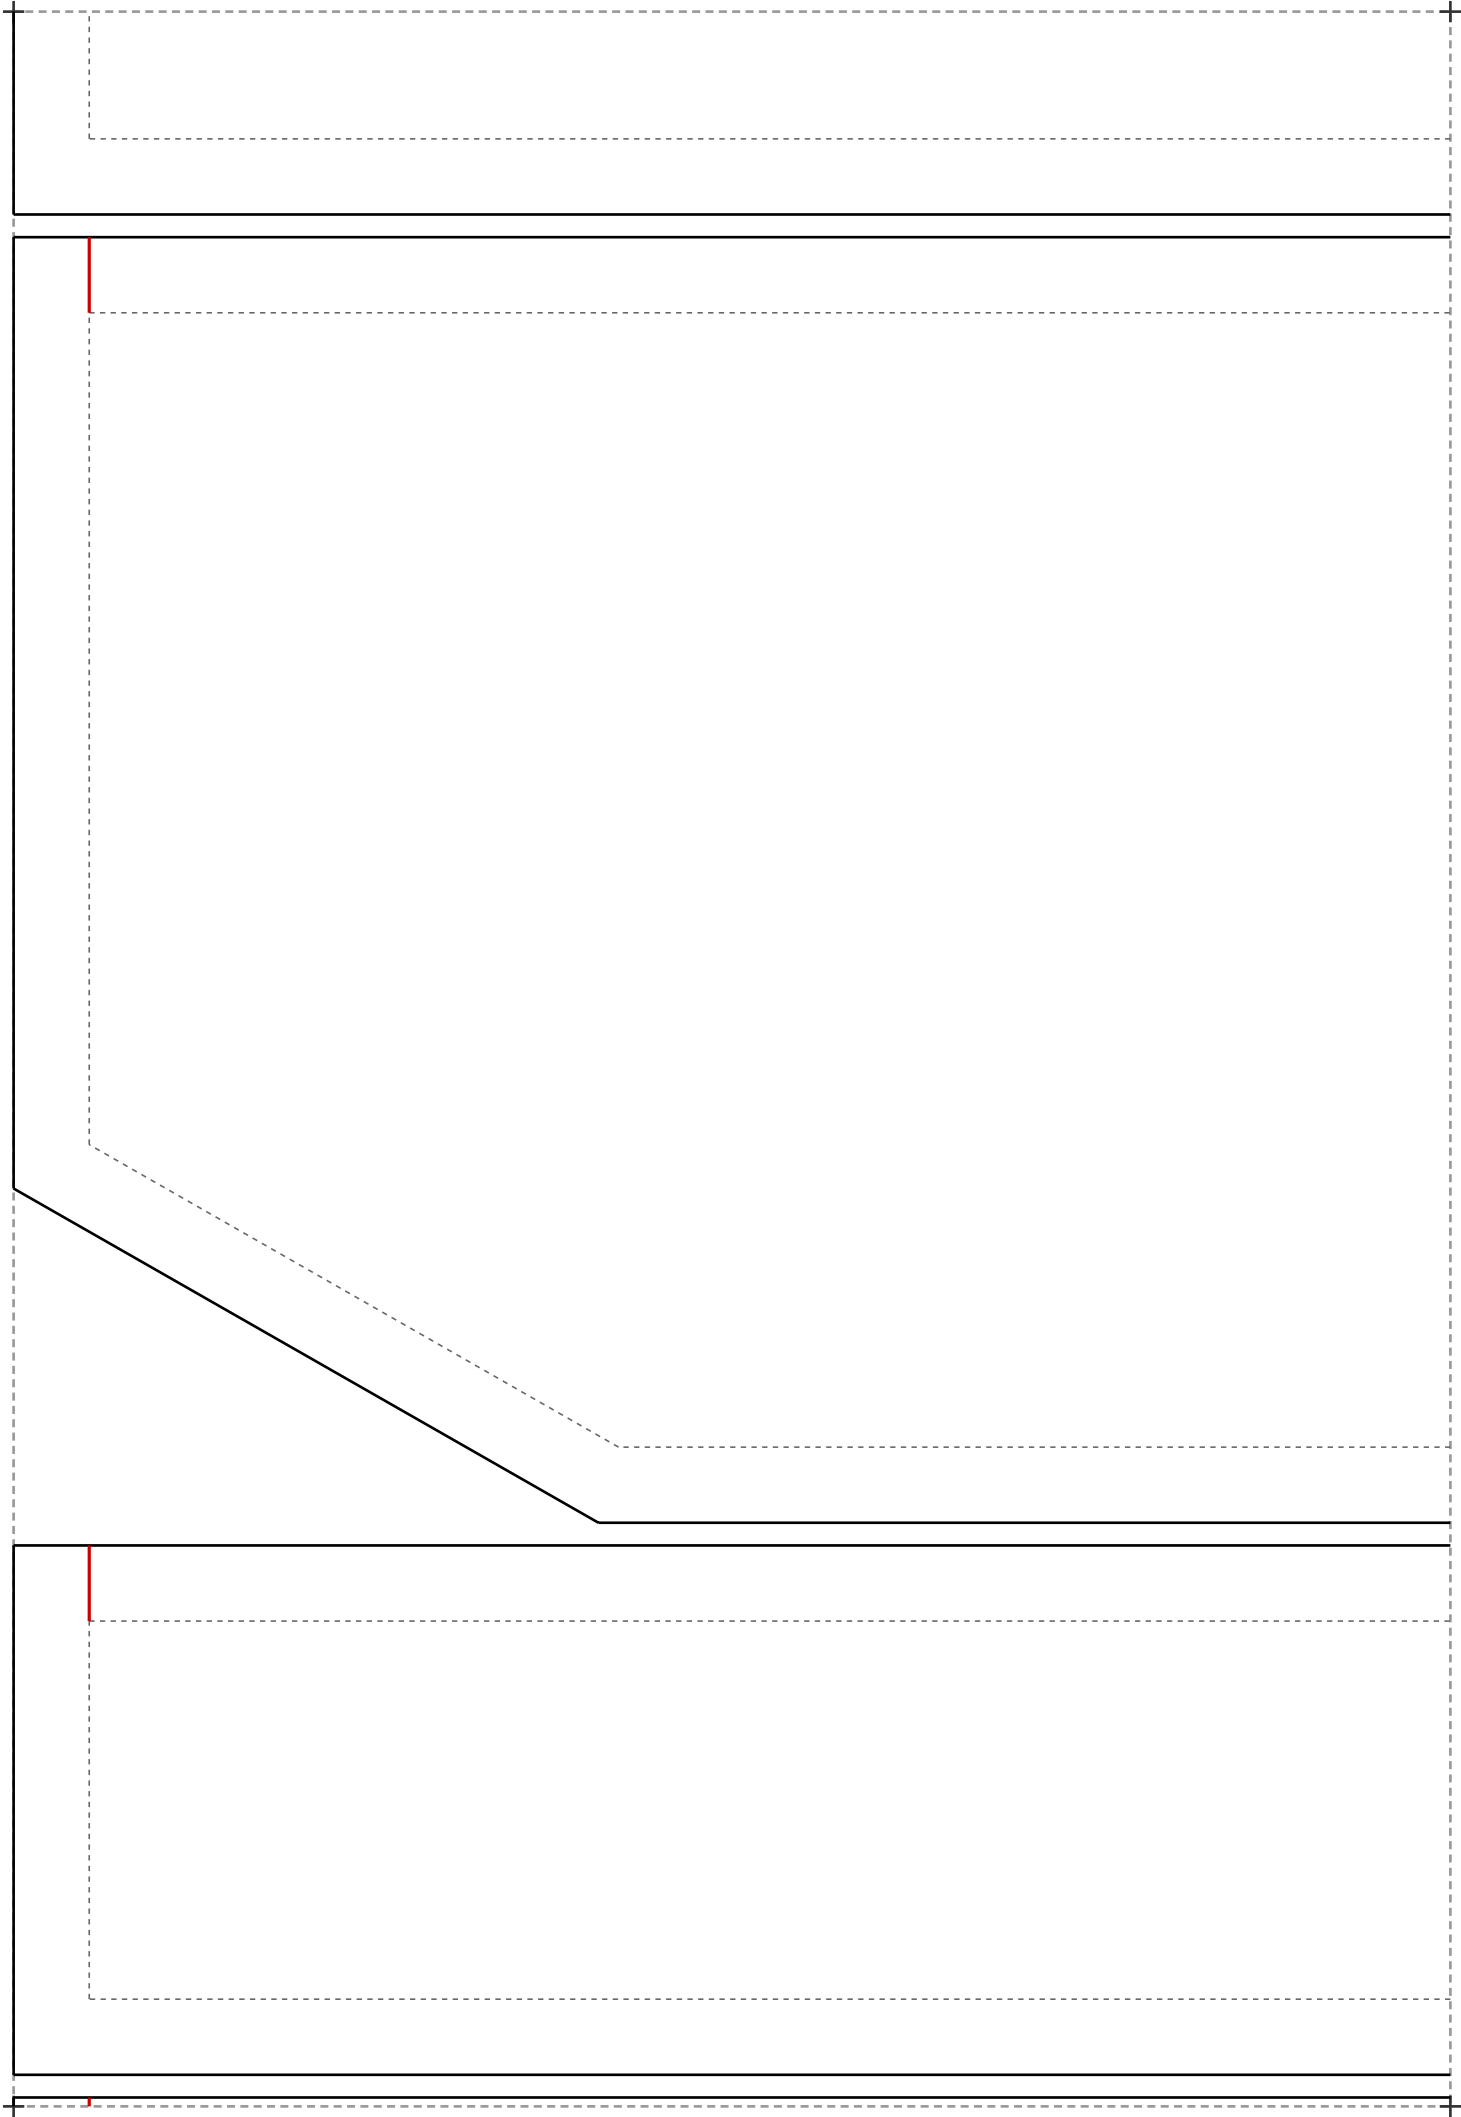


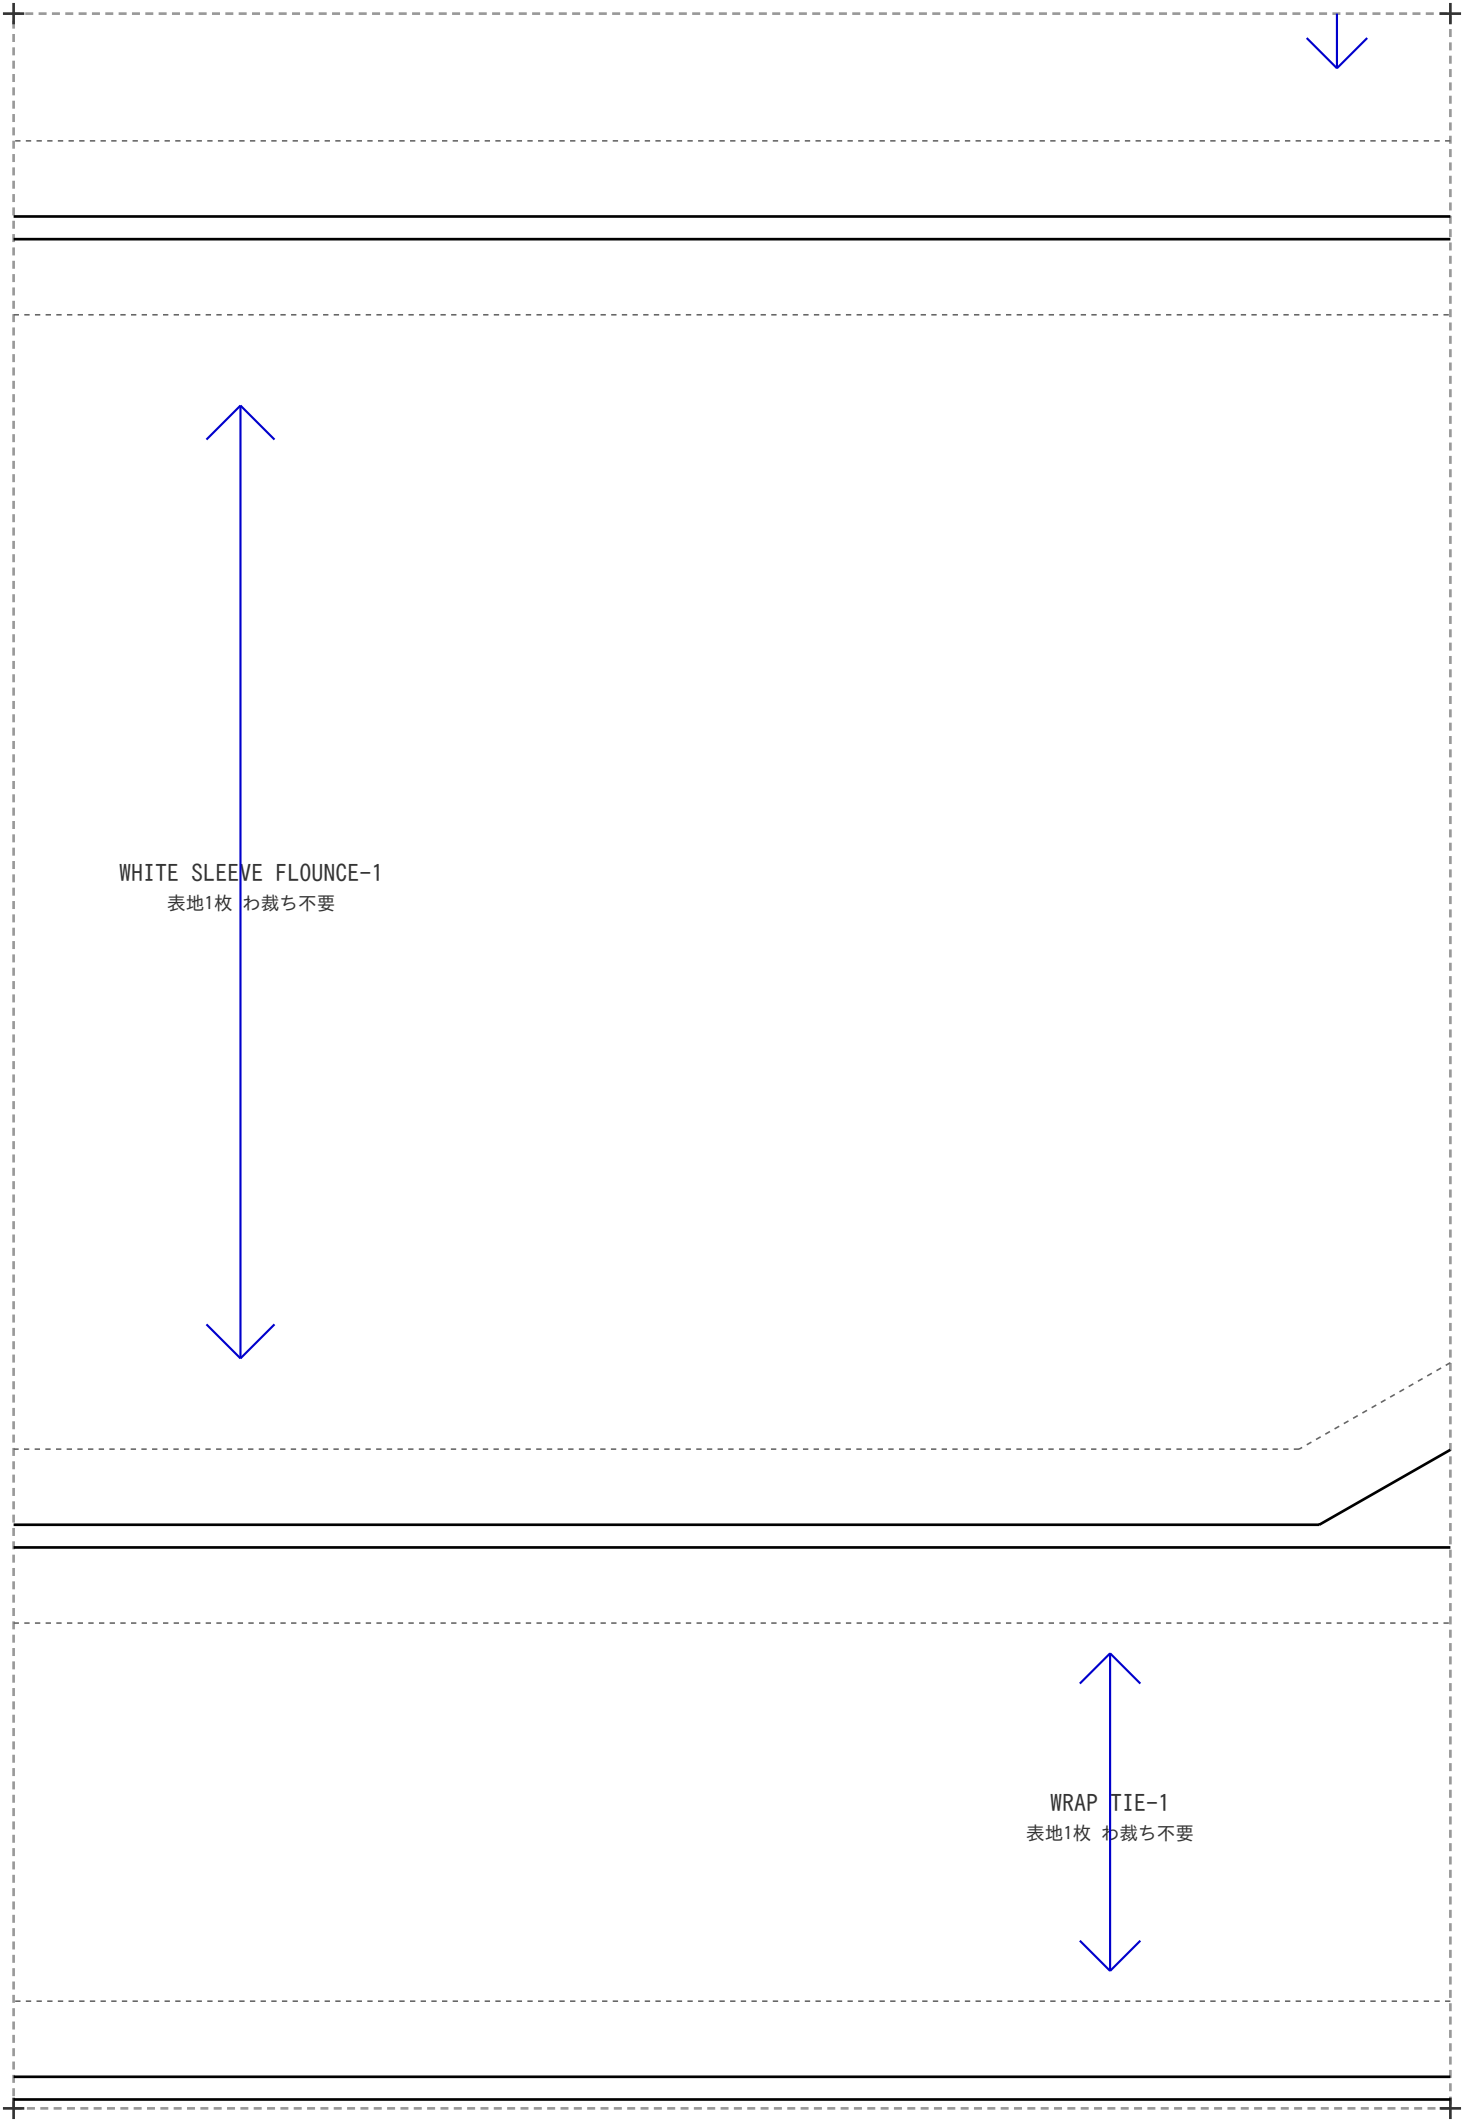


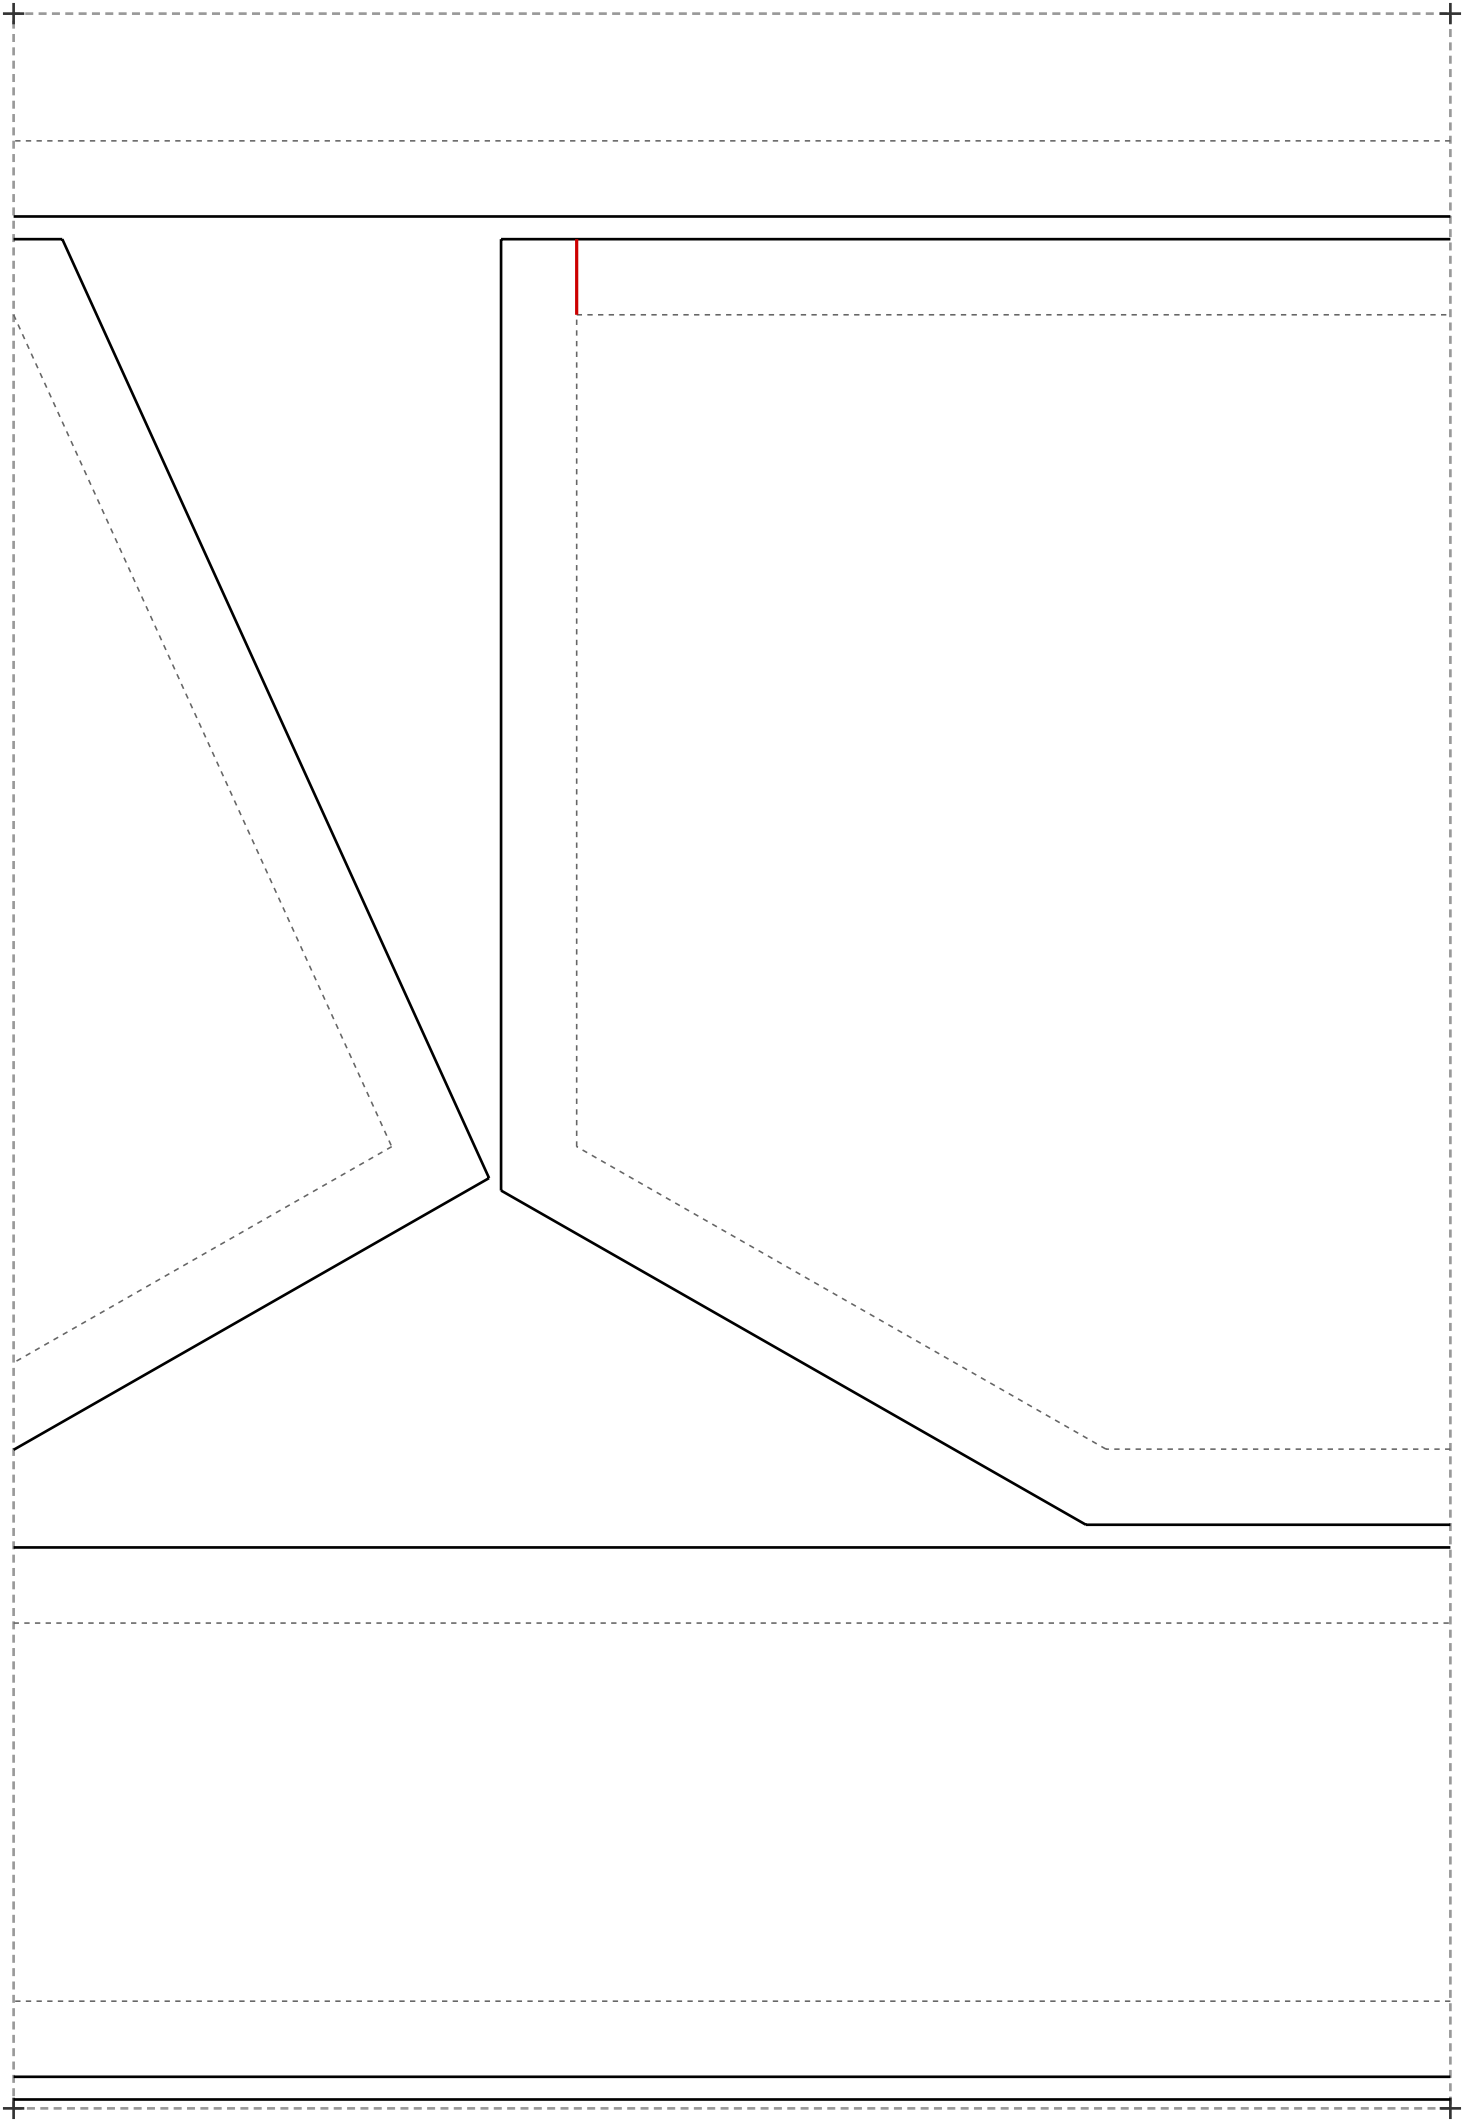


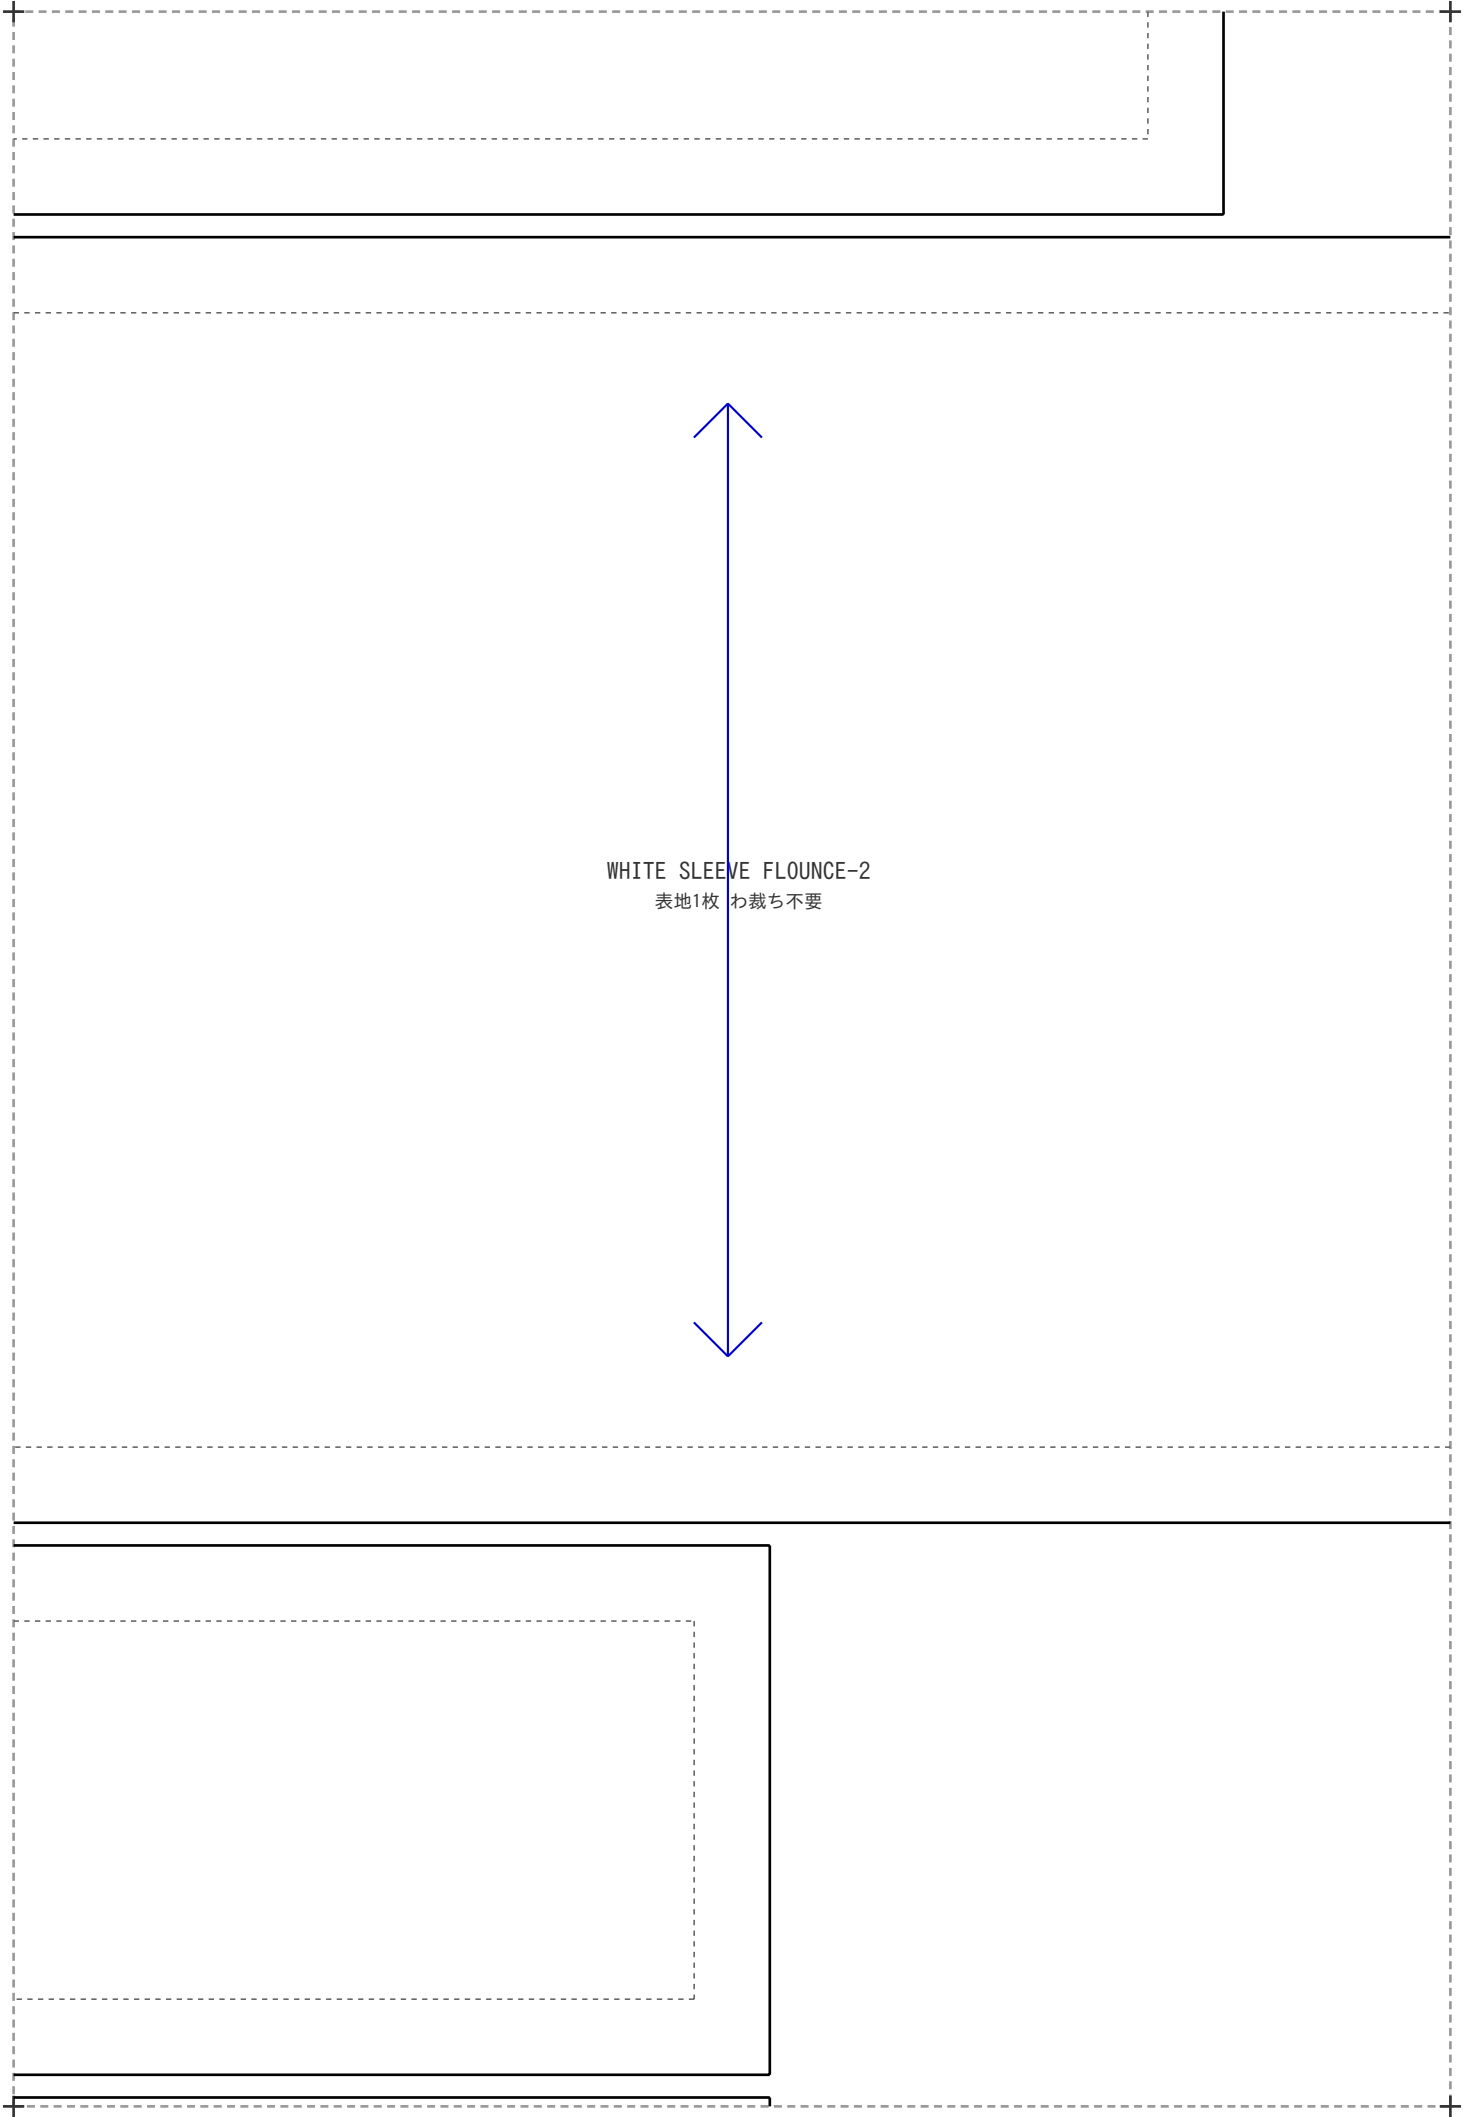

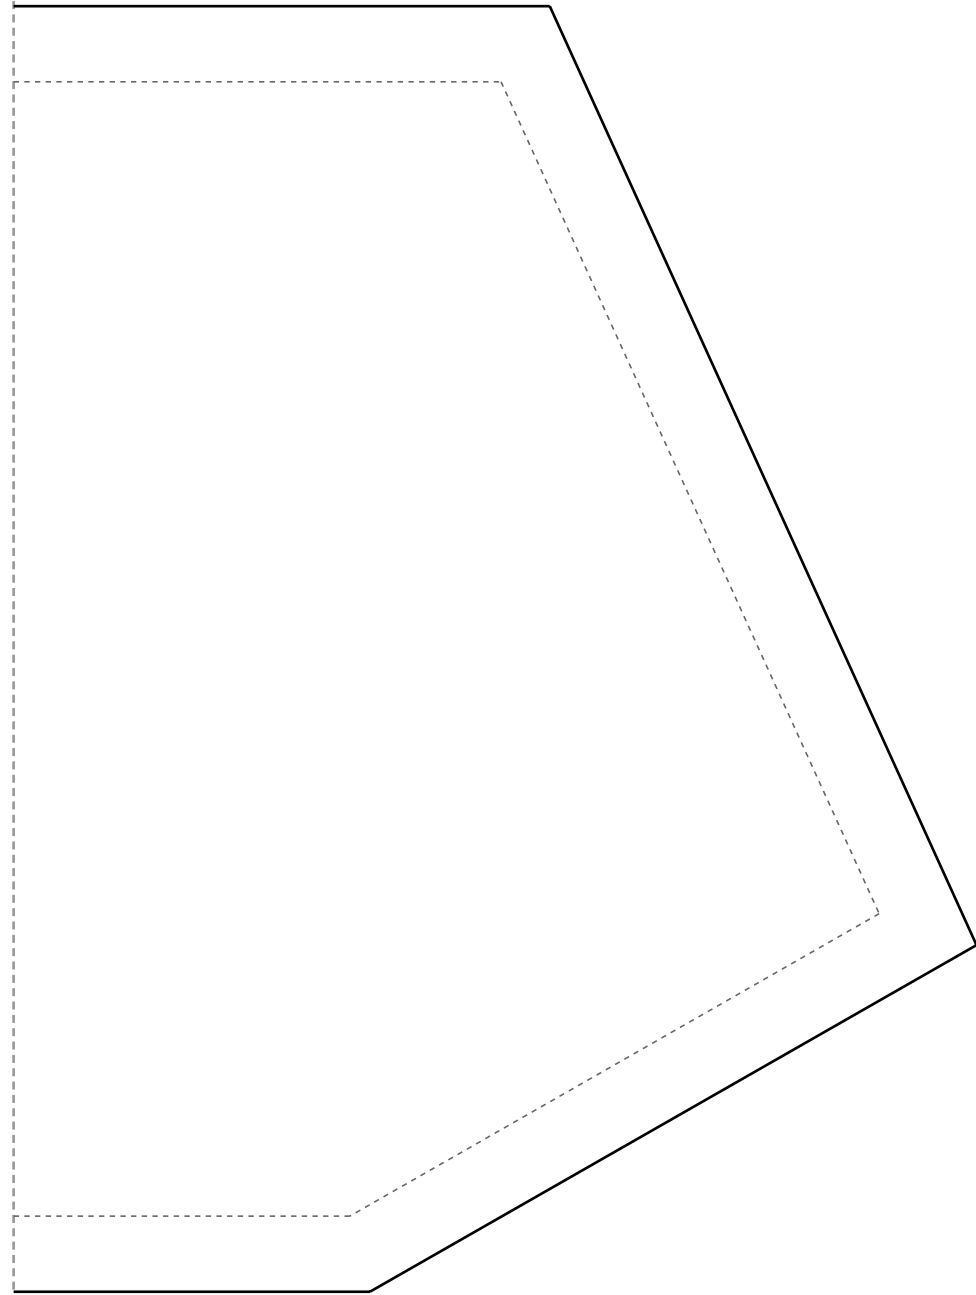

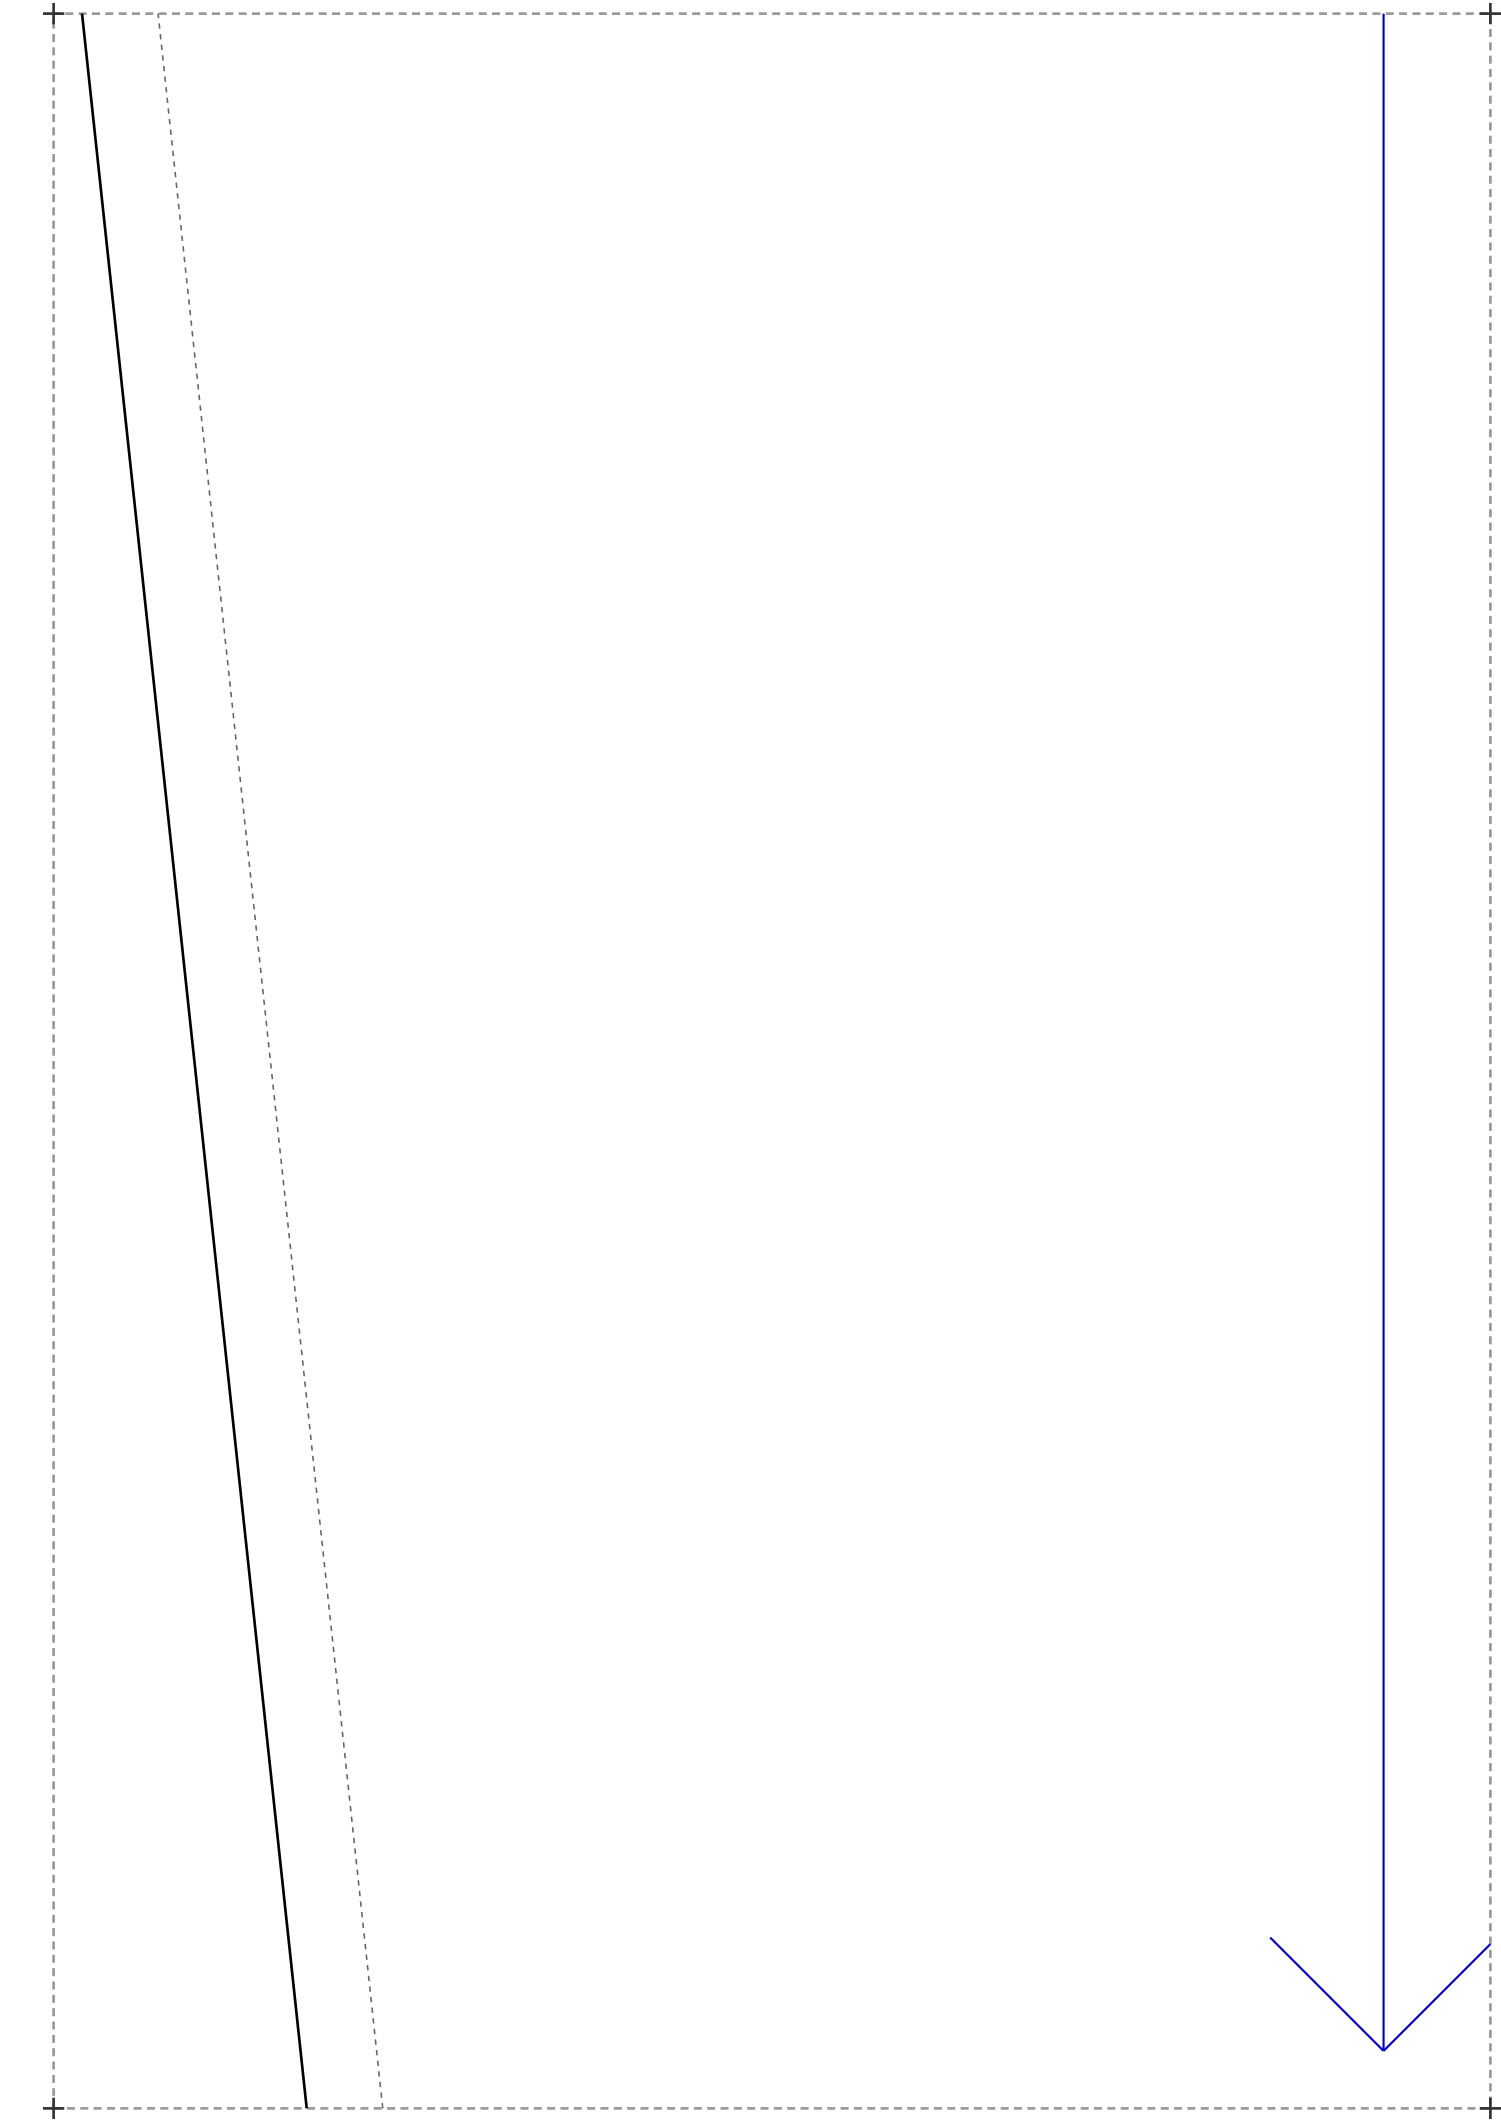

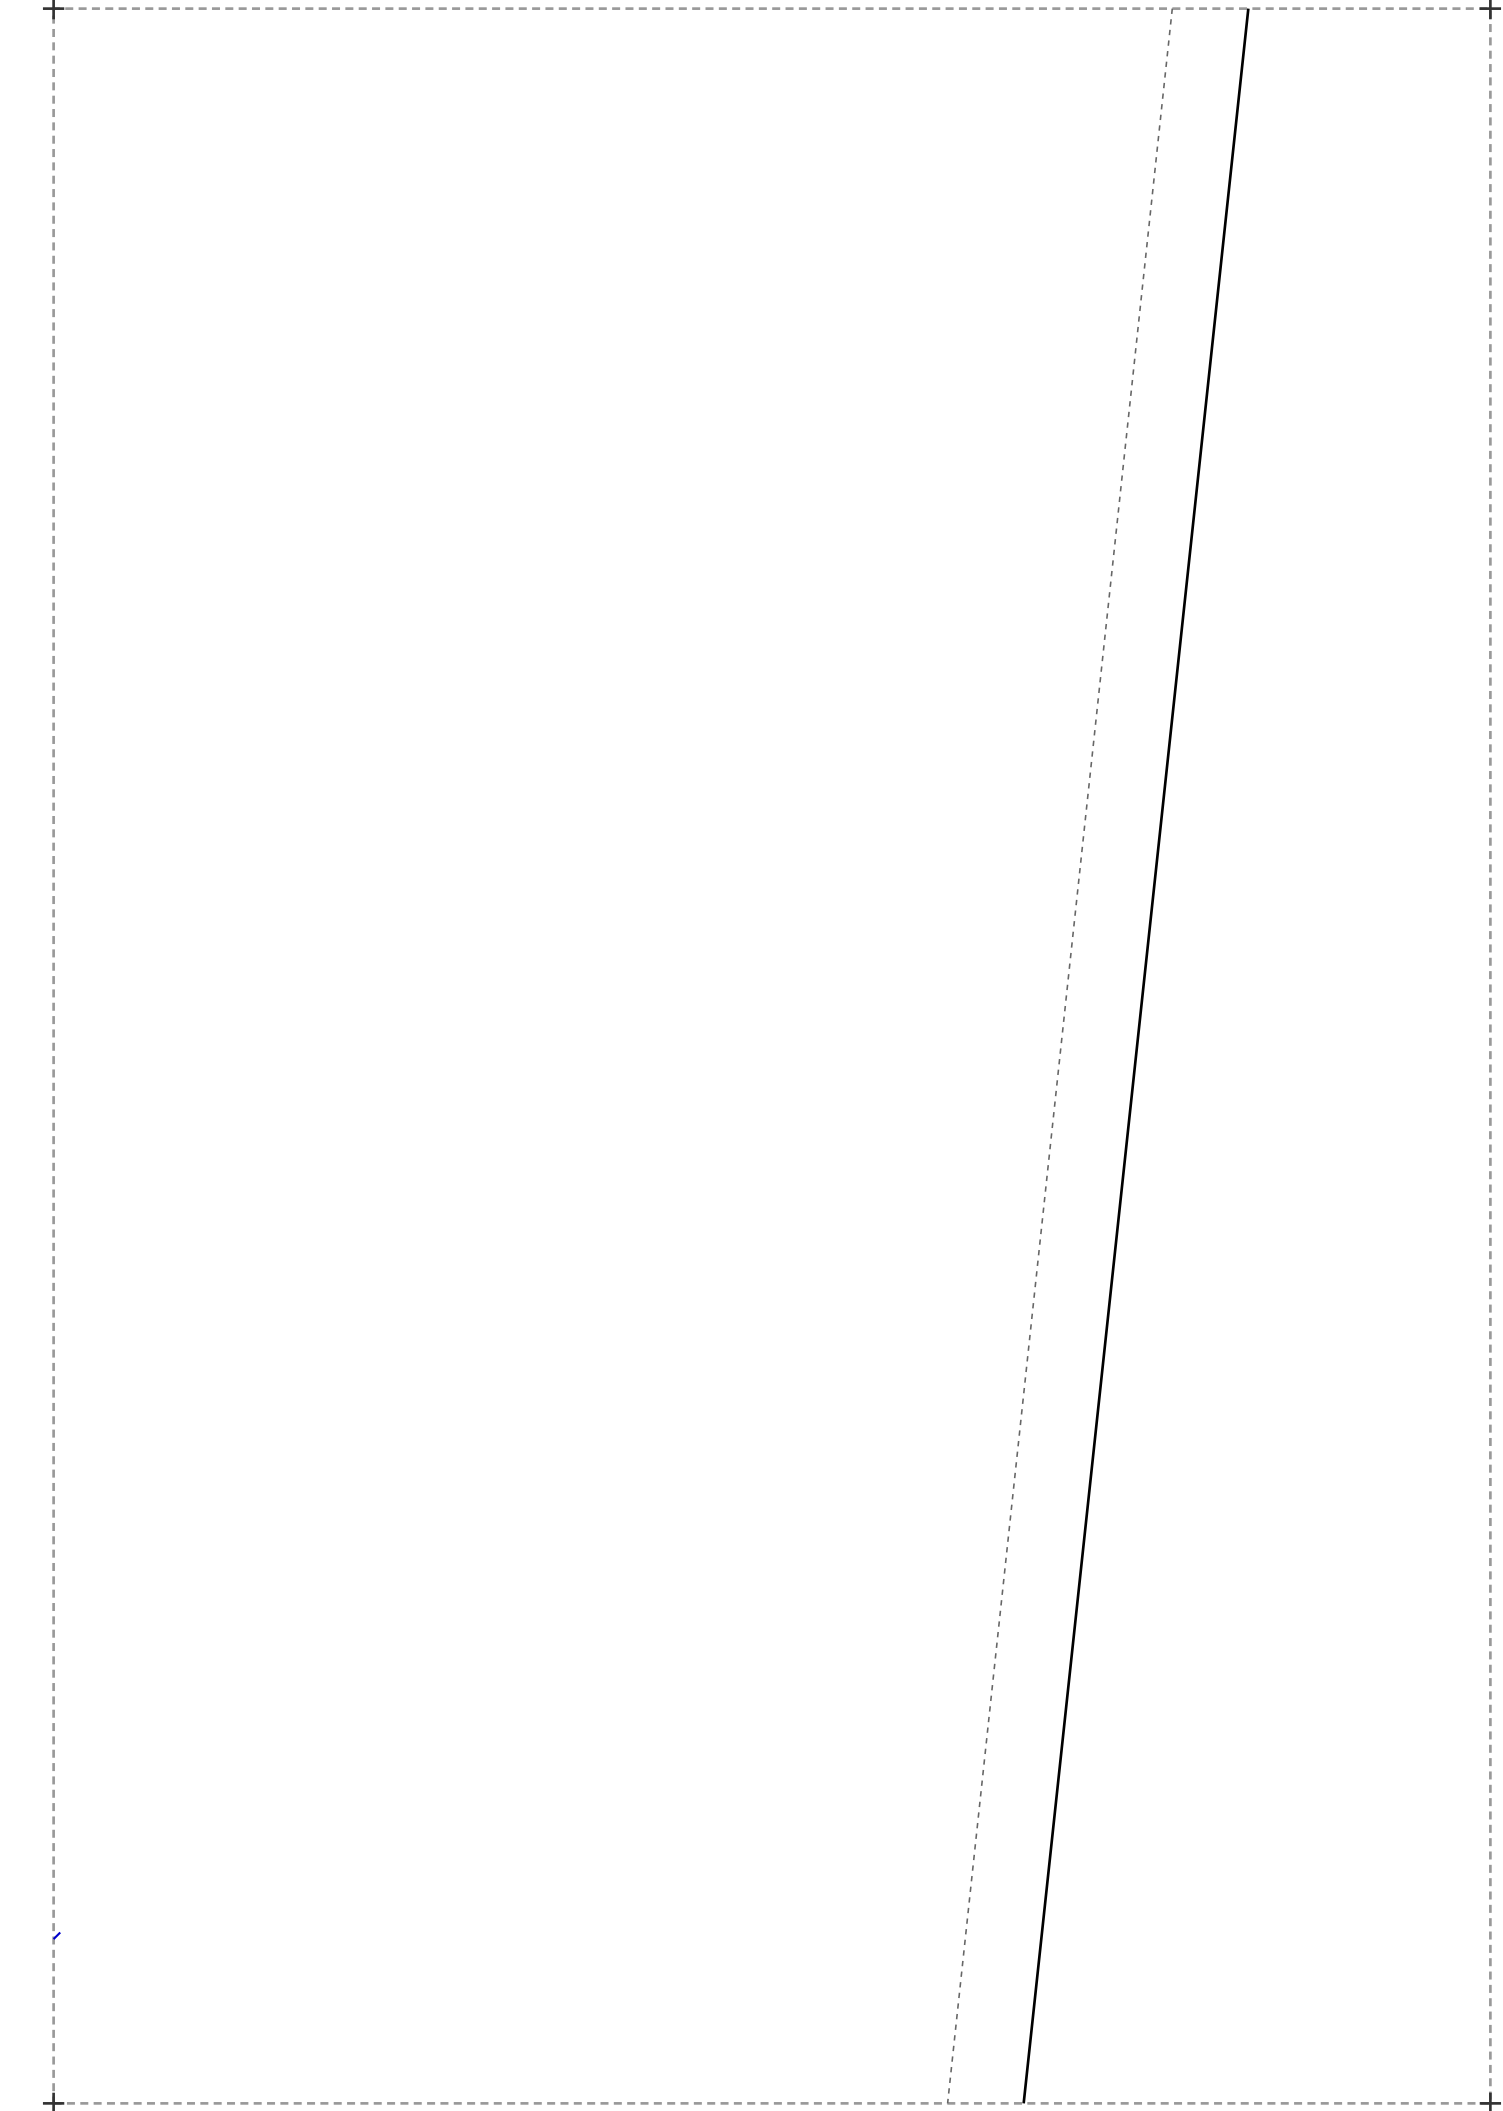

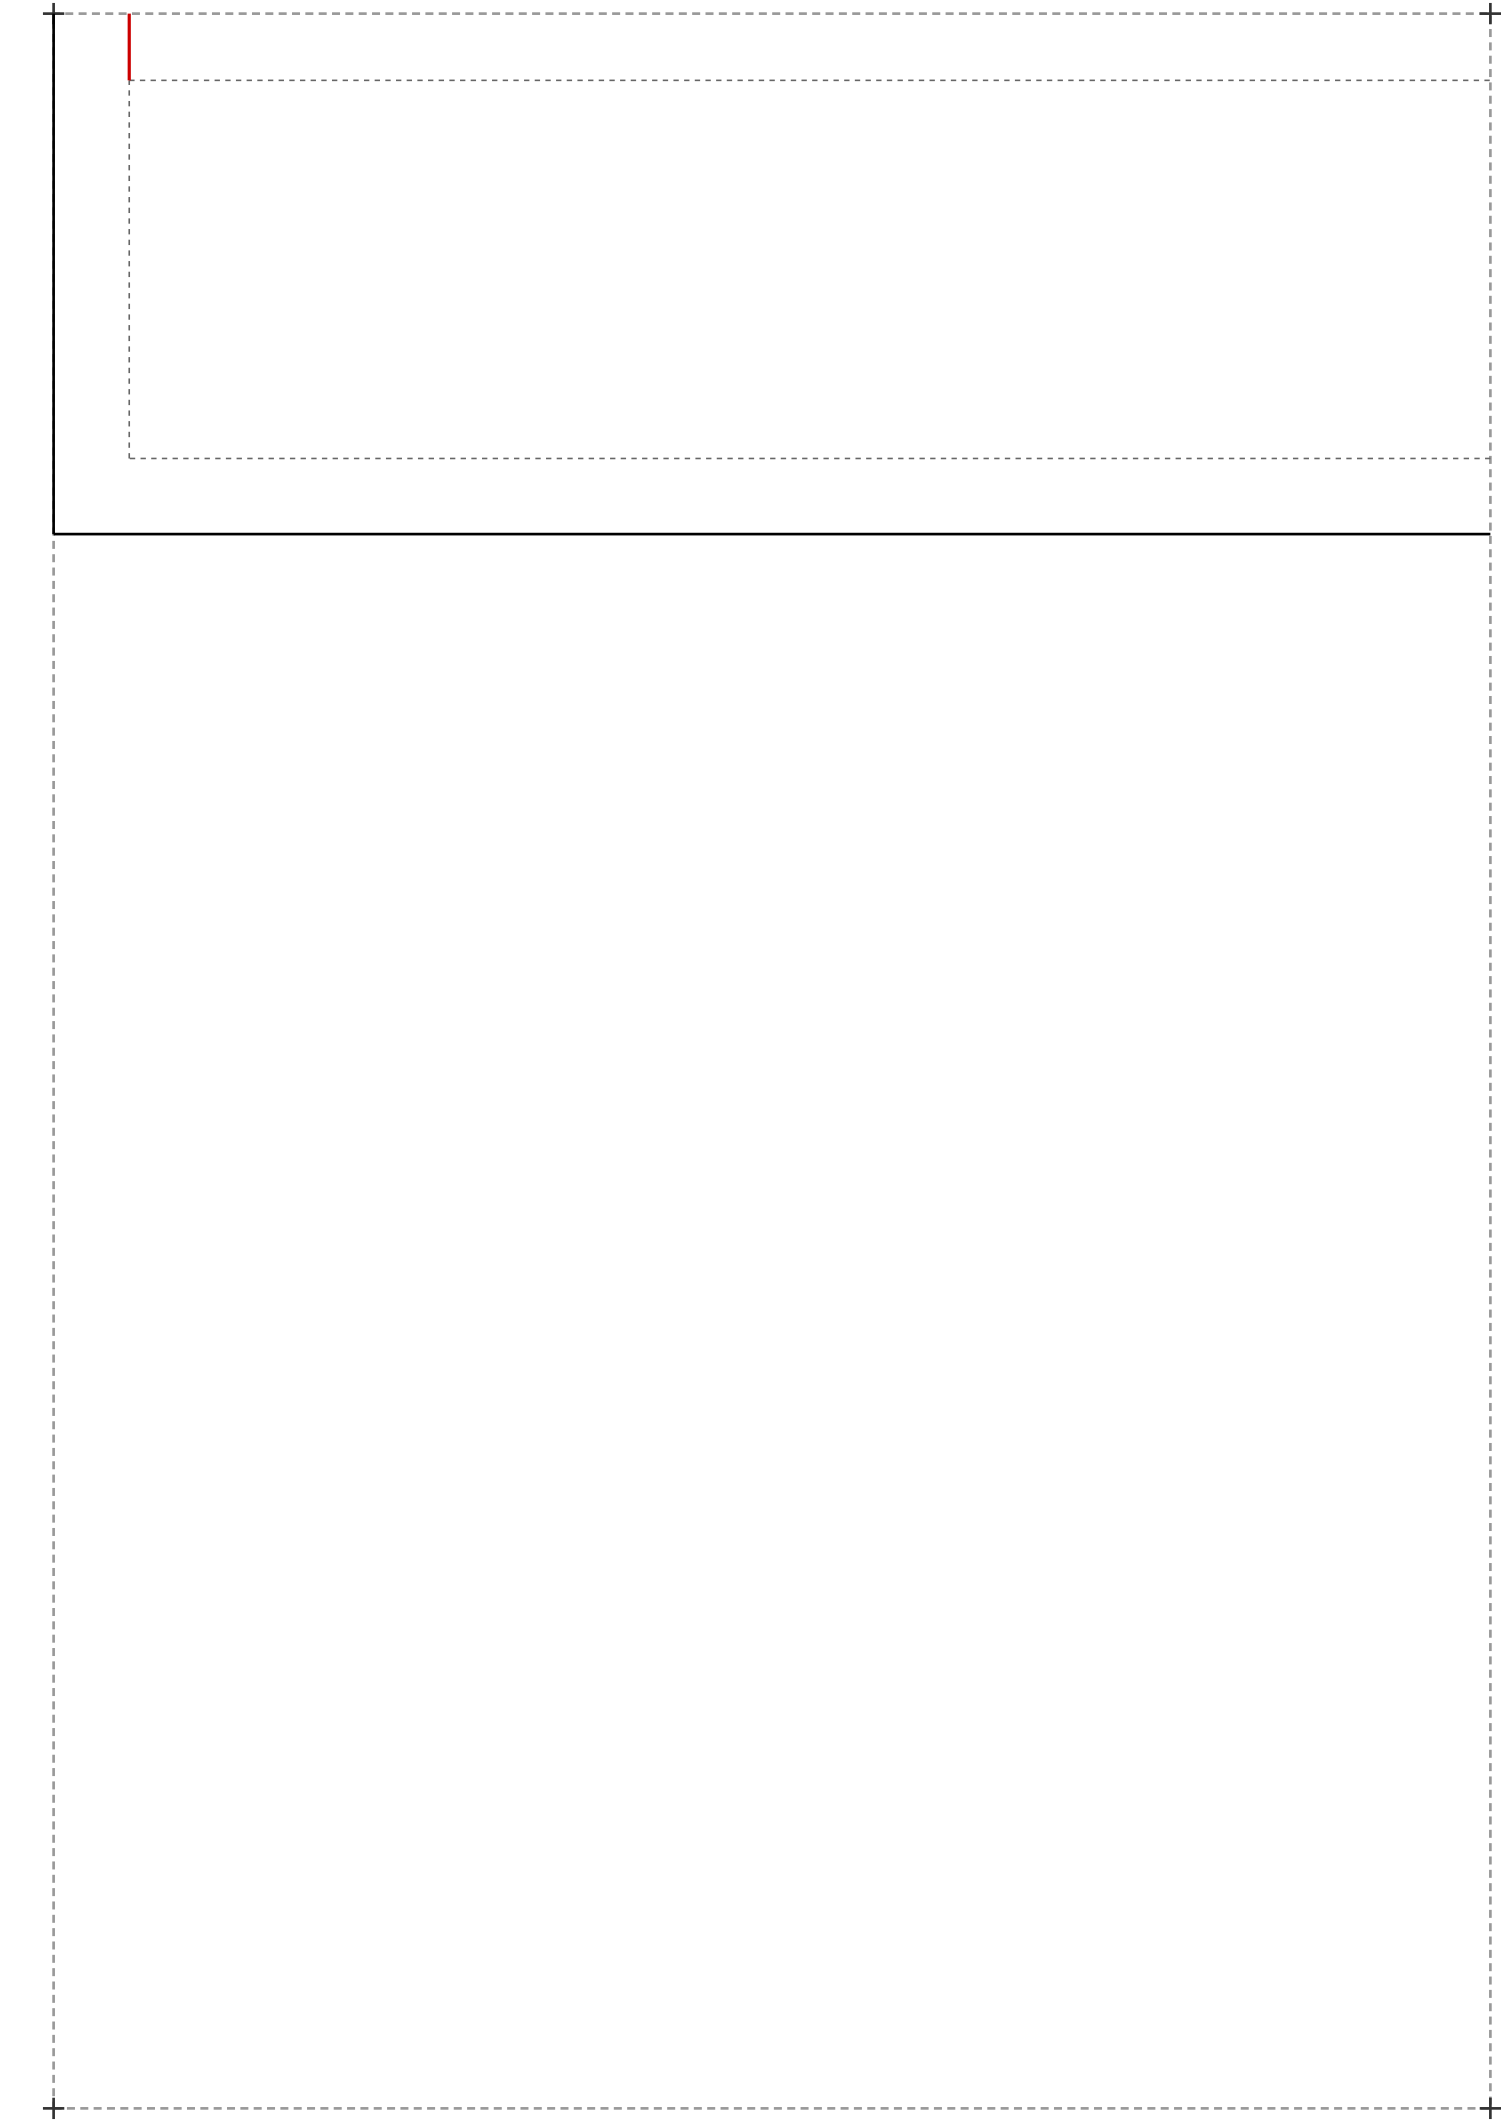

WRAP TIE-2
表地1枚 わ裁ち不要

