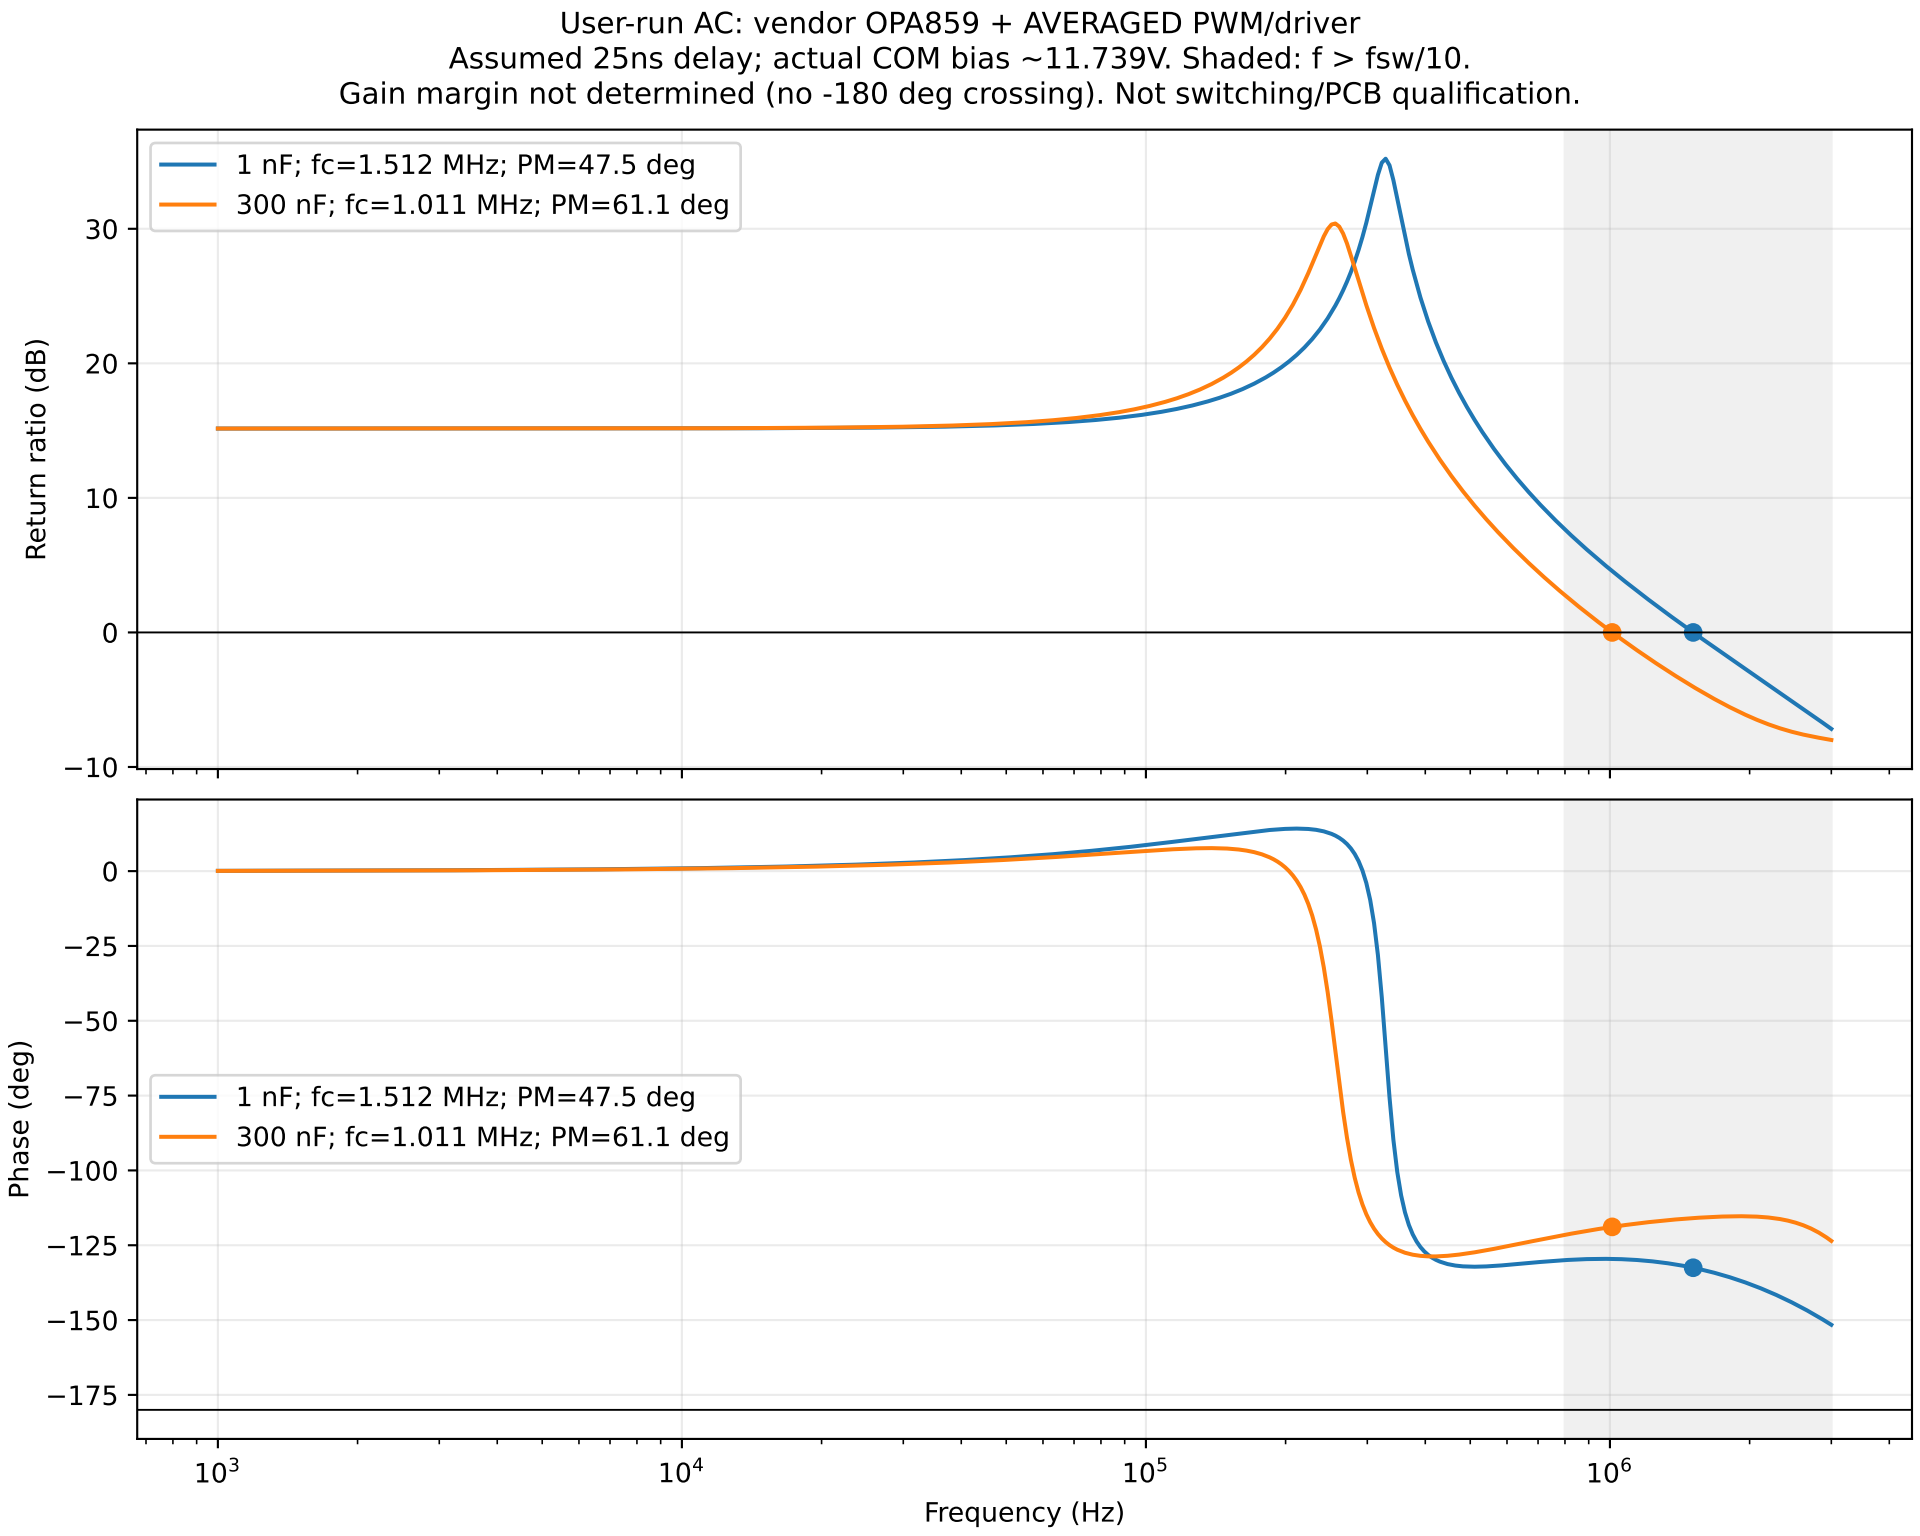
User-run AC: vendor OPA859 + AVERAGED PWM/driver
Assumed 25ns delay; actual COM bias ~11.739V. Shaded: f > fsw/10.
Gain margin not determined (no -180 deg crossing). Not switching/PCB qualification.
1 nF; fc=1.512 MHz; PM=47.5 deg
300 nF; fc=1.011 MHz; PM=61.1 deg
Return ratio (dB)
30
20
10
0
−10
1 nF; fc=1.512 MHz; PM=47.5 deg
300 nF; fc=1.011 MHz; PM=61.1 deg
Phase (deg)
0
−25
−50
−75
−100
−125
−150
−175
10^3
10^4
10^5
10^6
Frequency (Hz)