


CẤU HÌNH CENTOS 7 LÀM GATEWAY CHO MẠNG NỘI BỘ

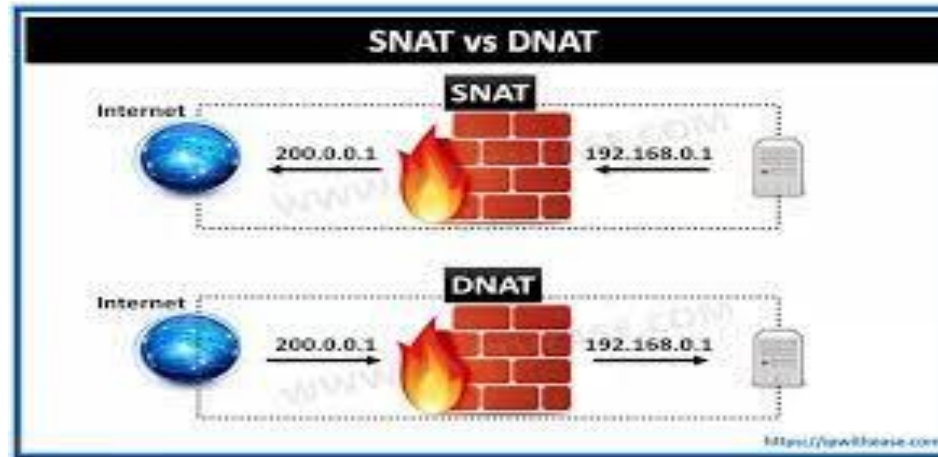

- Bước 1: Bảo đảm có 2 card mạng cho máy chủ CentOS
- Bước 2: Tiếp theo, các bạn gán IP cho 2 card mạng

1. NAT out (SNAT)

Ta cấu hình card ens33 làm WAN Interface

```
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
```

```
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
BOOTPROTO="dhcp"
```

Tiếp theo, cấu hình card ens37 làm LAN Interface

```
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens224
```

```
BOOTPROTO=static
DEVICE=ens37
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.1
NETMASK=255.255.255.0
```

- Bước 3: Cấu hình gateway

Ta cấu hình tính năng IP forwarding bằng lệnh sau:

```
# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
```

Đầu tiên, ta tạo LAN network 192.168.1.0/24 ở trên như một trusted zone

```
# firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=192.168.1.0/24
```

Sau đó đưa LAN này vào zone internal

```
# firewall-cmd --change-interface=ens37 --zone=internal --permanent
```

Đưa WAN ứng với interface ens33 vào zone external

```
# firewall-cmd --change-interface=ens33 --zone=external --permanent
```

Cấu hình masquerade cho external WAN

```
# firewall-cmd --zone=external --add-masquerade --permanent
```

Thêm cấu hình DNS

```
#firewall-cmd --zone=internal --add-service=dns --permanent
```

Cuối cùng là quan trọng nhất là cấu hình NAT để pass traffic từ LAN sang WAN:

```
# firewall-cmd --permanent --direct --passthrough ipv4 -t nat -I POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE -s 192.168.1.0/24
```

Và nhớ reload lại firewalld

```
# firewall-cmd --reload
```

2. NAT in (DNAT)

```
#firewall-cmd --permanent --zone=external --add-forward-port=port=80:proto=tcp:toport=80:toaddr=192.168.1.100
```

Trong đó 192.168.1.100 là địa chỉ của webserver nội bộ cần công bố ra Internet

```
#firewall-cmd --reload
```

Kiểm tra xem đã công bố thành công chưa bằng lệnh

```
# firewall-cmd --zone=external --list-all
```

external (active)

target: default

icmp-block-inversion: no

interfaces: ens33

sources:

services: ssh

ports:

protocols:

masquerade: yes

forward-ports: port=80:proto=tcp:toport=80:toaddr=192.168.1.100

source-ports:

icmp-blocks:

rich rules: