

0.8FK矽酸鈣板




A&A淺野沖孔吸音板

內牆

內牆

天花板


鑽孔加工

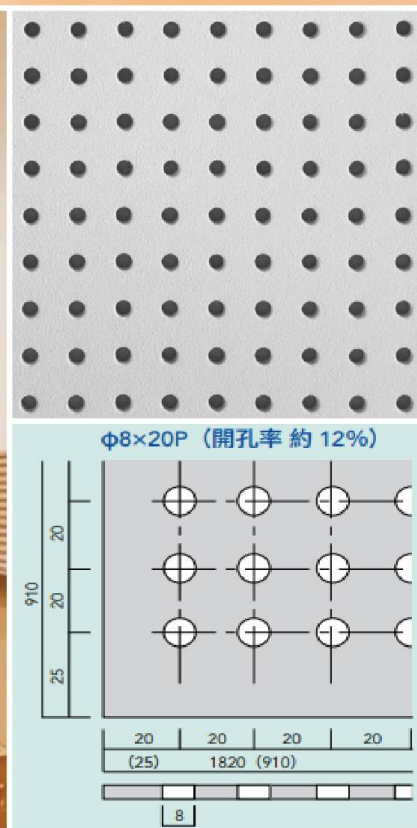

A&A淺野沖孔吸音板為鑽孔後二次加工產品，為廣泛應用之吸音材料，透過沖孔及空腔調節噪音進而提升吸音效果，目前大量使用於幼稚園、學校多媒體教室、會議室及國際會議廳等設施。



種類	厚度mm	寬度x長度mm	孔徑-間距mm	開孔率%	備註
Hiluc (淺野Hiluc)	6	910x1820	$\phi 8-20$	約12	

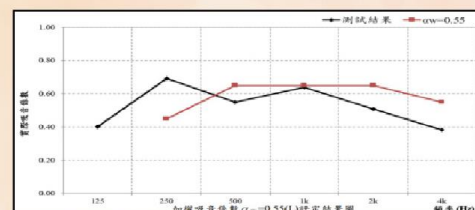

No.	委託案件項目	吸音係數 α_s						加權吸音係數 α_w 與形狀指標	吸音材分類	備註 (NRC)
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz			
1	0.8FK6 mm 矽酸鈣沖孔版 (孔徑8mm圓孔/ 孔距20mm，沖孔 率12%)	0.44	0.73	0.52	0.66	0.52	0.38	0.55(L)	D	0.61