

架橋式不衰減靜音墊



規格:寬100cmx長度180cmx厚度4mm
寬100cmx長度10000cmx厚度4mm
另有 2mm.5mm.鋁箔加工

產品功能：

- ◇ 環保無毒性 改變基料結構，形成網狀獨立閉孔結構。
- ◇ 防潮抗菌性 獨立閉孔結構，緊密有效的阻止水分子滲透，使吸水率低於0.01g/cm²（幾乎為零）。
- ◇ 靜音抗震性 獨立閉孔結構，具有良好的聲阻尼性、回彈性、抗衝擊性，永久壓縮率5%以下。
- ◇ 隔熱保溫性 超低導熱係數，能有效阻隔熱量或冷氣。
- ◇ 防腐耐老性，在交聯處理後，產品具備了較強的耐腐蝕性，壽命提高30%以上。

產品用途廣泛


- (1) 建築、土木領域，屋頂，牆體隔熱、保溫、緩衝、防結露、防水、防漏、防腐蝕材料；土建各種基礎材料；防凍、地震緩衝材料；室內裝飾、壁紙、牀墊材料等。
- (2) 隔熱工業領域，冷暖房機器、水箱、水庫的隔熱材料；化學工廠管道、熱水管、水管防凍等保溫材料。
- (3) 其他領域：飛機內部裝飾材料，船舶內保溫隔熱，緩衝、浮力、安全空調等到專用材料；火車保溫隔熱，裝飾材料；冷凍車、活鮮車隔熱材料；天然氣、煤氣管道保護材料。

試驗結果

紅外線熱影像溫度檢測-隔熱試驗
試驗樣品:防磁波靜音墊(單面鋁箔)

量測位置		加熱時間(分鐘)					
		0	3	6	9	12	15
防磁波靜音墊 (單面鋁箔)	照光面-平均溫度(°C)	29.32	69.94	73.26	74.47	76.13	76.35
	背光面-平均溫度(°C)	29.34	36.78	38.15	39.28	39.59	39.71
溫差(°C)		-0.02	33.16	35.11	35.19	36.54	36.64

隔熱測試

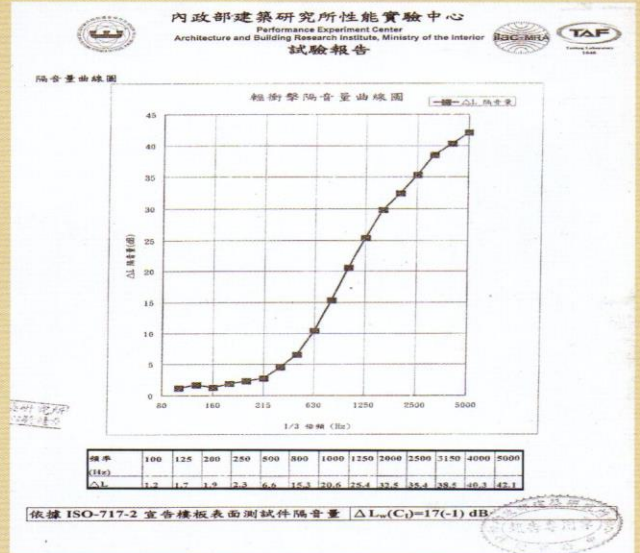

靜音墊隔音值=17dB

工程科學及海洋工程學研究所
音響實驗室

試樣名稱: 6mm 矽酸鈣板+2mm 靜音墊
委託機構: 廣隆建材有限公司
測試日期: 104 年 10 月 25 日
溫度: 26 °C 濕度: 67 %
L1: 入射音壓位準 L2: 透過音壓位準
透過損失 = L1 - L2 = 6 (dB)

頻率 (Hz)	L1 (dB)	L2 (dB)	透過損失(dB)
125	99.5	85.1	8.4
160	105.1	86.8	12.3
200	107.9	82.2	19.7
250	109.5	81.2	22.3
315	108.4	75.3	27.1
400	107.7	71.7	30
500	103.4	70.3	27.1
630	103.2	71.6	25.6
800	100.4	67.8	26.6
1000	99.2	70.2	23
1250	99.2	61.9	31.3
1600	99.7	66	27.7
2000	100.4	62.2	32.2
2500	98.6	56.1	36.5
3150	94.9	51.7	37.2
4000	91.8	48.9	36.9

STC = 28 (ASTM E413) 本實驗未蓋實驗室章印視為無效

矽酸鈣板貼靜音墊隔音值=28dB

測試名稱：電磁波遮蔽測試

測試結果與說明

一、測試結果

單位: (dB)							
頻率	30 MHz	100 MHz	300 MHz	500 MHz	1000 MHz	1500 MHz	1800 MHz
品名							
防磁波靜音墊	61.2	67.6	67.9	67.1	62.8	56.5	51.3

備註:
10 db=90 %
20 db=99 %
30 db=99.9 %
40 db=99.99 %
50 db=99.999 %
60 db=99.9999 %
70 db=99.99999 %

電磁波遮蔽



※以上實驗數據均為實驗環境所得之參數，實際情況依現場環境變化有所不同※