




廣隆建材

歐洲木絲纖維板型錄



Heradesign®





歐洲木絲纖維板



AMF Heradesign® 木絲纖維板

採用木絲+環保膠+磷鎂礦粉混合生產而成，不含水泥成份所以按裝後表面不需再噴塗透明漆，同時提供多樣色彩供做用者選擇。

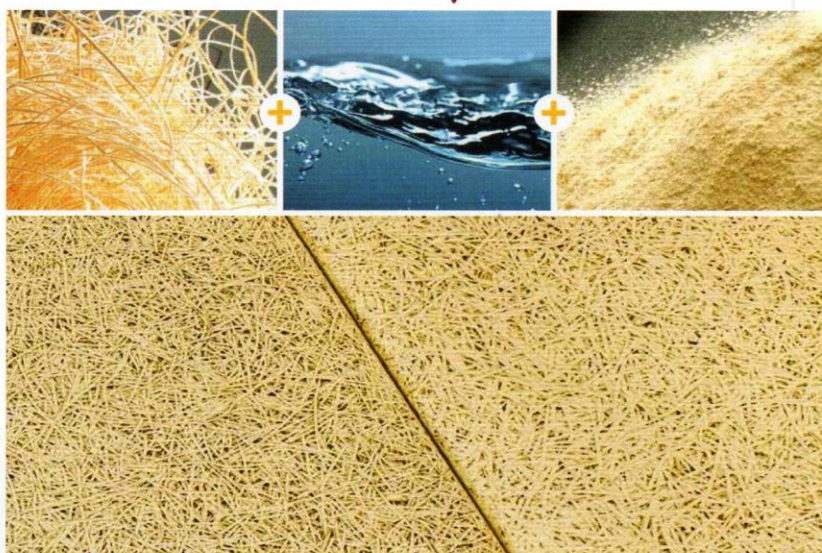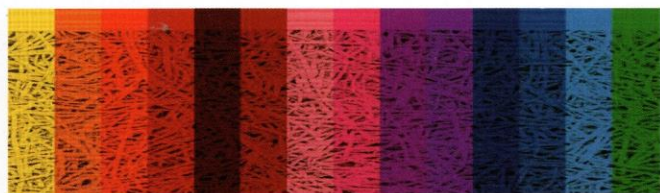

▲ 木絲+環保膠+磷鎂礦粉

尺寸	600 * 600 mm
	600 * 1200 mm
厚度	15mm
	25mm
特殊尺寸	最大長度可達2400mm

木絲纖維板材特性如下

- A 板材抗菌 (JIS Z2801) 無黴 (ASTM G21)
- B 無石棉，甲醛未檢出
- C 防火等級：耐燃二級 (CNS14705 -1)
- D 吸音率 NRC > 0.4 (原廠報告)
- E 內政部綠建材標章認可



符合內政部健康綠建材



木絲板
+ 靜音角材
+ 遮音毯


木絲纖維板在天花板的運用

1. 平頂天花樓板 NRC0.8

(木絲纖維板+靜音角材+吸音棉)

2. 空氣層懸吊天花NRC0.9

(木絲纖維板+靜音角材+吸音棉+30cm空氣層)

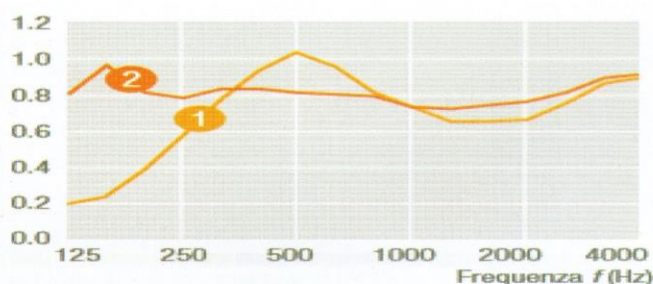


① α_w fino a 0,80

NRC = fino a 0,85






② α_w fino a 0,90

NRC = fino a 0,90

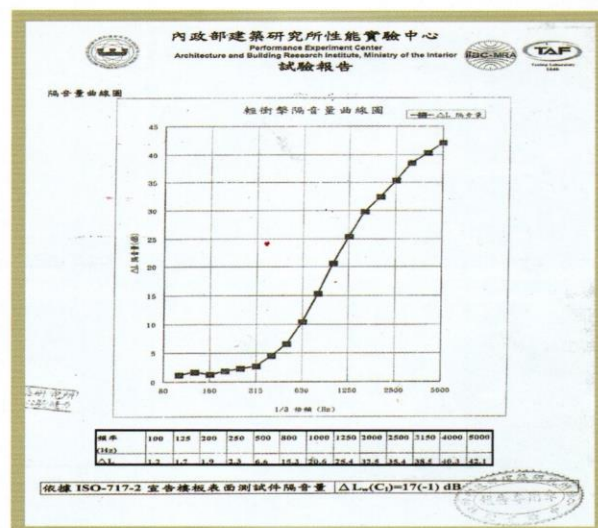

遮音毯隔音值=17dB

木絲纖維板在隔間牆體的運用

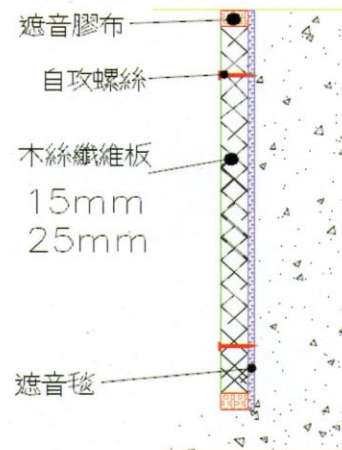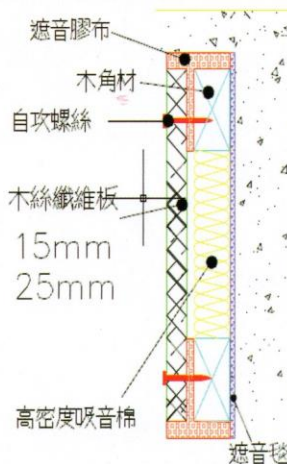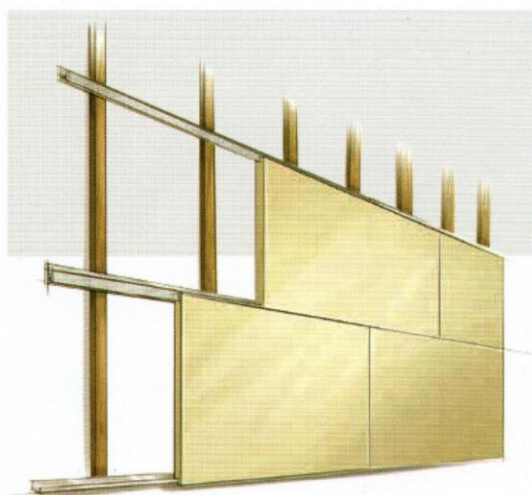

多種邊框設計提供直角及倒角的樣式。



獨特環保配方設計吸溼及有效調節空氣中的水份



作為牆壁或天花板安裝的吸音建築元件，實現最大聲吸收值 $\alpha_w = 1.0$ 。



獨特的專利技術允許的厚度只有 ± 1 mm 精度的公差表現



適用於相對濕度 90% 的室內環境，木絲不生霉菌延長使用年限



符合中國國家標準 CNS 耐燃二級防火要求



高達 90km/h 機械耐壓/耐撞擊試驗證明 (DIN18032/EN13964)



同時擁有 PEFC 永續木業認證及生物安全證書 (EN ISO 14025 的環境產品聲明)。

