

KONG LONG

SOUND PROOFING

PROFFSSIONAL ACOUSTICAL SEALANT

KL-101 專業隔音填縫劑

KL-101 Sound Sealant is a professional-quality sealant designed to improve STC(Sound Transmission Class)
KL-101隔音填縫劑是專業質量的密封膠，旨在提高門窗、牆壁和地板系統的STC(聲音傳輸等級)

KL-101填縫劑是耐候性高性能的矽酮密封膠，可使用於金屬板片玻璃、天然石材、矽酸鈣板、石膏板、水泥板、合板類產品及窗框四周等材質上，其密封的優良特性可與大多數建築裝修材料形成耐久、彈性且具隔音的防水界面。

主成份：矽橡膠

有效期限：在25°C下保存12個月
(製造日期及產品顏色標示於瓶身)

容量：300ml ± 5%

Made in TAIWAN

使用限制：

1. 不可用於所有會滲出油脂、可塑劑或溶劑的材料。
2. 不可用於密不通風的場所。
3. 不可用於連續浸泡在水中的環境。
4. 不可用於結霜就潮濕的表面。
5. 不可用於食品封裝。

注意事項：

1. 請保存於非直接日照之陰乾場所。
2. 避免接觸眼睛，若不慎沾到請立即沖水並就醫。
3. 避免小孩接觸。
4. 施工溫度+5°C~+40°C。
5. 固化後可承受溫度範圍-40°C~+180°C。
6. 容量實際填充時會有±5%的誤差。
7. 不慎黏於手時，請先用紙或布類擦拭掉再洗手。

警告

危害警告訊息：

可能造成皮膚過敏。


危害防範措施：

穿戴防護手套護目鏡。

脫掉的衣服須經洗滌/除汙後，方可重新使用。

將內容物/容器送至核可的廢棄物處理廠處理。




No.1：KL-101隔音填縫劑Acoustical sealant 隔音指標檢測結果

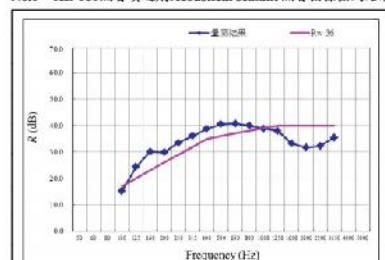

本試驗量測標準引用CNS 15160-3，並依CNS 8465-1宣告空氣音

隔音性能，結果如下：

$R_w (C; C_w) = 36 \text{ dB} (-2; -4)$

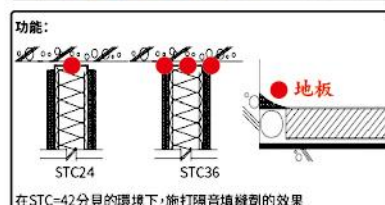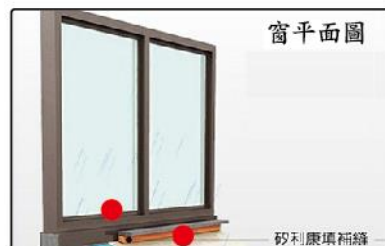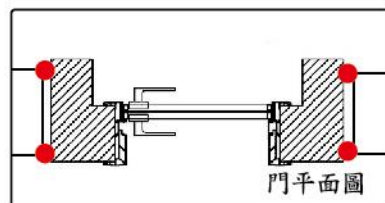

「●」 隔音填縫位置