




聲學建材 吸隔音總合型錄

▶▶▶ 錄音室視聽室解決方案

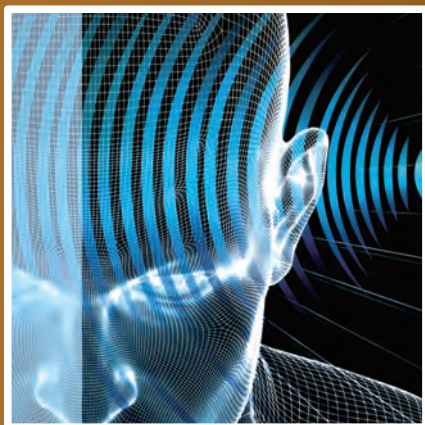

聲學用語介紹

聲音的表示單位

分貝(dB)——代表聲音的大小

頻率(HZ)——代表聲音的高低



隔間牆體




天花吊頂



牆面懸掛




地板系統

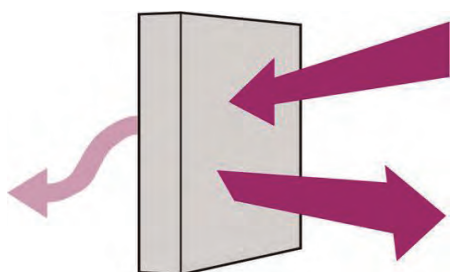


▶ 隔音材料/系統

盡可能將聲音反射同時而阻隔聲音傳遞到另一個空間，進而達到隔絕聲響的功能。

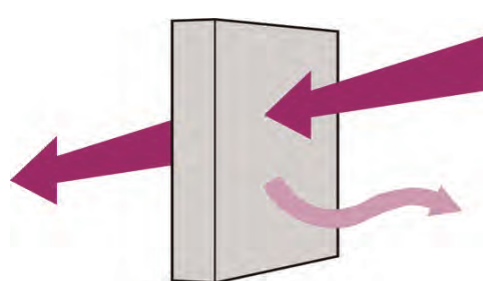


▶ 吸音材料

盡可能讓聲音通過不將其反射，在聲音通過的同時吸收其能量轉成熱能，進而達到吸音的功能。

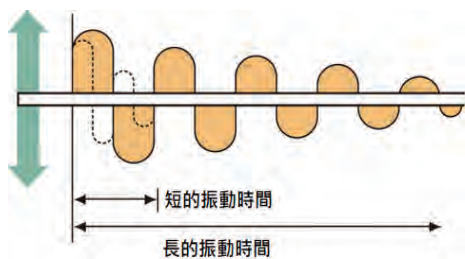

▶ 阻尼材料

使振動在短時間內停止擴散，防止聲音從天花板、樓地板或牆壁發生傳遞、幅射及共振。

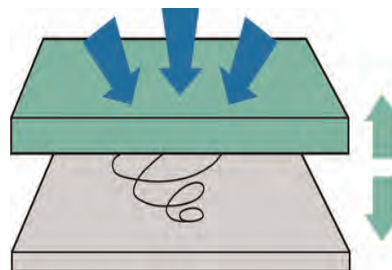


▶ 避震器

吸收並阻止連續工作的設備，在運作時因振動產生的低頻。

聲音傳遞及聲學協助


► 居住及辦公空間聲音傳遞

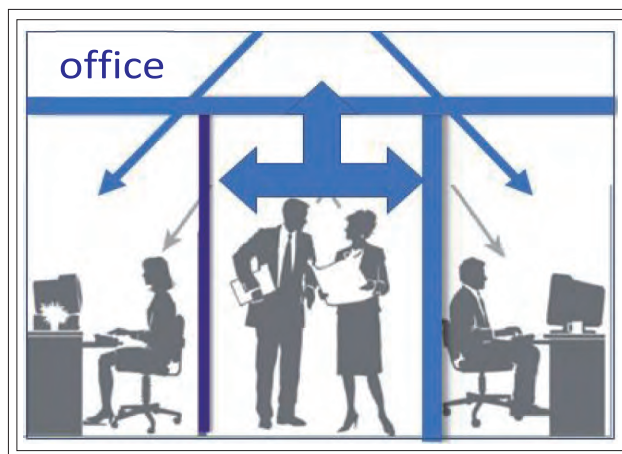


— 分貝表 —

極度的寧靜	0分貝	聽力的極限
	10分貝	呼吸聲
	20分貝	播音室
安靜	30分貝	寧靜的郊野
	40分貝	圖書館低聲交談/寧靜的公園/鉛筆寫字的聲音
日常的聲音	50分貝	辦公室/流動的小溪/坐在車內
	60分貝	客廳的對話/蟲鳴聲
大聲喧嘩	70分貝	交通繁忙的馬路上/地鐵車廂內
	80分貝	附近有狗在大叫
大喊	90分貝	電話鈴聲
	100分貝	PUB內強勁的音樂/紡織廠/火車經過的鐵軌邊
聽力機能傷害	110分貝	撞擊式打樁聲/警笛聲
	120分貝	船隻引擎室內/靠近的打雷聲
	130分貝	肉體痛苦的極限
	140分貝	

► 聲學測試-樓板衝擊音

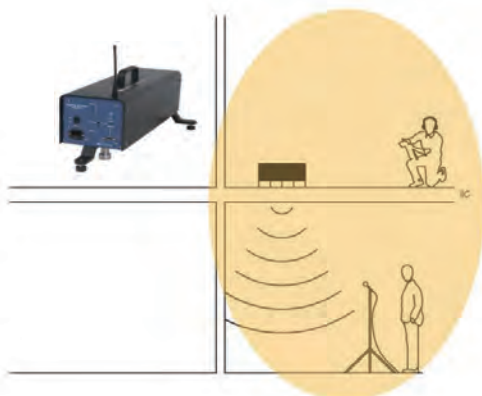

► 聲學測試-分層分間隔音

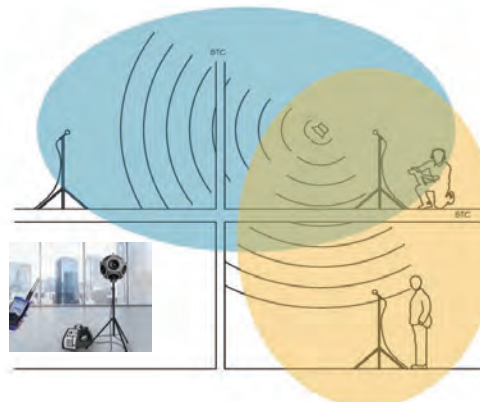

天花系統




飄浮天花




障板天花



隔音牆

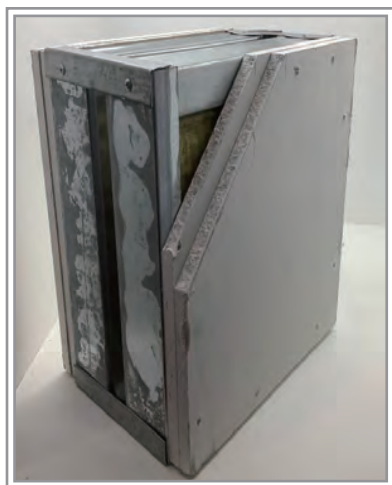

吸音掛板

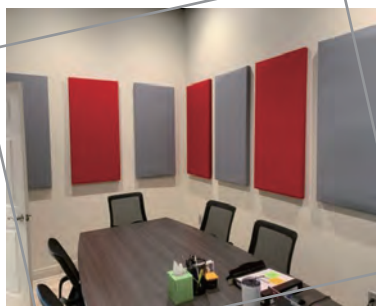

裝飾隔牆




吸音牆

吸音牆板



高吸音牆

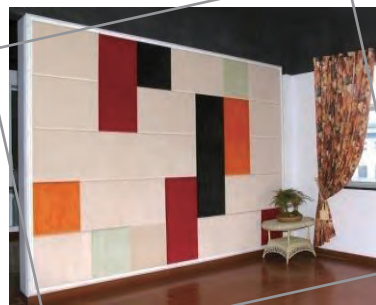

隔音門窗




地板系統



隔音地板



吸音材料

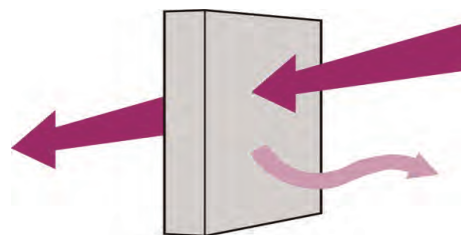

防燄織布纖維板

Fiber Glass



產品特性：防燄玻璃纖維吸音板原材料為玻璃纖維外覆防燄傢飾布，具有高吸音、防燄、防潮、易擦拭、安裝簡單、環保等特點。

施工位置



規格	吸音率
120*200cm 25/50/100mm	0.6~1.0

聚酯纖維吸音板

Polyester Fiber




產品特性：聚酯纖維吸音板原材料為100%聚酯纖維，具有吸音、防燄、絕緣、防潮、防黴、易清洗、易切割、安裝簡單、環保等特點。

施工位置



規格	吸音率
1200*2400mm 9mm	0.3~0.8

吸音材料

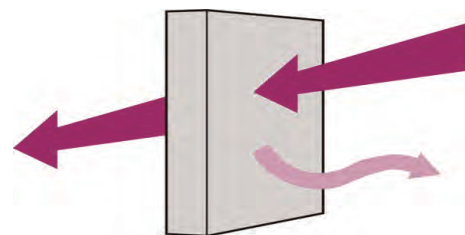

木絲纖維吸音板

Magnesite bond wood wool panels



產品特性：木絲纖維吸音板原材料為木絲纖維加鎂礦粉生產而成為天然環保材料，具有吸音、耐燃、溼氣調節等特點。


施工位置



規格	吸音率
60*60~120cm 15/25mm	0.3~0.9

沖孔金屬板

Metal punching plate

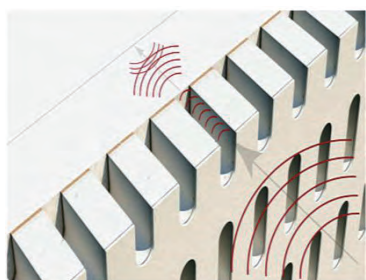


產品特性：沖孔金屬吸音板原材料為鋁合金或鍍鋅鋼組成，具有高吸音、防銹、防潮、易清洗、安裝簡單、環保等特點。

施工位置




規格	吸音率
10~120*240cm 0.7/1.0mm	0.3~0.9

隔音系統

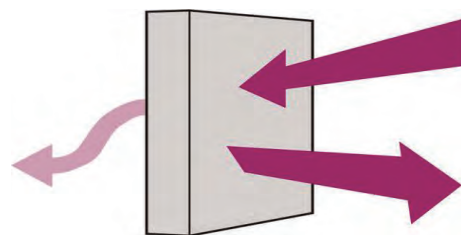

高隔音牆

Acoustic barrier

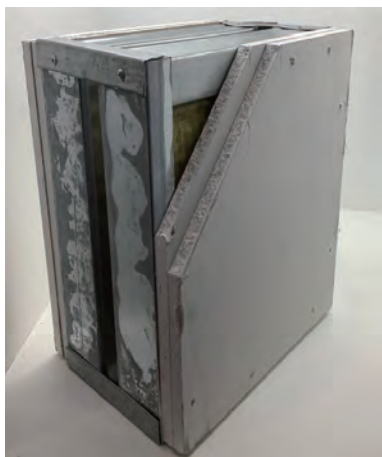


產品特性：透過系統組立之高隔音系統牆，材料可為矽酸鈣板/石膏板/水泥板/隔音夾板等組成，依其組立工法牆厚12CM~20CM產生不同隔音性能，具備高隔音、耐燃、環保等特點。


施工位置



■ STC 60

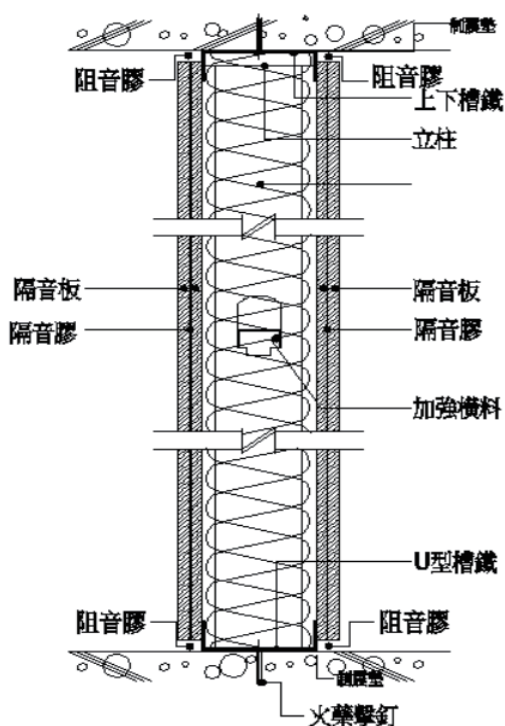


■ STC 55

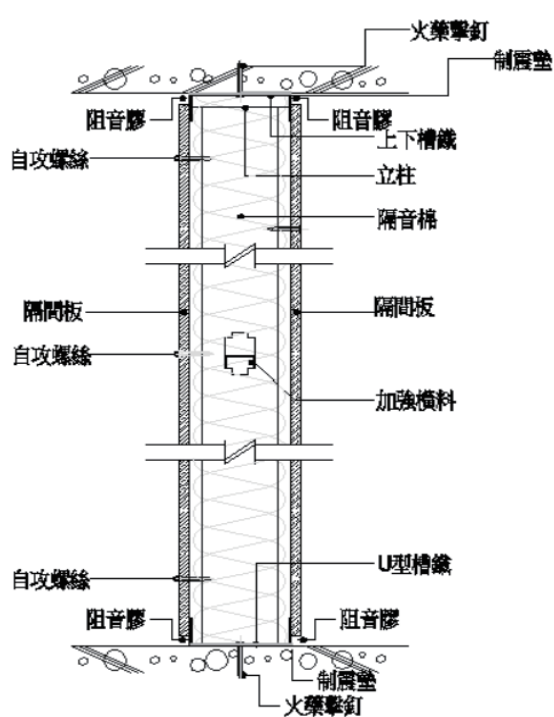


■ STC 50

隔音材料

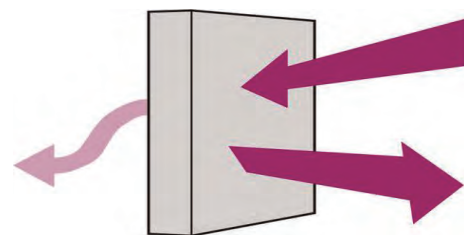

複層隔音板

Fiber reinforced cement boards

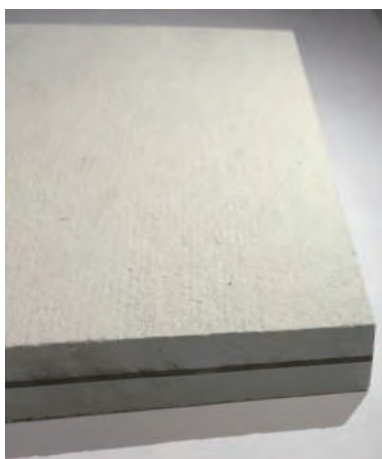

■ 衝擊音22分貝

產品特性：複層隔音板為矽酸鈣板貼合高密度聚合塑膠生產而成，具有高隔音、耐燃、環保等特點。


施工位置



規格	隔音值
90*180cm 8/14mm	單片=25dB 衝擊=22dB

複層隔音夾板

Special plywood

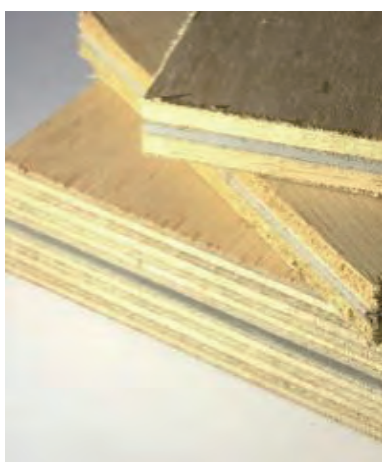


產品特性：複層隔音夾板為木質環保夾板貼合高密度聚合塑膠生產而成，具有可彎、高隔音等特點。

施工位置



規格	隔音值
90*180cm 9/15/18mm	20dB以上

隔音/阻尼材料

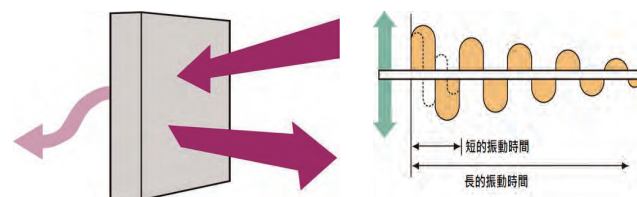

KL-101 隔音膠

Acoustical sealants



產品特性：KL-101為隔音膠為高耐候矽酮密封膠，具有高隔音、防水、耐用等特點。

施工位置



規格	隔音值
300ML	填縫=36dB 系統=53dB

Green Glue 阻音膠

Green Glue sealants




產品特性：Green Glue為國外常用的隔音膠，具有高隔音、防水、耐用等特點。

施工位置



規格	隔音值
830ML	系統=50dB以上

隔音/阻尼材料

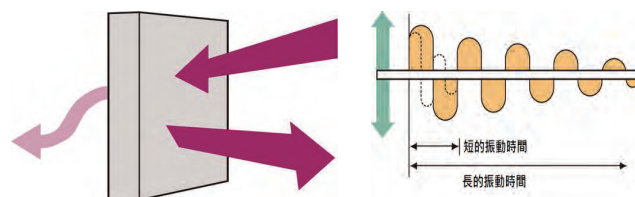

AEPE 靜音墊

AEPE-acoustic mat



產品特性：AEPE靜音墊為架橋式發泡產品，具有隔音、防水、耐用、不衰減等特點。



施工位置



規格	隔音值
1m*100m 4mm	衝擊=27dB 系統=17dB

AEPE 制震墊

AEPE-acoustic mat

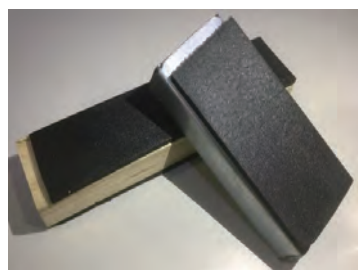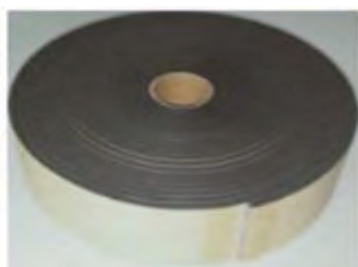


產品特性：AEPE制震墊為架橋式發泡產品，具有隔音、防水、耐用、不衰減等特點。

施工位置



規格	減振能力
T=5mm*10m~20m W=5/6.5/9cm	大於1以上

阻尼/吸音材料

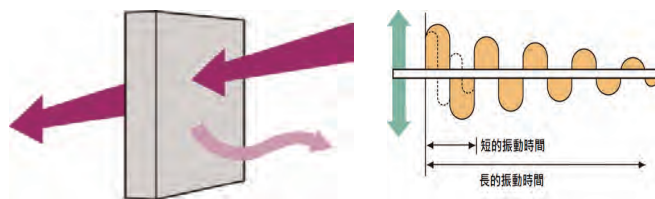

遮音毯

Acoustic mat



產品特性：Tecsound遮音毯為高密度聚合橡膠產品，具有隔音、防水、耐用、背膠自黏等特點。

施工位置



規格	隔音值
1. 22m*6m 2. 5mm	27dB以上

低頻陷阱

Bass Traps




產品特性：低頻陷阱為玻璃纖維加工產品，具有吸音、吸收駐波等特點。

施工位置




規格	吸音率
H=30~120Cm W=30cm	0.8

阻尼/擊衝系統

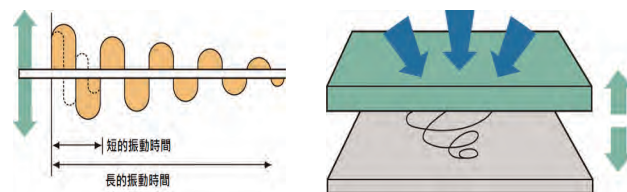

3M 阻泥板

3M Damping sheet



產品特性：3M阻尼板為丁基橡膠貼合鋁合金產品，具有隔音、防水、耐用、減震等特點。

施工位置




規格

480*800mm
1mm

金屬高架地板

Metal Raised Floor

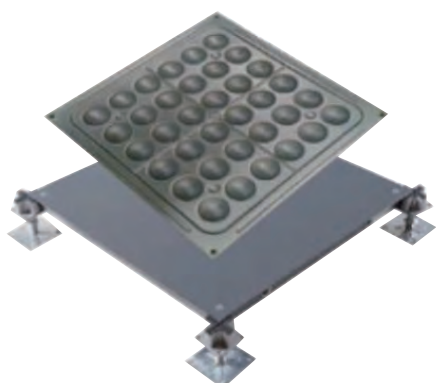

產品特性：金屬高架地板為合金鋼模內充填發泥水泥板加工產品，具有隔音、防水、耐用、高載重、可掀等特點。

施工位置




規格

50*50~60*60mm
H=80~600mm

隔音值


衝擊=29dB
系統=31dB

吸音 / 避震

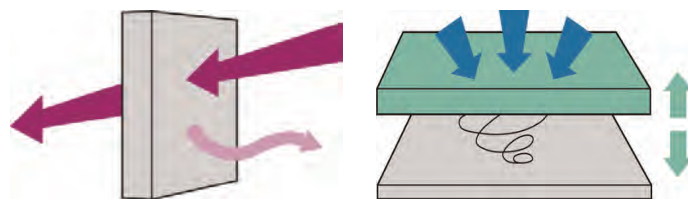

高吸音天花板

Rock wool ceiling

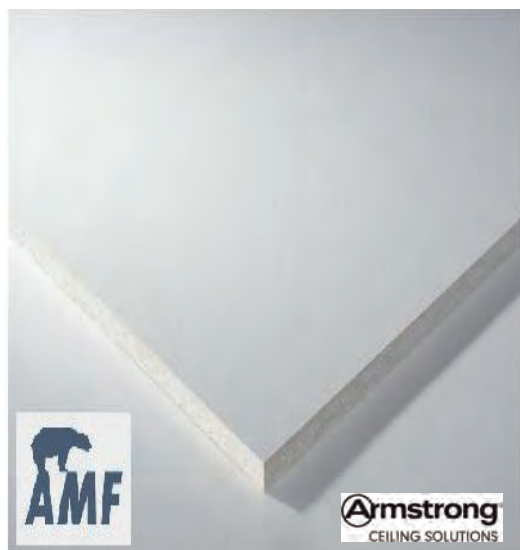

產品特性：高吸音天花板為岩棉聚合加工產品，具有吸音、防潮、防黴、美觀等特點。

施工位置



規格	吸音率
610*610mm 15mm	0.8

天花避震器

Shock Absorbers




產品特性：天花避震器為烤漆鍍鋅鋼板加丁基橡膠產品，具有減振、耐用、不衰減等特點。

施工位置



規格	承載值
50*30*78mm	5~45kg

隔音材料

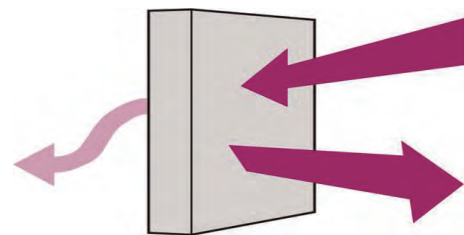

隔音門

Acoustical Door



產品特性：依隔音需求可採木質或鋼質門及框，具備隔音、防火、環保等特點。


施工位置



規格	隔音值
90*210cm 180*240cm	35~50dB

複層隔音玻璃

Laminated glass

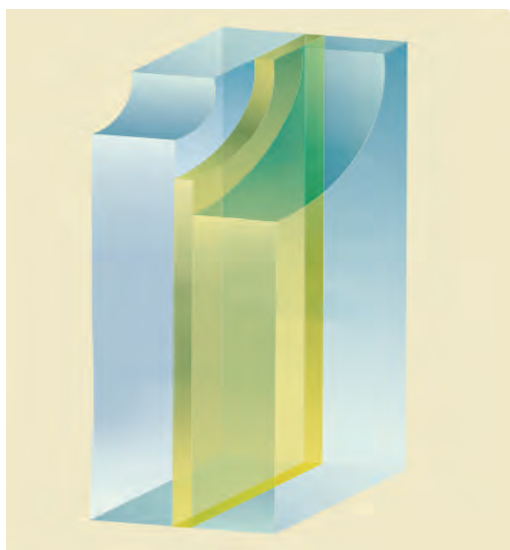



產品特性：複層玻璃為雙層玻璃膠合隔音膜而成，具有隔音、隔熱、遮光等特點。

施工位置




規格	隔音值
依現場要求 玻璃T=6~20mm	20dB以上


<產品一覽表> 吸音/隔音材料



分類	產品規格	厚度(mm)
吸音材料	防燄織布玻纖吸音板 	25/50/100
	強化聚脂纖維吸音板 	9
	木絲纖維吸音板 	15/25
	鋁合金/金屬吸音板 	0.7/1
	低頻陷阱 	300
隔音材料	複層隔音石膏板(90*180CM) 	18/25
	複層隔音矽酸鈣板(90*180CM) 	8/14
	複層隔音夾板 	9/15/20
	隔音門 	100/200
	隔音窗 	100/300


<產品一覽表> 減振阻尼材料

分類	產品規格	厚度(mm)
減振 阻 尼	KL-101隔音膠(300ML) 	—
	GREED GLAUD隔音膠(830ML) 	—
	AEPE制震墊(5/6.5/9CM) 	5
	AEPE靜音墊(1M*100M) 	4
	遮音毯(1.22*6m) 	2.5
	阻尼板(48*80CM) 	1
	避震器(5~45KG) 	—

<產品一覽表> 地板系統

分類	產品規格	厚度(mm)
地板 材	合金鋼高架地板 	80~600
	超耐磨木地板	8
	超耐磨SPC石塑地板	7.5/9





各產品明細單頁型錄
請掃描QR-CODE



聲學建材型錄

天花板 · 地板系統 · 吸隔音牆

▼ 感謝以下國際知名品牌 ▼

3M

Armstrong
CEILING SOLUTIONS

SAINT-GOBAIN

KNAUF CEILING
Solutions

AMF KNAUF

texsa

TTC

南亞塑膠
NAN YA PLASTICS

AVAM
漢野 砂龍路呢

SOPREMA
GROUP