

吸音牆

基 材：高密度包覆式消音棉


規 格：48k~96k 25mm~50mm

包 覆 材：鋁箔、碳纖維、防燄傢飾布

主要特點：具有較強的吸音、保溫、耐燃、防霉防潮、質輕等性能，且顏色多樣裝飾效果極佳。

適用範圍：體育館、電影院、大禮堂、電視台、音樂廳、會議室、工業降噪廠房、KTV、餐廳、室內運動場所、錄音室、個人私密空間等。


降噪系數(NRC)：吸音頻率在500HZ即可達到0.9以上之效果，96k以上全頻更可達0.95。

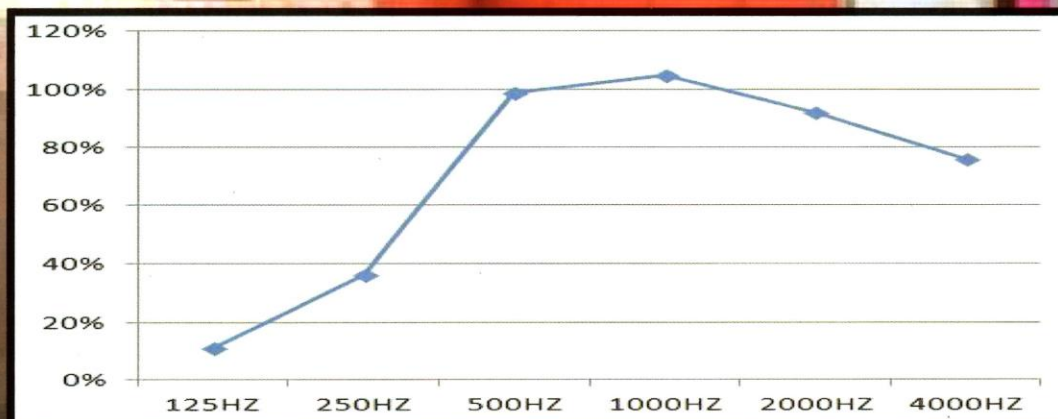


CNS9056及ASTMC423迴響室法吸音測定

降噪系數(NRC)=0.8

125HZ	250HZ	500HZ	1000HZ	2000HZ	4000HZ
0.11	0.36	0.99	1.05	0.92	0.76

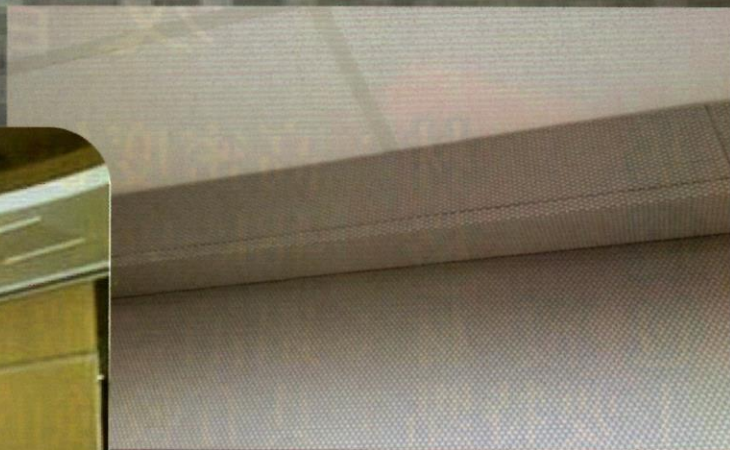

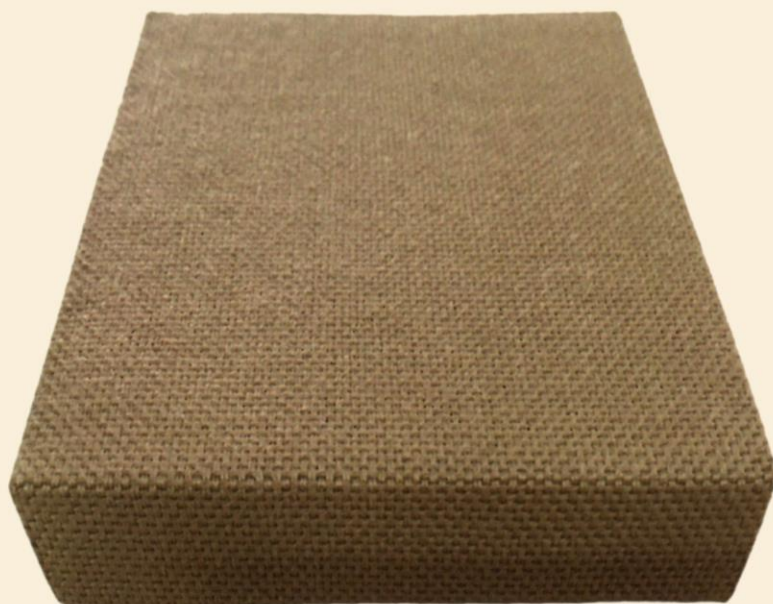


傢飾布吸音壁板




五面包覆玻璃布



面貼鋁箔

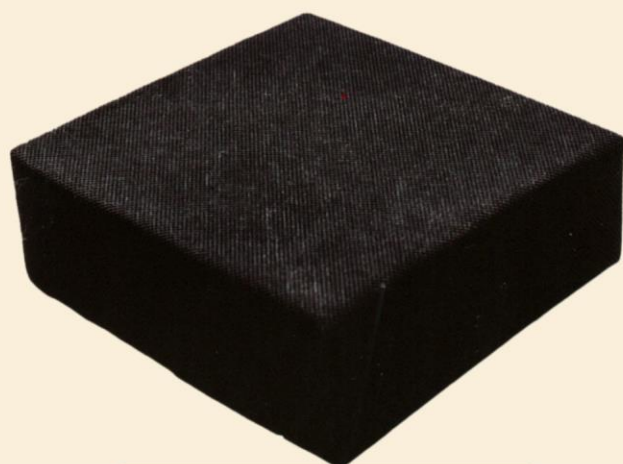

全面包覆不織布

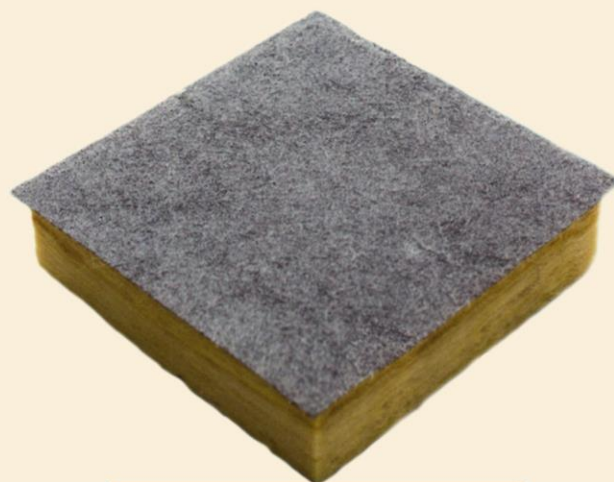

面貼碳化蓆