


SW connector




=> sollte das board mit Pt-x widerständen genutzt werden sollen, so muss die Widerstandsbrücke ergänzt werden.

Voltage Reference



For best performance, keep the source impedance to the REF pin less than 5 Ω .


Amplifier



12C



Voltage Regulator

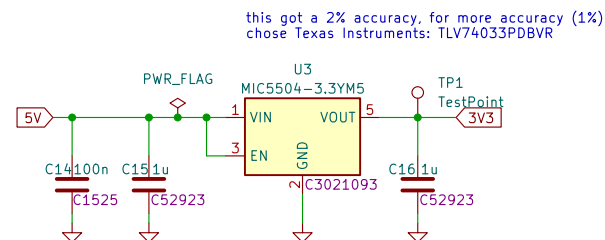

DESIRED GAIN (V/V)	R _G (Ω)	NEAREST 1% R _G (Ω)
1	—	—
2	49.4 k	49.9 k
5	12.35 k	12.4 k
10	5.489 k	5.49 k
20	2.600 k	2.61 k
50	1.008 k	1 k
100	499	499
200	248	249
500	99	100
1000	49.5	49.9

Size: A3	Date: 2026-05-01	Rev: 2
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1