

# Oskar Lessel

## Praktikum 2.10: Ettevõtte võrk ja DHCP Server load balancing

### Töö esitamine:

#### 1. Kuvatõmmised failoveri töö kontrollimisest:

- Tee kuvatõmmised, mis tõestavad, et failover töötab, sealhulgas:
  - **ipconfig /all** väljund, mis näitab, et DHCP serveri IP aadress on muutunud, kui **RTR** on välja lülitatud.

```
C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN-OSPM2RQMRLP
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : mukri.sise


Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : mukri.sise
Description . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : BC-24-11-21-9C-F0
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::759c:ed99:1c30:65f4%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.6.1.26(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : esmaspäev, 4. mai 2026 14:53:51
Lease Expires . . . . . : teisipäev, 4. mai 2027 14:53:51
Default Gateway . . . . . : 10.6.1.1
DHCP Server . . . . . : 10.6.1.11
DHCPv6 IAID . . . . . : 112993297
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-7F-B0-41-BC-24-11-21-9C-F0
DNS Servers . . . . . : 10.6.1.11
                        10.6.1.12
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\Administrator>
```

#### 2. Kuvatõmmised ja tõestused:

- Lisage kuvatõmmised ja tõestused, mis näitavad **failoveri** ja **load balancing** edukat toimimist.

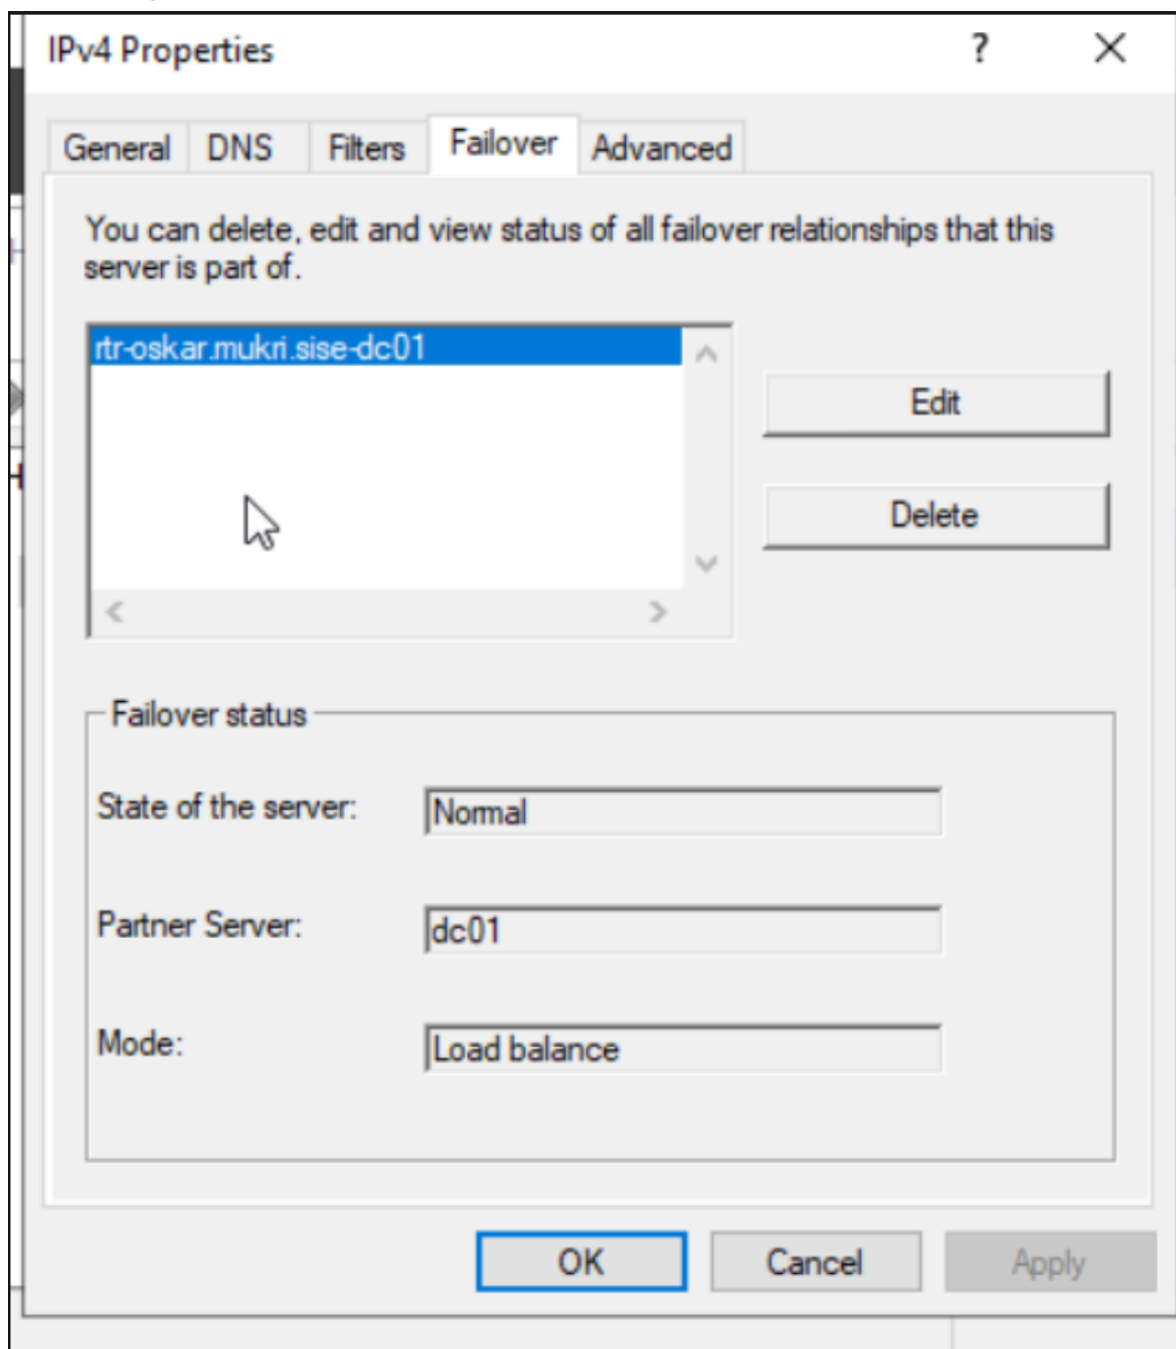

Kuvatõmmised näitavad, et DHCP failover töötab. RTR ja DC01 vahel on Load balance režiim olekus Normal. Enne RTR väljalülitamist oli DHCP server 10.6.1.1, pärast väljalülitamist 10.6.1.11 ehk DC01.