

元件建模與驗證

把真實 Metis 晶片的量測，變成可解釋、可外推、誠實標註的延遲方程式——寫給每一個想看懂的人（CS 大學部背景即可）。

2026-06-05 decode-calibrated 由淺入深 · 不漏細節 所有數字皆可從 committed JSON 重產

第 0 章 — 導論：這份報告在做什麼，以及你需要的所有背景

這一章的目的：讓一個有 CS 大學部背景、但沒碰過 CIM / LLM 加速器的人，讀完之後能看懂後面每一章。我們從「我們在解決什麼問題」由上往下，一路講到「你需要哪些基礎概念」。後面每一章都假設你讀過這一章。

0.1 一句話總結這個專案

我們在做一個模擬器，用來預測「一顆還不存在的晶片」上跑大型語言模型（LLM）會有多快、多省電。那顆不存在的晶片是：一個行動 **SoC**（像手機裡的晶片），裡面除了常見的 CPU、GPU、NPU，還多了一個 **CIM** 加速器（下面會解釋 CIM 是什麼）。因為這顆晶片還不存在，我們沒辦法直接量測；所以我們用兩塊真實買得到的晶片（Axelera 公司的 Metis 系列）當作「校準的尺」，先量出真實晶片的行為，再用這些量測去校準模擬器。

這份報告是「**Phase 1**」的成果。整個專案分很多階段（見 §0.6）；Phase 1 做的事情是：把真實晶片量到的數據，變成一條一條「數學公式」，這樣模擬器就能用公式算延遲，而不是去查一張巨大的表格。

0.2 為什麼需要模擬器？為什麼不直接拿真晶片測？

研究目標是「CIM + 行動 SoC + LLM」這個組合。問題是：

- 這顆「CIM 行動 SoC」還沒有人做出來——它是一個前瞻的架構假設。
- 我們手上的兩塊真 Metis 晶片不能直接拿來研究 **LLM**：一塊（Metis Alpha）韌體被原廠鎖死、跑不了完整 LLM；另一塊（量產 Metis Card）只能透過封閉的工具鏈跑原廠預編好的 LLM，看不到內部。

所以策略是：把「研究對象」換成一個模擬的晶片，把「真晶片」降級成校準用的 **ground truth**（真值）。真晶片告訴我們「一個 64×64 的矩陣乘法在 CIM 上要花幾微秒」這種基本積木的成本；模擬器再把這些積木組起來，預測整個 LLM 的表現。

類比：你想知道「一棟還沒蓋的大樓」會多重。你沒辦法直接秤它。但你可以去秤「一塊磚」「一根鋼樑」有多重（真晶片量測），再根據設計圖數有幾塊磚幾根樑（模擬器組合），算出整棟大樓的重量。Phase 1 就是在「精準量出每種積木的重量，並寫成公式」。

0.3 一分鐘看懂「LLM 推論」

LLM（如 Llama、Qwen）就是一個超大的數學函數，把一段文字（一串 **token**，你可以想成「字」）轉成下一個 token。「推論（inference）」就是實際拿模型來生成文字的過程。它分兩個階段：

- 1. **Prefill**（預填）：把你輸入的整段 prompt（例如 1000 個 token）一次餵進去，讓模型「讀完」。這階段一次處理很多 token → 計算量大。
- 2. **Decode**（解碼）：讀完後，模型一次吐一個 token，每吐一個就要把目前所有 token 再跑一遍模型的一小部分。這階段一次只處理 **1 個 token** → 計算量小，但要反覆把整個模型的權重從記憶體搬出來。

為什麼這個區分超重要？因為兩個階段的瓶頸完全不同：

	PREFILL	DECODE
一次處理幾個 token	很多（整段 prompt）	1 個
瓶頸	算得快不快（compute-bound）	權重搬得快不快（memory-bound）
比喻	一次搬一整車貨（划算）	每次只搬一個包裹，但要跑同樣遠的路

Phase 1 把 decode 校得很準（它是行動裝置上最常見、最吃記憶體頻寬的情境）；**prefill** 我們誠實標註為「未驗證」——後面會反覆看到這個誠實邊界。

一個 **token** 內部會跑哪些「運算（op）」？LLM 每一層（layer）大致都做這些事，反覆幾十層：

- **matmul**（矩陣乘法）：算 Q/K/V/O 投影、FFN（前饋網路）、最後的 lm_head。這是計算量的主體。
- **attention**（注意力）：Q 和 K 做內積、再和 V 相乘，讓模型「看」前面的 token。
- **softmax / RMSNorm / RoPE / SwiGLU / residual**：一堆較小的「輔助運算」，做正規化、位置編碼、激活函數、殘差相加等。
- **kv_cache**：把每個 token 算出的 K、V 存起來，下個 token 才不用重算。

- **embedding**：把 token（一個整數 ID）查表換成一個向量。

Phase 0.1 已經把「每個模型每跑一個 token 會用到哪些 (op, 形狀)」完整列出來了（我們叫它 **op inventory**）；Phase 0.2 算出「每種 op 跑幾次、佔多少計算/記憶體」。資料裡精確分成 **9** 大類：**matmul**、**attention**、**softmax**、**norm**、**rope**、**ffn**、**residual**、**kv_cache**、**embedding**。

⚠ 一個容易搞混的命名：資料裡的 **ffn** 這一類，指的是 **SwiGLU** 激活函數（silu+mul 這種逐元素運算），不是 FFN 的矩陣乘法——FFN 的 gate/up/down 三個矩陣乘法是歸在 **matmul** 那一類的（它們都是 weight-stationary，由 CIM 做）。後面看到 **ffn** 別誤會成投影。

這 **9** 大類 **op**，後面每一章會對應到某個硬體單元去模型化。

0.4 硬體：CIM 是什麼？為什麼快又有限制？

一般晶片算矩陣乘法，是把資料從記憶體搬到運算單元、算完再搬回去——搬資料很耗時也耗電（這就是有名的「記憶體牆 memory wall」）。

CIM (Compute-In-Memory)，記憶體內運算）的點子是：直接在存權重的記憶體裡面做乘加，省掉搬權重的步驟。Metis 用的是數位 **SRAM-CIM**：把神經網路的權重「釘」在一個 **crossbar**（交叉陣列）上不動，輸入資料流過去就同時完成一整片矩陣乘法。

- **CIM 的強項**：**weight-stationary**（權重不動）的矩陣乘法，也就是 LLM 的投影/FFN（權重是固定的模型參數）。又快又省電。
- **CIM 的弱項**：
 1. 每次呼叫都可能要付一筆固定的「來回成本」（host 和 CIM 之間透過 PCIe 搬資料）。在我們量測的 Alpha 板上這筆固定成本約 **911 微秒 (μs)**——但要注意：Alpha 板沒有 **on-card DRAM**，所以連 decode 都被迫每次走 PCIe、每次付這筆 floor，這是該板的拓樸限制。到了有 on-card DRAM 的量產卡，decode 串流權重時就不是每次都付這筆固定成本（A2 章會詳細說明這個邊界：floor 只對「離散的 host↔device 搬移」收費）。
 2. **crossbar** 有固定大小（Metis 是 **4 個 core**、每核 **512×512**，合併有效輸出寬 2048）。比它大的矩陣要切成好幾塊（**tile**）分次算；比它小的會塞不滿、浪費效率。
 3. 不擅長 **attention**：attention 的兩個運算元都是「會變動的資料」（不是固定權重），違反 weight-stationary 的前提。所以 attention 要外包（**offload**）給 **GPU/NPU**——本期我們用 **GPU (Mali)** 當 **offload** 對照組實際量測；NPU 是另一個候選，但本期未量測（卡在 issue #13）。

這就是整個專案的核心設計哲學，叫 **CIM-centric**：先繞著 **CIM** 的限制設計系統，CIM 做它擅長的（投影/FFN 的矩陣乘法），其他單元（GPU/NPU/CPU）當支援層，去做 CIM 不擅長或不該做的事（attention、softmax、取樣等）。

我們模擬的 SoC 裡有四個計算單元，各自有一章：

單元	角色	在報告裡
CIM (Metis)	主力：weight-stationary 矩陣乘法	A1 (M1)
GPU (Mali)	attention offload、混合精度	A3 (M4-GPU)
NPU (RKNPU2)	另一個 offload 候選	A5 (M4-NPU，本期未量測)
CPU (ARM A76)	小型輔助 op (softmax/norm/取樣...)	A4 (M4-CPU)

加上記憶體系統（A2 / M2）和能耗（A7 / M7），就是我們要模型化的東西。

0.5 初學者概念工具箱（後面會一直用到）

這一節把後面會反覆出現的名詞一次講清楚。看不懂某一章時回來查。

矩陣乘法 **matmul**、**GEMV**、**GEMM**。矩陣乘法是 $[M \times K] \times [K \times N] = [M \times N]$ 。- 當 **M=1**（一次處理 1 個 token，也就是 **decode**）叫 **GEMV**（矩陣 × 向量）。- 當 **M>1**（一次處理多個 token，也就是 **prefill**）叫 **GEMM**（矩陣 × 矩陣）。- 計算量（FLOPs） $\approx 2 \times M \times K \times N$ 。K、N 是模型的維度（例如 hidden size 4096）。

INT8 量化。模型權重原本是 16-bit 浮點數（FP16）。為了更快更省記憶體，Metis 把權重壓成 **8-bit** 整數（**INT8**），每個權重只佔 **1 byte**。這很關鍵：權重的「位元組數」 $\approx$ 權重的「參數量」，所以一個 8B（80 億參數）的模型，每個 token 大約要搬 **7.5 GB** 的權重。

weight-stationary（權重駐留）。權重固定不動、輸入流過去。CIM 省電的來源。

tile / crossbar / n_cores。Metis 的物理陣列是每核 **512×512**、共 **4** 核；模擬器以「**n** 核」為最小單位（n 可調，Metis n=4），合併有效輸出寬 = **n×512 = 2048**。輸出維度 N 超過有效寬就要分塊（沿 N 切 $\lceil N/2048 \rceil$ 趟），延遲持續累加。這是 **A1** 章的核心。

頻寬（**bandwidth**）vs 延遲（**latency**）。- 延遲：做一件事花多少時間（單位：μs、ms）。- 頻寬：每秒能搬多少資料（單位：GB/s）。- decode 是 memory-bound，所以 decode 速度 $\approx$ 記憶體頻寬 ÷ 每 token 要搬的權重位元組。我們講的「記憶體牆」約 **24 GB/s**，這是 LPDDR5 的有效上限（天花板）；真

實模型實際達到的串流頻寬會略低於這個天花板（各模型約 **16–21 GB/s**，後面 Part B 會看到）。所以別直接拿 24 拿來除——要用實際達到的值。

Roofline 與 **arithmetic intensity**（計算強度）。這是判斷一個運算是「卡在算」還是「卡在搬」的工具。 - 計算強度 = **FLOPs ÷ bytes**（每搬 1 byte 能做幾次運算）。 - 強度低 → memory-bound（卡在搬資料，例如 decode，強度≈2）。 - 強度高 → compute-bound（卡在算，例如 prefill）。 - 把「達到的吞吐」對「計算強度」畫出來，會看到一條像屋頂的線（roofline），轉折點叫 **knee**（拐點）。後面 M1 的圖會用到。

throughput（吞吐量）。每秒做幾十億次運算；吞吐 = 運算數 ÷ 延遲。單位看精度：浮點是 **GFLOP/s**（如 Mali GPU 的 FP16），整數是 **GOP/s**（如 Metis CIM 的 INT8）。


什麼叫「把量測擬合成方程式」？我們真晶片上量了很多點（例如「N=512 時延遲 18.6μs、N=1024 時 24.7μs...」）。Phase 1 的工作是找一條公式 **延遲 = f(形狀)** 去貼合這些點。好處：模擬器不用存一張巨大的表，還能外推到沒量過的形狀；公式的參數也有物理意義。

什麼叫「**measurement vs prediction**（量測 vs 預測）」？把「公式算出來的值（prediction）」和「真晶片量到的值（measurement）」畫在一起比較。兩者越接近，代表模型越準。你的要求是每個 component 都要有這個比較——這正是判斷一個 component「校得準不準」的方法。

什麼叫「**gate**（門檻）」與「**held-out**（保留驗證）」？ - **gate**：我們事先訂的「及格線」。Phase 1 有兩種門檻（這個區別很重要）： - 單一元件的公式門檻（ADR-0006）：相對誤差中位數 ≤ **10%**、第 **95** 百分位 ≤ **20%**。Part A 每個元件用這個。 - 整個 **LLM** 端到端的門檻（比較寬鬆）：decode tok/s 的相對誤差 ≤ **25%**。Part B 的組合預測用這個（因為端到端疊了很多元件 + 拓模假設，本就該放寬）。 - 相對誤差 = $|預測 - 量測| ÷ 量測$ 。 - **held-out**（保留法）：把一部分資料藏起來不拿來擬合，只拿剩下的擬合，再用藏起來的去考公式。如果公式在「沒看過的資料」上也準，代表它是真的學到規律，不是死背。Phase 1 兩個層級都用 held-out：元件層（例如 M1 用較小的形狀擬合、再預測較大的形狀）、以及端到端層（只用 **1B/3B** 模型擬合 **decode** 速度、再去預測 **8B**——8B 是「考題」，用上面那條 ≤ 25% 的門檻判分）。

0.6 PHASE 0 / 1 / 2 是什麼？這份報告在哪裡？


整個專案是一條有先後順序的鏈：

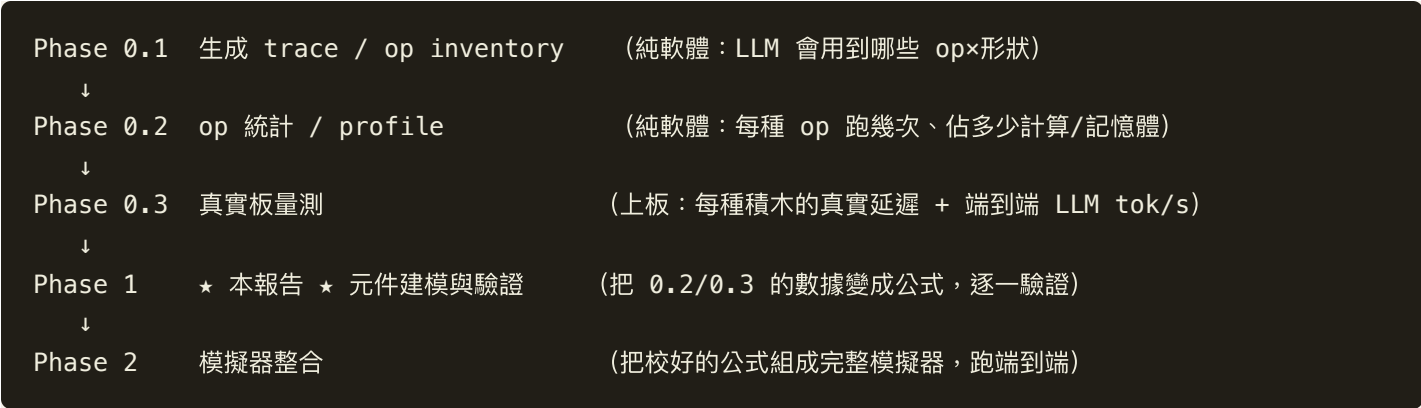

這份報告是 **Phase 1**。它的輸入是前面三階段的量測；它的輸出是「一組校好的元件公式 + 參數 + 驗證報告」，給 Phase 2 拿去組裝。

0.7 模擬器的架構：6 個 BOX 與 M1-M7

Phase 2 的模擬器長這樣（資料由上往下流）。Phase 1 負責把其中「能直接量測校準」的 box 做成公式：

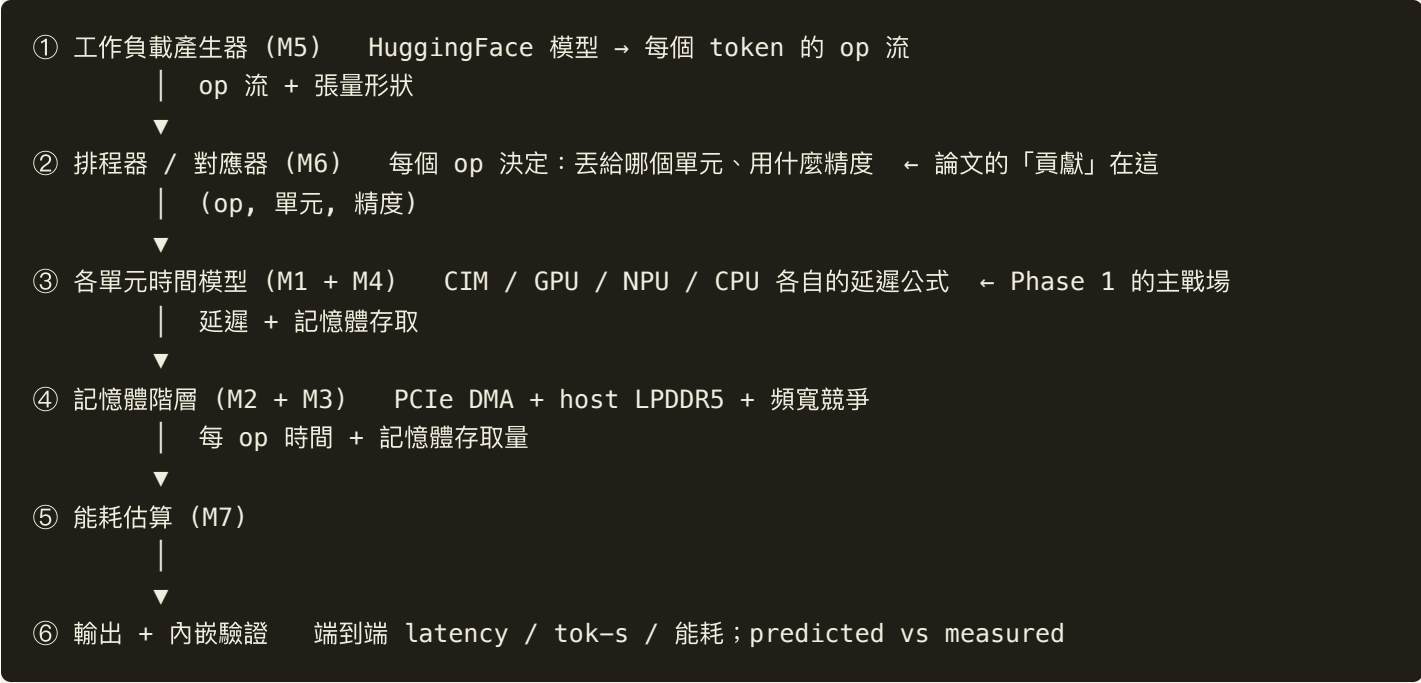

對應的模組（module）編號 M1-M7：

模組	是什麼	PHASE 1 做了什麼	報告章節
M1	CIM tile 時間模型	✅ 擬合公式	A1
M2	記憶體階層 (PCIe/LPDDR5/kv_cache)	✅ 擬合 + 解析模型	A2
M3	事件引擎 (把 op 串過各單元)	只定合約 (Phase 2 才實作)	A8
M4	NPU/GPU/CPU 時間模型	✅ GPU/CPU 擬合 ; NPU 待 #13	A3/A4/A5
M5	LLM 工作負載產生器	✅ 驗證 (重用 Phase 0.1)	A6
M6	排程器/對應器 (貢獻層)	只定合約 (Phase 2 才實作)	A8
M7	能耗估算	✅ 規格模型 + 敏感度	A7

為什麼 **M3**、**M6** 只定合約不實作？因為它們是「整合層」——要先把各單元的公式 (M1/M4) 和記憶體 (M2) 組起來、真的跑起來，才測得出引擎和排程器對不對。那是 Phase 2 的工作。Phase 1 只負責單一元件校準。

0.8 這份報告怎麼讀

全報告分兩大部分：

- **Part A** — 每個元件各一章 (A1–A8)。每一章固定用這個結構，由深到淺：1. 架構考量：這個元件在系統裡扮演什麼角色、為什麼需要它。2. 原理：它背後的硬體/數學原理。3. 參數設計：我們選了什麼形式的公式、有哪些參數、為什麼這樣設計。4. **Measurement vs Prediction**：量測 vs 預測的圖 + 數字（每個元件都有）。5. 圖片解釋：那張圖的每一條軸、每一個點在說什麼。6. 限制與 **gap**：哪裡沒驗證、為什麼，誠實標註。
- **Part B** — 組合成 **LLM**。把 Part A 的零件組起來，預測整個 **LLM** 的 decode 速度 (tok/s)，並比較量測 vs 預測；解釋為什麼 attention 要 offload、能耗為什麼卡在記憶體牆、哪些地方還沒驗證。

讀的時候記住三件事：1. 「**decode** 校得準、**prefill** 未驗證」是貫穿全報告的誠實邊界。2. 每個元件都會給你 量測 **vs** 預測 的對比 + 相對誤差，你可以自己判斷準不準。3. 我們刻意不藏 **gap**：哪裡沒量到、哪裡是估的、哪裡是上界/下界，都會明講。一個有 50% 誤差但標清楚的數字，比一個看起來完美但其實循環論證的數字更有價值。

準備好了，就從 **A1 : CIM tile**（整個系統的主角） 開始。

A1 — M1 : CIM tile 時間模型（系統的主角）

這一章你會學到：Metis 的 CIM 在硬體上長什麼樣（四核、每核 512×512 ）、它怎麼算一次矩陣乘法、我們的模擬器為什麼以「 n 個 core」為最小單位、吞吐怎麼隨輸出寬 N 和輸入深 K 變化、以及——哪些是真量測、哪些是我們公式外推出來的（這一版把所有「沒量到卻給數字」的地方都改掉了）。

修訂說明（重要）：這一章對照了 Metis AIPU 的 ISSCC 2024 論文（[筆記](#)）後做了大幅更正。前一版有幾個真錯誤：把「 2048×2048 crossbar」當單一陣列（其實是 4 核 $\times 512 \times 512$ ）、用 GFLOP/s（其實是 INT8 的 GOP/s）、把外推點 $N=3072$ 當量測、把 K 效應說成「不可擬合」。以下都修正了。

A1.1 架構考量：CIM 在系統裡是誰？硬體長怎樣？

M1 是 6-box 架構 (§0.7) 裡的 **CIM** 那一格，是主力計算單元，負責 weight-stationary 矩陣乘法（Q/K/V/O 投影、FFN 的三個 matmul、lm_head）。

硬體（ISSCC 2024 論文）：Metis 是一顆 **quad-core**（4 個 **AI-Core**）的晶片，每個 core 內有一塊 512×512 的 INT8 數位 **in-memory** (**D-IMC**) **crossbar**（由 16 個 bank 組成，每 bank = 512 input $\times$ 32 output $\times$ 4 weight-set）。4 核合計峰值 209.6 TOPS。

我們的模擬器以「 n 個 core」為最小單位（ n 是可調參數）：- 單核原語 = 512×512 。- n 核合併的有效輸出寬度 = $n \times 512$ 。對 Metis， $n=4 \rightarrow$ 有效寬 **2048**。- 我們的量測用的是預設 **compile**（沒指定 `--aipu-cores`，也沒記下 `cores-spanned`），而觀測到的 tile 邊界剛好 = **2048** = 4×512 ，這強烈指向預設用了全部 4 個 **core**（單一 instance 跨 4 核的低延遲映射）。所以我們擬合的公式是「 $n=4$ 的整顆晶片」，不是單核。（嚴格確認 `cores-spanned` 要上板看 `.../<N>/model.json`，但板子目前離線。）

M1 要回答：給形狀 (M, K, N) ，這顆 ($n=4$) CIM 算它的 **device** 計算延遲 (μs) 是多少？（host $\leftrightarrow$ device 的 $911\mu s$ 來回成本是 **M2/A2** 的事，不在這裡。）

A1.2 原理：兩個維度怎麼影響速度

decode 時 $M=1$ (GEMV)。一次矩陣乘法 $[1, K] \times [K, N]$ 有兩個維度：- N = 輸出通道數（要算幾個輸出）。- K = 輸入深度（每個輸出要累加幾個乘加）。

輸出是「一次 **64** 個」地產生的（這解釋了「channel-64」這個詞）：論文說整數運算單元每個 **cycle** 吐 **64** 個 **INT32** 輸出，輸出組織成 $8 \times 64 = 512$ 、gating 粒度 32。所以延遲會在 **N** 為 **64** 的倍數處有小階梯——這就是「channel-64 staircase」。我們特意測了 3 個非-**64** 的 **N** (480/544/1000) 去驗證對齊罰則：結果它們落在曲線上、沒有明顯懲罰，代表 64-量化效應很輕微。

有效吞吐 **G_eff** 同時隨 **N** 和 **K** 上升（不是只看 **N**）。直覺：**N** 大、**K** 大都讓引擎「填得更滿」、固定 overhead 被攤平，吞吐就高。實測（INT8、GOP/s）：

固定 N	K=2048	K=3072	K=3584	K=4096
N=512	112.6	—	147.4	—
N=1024	169.8	182.3	—	227.2

→ 同一個 **N**、**K** 越寬、吞吐越高（這就是後面要 fit 的「**K** 效應」）。

device envelope（能配置多大）— 為什麼是 **6M**，不是 **32 MB L2**？實測探出 $K \cdot N \leq 6M$ 參數可配置（6.3M OK、8.4M 失敗 zeMemAllocDevice）。這個 6M 既不是 **32 MB L2**、也不是 **52 MiB** 片上 **SRAM**——關鍵在於 **Alpha** 板沒有真正的 **on-card DRAM**：

- **zeMemAllocDevice** 配置的「device 記憶體」，在 **Alpha** 上其實是一塊把 **host LPDDR** 映射進裝置位址空間的 **PCIe-IOMMU window**（不是真 DRAM；voyager-sdk.md [MEASURED]）。
- 而這個 window 預設只有 **~14 MB**（Axelera 論壇 SMMU-v3 thread #1330，可經 device-tree 擴到 128 MB / 1 GB；voyager-sdk.md:248）。
- 6.3M 參數（ ≈ 6 MB 權重）+ 活化 / workspace 剛好逼近這 **~14 MB** → 8.4M 就配不下。

所以 **6M** $\approx$ 「預設 **IOMMU window** 的權重份額」，跟 **L2**（32 MB，weights home 預設、>32 MB 才 spill）或晶片 **SRAM** 容量無關。（嚴格確認那次 run 的 window 大小，要看板上的 **compile_config.json** / device-tree——板子目前離線，這條列為證據鏈到此、待上板補確認。）

A1.3 參數設計：公式與 2D 擬合

延遲公式（**simulator/models/m1_cim_tile.py**）：

```
W = n_cores × 512                                # 有效輸出寬度 (n=4 → 2048)
dev_lat(M,K,N) = Σ over 輸出 tiles (每塊寬 ≤ W)  2·M·K·n_tile / G_eff(n_tile, K)
G_eff(N,K) = Gmax · N/(N+Na) · K/(K+Kb)          # 2D 有效吞吐 (GOP/s)
```

- **2D $G_{\text{eff}}(N,K)$** ：在 **13** 個原生單-tile 點上擬合，得 **$G_{\text{max}}=333.7 \text{ GOP/s}$** 、 **$N_a=577$** 、 **$K_b=574$** 。這條公式同時吃進 **N** 和 **K**——所以前一版那個「寬-K 不可擬合」的說法是錯的，**K** 效應是可以擬合的（見 P2）。
- 沿 **N** 分塊、連續上升：當 **N** 超過一個 tile 寬（>2048）就切多塊，每塊按自己的大小計費——所以延遲是持續往上，不是前一版那種「跳到 2 倍再變平」。（一個只用一小段的第二塊，因為塞不滿、吞吐低，會帶一點開銷，所以 **N** 剛過 2048 時有一小跳，之後續升。）

單位更正：Metis 是 INT8 整數引擎 → 吞吐是 **GOP/s (giga-OPS)**，不是 GFLOP/s。本章已全部改正（issue #18）。

A1.4 MEASUREMENT VS PREDICTION (誠實版)

先講清楚什麼有量、什麼沒量。decode 投影 (proj_decode) 共 16 個形狀，但只有 **5** 個是原生量測（ $N \leq 2048$ 、 $K \cdot N \leq 4.19M$ ，能配置進裝置），其餘 **11** 個 **N** 或 **K** 太大、超過 **envelope**，根本沒量到——它們的「值」是我們公式 **tile-sum** 算出來的，不是量測。所以這一版不再把那 **11** 個列成「量測 vs 預測、誤差 0%」。

(A) 原生量測的 **proj_decode** (5 個，這才是真的「量測 vs 預測」)：

模型	投影	K	N	量測 MS
1B	q_o	2048	2048	41.2
1B	kv	2048	512	18.6
3B	kv	3072	1024	34.5
8B	kv	4096	1024	36.9
Qwen	kv	3584	512	24.9

(B) 沒有量測、由公式 **tile-sum** 合成的 (11 個，標明無量測)：1B/3B/8B/Qwen 的 q_o (大)、gate_up、down——這些 $K \cdot N$ 從 9.4M 到 68M，全部 > **6M envelope**，沒辦法在裝置上量。它們的延遲是模型輸出 (165–824μs)，不是量測值，不該當驗證。

真正的擬合驗證在「吞吐」上 (13 個原生單-tile 點)：


- **G_eff(N,K)** 擬合誤差：中位數 **2.7%**、**p95 14.9%**、**max 17.6%** → 過門檻（median ≤10%、p95 ≤20%）。
- 由吞吐導出的原生延遲誤差：中位 2.7%、max 21%。
- 多-tile 唯一的原生點（N=4096, K=1024 = 37.1μs，這是唯一 N>2048 還能配置的原生點，因為 K=1024 小）：模型預測 **50.3μs (+36%，偏高)**。代表我的連續分塊外推偏悲觀（真實硬體在多塊時 pipeline 得更好），這點誠實標為「外推、偏高、未充分驗證」。

A1.5 K 效應是可以擬合的（更正前一版）

前一版說「寬-K 幫助吞吐只有 8B kv 一個點、不能擬合」——這是錯的。實際有 **13** 個原生點橫跨 **N** 與 **K**，固定 N 就能看到 K 效應（上表：N=512 時 K2048→112.6、K3584→147.4；N=1024 時 K2048→170、K4096→227），而且 aspect 點顯示它對稱（N1024·K4096 = N4096·K1024 = 227）。我已改用 **2D G_eff(N,K)** 把 K 一起 fit 進去（P2 是它的對比圖）。殘留：高-K 角落（如 8B kv 的 227）公式仍略微低估（P2 看得到那顆點在線上方），這個殘差據實呈現、不再藏。


A1.6 圖片解釋

圖 A1-1 (P1) — 延遲 vs N (K=2048)：原生 + 外推

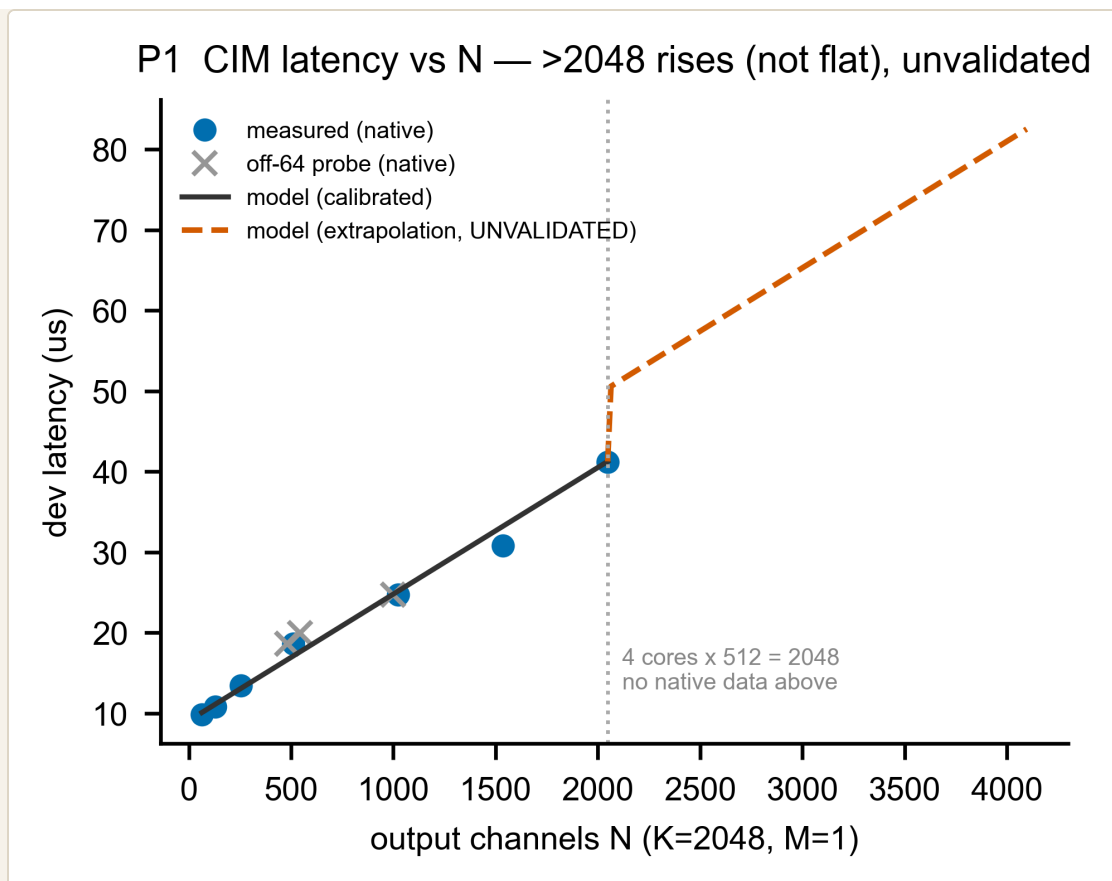


- **X**：輸出通道 **N**。 **Y**：device 延遲 (μs)。 - 藍點 = 原生量測，灰 $\times$ = 非-64 探測點。黑實線 = 校準範圍 ($N \leq 2048$) 的模型。橘虛線 = $N > 2048$ 的外推 (UNVALIDATED)。 - 怎麼看： $N \leq 2048$ 模型貼合量測；過了 2048 (=4 核 $\times$ 512、無原生資料) 後虛線持續上升 (不是前一版的平移)，並明確標「未驗證」。前一版被你抓到的假 $N=3072$ 量測點已移除。

圖 A1-2 (P2) — 2D 有效吞吐 $G_{\text{eff}}(N, K)$ ：量測 vs 擬合

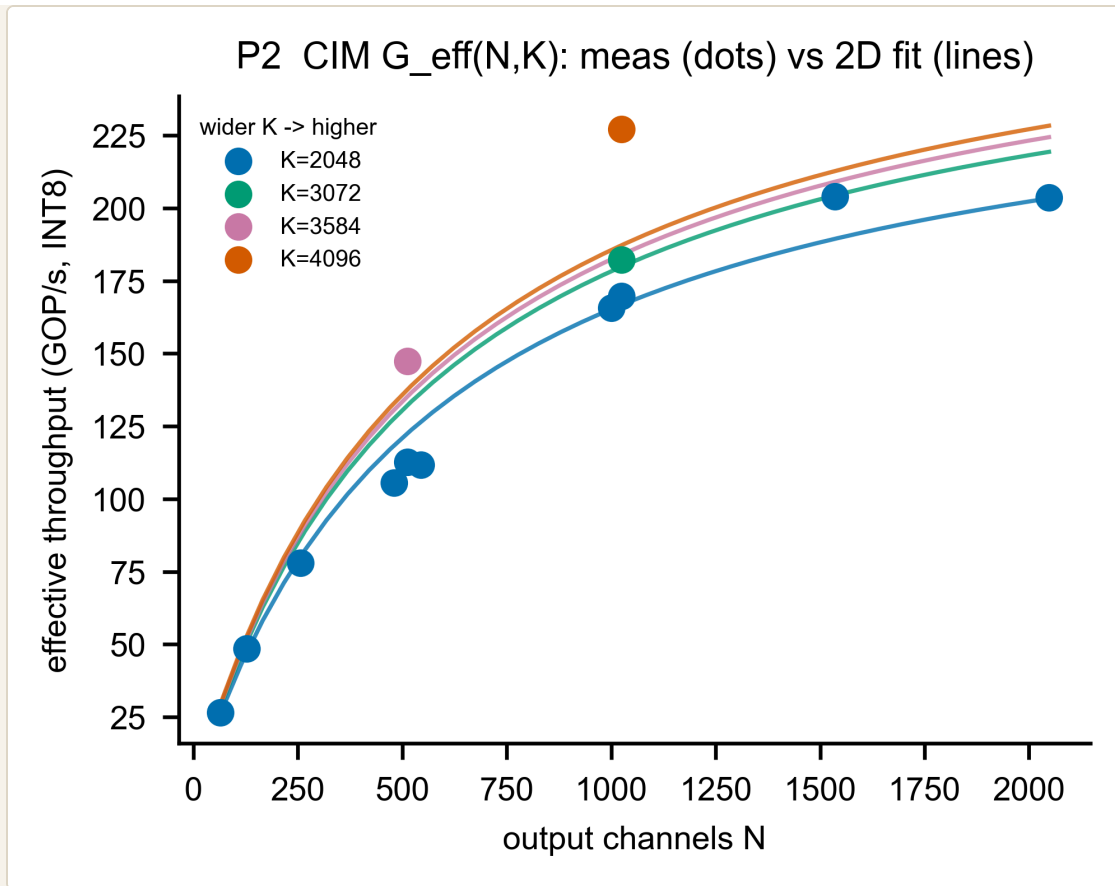

- **X**：輸出通道 N 。- **Y**：有效吞吐（ GOP/s ，INT8）。顏色 = 不同 K 。- 點 = 量測，線 = **2D** 擬合。- 怎麼看：同一個 N ， K 越大（顏色越暖）吞吐越高——這就是 K 效應，而且被公式抓到。橘色 $K=4096$ 在 $N=1024$ 那顆點（227）落在自己擬合線上方，誠實反映公式對高- K 角落略低估。

圖 A1-3 (P3) — G_{eff} 擬合誤差分佈

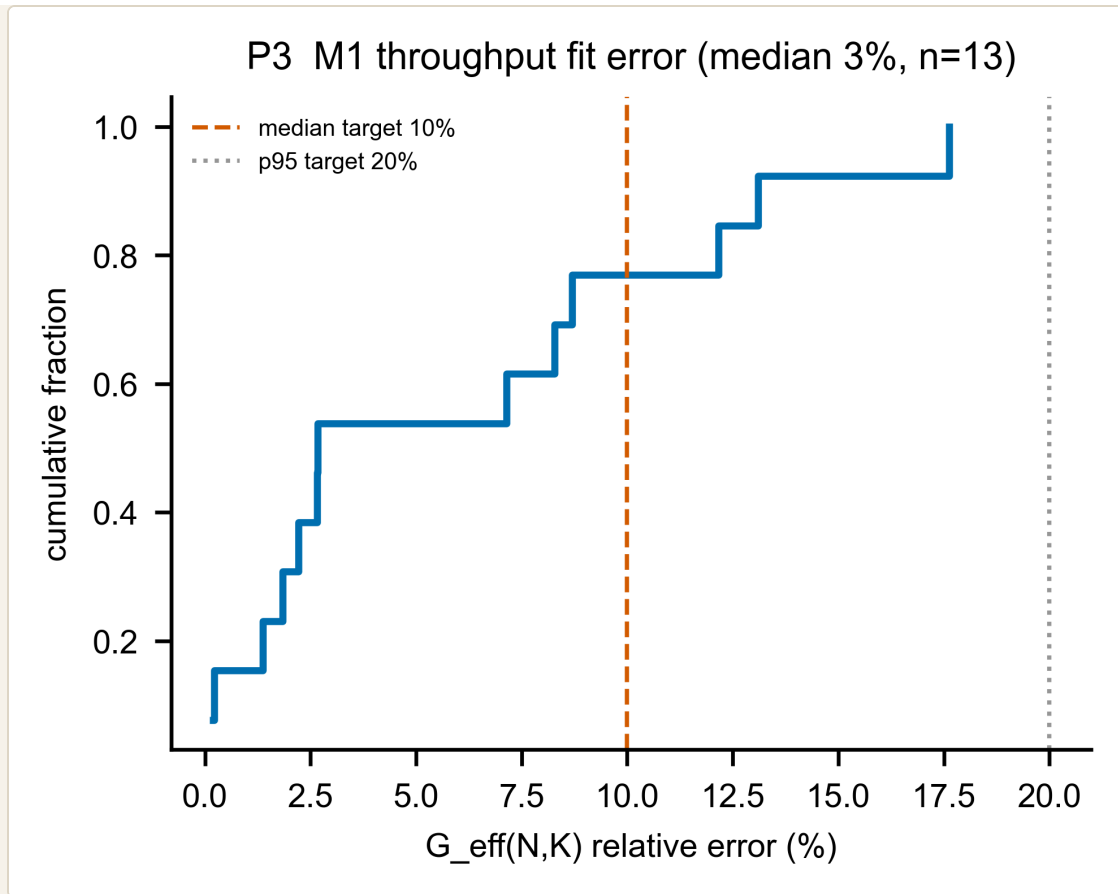

- **X** : $G_{\text{eff}}(N,K)$ 相對誤差 (%) 。 **Y** : 累積比例 。 垂直線為 10%/20% 門檻 。 - 怎麼看 : 曲線整體落在門檻左側 (中位 2.7%) , 但有少數點接近 15-18% (高-K 角落) , 這些都在圖上、沒有被平均蓋掉。

A1.7 限制與 GAP (誠實清單)

項目	狀態	說明
單-tile 吞吐 G_eff(N,K)	✅ 已擬合驗證	13 個原生點，中位 2.7%、p95 14.9%
多-tile (N>2048 / K·N>4.19M)	❌ 未驗證	只有 1 個原生多-tile 點；模型偏高 +36%；連續上升外推、明標 unvalidated
proj_decode 大形狀 (11 個)	❌ 無量測	K·N>6M envelope，裝置量不到；值為模型 tile-sum，非量測
n_cores	⚙ 參數化	最小單位=單核 512；n 可調；本次校準在 n=4 (cores-spanned 待上板確認)
單位	✅ 已更正	GOP/s (INT8)，非 GFLOP/s
compute ceiling	📌 未建模	量到的 ~227 GOP/s 只有峰值 209,600 GOP/s 的 0.1%；decode 不碰天花板 (issue #16)
64 對齊	✅ 已解釋	64 outputs/cycle、8×64 輸出組織；非-64 點無明顯罰則
device envelope	⚠ 證據到 IOMMU window	6M ≈ 預設 PCIe-IOMMU window (~14MB，forum #1330) 的權重份額 (Alpha 無真 on-card DRAM)；非 L2(32MB)/SRAM；確切 window 大小待上板看 compile_config.json
板子離線	🚫 無法補量	多-tile / >2048 / 大形狀都無法再量；只能外推並標未驗證

一句話總結 **A1**：Metis CIM 是四核、每核 **512×512** 的 INT8 D-IMC；我們以「n 核」為最小單位 (n=4) 建模，有效吞吐 G_eff(N,K) 隨 N 與 K 上升、在 13 個原生點上擬合到中位 2.7%；但只有單-tile (≤一塊) 有量測，更大的形狀全是外推、誠實標未驗證 (連續上升，不再平移，也不再把外推點當量測)。下一章 **A2** 處理「搬資料」那一半。

A2 — M2：記憶體階層（「搬資料」那一半）

這一章你會學到：為什麼「搬資料」跟「算」一樣重要、PCIe 上那筆神祕的 911μs 固定成本是什麼、它什麼時候要付什麼時候不用付、host 記憶體（LPDDR5）我們怎麼估、以及 KV-cache 這個在長文本下會吃掉 1/3 頻寬的隱形成本。

A2.1 架構考量：M2 是誰？為什麼「搬」這麼重要？

A1 的 M1 算的是「算」——CIM 在 crossbar 上做乘加。但資料不會自己出現在 crossbar 上，得搬進去、結果再搬出來。**M2** 就是負責「搬」這一半，對應 §0.7 架構的「④ 記憶體階層」。

為什麼搬這麼重要？回顧 §0.3：**decode** 是 **memory-bound**（卡在搬權重，不是卡在算）。所以一個 8B 模型每吐一個 token 要搬 7.5 GB 權重——搬得多快，幾乎就決定了 **decode** 多快。M1 算得再快，搬不過來也沒用。

M2 要模型化三件事：

子模組	負責什麼	對應
2a PCIe / DMA	host ↔ CIM 之間「一次搬移」要多久	那筆 911μs 固定成本 + 頻寬
2b host DRAM	host 主記憶體頻寬（量測=量產卡 LPDDR4x；模擬 SoC=LPDDR5）	量測 ~24 GB/s 的記憶體牆
2c kv_cache	每個 token 把新的 K/V 存進快取的成本	長文本下的隱形頻寬

A2.2 原理 + 參數（2A：PCIe 與那筆 911MS 固定成本）

先講 **PCIe** 和 **DMA** 是什麼。CIM 是一張插在 **PCIe** 插槽上的卡（就像顯卡）。host（主處理器）要餵資料給它，得透過 PCIe 做一次 **DMA**（**Direct Memory Access**，直接記憶體存取）——把一塊資料從 host 記憶體搬到裝置。每一次這樣的搬移，都有兩部分成本：

```
一次搬移時間 = 固定開銷 (floor) + 資料量 ÷ 頻寬  
transfer_us = 911 μs + bytes ÷ 3.9 GB/s
```

- 固定開銷 (**floor**) = **911 μs**：不管你搬多少資料，光是「發起一次 **DMA**」這個動作就要約 911 微秒（建立傳輸、等待、同步...）。這是我們從真晶片量出來的常數。
- 頻寬 = **3.9 GB/s**：PCIe Gen3 ×4 的文件規格值；資料量越大、這部分越久。

這筆 **911μs** 為什麼這麼關鍵？因為 decode 的單次計算很小（M1 算過，一個小 GEMV 的 device 時間只有 ~18–165 μs），可是只要它得走一次 **PCIe**，就要先付 **911μs**——固定成本是計算本身的 5–50 倍！這就是 CIM「算得快、卻輸在來回」的結構性弱點。

⚠ 最重要的一個邊界：這筆 **floor** 什麼時候付、什麼時候不付？

這裡要很小心，因為它牽涉到「我們量的板子」和「我們模擬的目標」是兩回事（§0.4 提過）：

- 我們量測的 **Alpha** 板：沒有 **on-card DRAM**（卡上沒有自己的記憶體），所以連權重都得每次從 host 走 PCIe 搬 → 每次 **decode** 呼叫都付 **911μs**。這是該板的拓樸限制，不是 **CIM** 的本質。
- 我們模擬/預測的目標（量產卡那種有 **on-card DRAM** 的拓樸）：decode 串流權重時，權重就在卡上的 DRAM，不需要每次走 PCIe → **decode** 不每次付這筆 **floor**。

所以模型把 floor 的「適用範圍」講清楚：**floor** 只對「離散的 **host↔device** 搬移」收費——也就是 KV-reload、activation handoff、混合精度的 conversion-op 這類真的要過 PCIe 的流量；而 **decode** 串流權重的主幹用頻寬項、不逐次付 **floor**。Part B 的端到端預測就是照這個邊界，故意不把 **Alpha** 的 **911μs** 外推到量產卡。

參數怎麼來的？我們沒有做「不同資料量 × 傳輸時間」的完整掃描（那是 Phase 0.3 的一個 collect-what-you-can 缺口），所以 **911μs** 和 **3.9 GB/s** 都當固定參數，不重新擬合斜率。這點在報告裡誠實標註。

補充：什麼是 **double buffering**（雙緩衝）？一次推論其實有三部：搬輸入進去 → 裝置計算 → 搬輸出回來。- 關閉（單緩衝）：三步串列——搬完才算、算完才搬回，DMA 和計算互相等待，總時間 ≈ 搬入 + 計算 + 搬回。- 開啟（雙緩衝）：用兩塊 buffer 輪流，讓「這一筆在算」的同時「下一筆已經在搬」——DMA 和計算重疊（**pipeline**），總時間 ≈ max(搬, 算)，把搬移的時間藏進計算裡。


對 CIM 的意義：decode 的計算很小（A1 那 9–165μs），所以開雙緩衝能藏掉的有限，**911μs** 的 **per-call floor** 仍主導。Phase 0.3 量 PCIe 時就是用 `--double-buffer` / `--no-double-buffer` 兩組對比去隔離出傳輸成本（voyager-sdk §A2）。這也呼應 A1.5 那條 $N > 2048$ 外推：大運算時雙緩衝能藏更多搬移，是「真實硬體比我悲觀的連續分塊更好」的原因之一。

A2.3 MEASUREMENT VS PREDICTION (2A：那筆 FLOOR 真的是固定的嗎？)

我們怎麼量到 $911\mu\text{s}$ 的？很巧妙：同一個運算量兩個值—— - **device latency**：只算「在裝置上計算」的時間（M1 那個）。 - **system latency**：從 host 角度看的「整趟來回」時間。

兩者相減 = 那一趟付的固定來回成本（**floor**）。我們在 30 個單-tile 形狀上各算一次，得到下圖：

圖 A2-1 (M2 PCIe floor) — 量測的 floor vs 固定 $911\mu\text{s}$ 預測

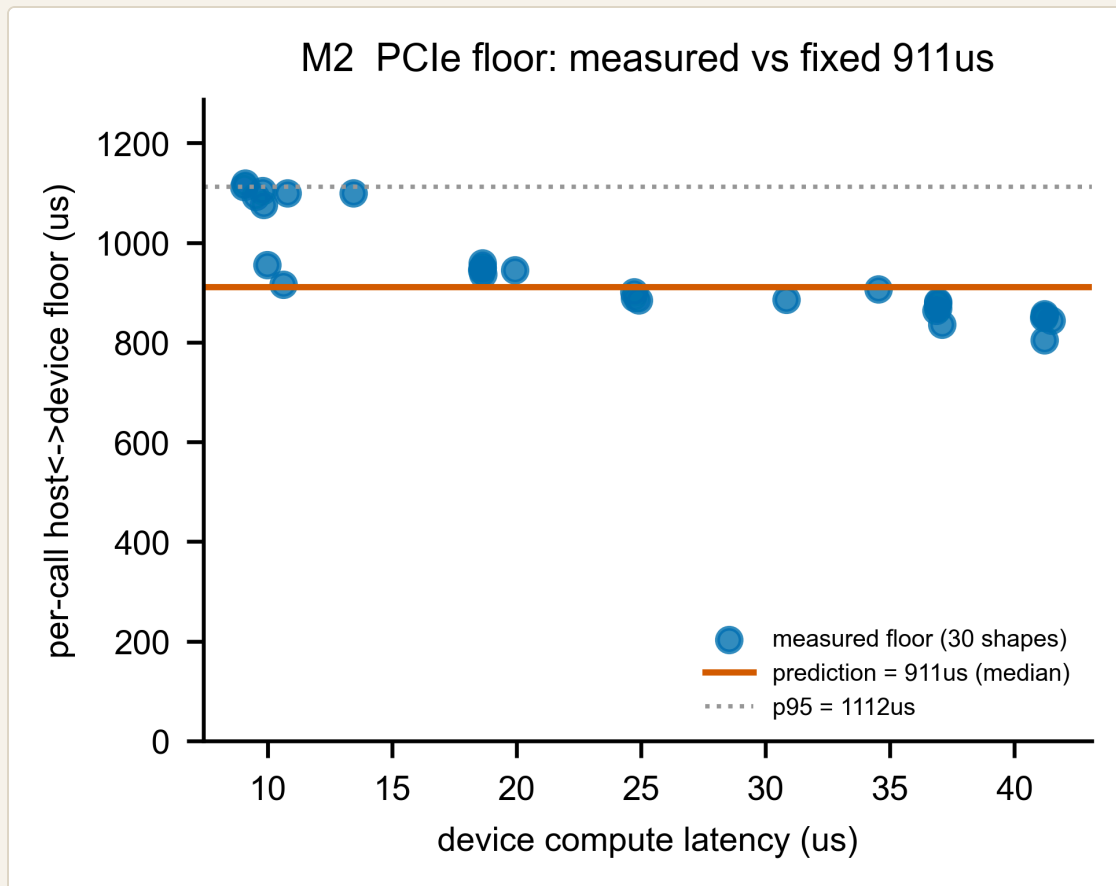

- **X 軸**：device 計算延遲 (μs) ——代表「這個運算多大」（這張圖只取單-tile 形狀，範圍約 $9\mu\text{s}$ 到 $41\mu\text{s}$)。 - **Y 軸**：實測的每次呼叫 floor (= system - device, μs)。 - 藍點：30 個形狀各自量到的 floor。 橘線：我們的預測 ($911\mu\text{s}$ 中位數)。 灰虛線：p95 ($1112\mu\text{s}$)。 - 怎麼看（關鍵）：藍點全都落在一條 **$805\text{--}1120\mu\text{s}$** 的帶裡——和它對比的「資料量項 bytes/BW」對這些小 decode GEMV 幾乎是 0（搬幾 $\text{KB} \div 3.9\text{GB/s} \approx$ 零點幾 μs)。所以這趟來回的成本幾乎全部來自那筆固定開銷，是不折不扣的主導項。 - 但要誠實看圖：藍點不是完全水平——你會看到它隨運算變大微微往下滑（小運算約 $1100\mu\text{s}$ → 大運算約 $810\mu\text{s}$ ，統計上負相關 $r \approx -0.86$ ，約 $-7\mu\text{s}/\mu\text{s}$)。這可能是大運算時 DMA 和計算有部分重疊（double-buffering）所致。重點是：這個漂移幅度（ **$\sim 300\mu\text{s}$** ）遠小於 **floor** 本身（ **$\sim 900\mu\text{s}$** ），所以我們用一個固定常數 **$911\mu\text{s}$** 當一階近似，並把這個與大小相關的漂移誠實地併入殘差帶（中位 911、p95 1112）。

換句話說: **measurement** = 沿著一條微降趨勢散在 **805–1120** 的藍點; **prediction** = 一條 **911 μ s** 的水平線。模型抓對了「來回成本主導、約 900 μ s」這個本質,但沒有宣稱它跟運算大小完全無關——那個微降趨勢是已標註的殘差。

A2.4 LPDDR5 HOST 記憶體 (2B: 解析模型, 誠實標註)

模擬的 SoC 用 **LPDDR5** (行動裝置常見的低功耗 DRAM) 當 host 主記憶體。我們需要知道它的有效頻寬 (每秒能串多少權重)。

- 那個 **24.2 GB/s** 是量測的——而且量的是量產卡的 **LPDDR4x** (不是 **LPDDR5**)。來源: 量產 Metis Card 的 batch-1 decode 是純權重串流的記憶體牆 (decode 時間 $\propto$ 權重 bytes, $r^2=0.997$) , 反推有效頻寬 $\approx$ **24.2 GB/s** (voyager-sdk.md:278)。
- 為什麼只有「理論的一半多」? 因為它本來就該如此——而且先前我比錯了記憶體。量產卡用 **LPDDR4x**, 不是 **LPDDR5** :
- **LPDDR4x-4266** $\times 64$ -bit 理論峰值 $\approx$ **34 GB/s** $\rightarrow 24.2/34 = 71\%$, 是 memory-bound decode 的正常效率。
- 文獻佐證: HeteroInfer (SOSP'25, 本 repo, Fig 5) 量到 Snapdragon 8 Gen 3 的單一處理器 **decode** 只達 **40–45 / 68 GB/s = 59–66%**; 網路綜述也是 **60–80%** (未優化可低到 21%、最佳 FPGA 達 85%)。所以 $\sim 71\%$ 完全在這個帶內。
- 我先前寫「**47% of LPDDR5-51.2**」是錯的——拿量測的 **LPDDR4x** 去除以 **LPDDR5** 的峰值 (不同記憶體) 才會看起來異常低。已更正成 71% (對 **LPDDR4x**)。
- 模擬的前瞻 SoC 才用 **LPDDR5** (橋接假設): 峰值 **51.2 GB/s** (**LPDDR5-6400** $4\times 16b$) , 有效 $\approx 51.2\times 0.65 \approx$ **33 GB/s**。這是另一塊記憶體、另一個數字, 別跟量測的 24.2 混為一談。

⚠ 誠實標註: DRAM 模型是解析的 (Ramulator2 後端延 Phase 2, ADR-0002) ; 量產卡 **LPDDR4x** 的確切 bus 寬度未公開 ([GAP])。驗證 = 合理性檢查: 量測有效頻寬落在峰值的 **55–85%** (71% ✓, 且對齊上述文獻)。

A2.5 KV-CACHE (2C: 長文本下的隱形成本)

KV-cache 是什麼? decode 時, 模型要「回看」前面所有 token 的 Key/Value。為了不每次重算, 把每個 token 的 K、V 存起來 (**cache**) , 下個 token 直接讀。每生一個新 token, 就要把它的 K/V **append** (附加)

進 cache——這是一個純記憶體頻寬的動作（搬 bytes,不做計算）。

我們的模型很簡單: $\text{kv_append_us} = \text{kv_bytes} \div \text{有效頻寬}$ 。

為什麼要特別講它? 因為在長文本下它一點都不小:Phase 0.2 的統計顯示,在 LongBench(prompt 約 11800 個 token)的 decode 階段,**kv_cache** 佔了 **12.6–33.5%** 的 **bytes**(8B 模型 22.2%、3B 最高 33.5%)——在多數模型是僅次於 matmul、attention 的第三大頻寬消耗(而 **3B** 模型甚至超過 **attention**、躍居第二)。短文本可忽略,長文本不行;Phase 2 要跑 LongBench,漏了它會系統性低估。

⚠ 誠實標註 + 暫時做法:Phase 0.3 沒有單獨量測 KV-append(collect-what-you-can 缺口),而且板子現在離線、補不了量。所以現階段就用這個解析式 $\text{kv_bytes}/\text{有效頻寬}$ 當暫時替身(用已有的頻寬數字)、明標 **unvalidated**——這完全夠 Phase 2 先把模擬器跑起來;等板子救回再用真值校準(它是純頻寬 op,解析式的形式是對的,只差一個係數確認)。比照 A1 對「lm_head / prefill」的誠實處理。

A2.6 一個更新的設計決定:PHASE 2 要建 L1/L2 RESIDENCY

這條決定改了。前一版這裡寫「不要建 SRAM residency」,理由是 Phase 0.3 量到 Alpha 的 l2-vs-ddr 延遲比 **1.00–1.01×**(幾乎沒差)。但這個結論只在 **Alpha** 上、而且只因為 **Alpha** 根本沒有 **on-card DRAM**(所謂「ddr」是 host LPDDR over PCIe),所以「放 L2 還是放 DRAM」在那塊板上不是有意義的軸——它是拓樸特例,不能外推成「不必建」。

更新(依架構研究需求):**Phase 2 要建 L1/L2 residency 模型**。因為這個模擬器之後要做架構研究:一旦我們把當前的「記憶體牆」瓶頸解掉(換更快的記憶體、加大 SRAM、改拓樸...),**L1(每核 4 MiB)/L2(32 MiB 共享)**能不能放下權重/**KV**,就會變成決定性的變數。要回答「如果權重能整個放進 L2,decode 會快多少」這類問題,就必須把真實的 **SRAM** 階層還原進模擬器。所以:

- 建 L1(4 MiB/核)+ L2(32 MiB 共享)的 residency 模型(尺寸見 A1.2 的 device-envelope 段與 [AIPU 論文筆記](#));資料放 L1/L2/DRAM 哪一層、各層頻寬與容量,都要顯式建模。
- Alpha 的「l2/ddr 無差異」量測只描述 **Alpha** 這塊板,不能當「不必建」的依據。
- M2 合約已從「不建」改成「**Phase 2 建 L1/L2**」。
- 一切硬體都還原最真實的情況——這是讓模擬器能拿來做架構探索的前提。

A2.7 限制與 GAP (誠實清單)

項目	狀態	說明
PCIe floor / BW	✅ 固定參數	911μs + 3.9 GB/s;無逐點 PCIe 掃描(Phase 0.3 缺口)→ 不重擬斜率
DRAM 頻寬	⚠️ 解析	量測 = LPDDR4x 24.2 GB/s = 71% of ~34 peak (HeteroInfer 59–66% + web 60–80% 佐證);模擬 SoC 的 LPDDR5 另計(33/51.2);Ramulator2 延 Phase 2
kv_cache append	❌ 未驗證(暫用)	解析 kv_bytes/BW 當暫時替身(板離線);長文本佔 12.6–33.5% 不可省;待救板補真值
L1/L2 residency	🔧 改為要建	Phase 2 建 L1(4MiB/核)+L2(32MiB 共享);Alpha 「l2/ddr≈1.0」只是無 on-card DRAM 的拓模特例,不能外推
floor 適用邊界	✅ 已界定	只對離散 host↔device 搬移收費;decode 串流不逐次付(見 A2.2)

一句話總結 **A2**:「搬資料」的成本由「一次約 911μs 的固定來回 + 頻寬」描述,這筆來回成本主導(對小 GEMV 而言 bytes/BW 幾乎是 0);記憶體頻寬方面,量測到的 **24.2 GB/s** 是量產卡 **LPDDR4x** 的有效值(= ~71% 理論峰值,**HeteroInfer** 與網路文獻都佐證這是正常),模擬 SoC 的 LPDDR5 另算;KV-cache 用解析式當暫時替身(板離線、未驗證);**L1/L2 residency** 改為 **Phase 2** 要建(架構研究需要還原真實 SRAM 階層)。**M1(算)+ M2(搬)**合起來,就是 **CIM** 路徑的完整成本——接下來 A3/A4 看 CIM 不擅長的事丟給誰做。

A3 — M4-GPU：Mali GPU（attention 的接收方）

這一章你會學到：為什麼 attention 一定要從 CIM「外包」出去、GPU 怎麼接這個球、它的成本公式長怎樣（而且超準，誤差 0.6%）、以及一個誠實但重要的事實——這顆 GPU 的矩陣乘法其實很慢，慢到我們只能把它的絕對值當「下界」用。

A3.1 架構考量：GPU 在系統裡是誰？

回顧 §0.4 的 CIM-centric 哲學：CIM 擅長 weight-stationary 的矩陣乘法，但不擅長 **attention**。那 attention 丟給誰？本期我們用 **Mali-G610 GPU** 當 **attention** 的 **offload**（外包）接收方。

在 §0.7 的架構裡，GPU 屬於「③ 各單元時間模型」的一格，是 CIM 的支援層。它要回答的問題：給一段 attention（KV 長度 = kv），GPU 算它要多久？

為什麼是 **GPU** 不是 **NPU**？兩個都是候選。但本期 NPU（RKNPU2）卡在 issue #13 沒量到（見 A5），所以這一輪的 **offload** 對照組是 **GPU**。「attention 該 offload」這個結論，目前站在 GPU 的數據上。

A3.2 原理：為什麼 ATTENTION 對 CIM 是毒藥、對 GPU 是日常？

回顧 §0.3，attention 的核心是兩個 **batch** 矩陣乘法（**bmm**，即「每個 **head** 各做一次的小矩陣乘法」，一批 **head** 一起算所以叫 **batch**）：
1. **QK^T**：把 query 和所有 key 做內積（算「這個 token 該注意誰」）。
2. **S·V**：把注意力權重和所有 value 相乘（把該注意的資訊加權取出）。

關鍵差異：這兩個 bmm 的兩個運算元都是「會隨 **token** 變動的中間資料」（這個資料在 ML 裡叫 **activation**／激活值，注意不是 §0.3 那個激活函數 SwiGLU）——K 和 V 是隨著 token 一直長大的 KV-cache，不是固定的權重。

- 對 **CIM**：weight-stationary 的前提是「有一個固定的權重釘在 crossbar 上」。但 attention 沒有固定權重——每個 decode step 都得把長大的 K/V 重新載入 crossbar。這就違反了 **CIM** 省電的本質（A1 講過），成本爆炸（Part B 會算出 CIM attention 要 31–46 ms/token）。

- 對 **GPU**：GPU 本來就是設計來算「activation × activation」的通用矩陣乘法，這對它是日常。所以 attention 在 GPU 上只要幾十到幾百微秒。

這就是「**attention 要 offload**」的硬道理：不是偏好，是 CIM 的物理限制。

澄清（你問的 Q6）：**attention** 也包含矩陣乘法，那「**GEMV** 適合 **CIM**、**attention** 適合 **GPU**」到底在分什麼？分的不是「有沒有矩陣乘法」——投影（Q/K/V/O、FFN）和 attention（ QK^T 、 $S \cdot V$ ）全都是矩陣乘法（decode 時都是 GEMV/bmm）。真正的分界是「其中一個運算元是不是固定的權重」：- 投影 / **FFN**：activation × 固定模型權重（ W_q 、 W_{gate} ... 是訓練好的常數）→ 權重可以釘在 **crossbar** 上不動（weight-stationary）→ **CIM** 的主場。- **attention**：activation × **activation**（Q、K、V 全是 runtime 資料，K/V 還隨上下文長大）→ 沒有固定權重可釘，每個 decode step 都要把長大的 K/V 重載進陣列 → 違反 CIM 省電前提 → 丟給 **GPU/NPU**（它們做通用 activation×activation 是日常）。

所以精確的講法是：**weight-stationary** 的 **matmul** → **CIM**；**activation×activation** 的 **matmul** → **GPU/NPU**。我先前「**GEMV** 適合 **CIM**、**attention** 適合 **GPU**」是簡化說法，這裡是精確版。

A3.3 參數設計：ATTENTION 成本公式

我們量了 GPU 上單一 attention head 的 $QK^T + S \cdot V$ ，在三個 KV 長度（ $kv \approx 128 / 512 / 1024$ ），用 FP16。發現成本隨 **kv** 長度線性增加——很合理，因為 kv 越長、要算的內積越多。於是擬合一條直線：

$$\begin{aligned} \text{attn_bmm_us}(kv) &= a + b \cdot kv \\ &= 27.74 + 0.442 \cdot kv \quad (\text{單一 head, FP16, } \mu\text{s}) \end{aligned}$$

- **a = 27.74 μs**：截距，可理解為「啟動一次 attention 的固定開銷」。
- **b = 0.442 μs/kv**：斜率，每多一個 KV token 多花 0.442 μs。

單一 **head** 的注意事項：這個公式是一個 **head** 的成本。真正一個 token 的 decode attention 要乘上「head 數 × layer 數」。這個 **× heads × layers** 的聚合方式，我們留到 **Phase 2** 才展開（這是一個已記錄的 watch-item；因為在短文本下 attention 遠小於權重串流，不影響 decode 的主要 gate）。

⚠️ 但 **kv** 只量到 **1024**，我們的 **workload** 最長到 **~12k**（你問的 **Q5**）。LongBench 的 prefill ≈ 11.8k token（Qwen 12.2k）→ decode 時 kv 會長到 ~12k，是量測上限 1024 的約 **12** 倍。- 線性形式本身是對的：decode 的 QK^T （ $[1,hd] \times [hd,kv]$ ）和 $S \cdot V$ （ $[1,kv] \times [kv,hd]$ ）都是對 **kv** 個元素各做一次（ $O(kv)$ ），softmax 也是 → per-step 成本結構上就線性於 **kv**。所以 **a + b·kv** 的形狀是正確的、不是硬湊。- 但把它外推 **12×** 是未驗證的：斜率/截距是在 $kv \leq 1024$ 擬的，到 12k 可能因 cache 行為、GPU 占用率而偏移。連 HeteroInfer 的特性化也大多在 $seq \leq 1024$ （其 Fig 8 最長序列就是 1024）。所以 **kv ≫ 1024** 標為「未驗證外推」，救板後應在 $kv \in \{2k,4k,8k\}$ 補點確認線性是否延續。這也是 §A1/Part B 那條「prefill 路徑未驗證」之外、decode 端的一個明確 gap。


A3.4 MEASUREMENT VS PREDICTION (ATTENTION 公式準不準?)

直接比量測點和公式線：

KV 長度	量測 MS	公式 MS	相對誤差
128	83.4	84.3	+1.1%
512	255.7	254.1	-0.6%
1024	479.7	480.4	+0.1%

相對誤差中位數 **0.6%**、**p95 1.1%**——遠遠優於門檻（10%/20%）。這是全報告擬合最漂亮的一個（因為 attention 對 GPU 是「線性、規律」的工作）。

圖 A3-1 (M4-GPU attn fit) — attention 量測 vs 公式

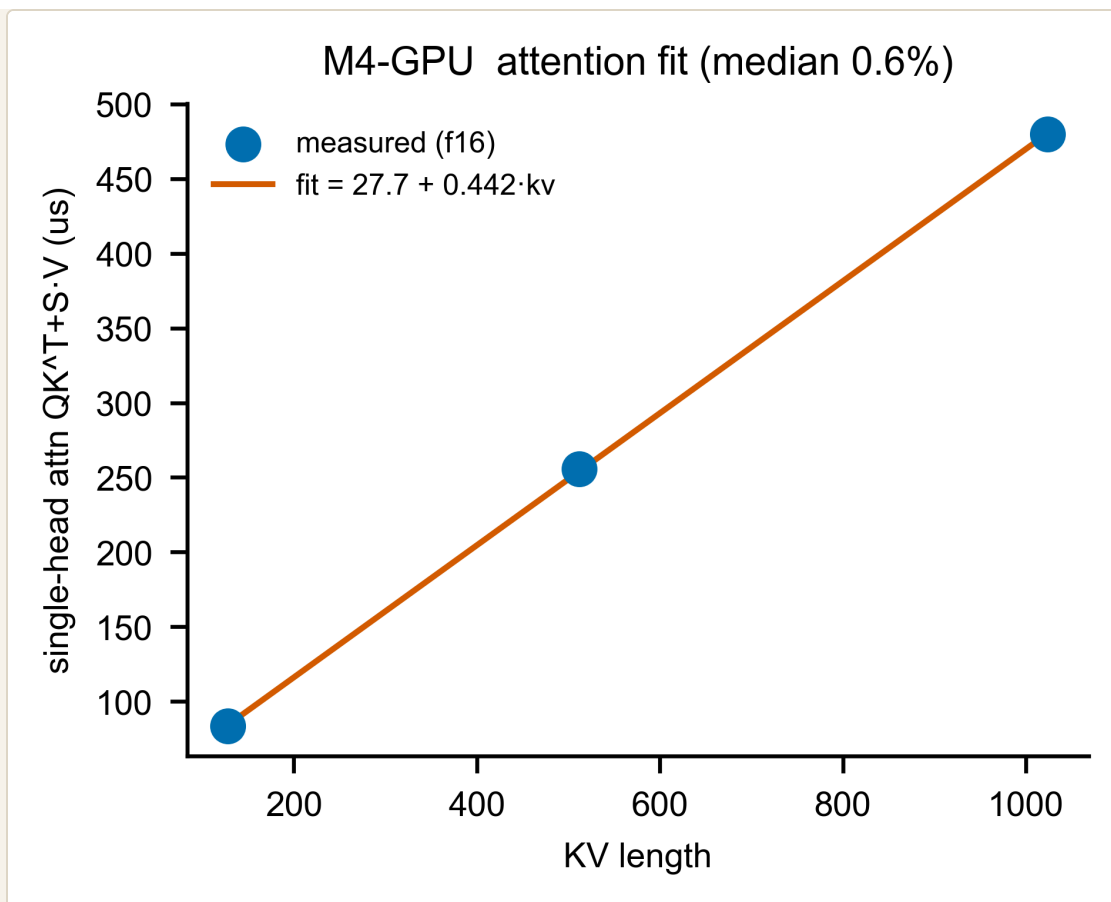

- **X 軸**：KV 長度。**Y 軸**：單一 head 的 $QK^T + S \cdot V$ 延遲 (μs)。- 藍點：真晶片量測。橘線：擬合的直線 $27.74 + 0.442 \cdot kv$ 。- 怎麼看：三個藍點幾乎完美落在橘線上——線性關係成立、公式抓得極準。這就是「規律的工作容易模型化」的最佳例子（對照 A1 的 CIM 有 GQA underfill 的不規律殘差）。

A3.5 一個誠實的大坑：這顆 GPU 的矩陣乘法其實很慢


這裡要講一件容易誤會的事。除了 attention，我們也量了 GPU 做矩陣乘法（投影那種）。結果很慘：

- **ksweep**（方陣掃描）：GPU 的矩陣乘法吞吐到 $M=128$ 就飽和在約 **20 GFLOP/s**——這對一顆 GPU 來說很低。
- **decode GEMV ($M=1$)** 更慘：例如 1B 的 q_o 投影，GPU 量到約 **19.5 毫秒 (ms!)**，而同樣的運算 CIM 只要 $41 \mu s$ ——GPU 慢了約 **470 倍**。

為什麼這麼慢？兩個原因：1. 我們的 OpenCL kernel 是自己寫的、沒優化（為了避開框架雜訊）。一顆調教過的 Mali kernel 會快很多。2. decode 是 $M=1$ 的 GEMV，GPU 利用率極低（GPU 喜歡大批次平行；一次只算一個 token 會嚴重 under-utilise，量到的吞吐只有約 1.3 GFLOP/s，遠低於飽和的 20）。

所以我們怎麼誠實處理？ - GPU 的矩陣乘法絕對吞吐標為「下界 (**lower bound**)」——意思是「真實的 Mali 至少有這麼快，可能更快」。我們只取它的「形狀趨勢」，不押它的絕對值。 - 這也正好解釋了為什麼矩陣乘法要交給 **CIM** 而不是 **GPU**：GPU 算 decode 投影又慢又耗電，CIM 才是對的單元。GPU 的價值在它能做 CIM 做不了的 attention。 - 好消息：A3.4 的 attention 對照 (CIM 31–46ms vs GPU 幾十–幾百 μ s，差約 2 個數量級) 對 **kernel** 品質不敏感——就算 GPU kernel 沒優化、慢個幾倍，CIM 還是慢它兩個數量級。所以「attention 該 offload」的結論穩固。

圖 A3-2 (P4) — GPU 矩陣乘法吞吐 vs 大小

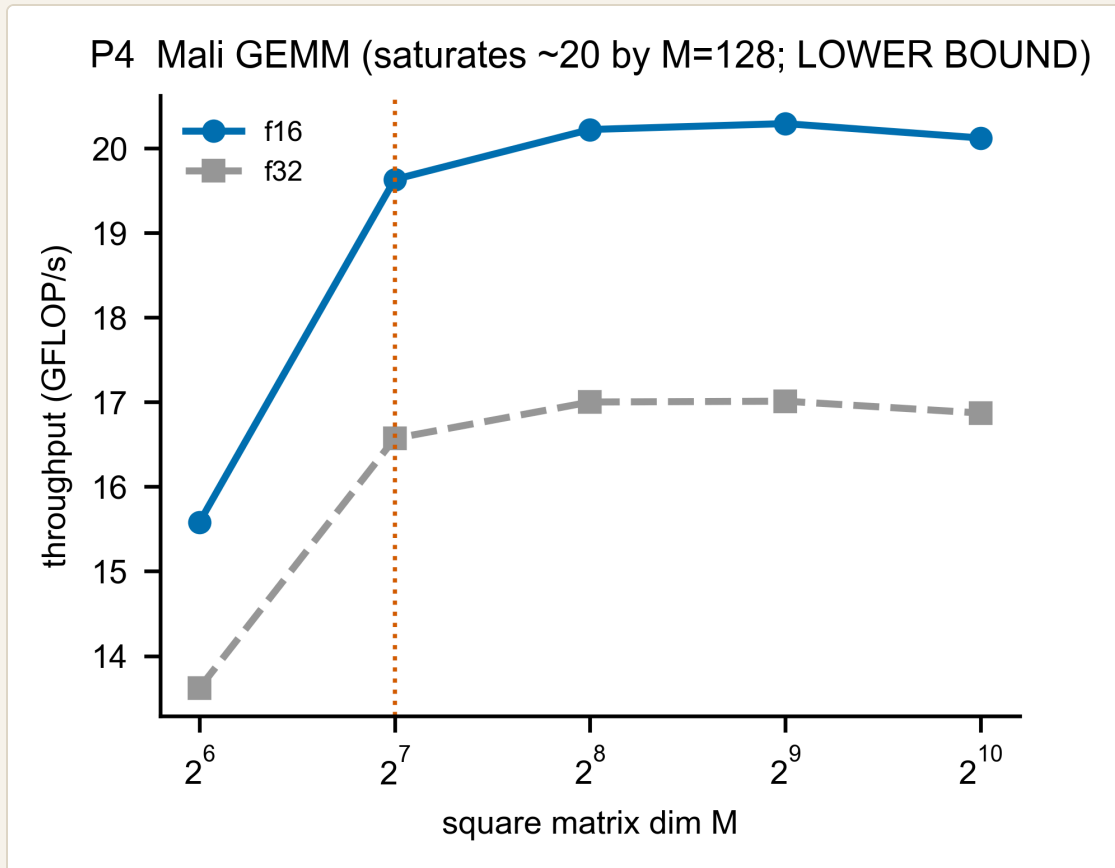

- **X 軸**：方陣維度 M（對數）。**Y 軸**：吞吐（GFLOP/s）。藍=FP16、灰=FP32。 - 怎麼看：吞吐在 M=128 就大致持平在 ~20 GFLOP/s（之後僅在 20 附近微幅起伏，不再明顯上升；標題寫「LOWER BOUND」提醒這是未優化 kernel）。FP16 全程 $\geq$ FP32（半精度較快）。

對照 **HeteroInfer**（你問的 **Q5：GPU 差距 + Fig 1 特性**）。 - 差距 $\sim 50\times$ ：HeteroInfer（SOSP'25，本 repo）在旗艦 **Snapdragon 8 Gen 3** 的 **Adreno 750**（優化 OpenCL kernel）量到 GPU matmul 約 **1 TFLOPS**（理論峰值 2.8 TFLOPS）；我們的 **Mali-G610**（RK3588，中階）+ 未優化 kernel 飽和在 ~ 20 GFLOP/s $\rightarrow$ 約 $50\times$ 低。這個差距完全合理：旗艦 vs 中階 GPU、優化 vs 未優化 kernel——正好印證我們把 GPU 絕對 matmul 吞吐當「下界」是對的。 - **Fig 1 特性**我們也有：HeteroInfer Fig 1 的 GPU 特性是「tensor 小時 memory-bound、變大後 FLOPS 線性上升、再大則 compute-bound 飽和」。我們的 **P4**（**ksweep** 到 **M=128** 飽和）就是同一條轉折——特性對得上，只是絕對值因 GPU 等級 + kernel 低約 $50\times$ 。所以 attention 對照（CIM 31–46ms vs GPU 幾十–幾百 μ s，2 個數量級）即使把我們的 GPU 往上修 $50\times$ 仍然成立（Part B 的 offload 結論穩固）。

A3.6 限制與 GAP（誠實清單）

項目	狀態	說明
attention bmm 公式	✅ 已驗證	$27.74 + 0.442 \cdot kv$ ，誤差中位 0.6%——GPU 的核心交付物
GPU 矩陣乘法絕對值	⚠️ 下界	kernel 未優化；只取形狀趨勢，不押絕對值
heads $\times$ layers 聚合	📌 Phase 2	單一 head 公式；聚合方式是 watch-item（短文本影響小）
NPU 作為另一 offload	❌ 未量測	卡 issue #13（見 A5）；本輪 offload 只有 GPU 對照

一句話總結 **A3**:GPU 接走 CIM 不擅長的 attention,它的成本是一條漂亮的線性公式(誤差 0.6%);至於矩陣乘法,這顆 GPU(在我們未優化的 kernel 下)又慢又耗電,正好反證「matmul 該留給 CIM」——但即使如此,CIM-vs-GPU 的 attention 差距(2 個數量級)依然穩固支持 offload。下一章 **A4** 看更零碎的輔助運算交給 CPU。

A4 — M4-CPU：ARM A76 CPU（零碎輔助運算的雜工）

這一章你會學到：除了矩陣乘法和 attention，LLM 還有一堆「零碎的小運算」要做，這些丟給 CPU；它們大多是固定成本（直接存量測值），只有 softmax 隨上下文長度變；以及一個關鍵的誠實標註——我們量的是 numpy 模擬的 FP16，所以這些數字是「上界」。

A4.1 架構考量：CPU 在系統裡是誰？

A1 的 CIM 做大矩陣乘法、A3 的 GPU 做 attention。但一個 LLM token 還有一堆既不是大 **matmul**、也不是 **attention** 的小運算：

- **RMSNorm**（正規化，讓數值穩定）
- **RoPE**（旋轉位置編碼，告訴模型 token 的位置）
- **SwiGLU**（FFN 的激活函數，§0.3 提的 `ffn` 那一類）
- **residual**（殘差相加）
- **softmax**（把 attention 分數變成機率分佈）
- **sampling**（從機率分佈挑出下一個 token，例如 `argmax`）

這些零碎、逐元素或小型 **reduction** 的運算，丟給 **ARM A76 CPU**（RK3588 的大核，cores 4–7）。在 §0.7 架構裡 CPU 是「③ 各單元時間模型」的一格，是最末端的支援層。

M4-CPU 要回答：給一個輔助 op（和它的尺寸），CPU 算它要多久？

A4.2 原理：這些 OP 為什麼「大多是固定成本」？

關鍵觀察：對一個固定的模型，這些 op 每個 token 的工作量幾乎是固定的：

- **RMSNorm / RoPE / SwiGLU / residual**：它們的尺寸由 hidden size（模型寬度）決定，而 hidden size 對一個模型是固定的。所以每次跑都差不多久 → 一個常數就描述得了。
- **softmax** 是唯一例外：它要對「目前所有 KV」算機率，**KV** 越長、要算越多 → 成本隨 **kv** 線性增加（和 A3 的 attention 同理）。

所以 M4-CPU 的策略很簡單：**softmax** 用一條公式，其他用「存下量測值」。

A4.3 參數設計

(1) **softmax**——唯一的真正「公式」：

```
softmax_us(kv) = a + b · kv          (per 模型、per 精度)
例 (8B、FP16) := 12.34 + 1.553 · kv  → kv=1024 時約 1603 μs
```

我們在 kv = 128 / 512 / 1024 三個點量測，擬合出每個 (模型, 精度) 的 **a**、**b**。

(2) 其他 5 個 **op**——「常數查表」，不是擬合：這點要講清楚：rmsnorm / rope / residual / swiglu / sampling 沒有做尺寸掃描（每個只量了一個代表性大小），所以它們不是擬合出來的公式，而是直接把量到的中位數存起來（一種 lookup）。例如 8B、FP16：

OP	量測值 (MS)
residual	41.7
rope_apply	144.4
rmsnorm	157.2
swiglu	557.8
sampling_argmax	985.5

跨模型的「 $\propto$ **hidden**」只是觀察、不是定律：我們確實看到大模型這些 op 較慢（hidden 較大），但因為每個 op 沒有 within-op 的尺寸掃描，我們不宣稱一條 成本 $\propto$ **hidden** 的擬合律，只把它當觀察記錄。

(3) 兩個重要的誠實標註：

- 1. 用量測值，不是用 **FLOPs** 算（對應 issue #10）：這些非-GEMM op 的「理論 FLOPs」是個很粗的下界（1 flop/元素），跟實際延遲差很遠。所以我們堅持用實測延遲，不用解析 FLOPs。
- 2. **FP16** 是 **numpy** 模擬的 → 上界（**upper bound**）：我們的量測腳本用 numpy 跑 FP16，但 **A76** 沒有原生快速的 **FP16 numpy** 路徑，numpy 用軟體模擬 → 慢很多。看數據就知道：

OP (8B)	FP16 MS	FP32 MS	FP16/FP32
rmsnorm	157.2	23.6	6.7×
sampling_argmax	985.5	52.5	18.8×


FP16 慢 FP32 達 7–19 倍,這不合理(半精度應該更快或差不多)——所以這是模擬造成的、是上界。真實硬體的 FP16 會更快。我們把 FP16 當「最壞情況」用,並明確標註 provenance(來源是 Phase 0.3 的收集註記,不是 cpu_ops.json 裡的欄位)。

A4.4 MEASUREMENT VS PREDICTION

softmax(唯一的擬合):每個(模型,精度)用 3 個 kv 點擬合一條直線,共 8 條擬合(4 模型 × 2 精度),每條 3 個點 → 24 個殘差點(**gate 的 n=24**);這些點對各自直線的相對誤差中位數 **0.3%**、**p95 1.8%**、**max 3.4%**,輕鬆過門檻(因為「3 點擬一線」幾乎完美)。

其他 5 個 **op**:它們的「預測」就是「量測值本身」(常數查表),所以談不上擬合誤差——這是誠實的:我們沒有為它們建模型,只是把真值存起來,等 Phase 2 真要用某個沒量過的尺寸時再回頭量。

圖 A4-1(P5)—CPU 輔助運算

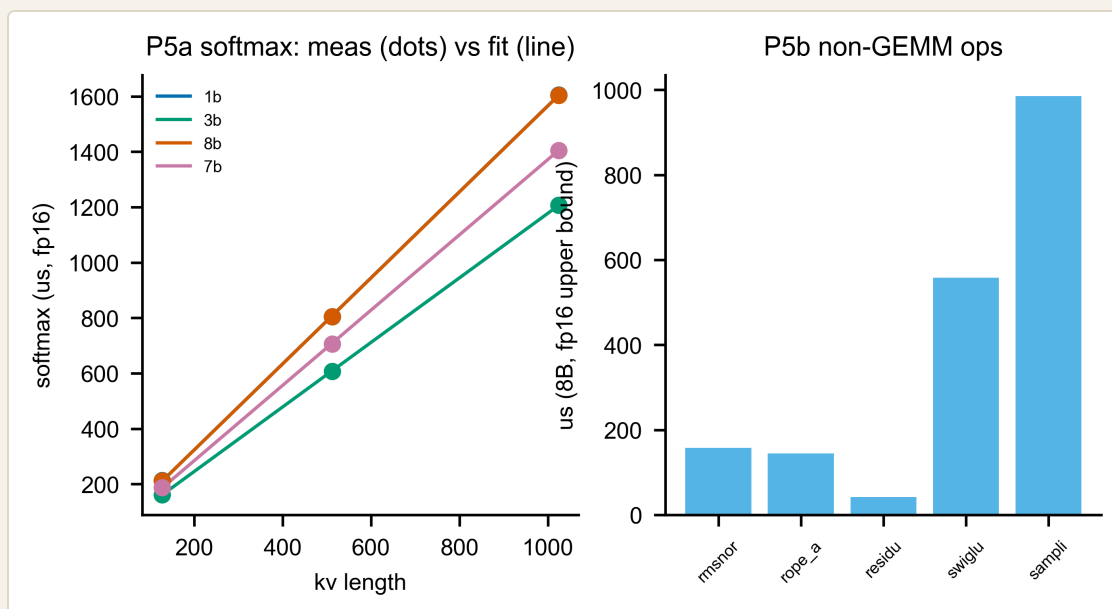

- 左圖(P5a)softmax: 量測 vs 公式。X 軸:KV 長度。Y 軸:softmax 延遲(μs,FP16)。圓點 = 量測,線 = 擬合,每個模型一色。三點落在線上 → 線性成立、擬合準。- 右圖(P5b)非-GEMM 常數。X 軸:op 名稱。Y 軸:延遲(μs,8B、FP16 上界)。長條 = 各 op 的量測常數。可看出 sampling_argmax 最貴(~986μs)、residual 最便宜(~42μs)。

A4.5 限制與 GAP (誠實清單)

項目	狀態	說明
softmax 公式	✅ 已擬合	$a + b \cdot kv$, 誤差中位 0.3%
其他 5 個 op	⚠️ 常數查表	無尺寸掃描; 存量測值, 非擬合
FP16 數值	⚠️ 上界	numpy 模擬, 慢 7-19x; 真硬體會更快; 明標 provenance
跨模型 $\propto$ hidden	📝 僅觀察	不宜稱擬合律
prefill 擴展	❌ 未驗證	這些都是 decode(1 token) 成本。prefill: 固定 op (rmsnorm/rope/residual/swiglu) 約 $\times S$; 但 softmax 因 per-token 本身就隨 kv 成長, 對 S 個 token 加總 $\rightarrow$ 約 $S \times S$ (二次)。皆為解析外推、未驗證

一句話總結 **A4**: LLM 的零碎輔助運算交給 CPU, 其中只有 softmax 隨上下文長度變(用線性公式, 誤差 0.3%), 其餘是固定成本(直接存量測值); 所有 FP16 數字因 numpy 模擬而偏慢, 當上界用。到這裡, **CIM**(算 **matmul**) + **GPU**(算 **attention**) + **CPU**(算雜項) + 記憶體, 四個計算路徑的成本模型都齊了——接下來 A5 補上缺席的 NPU, A6 看「是誰決定每個 token 要跑哪些 op」。

A5 — M4-NPU : RKNPU2（缺席的第二個 offload 候選）

這一章很短，而且故意誠實：這個元件本期沒有資料。它不是被遺忘，而是被一個外部障礙卡住（量測板離線）。我們把「為什麼沒有」「準備好了什麼」「對結論有什麼影響」講清楚——這正是「不藏 gap」的示範。

A5.1 架構考量：NPU 本來該是誰？

§0.4 講過：CIM 不擅長 attention，要 offload。A3 用 GPU (Mali) 當 offload 接收方。但其實還有第二個候選——NPU (RKNPU2，RK3588 內建的神經網路加速器)。

NPU 和 GPU 一樣能做「activation × activation」的運算，所以也能接 attention；而且 NPU 一般預期比 GPU 更省電（這是 NPU 作為專用推論加速器的通則，本期未實測）。理想上，Phase 1 應該同時量 GPU 和 NPU，給排程器 (M6) 兩個 offload 選項去比較。

A5.2 為什麼是 PLACEHOLDER（佔位）？

被一個外部障礙卡住：GitHub issue #13。

Phase 0.3 量測期間，aetina 板（跑 RKNPU2 的那塊）離線了——重開機後仍連不上（連 ping 都沒回應），需要實體到場確認。所以 NPU 的 micro-benchmark

（`measurements/aetina/rknpu2_matmul.json`）沒有收集到。

這是一個典型的「collect-what-you-can（能量到多少就算多少）」缺口：硬體出狀況時，我們不卡住整個 Phase 1，而是把量得到的（CIM/GPU/CPU/記憶體）先量完、先建模，把 NPU 標成相依項，等障礙排除再補。

A5.3 已經備妥的部分（所以補起來很快）

雖然沒上板量測，但前置作業都做完了，等 aetina 回線就能直接跑：

- **23/23** 個 `.rknn` 模型已轉好（16 個投影 + 7 個 attention bmm），放在 metiscard 上。
- 上板 **runner (rknnlite)** 已就緒。
- 只差「把 `.rknn` 同步到 aetina → 跑 runner → 產出 `rknpu2_matmul.json`」這幾步。

換句話說，這不是「還沒開始」，而是「最後一哩卡在硬體上線」。

A5.4 對 PHASE 1 結論的影響（其實不大）

缺 NPU 不會動搖 **Phase 1** 的核心結論，原因：

1. Phase 1 是 **decode-calibrated**，主幹是 **CIM**（算）+ 記憶體（搬）——這兩個都齊了。
2. 「**attention 該 offload**」這個結論，目前站在 **GPU** 的數據上就足夠（A3 的 CIM 31–46ms vs GPU 幾十–幾百μs，差 2 個數量級，對 kernel 品質不敏感）。NPU 只是第二個佐證，不是必要條件。

NPU 補上之後會多兩樣東西：- 第二個 **offload** 對照點（NPU 原生 attention vs GPU vs CIM penalty）。- 「**NPU 大投影不需 tiling**」的對照（NPU 不像 CIM 有「輸出超過 4核×512=2048 就要分塊」的限制）。

這些會讓 M6 排程器（A8）在「attention 丟 GPU 還是 NPU」上有更完整的依據，但不影響 **Phase 1** 已驗證的部分。

A5.5 給 PHASE 2 的接口（已寫死）

我們把 NPU 的「未完成」狀態明確寫進程式與合約，讓 Phase 2 不會誤以為它已完成：

- `simulator/models/m4_npu.py`：是一個 stub，被呼叫就 `raise NotImplementedError`，docstring 指向 #13，並說明「等 #13 解掉，就照 A3 的 M4-GPU 方式（`FL0Ps/G_eff` + 原生 attention bmm）從 `rknpu2_matmul.json` 擬合」。
- `validation/contracts/m4_npu.yaml`：`status: BLOCKED`、`blocked_on: issue #13`，並先列好待調參數（`npu_gemm_gflops`、`npu_attn_bmm_us_per_kv`）。

這就是模組化紀律：一個沒做完的元件，用「會報錯的 **stub** + 標清楚的合約」佔位，而不是留一個看起來能用、其實是空的東西。

一句話總結 **A5**：NPU 是 attention 的第二個 offload 候選，本期因 aetina 離線（issue #13）未量測；前置（23 個 `.rknn` + runner）都備妥，等板子回線即可補；缺它不動搖 Phase 1 的 decode 校準與「attention

該 offload」結論，只少了第二個佐證。它以「報錯 stub + BLOCKED 合約」誠實佔位。

A6 — M5：工作負載 / trace 產生器（一切的源頭）

這一章你會學到：前面 A1–A5 都在算「某個 op 要多久」，但「一個 **token** 到底會跑哪些 **op**」是誰決定的？答案就是 M5。它跟前面元件不一樣——它沒有要預測的延遲、也沒有要擬合的參數，所以它的「驗證」是另一種：結構一致性（確認它列出的 op 不多不少，剛好等於模型真正會跑的）。

A6.1 架構考量：M5 是誰？為什麼它是「源頭」？

回顧 §0.7 的架構，M5 是最前面的「① 工作負載產生器」。它的工作：把一個 **HuggingFace** 模型 + 一段輸入長度，轉成「每個 **token** 會執行的 **op** 清單（含張量形狀）」。

這份清單是整條 **pipeline** 的輸入：- M6 排程器拿它決定每個 op 丟給哪個單元；- M1/M4 拿每個 op 的形狀去算延遲；- 最後加總成端到端的 tok/s（Part B）。

所以如果 **M5** 列錯了 **op**，後面全錯。它的正確性是地基。

A6.2 原理：怎麼「不跑模型」就知道會跑哪些 OP？

關鍵洞見（§0.1 的「Phase 0.1」做的）：一個 **LLM** 每個 **token** 會跑哪些 **op**、形狀多大，是由模型架構 + 輸入長度「決定（**deterministic**）」的，跟你用什麼硬體、甚至跟權重的數值都無關。

所以我們用一個 **PyTorch runtime tracer**（搭配 **meta / FakeTensor**——一種「只有形狀、沒有真實數值」的假張量）去追蹤一次 **prefill** + 幾個 **decode step**：- 形狀會一路傳播（**matmul** 的輸出形狀由輸入形狀算出），- 但不需要載入真實權重、不需要 **GPU**、不需要上板——因為我們只關心「有哪些 op、形狀多少」，不關心算出什麼數值。

追蹤的結果就是 Phase 0.1 的產物：每個模型的 **op inventory**（distinct op 種類 + 形狀分佈 + **prefill/decode** 標記）。M5 在 Phase 1 直接重用這份東西。

A6.3 「參數設計」：M5 沒有參數

這一節很短，因為**M5** 是 **deterministic** 的，沒有任何要擬合的參數。給定 (模型, 長度)，它的輸出是唯一確定的。

這帶來一個問題：沒有延遲可預測、沒有參數可擬合，那要怎麼「驗證」它？ 答案見下節——改驗「結構一致性」。

A6.4 MEASUREMENT VS PREDICTION：用「ORACLE」交叉檢查

M5 的驗證不是「量測 vs 預測延遲」，而是「兩種獨立方法數出來的 **op** 要一致」。我們有兩個獨立來源：

- 1. **runtime tracer**（實際追蹤模型跑一遍，列出 op）。
- 2. 架構解析式 **oracle**（ `expected_ops_check` ）：純粹照 Transformer 架構「每層該有哪些 **op** × **L** 層」算出來的應有清單。

如果這兩個獨立方法吻合，代表 **trace** 是對的（既沒漏、也沒多）。我們檢查兩件事：

- **語意覆蓋 (semantic covered)**：oracle 列的每一種語意 op（**8** 種：matmul、attention、softmax、RMSNorm、RoPE、SwiGLU、residual、embedding）都有被 trace 到 → 四個模型全部 **covered = true**。（注意：下面圖 A6-1 顯示的是 **9** 類，那是 op_profile 的分法——就是這 8 種語意，再加上 `kv_cache` 這個「記憶體記帳」類；§0.3 也提過 `ffn` 這一類在 profile 裡指 SwiGLU。）
- **o orphan (零孤兒)**：反過來，**op_profile** 裡出現的每一個 **op**，都必須是 **tracer** 真的產生過的（不能憑空多出一個沒被追蹤到的 op）。我們掃過四個模型的每一筆 profile：


模型	DISTINCT OP 種類	PROFILE 列數	ORPHAN (孤兒)	語意覆蓋
1B	38	3267	o	✓
3B	38	3267	o	✓
8B	38	3267	o	✓
Qwen	39	3431	o	✓

o 個孤兒、全部語意覆蓋 → M5 通過。（「profile 列數」是每個模型 **4** 個任務（ShareGPT / GSM8K / HumanEval / LongBench）的 profile 合計，所以才有三千多列。）

一個重要的紀律：count（每個 op 跑幾次）一律取自 inventory，絕不自己手動 $\times$ layers 推算。為什麼？因為「手動乘層數」很容易出錯（GQA 的 $q \equiv o$ 、gate $\equiv$ up 共形、tied embedding 等特例），所以我們讓 tracer/oracle 自己處理，人不插手算。

A6.5 圖片解釋

圖 A6-1 (M5 coverage) — op-category 覆蓋格

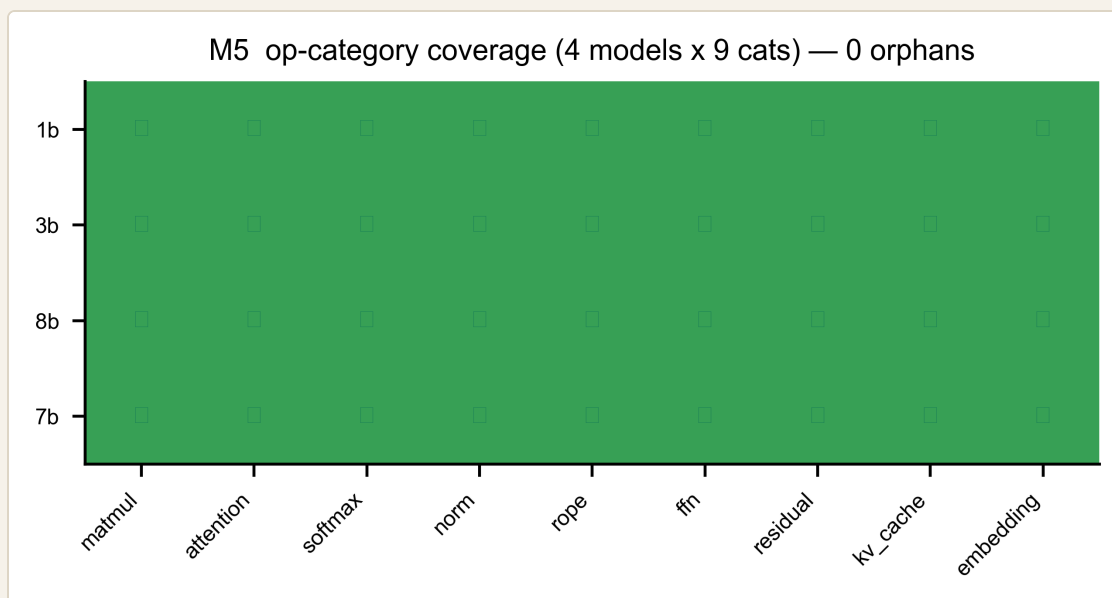

- 每一列 = 一個模型（1B/3B/8B/Qwen）。每一行 = 一種 **op category**（9 大類）。- 每一格：綠色 ✓ = 該模型有 trace 到這一類 op。- 怎麼看：整張格子全綠（ 4×9 全部 ✓）（圖中最後一列標 7b 即 Qwen-2.5-7B），標題寫「**0 orphans**」——代表每個模型都涵蓋全部 9 類 op，而且沒有任何一個 profile op 是「沒被追蹤到的孤兒」。這就是 M5 的「結構一致性」驗證：不多、不少、剛剛好。

A6.6 限制與 GAP (誠實清單)

項目	狀態	說明
trace 正確性	✅ 已驗證	o orphan + 語意覆蓋 + count 取自 inventory (不手動 ×L)
「meas vs pred」形式	ℹ️ 不同	M5 無延遲可比；驗的是結構一致性(兩種數法吻合)
來源	♻️ 重用 Phase 0.1	M5 前半段就是 Phase 0.1 的 runtime tracer 產物
ONNX 匯出	⚠️ 次要路徑	給 ONNXim NPU 用的 ONNX 是次要產物、有 fallback;主路徑用 runtime tracer(不靠 ONNX)

一句話總結 **A6**:M5 是整條 pipeline 的源頭,它用「不載權重的形狀追蹤」決定每個 token 會跑哪些 op;因為它 deterministic、沒有參數,所以驗的不是延遲而是結構一致性——用架構 oracle 交叉檢查,四個模型 o 孤兒、9 類全覆蓋,且 count 絕不手動 ×層數。到這裡 Part A 把「可量測校準」的元件(M1/M2/M4/M5/M7)都走完了;A7 補上能耗,A8 講「為什麼 M3/M6 這兩個整合層只定合約」。

A7 — M7：能耗估算（沒有電表，怎麼談省電？）

這一章你會學到：為什麼這個專案量不到真實功耗、那我們怎麼還能談能耗、以及一個強力支持 CIM-centric 主張的結果——**decode** 的能量幾乎全花在「搬權重」，**CIM** 的「算」便宜到可以忽略。而且這個結論禁得起參數 $\pm 20\%$ 的搖晃。

A7.1 架構考量：M7 是誰？為什麼它最特別？

M7 是「⑤ 能耗估算」（§0.7）。前面 M1/M2/M4 算「多快」，M7 算「多耗電」（每個 token 花多少焦耳）。

但 M7 有一個獨特的困難：兩塊板子都沒有可用的功耗量測。 - Aetina Metis Alpha：只有廠商的 TDP 估計，沒有逐 op 的功耗。 - 量產 Metis Card：是 PCIe Rev1 測試板，沒有功耗 **telemetry**。

所以我們根本量不到真實能耗。這跟前面所有元件不一樣——M1 有量測可比，M7 沒有。這就逼出一個誠實的問題：沒有電表，怎麼談省電？

A7.2 原理：用「規格」估算，不用「量測」

既然量不到，我們改用規格（**spec**）估算（這是 ADR-0005 定的策略）：每個單元的能量 = 它的「活動量」× 它的「能效規格」。

CIM 計算能量 = 運算數 ÷ (15 TOPS/W)	← 廠商 Metis INT8 能效
DRAM 搬移能量 = bits × 4 pJ/bit	← JEDEC LPDDR5 每 bit 存取
PCIe 搬移能量 = bits × 5 pJ/bit	← PCIe 規格
CPU 計算能量 = 0.75 W/核 × 4 核 × 活動時間	← ARM A76 datasheet

兩個關鍵單位（給初學者）： - **TOPS/W** (tera-ops per watt)：每瓦能做幾兆次運算 = 每焦耳能做幾兆次運算。15 TOPS/W 代表「1 焦耳能做 15 兆次運算」→ 運算越多越耗能，但 CIM 很省。 - **pJ/bit** (picojoule per bit)：搬 1 個 bit 要花幾皮焦耳。LPDDR5 約 4 pJ/bit、PCIe 約 5 pJ/bit。

這些常數是規格/假設，已標註來源：15 TOPS/W 是 Metis 廠商值；4、5 pJ/bit 是 JEDEC/PCIe 規格的代表值（假設值，明標）；0.75 W/核 是 A76 datasheet。我們不假裝這些是量出來的。

A7.3 參數設計

公式很直接（見上），參數就是那 5 個規格常數。把它們套到 **8B** 模型一個 **decode token** 的活動上：

- **CIM 計算**：一個 token 要做的乘加 $\approx$ 權重參數量（GEMV 每個權重做一次乘加） $\approx 7.5 \times 10^9 \rightarrow$ 運算數 $= 2 \times \approx 1.5 \times 10^{10} \rightarrow \div 15e12 = \mathbf{1.0\ mJ}$ 。
- **DRAM 搬移**：要串 7.5 GB 權重 $= 6 \times 10^{10} \text{ bits} \times 4 \text{ pJ} = \mathbf{240\ mJ}$ 。
- **CPU 支援**：所有輔助 op（A4 的 rmsnorm/rope/swiglu/softmax/sampling $\times$ 層數）的活動時間 $\times$ 功率 $\approx \mathbf{15\ mJ}$ 。

A7.4 「MEASUREMENT VS PREDICTION」：沒有量測，改驗「穩健性」

這是 M7 最誠實的地方：沒有真實能耗可比，所以沒有傳統的量測 **vs** 預測。那要怎麼相信這個估算？我們改用三道穩健性檢查：

1. **Sanity**（合理性）：能量為正、隨活動量單調增加。✔
2. **獨立量級檢查**：把估出的每 token 總能量（256 mJ） $\div$ 量到的 decode 時間（8B $\approx 1/2.70 = 0.37 \text{ s}$ ） $\rightarrow$ 推得平均功耗約 **0.69 W**。這對一顆行動 SoC 是合理的（落在 0.1–20 W），所以量級沒錯得離譜。（注意：這用到了「量測到的 decode 速度」當獨立參照，不是自己對自己。）
3. **$\pm 20\%$ 敏感度（最重要）**：把那 5 個規格常數各自 $\pm 20\%$ （16 種組合都試），檢查「結論會不會翻盤」。我們關心的定性結論是「**decode** 的能量由記憶體主導」——結果 **16 種組合全部成立、0 次翻盤**。也就是說，就算我們的 pJ/bit、TOPS/W 都抓錯 20%，「memory 主導」這個結論依然站得住。

核心結果（也是 **CIM-centric** 的有力證據）：


8B DECODE 每 TOKEN	能量	佔比
CIM 計算（算 matmul）	1.0 mJ	0.4%
DRAM 搬移（串權重）	240 mJ	94%
CPU 支援	15 mJ	6%

CIM 的「算」只花 **1 mJ**，搬權重花 **240 mJ**——差 **240** 倍！這正是「memory wall（記憶體牆）」的能量版本，也精準呼應 §0.4 的 CIM-centric 主張：**CIM** 計算又快又省，瓶頸（時間和能量）都在搬資料。系統該繞著「減少搬移」設計，而不是「加速計算」。

為什麼分解裡看不到 **PCIe**？A7.2 的公式列了 PCIe（5 pJ/bit），但 8B decode 的三根長條沒有它——因為這裡的「搬權重」是從 **on-package DRAM** 串流，不走 PCIe（正是 A2 講的 floor 適用邊界：decode 串流不過 PCIe）。PCIe 能量只在「離散 host↔device 搬移」時才出現，那是 Phase 2 整合時的事。

A7.5 圖片解釋

圖 A7-1（M7 energy）— 8B decode 每 token 能量分解

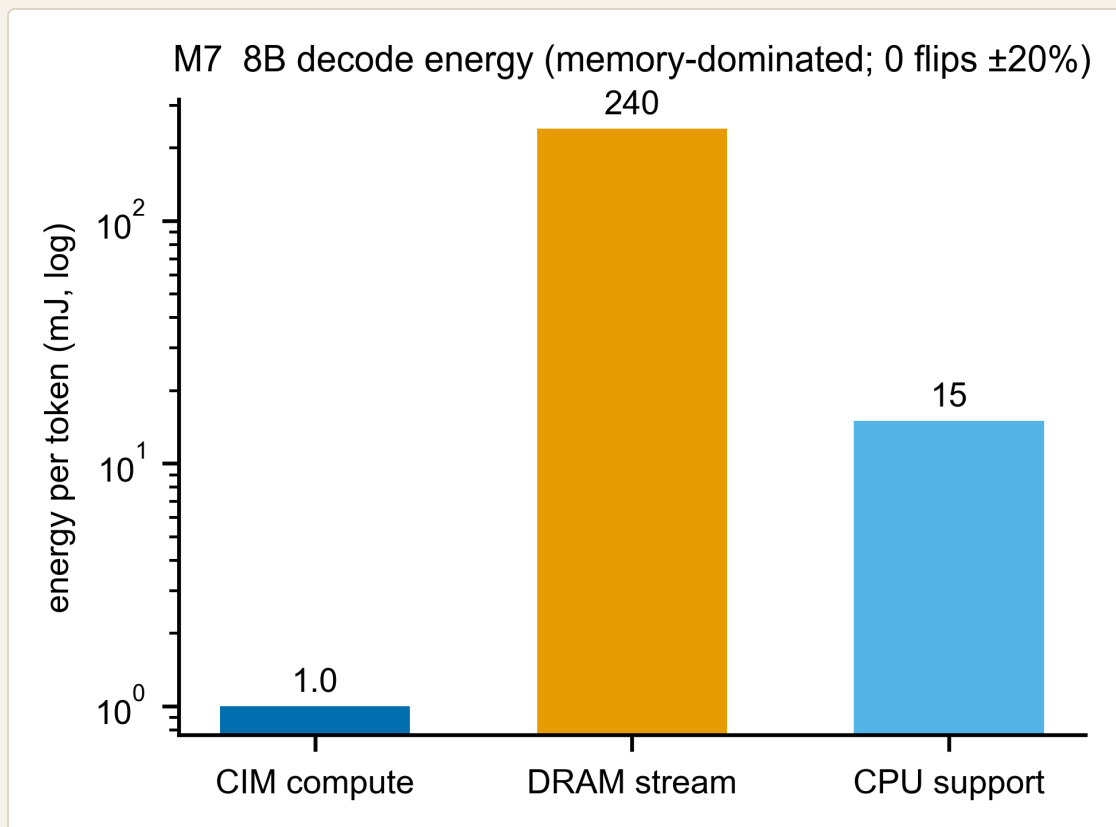

- **X 軸**：三個來源（CIM 計算 / DRAM 搬移 / CPU 支援）。**Y 軸**：每 token 能量（mJ，對數軸）。 - 怎麼看：用對數軸是因為差距太大——DRAM（240）的長條比 CIM（1.0）高出兩個數量級。一眼就看出「能量幾乎全在搬資料」。標題註明「memory-dominated；0 flips $\pm 20\%$ 」提醒這個結論對參數抖動穩健。

A7.6 限制與 GAP（誠實清單）

項目	狀態	說明
能耗本身	⚠️ 估算非量測	兩板皆無功耗 telemetry（ADR-0005）；用規格估算
結論可信度	✅ 穩健	「memory 主導」對所有規格常數 $\pm 20\%$ 不翻盤（16/16）
規格常數	📝 假設	15 TOPS/W、4/5 pJ/bit、0.75 W/核——規格/假設值，明標來源
CPU 支援時間	⚠️ 粗估	每 token 的 A76 活動時間是粗略估計

方法學定位：最接近的競品 HPIM 完全不報能耗；CENT/PAPI 用 datasheet 估算。所以一個「透明標註 + 帶 $\pm 20\%$ 敏感度」的規格模型，是符合（甚至優於）領域慣例的。

一句話總結 **A7**: 因為兩板都沒電表, M7 用規格估算而非量測, 所以驗的不是準確度而是穩健性($\pm 20\%$ 不翻盤); 最重要的發現是 decode 能量 94% 花在搬權重、CIM 計算只佔 0.4%——這是 CIM-centric「瓶頸在記憶體」主張的能量證據。Part A 到此把所有「可量測校準」的元件走完; 最後 A8 解釋為什麼 M3、M6 這兩個整合層在 Phase 1 只定合約、不實作。

A8 — M3 / M6：兩個「只能定合約、還不能驗證」的整合層

這一章你會學到：為什麼有兩個模組（M3 事件引擎、M6 排程器）在 Phase 1 故意不實作、只寫一份「合約」；以及一個直接打到專案招牌的誠實揭露——混合精度的轉換成本，當初說好要量，但根本沒量到。

A8.1 架構考量：M3、M6 跟前面哪裡不同？

前面 A1–A7 的元件（M1/M2/M4/M5/M7）有個共同點：它們都能「單獨」量測或驗證——M1 量一個 matmul、M4 量一個 attention，各自獨立。

但 M3 和 M6 不一樣，它們是整合層（把別人串起來的膠水）：

- **M3** — 事件引擎（**event engine**）：把一個 token 的 op 流，實際串過各個單元 + 記憶體，模擬「誰先誰後、誰跟誰搶頻寬」，算出端到端時間。
- **M6** — 排程器 / 對應器（**scheduler / mapper**）：決定每個 op 丟給哪個單元、用什麼精度、放哪塊記憶體。這是整篇論文的貢獻層（§0.4 的 CIM-centric 分工就是它在做）。

關鍵差異：你沒辦法「單獨」驗證一個排程器或一個事件引擎——你得先把它實作出來、真的把整個 LLM 跑一遍，才知道它對不對。而「實作 + 跑端到端」正是 **Phase 2** 的工作。

A8.2 為什麼 PHASE 1 只定合約、不實作？

這是 Phase 1 vs Phase 2 的分工（§0.6）：

- **Phase 1** = 單一元件校準：每個能獨立量的元件，校到準（A1–A7）。
- **Phase 2** = 整合：把校好的元件組成模擬器，M3/M6 才在這時被實作 + 端到端驗證。

所以 Phase 1 對 M3/M6 做的，是寫一份驗證合約（**contract**）：白紙黑字定好「之後 Phase 2 實作時，要達到什麼標準、有哪些參數要調」。這份合約就是 Phase 1 給 Phase 2 的交棒規格。

把它想成蓋房子：A1–A7 是「先確認每一種建材的強度」，M3/M6 是「整棟的結構設計」——結構要等建材到齊、真的蓋起來才測得出穩不穩，但你現在就能先把驗收標準寫進合約。

A8.3 M3 合約：事件引擎要驗什麼

M3 是一個輕量級的離散事件引擎（ADR-0001 定的 fidelity：不做 cycle-level，但要模擬頻寬競爭）。合約（`validation/contracts/m3.yaml`）寫了：

- 驗收標準（**Phase 2** 系統級門檻，**ADR-0006**）：端到端 latency/tok-s 誤差 $\leq 15\%$ ；頻寬競爭拐點 $\leq 15\%$ 。
- 待調參數：
- `bandwidth_contention_knee` ——這是 **ADR-0001** 的硬性義務：要能重現「多個單元一起搶記憶體時，總頻寬在共享峰值之下飽和」的拐點（這是 memory-wall 系統行為的關鍵）。（數字怎麼來：HeteroInfer 在它的手機 SoC 上量到 GPU+NPU ≈ 60 GB/s、低於該平台 68 GB/s 峰值，這是個說明用的參照；本專案自己的飽和拐點是由 Aetina 的並行 **micro-benchmark** 校準的，不是直接套 **60 GB/s**。）
- `interconnect_efficiency`、`concurrency_overlap_factor`（CIM // GPU // NPU 的重疊程度）。

為什麼頻寬競爭這麼重要？因為 CIM-centric 的賣點之一是「異質單元並行 + 共享記憶體」。如果各單元一起跑、把記憶體頻寬吃爆，並行的好處就打折——這個「拐點」抓不準，整個系統預測就不可信。所以 ADR-0001 把它列為必驗。

A8.4 M6 合約：排程器要驗什麼（含招牌貢獻）

M6 是貢獻層。合約（`validation/contracts/m6.yaml`）寫了：

- 驗收標準：端到端 $\leq 15\%$ ；SOTA 重現（能重現已知的分工策略結果）。
- 待調參數：`op_to_unit_mapping_policy`（op→單元）、`precision_boundary_placement`（精度邊界放哪）、`memory_placement`，以及——最關鍵的 `precision_boundary_conversion_op_cost`。

最後這個參數，牽出 Phase 1 最重要的一個誠實揭露，見下節。

A8.5 招牌貢獻的破洞：混合精度的「轉換成本」沒量到

這是必須講清楚的一件事。

背景:這個專案的主要研究面是混合精度——CIM 用 INT8、GPU 用 FP16,各單元原生精度不同。當資料從一個精度的單元流到另一個(例如 CIM-INT8 的 FFN 輸出 → GPU-FP16 的 attention),中間要插一個轉換 op(quant/dequant,量化/反量化),這要花時間和能量。

問題:ADR-0004 當初白紙黑字說「這個轉換 op 的成本會在 Phase 0.2 校準」。但是:

- 轉換 op 不在 9 大類 op 裡——因為它是排程器在精度邊界「插入」的,不會出現在 HuggingFace 模型的原始 trace 裡(\$0.3/A6 列的那 9 類是模型本身的 op)。
- `grep quant measurements/` = 0 筆;cpu_ops 裡也沒有量化 op。
- 講好的 Phase 0.2 校準,從來沒發生。

後果:Phase 2 的 M6 排程器會在精度邊界插入轉換 op,但沒有任何地方給它成本——專案的招牌貢獻(混合精度),目前跑在一個沒被計價的 op 上。

我們怎麼誠實處理? 把它明確寫進 M6 合約: `precision_boundary_conversion_op_cost` 列為待調參數 + 量測 gap(繫 ADR-0004),並註明「Phase 2 必須先量 dequant/requant(便宜的逐元素 op,可在 CPU/NPU 量),混合精度的主張才站得住」。這樣這個洞就不會默默漏到 Phase 2、直到最後才爆。

A8.6 限制與 GAP (誠實清單)

項目	狀態	說明
M3 行為驗證	⏸ Phase 2	需先實作事件引擎才能測;Phase 1 只定合約
M6 行為驗證	⏸ Phase 2	需先實作排程器才能測;Phase 1 只定合約
頻寬競爭拐點	🔴 待驗	ADR-0001 硬性義務:重現共享頻寬飽和拐點(HeteroInfer 60 GB/s 為參照,本專案由 Actina 校準);列入 M3 合約
轉換 op 成本	❌ 量測 gap	ADR-0004 說好的 Phase 0.2 校準沒做;招牌混合精度貢獻無成本基礎;列入 M6 合約待 Phase 2 補量

一句話總結 A8:M3(事件引擎)和 M6(排程器)是整合層,沒實作就驗不了,所以 Phase 1 只給它們寫驗收合約交棒給 Phase 2;過程中我們誠實揭露了一個打到招牌的破洞——混合精度的轉換 op 成本,ADR-0004 說好要量

卻沒量,已明確列入 M6 合約當 Phase 2 的必補項。 **Part A** 到此結束;接下來 Part B 把這 7 個校好的零件組起來,真正去預測一個 LLM 的 decode 速度。

Part B — 把零件組起來：預測一個真實 LLM 的 decode 速度

這一章你會學到：Part A 把每個零件（M1–M7）各自校準好了；Part B 是驗收的時刻——把它們組起來，去預測一個真實 LLM 跑得多快（tok/s），再跟量產 Metis Card 的實測比。這是整個 Phase 1 唯一的「端到端」考試，也是「零件對 → 整機對」的關鍵一步。

B.1 為什麼需要這一步？（零件對不代表整機對）

Part A 證明了每個零件準（M1 的 CIM 吞吐 2.7%、M4-GPU 的 attention 0.6%...）。但零件準 ≠ 組起來準——組合時可能漏項、可能重複計算、可能拓模假設錯。所以我們要做一個端到端的重新合成（**recompose**）：用校好的公式 + Phase 0.2 的 op 次數，去預測一個真實 LLM 的 **decode** 速度（tok/s），再跟真晶片比。

這也呼應 §0.8 的兩種門檻：這裡用的是較寬鬆的端到端門檻 ≤ **25%**（因為疊了很多元件 + 拓模假設）。

B.2 DECODE 速度怎麼預測？（一條極簡的公式）

回顧 §0.3 + A2 + A7 的核心事實：**decode** 是 **memory-bound**，瓶頸是「把權重從記憶體串出來」。所以：

$$\begin{aligned} \text{decode 速度 (tok/s)} &= \text{有效記憶體頻寬} \div \text{每個 token 要串的權重位元組} \\ \text{tok_s} &= \text{BW_eff} \div \text{weight_bytes} \end{aligned}$$

就這麼簡單。一個 8B 模型每 token 要串 7.5 GB（A7 算過），所以它一定比 1B（1.24 GB）慢——因為要搬的權重多 6 倍。

weight_bytes 怎麼來的？由 **Phase 0.2** 的 **op_profile** 逐 op 累加 decode 階段的 matmul 位元組得到（這是 Phase 1 對舊方法的精化）。算出來：1B = 1.24 GB、3B = 3.21 GB、8B = 7.51 GB——和理論值吻合到 0.1%。


B.3 MEASUREMENT VS PREDICTION : 8B 的「保留考試」

這是 Phase 1 最重要的一個驗證,而且我們刻意讓它非循環(80.5 的 held-out):

1. 只用 **1B** 和 **3B** 的實測 tok/s,反推出有效頻寬 **BW_eff** 。算出 **BW_eff = 18.33 GB/s** 。
2. 完全不看 **8B**,直接用這個 BW 去預測 8B: $\text{pred_8B} = 18.33 \text{ GB/s} \div 7.51 \text{ GB} = 2.44 \text{ tok/s}$ 。
3. 再跟 **8B** 的實測比:實測 **2.70 tok/s** → 誤差 **9.5%**,遠在 **25%** 門檻內。✅

為什麼這很有力? 因為 8B 是「考題」——它的答案完全沒參與擬合。模型在「沒看過的模型大小」上預測準,代表它真的抓到了 **memory-wall** 的規律,不是硬湊。

圖 B-1 (P6) — 端到端 **recompose** 量測 vs 預測

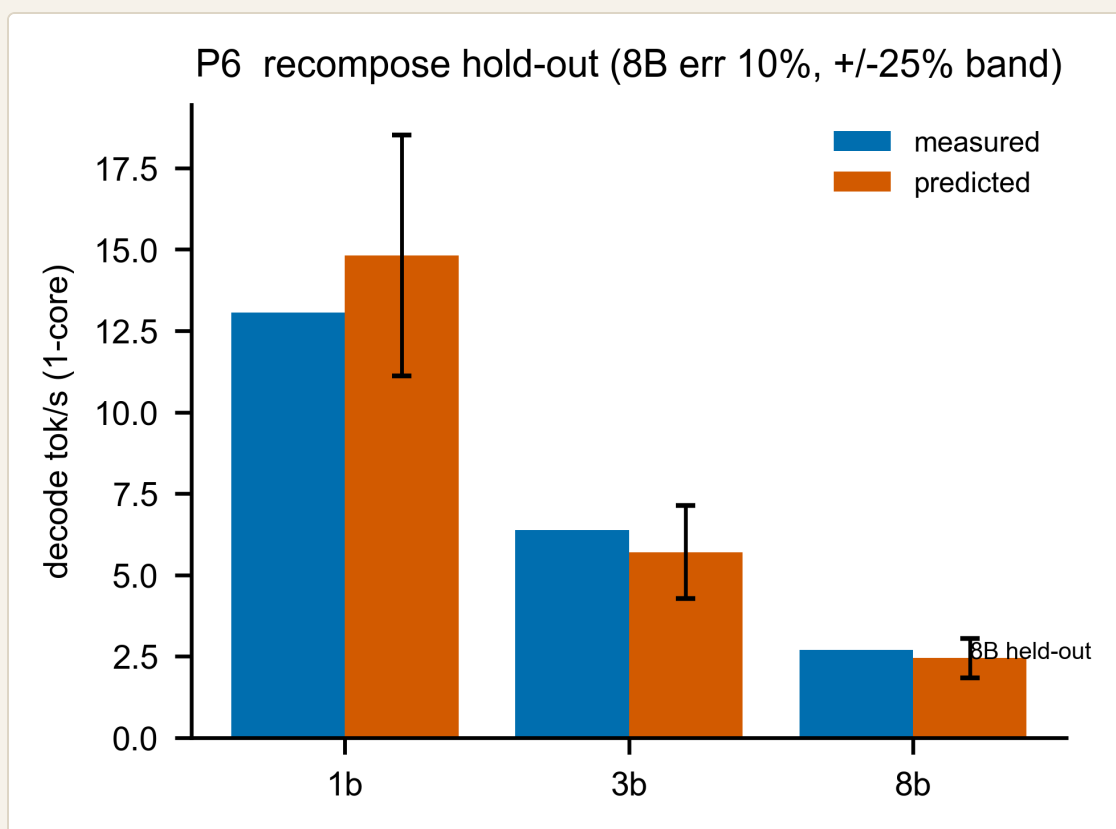

- **X 軸**：模型 (1B / 3B / 8B) 。**Y 軸**：decode 速度 (tok/s, 1 核) 。 - 藍 = 實測, 橘 = 預測, 橘色有 **±25%** 誤差帶。 - 怎麼看: 1B/3B 是「拿來擬合 BW」的點 (所以橘藍接近) ; **8B** 是 **held-out** 考題, 橘色預測 (2.44) 落在實測 (2.70) 的 **±25%** 帶內 → 通過。

一個有趣的細節 (**size 趨勢**): 各模型反推的有效頻寬是 **16.2 / 20.5 / 20.3 GB/s**(1B/3B/8B)。可以看到小模型的有效頻寬較低(串權重較沒效率)——這是真實的 size 依賴,也正是為什麼我們用 1B+3B→8B 的 hold-out 而不是自己對自己。

B.4 拓樸的誠實:為什麼 ALPHA 的 911MS FLOOR 不進這個預測

A2 講過 Alpha 板每次 decode 都付 911 μ s 的 PCIe floor。但這個預測裡故意不放它,為什麼?

因為我們預測的對象是量產 **Metis Card**(有 on-card DRAM),decode 串流權重時權重就在卡上、不走 PCIe → 不付那筆 floor。Alpha 的 911 μ s 是該板沒有 **on-card DRAM** 的拓樸限制,findings 明禁把它外推到量產卡。這就是 §0.4 講的「橋接假設」:CIM 計算 timing 不變,只有資料搬移 timing 隨拓樸改變。


B.5 為什麼 ATTENTION 一定要 OFFLOAD?(C4 的量化證據)

A3 說「CIM 不擅長 attention,要丟給 GPU」。Part B 給出量化證據。我們組合出「如果硬要 CIM 做 attention」的成本(C4):每個 decode step,CIM 得把長大的 KV-cache 重新載入 crossbar,成本是:

$$\text{CIM attention} \approx \text{每層(KV 重載 bytes} \div \text{頻寬} + \text{固定 floor)} \times \text{層數} \approx 31\text{--}46 \text{ ms/token}$$

對比 GPU 原生 attention(A3):幾十到幾百 μ s。差約 2 個數量級(96–370 倍)!

圖 B-2 (P7) — CIM attention penalty vs GPU offload

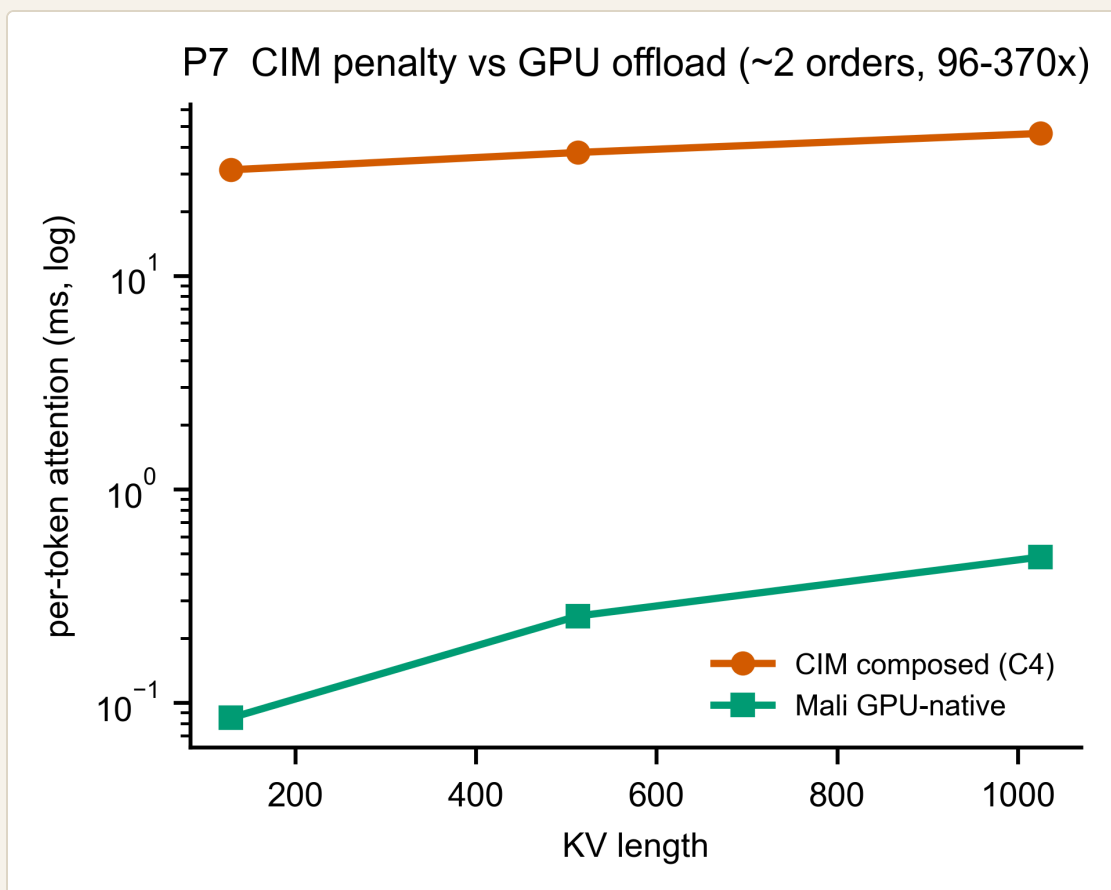

- **X 軸**：KV 長度。**Y 軸**：每 token 的 attention 延遲（ms，對數軸）。 - 橘 = **CIM composed**（含 KV 重載）、綠 = **Mali GPU 原生**。 - 怎麼看：對數軸下兩條線差了約 2 格（兩個數量級，96–370×）。把 attention 留在 CIM 會讓每個 token 多付 31–46 ms 的 KV 重載 penalty，相對 decode 主幹（幾百 ms）是一筆可觀（約 **8–12%**）、但短上下文下還不致翻盤 **gate** 的額外負擔（長上下文下會更糟，因為 KV 重載隨上下文成長）。

注意這張圖的「比較單位」:橘線(CIM)是整個 **token**、所有層的 composed penalty(主要是 KV 重載),綠線(GPU)是單一 **head** 的原生計算——所以這是一個「為什麼要 **offload**」的示意對照,不是嚴格的同單位 head-to-head。它要傳達的結構性事實才是重點:**CIM** 每個 **decode step** 都得把長大的 KV 重載進 **crossbar**(一筆隨上下文成長的頻寬 **penalty**),而 GPU/NPU 原生做 **attention** 不需要這個重載。這個結構差異不因 kernel 好壞而消失,所以「offload」結論穩固。另外這個 C4 值是 **Alpha** 拓樸的上界估計,且不放進 **B.3** 的 **decode** 預測(那裡 attention 走 GPU-offload)。

B.6 那些「沒進主預測」的項 (誠實揭露)

B.3 的 decode 預測只用了 **weight-streaming** 主幹(**BW_eff/weight_bytes**)。但一個 token 其實還有別的成本:CPU 支援 op、GPU-offload 的 attention、kv_cache append。為什麼沒加進去?

因為 **BW_eff** 是從實測 **tok/s** 反推的,它已經「吸收」了這些成本(實測時間本來就包含它們)。如果再把它們額外加上去,就會重複計算(**double-count**)。所以我們把這些項單獨列出來當透明參考,但不加進主預測:

8B DECODE 每 TOKEN (單獨列, 未加總)	時間
decode 串流主幹	~409 ms
CPU 支援 op	~62 ms
GPU-offload attention(未優化 kernel × heads × layers)	~260 ms
kv_cache append	~1.4 ms

⚠ 別把這裡的 **260 ms** 跟 **B.5** 的 **CIM 31–46 ms** 直接比、誤以為「**CIM** 比較快」——兩個是不同的量,而且這個 260 ms 是個寬鬆的上界:它是 A3 那顆未優化 **GPU kernel** 的單-head 成本再 $\times(\text{heads} \times \text{layers})$ 堆出來的($\text{heads} \times \text{layers}$ 的聚合方式本身還是 Phase-2 的 watch-item)。一顆調教過的 Mali kernel 會遠低於此。

(補充:recompose 的 JSON 欄位把它叫 `lower_bound`,指的是吞吐的下界——吞吐下界等價於延遲的上界,跟這裡講「260 ms 是寬鬆上界」是同一回事。) B.5 的「該 offload」結論靠的是結構性論證(CIM 有「KV 每步重載」的頻寬 penalty,GPU/NPU 原生做 attention 沒有這個 penalty),不是這個被 kernel 品質灌水的絕對值。

另外這也是記在案的 **Phase-2 watch-item**:這些項沒有加進 **B.3** 的主預測,因為 `BW_eff` 是從實測反推、已經吸收了它們,再加就重複計算;短上下文下它們小、不影響 8B 的 gate,但長上下文(LongBench)下 kv_cache 會變大,Phase 2 要決定它是「加性項」還是「已含在頻寬裡」。

B.7 PREFILL:誠實標為「未驗證」

整個 Part B 講的都是 **decode**。**prefill**(預填)我們明確標為未驗證,原因(A1/A4 都提過):

- CIM 的 prefill 投影($M \geq 512$)在裝置上配置失敗,沒量到。
- prefill 的 attention、softmax 是 $S \times S$ 形狀,本期沒涵蓋。

我們有量產卡的 prefill 時間錨點(`ttft_s_median`, 8B = 3.79 s)。用它反推,**prefill** 的 **GEMM** 吞吐約 **4.1 TOPS**——但如果錯用 decode 的吞吐(204 GOP/s)去估,會得到荒謬的 75 秒。這個 20 倍的差距正好證明:**prefill** 的吞吐和 **decode** 完全不同,而我們沒量到它。所以 prefill 預測是 **best-effort**、不評分、列為 **Phase 2** 必補。

(順帶:vendor 還有一個 `prefill_ms_median` 欄位,但它跨模型都是 ~ 0.007 s 不變,是個壞掉的 degenerate 欄位,我們棄用、改用會隨模型變的 `ttft_s_median`。)

B.8 PART B 總結

項目	結果
decode 端到端(唯一硬 gate)	✅ 8B held-out 2.44 vs 2.70 = 9.5% (≤25%)
weight_bytes 來源	op_profile 逐 op 累加,對理論值 0.1%
size 趨勢	有效頻寬 16.2/20.5/20.3 GB/s(小模型較低)
attention offload 證據	CIM 31–46ms vs GPU 幾百μs,差 2 個數量級
非串流項	單獨列、未加總(避免 double-count,Phase-2 watch-item)
prefill	❌ 未驗證(裝置配置失敗;best-effort、不評分)

一句話總結 **Part B**:把 Part A 的零件組起來,用「頻寬 ÷ 權重位元組」這條極簡公式,在沒看過的 **8B** 模型上預測 decode 速度,誤差 **9.5%**——證明「零件對 → 整機對」;同時量化證明 attention 該 offload(差 2 個數量級)、誠實揭露 prefill 未驗證與 double-count 的 Phase-2 待辦。這就是 **Phase 1** 的終點:一組校準好、誠實標註、可外推的 **component** 模型,交給 **Phase 2** 組成完整模擬器。