




PANEELIKRUVI

SANDWICHELEMENTIDE KINNITAMISEKS

BETOONI JA PUITU

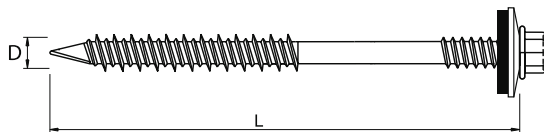

Terava otsaga, lõikesoonega, karastatud süsinikterasest, Hi-Lo keermega ja kuuskantpeaga, varustatud vulkaniseeritud EPDM tihendseibiga. Kaetud korrosioonivastase kattega gRey.coat, mis võimaldab kasutada toodet keskkonnaklassis C3. Tüüblivaba paigaldus betooni ja puitu. Kinnitamisel betooni ja tellisesse vajalik ava ettepuurimine. Paigaldus poorbetooni ja tellisesse tüübliga.

	D	L		PUIT		BETOON	
				MTmin	MTmax	MTmin	MTmax
P150100R0PL	6,4	100	100	40	70	40	65
P150120R0PL	6,4	120	100	60	90	60	85
P150140R0PL	6,4	140	100	80	110	80	105
P150160R0PL	6,4	160	100	100	130	100	125
P150210R0PL	6,4	210	100	150	180	150	175
P150260R0PL	6,4	260	100	200	230	200	225

