



PANEELIKRUVI

SANDWICHELEMENTIDE KINNITAMISEKS TERASKONSTRUKTSIOONILE

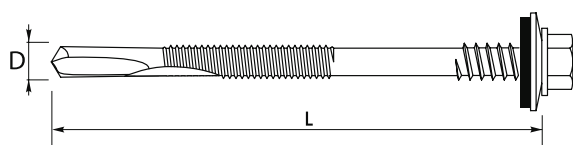

Puurotsaga #5 puurimisvõimsusega kuni 12mm, karastatud süsinikterasest, väga tiheda keermega ja kuuskantpeaga, varustatud vulkaniseeritud EPDM tihendseibiga. Kaetud korrosioonivastase kattega gRey.coat, mis võimaldab kasutada toodet keskkonnaklassis C3.

	D	L		MTmin	MTmax
P155070R0PL	5,5	70	100	25	40
P155090R0PL	5,5	90	100	25	60
P155110R0PL	5,5	110	100	45	80
P155130R0PL	5,5	130	100	65	100
P155150R0PL	5,5	150	100	85	120
P155175R0PL	5,5	175	100	110	145
P155185R0PL	5,5	185	100	110	155
P155200R0PL	5,5	200	100	125	170
P155230R0PL	5,5	230	100	155	200
P155285R0PL	5,5	285	100	200	255

