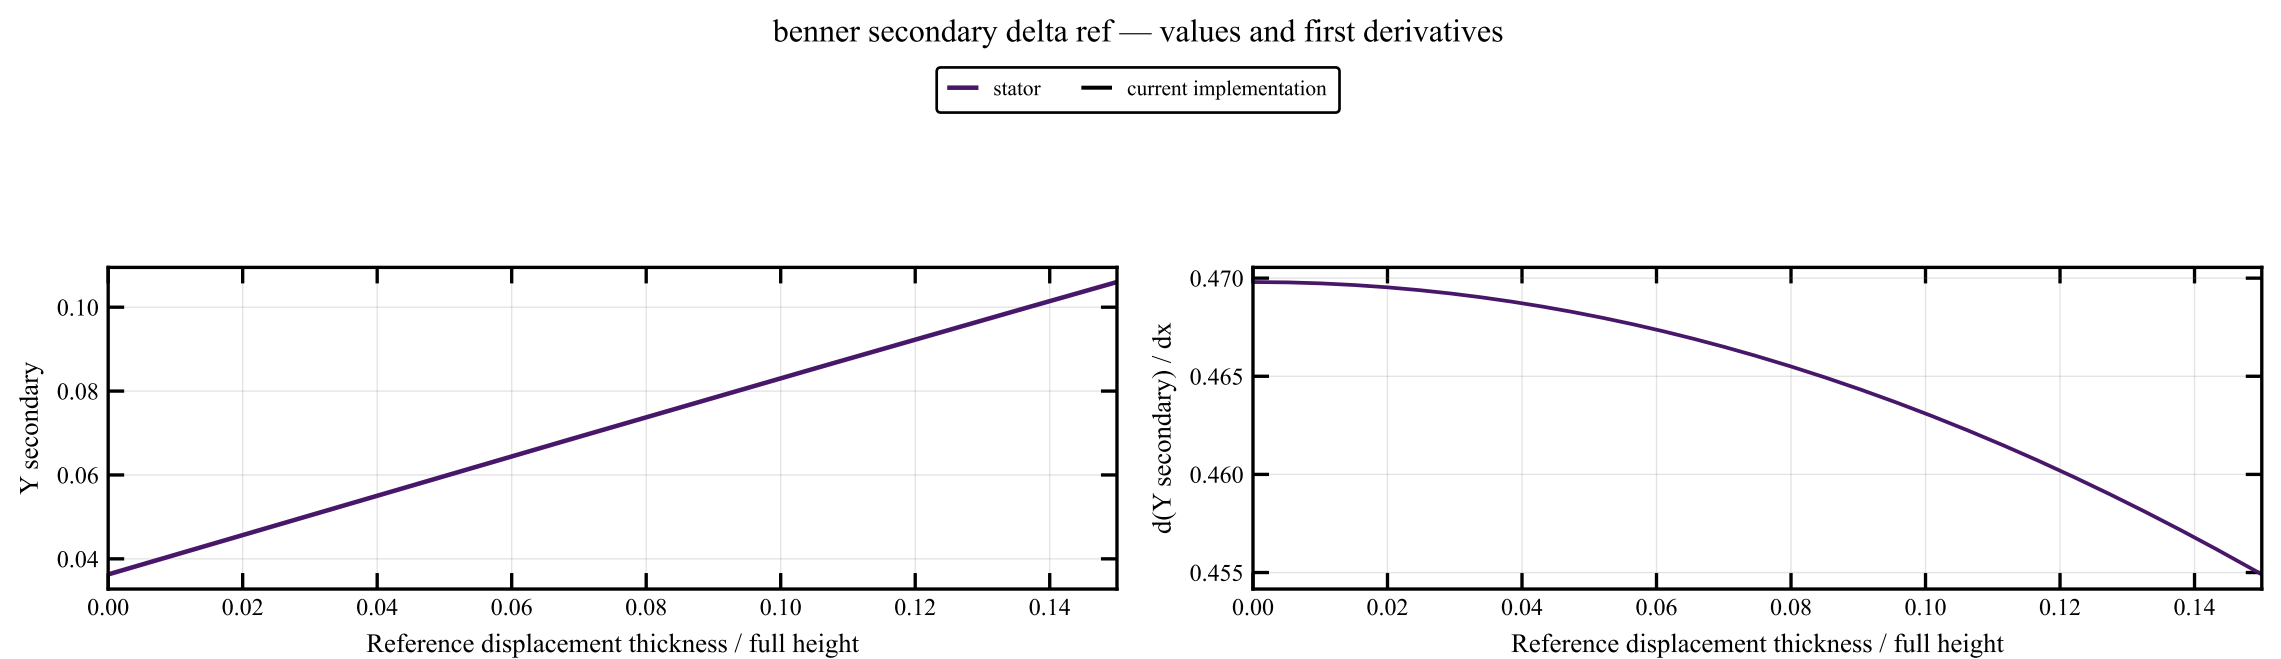
benner secondary delta ref — values and first derivatives
stator
current implementation
Y secondary
0.10
0.08
0.06
0.04
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
Reference displacement thickness / full height
d(Y secondary) / dx
0.470
0.465
0.460
0.455
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
Reference displacement thickness / full height