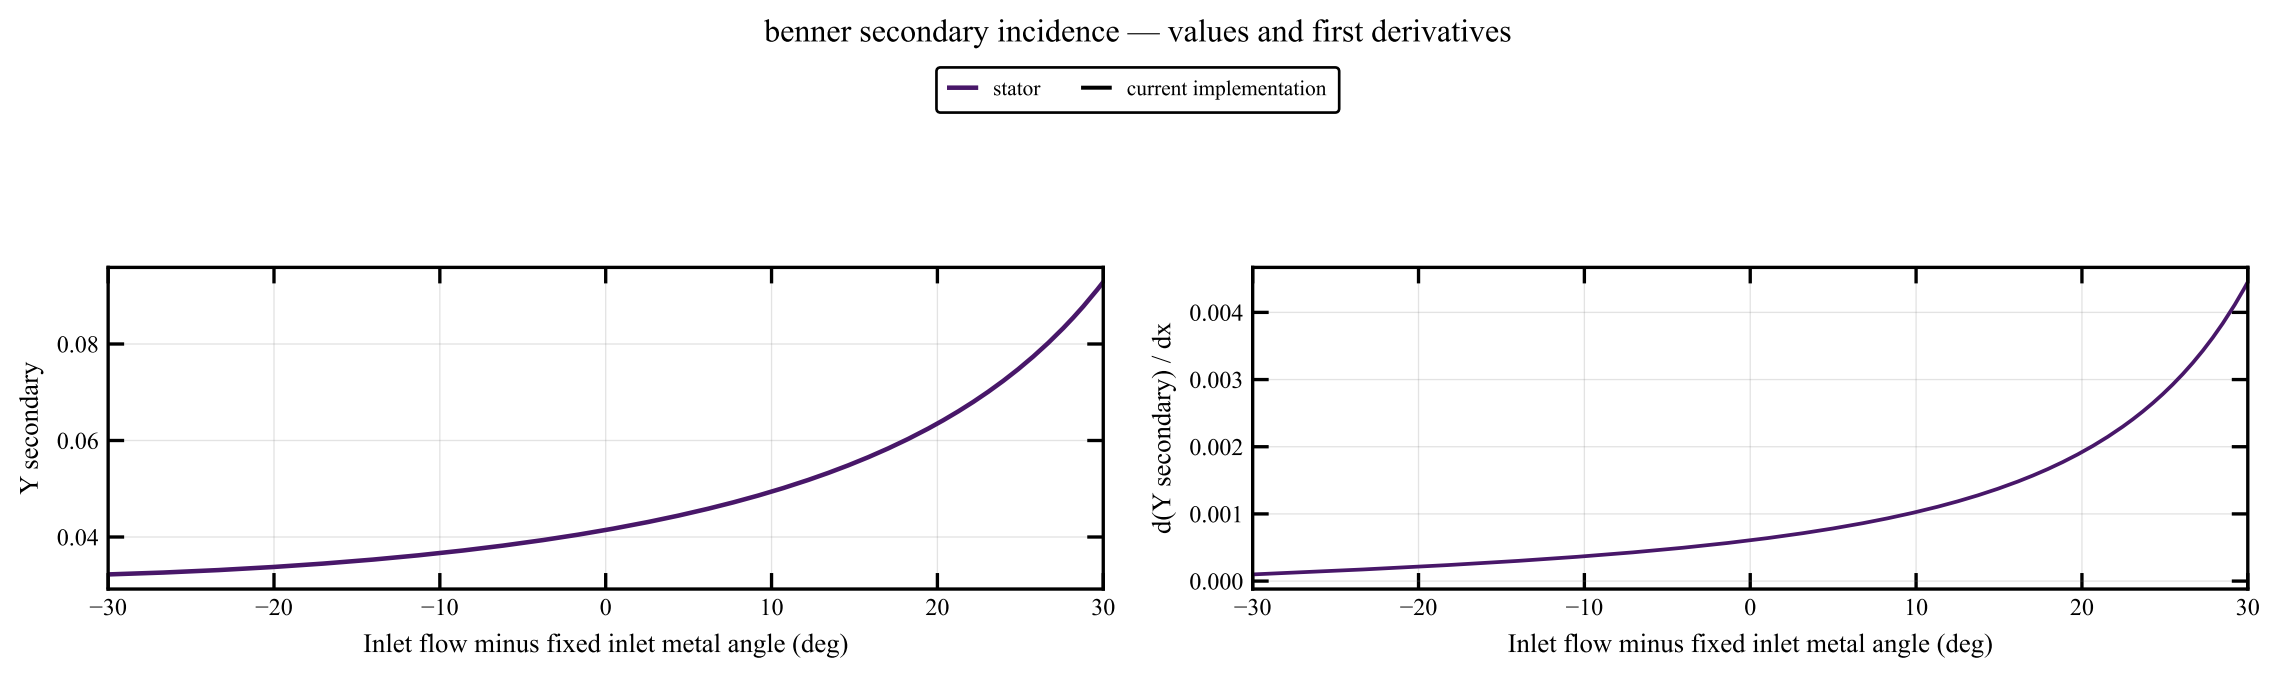
benner secondary incidence — values and first derivatives
stator
current implementation
Y secondary
0.08
0.06
0.04
−30
−20
−10
0
10
20
30
Inlet flow minus fixed inlet metal angle (deg)
d(Y secondary) / dx
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
−30
−20
−10
0
10
20
30
Inlet flow minus fixed inlet metal angle (deg)