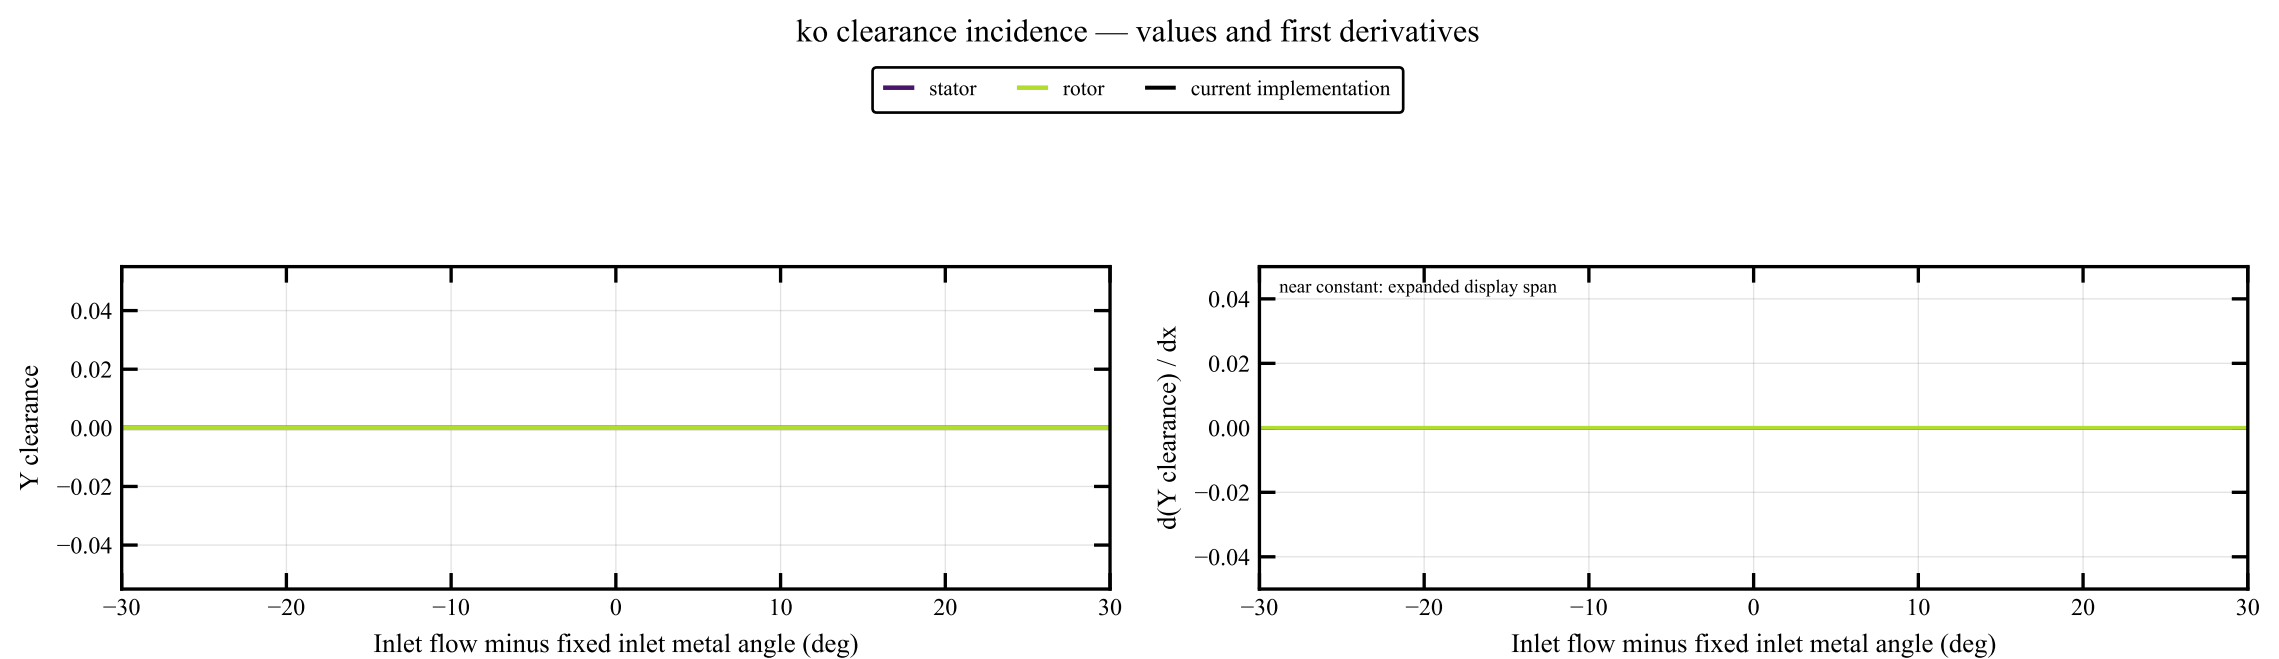
ko clearance incidence — values and first derivatives
stator
rotor
current implementation
Y clearance
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−30
−20
−10
0
10
20
30
Inlet flow minus fixed inlet metal angle (deg)
d(Y clearance) / dx
near constant: expanded display span
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−30
−20
−10
0
10
20
30
Inlet flow minus fixed inlet metal angle (deg)