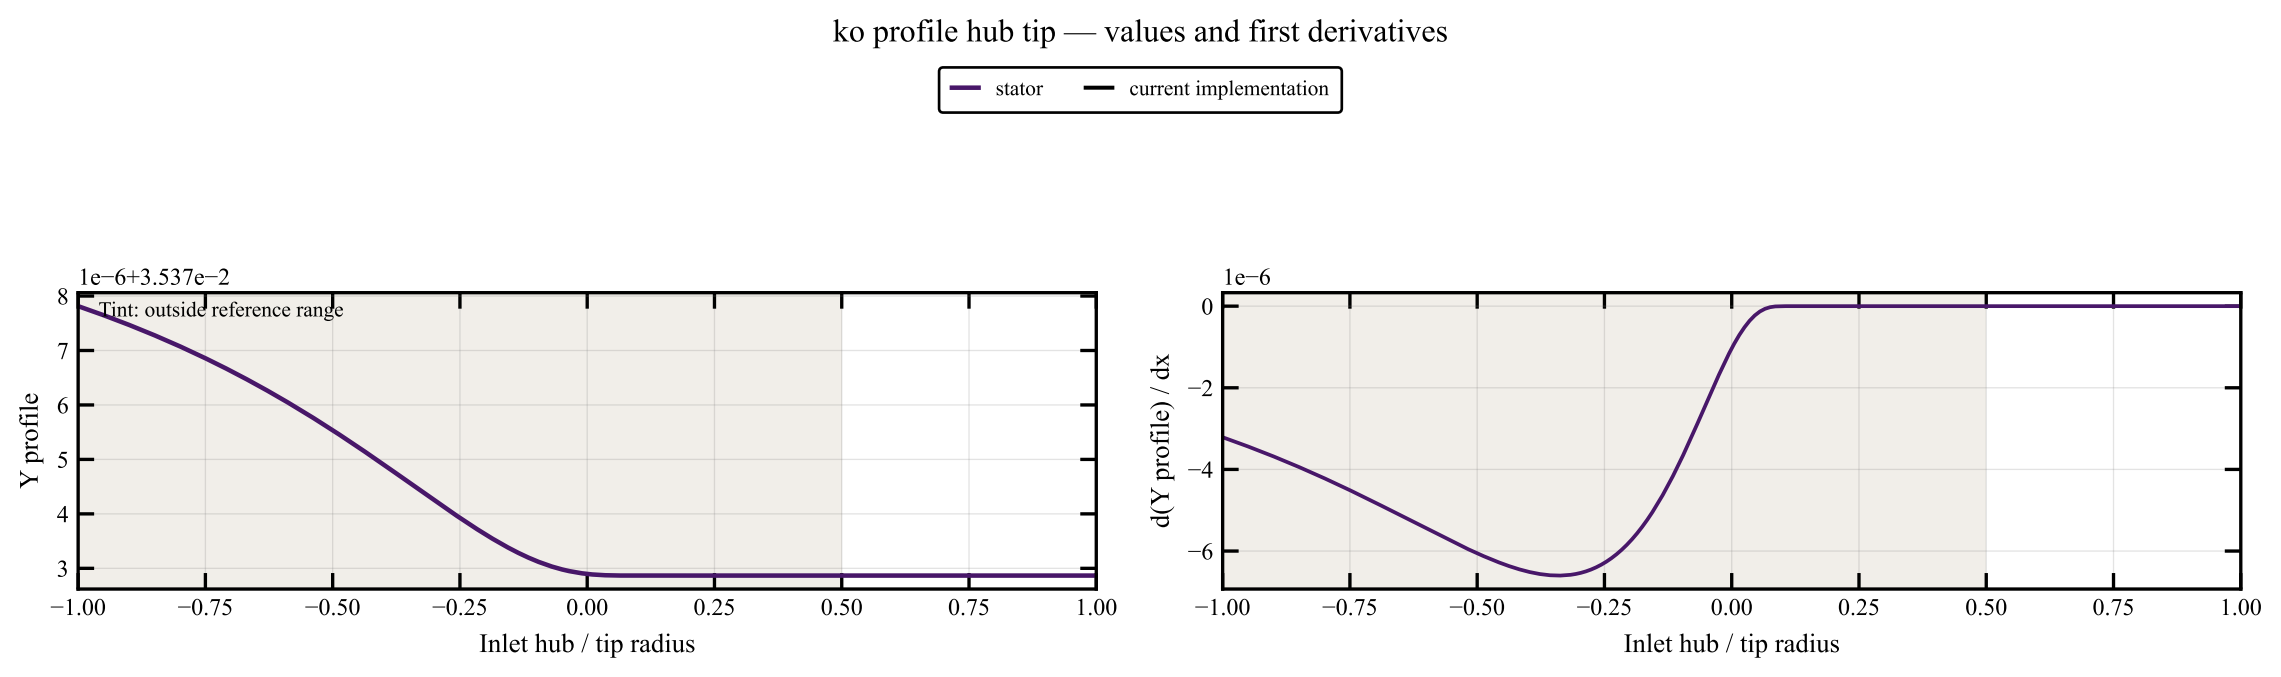
ko profile hub tip — values and first derivatives
stator
current implementation
1e−6+3.537e−2
Tint: outside reference range
Y profile
8
7
6
5
4
3
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Inlet hub / tip radius
1e−6
d(Y profile) / dx
0
−2
−4
−6
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Inlet hub / tip radius