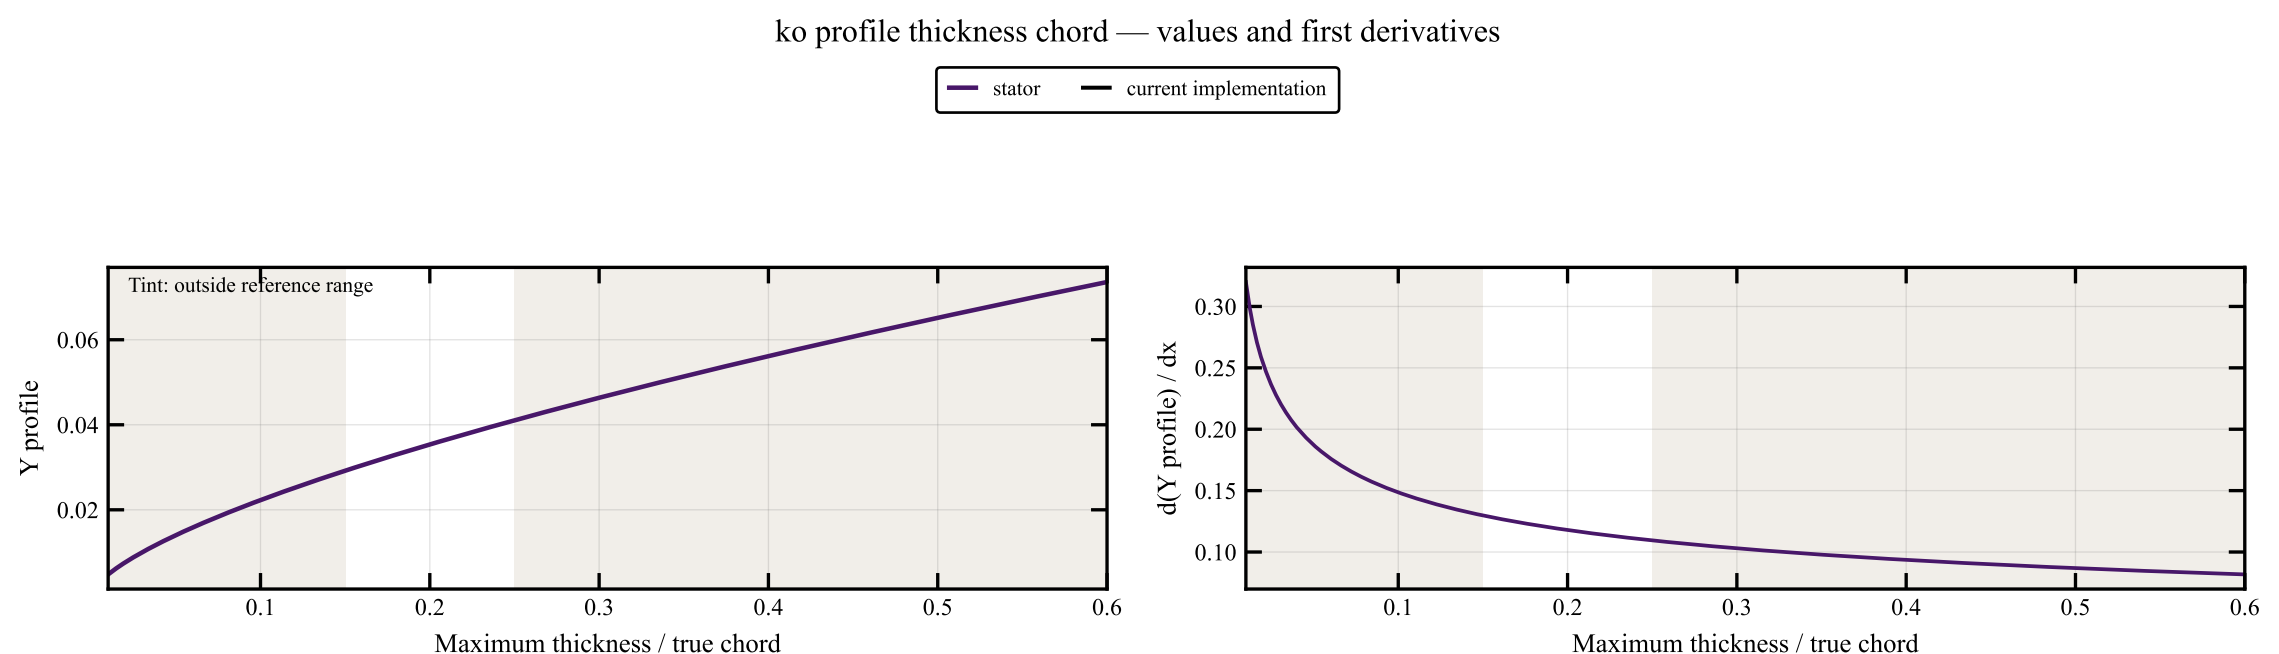
ko profile thickness chord — values and first derivatives
stator
current implementation
Tint: outside reference range
Y profile
0.06
0.04
0.02
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Maximum thickness / true chord
d(Y profile) / dx
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Maximum thickness / true chord