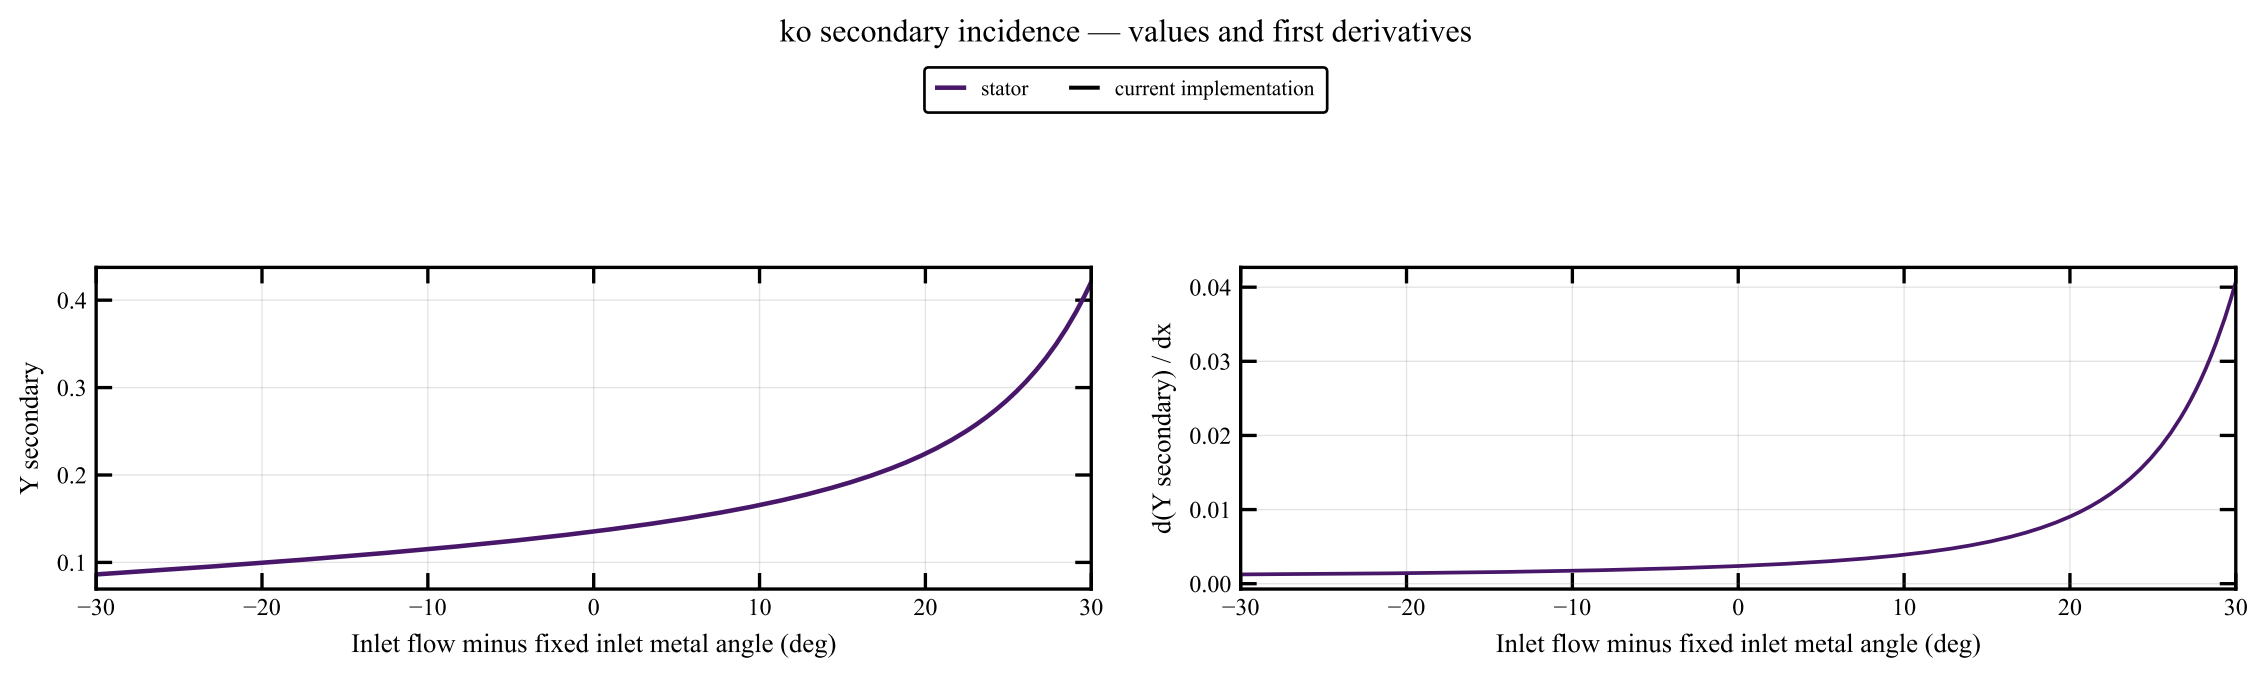
ko secondary incidence — values and first derivatives
stator
current implementation
Y secondary
0.4
0.3
0.2
0.1
−30
−20
−10
0
10
20
30
Inlet flow minus fixed inlet metal angle (deg)
d(Y secondary) / dx
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−30
−20
−10
0
10
20
30
Inlet flow minus fixed inlet metal angle (deg)