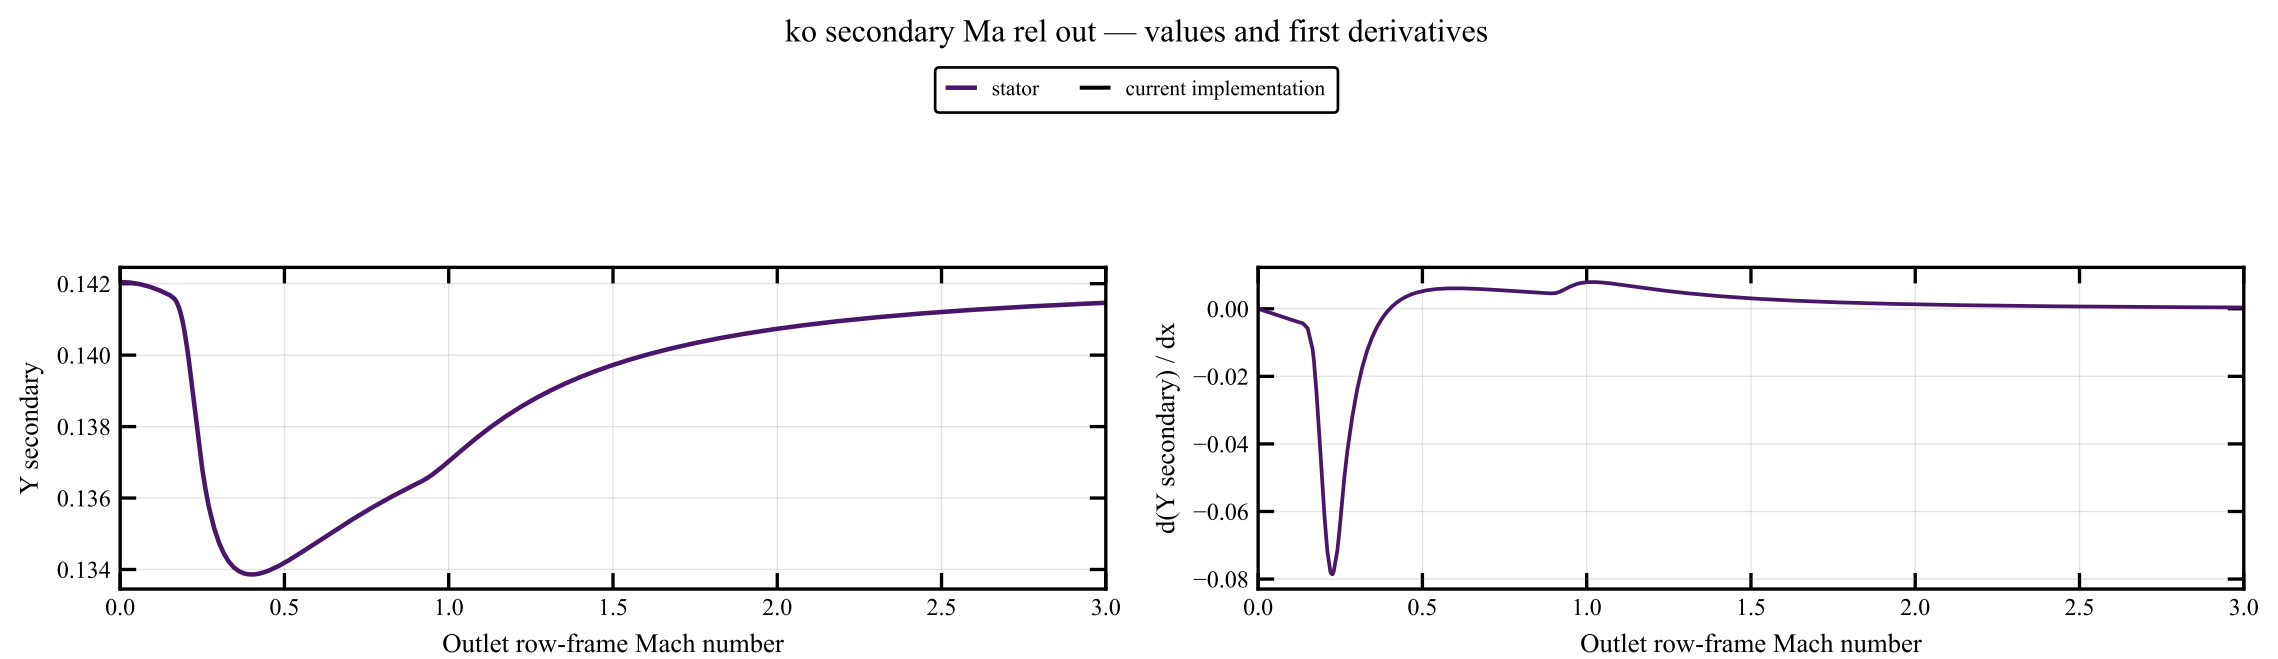
ko secondary Ma rel out — values and first derivatives
stator
current implementation
Y secondary
0.142
0.140
0.138
0.136
0.134
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Outlet row-frame Mach number
d(Y secondary) / dx
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Outlet row-frame Mach number