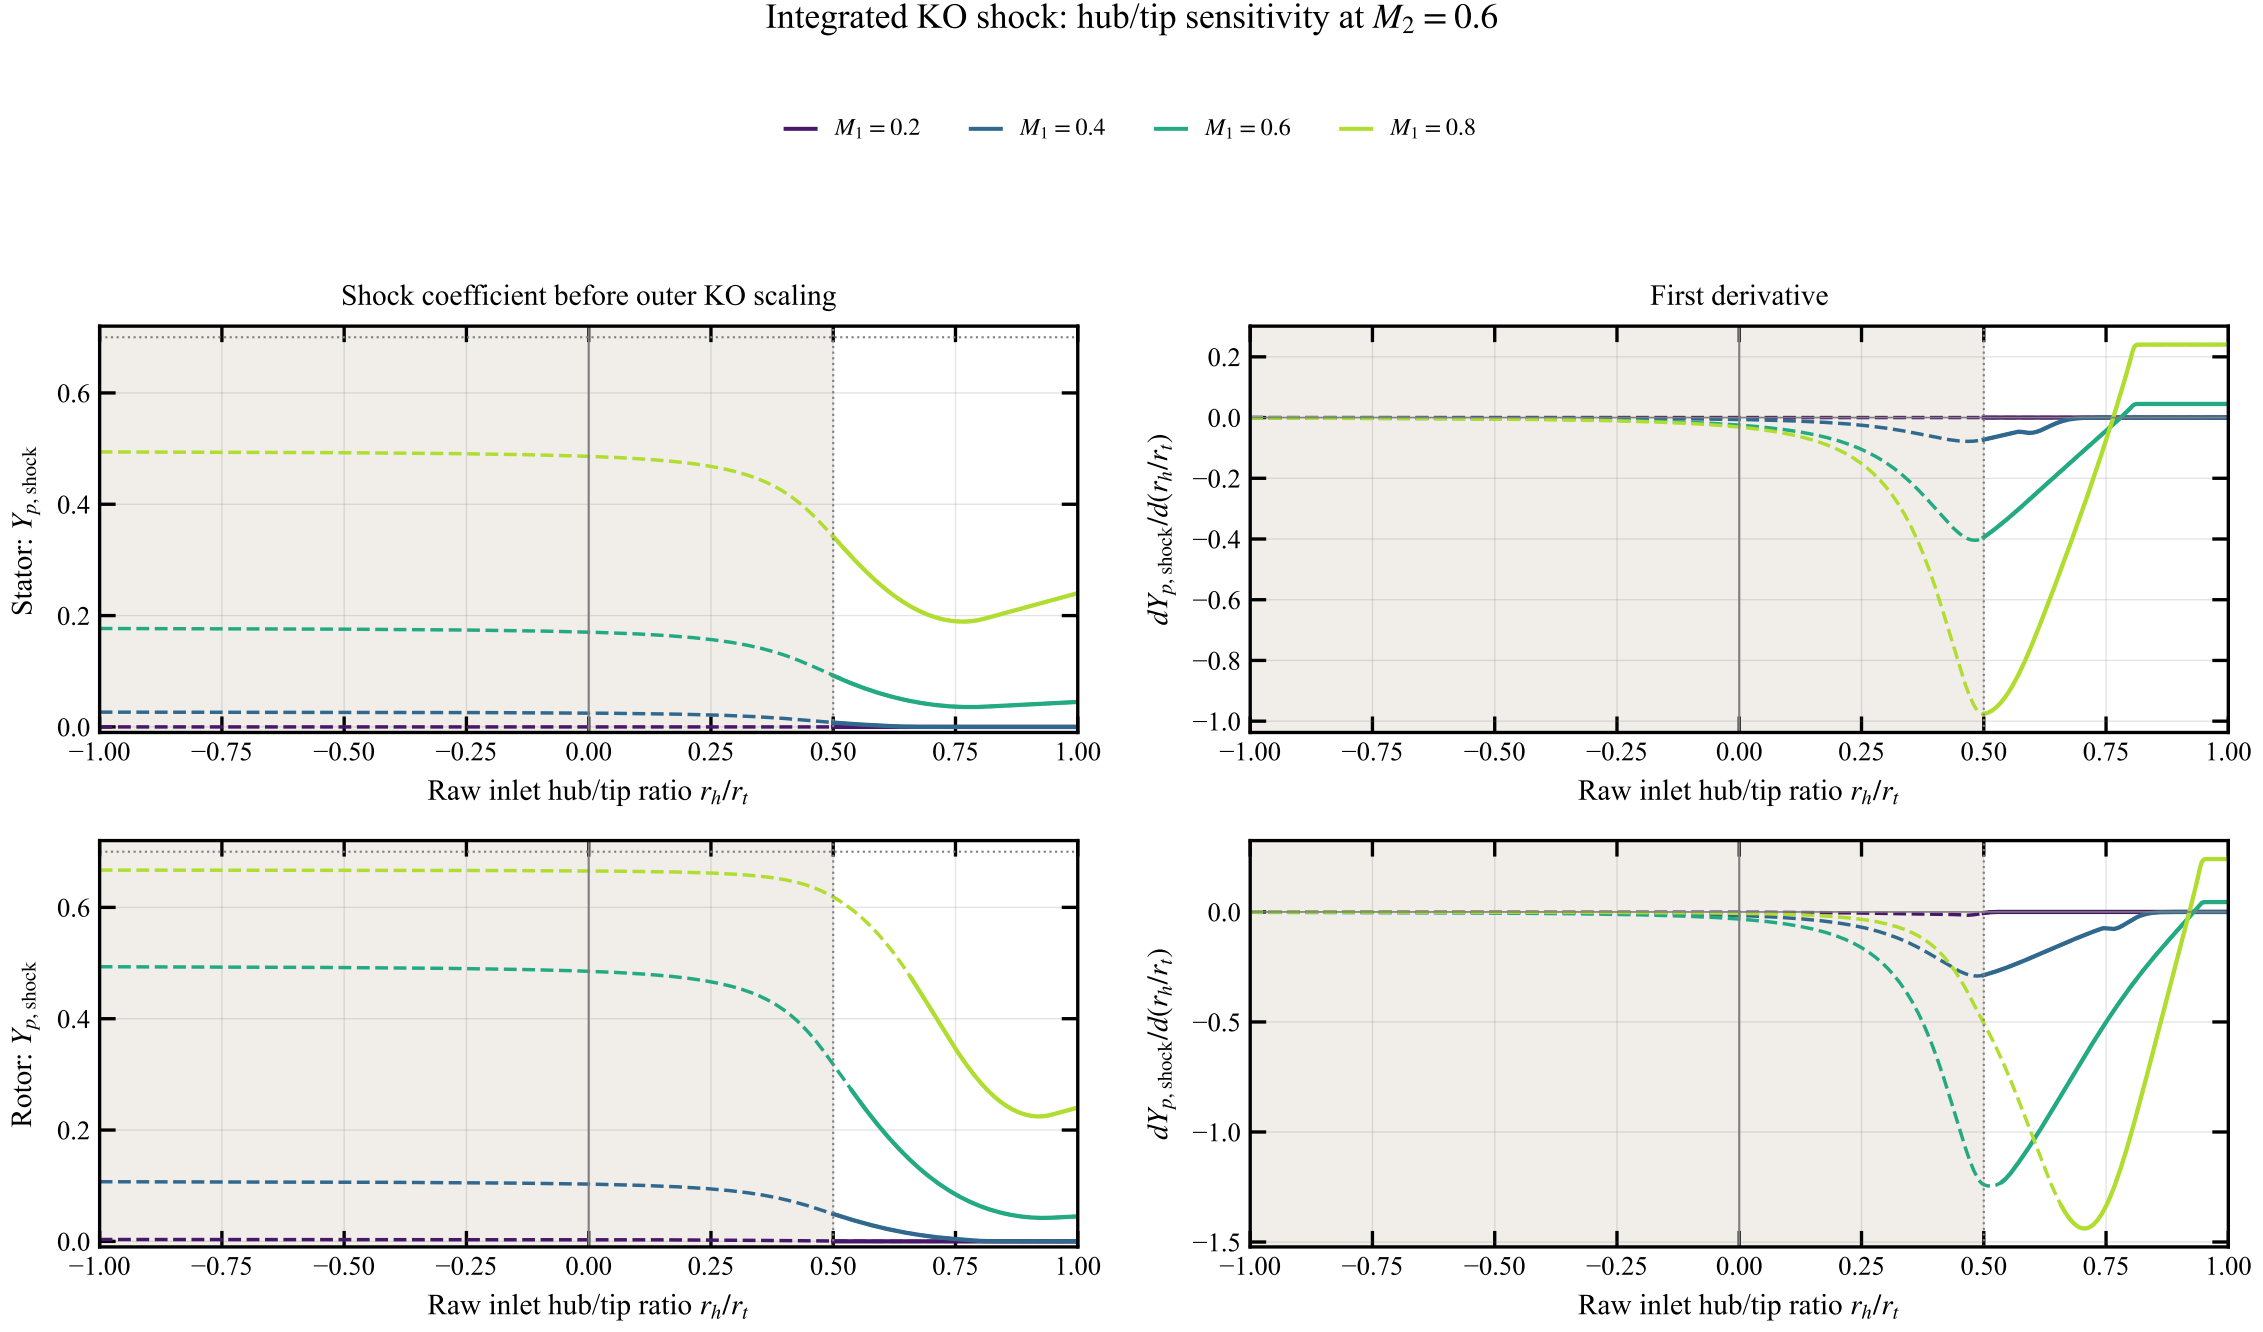

Equal inlet/exit p0 = 200 kPa; gamma = 1.4. Tint: raw r_h/r_t < 0.5; solid vertical line: zero hub radius.
Dashed: r_h/r_t < 0.5 or hub M1 > 1.2. Dotted horizontal line: upper asymptote 0.7. Shared coordinate lower limit: 0.3.