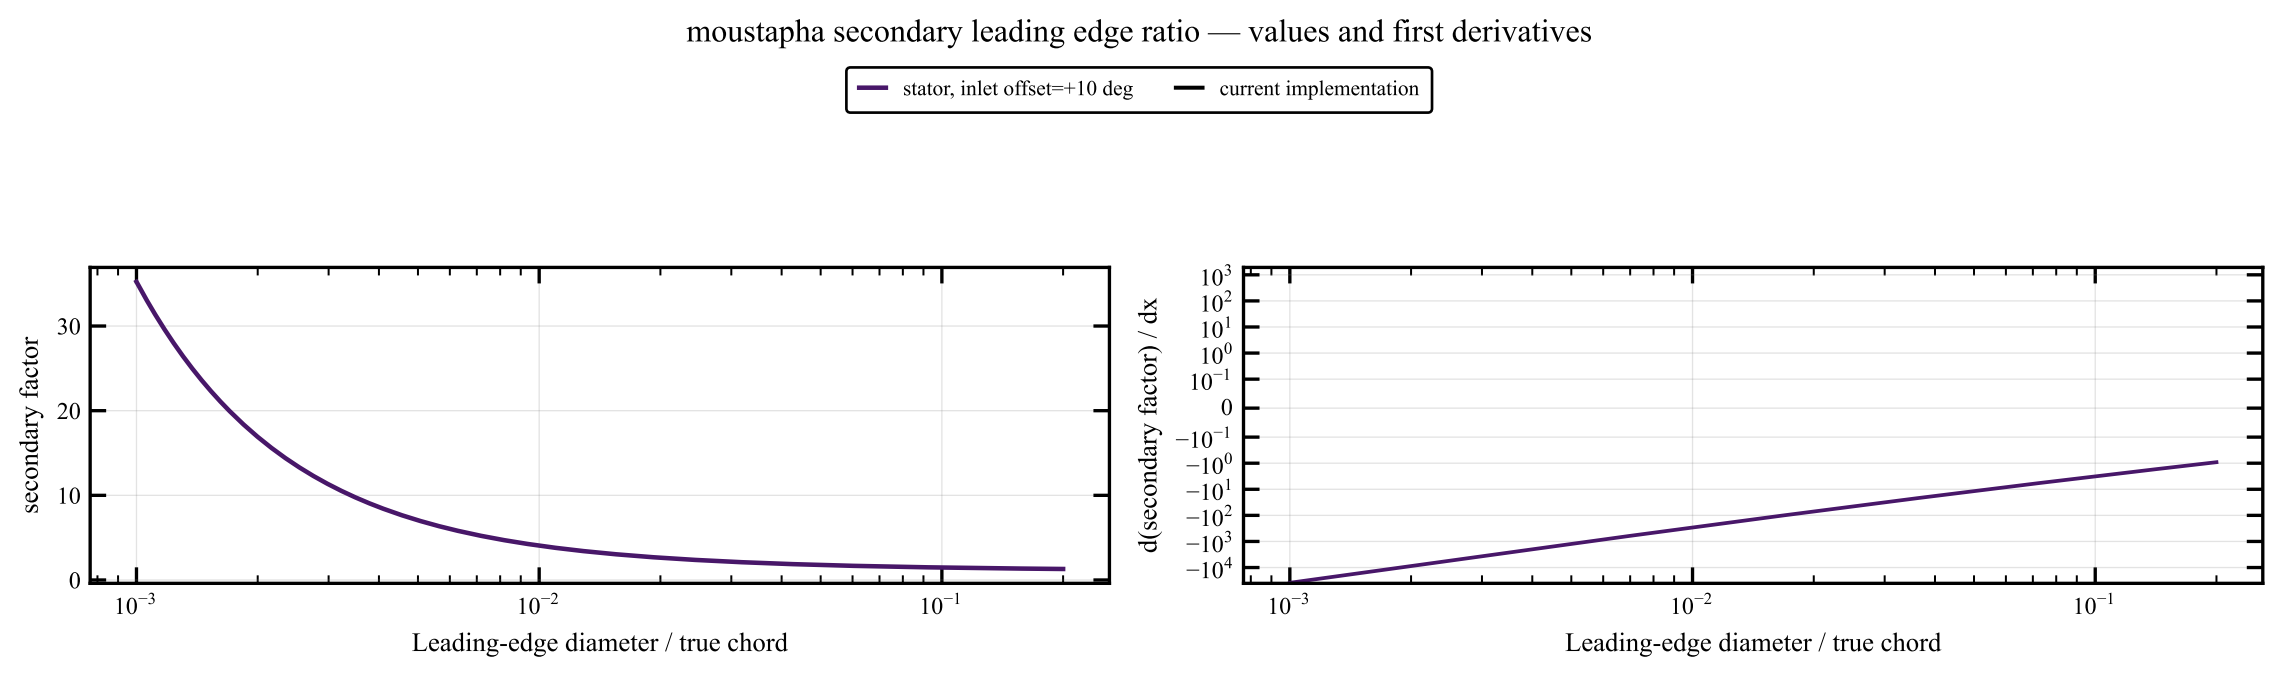
moustapha secondary leading edge ratio — values and first derivatives
stator, inlet offset=+10 deg
current implementation
secondary factor
0
10
20
30
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
Leading-edge diameter / true chord
d(secondary factor) / dx
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
0
-10^{-1}
-10^{0}
-10^{1}
-10^{2}
-10^{3}
-10^{4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
Leading-edge diameter / true chord