


VLANs - Configuración y conectividad

Se cuenta con una [topología de red parcialmente configurada](#):

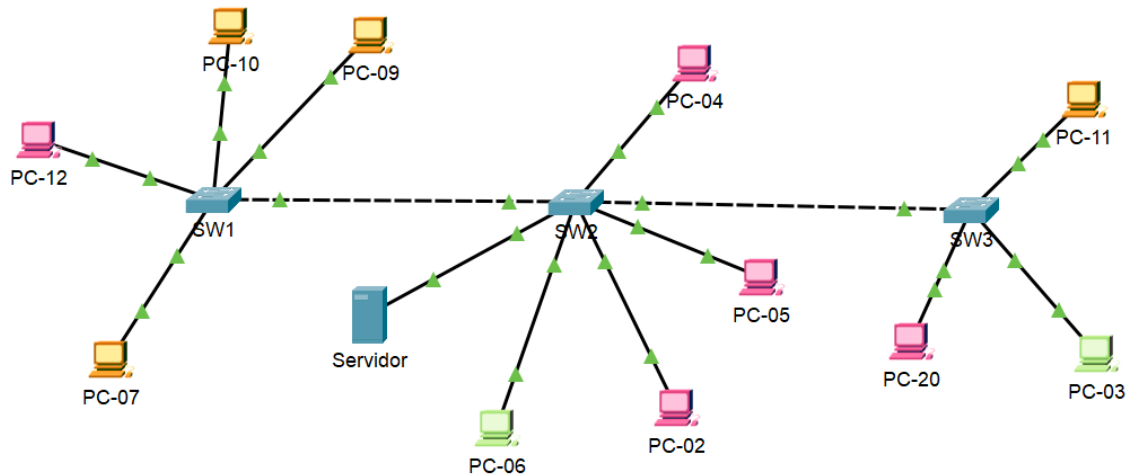

Todos los hosts están configurados de forma estática en el rango 192.168.10.0/24

La red debe segmentarse en VLANs de acuerdo con la configuración ya realizada en SW1: y SW3

```
SW1#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/8, Fa0/11 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10	amarillo	active	Fa0/7, Fa0/9, Fa0/10
20	rosa	active	Fa0/12

```
SW3#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	amarillo	active	Fa0/11
20	rosa	active	Fa0/20
30	verde	active	Fa0/3

Se debe configurar SW2 de forma coherente con la configuración ya existente, permitiendo la conectividad entre dispositivos de la misma VLAN.

Observación: Para facilitar las pruebas, el nombre de los hosts corresponde tanto con el puerto de conexión como con la dirección IP asignada estáticamente.