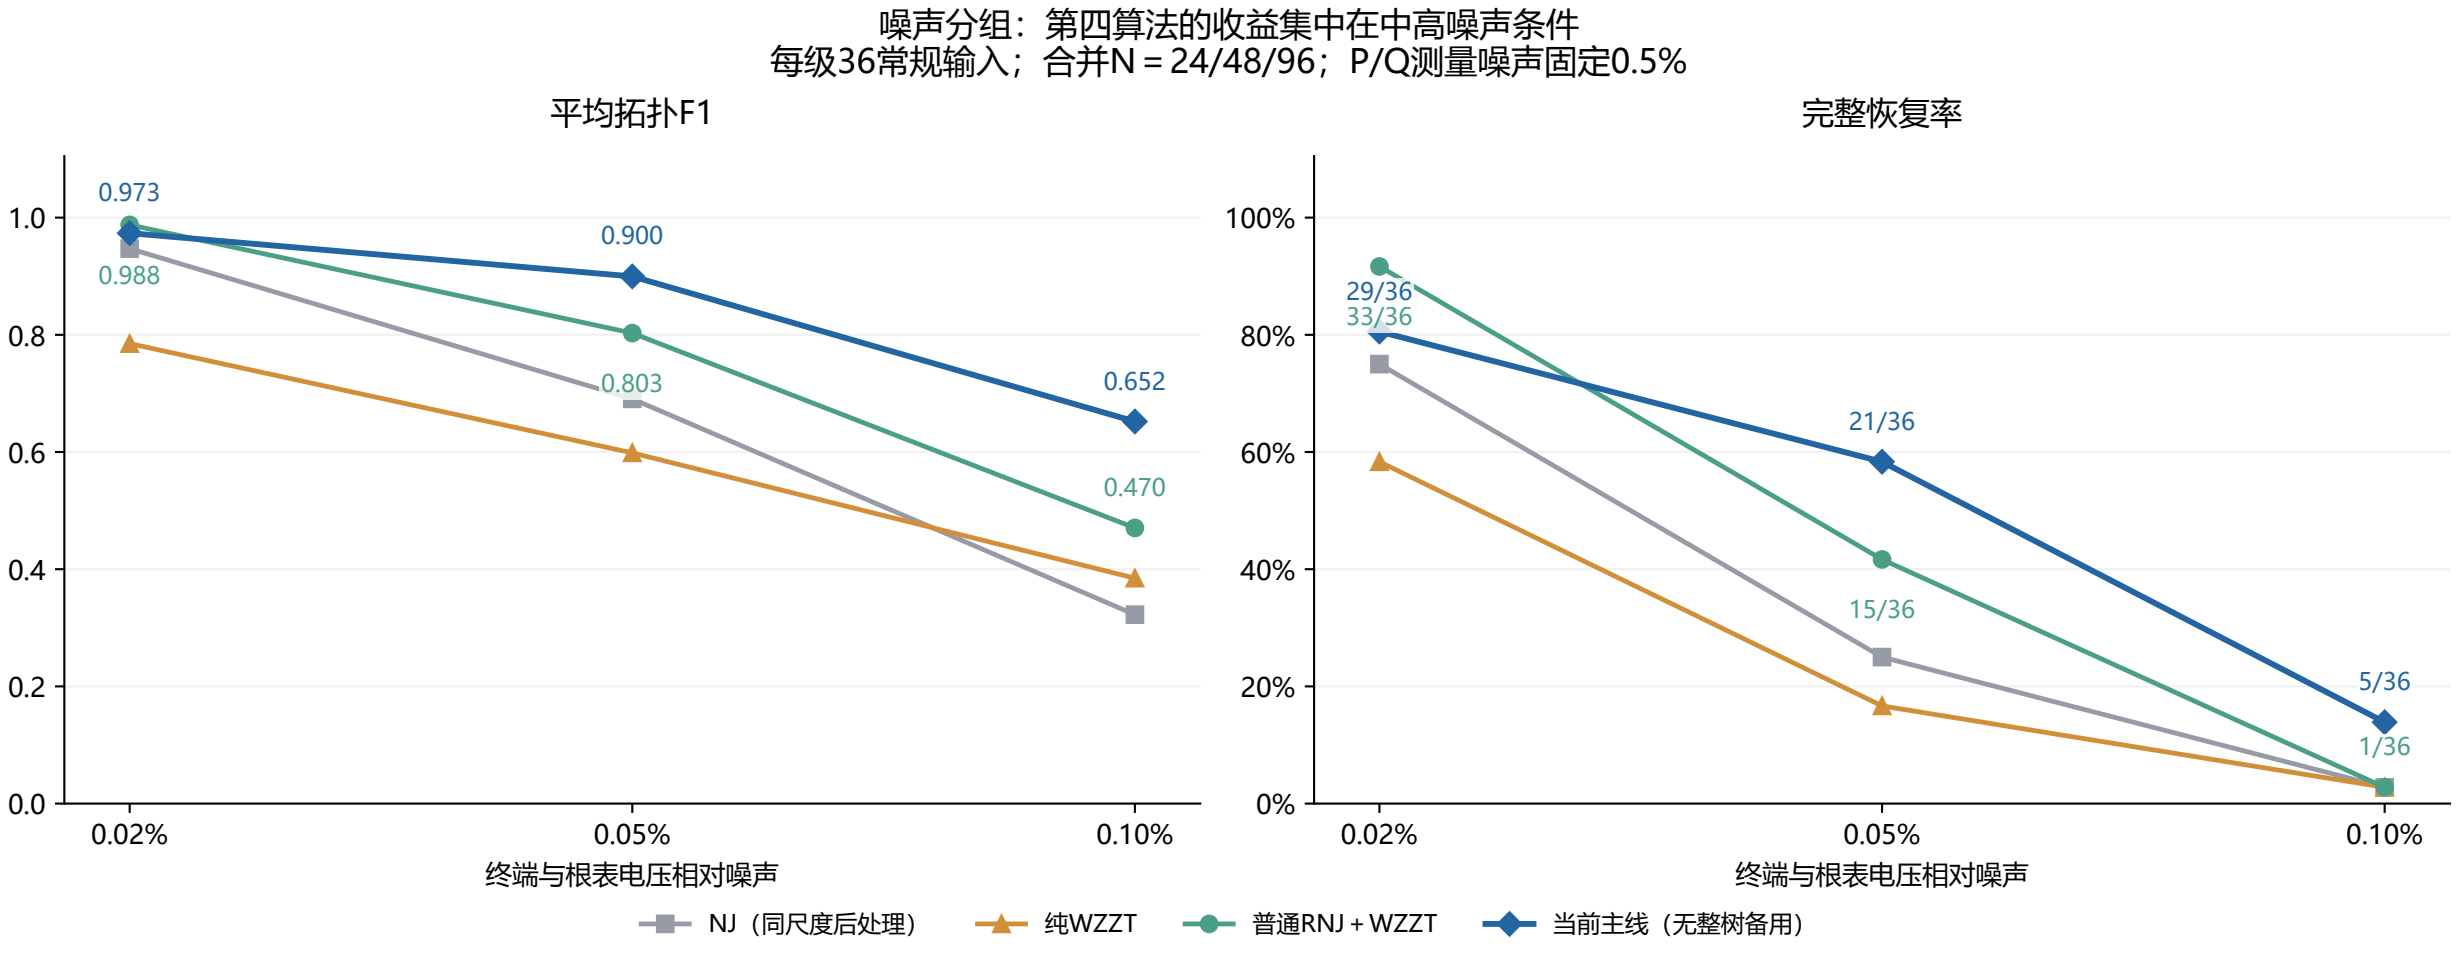
噪声分组：第四算法的收益集中在中高噪声条件
每级36常规输入；合并N = 24/48/96；P/Q测量噪声固定0.5%
平均拓扑F1
完整恢复率
0.973
0.900
0.988
0.803
0.652
0.470
29/36
33/36
21/36
15/36
5/36
1/36
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0.02%
0.05%
0.10%
终端与根表电压相对噪声
NJ（同尺度后处理）
纯WZZT
普通RNJ + WZZT
当前主线（无整树备用）