

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 T

物理操控装置测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

T. 1 总则	3
T. 2 评价对象	3
T. 2. 1 转向指示灯控制单元	3
T. 2. 2 换挡机构控制单元	3
T. 2. 3 危险警示灯控制单元	3
T. 2. 4 紧急呼叫系统控制单元	3
T. 2. 5 喇叭控制单元	3
T. 2. 6 前雨刮器控制单元	3
T. 3 评价要求	3
T. 3. 1 控制方式要求	3
T. 3. 2 指定位置要求	3
T. 3. 2. 1 指定位置区域划分	3
T. 3. 2. 2 物理操控装置指定位置要求	4

T.1 总则

该项目对驾驶相关功能的控制方式进行评价，要求其功能使用物理操控装置且布置位置须满足指定位置要求。物理操控装置评价为罚分项，若驾驶相关功能中的任一种未能满足相关要求，在综合得分率上扣除 0.2 个百分点，最高扣除 1.2 个百分点。例如：某车型三大版块综合得分率为 88.5%，若有一项功能未满足要求时，其综合得分率将扣减至 88.3%。

T.2 评价对象

物理操控装置测试评价的考察对象包括转向指示灯、换挡机构、危险警示灯、紧急呼叫系统、喇叭以及前雨刮器共六种驾驶相关功能控制单元。

T.2.1 转向指示灯控制单元

激活左、右转向指示灯的控制单元。

T.2.2 换挡机构控制单元

切换前进挡、空挡、倒挡的控制单元。

T.2.3 危险警示灯控制单元

开启/关闭危险警示灯的控制单元。

T.2.4 紧急呼叫系统控制单元

激活紧急呼叫的控制单元。

T.2.5 喇叭控制单元

激活喇叭的控制单元。

T.2.6 前雨刮器控制单元

激活前雨刮、前雨刮调速、手动关闭前雨刮器、手动激活洗涤液的控制单元。

T.3 评价要求

T.3.1 控制方式要求

要求 T.2 中各项功能必须全部采用物理实体操控装置实现，包括但不限于物理按键、旋钮、拨杆或推杆等形式，且所有操控装置的空间布局与位置均需满足指定位置要求。

T.3.2 指定位置要求

T.3.2.1 指定位置区域划分

指定位置定义了物理操控装置应设置的区域。如图 T.1 所示，针对指定位置参考区域，划分为 A、B 和 C 三个区域。

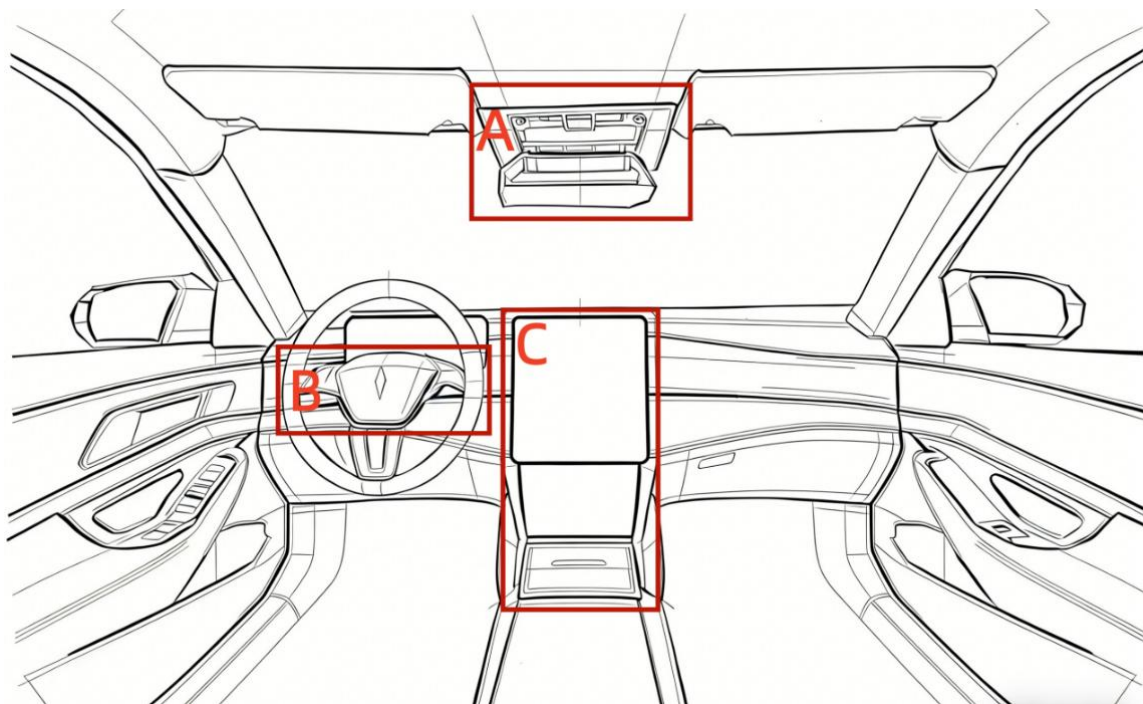


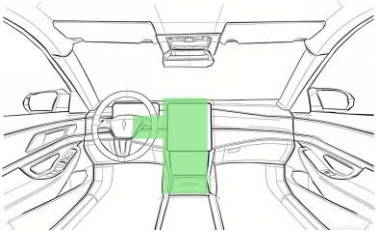
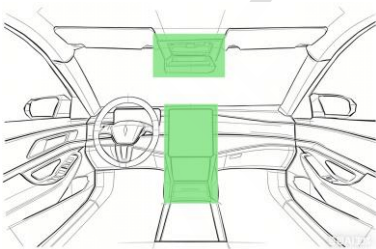
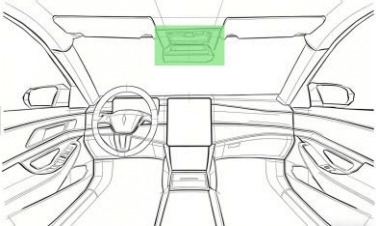
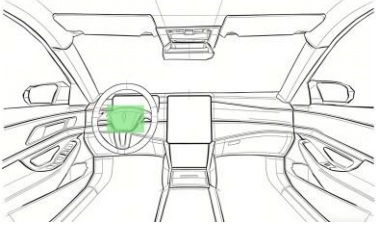
图 T.1 指定位置区域划分

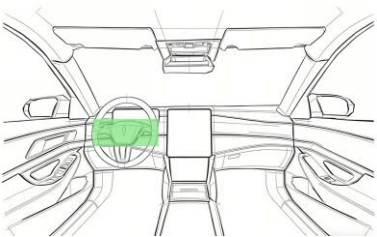
T.3.2.2 物理操控装置指定位置要求

针对每个评价对象的物理操控装置安装位置，规定其具体布置区域，如表 T.1 所示。

表 T.1 物理操控装置安装指定位置要求

按键或功能	指定位置要求	指定位置示意图
转向指示灯	指定位置：区域 B 具体要求： 位于方向盘正后方左侧（即转向柱安装式），其他安装方式应将控制装置置于方向盘左侧，且在驾驶过程中应始终保持位置固定。	

换挡机构	指定位置：区域 B、C 具体要求： 位于方向盘正后方右侧（即转向柱安装式）或车辆中部（中控台、仪表台）。	
危险警示灯	指定位置：区域 A、C 具体要求： 位于车辆顶篷中间区域、车辆中心线或与车辆中心线直接相邻；	
紧急呼叫系统	指定位置：区域 A 具体要求： 位于车辆顶篷中间区域。	
喇叭	指定位置：区域 B 具体要求： 位于方向盘中心区域。	

前雨刮器	指定位置：区域 B 具体要求： 位于方向盘正后方区域（即安装在转向柱上），其它安装方式应在整个驾驶过程中始终保持固定位置。	
-------------	---	--

C-NCAP 2027版