

Interruptores

Descrição



Mecanismos **MEC Q45**
Acabamentos - **QUADRA** | **SIZA** | **LATINA**

Possibilidade de instalação:
Embebida (Instalação em Caixas de Aparelhagem);
Saliente (Instalação em Caixas Salientes);
Calha Técnica:
Calha Molduras (Recurso à Caixa Saliente com adaptação à calha);
Calha Distribuição (Recurso ao Adaptador Modular **MEC Q45**).

Disponível nas cores **BR** - Branco (RAL 9003), **BM** - Branco Mate, **AL** - Alumina, **PM** - Preto Mate.

Características

Mecanismos em Termoplástico Técnico - material resistente, não condutor.


Aparelhos de Comando

10 A - 250 V~
Ligação por parafusos ou ligadores rápidos. Permite cabo rígido e flexível.
Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1, testado de acordo com 19.3:


Relação entre a corrente nominal do interruptor e a potência nominal do circuito SBL	
Corrente nominal do interruptor, In [A]	Potência nominal do circuito SBL [W]
$I_n \leq 10$	100
$10 < I_n \leq 13$	150
$13 < I_n \leq 16$	200
$16 < I_n \leq 20$	250

SBL (inglês) - Lâmpadas com balastro incorporado

Dimensões (mm)

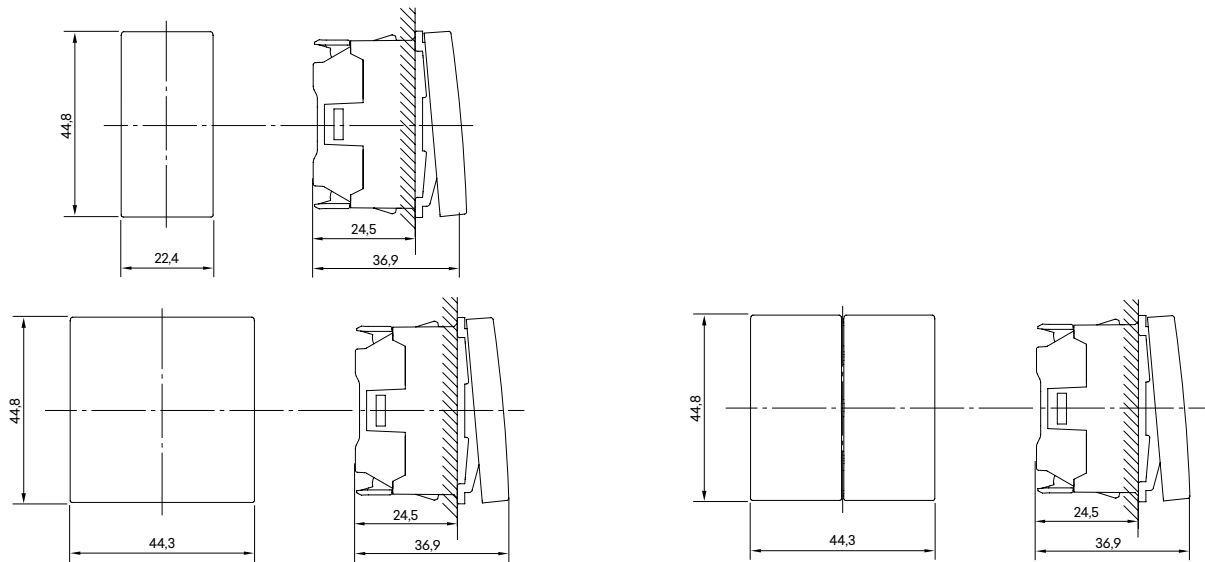

Montagem

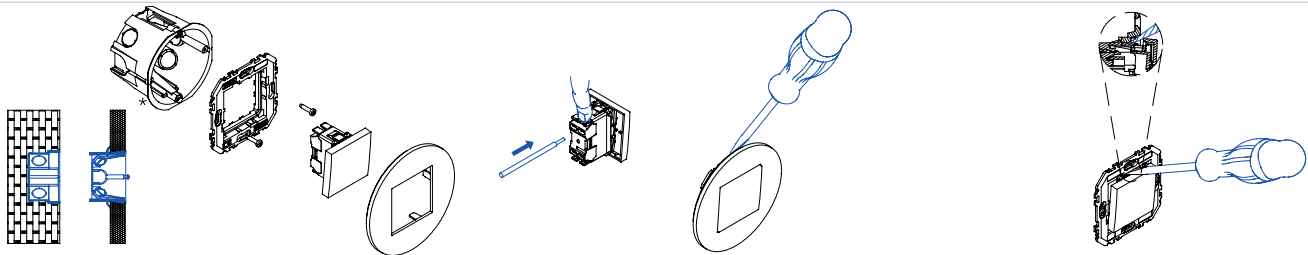

*Tipo 11