

Tomadas de Energia

Descrição

Mecanismos **MEC Q45**

Possibilidade de instalação:

Embebida (Instalação em Caixas de Aparelhagem)**Saliente** (Instalação em Caixas Salientes)**Calha Técnica:**

Calha Molduras (Recurso à Caixa Saliente com adaptação à calha)

Calha Distribuição (Recurso ao Adaptador Modular **MEC Q45**)Disponível nas cores **BR** - Branco (RAL 9003), **BM** - Branco Mate, **AL** - Alumina, **PM** - Preto Mate, **VM** - Vermelha, **LR** - Laranja e **VD** - Verde.

Características

Mecanismos em Termoplástico Técnico - material resistente, não condutor.

Tomadas de Energia


Tomadas Schuko e Francesa**16 A - 250 V~**

Ligação por parafusos ou ligadores rápidos


Permite cabo rígido e flexível

Em conformidade com as normas IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) e NF C 61-314 (Francesa)

Dimensões (mm)

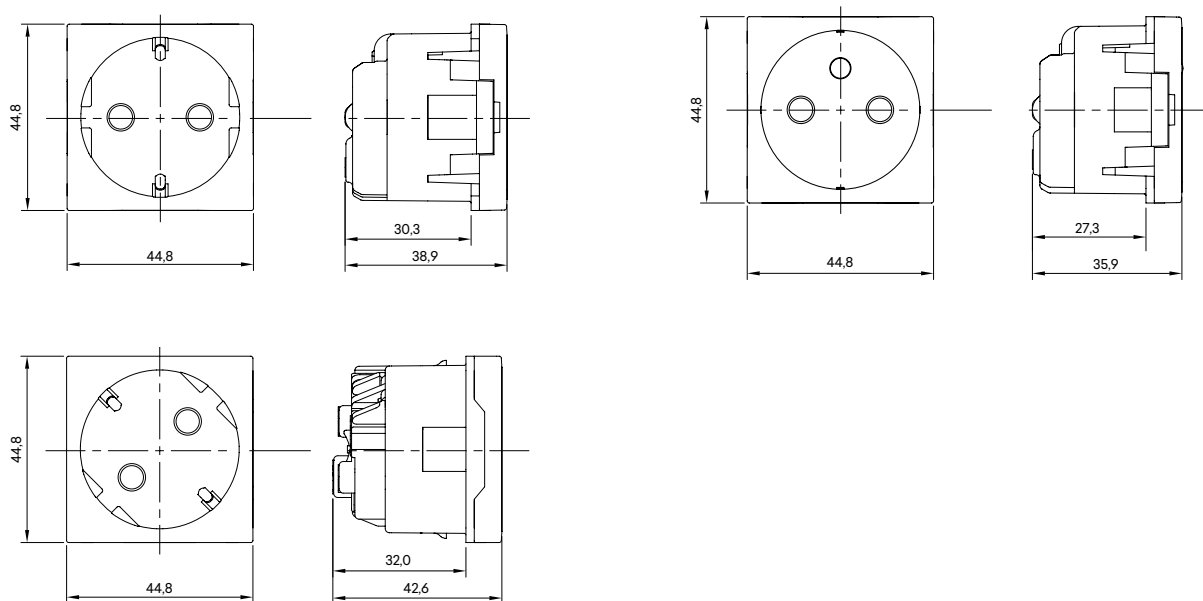

Montagem

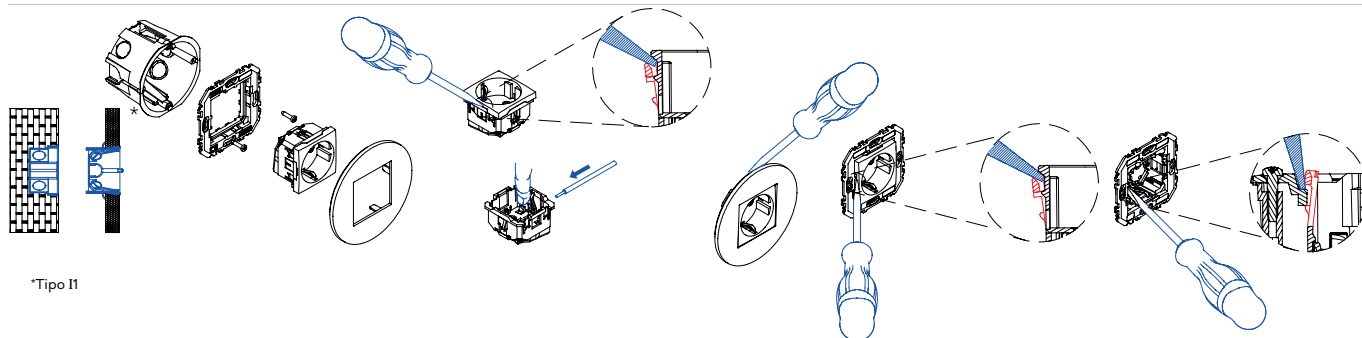

*Tipo II

Tomadas de Energia

Descrição



Mecanismos **MEC Q45** de 1, 2 e 3 Módulos

Possibilidade de instalação:

Embebida (Instalação em Caixas de Aparelhagem)

Saliente (Instalação em Caixas Salientes)

Calha Técnica:

Calha Molduras (Recurso à Caixa Saliente com adaptação à calha)

Calha Distribuição (Recurso ao Adaptador Modular **MEC Q45**)

Disponível nas cores **BR** - Branco (RAL 9003), **BM** - Branco Mate, **AL** - Alumina, **PM** - Preto Mate, **VM** - Vermelha.

Características

Mecanismos em Termoplástico Técnico - material resistente, não condutor.

Tomadas de Energia

Tomada Euroamericana

15 A - 127 V ~ / 16 A - 250 V ~

Em conformidade com as normas ANSI; NEMA WD-6 (Figure 5-15) e IEC 60884-1

Tomada Americana NEMA

15 A - 127 V ~

Em conformidade com a norma SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15)

Tomada Dupla Americana

15 A - 127 V ~

Em conformidade com a norma SASO 2204; NEMA WD-6 (Figure 5-15)

Tomada Italiana

10 A - 16 A - 10 A / 16 A - 250 V ~

Em conformidade com a norma IEC 60884-1 (CEI 23-50).

Tomada Brasileira

10 A - 20 A - 250 V ~

Em conformidade com a norma IEC 60884-1 (ABNT NBR 14136).

Dimensões (mm)

