NẮP TRÊN + ĐÁY – mica 3 mm – SL: 2 (cùng một mẫu)

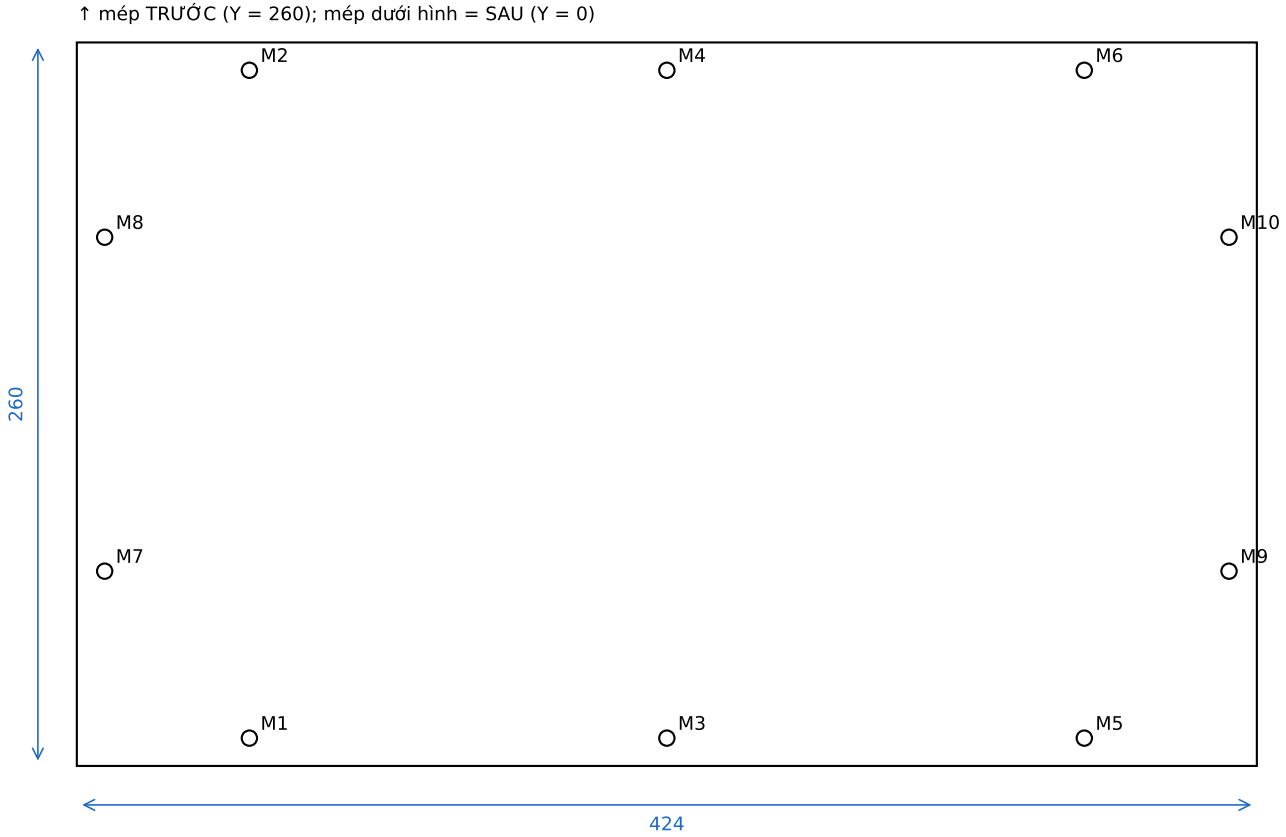

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	62	10	Ø5,5
M2	62	250	Ø5,5
M3	212	10	Ø5,5
M4	212	250	Ø5,5
M5	362	10	Ø5,5
M6	362	250	Ø5,5
M7	10	70	Ø5,5
M8	10	190	Ø5,5
M9	414	70	Ø5,5
M10	414	190	Ø5,5

Gốc: góc trái-sau. X = từ trái sang (nhìn từ trước), Y = từ mép sau.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
Lỗ nằm trên rãnh mặt trên của 4 thanh viền,
tránh góc (đầu cột không có rãnh).
Tấm đáy: dán 4 chân cao su dưới tấm, ở 4 góc.

HÔNG TRÁI – mica 3 mm – SL: 1

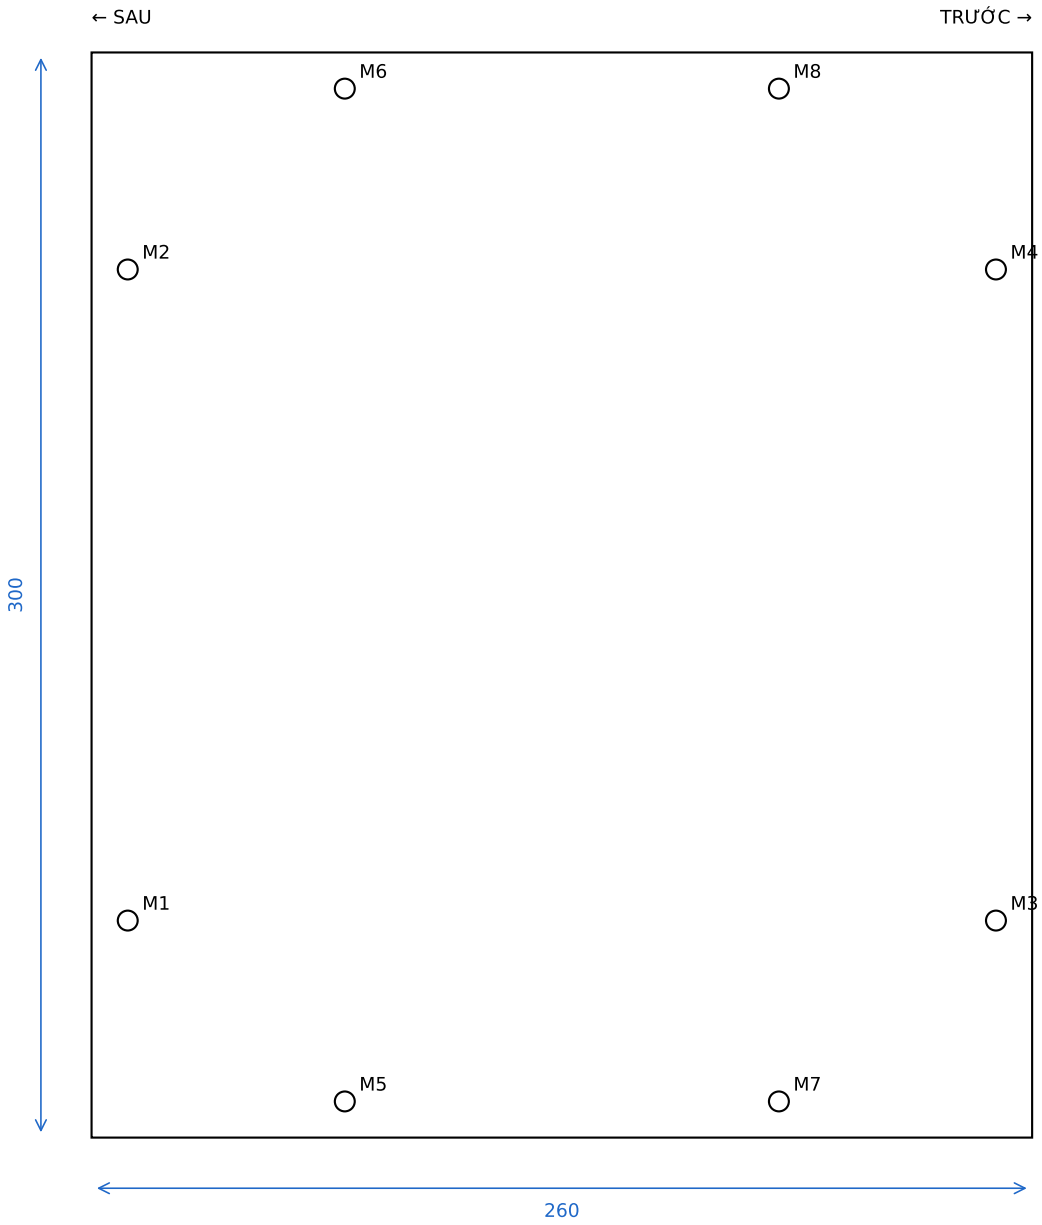

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	10	60	Ø5,5
M2	10	240	Ø5,5
M3	250	60	Ø5,5
M4	250	240	Ø5,5
M5	70	10	Ø5,5
M6	70	290	Ø5,5
M7	190	10	Ø5,5
M8	190	290	Ø5,5

Gốc: góc dưới-sau. X = từ mép sau, Y = chiều cao.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
Mica trong 2 mặt như nhau: lật tấm nào cũng được.

HÔNG PHẢI (phía nguồn) – mica 3 mm – SL: 1

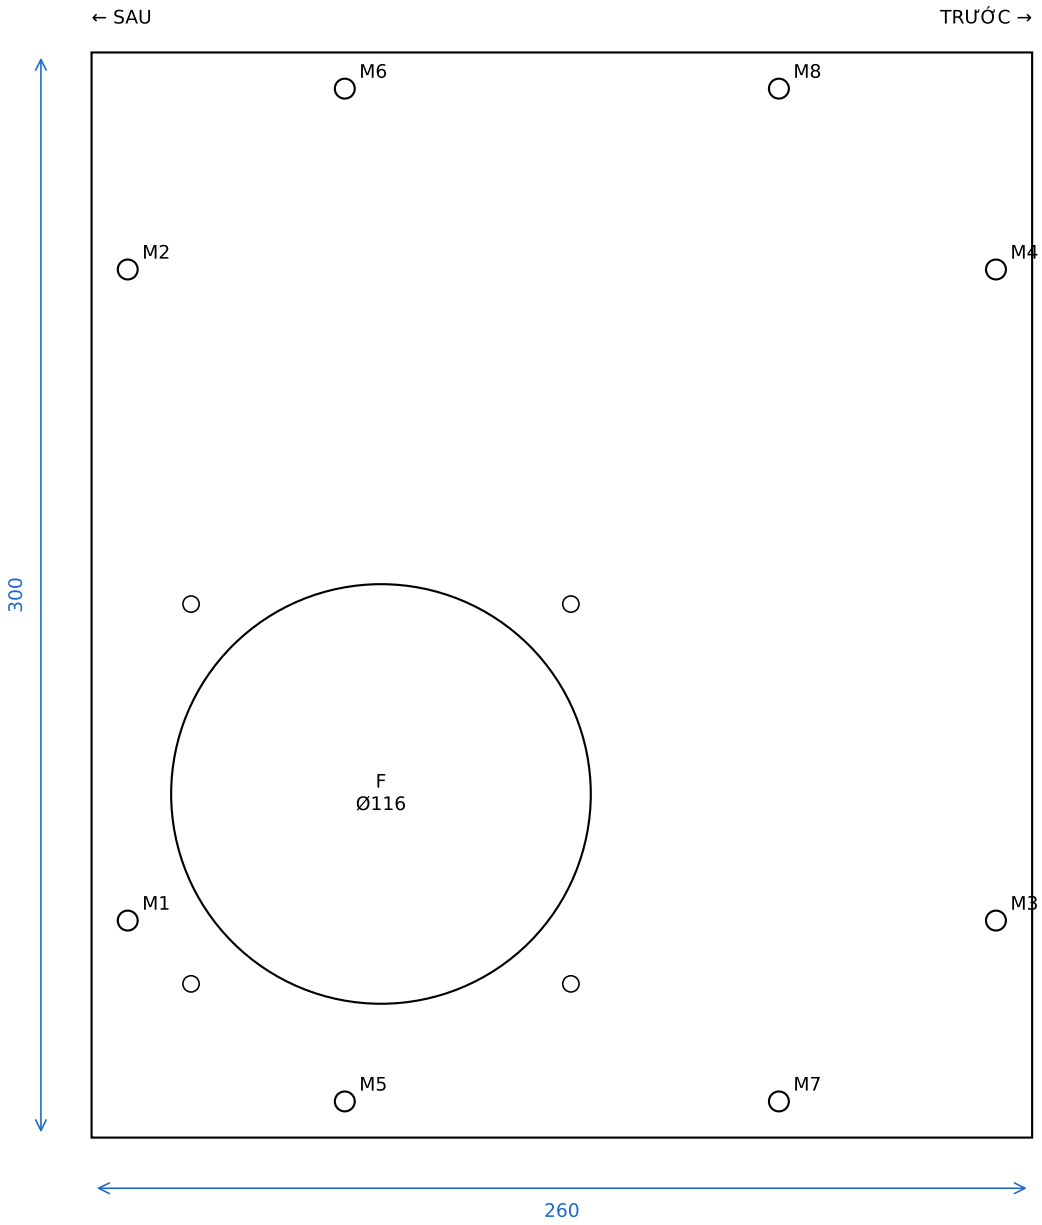

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	10	60	Ø5,5
M2	10	240	Ø5,5
M3	250	60	Ø5,5
M4	250	240	Ø5,5
M5	70	10	Ø5,5
M6	70	290	Ø5,5
M7	190	10	Ø5,5
M8	190	290	Ø5,5
F	80	95	Ø116 + 4 lỗ Ø4,5 (vuông 105)

Gốc: góc dưới-sau. X = từ mép sau, Y = chiều cao.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
F: lỗ cho quạt hút của nguồn ATX + lưới lọc 12 cm, bắt vít M4 × 10 + đai ốc.
Không cần đo nguồn: nguồn ATX cao 150 mm, đặt trên 2 thanh đáy -> tâm quạt luôn ở Y ≈ 95. Khi lắp, trượt nguồn tới/lui (dán gai) cho quạt trùng lỗ F, nhìn qua mica. Hợp nguồn dài 140–180 mm, quạt 120/135/140 mm.