
NẮP TRÊN – mica 3 mm – SL: 1 – 3 quạt 92 mm HÚT VÀO

↑ mép TRƯỚC (Y = 310); mép dưới hình = SAU (Y = 0)

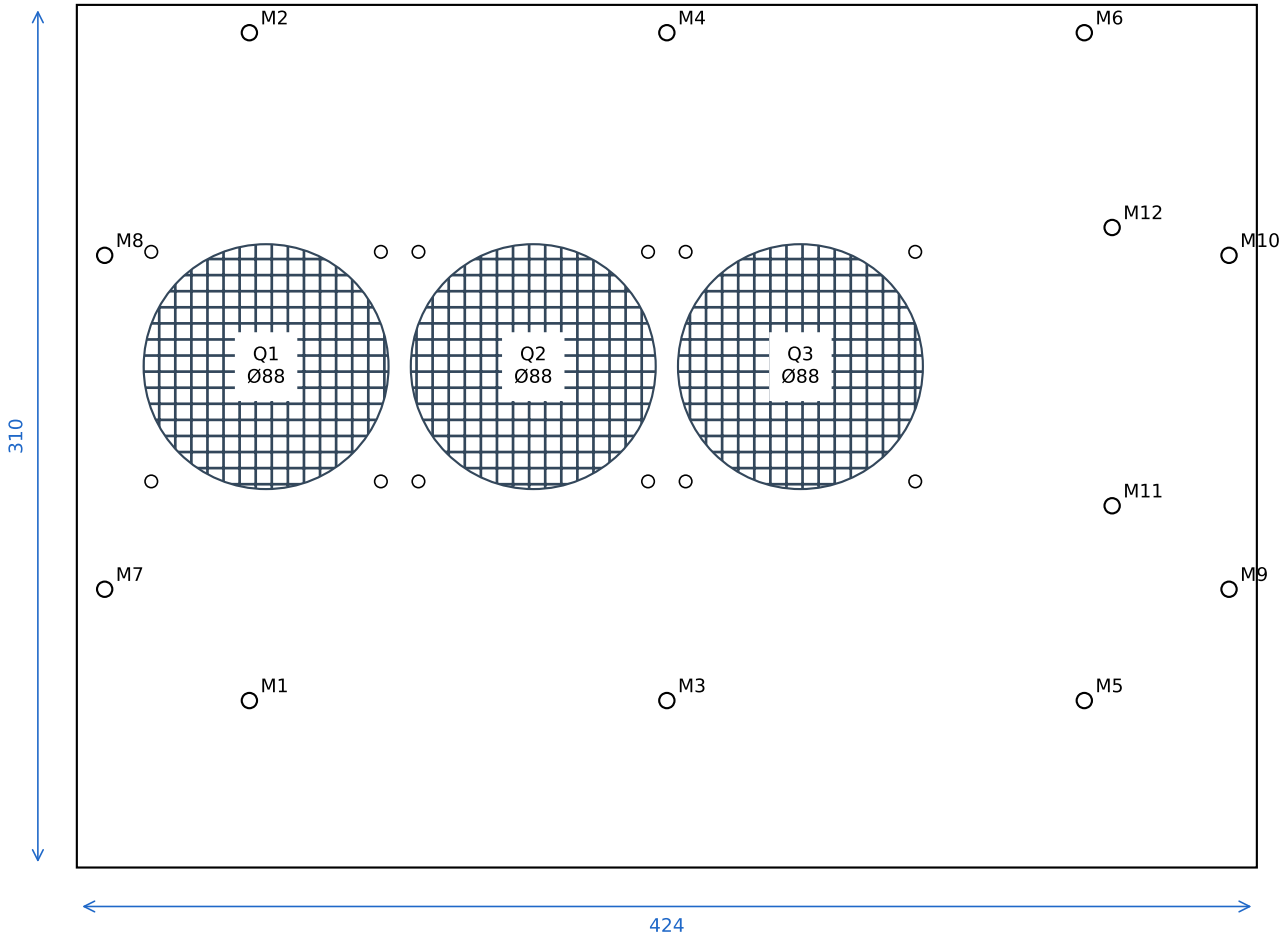


Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	62	60	Ø5,5
M2	62	300	Ø5,5
M3	212	60	Ø5,5
M4	212	300	Ø5,5
M5	362	60	Ø5,5
M6	362	300	Ø5,5
M7	10	100	Ø5,5
M8	10	220	Ø5,5
M9	414	100	Ø5,5
M10	414	220	Ø5,5
M11	372	130	Ø5,5
M12	372	230	Ø5,5
Q1	68	180	Ø88 + 4 lỗ Ø4,5 (vuông 82,5)
Q2	164	180	Ø88 + 4 lỗ Ø4,5 (vuông 82,5)
Q3	260	180	Ø88 + 4 lỗ Ø4,5 (vuông 82,5)

Gốc: góc trái-sau. X từ trái (nhìn từ trước), Y từ mép sau.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
L / Q (gạch chéo): lỗ có LƯỚI LỌC.
Q1–Q3: quạt 92 mm nằm TRONG thùng sát dưới tấm, thổi XUỐNG; lưới 9 cm dán ngoài; vít M4 × 12 + đai ốc (bích ngoài quạt).
Y 300 = thanh trước, Y 60 = thanh chặn tai, X 10/414 = hông, X 372 = thanh dọc nóc (treo giá switch).

ĐÁY – mica 3 mm – SL: 1 – 3 quạt 92 mm ĐẨY RA


↑ mép TRƯỚC (Y = 310); mép dưới hình = SAU (Y = 0)

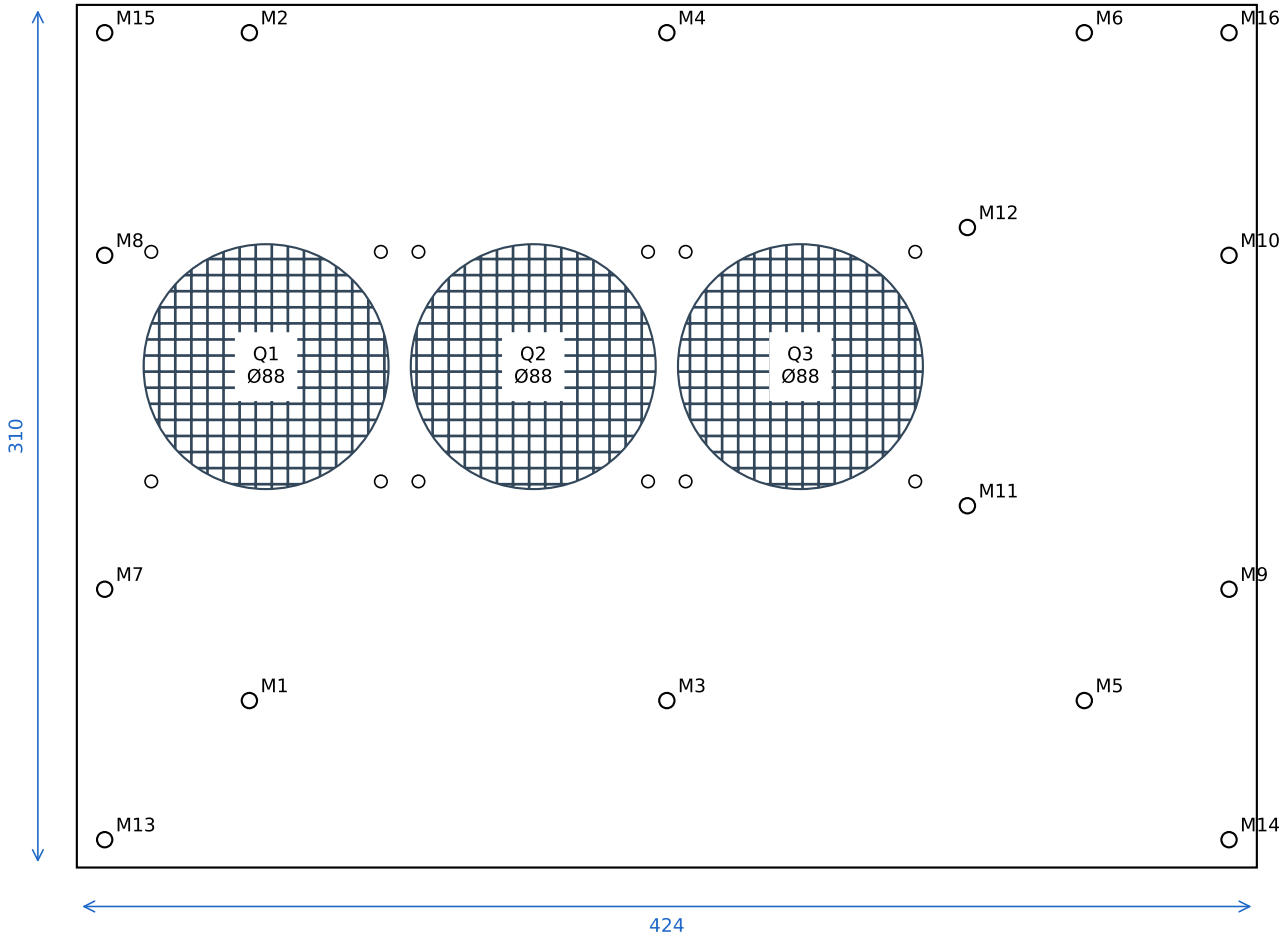

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	62	60	Ø5,5
M2	62	300	Ø5,5
M3	212	60	Ø5,5
M4	212	300	Ø5,5
M5	362	60	Ø5,5
M6	362	300	Ø5,5
M7	10	100	Ø5,5
M8	10	220	Ø5,5
M9	414	100	Ø5,5
M10	414	220	Ø5,5
M11	320	130	Ø5,5
M12	320	230	Ø5,5
M13	10	10	Ø5,5
M14	414	10	Ø5,5
M15	10	300	Ø5,5
M16	414	300	Ø5,5
Q1	68	180	Ø88 + 4 lỗ Ø4,5 (vuông 82,5)
Q2	164	180	Ø88 + 4 lỗ Ø4,5 (vuông 82,5)
Q3	260	180	Ø88 + 4 lỗ Ø4,5 (vuông 82,5)

Gốc: góc trái-sau, NHÌN TỪ TRÊN XUỐNG. X từ trái, Y từ mép sau.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
L / Q (gạch chéo): lỗ có LƯỚI LỌC.
Q1–Q3: quạt 92 mm nằm TRONG thùng sát trên tấm, thổi ra;
lưới 9 cm dán ngoài; vít M4 × 12 + đai ốc.
X 320 = thanh dọc đáy (đỡ nguồn).
4 lỗ góc: chân in 25 mm, vít M5 × 30 vào lỗ tâm đầu cột
(taro M5 đầu cột).


HÔNG TRÁI – mica 3 mm – SL: 1, kín hoàn toàn

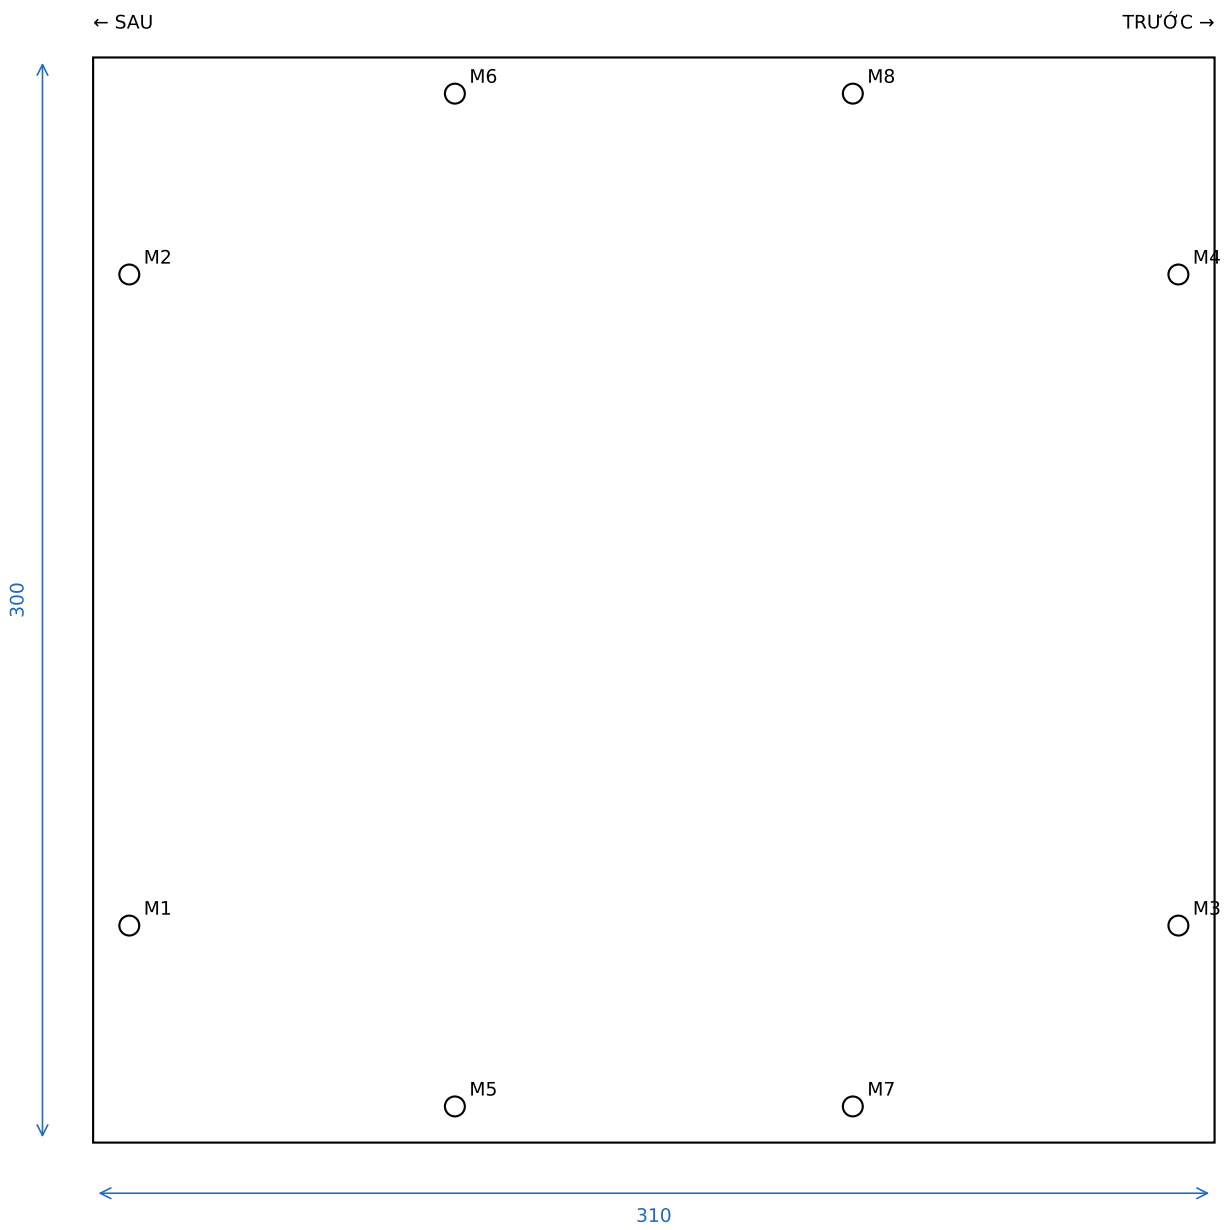

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	10	60	Ø5,5
M2	10	240	Ø5,5
M3	300	60	Ø5,5
M4	300	240	Ø5,5
M5	100	10	Ø5,5
M6	100	290	Ø5,5
M7	210	10	Ø5,5
M8	210	290	Ø5,5

Gốc: góc dưới-sau. X từ mép sau, Y chiều cao.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
Mica trong 2 mặt như nhau: lật tấm nào cũng được.


HÔNG PHẢI (phía nguồn) – mica 3 mm – SL: 1

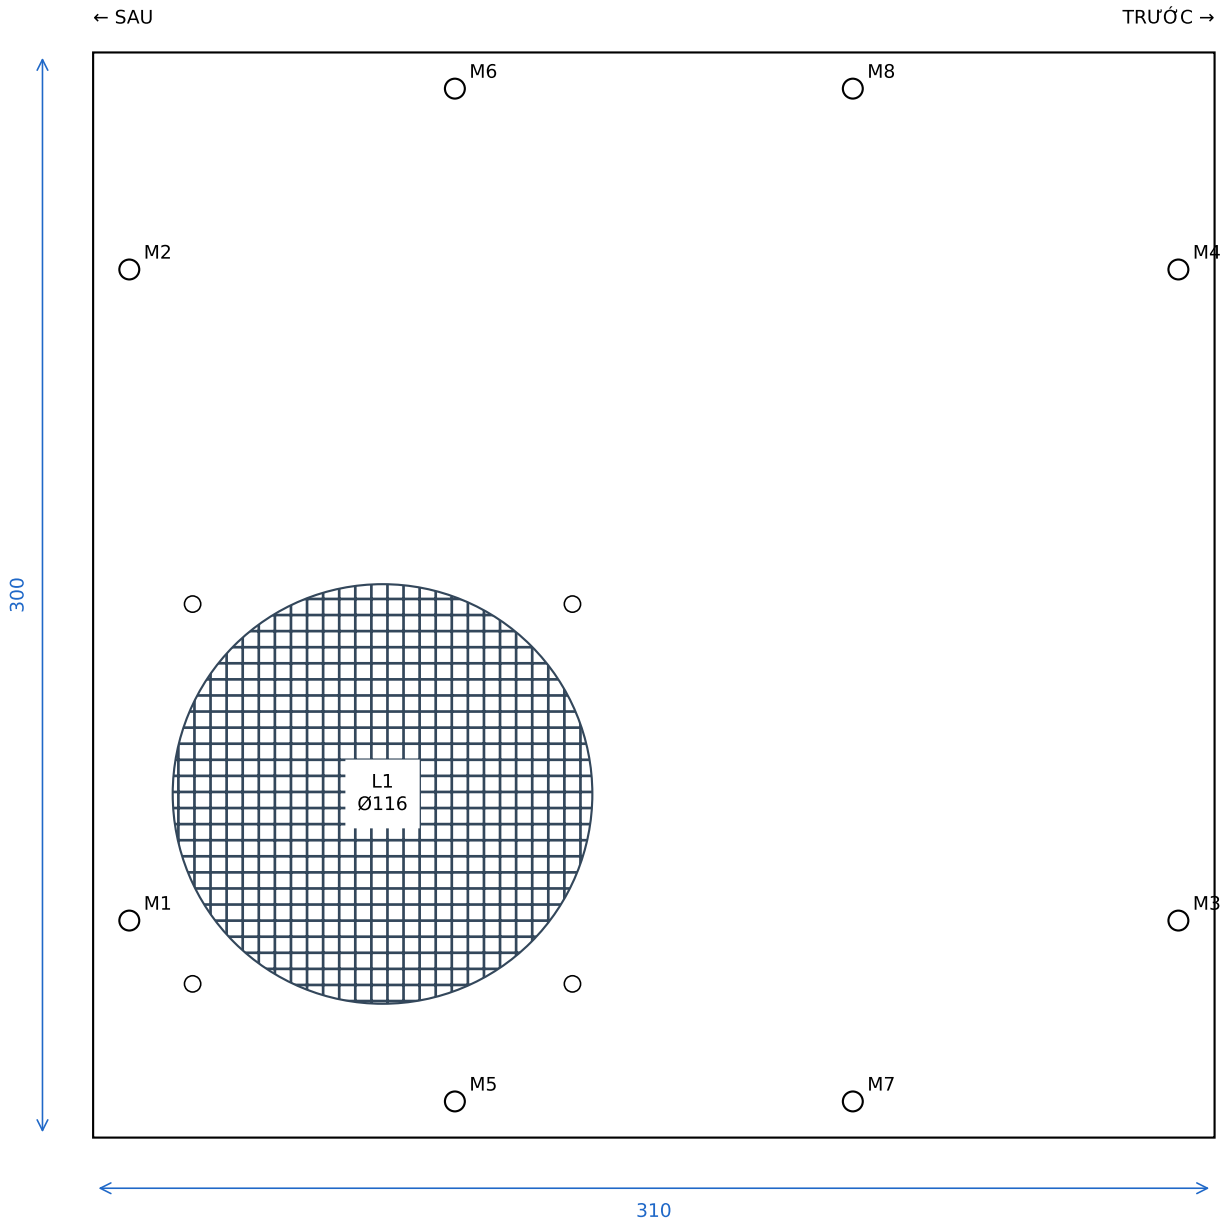

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	10	60	Ø5,5
M2	10	240	Ø5,5
M3	300	60	Ø5,5
M4	300	240	Ø5,5
M5	100	10	Ø5,5
M6	100	290	Ø5,5
M7	210	10	Ø5,5
M8	210	290	Ø5,5
L1	80	95	Ø116 + 4 lỗ Ø4,5 (vuông 105)

Gốc: góc dưới-sau. X từ mép sau, Y chiều cao.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
L / Q (gạch chéo): lỗ có LƯỚI LỌC.
L1: gió vào quạt nguồn. Nguồn đút đuôi qua lỗ mặt sau, tâm quạt cách mép sau ≈ 80 mm (nguồn dài 140–180 -> lệch tối đa 10 mm, quạt vẫn hút qua lưới).

MẶT SAU – mica 3 mm – SL: 1, kín (tháo ra khi rút máy)

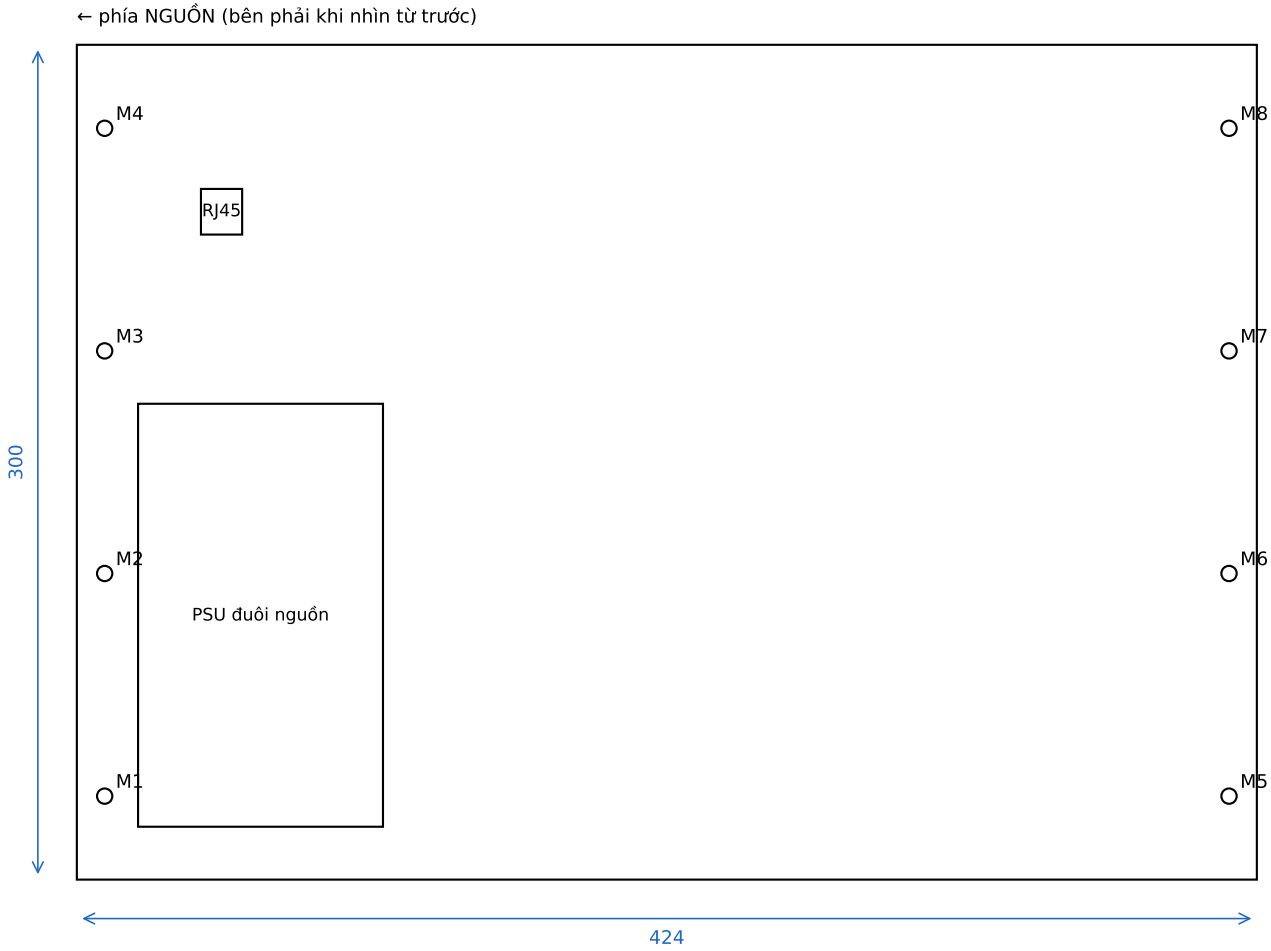

Lỗ	X	Y	Kích thước (mm)
M1	10	30	Ø5,5
M2	10	110	Ø5,5
M3	10	190	Ø5,5
M4	10	270	Ø5,5
M5	414	30	Ø5,5
M6	414	110	Ø5,5
M7	414	190	Ø5,5
M8	414	270	Ø5,5
PSU	22–110	19–171	khoét chữ nhật
RJ45	44.6–59.4	231.8–248.2	khoét chữ nhật

Gốc: góc dưới-trái NHÌN TỪ PHÍA SAU. Y chiều cao.
Lớp CUT = cắt xuyên. Bo góc R6. Dung sai ±0,3 mm.
M: vít M5 × 10 + long đền vào con trượt T (rãnh 2020).
L / Q (gạch chéo): lỗ có LƯỚI LỌC.
PSU: lỗ 88 × 152 cho đuôi nguồn: ổ cắm AC, công tắc,
quạt thoát của nguồn lộ ra ngoài. Dán ron xốp quanh khe.
RJ45: keystone 14,8 × 16,4 – cáp mạng ra router.
Mica 3 mm dày hơn chuẩn keystone: nếu lẫy không ăn,
cố định bằng keo nến/keo 2 thành phần.
M: bắt vào 2 cột sau (X 10 / 414).