
PLATE I · hình chiếu bằng · 1 : 3.2

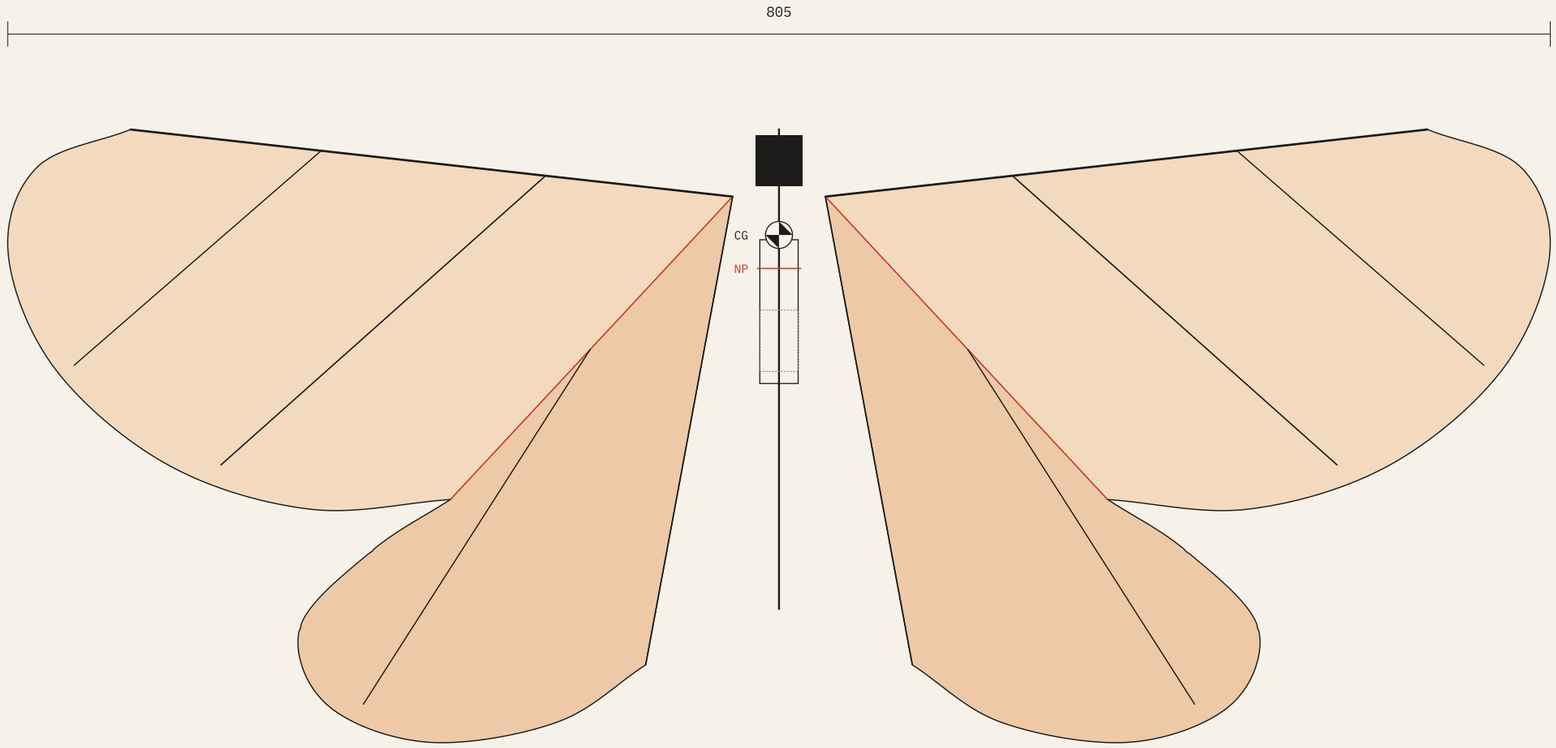

BƯỚM

RC · 2 SERVO · v3

sải cánh	805 mm
diện tích	16.23 dm²
khối lượng	64.2 g
trọng tâm	20.0 mm sau mép trước
điểm trung hòa	37.5 mm
dự trữ ổn định	17.5 mm
góc gấp tấm sau	7.26° → cúi 5°
vỗ cánh	2.5 Hz · ±20°
servo	PTK 7465Plus
điều khiển	ESP32-C3 Super Mini


màng — tấm trước

màng — tấm sau (gấp)

đường gấp / trục vỗ trung tính

que carbon · servo · thân

PLATE II · biên độ vỗ ±20° · nhị diện 11° · 1 : 5

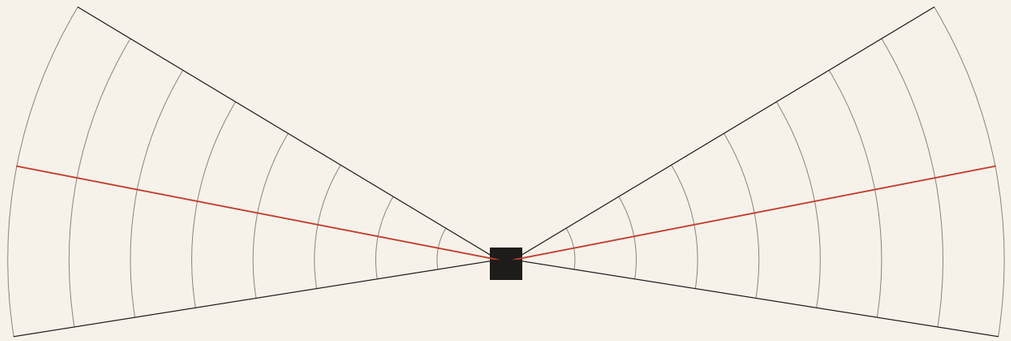

membrane cartography · design/drawings · tất cả đường nét tính từ butterfly_params.json