
PLATE I · hình chiếu bằng · 1 : 3.2

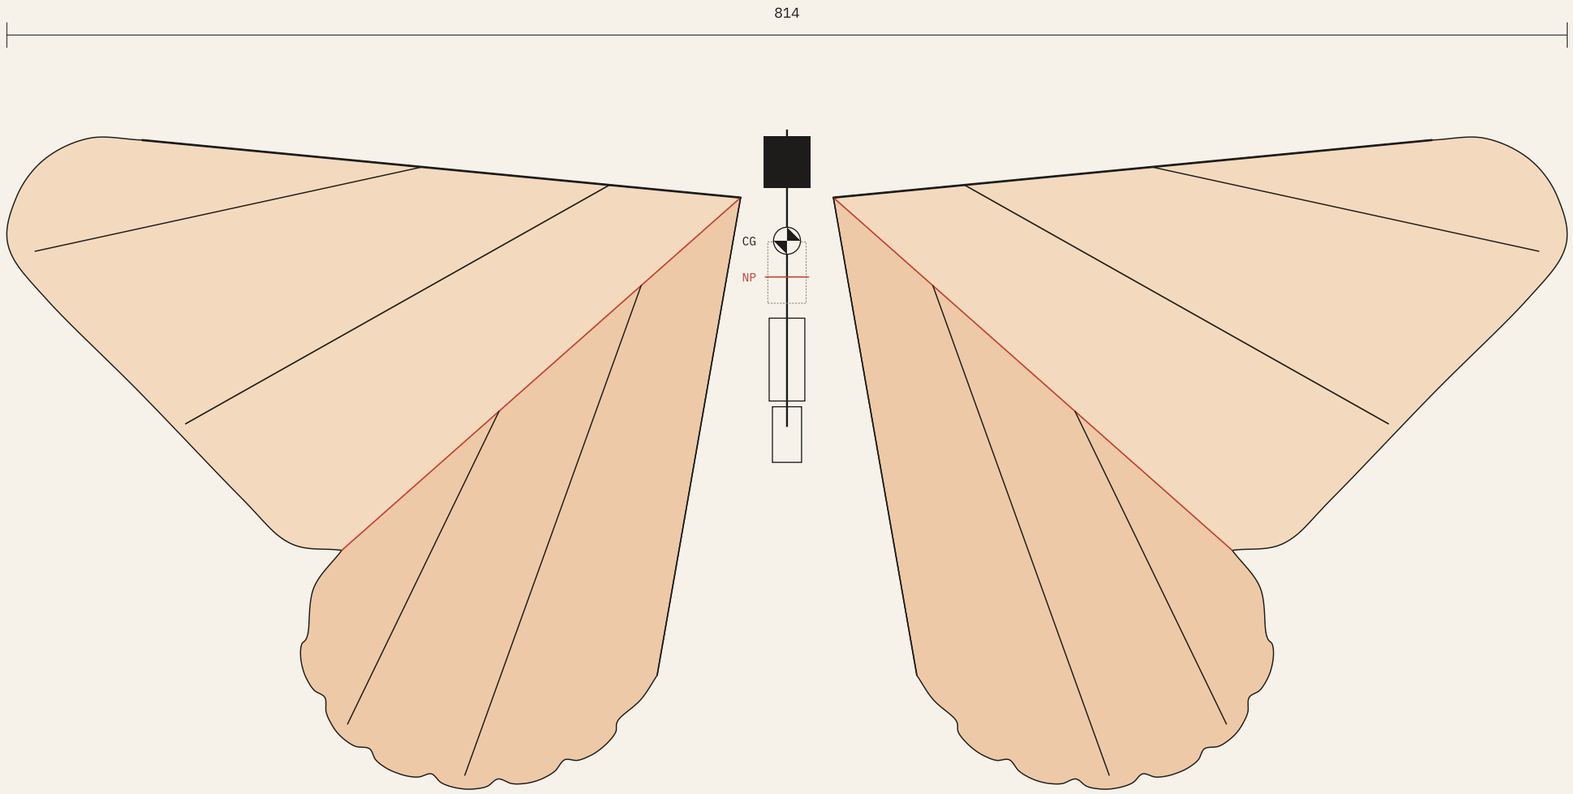

BƯỚM

RC · 2 SERVO · v3.1

sải cánh	814 mm
diện tích	16.89 dm²
khối lượng	70.7 g
trọng tâm	22.5 mm sau mép trước
điểm trung hòa	41.4 mm
dự trữ ổn định	18.9 mm
góc gấp tấm sau	6.62° → cúi 5°
vỗ cánh	2.5 Hz · ±20°
servo	PTK 7465Plus
điều khiển	Arduino Nano · NRF24L01

màng — tấm trước

màng — tấm sau (gấp)

đường gấp / trục vỗ trung tính

que carbon · servo · thân

PLATE II · biên độ vỗ ±20° · nhị diện 11° · 1 : 5

