Ford CD542 多连接通话

交互设计文档

版本:

修订日期:

2020.03.28

设计师:

许运龙

DESAY SV

目录

1	版本更新	01
2	设计方案	02
	多连接通话	02


时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.03.28	v1.0	福特HMI	许运龙	初版

设计说明 多连接通话


1. 当前主设备有通话状态,从设备有来电时顶部弹窗显示

1-1. 挂断主设备通话后,从设备电话保持弹窗显示


从设备名称

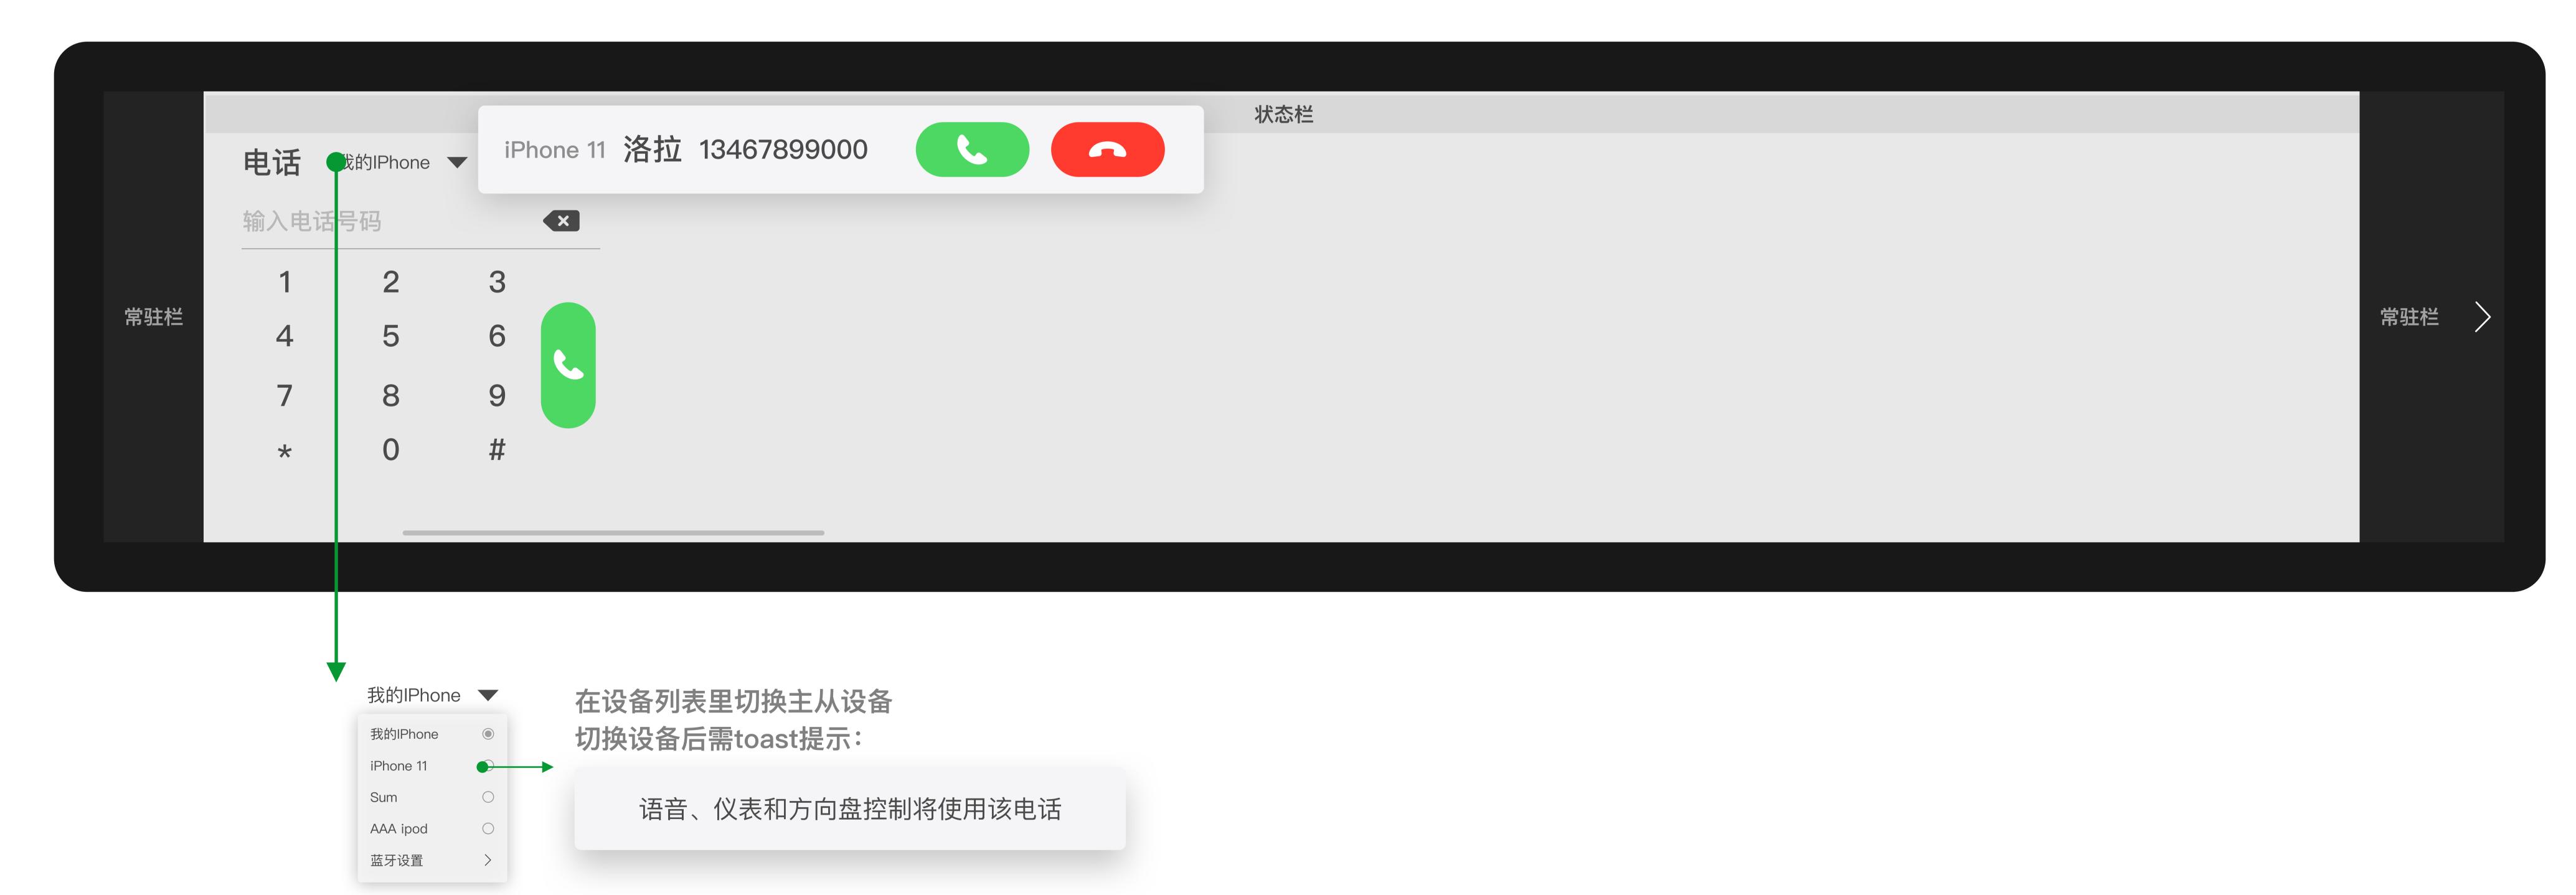

1.2 从设备切换为主设备后,进入通话界面

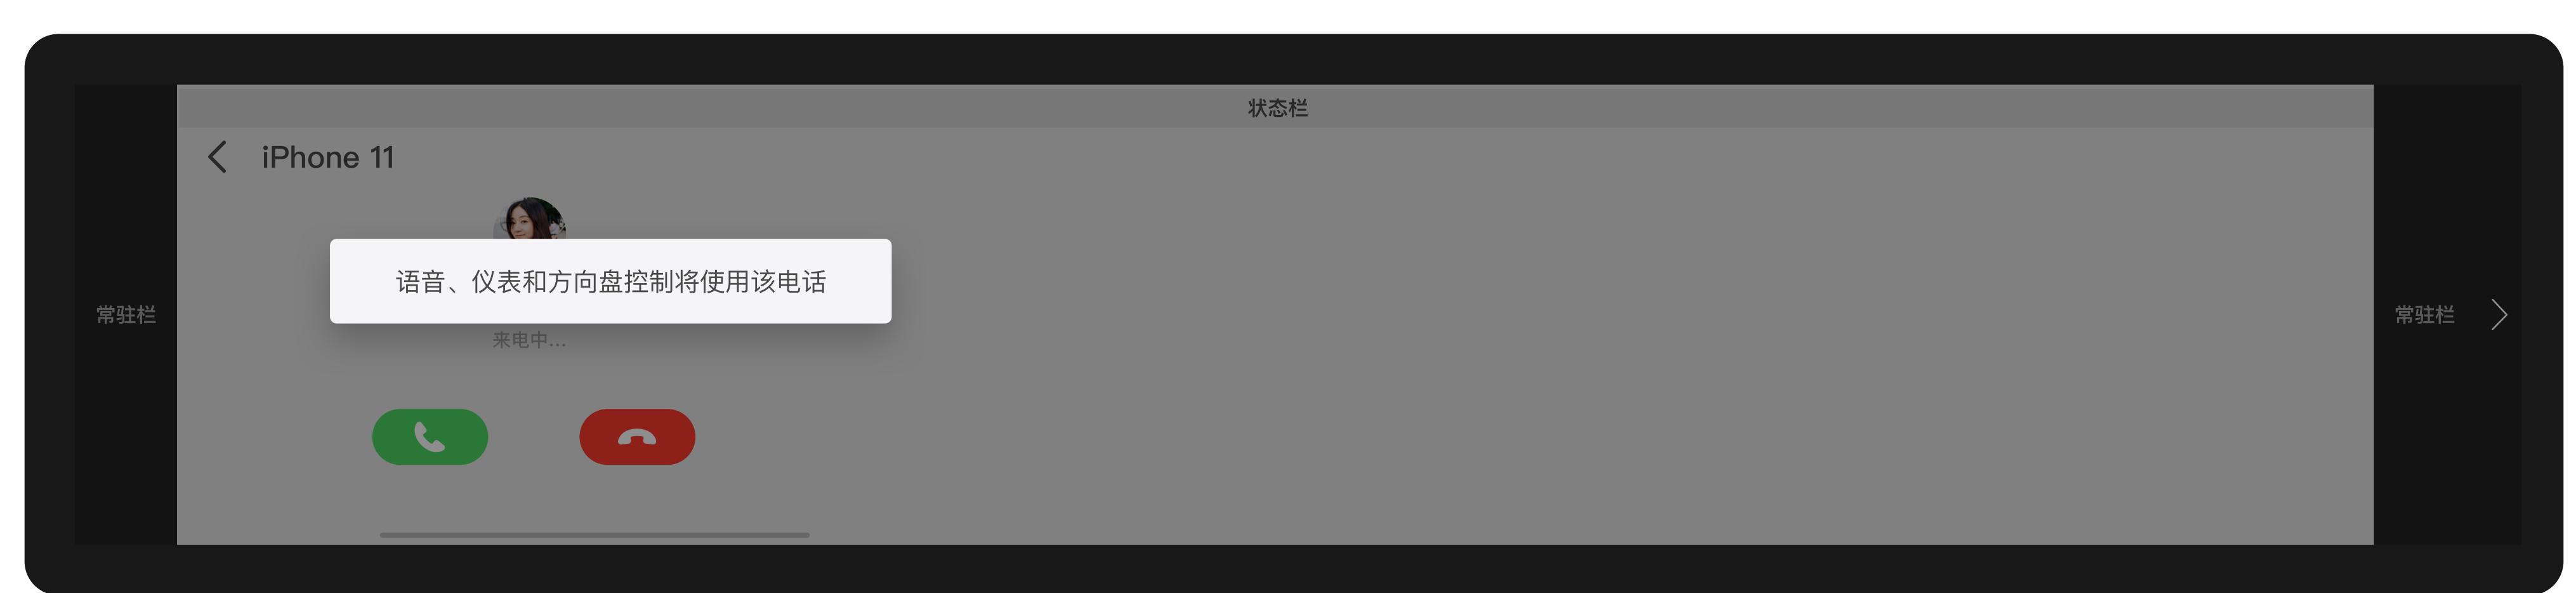

1.3 第二个从设备有来电时

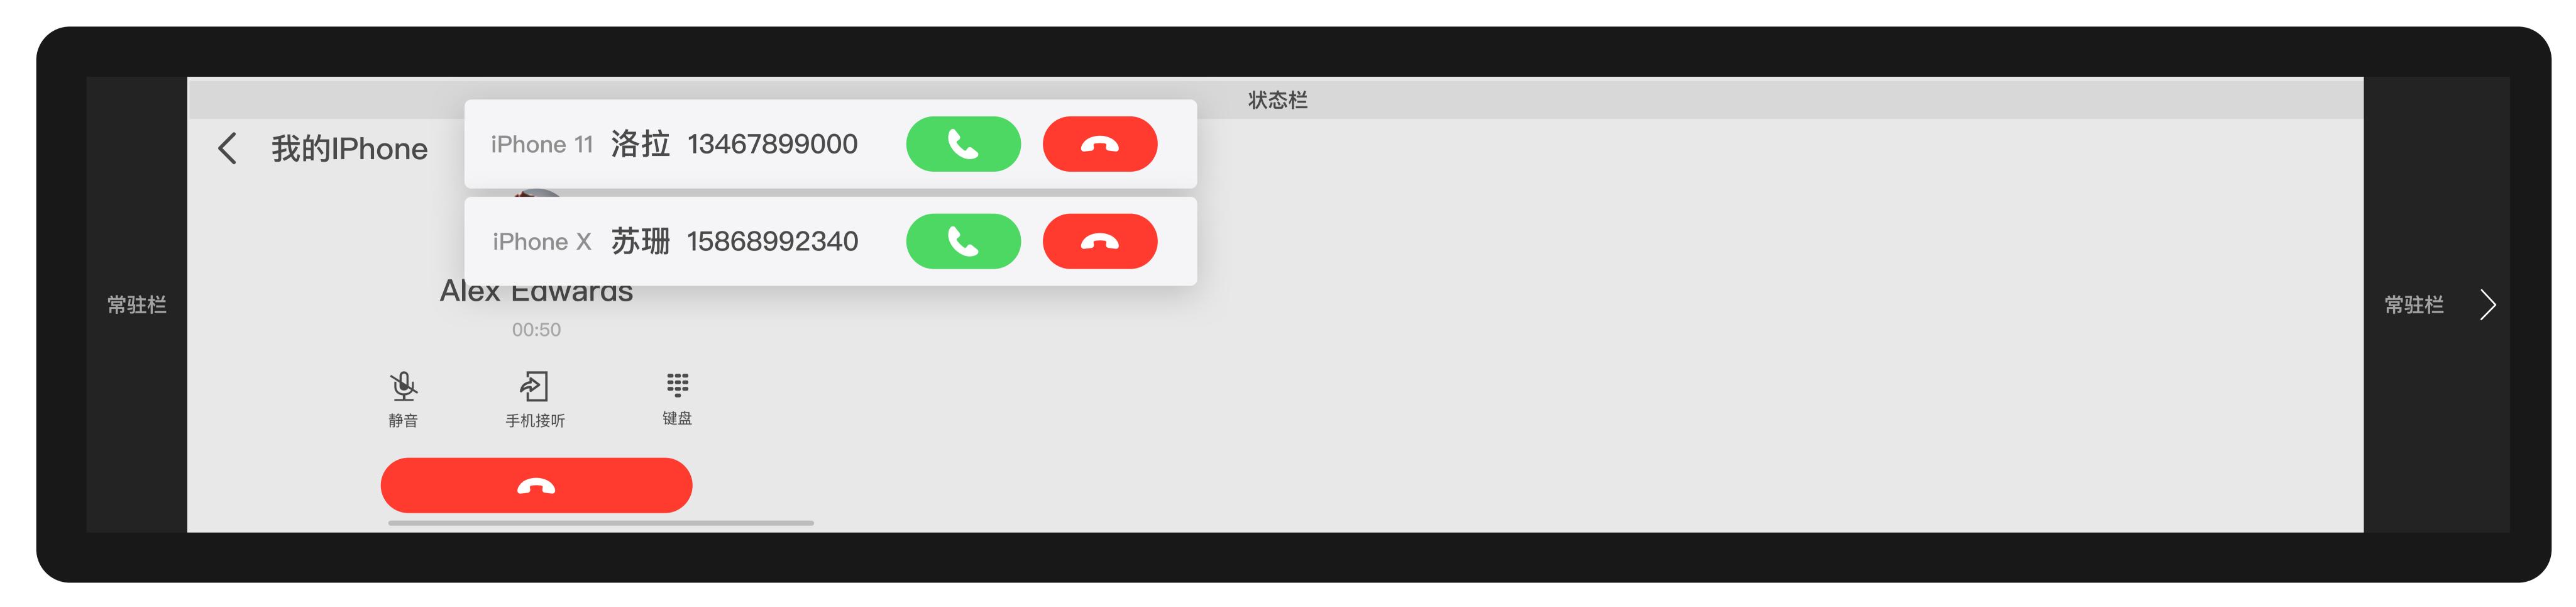

1.3.1 第三个从设备有来电时

iPhone 11 洛拉 13467899000

1.4 从设备接听后,保持顶部弹窗显示,从设备状态为通话中状态

状态栏

```
launcher
launcher

1–6. 主设备有电话时,切换设备入口置灰,不可点击
```

状态栏

电话 我的IPhone 11 洛拉 13467899000

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # ******

1.7 从设备在手机拨号时,车机需显示拨号状态弹窗
```

状态栏

状态栏

1.8 主设备蓝牙连接丢失时,3秒toast提示