

702&725&542低配 多连接通话

交互设计文档

版本：
v1.1


修订日期：
2020.03.19

设计师：
丘永光

DESAY SV

1	版本更新	01
2	设计方案	02
	多连接通话	02


时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.03.17	v1.0	福特HMI	丘永光	初版
2020.03.19	v1.1	福特HMI	丘永光	1. 【1-8】 页面添加电话浮窗按钮； 2. 【1-10】 修改设备断开时，来电页面的人员名字

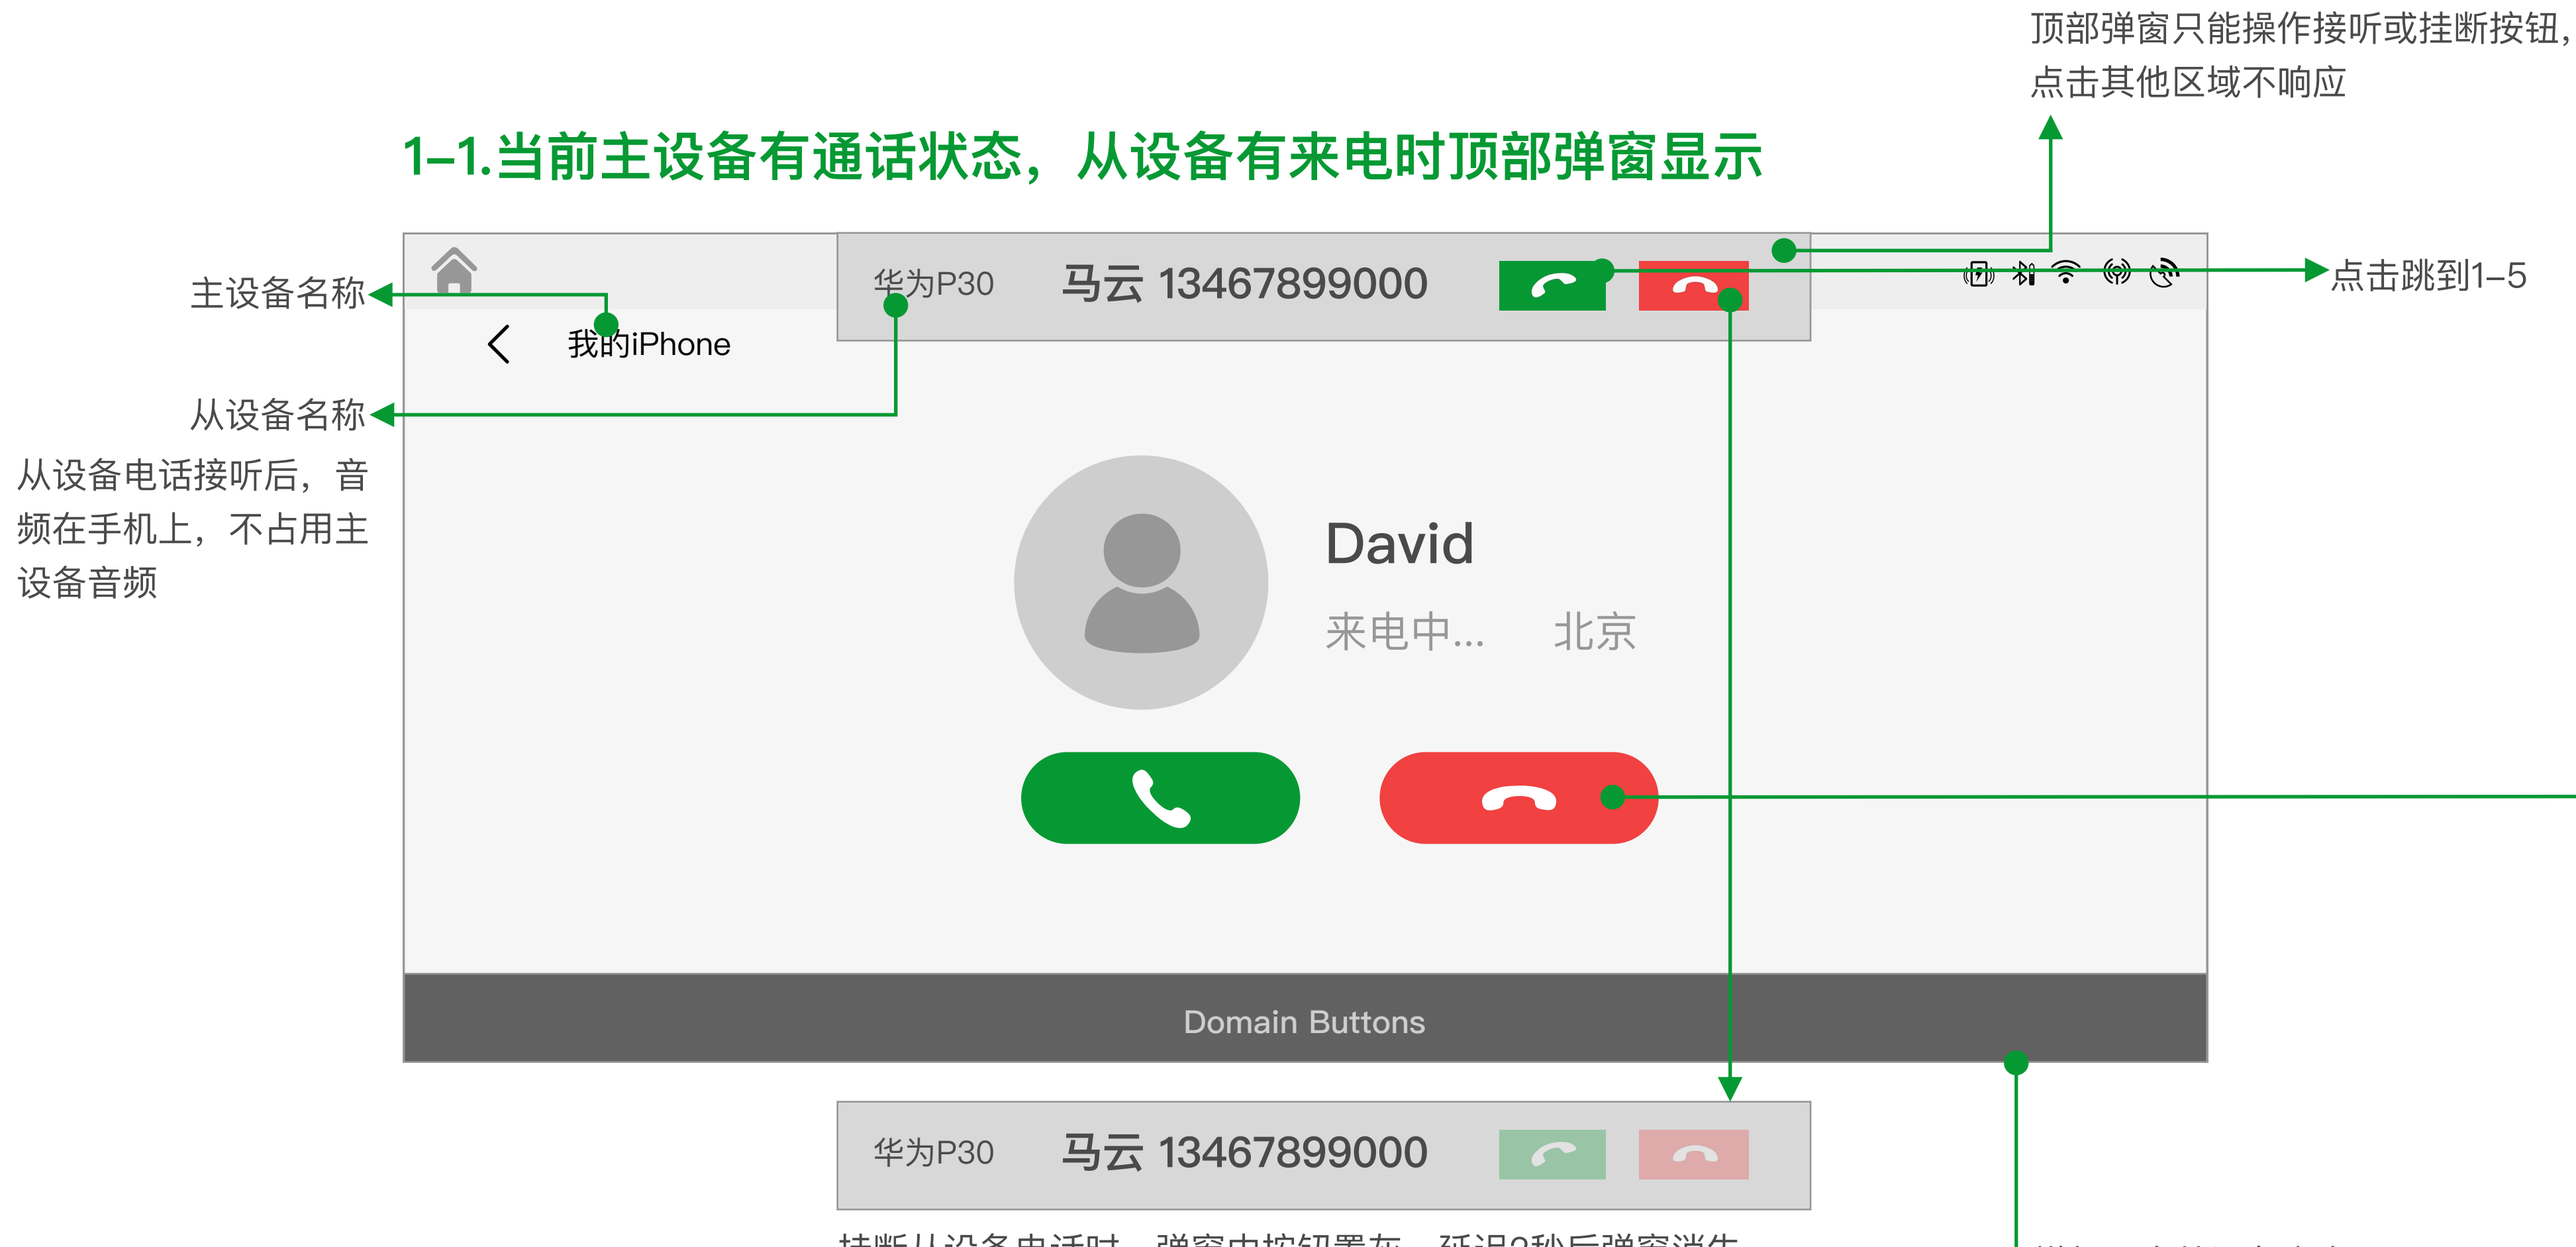


1-2.挂断主设备通话后，从设备电话保持弹窗显示



1-3.从设备切换为主设备后，进入通话界面

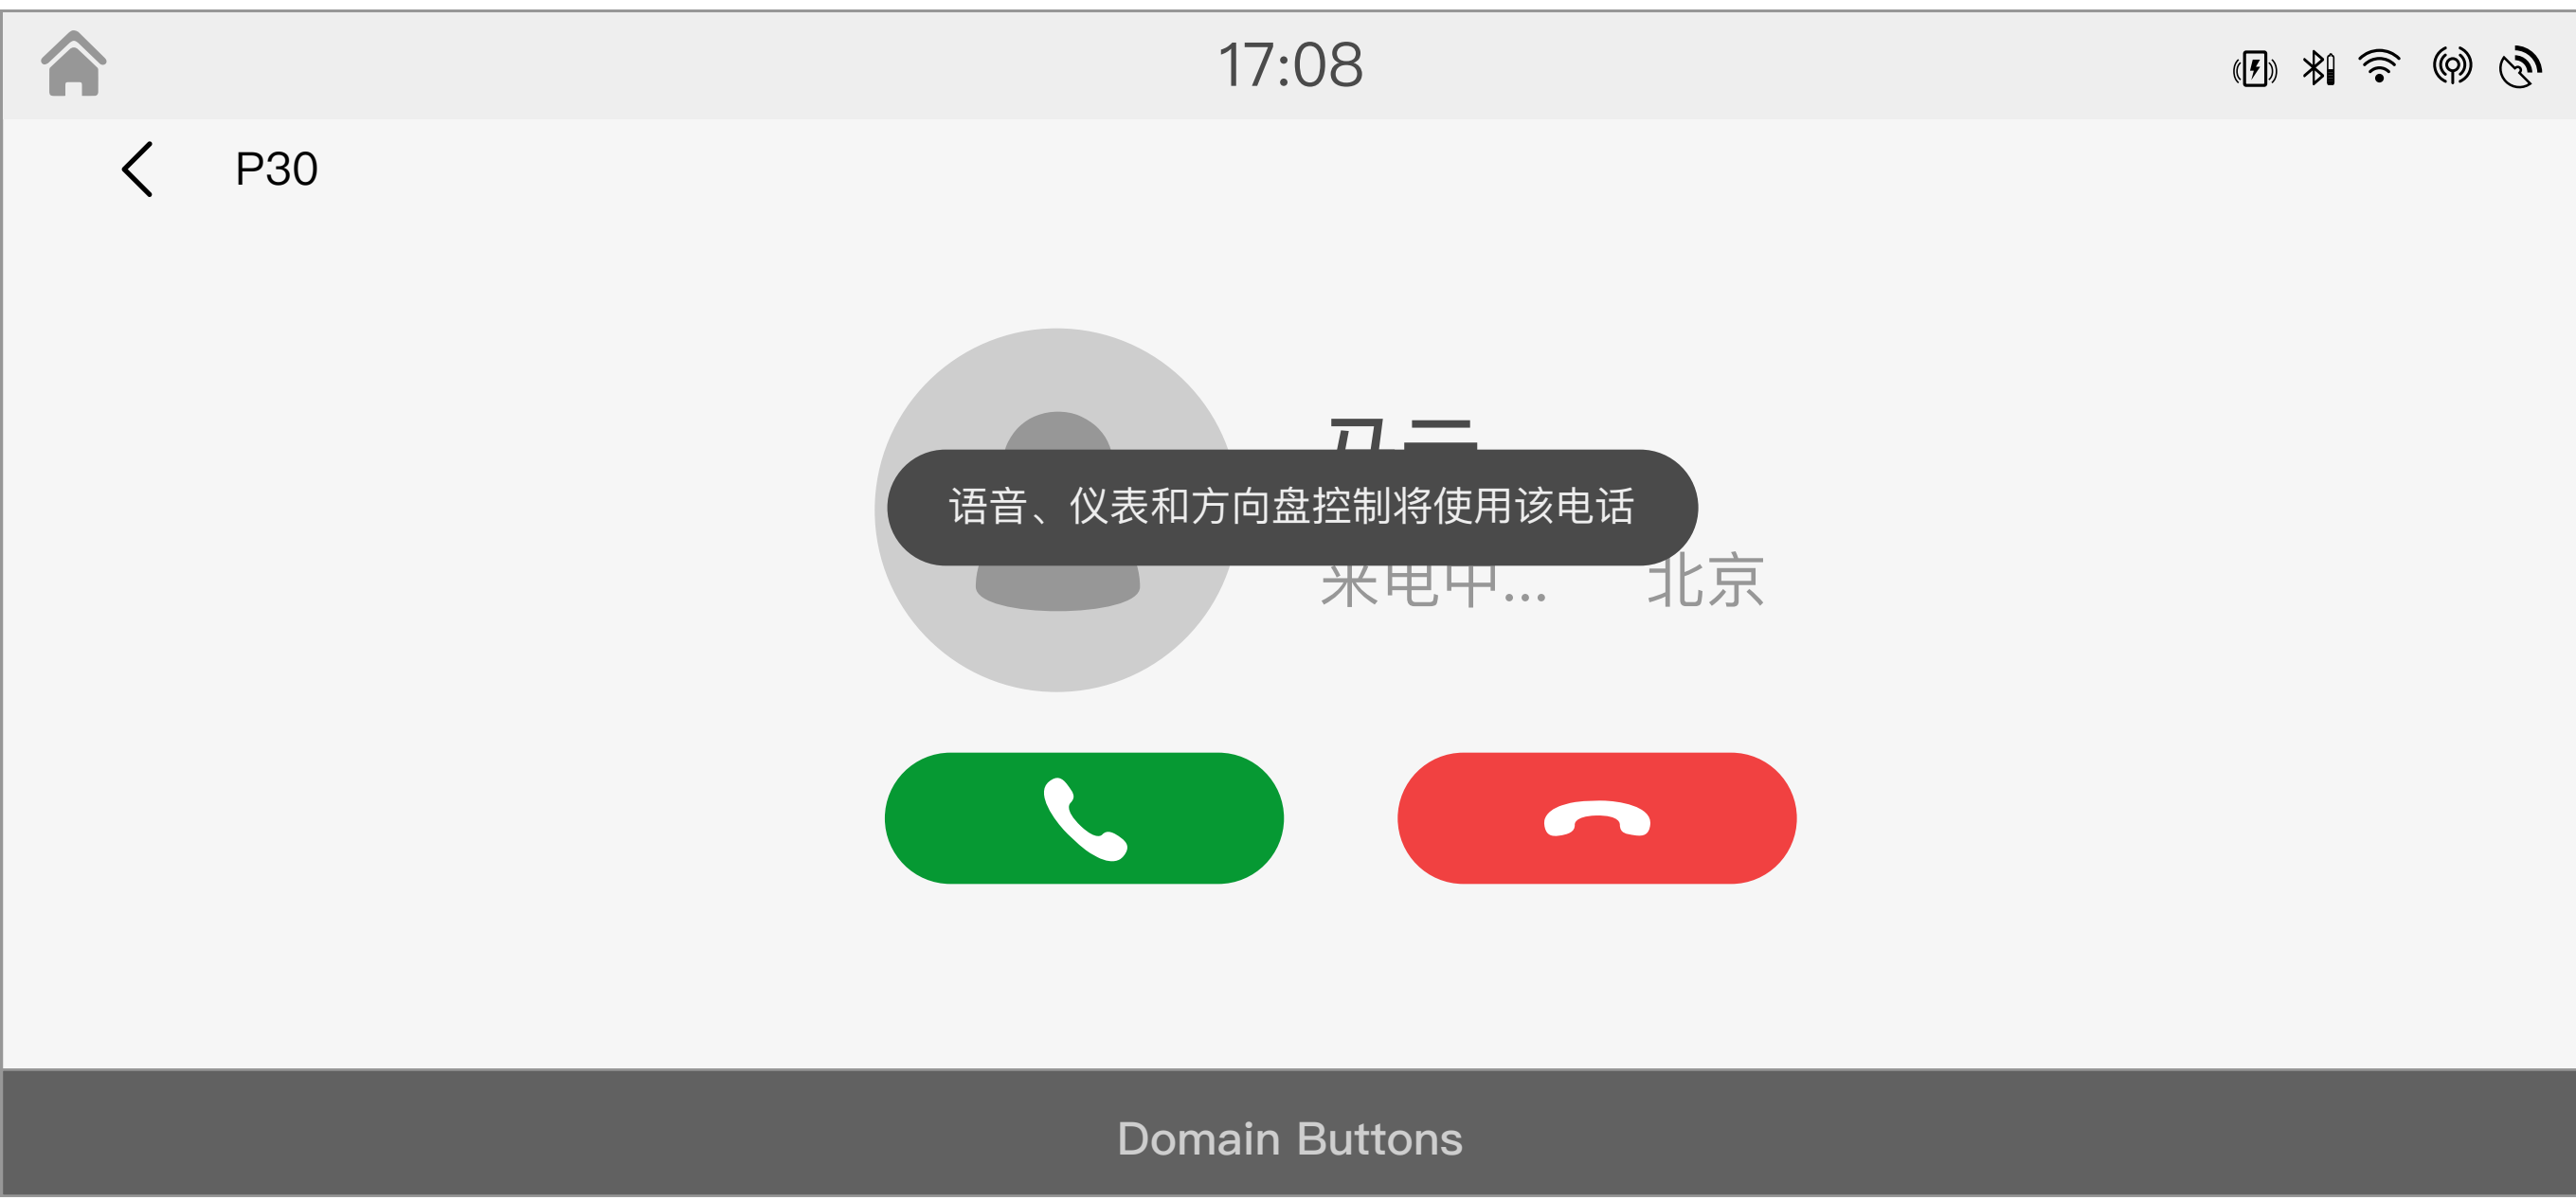

1-4.第二个从设备有来电时

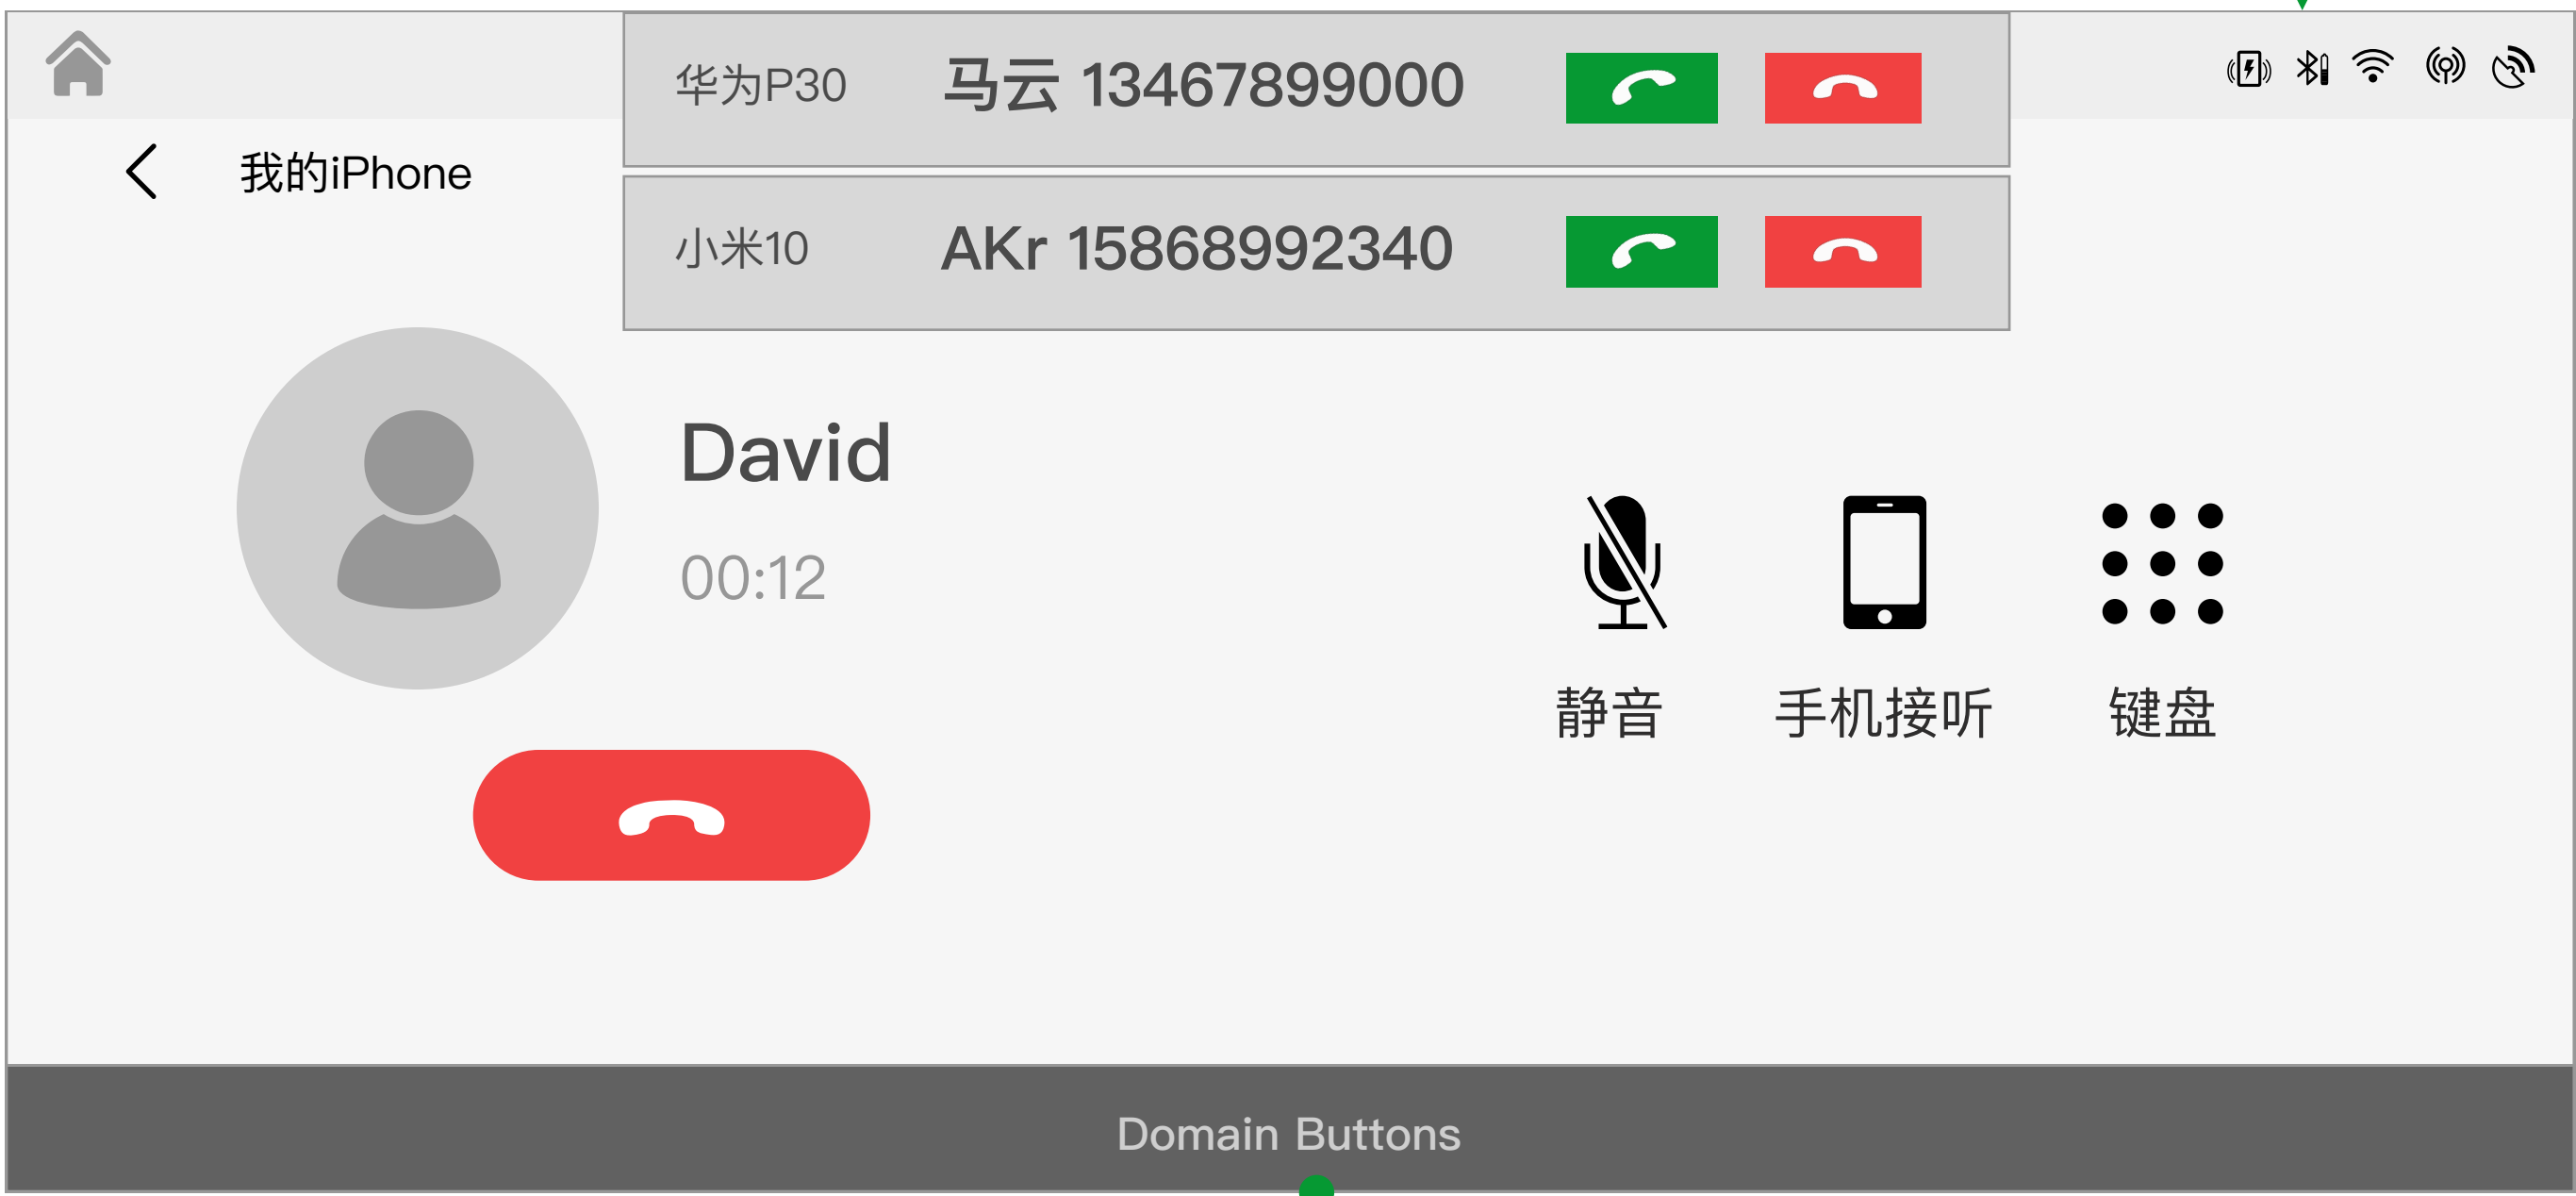


增加一个从设备来电

1-6.第三个从设备有来电时



1-5.从设备接听后，保持顶部弹窗显示，从设备状态为通话中状态

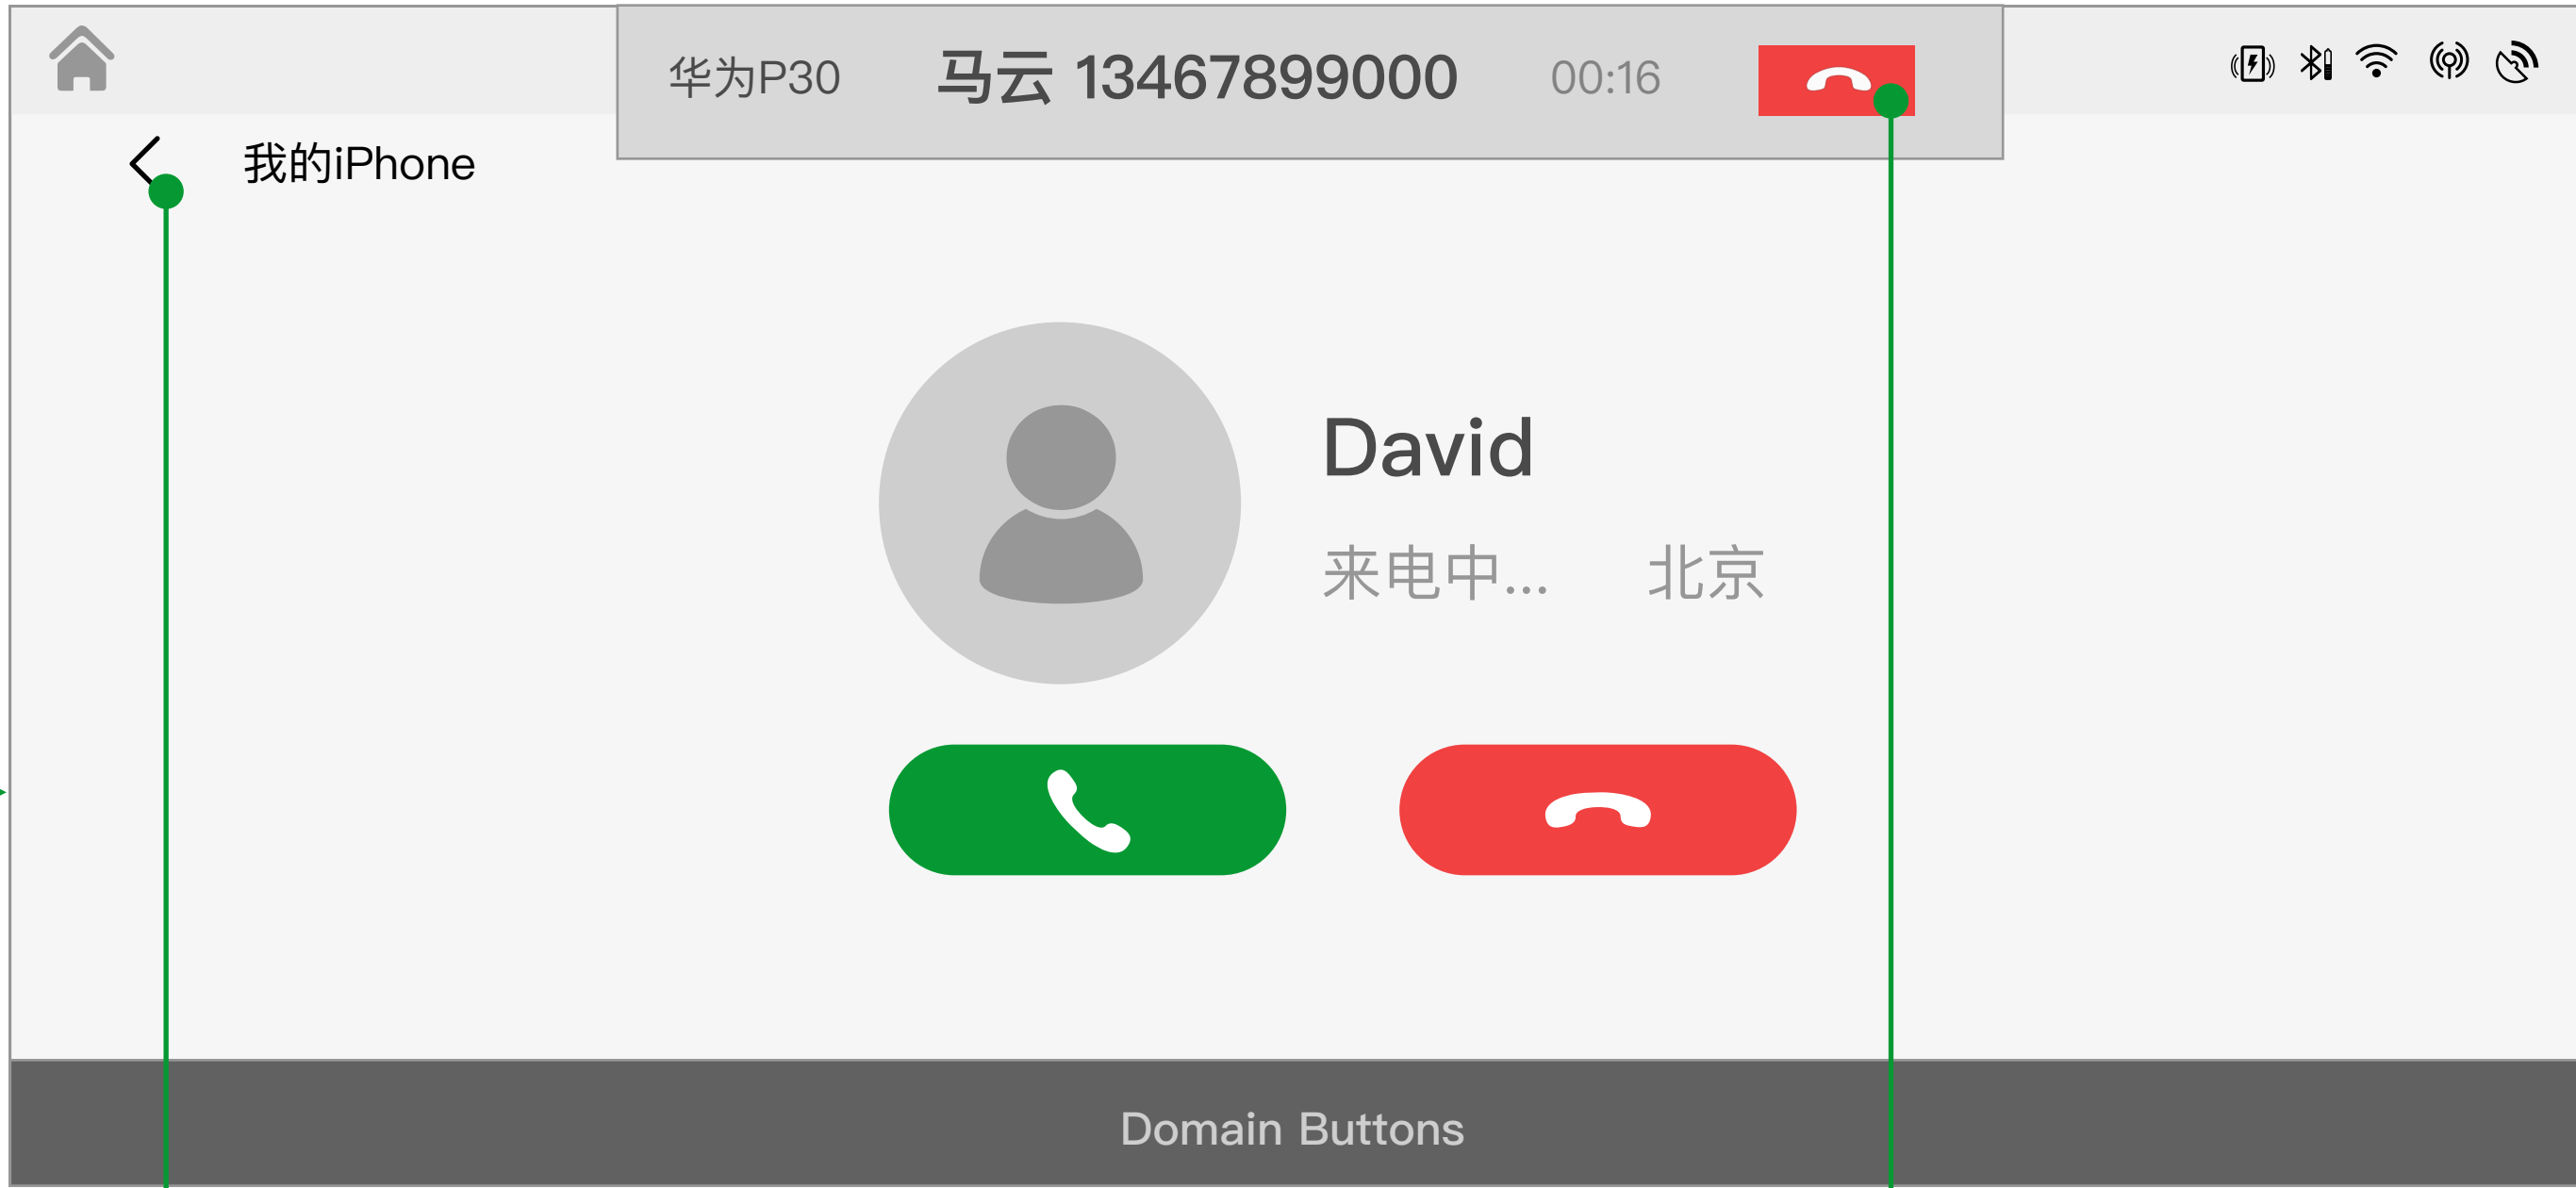


1-7.主设备电话最小化状态显示



1-8.主设备有电话时，切换设备入口置灰，不可点击



1-9.从设备在手机拨号时,车机需显示拨号状态弹窗

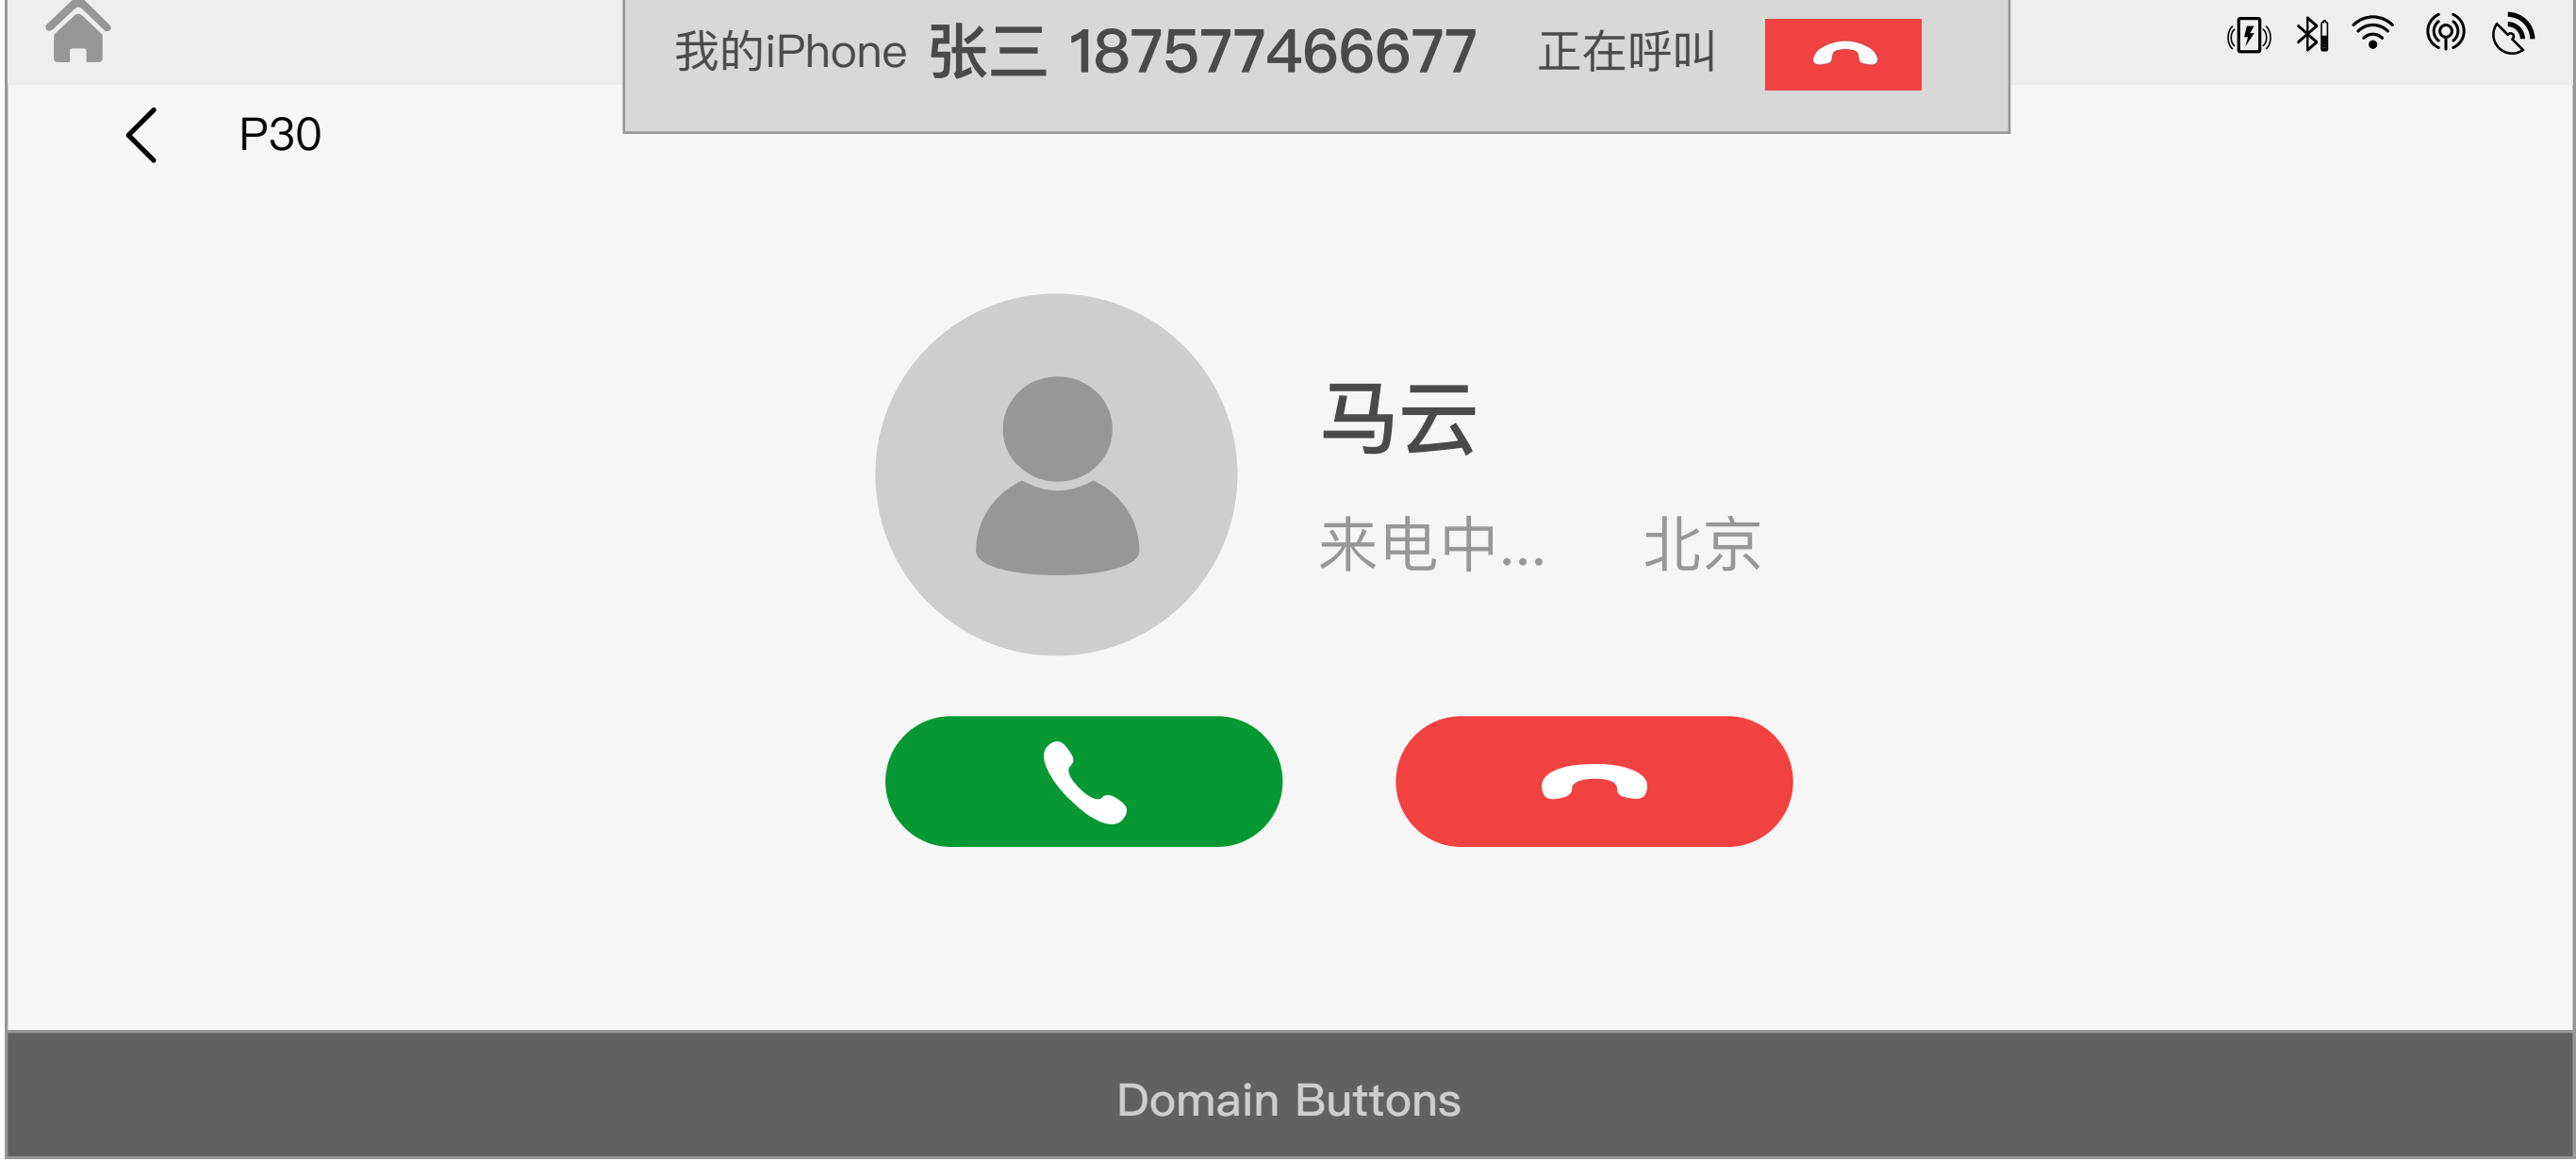

1-10.主设备蓝牙连接丢失时，3秒toast提示



感谢阅读