CD542H WIFI设置

交互设计文档

版本:

v1.6

修订日期: 2021.04.30 设计师:

黄锐豪

DESAY SV

目录

1 版本更新 01


2 设计方案

WIFI设置 02-03 添加网络 04

版本更新

时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.02.14	v1.0	福特HMI	许运龙	初版
2020.02.26	v1.1	福特HMI	许运龙	1.根据Ford 27in 交互框架_v1.03-P5页面布局及注意事项定义,去除一级页面下返回按钮 2.wifi设置,1.2-增加列表wifi排序说明,信号强度说明,wifi密码说明以及详情弹窗说明
2020.03.05	v1.2	福特HMI	许运龙	根据【林肯U554】Wi-Fi 设置_ID13&100_V1.0_20200228更新
2020.03.11	v1.3	福特HMI	许运龙	更正控件按钮位置
2020.03.14	v1.4	福特HMI	许运龙	1.添加网络选项增加info键 2.增加2–1.4 页面中密码弹框和输入键盘的显示说明 3.页首增加备注:设计细则须同时参考H31a_SYNC4_Settings_R_v0_39_MY21.
2020.03.16	v1.5	福特HMI	许运龙	1.增加【1.2.4】弹窗提示密码错误时,点击取消/重试的跳转说明
2021.04.30	v1.6	福特HMI	黄锐豪	1.梳理添加网络的页面逻辑流程(原1-2.2/3/4/5页面改为【3-5/6/7/8】)

1-1.WIFI设置-独立模式

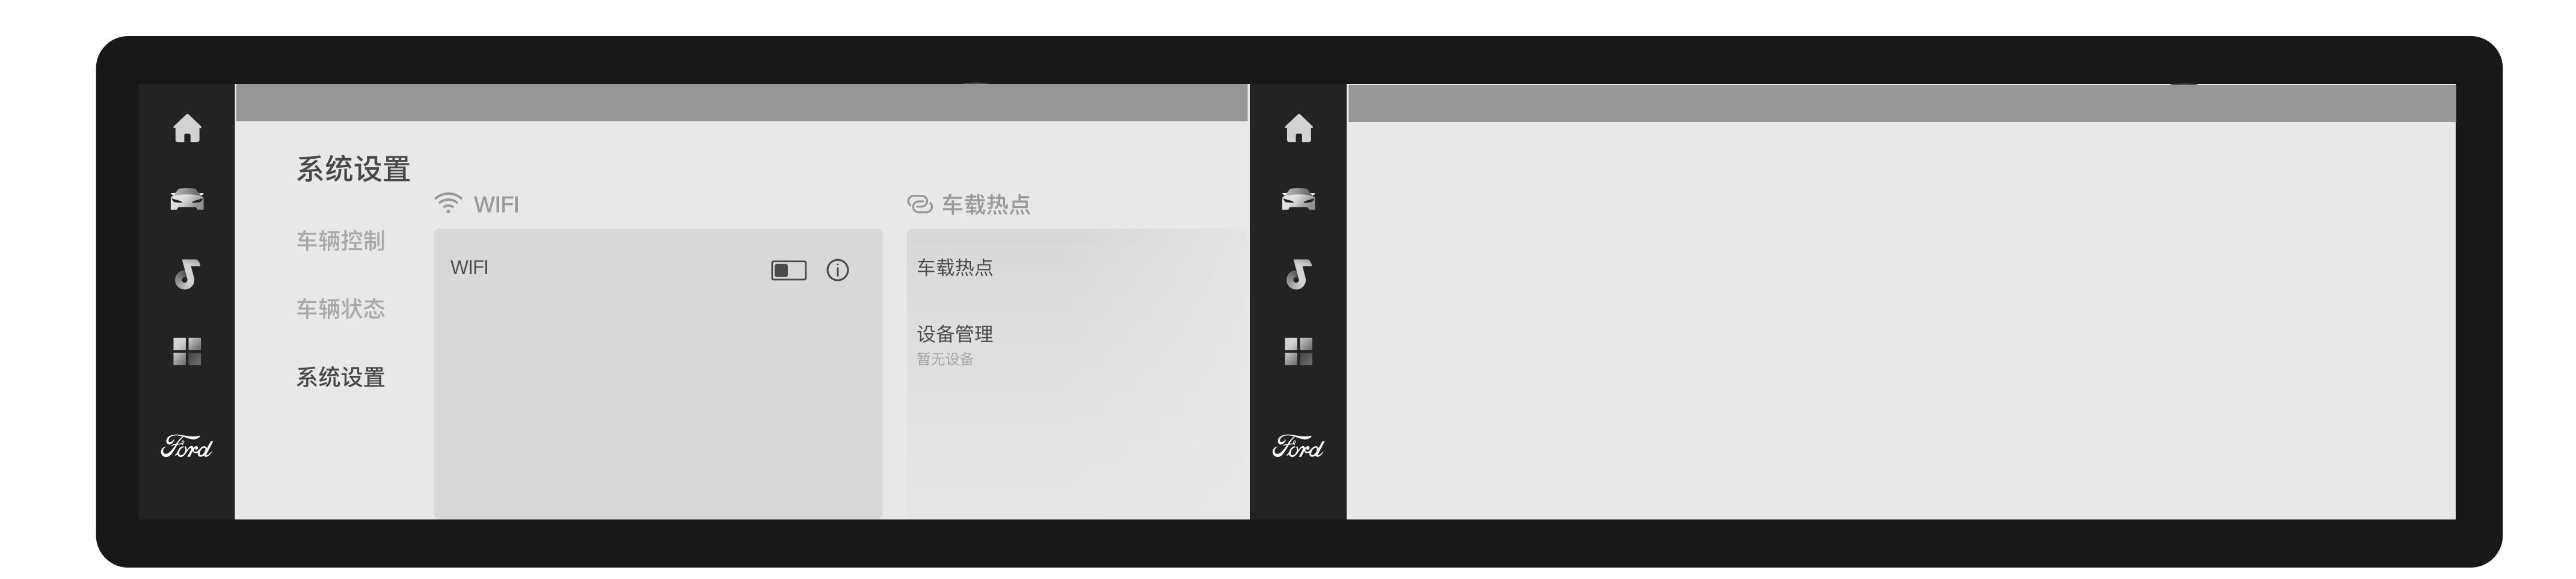



1-1.WIFI设置

点击wifi开关按钮开启wifi



1-2.WIFI开启

没有已连接或者已保存的WIFI列表;自动刷新附近可用网络列表,每5秒自动刷新



1-2.1 WIFI-输入密码

点击未保存过的Wi-Fi列表,进入密码输入界面(此类单行输入框形式沿用消息中心样式,详见百度消息中心UE文档)



设计说明 WIFI设置


2-1.WIFI开启



点击已保存列表进行WI-FI连接,连接失败并识别为密码错误时,会跳转回密码输入界面 系统设置 系统设置 ★ 蓝牙 □ 显示设置 ② 车载热点 车辆控制 车辆控制 屏幕亮度 i i 蓝牙 WIFI 车载热点 车辆状态 车辆状态 设备管理 蓝牙名称 i 可用网络通知 * 福特蒙迪欧 暂无设备 系统设置 系统设置 i 自动调节亮度 已连接网络 > (i) 添加蓝牙设备 Ford CD542_WIFI Ford 连接中... 默认亮度 关闭屏幕 精简屏幕 附近可用网络 CD542_WIFI-001 CD542_WIFI-002 > (i)

2-1.3 WIFI-连接结果-失败-未知错误提示

未知错误时提示,但不跳转页面

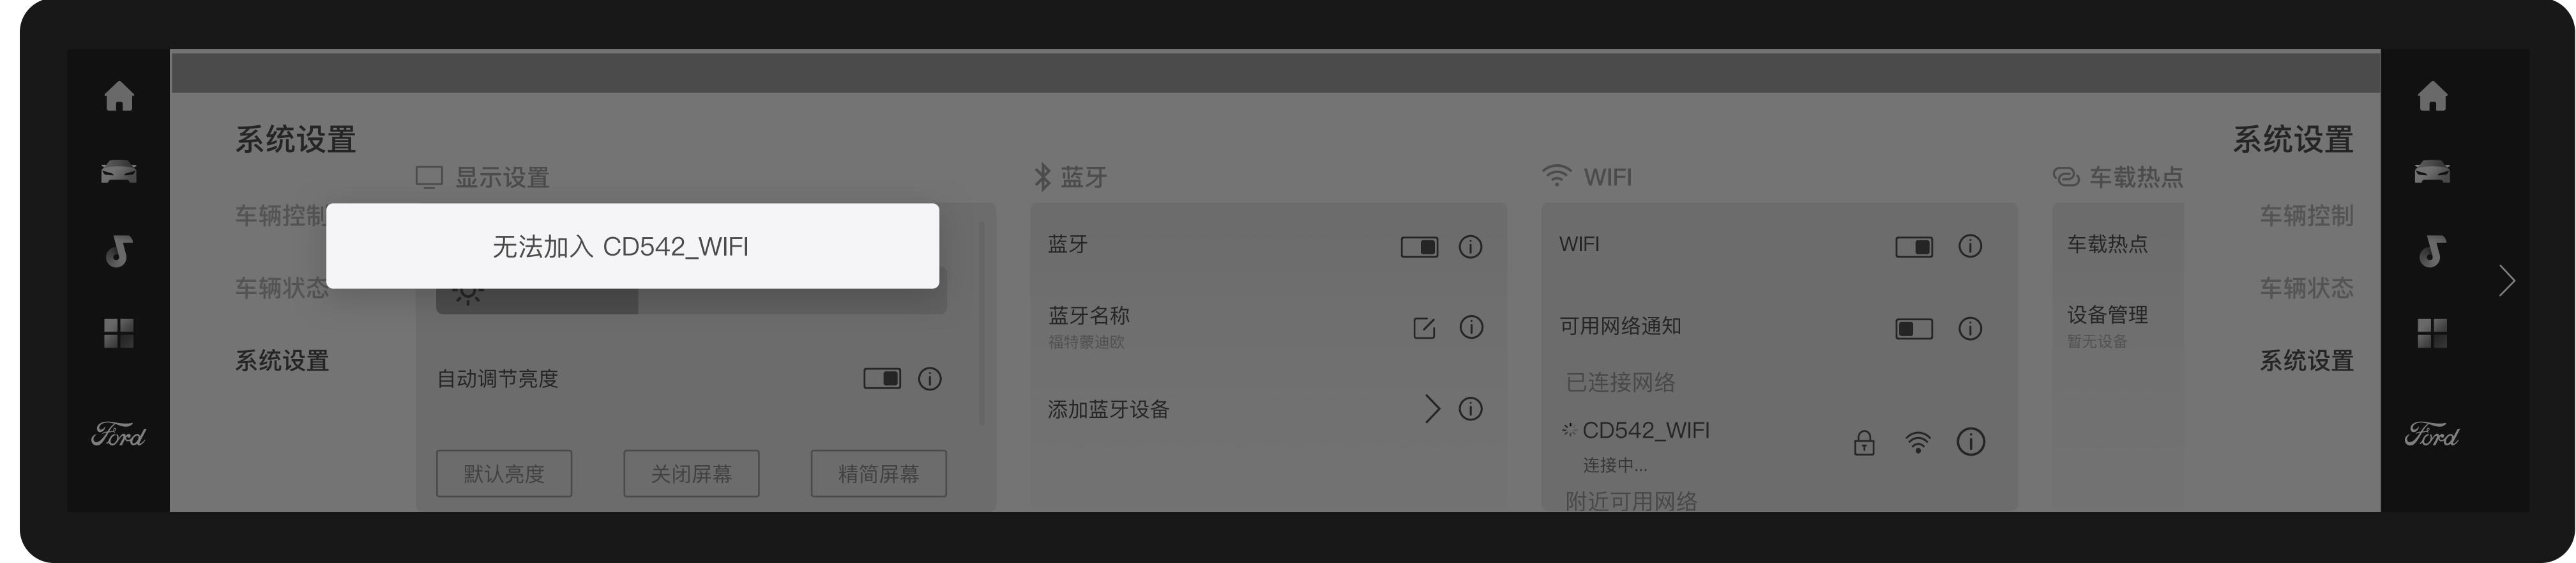


2-1.4 WIFI-连接结果-失败-输入密码

连接失败并识别为密码错误时,跳转回密码输入界面;点击输入框显示键盘时,弹窗适当上移,不遮挡输入框,点击非键盘区域可收起键盘,弹窗恢复到原来位置



2-1.5 WIFI-连接结果-成功

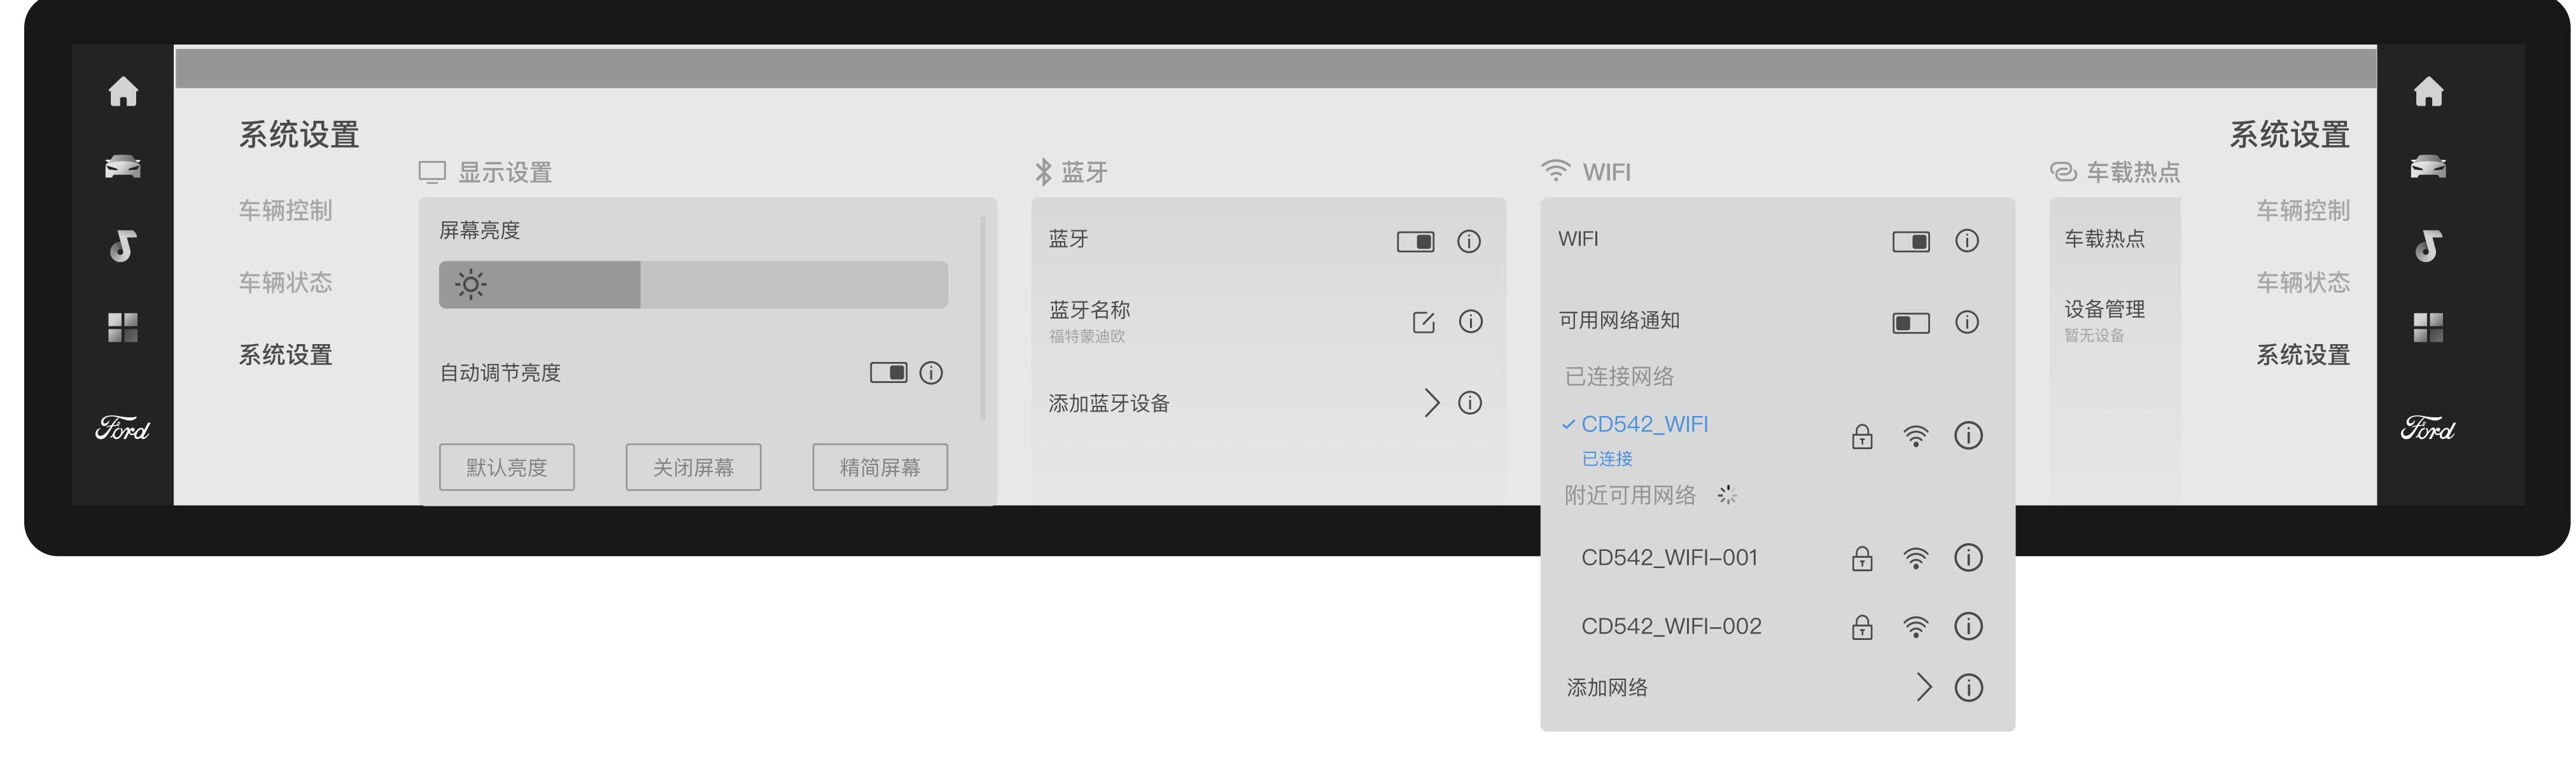




2-1.9 未连接未保存的WIFI详情页 未连接且未保存的WIFI详情页,详细信息无法获取则不显示



设计说明 添加网络

3-1. 添加网络



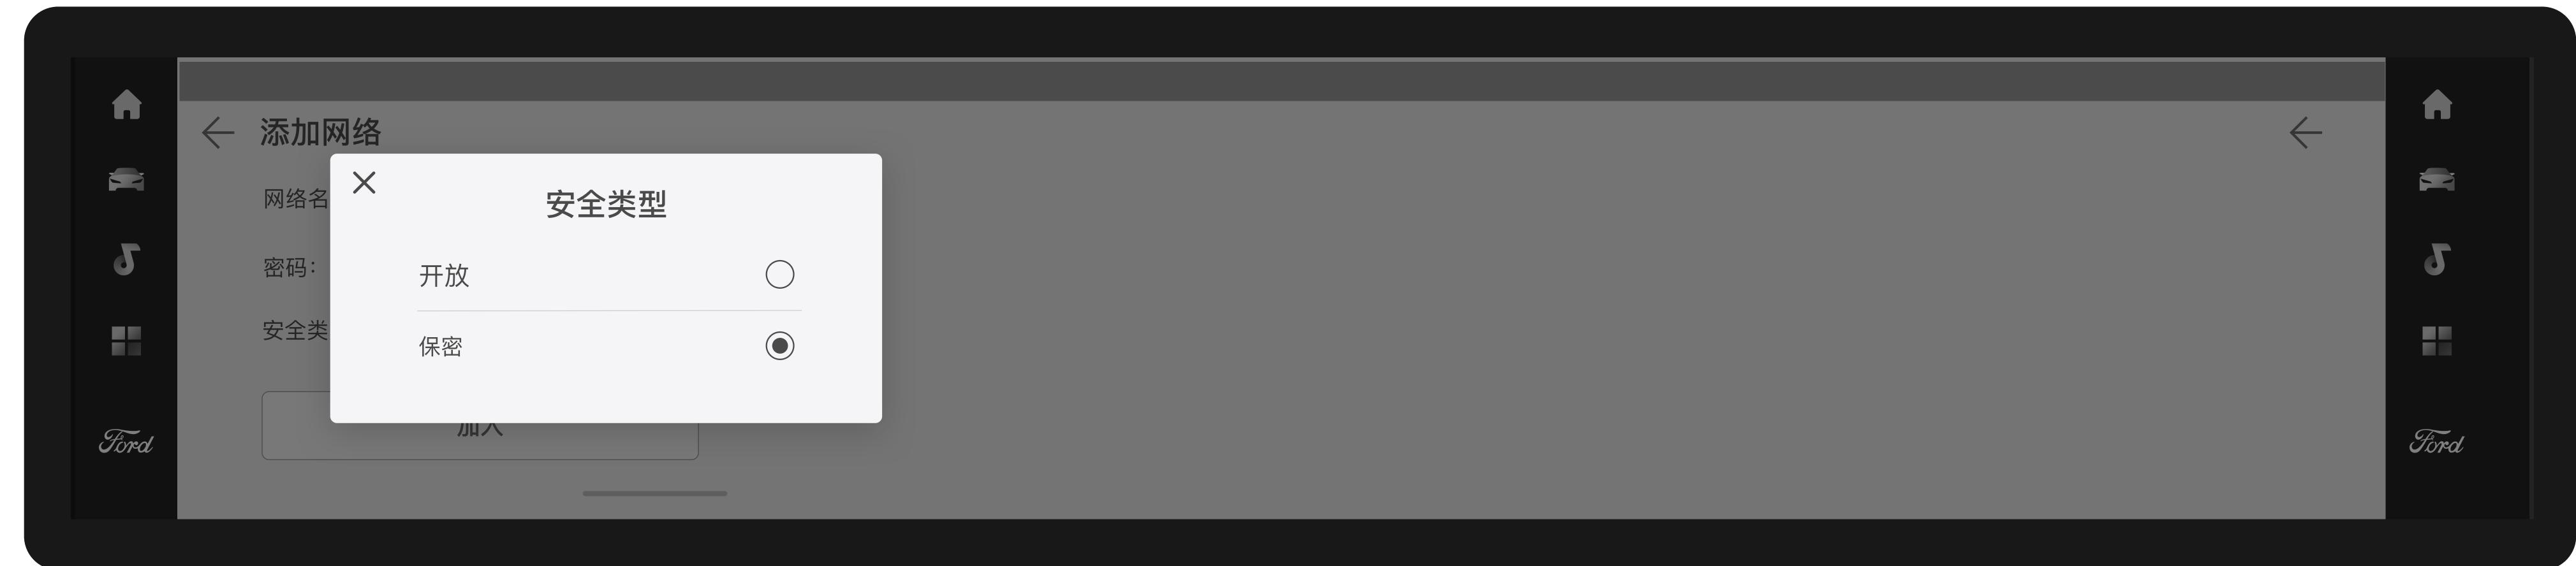

3-4. 添加网络-连接失败

网络受限无法连接时提示




3-5. WIFI-添加网络连接



3-6. WIFI-加入状态

正在加入状态中,用户名和密码置灰不可点击

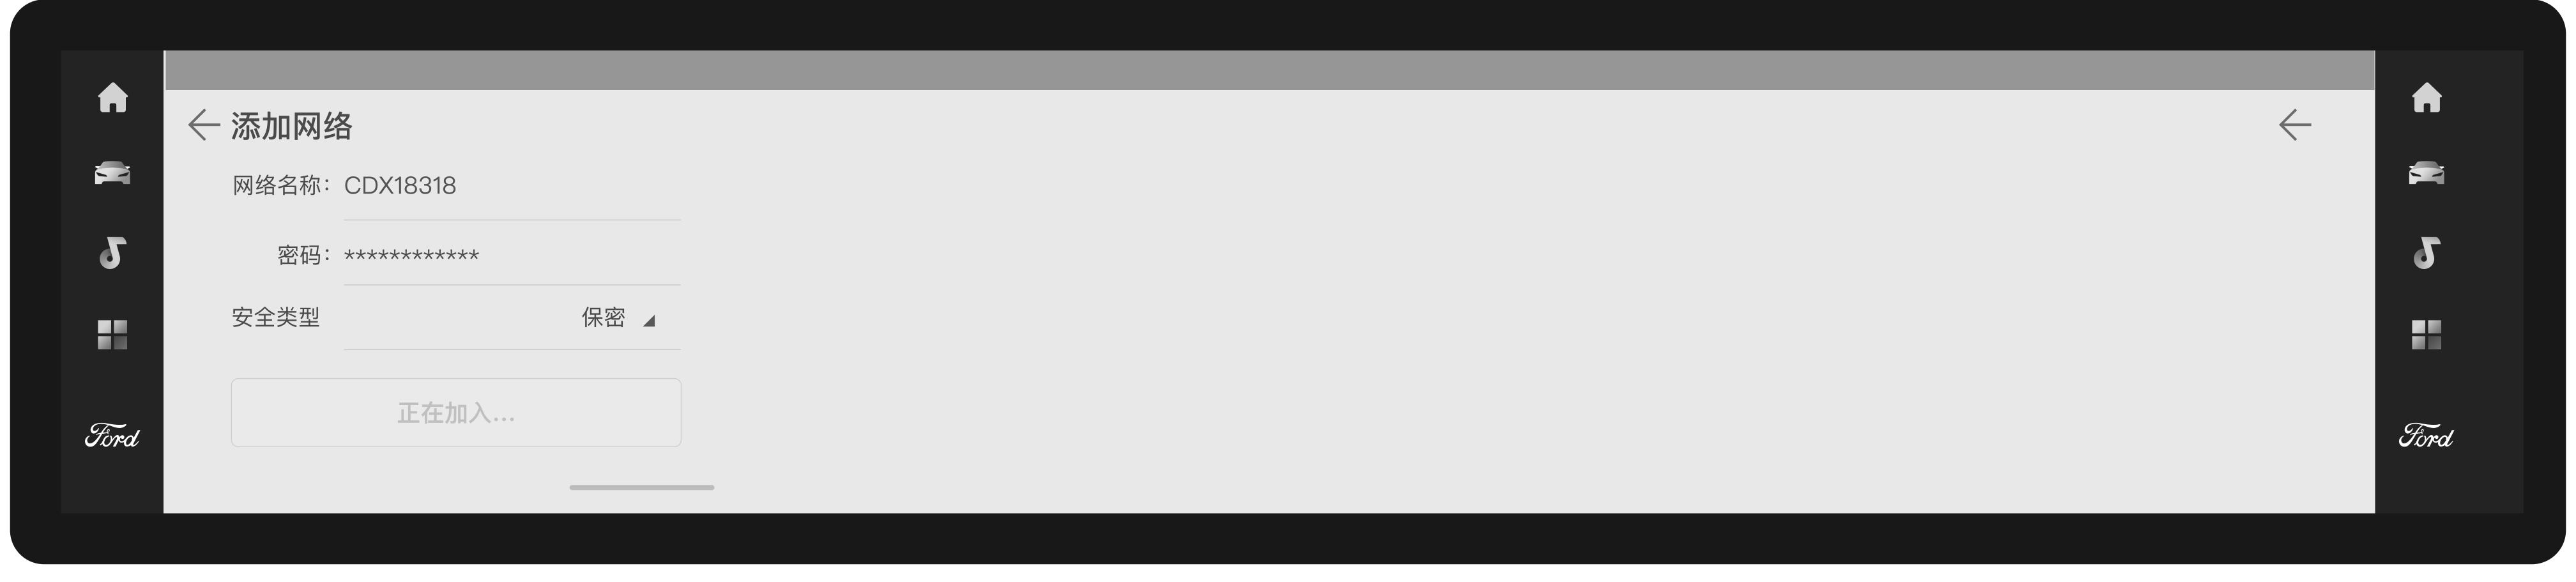

3-7. WIFI-加入状态-失败



3-8. WIFI-加入状态-成功



感谢阅读