


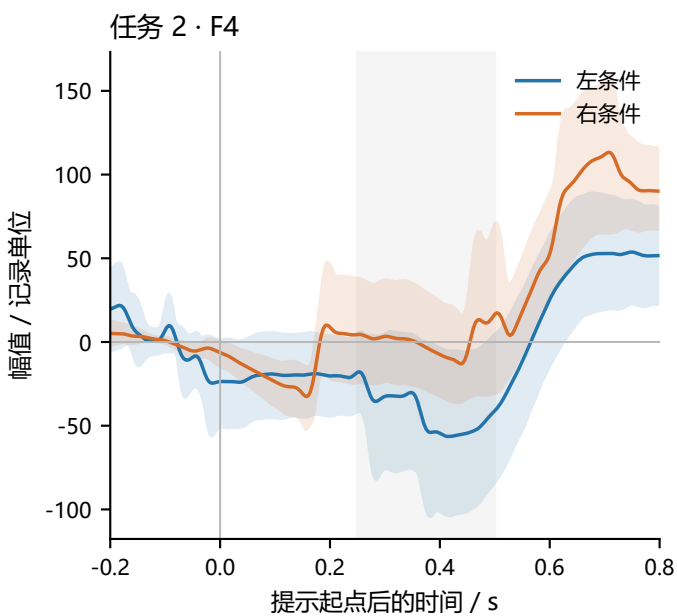
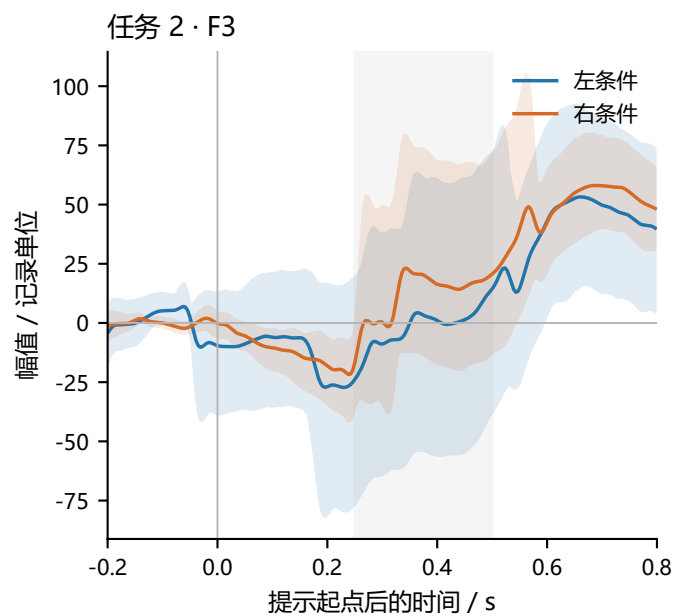
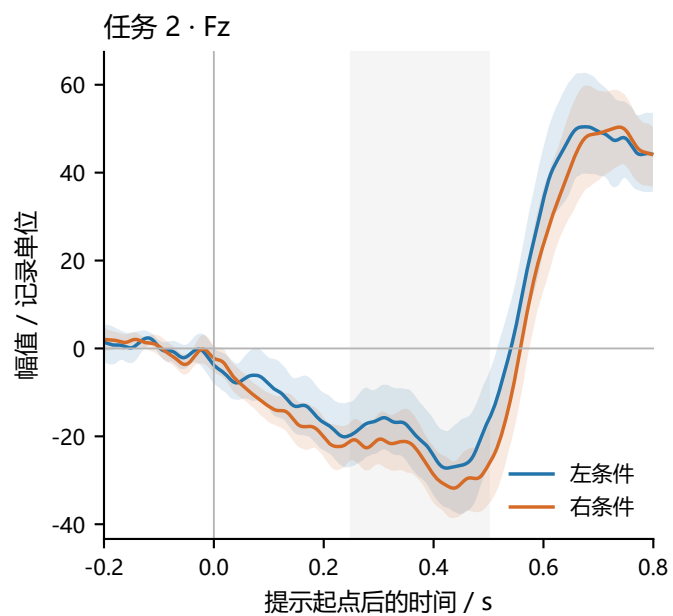
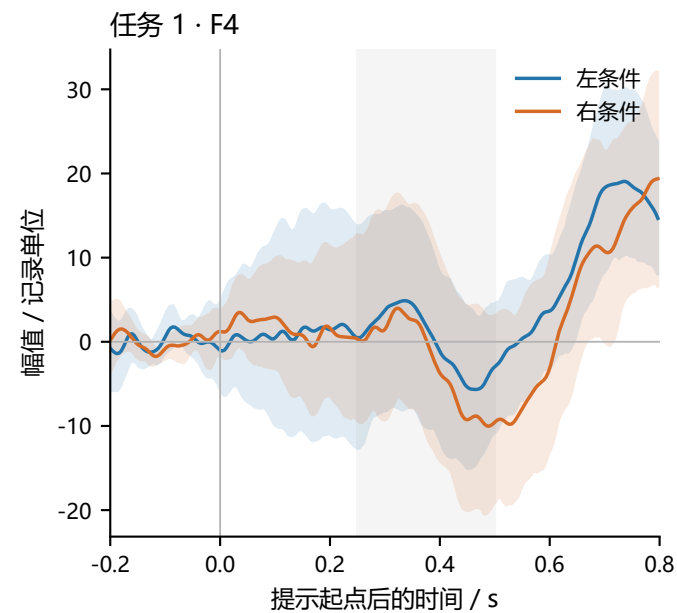
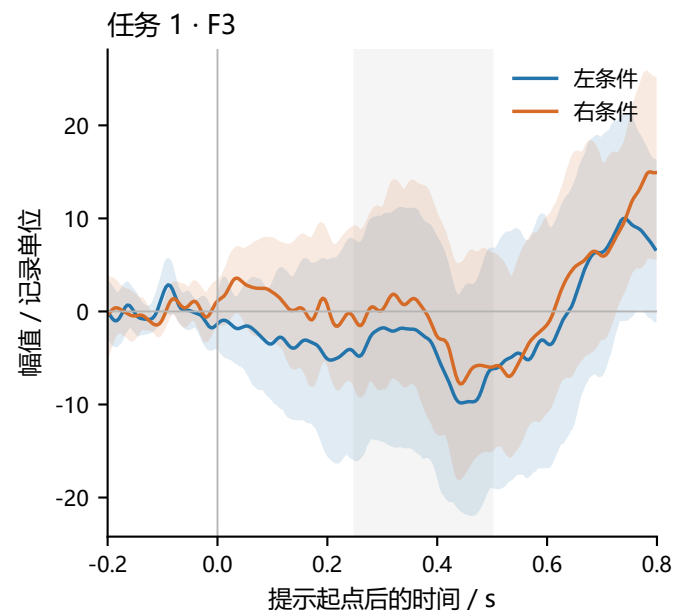
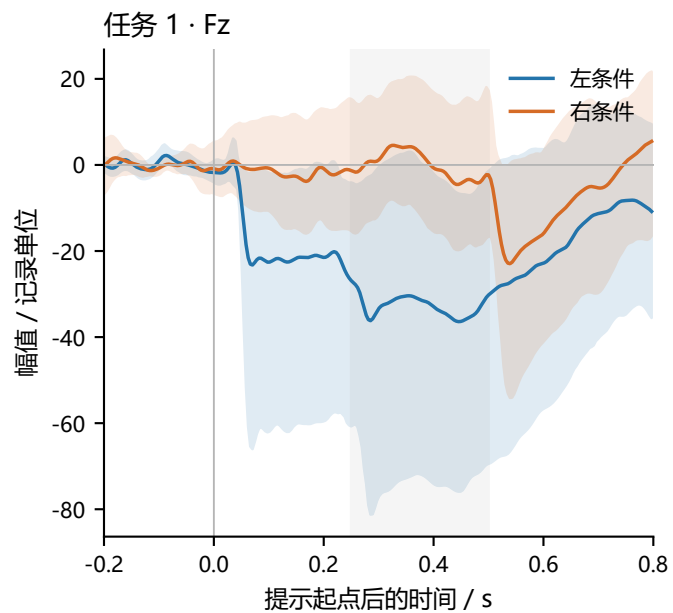
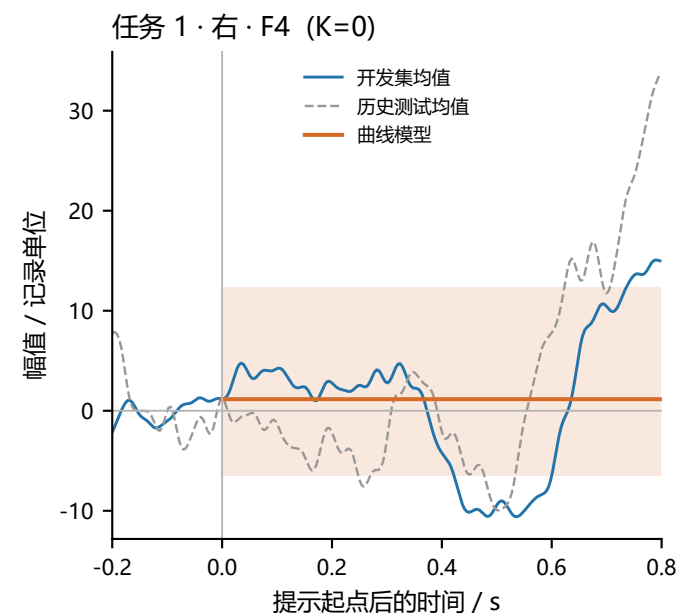
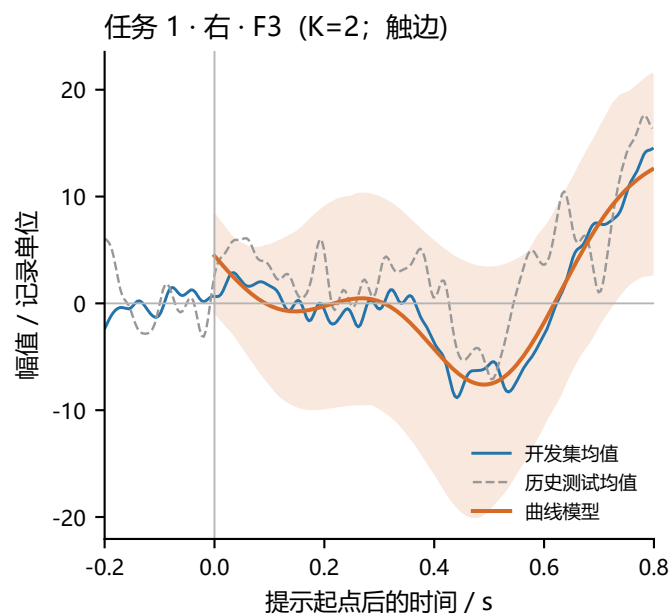
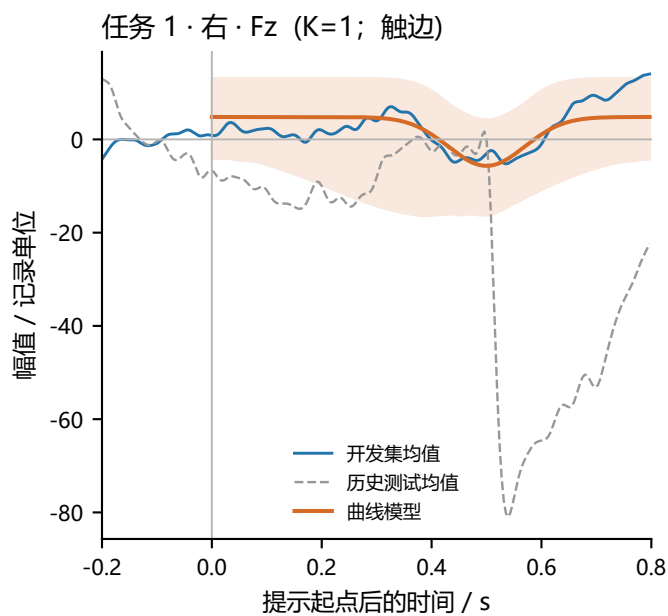
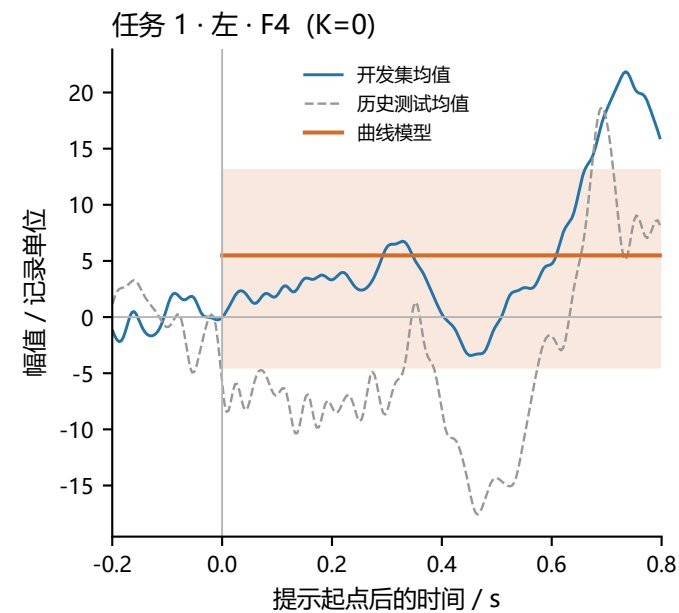
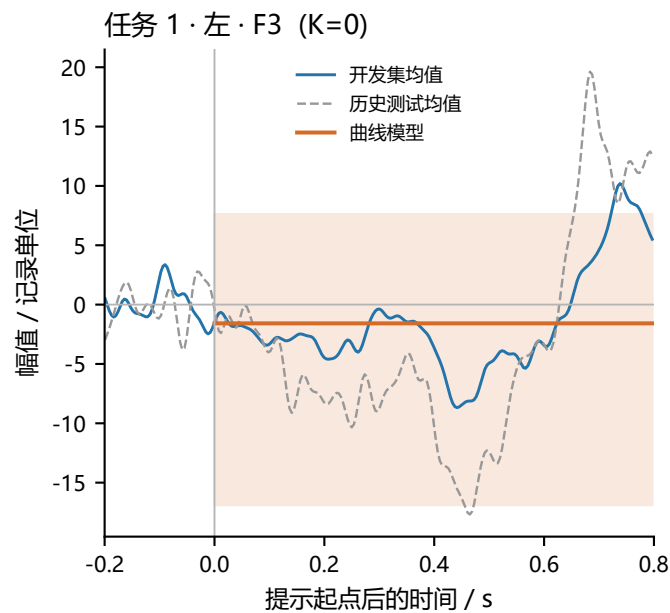
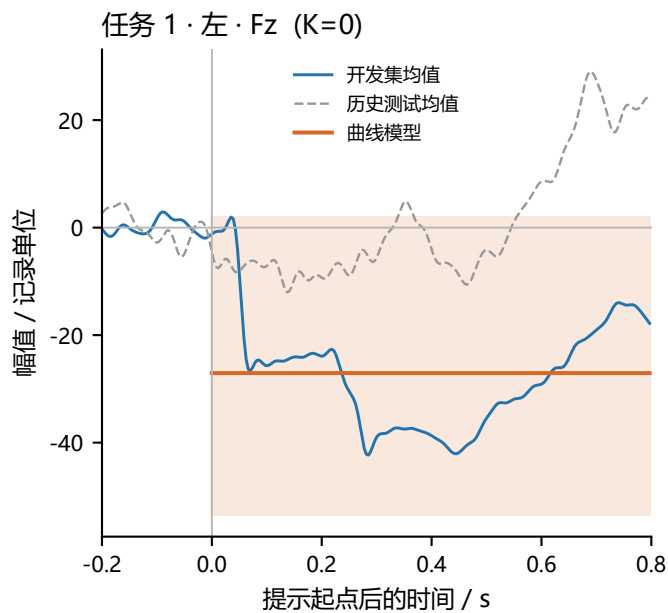
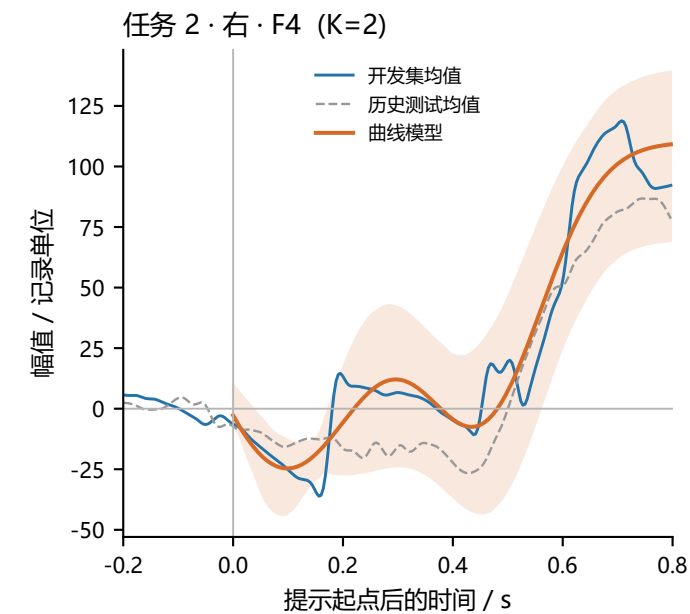
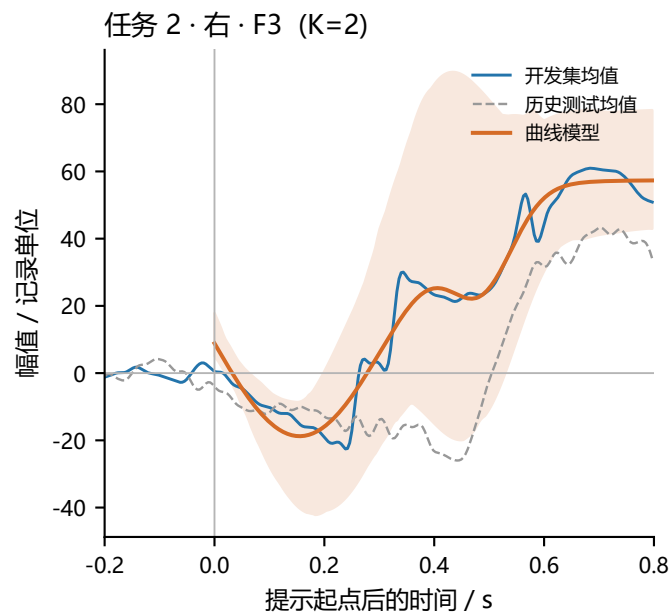
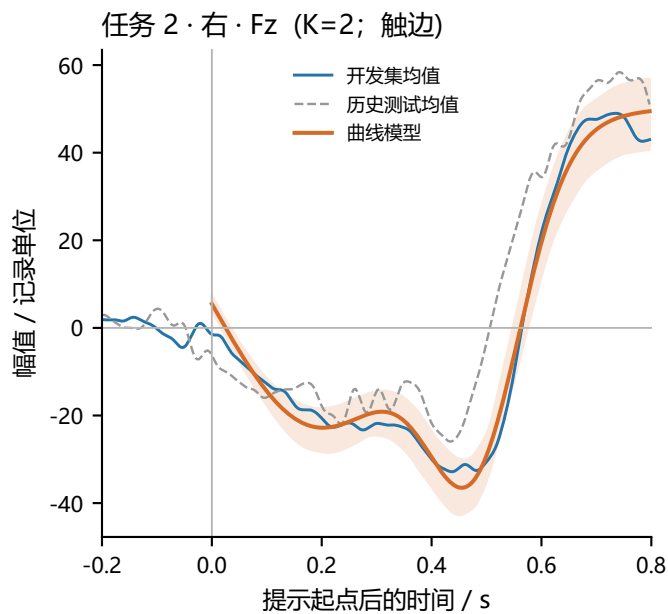


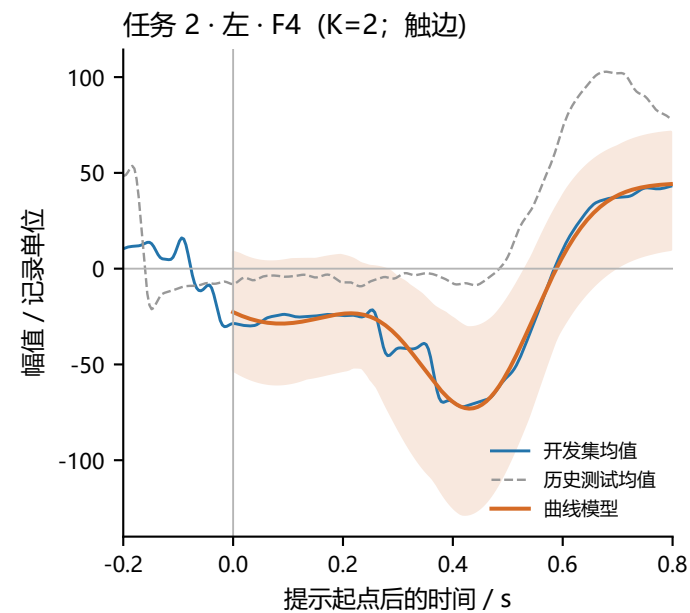

数据：400次提示锁定试验；P0 = 0.5–30 Hz 带通 + 刺激前基线。阴影为500次记录内块重采样的逐点95%区间。
灰色时间窗为预先固定的250–500 ms；左右条件分别绘制，但不据此直接命名P300。物理幅值换算未确认。

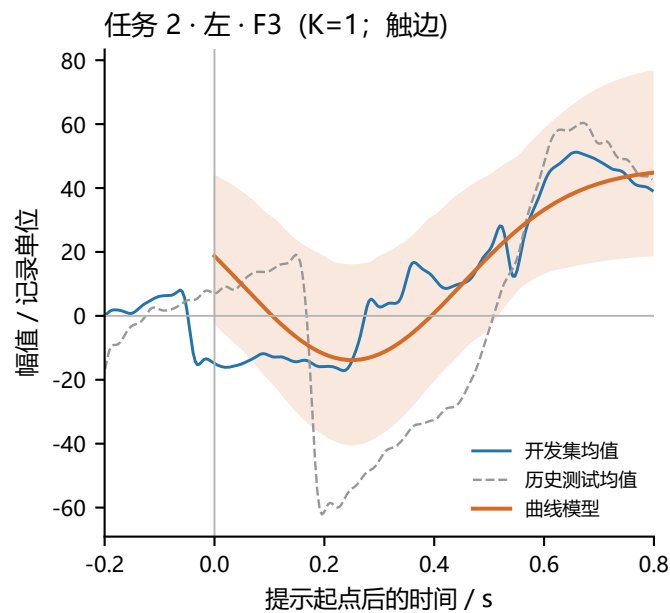


K=0/1/2 分别为常数/单高斯/双高斯；仅在开发集四折中选择，最终接口为P0。阴影为固定K的100次块重采样逐点区间。
历史测试段已在旧版本中查看，不是新盲测。参数触边或幅值区间跨零时，不对峰时、峰幅作精确生理解释。

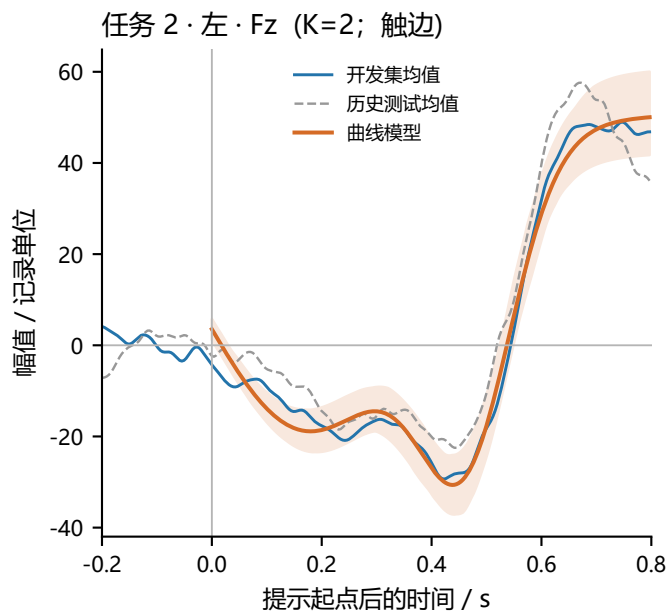


K=0/1/2 分别为常数/单高斯/双高斯；仅在开发集四折中选择，最终接口为P0。阴影为固定K的100次块重采样逐点区间。
历史测试段已在旧版本中查看，不是新盲测。参数触边或幅值区间跨零时，不对峰时、峰幅作精确生理解释。


任务 1 · 已知波形恢复

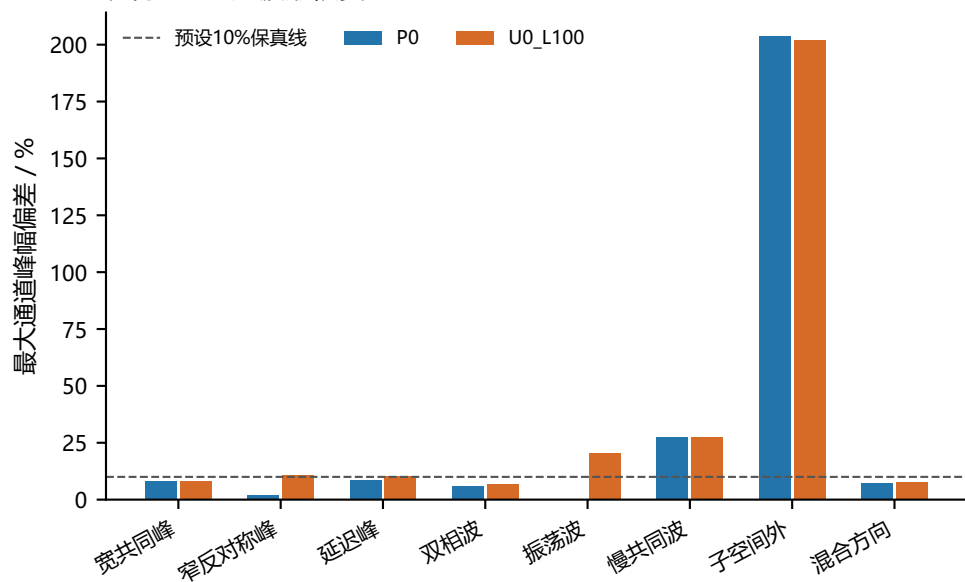


任务 2 · 已知波形恢复

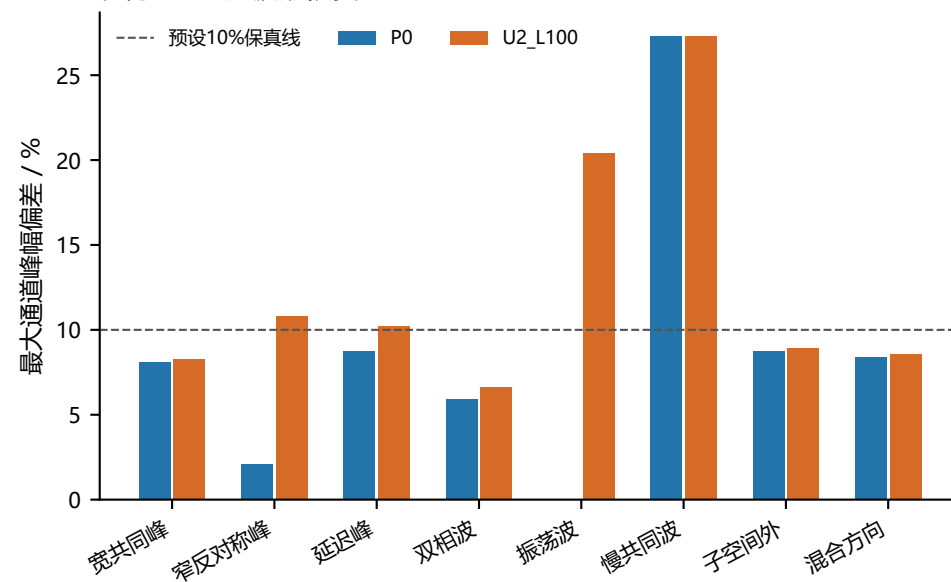

任务 1 · 信号保留与人工伪迹权衡




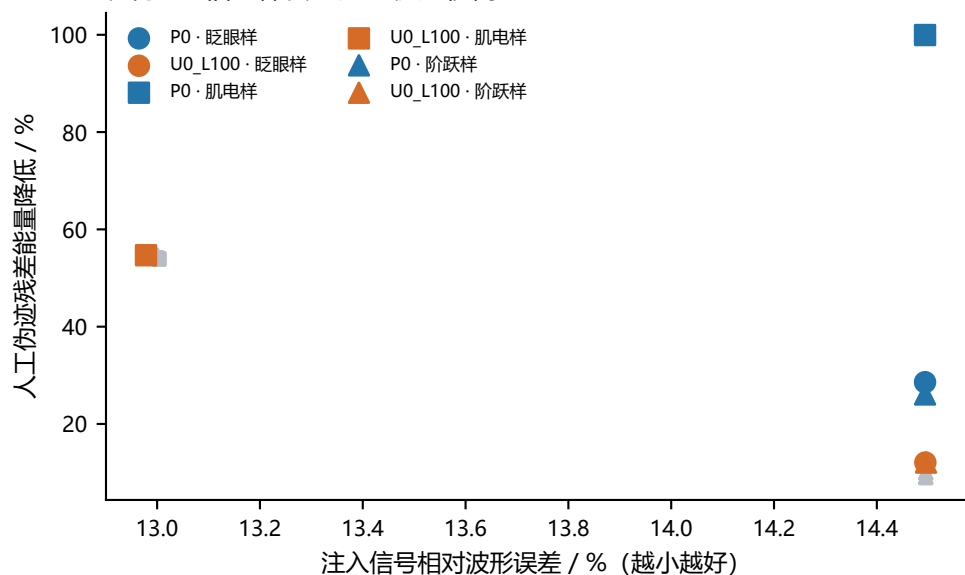


任务 2 · 信号保留与人工伪迹权衡

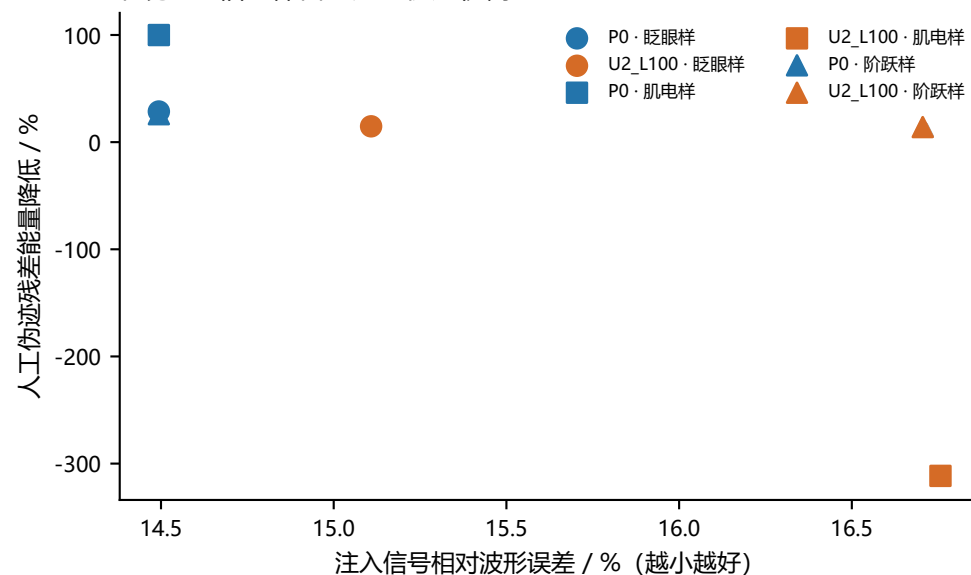





上图以滤波前注入真值为基准，不用平滑输出自证保真；子空间外/混合方向仅为压力测试。两项候选均未通过窄峰10%门槛。

下图为人工伪迹且质量权重会重算；灰点为其余固定候选。去除率可为负，不能解释为真实记录的伪迹去除率。

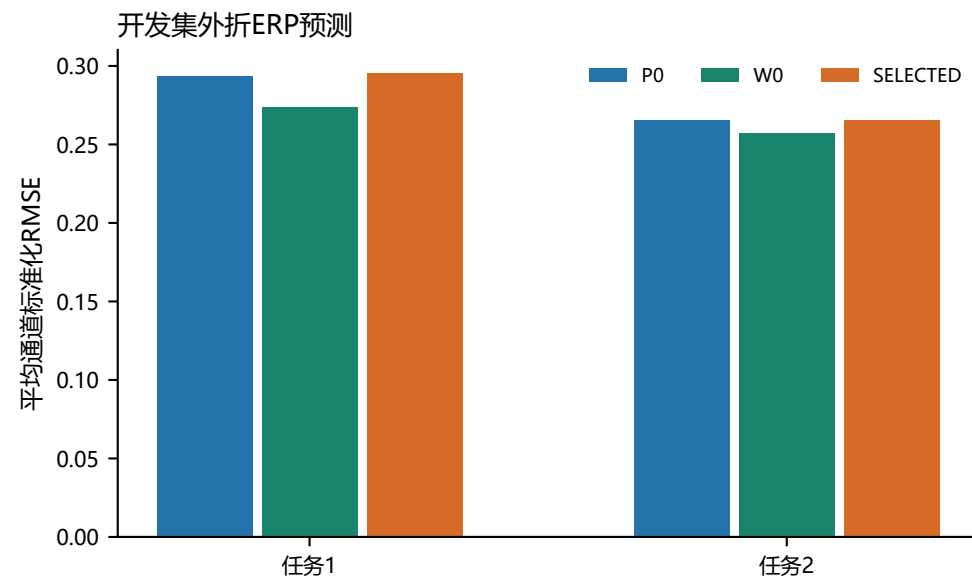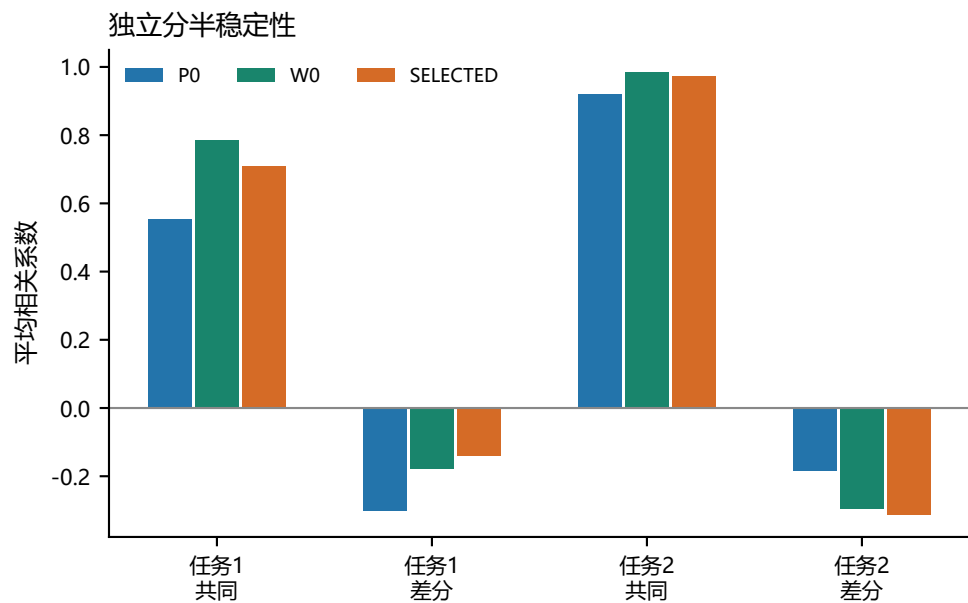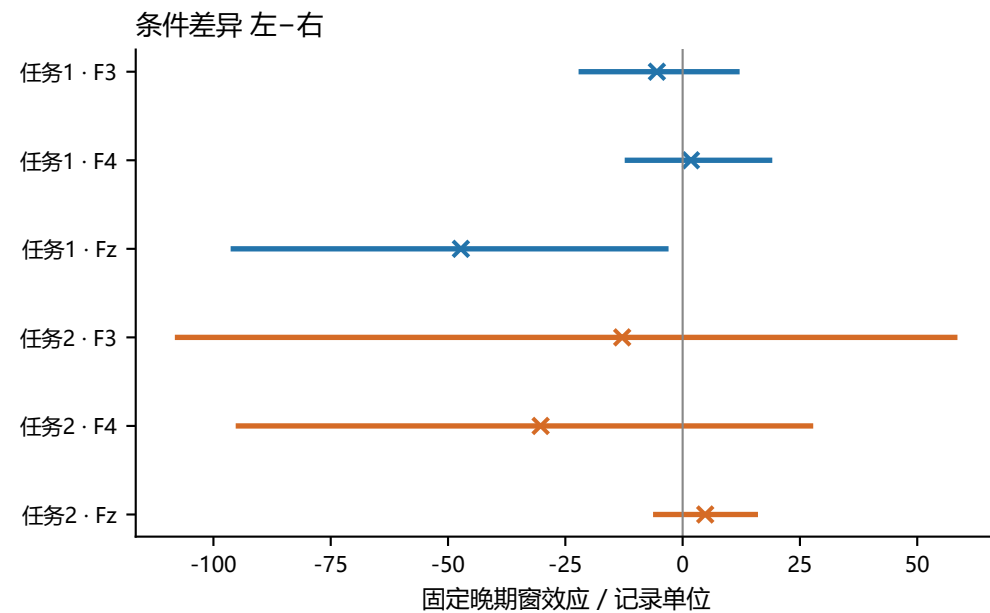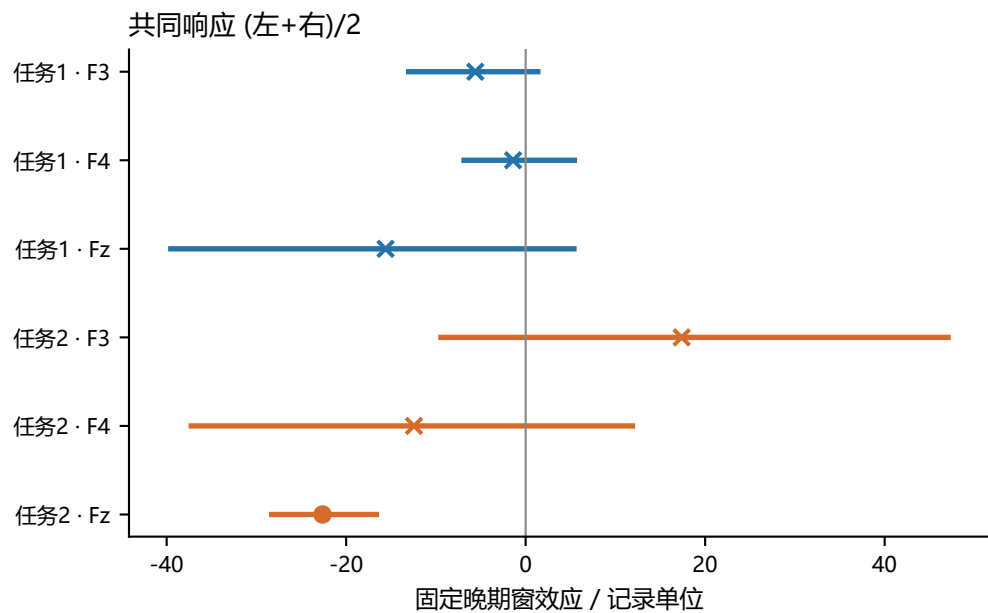

上图：10试次块，500次块重采样区间；实心圆仅表示固定P0下12项Holm校正后的条件性显著，×为其余项。区间与检验不等价。

下图：20次独立拟合分半；共同/差分分列。外折误差越低越好；平滑候选没有稳定优于P0，共同稳定不等于左右可区分。

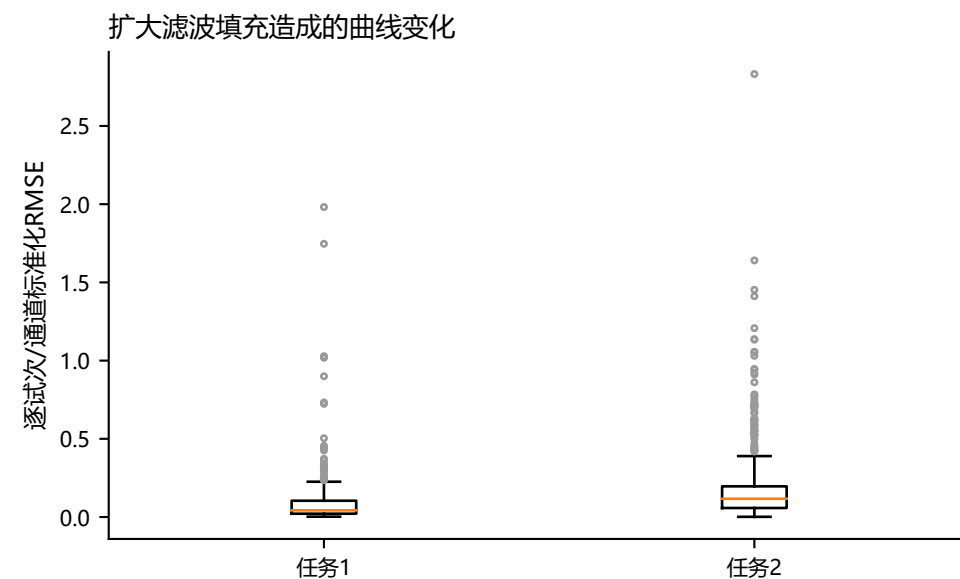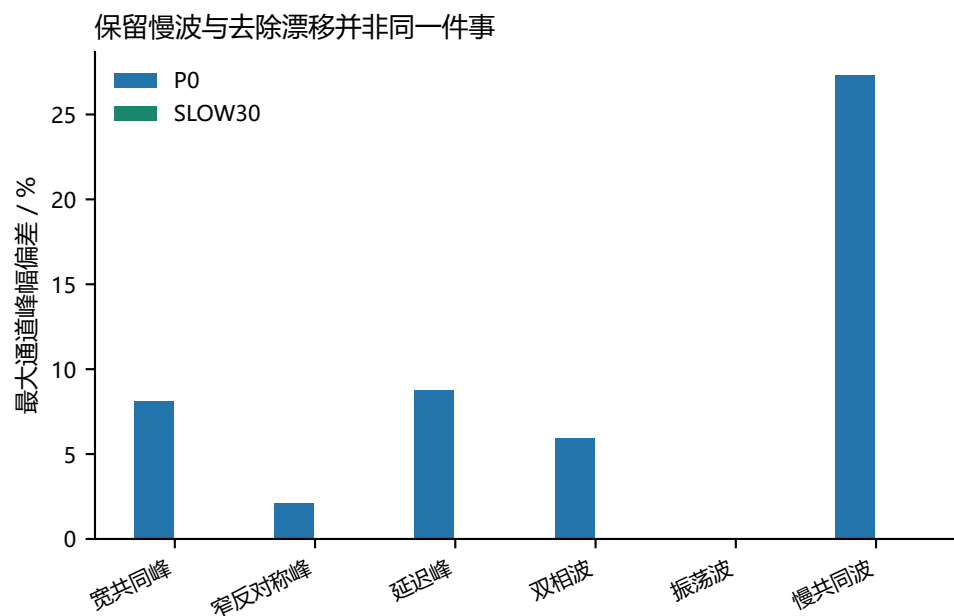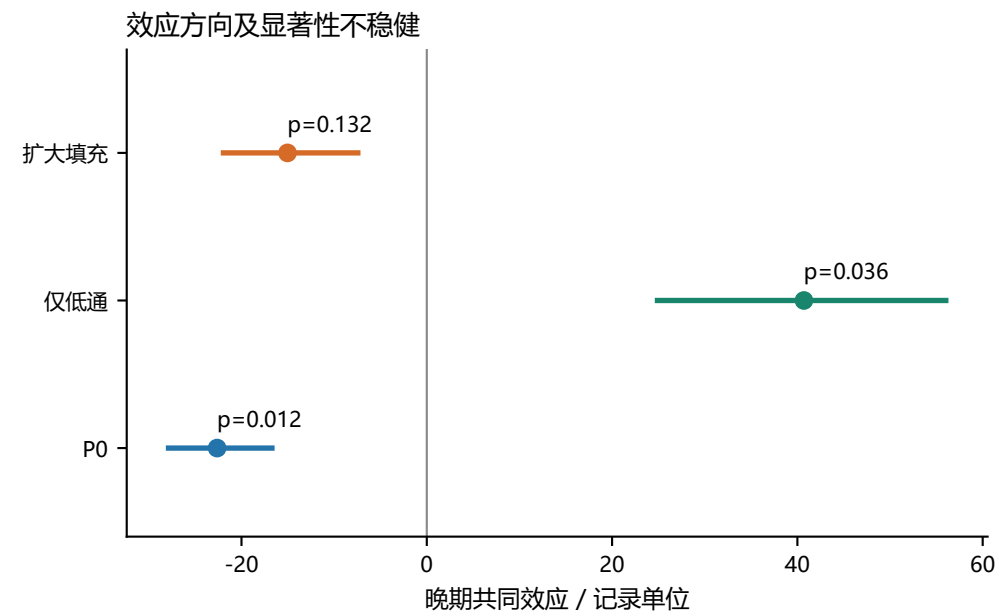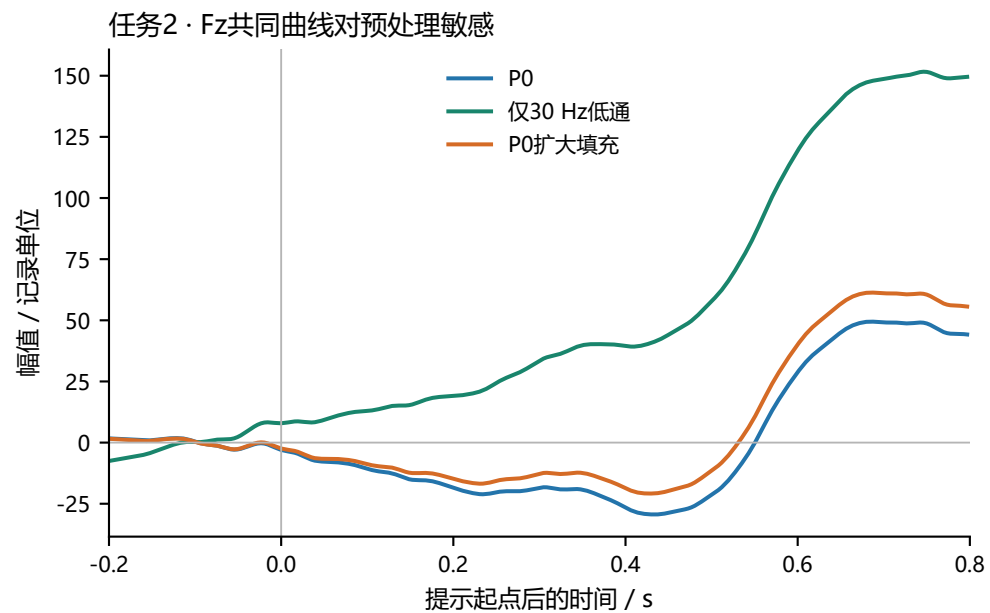

敏感性分支仅用于揭示依赖，不按p值选最佳滤波。仅低通分支未去慢漂移，其正响应也不能直接认证P300。
P0仍为后续可比参考，不是无损真值；下一阶段须保留固定预处理对照。p值仅在每个分支内作12项Holm校正。