



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

立足航天，服务国防，面向国民经济主战场



计算机网络之探赜索隐


主讲人：李全龙

本讲主题

路由算法



路由与转发

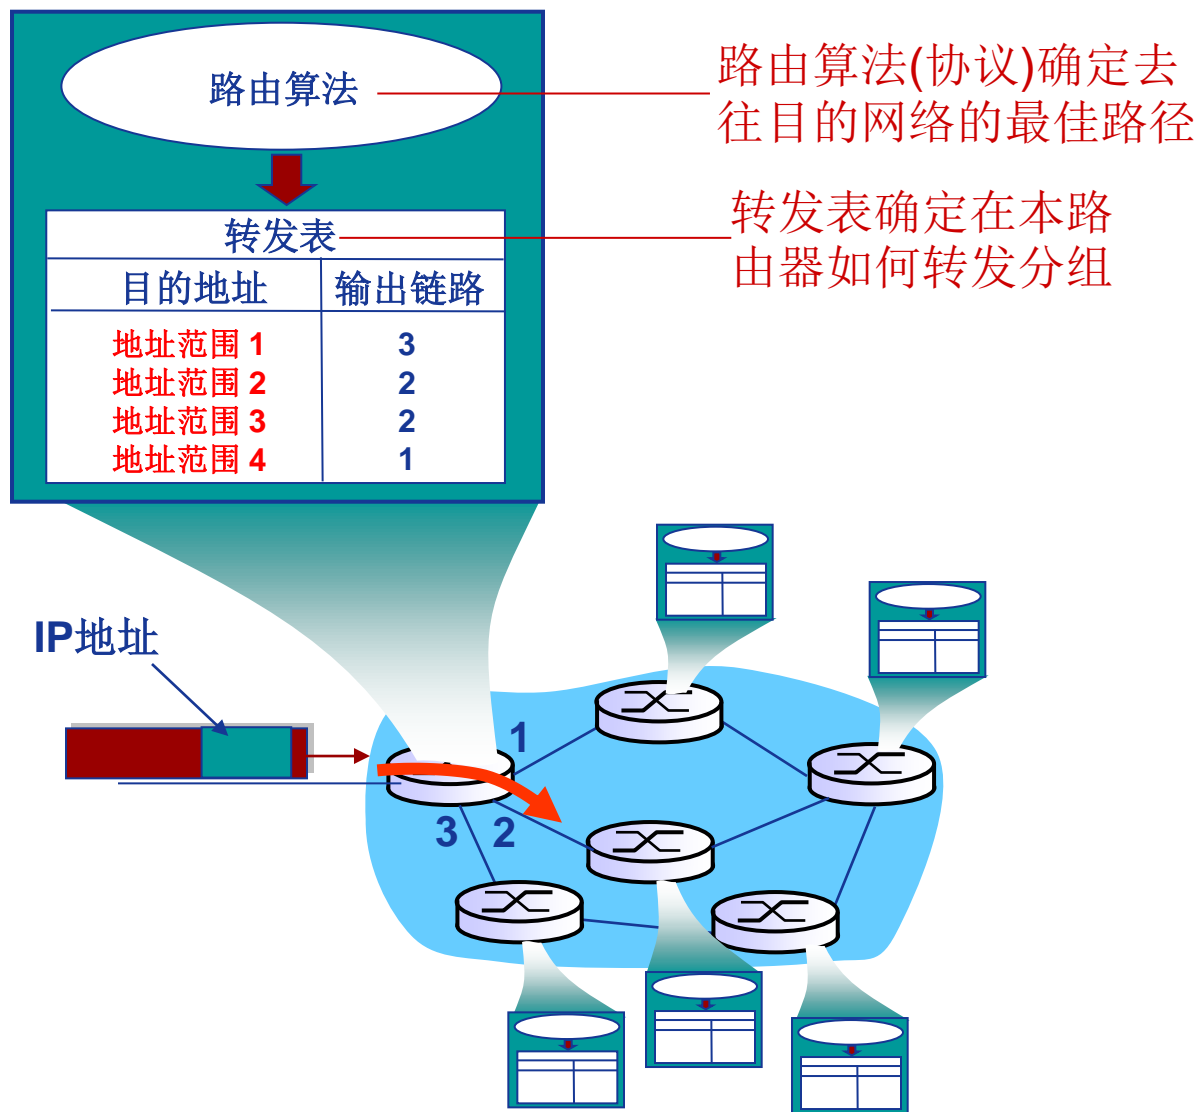

网络抽象：图

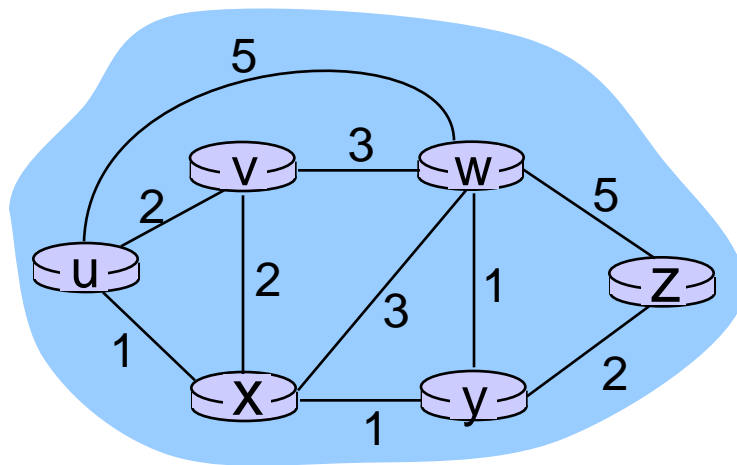


图: $G = (N, E)$

N = 路由器集合 = $\{ u, v, w, x, y, z \}$


E = 链路集合 = $\{ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) \}$

附注: 图的抽象在网络领域应用很广泛

E.g.: P2P, 其中, N 是 peers 集合, 而 E 是 TCP 连接集合



图抽象：费用(Costs)

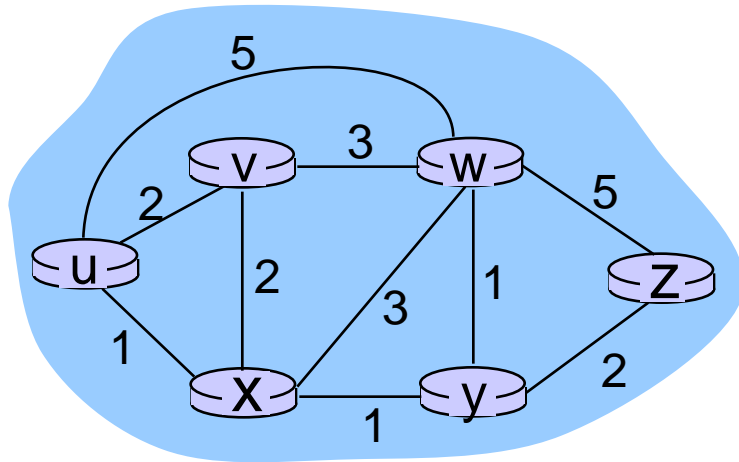

$c(x, x') =$ 链路(x, x')的费用
e.g., $c(w, z) = 5$

每段链路的费用可以总是1，
或者是，

带宽的倒数、拥塞程度等

路径费用： $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_p) = c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \dots + c(x_{p-1}, x_p)$

关键问题：源到目的（如u到z）的最小费用路径是什么？
路由算法：寻找最小费用路径的算法



路由算法分类

静态路由 vs 动态路由？

静态路由：

- ❖ 手工配置
- ❖ 路由更新慢
- ❖ 优先级高

动态路由：

- ❖ 路由更新快
 - 定期更新
 - 及时响应链路费用或网络拓扑变化

全局信息 vs 分散信息？

全局信息：

- ❖ 所有路由器掌握完整的网络拓扑和链路费用信息

❖ **E.g. 链路状态(LS)路由算法**
分散(**decentralized**)信息：

- ❖ 路由器只掌握物理相连的邻居以及链路费用
- ❖ 邻居间信息交换、运算的迭代过程
- ❖ **E.g. 距离向量(DV)路由算法**





哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY



立足航天，服务国防，面向国民经济主战场

谢谢!