



PRODUCT

CATALOGUE

Address (Office) : 83 Street 51, An Hoi Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Address (Factory): 117 Truong Thi Nhu Street, Group 14, Hamlet 4, Xuan Thoi Son Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel number : (+84) 909.663.350 - (+84) 922.322.338

Website : www.qstcnc.com

Email : support@qstcnc.com

QS TECHNOLOGY



About Us

QS Technology Co., Ltd. Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong phát triển, ứng dụng và thương mại sản phẩm bộ điều khiển CNC "Made by Việt Nam". Sau nhiều năm phát triển, những sản phẩm mang thương hiệu QS Technology ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng, quan tâm từ khách hàng trong cũng như ngoài nước. Bên cạnh đó, từ những thế mạnh, kinh nghiệm được tích lũy sau nhiều năm hoạt động về lĩnh vực chế tạo máy, hệ thống tự động hóa, board mạch điện tử. Chúng tôi tự tin làm chủ công nghệ và có thể làm hài lòng những mong muốn của khách hàng.

QS Technology Co., Ltd. We are proud to be a pioneer in developing, applying, and commercializing CNC controller products "Made by Vietnam". After many years of development, products under the QS Technology brand have increasingly earned trust and interest from customers both domestically and internationally. Additionally, with strengths and experience accumulated over many years in machine manufacturing, automation systems, and electronic circuit boards, we are confident in mastering the technology and can meet the needs of our customers.



GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN CNC

Cung cấp đa dạng giải pháp bộ điều khiển CNC, tối ưu độ chính xác, tính ổn định và hiệu quả vận hành, góp phần nâng cao năng lực sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.

MOTION CONTROL SOLUTION

Providing a wide range of CNC controller solutions to optimize accuracy, stability, and operational efficiency, helping manufacturers enhance productivity in line with international standards.



NÂNG CẤP HIỆU SUẤT MÁY

Giải pháp điều khiển CNC hiện đại giúp tăng độ chính xác, vận hành ổn định và tối ưu hiệu suất máy, đáp ứng yêu cầu sản xuất liên tục và hiệu quả.

PERFORMANCE UPGRADE

Advanced CNC control solutions deliver higher precision, stable operation, and optimized machine performance, enabling efficient and reliable manufacturing processes.



HỖ TRỢ KỸ THUẬT

QS Technology hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến 1:1 nhanh chóng với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đồng hành và giải quyết kịp thời mọi vấn đề trong quá trình vận hành.

TECHNICAL SUPPORT

QS Technology offers fast 1-on-1 online technical support, backed by experienced engineers who ensure prompt assistance and reliable solutions.

SINCE NOV - 2018



QS CONTROLLER

PULSE TRAIN | ETHERCAT | MECHATROLINK

Thông qua việc tự chủ hoàn toàn về công nghệ từ khâu thiết kế, lập trình, xây dựng hệ điều hành đến khâu sản xuất. Điều này giúp chúng tôi có thể linh hoạt và nhanh chóng trong việc phát triển các sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

By being completely autonomous in technology from design, programming, operating system development to production and maintenance. This allows us to be flexible and fast in developing new products, improving products and meeting special customer requirements.




HIỆU SUẤT CAO

Truyền dữ liệu tốc độ cao, xử lý lệnh nhanh và chính xác

HIGH PERFORMANCE

High-speed data transmission with fast and accurate command processing.



KẾT NỐI ỔN ĐỊNH

Hỗ trợ EtherCAT với độ trễ thấp, khả năng chống nhiễu vượt trội

STABLE CONNECTIVITY

Supports EtherCAT with low latency and excellent noise immunity.



ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Điều khiển chuyển động mượt mà, đảm bảo gia công chuẩn xác

HIGH PRECISION

Smooth motion control for precise and accurate machining.



VẬN HÀNH BỀN BỈ

Thiết kế công nghiệp, hoạt động ổn định và tin cậy

DURABLE OPERATION

Industrial-grade design for stable and reliable operation.

QS MOTION CONTROLLER

PULSE TRAIN - ETHERCAT - MECHATROLINK

OUTSTANDING PERFORMANCE - PRECISE CONTROL



QS - F54 CONTROLLER

- Dimension: 220 x 140 x 30 (mm)
- Monitor size: 5 Inches
- Max 4 axis
- Control interface: Pulse Train
- I/O integrated: 16/6 (Pulse Train) - Max optional 256/256
- PLC, Macro integrated
- Open loop control



QS - F86 CONTROLLER

- Dimension: 326 x 185 x 30 (mm)
- Monitor size: 8 Inches
- Max 6 axis
- Control interface: Pulse Train, EtherCAT
- I/O integrated: 24/16 (Pulse Train) - Max optional 256/256
- I/O integrated: 16/16 (EtherCAT) - Max optional 256/256
- PLC, Macro integrated
- RTCP function (Option)
- Open loop control



QS - F10T CONTROLLER

- Dimension: 254 x 195 x 40 (mm)
- Monitor size: 10.4 Inches
- Max 6 axis
- Control interface: Pulse Train, EtherCAT
- I/O integrated: 24/16 (Pulse Train) - Max optional 256/256
- I/O integrated: 16/16 (EtherCAT) - Max optional 256/256
- PLC, Macro integrated
- RTCP function (Option)
- Open loop control



QS - ASTRO 10S CONTROLLER

- Dimension: 254 x 210 x 40 (mm)
- Monitor size: 10.4 Inches
- Max 16 axis
- Control interface: Pulse Train, EtherCAT
- I/O integrated: 16/16 (Pulse Train) - Max optional 256/256
- I/O integrated: 16/16 (EtherCAT) - Max optional 256/256
- PLC, Macro integrated
- RTCP function (Option)
- Open loop control

QS MOTION CONTROLLER

PULSE TRAIN - ETHERCAT - MECHATROLINK

OUTSTANDING PERFORMANCE - PRECISE CONTROL



QS - ASTRO 6AH CONTROLLER

- Dimension: 325 x 285 x 42 (mm)
- Monitor size: 8 Inches
- Max 6 axis
- Control interface: Pulse Train, EtherCAT, Mechatrolink MII/MIII
- I/O integrated: 24/16 (Pulse Train) - Max optional 256/256
- I/O integrated: 16/16 (EtherCAT) - Max optional 256/256
- PLC, Macro integrated
- RTCP function (Option)
- Closed loop control
- Emergency button integrated



QS - ASTRO 6AV CONTROLLER

- Dimension: 220 x 460 x 42 (mm)
- Monitor size: 8 Inches
- Max 6 axis
- Control interface: Pulse Train, EtherCAT, Mechatrolink MII/MIII
- I/O integrated: 24/16 (Pulse Train) - Max optional 256/256
- I/O integrated: 16/16 (EtherCAT) - Max optional 256/256
- PLC, Macro integrated
- RTCP function (Option)
- Closed loop control
- MPG Handwheel integrated
- Emergency button integrated



QS - ASTRO 10i CONTROLLER

- Dimension: 254 x 485 x 42 (mm)
- Monitor size: 10.4 Inches
- Max 6 axis
- Control interface: Pulse Train, EtherCAT, Mechatrolink MII/MIII
- I/O integrated: 24/16 (Pulse Train) - Max optional 256/256
- I/O integrated: 16/16 (EtherCAT) - Max optional 256/256
- PLC, Macro integrated
- High speed look-Ahead function
- High speed RTCP (Option)
- Closed loop control system
- Premium anodized aluminum keys
- Feedrate, Rapid, Spindle override rotary switches

Selection table

Specification		Model						
		F54	F86		F10T		ASTRO-10S	
General	Control Interface	Pulse Train (Standard)	Pulse Train (Standard)	EtherCAT (Optional)	Pulse Train (Standard)	EtherCAT (Optional)	Pulse Train (Standard)	EtherCAT (Optional)
	Dimension	220 x 140 x 30 (mm)	326 x 185 x 30 (mm)		254 x 195 x 40 (mm)		254 x 210 x 40 (mm)	
	Materials	Aluminum	Aluminum		Aluminum		Aluminum	
	Max. PLC Axis control	0	6	Standard: 6 Optional: 8	6	Standard: 6 Optional: 8	14	14
	Max. Analog Spindle (V/I)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	Max.Spindle Simultaneous Control	2	4	4	4	4	4	4
	Min. Control Unit	0.0001	0.0001		0.0001		0.0001	
	Max.Number Of Program Coordinate	18	18		18		18	
	Max Number Of Table Tools	40	40		40		40	
	Look-Ahead	250	500		500		500	
	Block Processing Time	250	500		500		500	
Hardware Specification	Standard I/O	16/6	24/16	16/16	24/16	16/16	16/16	16/16
	Max. Option I/O	256/256	256/256		256/256		256/256	
	DA	1	1		1		1	
	Monitor	5 inches	8 inches		10.4 inches (Touch screen)		10.4 inches (Touch screen)	
	RS485	1	1		1		1	
	USB Port	1	1		1		1	
Compensation	Backlash Compensation	✔		✔		✔		✔
	Pitch Error Compensation	✘		✘		✘		✘
Multi axis control mode (Optional)	DWO	✘	(Option)		(Option)		✘	
	TWP	✘	(Option)		(Option)		✘	
	RTCP	✘	(Option)		(Option)		✘	
Operation	MPG Simulation	✔		✔		✔		✔
	MPG Offsets	✔		✔		✔		✔
	Restart at feedhold	✔		✔		✔		✔
	Start from any block	✔		✔		✔		✔
Tool Manager	ATC support	✔		✔		✔		✔
	Tool-life management	✘		✔		✔		✔
	Tool radius compensation in plane	✔		✔		✔		✔
	Look-ahead contour violations detect	✘		✘		✘		✘
	Tool life monitoring	✘		✔		✔		✔
Control	System control	Open loop						
	Encoder feedback	Index	Index	All axes	Index	All axes	Index	All axes
	Torque feedback	✘	✘	✔	✘	✔	✘	✔
	Servo Parameter management	✘	✘	✔	✘	✔	✘	✔
Builder Supp	Intergrate PLC	Supported						
	Macro	Supported						
	Mcode Macro	Supported						
	Gcode Macro	Supported						
	Machine Lock Function	Supported						
	Software Permission	Supported						
	Data Recovery	Supported						
	Personalization Helper	Supported						

MOTION CONTROLLER

Selection table

Specification		Model					
		ASTRO 6AV/H			ASTRO 10i		
General	Control Interface	Pulse Train (Standard)	EtherCAT (Optional)	MechatrolinkMII/MIII (Optional)	Pulse Train (Standard)	EtherCAT (Optional)	Mechatrolink MII/MIII (Optional)
	Dimension	220 x 460 x 42 (mm)		325 x 285 x 42 (mm)	254 x 485 x 42 (mm)		
	Materials	Aluminum			Aluminum		
	Max. PLC Axis control	6	8	8	6	8	8
	Max. Analog Spindle (V/I)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	Max.Spindle Simultaneous Control	6	8	8	6	8	8
	Min. Control Unit	0.0001			0.0001		
	Max.Number Of Program Coordinate	18			18		
	Max Number Of Table Tools	40			40		
	Look-Ahead	1000			2000		
	Block Processing Time	1000			2000		
Hardware Specification	Standard I/O	24/16	16/16	16/16	24/16	16/16	16/16
	Max. Option I/O	256/256			256/256		
	DA	1			1		
	Monitor	8 inches			10.4 inches		
	RS485	1	2	2	1	2	2
	USB Port	1	2	2	1	2	2
Compensation	Backlash Compensation						
	Pitch Error Compensation						
Multi axis control mode (Optional)	DWO	(Option)					
	TWP	(Option)					
	RTCP	(Option)					
Operation	MPG Simulation						
	MPG Offsets						
	Restart at feedhold						
	Start from any block						
Tool Manager	ATC support						
	Tool-life management						
	Tool radius compensation in plane						
	Look-ahead contour violantions detect						
	Tool life monitoring						
Control	System control	Closed loop					
	Encoder feedback	All axes					
	Torque feedback						
	Servo Parameter management						
Builder Supp	Intergrate PLC	Supported					
	Macro	Supported					
	Mcode Macro	Supported					
	Gcode Macro	Supported					
	Machine Lock Function	Supported					
	Software Permission	Supported					
	Data Recovery	Supported					
	Personalization Helper	Supported					

QS F54

BỘ ĐIỀU KHIỂN 4 AXIS

- Dimension: 220 x 140 x 30 (mm)
- Monitor size: 5 inches
- Axis control: 4 axis
- I/O link: 16/6
- Pulse Train



PULSE TRAIN


TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Hệ thống điều khiển Open loop
- Tích hợp module xử lý PLC Ladder
- Bù rơ cơ khí (Backlash)
- Thay dao tự động (ATC)
- Chạy lại chương trình khi gặp sự cố

ADVANCED FEATURES


- Open loop control system
- Integrated PLC Ladder processing module
- Backlash compensation
- Automatic Tool Changer (ATC) support
- Program resume after interruption or fault recovery

KẾT NỐI (CONNECTION)

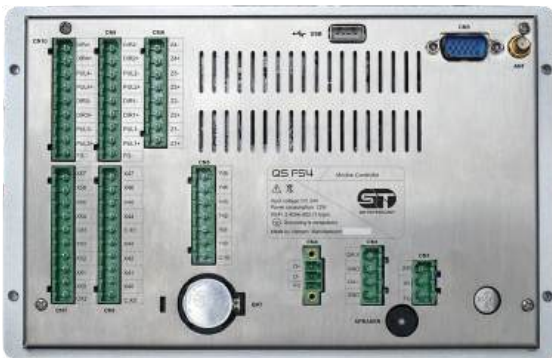

- Connection type: Terminal block
- I/O integrated: 16/6 (Max.Optional 256/256)
- USB port: 1
- MPG port: 1
- Voltage input: 24VDC

GIAO DIỆN VẬN HÀNH (OPERATION INTERFACE)

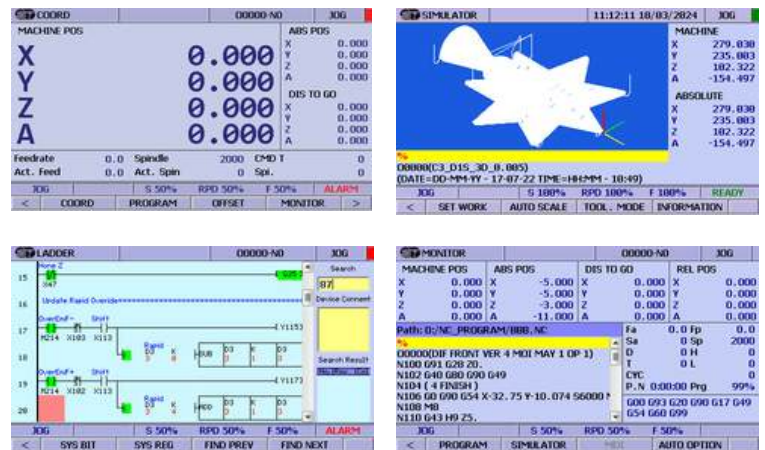

- Giao diện trực quan, hiển thị trạng thái vận hành
- Theo dõi tọa độ và thông số thời gian thực
- Hỗ trợ giám sát chương trình gia công dễ dàng
- Điều khiển thao tác nhanh, thân thiện người dùng
- Intuitive operation status display
- Real-time coordinate and parameter monitoring
- Easy machining program supervision
- Fast operation and user-friendly control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Phần mềm (Software)

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Control system | Open loop |
| • PLC Ladder integrated | Yes |
| • Macro integrated | Yes |
| • Backlash/Pitch error compensation | Yes |
| • Encoder feedback (Pulse Train) | Index Z |

Thông số trục (Axis)

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Feedrate override | 0 - 150% |
| • Feedrate interpolation | Yes |
| • Pulse output frequency | 500 KHz |
| • MPG Feed | Yes |
| • Rotary axis, turning endlessly | Yes |
| • Max. Spindle | 1 |
| • Look-Ahead | 250 lines |

QS F86

BỘ ĐIỀU KHIỂN 6 AXIS

- Dimension: 326 x 185 x 30 (mm)
- Monitor size: 8 inches
- Axis control: 6 axis
- I/O link: 24/16
- Pulse Train, EtherCAT



PULSE TRAIN

EtherCAT

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Hệ thống điều khiển Open loop
- Tích hợp module xử lý PLC Ladder
- Bù rơ cơ khí (Backlash)
- Thay dao tự động (ATC)
- Chạy lại chương trình khi gặp sự cố

ADVANCED FEATURES

- Open loop control system
- Integrated PLC Ladder processing module
- Backlash compensation
- Automatic Tool Changer (ATC) support
- Program resume after interruption or fault recovery

KẾT NỐI (CONNECTION)



- Connection type: Terminal block
- I/O integrated: 24/16 (Max.Optional 256/256)
- USB port: 1
- MPG port: 1
- Voltage input: 24VDC

GIAO DIỆN VẬN HÀNH (OPERATION INTERFACE)



- Giao diện trực quan, hiển thị trạng thái vận hành
 - Theo dõi tọa độ và thông số thời gian thực
 - Hỗ trợ giám sát chương trình gia công dễ dàng
 - Điều khiển thao tác nhanh, thân thiện người dùng
-
- Intuitive operation status display
 - Real-time coordinate and parameter monitoring
 - Easy machining program supervision
 - Fast operation and user-friendly control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Phần mềm (Software)

- Control system
- PLC Ladder integrated
- Macro integrated
- Backlash/Pitch error compensation
- Encoder feedback (Pulse Train)
- Encoder feedback (EtherCAT)
- Torque feedback (EtherCAT)
- Servo Parameters Management (EtherCAT)

- Open loop
- Yes
- Yes
- Yes
- Index Z
- Full axis
- Yes
- Yes

Thông số trục (Axis)

- Feedrate override
- Feedrate interpolation
- Pulse output frequency
- MPG Feed
- Rotary axis, turning endlessly
- Max. Spindle
- Look-Ahead

- 0 - 150%
- Yes
- 500 KHz
- Yes
- Yes
- 2
- 500 lines

QS F10T

BỘ ĐIỀU KHIỂN 6 AXIS

- Dimension: 254 x 195 x 40 (mm)
- Monitor size: 10.4 inches
- Axis control: 6 axis
- I/O link: 24/16
- Pulse Train, EtherCAT



PULSE TRAIN

EtherCAT

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Hệ thống điều khiển Open loop
- Tích hợp module xử lý PLC Ladder
- Bù rơ cơ khí (Backlash)
- Thay dao tự động (ATC)
- Chạy lại chương trình khi gặp sự cố

ADVANCED FEATURES

- Open loop control system
- Integrated PLC Ladder processing module
- Backlash compensation
- Automatic Tool Changer (ATC) support
- Program resume after interruption or fault recovery

KẾT NỐI (CONNECTION)



- Connection type: Terminal block
- I/O integrated: 24/16 (Max.Optional 256/256)
- USB port: 1
- MPG port: 1
- Voltage input: 24VDC

GIAO DIỆN VẬN HÀNH (OPERATION INTERFACE)



- Giao diện trực quan, hiển thị trạng thái vận hành
- Theo dõi tọa độ và thông số thời gian thực
- Hỗ trợ giám sát chương trình gia công dễ dàng
- Điều khiển thao tác nhanh, thân thiện người dùng
- Intuitive operation status display
- Real-time coordinate and parameter monitoring
- Easy machining program supervision
- Fast operation and user-friendly control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Phần mềm (Software)

- Control system
- PLC Ladder integrated
- Macro integrated
- Backlash/Pitch error compensation
- Encoder feedback (Pulse Train)
- Encoder feedback (EtherCAT)
- Torque feedback (EtherCAT)
- Servo Parameters Management (EtherCAT)

- Open loop
- Yes
- Yes
- Yes
- Index Z
- Full axis
- Yes
- Yes

Thông số trục (Axis)

- Feedrate override
- Feedrate interpolation
- Pulse output frequency
- MPG Feed
- Rotary axis, turning endlessly
- Max. Spindle
- Look-Ahead

- 0 - 150%
- Yes
- 500 KHz
- Yes
- Yes
- 2
- 500 lines

QS ASTRO 10S

BỘ ĐIỀU KHIỂN 16 AXIS

- Dimension: 254 x 210 x 40 (mm)
- Monitor size: 10.4 inches
- Axis control: 16 axis
- I/O link: 16/16
- Pulse Train, EtherCAT



PULSE TRAIN EtherCAT

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Hệ thống điều khiển Open loop
- Tích hợp module xử lý PLC Ladder
- Bù rơ cơ khí (Backlash)
- Thay dao tự động (ATC)
- Chạy lại chương trình khi gặp sự cố

ADVANCED FEATURES

- Open loop control system
- Integrated PLC Ladder processing module
- Backlash compensation
- Automatic Tool Changer (ATC) support
- Program resume after interruption or fault recovery

KẾT NỐI (CONNECTION)



- Connection type: Terminal block/D-Sub
- I/O integrated: 16/16 (Max.Optional 256/256)
- USB port: 1
- MPG port: 1
- Voltage input: 24VDC

GIAO DIỆN VẬN HÀNH (OPERATION INTERFACE)



- Giao diện trực quan, hiển thị trạng thái vận hành
- Theo dõi tọa độ và thông số thời gian thực
- Hỗ trợ giám sát chương trình gia công dễ dàng
- Điều khiển thao tác nhanh, thân thiện người dùng
- Intuitive operation status display
- Real-time coordinate and parameter monitoring
- Easy machining program supervision
- Fast operation and user-friendly control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Phần mềm (Software)

- Control system
- PLC Ladder integrated
- Macro integrated
- Backlash/Pitch error compensation
- Encoder feedback (Pulse Train)
- Encoder feedback (EtherCAT)
- Torque feedback (EtherCAT)
- Servo Parameters Management (EtherCAT)

- Open loop
- Yes
- Yes
- Yes
- Index Z
- Full axis
- Yes
- Yes

Thông số trục (Axis)

- Feedrate override
- Feedrate interpolation
- Pulse output frequency
- MPG Feed
- Rotary axis, turning endlessly
- Max. Spindle
- Look-Ahead

- 0 - 150%
- Yes
- 500 KHz
- Yes
- Yes
- 2
- 500 lines

QS ASTRO 6AH

BỘ ĐIỀU KHIỂN 6 AXIS

- Dimension: 325 x 285 x 42 (mm)
- Monitor size: 8 inches
- Axis control: 6 axis
- I/O link: 24/16
- Pulse Train, EtherCAT, Mechatrolink MII/MIII



PULSE TRAIN

EtherCAT

MECHATROLINK

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Hệ thống điều khiển closed loop
- Tích hợp module xử lý PLC Ladder
- Bù rơ cơ khí, sai số hành trình (Backlash/Pitch error)
- Thay dao tự động (ATC)
- Chạy lại chương trình khi gặp sự cố

ADVANCED FEATURES

- Closed loop control system
- Integrated PLC Ladder processing module
- Backlash/Pitch error compensation
- Automatic Tool Changer (ATC) support
- Program resume after interruption or fault recovery

KẾT NỐI (CONNECTION)



- Connection type: Terminal block/D-Sub
- I/O integrated: 24/16 (Max.Optional 256/256)
- USB port: 1
- MPG port: 1
- Voltage input: 24VDC

GIAO DIỆN VẬN HÀNH (OPERATION INTERFACE)



- Giao diện trực quan, hiển thị trạng thái vận hành
- Theo dõi tọa độ và thông số thời gian thực
- Hỗ trợ giám sát chương trình gia công dễ dàng
- Điều khiển thao tác nhanh, thân thiện người dùng
- Intuitive operation status display
- Real-time coordinate and parameter monitoring
- Easy machining program supervision
- Fast operation and user-friendly control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Phần mềm (Software)

- Control system
- PLC Ladder integrated
- Macro integrated
- Backlash/Pitch error compensation
- Encoder feedback (Pulse Train)
- Encoder feedback (EtherCAT)
- Torque feedback (EtherCAT)
- Servo Parameters Management (EtherCAT, MII/MIII)

Thông số trục (Axis)

Open loop	• Feedrate override	0 - 150%
Yes	• Feedrate interpolation	Yes
Yes	• Pulse output frequency	500 KHz
Yes	• MPG Feed	Yes
Index Z	• Rotary axis, turning endlessly	Yes
Full axis	• Max. Spindle	2
Yes	• Look-Ahead	500 lines
Yes		

QS ASTRO 6AV

BỘ ĐIỀU KHIỂN 6 AXIS

- Dimension: 220 x 460 x 42 (mm)
- Monitor size: 8 inches
- Axis control: 6 axis
- I/O link: 24/16
- Pulse Train, EtherCAT, Mechatrolink MII/MIII



PULSE TRAIN

EtherCAT

MECHATROLINK

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Hệ thống điều khiển Closed loop
- Tích hợp module xử lý PLC Ladder
- Bù rơ cơ khí, sai số hành trình (Backlash/Pitch error)
- Thay dao tự động (ATC)
- Chạy lại chương trình khi gặp sự cố

ADVANCED FEATURES

- Closed loop control system
- Integrated PLC Ladder processing module
- Backlash/Pitch error compensation
- Automatic Tool Changer (ATC) support
- Program resume after interruption or fault recovery

KẾT NỐI (CONNECTION)



- Connection type: Terminal block/D-Sub
- I/O integrated: 24/16 (Max.Optional 256/256)
- USB port: 1
- MPG port: 1
- Voltage input: 24VDC

GIAO DIỆN VẬN HÀNH (OPERATION INTERFACE)



- Giao diện trực quan, hiển thị trạng thái vận hành
- Theo dõi tọa độ và thông số thời gian thực
- Hỗ trợ giám sát chương trình gia công dễ dàng
- Điều khiển thao tác nhanh, thân thiện người dùng
- Intuitive operation status display
- Real-time coordinate and parameter monitoring
- Easy machining program supervision
- Fast operation and user-friendly control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Phần mềm (Software)

- Control system
- PLC Ladder integrated
- Macro integrated
- Backlash/Pitch error compensation
- Encoder feedback (Pulse Train)
- Encoder feedback (EtherCAT, MII/MIII)
- Torque feedback (EtherCAT, MII/MIII)
- Servo Parameters Management (EtherCAT, MII/MIII)

Thông số trục (Axis)

- | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|
| Closed loop | • Feedrate override | 0 - 150% |
| Yes | • Feedrate interpolation | Yes |
| Yes | • Pulse output frequency | 500 KHz |
| Yes | • MPG Feed | Yes |
| Full axis | • Rotary axis, turning endlessly | Yes |
| Absolute | • Max. Spindle | 2 |
| Yes | • Look-Ahead | 1000 lines |
| Yes | | |

QS ASTRO 10i

BỘ ĐIỀU KHIỂN 6 AXIS

- Dimension: 254 x 485 x 42 (mm)
- Monitor size: 10.4 inches
- Axis control: 6 axis
- I/O link: 24/16
- Pulse Train, EtherCAT, Mechatrolink MII/MIII



PULSE TRAIN

EtherCAT

MECHATROLINK


TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Hệ thống điều khiển Closed loop
- Tích hợp module xử lý PLC Ladder
- Bù rơ cơ khí, sai số hành trình (Backlash/Pitch error)
- Thay dao tự động (ATC)
- Chạy lại chương trình khi gặp sự cố

ADVANCED FEATURES

- Closed loop control system
- Integrated PLC Ladder processing module
- Backlash/Pitch error compensation
- Automatic Tool Changer (ATC) support
- Program resume after interruption or fault recovery

KẾT NỐI (CONNECTION)

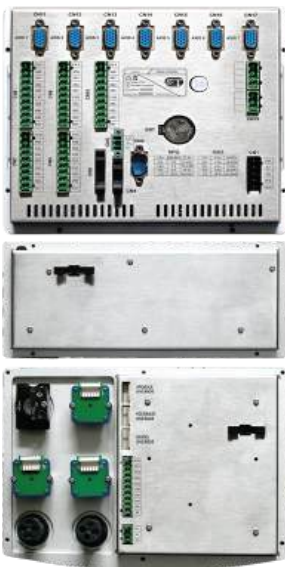

- Connection type: Terminal block/D-Sub
- I/O integrated: 24/16 (Max.Optional 256/256)
- USB port: 1
- MPG port: 1
- Voltage input: 24VDC

GIAO DIỆN VẬN HÀNH (OPERATION INTERFACE)



- Giao diện trực quan, hiển thị trạng thái vận hành
- Theo dõi tọa độ và thông số thời gian thực
- Hỗ trợ giám sát chương trình gia công dễ dàng
- Điều khiển thao tác nhanh, thân thiện người dùng
- Intuitive operation status display
- Real-time coordinate and parameter monitoring
- Easy machining program supervision
- Fast operation and user-friendly control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)

Phần mềm (Software)

- Control system
- PLC Ladder integrated
- Macro integrated
- Backlash/Pitch error compensation
- Encoder feedback (Pulse Train)
- Encoder feedback (EtherCAT, MII/MIII)
- Torque feedback (EtherCAT, MII/MIII)
- Servo Parameters Management (EtherCAT, MII/MIII)

Thông số trục (Axis)

Closed loop	• Feedrate override	0 - 150%
Yes	• Feedrate interpolation	Yes
Yes	• Pulse output frequency	500 KHz
Yes	• MPG Feed	Yes
Full axis	• Rotary axis, turning endlessly	Yes
Absolute	• Max. Spindle	2
Yes	• Look-Ahead	2000 lines
Yes		

QS - SERVO

PULSE TRAIN - ETHERCAT

HIGH-PERFORMANCE SERVO CONTROL SOLUTION FOR MODERN AUTOMATION



HIGH
PERFORMANCE



RELIABLE
& STABLE



PULSE TRAIN
& ETHERCAT



VỀ CHÚNG TÔI

Servo là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái tự động hóa của QS Technology. Các dòng Servo của chúng tôi mang đến khả năng điều khiển chuyển động chính xác, phản hồi nhanh và vận hành ổn định. Kết hợp cùng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong việc cấu hình và tối ưu hệ thống CNC, máy móc tự động hóa,... QS Technology đảm bảo sự đồng bộ hoàn hảo giữa Servo và bộ điều khiển trung tâm, góp phần nâng cao hiệu suất và độ tin cậy cho toàn bộ dây chuyền sản xuất.



ABOUT US

Servo are an integral part of QS Technology's automation ecosystem. Designed for high-performance motion control applications, our servo series offers exceptional positioning accuracy, fast response characteristics, and long-term operational reliability. Leveraging deep expertise in CNC control systems and industrial automation, our engineers optimize drive parameters and tuning settings to achieve seamless communication and synchronization between servo and CNC controllers. The result is superior machine performance, enhanced process stability, and higher production efficiency.

QS - SERVO

PULSE TRAIN - ETHERCAT



HIGH PERFORMANCE
Fast response & precise control



ETHERCAT
High-speed network communication



HIGH PRECISION
Accurate positioning & smooth motion



RELIABLE & STABLE
Safe operation & long service life



TỔNG QUAN

QS Servo (Pulse Train – EtherCAT) vận hành với điện áp đầu vào dạng 1 pha và 3 pha – 220VAC, công suất từ 400W~45KW, hỗ trợ đa chế độ điều khiển và giao tiếp EtherCAT tốc độ cao, cho khả năng đồng bộ đa trục chính xác và hiệu suất vận hành tối ưu trong các hệ thống CNC và tự động.




OVERVIEW

QS Servo (Pulse Train – EtherCAT) operates with single-phase and three-phase 220VAC input power, offering power ratings from 400W to 45kW. It supports multiple control modes and high-speed EtherCAT communication, enabling precise multi-axis synchronization and optimized performance in CNC and industrial automation systems.

EtherCAT

PULSE TRAIN

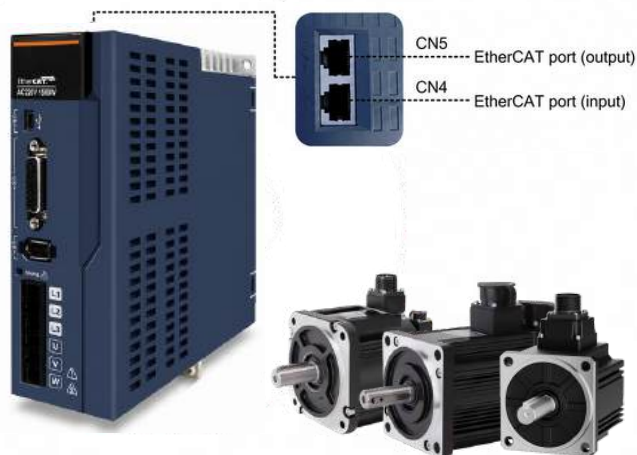

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

ADVANCED FEATURES

- Power: 400W ~ 55KW
- Encoder: 17, 20, 23 bit
- Encoder Absolute: Yes
- Control modes: Position / Speed / Torque
- Frame size: 60 - 200 (mm)
- Connection: RJ45x2 (Input: CN4; Output : CN5)
- Transmission speed: 2x100Mbps
- Monitoring software: Yes
- Speed rate: 1000 - 3000 (rpm)



ĐỒNG BỘ CHÍNH XÁC

EtherCAT tốc độ cao, đồng bộ đa trục ổn định.

PRECISE SYNCHRONIZATION

High-speed EtherCAT for multi-axis synchronization.



HIỆU SUẤT VƯỢT TRỘI

Phản hồi nhanh, điều khiển chính xác.

SUPERIOR PERFORMANCE

Fast response and precise control.



TÍCH HỢP DỄ DÀNG

Kết nối thuận tiện, cấu hình đơn giản.

EASY INTEGRATION

Easy connection and simple configuration.



ỨNG DỤNG ĐA DẠNG

Phù hợp CNC, robot và tự động hóa.

VERSATILE APPLICATIONS

Ideal for CNC, robotics, and automation.

MODEL DESCRIPTION



SERVO DRIVE

SDV3 - 2T 2.0 G

Model

Type code

G: General
C: With CANopen
E: With EtherCAT

Input voltage(V)

2S	220VAC Single Three phase
2T	220VAC Three phase
4T	380VAC Three phase

No.	Power (kW)
0.4	0.4kW
0.75	0.75kW
1.0	1.0kW
1.5	1.5kW
2.0	2.0kW
3.0	3.0kW
4.0	4.0kW
5.5	5.5kW
7.5	7.5kW

No.	Power (kW)
11	11kW
15	15kW
18.5	18.5kW
22	22kW
30	30kW
37	37kW
45	45kW
55	55kW



SERVO MOTOR

SCH 130 202 C - 2 N 1K A 0 0 - H (5)

Model

Number of motor poles

Empty: Four pairs of poles
5: Five pairs of poles

Motor series

H: H series

Customized information

0: Standard
Other: Customized product

0: Without oil seal
1: With oil seal

Line Way

3: Standard
(Frame No.060~090)
A: Military regulation
(Frame No.110~200)

Frame size (mm)

060	60mm
080	80mm
090	90mm
110	110mm
130	130mm
180	180mm
200	200mm

Output Power

20 x 10 = 2000(W)

Rated Rotation Speed

A	1000R.P.M
B	2000R.P.M
C	3000R.P.M
H	1500R.P.M
E	2500R.P.M

Rated Voltage

2: 220V
3: 380V

N: No Braking Attached
B: Braking Attached

Encoder

F	2500 linear light knitting encoding
C	17- bit singleturn magnetic encoding
2C	17- bit multturn magnetic encoding
D	17- bit optical encoder
K	20- bit optical encoder
1K	23- bit optical encoder

QS CONTROLLER HỆ SINH THÁI CNC

CNC SOLUTION **MADE BY VIETNAM**



**QS CUNG CẤP TRỌN BỘ HỆ
THỐNG ĐIỀU KHIỂN CNC**

- ☑ Bộ điều khiển CNC
- ☑ Trọn bộ servo motor
- ☑ Board mạch mở rộng



**QS OFFERS COMPLETE CNC
CONTROL SYSTEMS.**

- ☑ CNC Controller
- ☑ Servo Motor System
- ☑ Expansion Board



CNC SOLUTION CONTROLLER

MODEL: F54



Specifications

- 4 axis (Openloop)

Control interface

- Pulse Train



F54 Controller



Servo drive



Servo motor



Power supply



4 axis MPG



I/O Link board RLTR

MODEL: F86



Specifications

- 6 axis (Openloop)

Control interface

- Pulse Train / EtherCAT



F86 Controller



Servo drive



Servo motor



Power supply



4 axis MPG



Tool Setter



I/O Link board 1616

MODEL: F10T



Specifications

- 6 axis (Openloop)

Control interface

- Pulse Train / EtherCAT



F10T Controller



Servo drive



Servo motor



Power supply



4 axis MPG



Tool Setter



I/O Link board 1616

CNC SOLUTION CONTROLLER

MODEL: ASTRO 10S



Specifications

- 16 axis (Openloop)

Control interface

- Pulse Train / EtherCAT



Astro 10s Controller



Servo drive



Servo motor



Power supply



4 axis MPG



I/O Link board 1616

MODEL: ASTRO 6AH



Specifications

- 6 axis (Closed loop)

Control interface

- Pulse Train / EtherCAT
- Mechatrolink MII/MIII



Astro 6AH Controller



Servo drive



Servo motor



Power supply



4 axis MPG



I/O Link board 32



Tool Setter



3D Touch Probe

CNC SOLUTION CONTROLLER

MODEL: ASTRO 6AV



Specifications

- 6 axis (Closed loop)

Control interface

- Pulse Train / EtherCAT
- Mechatrolink MII/MIII



Astro 6AV Controller



Servo drive



Servo motor



Power supply



4 axis MPG



I/O Link board 32



Tool Setter



3D Touch Probe

MODEL: ASTRO 10i



Specifications

- 6 axis (Closed loop)

Control interface

- Pulse Train / EtherCAT
- Mechatrolink MII/MIII



Astro 10i Controller



Servo drive



Servo motor



Power supply



4 axis MPG



I/O Link board 32



Tool Setter



3D Touch Probe

QS TECHNOLOGY CNC ACCESSORIES



BOARD DAC-12-FCV1



Chuyển đổi tín hiệu digital của bộ điều khiển sang tín hiệu analog để điều khiển các dòng servo driver đời cũ.

Converting the controller's digital signals into analog signals to control legacy servo drives.



BOARD PID V1_10722



Chuyển đổi servo driver chạy điều khiển vận tốc (analog) sang điều khiển vị trí dạng xung.

Converting a Servo Drive from Analog Speed Control to Pulse Position Control.



BOARD IO-LINK-1616



Mở rộng thêm 16 cổng input và 16 cổng output (relay) cho bộ điều khiển.

Expand the controller with an additional 16 input ports and 16 (relay) output ports.



BOARD I/O LINK_RLTR_07




Mở rộng thêm 8 cổng input và 8 cổng output (4 Transistor/ 4 relay) cho bộ điều khiển.

Expand the controller with 8 additional inputs and 8 additional outputs (4 transistor outputs / 4 relay outputs)



BOARD I/O LINK_32

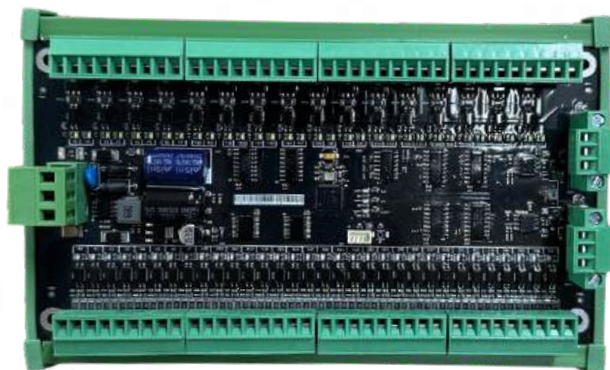

Mở rộng thêm 32 cổng input và 32 cổng output (Transistor) cho bộ điều khiển.

Expands the controller with 32 additional digital inputs, outputs.

QS TECHNOLOGY

CNC ACCESSORIES



Tool setter for CNC machine



Tool Setter CNC, độ chính xác ± 0.001 mm, 24VDC, Tool Setter 6 axis.

CNC Tool Setter, ± 0.001 mm accuracy, 24VDC, Tool Setter 6 axis.



MPG Pendant



Hỗ trợ tín hiệu 5V, 3 cấp tốc độ linh hoạt (x1/x10/x100) và điều khiển từ 4–6 trục.

Supports 5V signals, 3 flexible speed levels (x1/x10/x100), and 4–6 axis control.



Wired 3D Touch Probe



Đầu dò cảm ứng 3D có dây CNC, hỗ trợ căn tâm và đo phôi, độ chính xác ± 0.001 mm.

Wired 3D CNC Touch Probe for accurate center finding and workpiece measurement, with ± 0.001 mm accuracy.



Wireless 3D Touch Probe



Đầu dò cảm ứng 3D không dây CNC, hỗ trợ căn tâm và đo phôi, độ chính xác ± 0.001 mm.

Wireless 3D CNC Touch Probe for accurate center finding and workpiece measurement, with ± 0.001 mm accuracy.



Power Supply



Nguồn xung là nguồn DC ổn định cho hệ thống CNC và tự động hóa.

Pulse power supply provides stable DC power for CNC and automation systems.



Connection Cable



Cung cấp các loại cáp điều khiển phù hợp cho từng hệ thống

Provides control cables suitable for each system.



QS TECHNOLOGY CO., LTD

Address (Office) : 83 Street 51, An Hoi Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Address (Factory): 117 Truong Thi Nhu Street, Group 14, Hamlet 4, Xuan Thoi Son Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel number : (+84) 909.663.350 - (+84) 922.322.338

Website : www.qstcnc.com

Email : support@qstcnc.com