

PART_B_l1

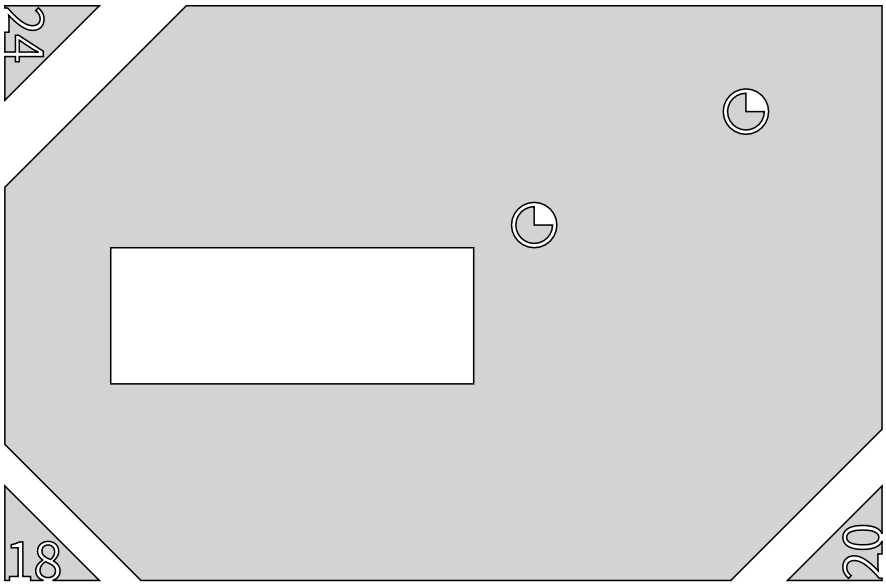


PART_B_l1
外接長方形:116X76
ハンドル軸穴 r:3 x:70+46 y:47+29
メインシャフト固定ピン穴 r:3 x:98+18 y:62+14
オシレーションカム受け子スペース:14+48+54

PART_B_l2

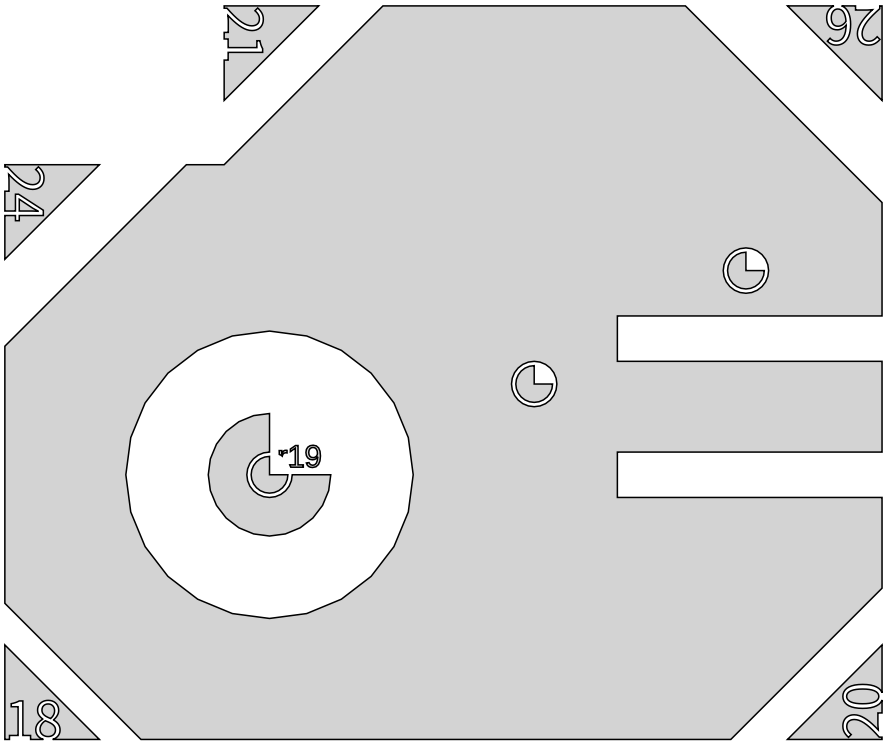


PART_B_l2
外接長方形:116X97
左上欠け : x:29+87 y:76+21
ハンドル軸穴 r:3 x:70+46 y:47+50
オシレーションカムスペース r:19 x:35+81 y:35+62
メインシャフト固定ピン穴 r:3 x:98+18 y:62+35
メインシャフト2時スリット: 深さ:35 y:50+6+41
メインシャフト4時スリット: 深さ:35 y:32+6+59

PART_B_I3

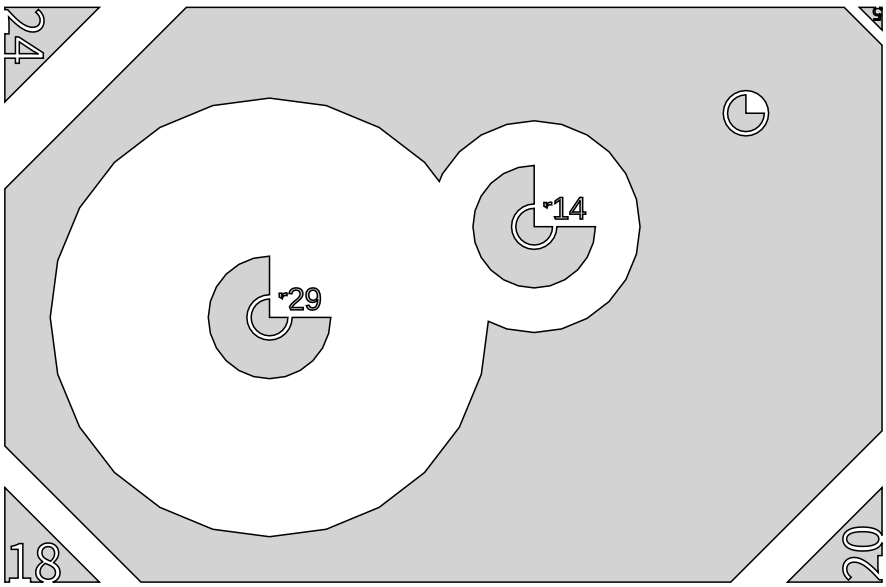


PART_B_I3
外接長方形:116X76
GS歯部分可動スペース r:14 x:70+46 y:47+29
オシレーションカム歯車スペース r:29 x:35+81 y:35+41
メインシャフト固定ピン穴 r:3 x:98+18 y:62+14

PART_B_I4

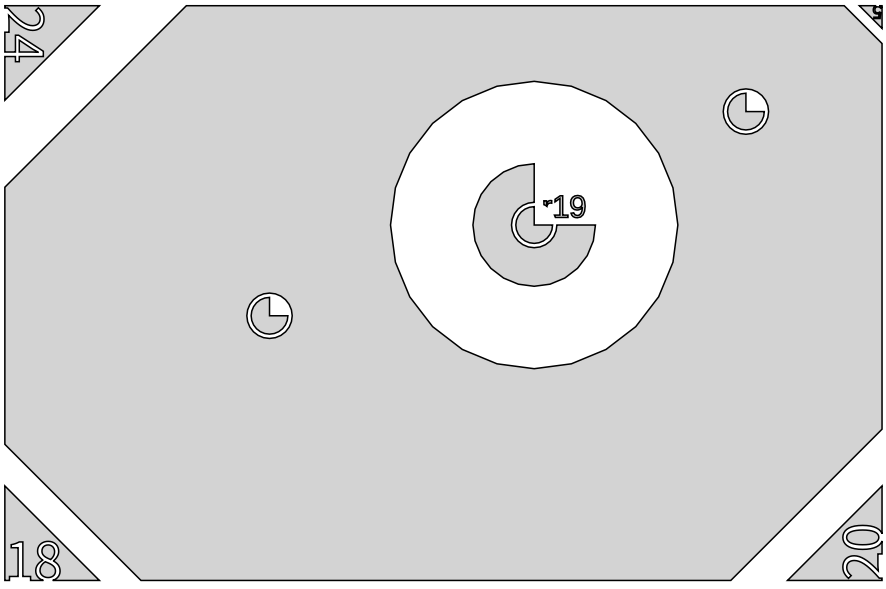


PART_B_I4
外接長方形:116X76
GS歯車スペース r:19 x:70+46 y:47+29
オシレーションクランク軸穴 r:3 x:35+81 y:35+41
メインシャフト固定ピン穴 r:3 x:98+18 y:62+14

PART_B_r1

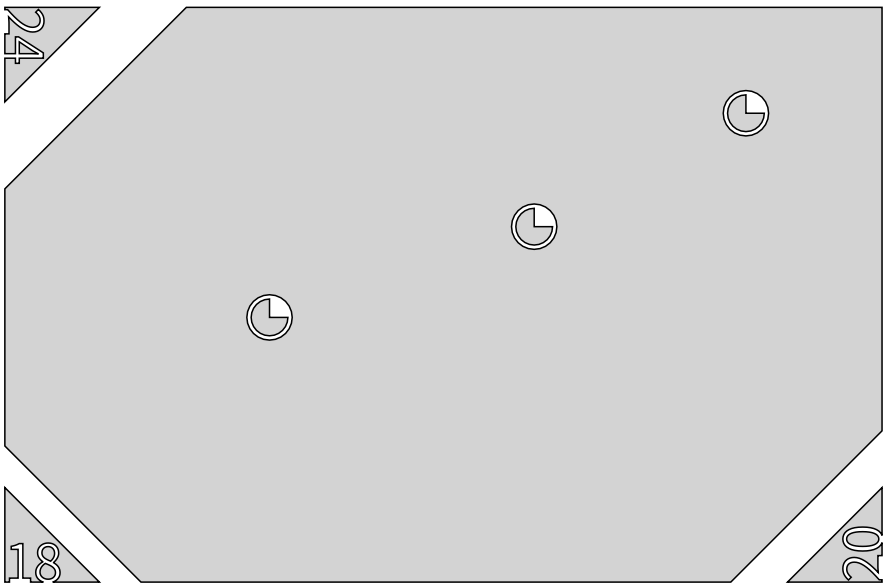


PART_B_r1
外接長方形:116X76
ハンドル軸穴 r:3 x:70+46 y:47+29
オシレーションクランク軸穴 r:3 x:35+81 y:35+41
メインシャフト固定ピン穴 r:3 x:98+18 y:62+14

PART_B_c

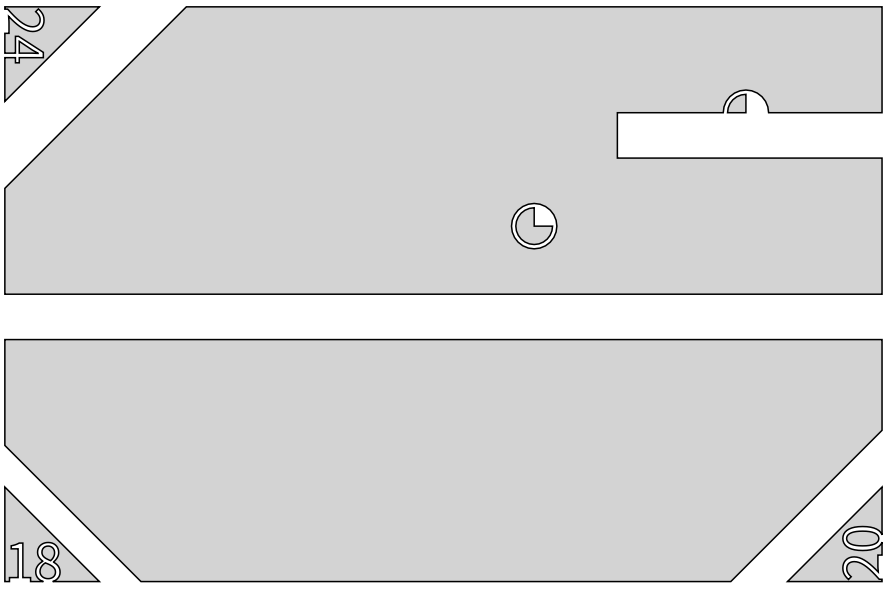


PART_B_c
外接長方形:116X76
ハンドル軸穴 r:3 x:70+46 y:47+29
オシレーションクランク軸穴 r:3 x:35+81 y:35+41
メインシャフト固定ピン穴 r:3 x:98+18 y:62+14
メインシャフト0時スリット: 深さ:35 y:56+6+14
オシレーションシャフトスリット: y:32+6+38

PART_B_r2

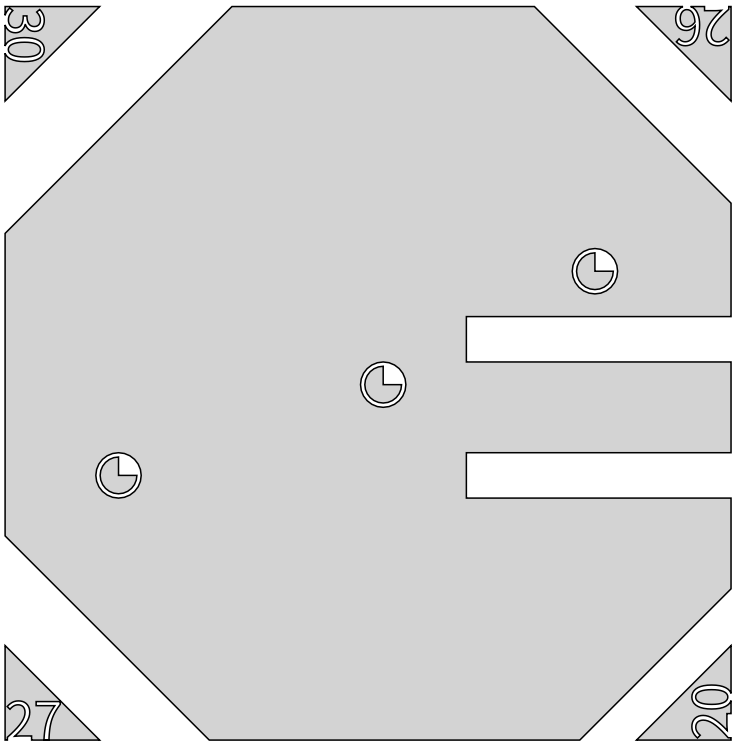


PART_B_r2
外接長方形:96X97
ハンドル軸穴 r:3 x:50+46 y:47+50
オシレーションクランク軸穴 r:3 x:15+81 y:35+62
メインシャフト固定ピン穴 r:3 x:78+18 y:62+35
メインシャフト10時スリット: 深さ:35 y:50+6+41
メインシャフト8時スリット: 深さ:35 y:32+6+59

PART_B_r3

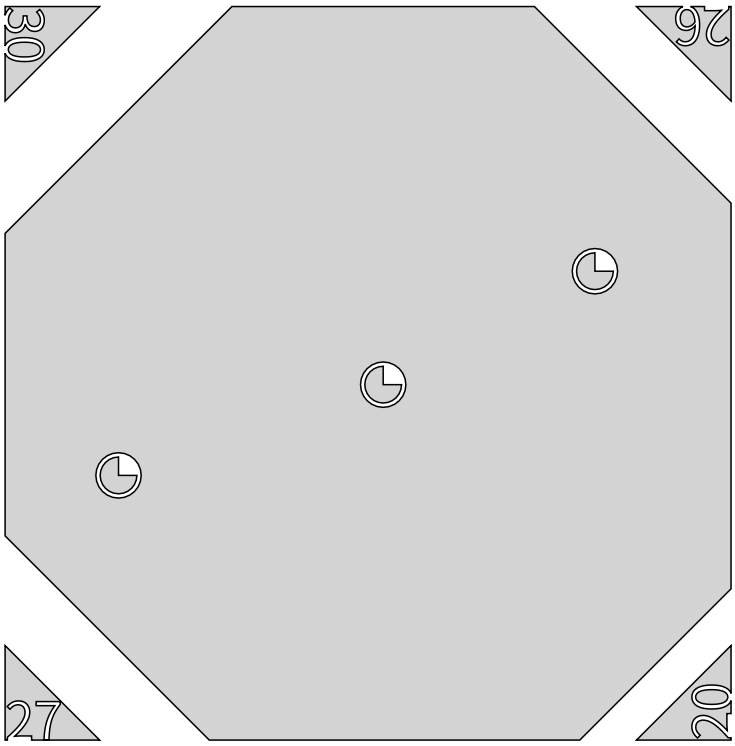


PART_B_r3
外接長方形:96X97
ハンドル軸穴 r:3 x:50+46 y:47+50
オシレーションクランク軸穴 r:3 x:15+81 y:35+62
メインシャフト固定ピン穴 r:3 x:78+18 y:62+35

PART_MS_b




PART_MS_b
外径:36 板厚:6
シャフト穴(0時) r:3 x:0 y:15
シャフト穴(2時) r:3 x:12 y:9
シャフト穴(4時) r:3 x:12 y:-9
シャフト穴(8時) r:3 x:-12 y:-9
シャフト穴(10時) r:3 x:-12 y:9
オシレーションシャフト穴 r:3 x:0 y:-9

PART_MS_t0




PART_MS_t0
外径:36 板厚:6
シャフト穴(0時) r:3 x:0 y:15
シャフト穴(2時) r:3 x:12 y:9
シャフト穴(4時) r:3 x:12 y:-9
シャフト穴(8時) r:3 x:-12 y:-9
シャフト穴(10時) r:3 x:-12 y:9
オシレーションシャフト穴 r:3 x:0 y:-9

PART_MS_t1




PART_MS_t1
外径:42 板厚:6
シャフト穴(0時) r:3 x:0 y:15
シャフト穴(2時) r:3 x:12 y:9
シャフト穴(4時) r:3 x:12 y:-9
シャフト穴(8時) r:3 x:-12 y:-9
シャフト穴(10時) r:3 x:-12 y:9
オシレーションシャフト穴 r:3 x:0 y:-9

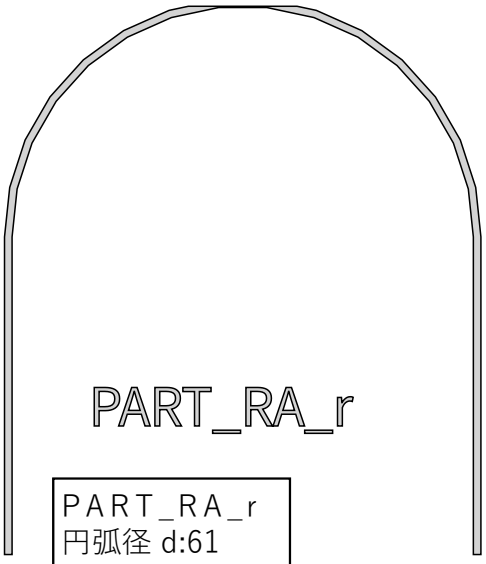

PART_RA_r

PART_RA_r
円弧径 d:61
足長:42
全長概値:181.6

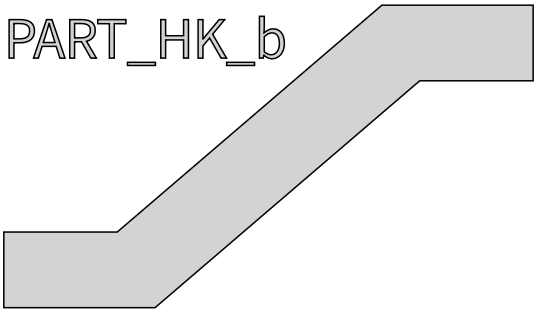

PART_HK_b

PART_HK_b
外形 :60 X 40 X 12
x:20+25+20 y:30+10
x:15+35+10 y:10+30


PART_HK_s




PART_HK_s
円柱 r:3 h:33

PART_HK_k
外径 r:18 h:12
軸穴 r:3

PART_HK_k



PART_HK_n



PART_HK_n
外径 r:10 h:6
軸穴 r:3

PART_MS_s0



PART_MS_s0
円柱 r:3 長さ:100

PART_MS_s2



PART_MS_s2
円柱 r:3 長さ:68

PART_MS_s4



PART_MS_s4
円柱 r:3 長さ:100

PART_MS_s8



PART_MS_s8
円柱 r:3 長さ:100

PART_MS_s10



PART_MS_s10
円柱 r:3 長さ:68

PART_OC_s




PART_OC_s
円柱 r:3 h:138

PART_HS




PART_HS
r:3 h:87

PART_OC_g

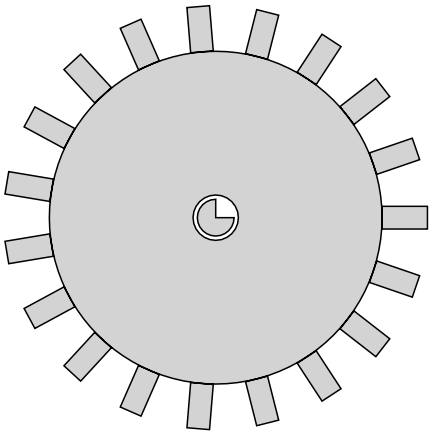


PART_OC_g
円盤 r:22 板厚:6
基準半径:25 歯数:19
歯高:6 ピン r:1.5
軸穴 r:3

PART_OC_c




PART_OC_c
カム半径:6〜18 板厚:6
ストローク:12
軸穴 r:3

PART_OF




PART_OF
外接長方形:36X18
カム軸スペース x:9+12+15 y:6+6+6
連結ピン穴 x:32+4 y:9+9
カム接触子ピン穴 x:3+24+9 y:9+9

PART_GM

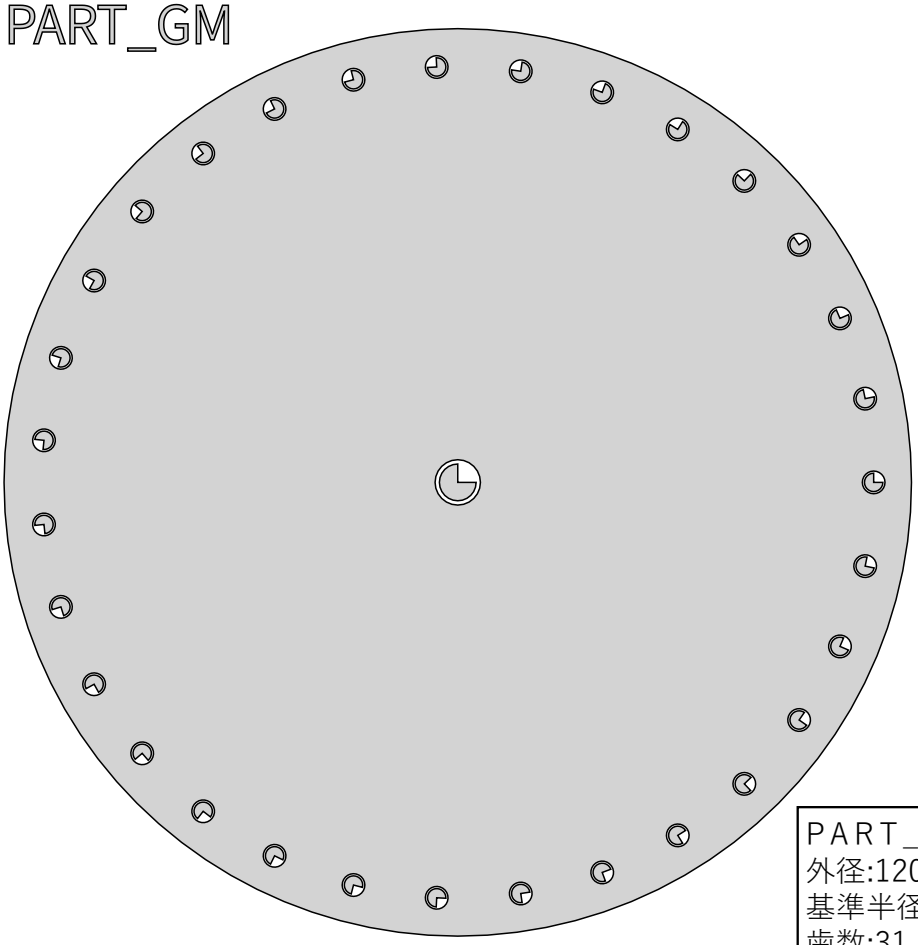


PART_GM
外径:120 板厚:6
基準半径:55
歯数:31 ピン r:1.5
軸穴 r:3

PART_RA_i

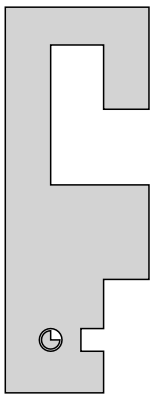


PART_RA_i
外接長方形:19X51
軸穴: x:6+13 y:7+44
RB干渉切り欠き x:13+6 y:15+36
ラインローラ窓 x:6+7+6 y:37+9+5
ライン移動用 x:6+13 y:27+10+14
ラインローラーまでの間隔33.5

PART_RA_c

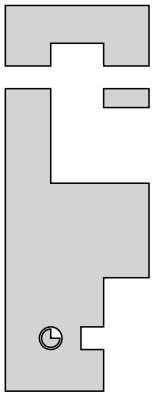


PART_RA_c
外接長方形:19X51
PART_RA_i 参照
ラインローラー軸スリット: 40+3+8

PART_RA_o

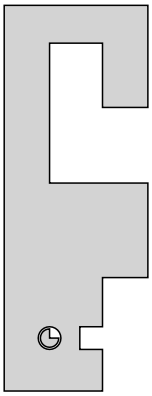


PART_RA_o
外接長方形:19X51
PART_RA_i 参照

PART_RA_subi



PART_RA_subo



PART_RA_subi
外接長方形:19X42
軸穴: x:6+13 y:7+35

PART_RA_subo
外接長方形:19X42
軸穴: x:6+13 y:7+35

PART_RA_bo




PART_RA_bo
外接長方形:61X12

PART_RA_bi




PART_RA_bi
外接長方形:46X12

PART_RB_b

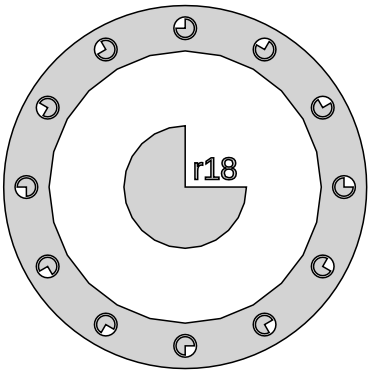


PART_RB_b
内半径18
外半径24
基準半径21,歯数12

PART_RB_t0

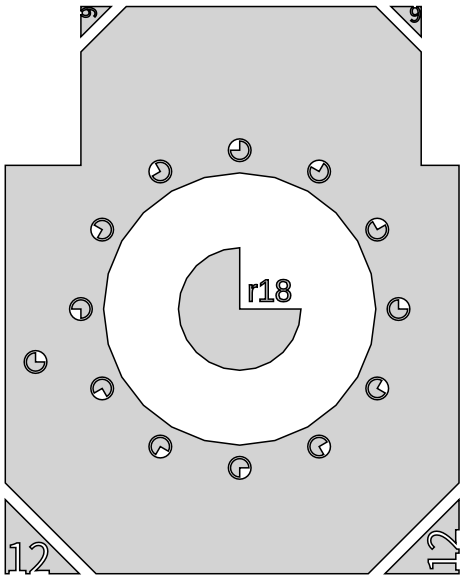


PART_RB_t0
外接長方形:60X75
基準点: x:31+29 y:35+40
切り欠き: x:10+45+5 y:54+21

PART_RB_t1

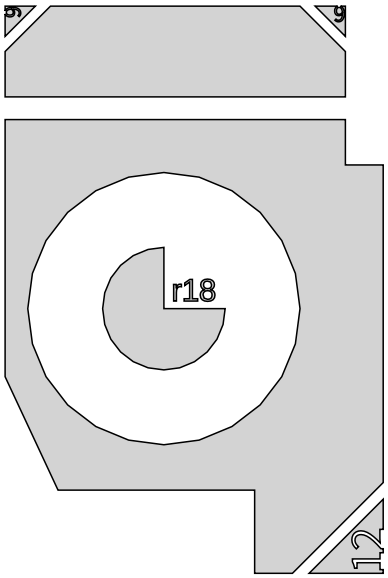


PART_RB_t1
外接長方形:50X75
RA軸用スリット: y60+3+12
メインシャフト穴: r:18 x:21+29 y:35+25
切り欠き右上: x:45+5 y:54+6
切り欠き左下: x:33+17 y:49+11
ストッパー可動用欠き: x:7 y:15

PART_RB_t2

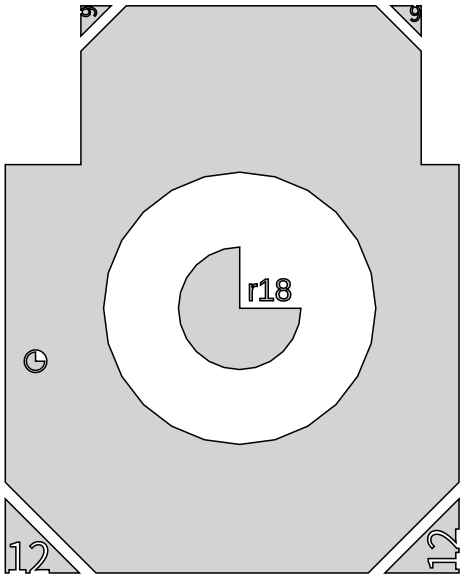


PART_RB_t2
外接長方形:60X75
基準点: x:31+29 y:35+40
切り欠き: x:10+45+5 y:54+21
中央穴 r:18 x:31 y:35

PART_RB_t3

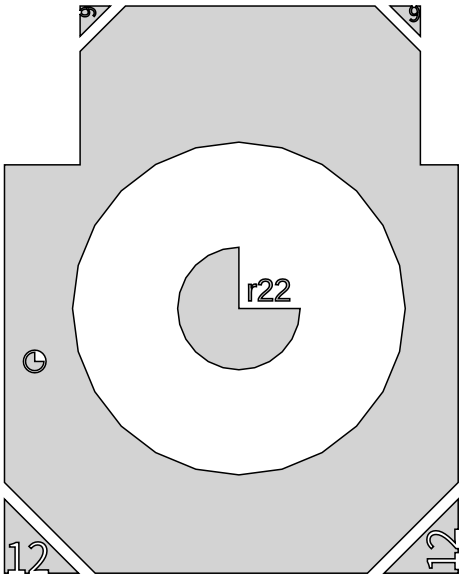


PART_RB_t3
外接長方形:60X75
基準点: x:31+29 y:35+40
切り欠き: x:10+45+5 y:54+21
中央穴 r:22 x:31 y:35

PART_RS

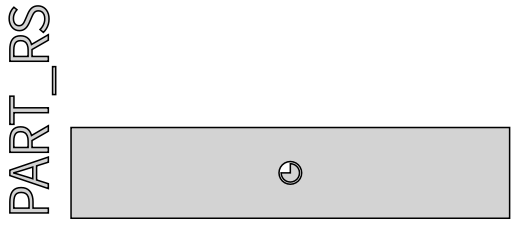


PART_RS
外接長方形:12X58
基準点: x:6+6 y:29+29
ピン穴 r:1.5 x:6 y:29

PART_S_b

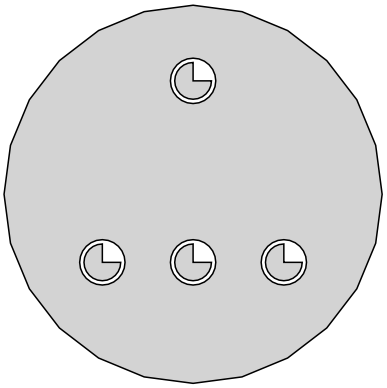


PART_S_b
r:25 h:6
シャフト穴(0時) r:3 x:0 y:15
シャフト穴(4時) r:3 x:12 y:-9
シャフト穴(8時) r:3 x:-12 y:-9
オシレーションシャフト穴 r:3 x:0 y:-9

PART_S_m

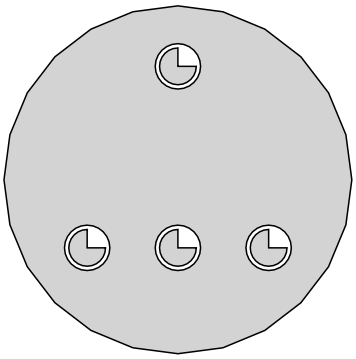


PART_S_m
r:23 h:13
シャフト穴(0時) r:3 x:0 y:15
シャフト穴(4時) r:3 x:12 y:-9
シャフト穴(8時) r:3 x:-12 y:-9
オシレーションシャフト穴 r:3 x:0 y:-9

PART_S_t

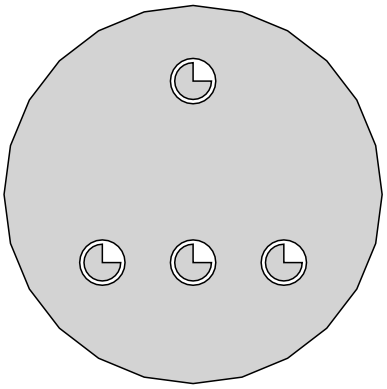

PART_S_t
r:25 h:6
シャフト穴(0時) r:3 x:0 y:15
シャフト穴(4時) r:3 x:12 y:-9
シャフト穴(8時) r:3 x:-12 y:-9
オシレーションシャフト穴 r:3 x:0 y:-9

PART_GS



PART_GS
外径:36 板厚:6
基準半径:12 歯数:8 ピン r:1.5
軸穴 r:3