

# EveryDrum

**Autoren:** Tom Ziegler<sup>1</sup>, Lukas Peschel<sup>1</sup>

**Betreuer:** Dr. Sebastian Merchel<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Technische Universität Dresden

Erstellt am 11. Juli, 2018

Das bestimmen von Erschütterungen an Objekten kann mit Hilfe verschiedener Sensoren geschehen. Dabei können Piezosensoren oder Beschleunigungssensoren zum Einsatz kommen. Um Erschütterungen auf einer Ebene zu lokalisieren und voneinander von ihrer Stärke zu unterscheiden, wurden Beschleunigungssensoren verwendet.

Verwendet wurde der MPU-6050 Sensor zusammen mit einem Arduino Nano. Die Auswertung der Sensordaten fand auf einem Android-Smartphone statt. Um die Erkennung von Erschütterungen zu testen, wurden einzelne Schläge auf einen Tisch ausgewertet. Mehrere Schläge wurden analysiert und kategorisiert, indem ihnen einzelne Schlagzeuggeräusche zugeordnet wurden. Die Analyse wurde mit Hilfe einer FFT-Funktion durchgeführt.

Einzelne Schläge ließen sich damit gut bestimmen mit einem Sensor. Ebenso zwei Schläge an unterschiedlichen Positionen konnten mit geringer Fehlerrate unterschieden werden.

Drums | Android | Arduino | PureData |

## Einleitung

Diese Projektarbeit entstand im Rahmen des Modules "Virtuelle Realität" im Sommersemester 2018. Die Zielstellung war die Entwicklung eines Systems, bestehend aus Hard- und Software, mithilfe dessen eine beliebige Oberfläche als Schlagzeug verwendet werden kann. Eine angeschlagene Position soll dafür in Echtzeit klassifiziert und einem der vorher erlernten Schlaginstrumente zugeordnet werden.

Die Vergabe der Projektthemen und erste Besprechung dieser erfolgte am 16.04.2018. Am 28.05. erfolgte eine Zwischenpräsentation, im Rahmen dieser die bisherigen Konzepte der verschiedenen Teams gegenseitig vorgestellt und diskutiert wurden. Die Abgabe und abschließende Präsentation der Ergebnisse erfolgte am 09.07.2018. Der Zeitraum der Bearbeitung erstreckte sich damit über 12 Wochen.

Im Rahmen einer ersten Konzeption wurden folgende Maßgaben für die Umsetzung aufgestellt:

- Das entstandene System soll portabel, einfach anzuwenden und wenig spezielle Hardware erfordern
- Um ein realistisches Spielgefühl zu erzeugen, soll die maximale Latenz zwischen Anschlag und Abspielen des Sounds 100ms betragen
- Das System soll robust funktionieren und dem Anwender ein Feedback über die Zuverlässigkeit der Erkennung liefern, sodass dieser eventuell Verbesserungsmaßnahmen durchführen kann (z.Bsp. Reduzierung von Hintergrundrauschen)

Um die Realisierung der Projektidee in diesem Zeitrahmen möglich zu machen, wurden zu Beginn einige Vereinbarungen getroffen:

- Als Oberfläche sollen vorerst nur Tische mit Holz- oder Kunststoffplatten verwendet werden
- Maximal sollen drei verschiedene Positionen unterschieden werden

- Im Sinne einer Prototypentwicklung sollen Funktionalität und Beweis der Konzeptplausibilität höhere Priorität als Benutzerfreundlichkeit haben
- In diesem Projekt soll die Eigenschwingung der angeschlagenen Oberfläche zur Auswertung genutzt werden.

## Fragestellungen

- Welche Oberflächen eignen sich am besten?
- Wie groß muss das Zeitfenster für einen Schlag gewählt werden, um eine robuste Erkennung sowie eine geringe Latenz zu erreichen?
- Welche Informationen können aus den Beschleunigungsdaten gewonnen werden, und welche eignen sich zur Echtzeit-Klassifizierung?
- Wie kann die Überlagerung zweier Anschläge verhindert/verringert werden?

## 1. Konzept

Ein naiver Ansatz wäre, mehrere Sensoren auf der Oberfläche zu verteilen und eine ein- oder zweidimensionale Lokalisation mittels Bestimmung der Laufzeitunterschiede durchzuführen. Dies setzt allerdings die Verwendung mindestens zweier (eindimensional, max. 3 Positionen) bzw. dreier (zweidimensional) Sensoren. Die Verwendung mehrerer Sensoren bedeutet jedoch auch steigende Anforderungen an die verarbeitende Hardware, höherer Realisierungsaufwand, höhere Anforderungen an den Anwender und nicht zuletzt höheren Hardwareaufwand und -abhängigkeit, was die Portabilität und Verwendbarkeit deutlich einschränkt.

Daher soll lediglich ein Sensor verwendet werden. Dies bedeutet jedoch, dass die Unterscheidung der Anschlagpositionen lediglich anhand der Schwingungscharakteristiken erfolgen muss.

Wird eine Tischplatte an einer Position angeschlagen, führt diese eine Eigenschwingung aus. Je nach Material, Lagerung, Objekte auf der Oberfläche, etc., unterscheiden sich verschiedene Tischplatten in ihrer Impulsantwort. Außerdem unterscheidet sich die ausgeführte Schwingung je nach Position und Art der Erregung: Ein Schlag mit den Fingerknochen erzeugt eine andere Schwingung als ein Schlag mit der flachen Hand. Dies lässt sich anhand des entstehenden Geräusches verifizieren. Ebenso erzeugt ein Schlag auf die Tischkante eine andere Schwingung als ein Schlag in die Tischmitte, welches sich vor allem in der unterschiedlichen Nachhallzeit zeigt.

Gewisse charakteristische Eigenschaften sind bauartbedingt durch den Tisch vorgegeben. Diese können vom Anwender nicht beeinflusst werden, folglich muss die Software in der Lage sein, diese Unterschiede in der Verarbeitung zu berücksichtigen. Trotzdem hat der Anwender gewisse Möglichkeiten, die Schwingung der Tischplatte zu beeinflussen, beispielsweise durch Anbringen von Massen, Dämpfern, etc. Dies kann und soll bewusst eingesetzt werden, um die Schwingungscharakteristiken der Anschlagpositionen möglichst unterschiedlich zu gestalten.

Um eine hohe Flexibilität in der Anwendung zu liefern, soll auf die Verwendung eines PCs/Laptops verzichtet werden. Stattdessen soll die softwareseitige Umsetzung mittels eines Smartphones erfolgen.

Zur Aufnahme der Schwingung wurden verschiedene Möglichkeiten erprobt:

- Verwendung eines Piezosensors
- Verwendung des internen Beschleunigungssensors des Smartphones
- Verwendung eines Arduino Mikrocontrollers mit Beschleunigungssensoren

## 2. Umsetzung

Für die Umsetzung wurde ein Android-Smartphone, ein Lenovo K6 mit einem Qualcomm Snapdragon 430 Prozessor [QT18] verwendet. Hingegen zu älteren Smartphones unterstützen Neuere den USB On-The-Go (OTG) Modus, womit die Stromversorgung des Arduinos über USB-Anschluss gewährleistet wird.

Desweiteren wurde ein Arduino CH340 chip verwendet und als Beschleunigungssensoren das Modell MPU-6050. Zur Kommunikation mit dem Arduino und abgreifen der Beschleunigungssensoren des Sensors wurden die Bibliotheken *usb-serial-for-android* [mwm18] und *UsbSerial* [Her18] verwendet.

Die synthetisch erzeugten Schlagzeuggeräusche für Hihat, Snare und Bass wurden synthetisch mit PureData [uIoEMA18] erzeugt. Zur Nutzung der PureData-Patches auf dem Android Gerät, wurde die Bibliothek *pd-for-android* [lu18] von *libpd* verwendet. Diese unterstützt keine erweiterten Funktionen, wie sie in PureData Extended vorkommen.

Die Android-App wurde in Java geschrieben und unter der Laufzeitumgebung Android-Version 7.0 getestet. Abbildung 1 zeigt den Aufbau der Anwendung mit dem Arduino und den beiden MPU-6050 Sensoren. Die Sensoren werden bei Testzwecken am jeweiligen Objekt fixiert, so dass die Y-Achse des Beschleunigungssensors nach oben zeigt.

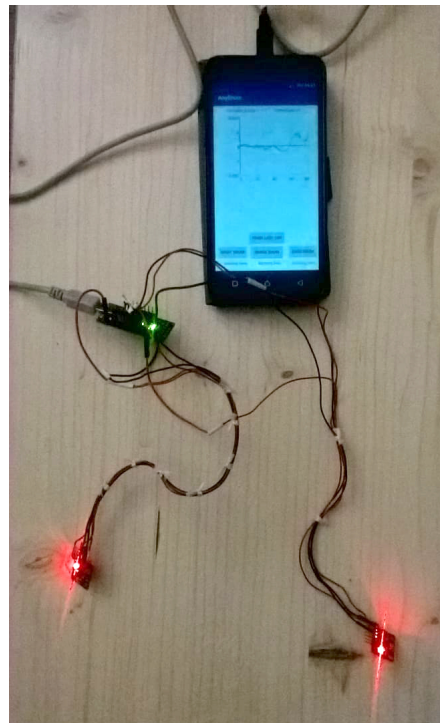


Fig. 1. Aufbau mit Arduino auf Holzplatte

### Arduino

#### **Arduino Mikrocontroller**

Für die Umsetzung wurde ein „Arduino Nano“ Mikrocontroller mit Prozessor ATmega328P verwendet. Dieser führt selbst keine Datenverarbeitung aus, sondern bietet lediglich die Kommunikationsschnittstelle zwischen Smartphone und Sensoren. Die Kommunikation zum Smartphone erfolgt über die Serielle Schnittstelle, die Kommunikation zum Sensor über den I<sup>2</sup>C-Bus.

## **CH340**

Der Arduino Nano ist mit dem Seriell-zu-USB-Chip CH340 ausgestattet. Es unterstützt sowohl 5V, als auch 3.3V Spannungsquellen zum Betrieb. Die Baudraten reichen von 50bps bis zu 2Mbps.

## **MPU-6050**

Nach dem Datenblatt [\[Inc\]](#) besitzt der MPU-6050 Sensor ein Gyroskop und Beschleunigungssensoren für X-, Y- und Z-Achse. Auf einer Oberfläche angebracht kann der Beschleunigungssensor verwendet werden, um Schwingungen der Oberfläche aufzunehmen. Die Abtastrate des Beschleunigungssensors beträgt max. 1kHz, der Messbereich je nach Konfiguration  $+2g$ ,  $+4g$ ,  $+8g$ ,  $+16g$ . Für unser Projekt verwendeten wir den Beschleunigungssensor der Z-Achse im Wertebereich  $+2g$  mit einer Auflösung von 16384 LSB/g.

## **Signalanalyse**

### **Anschlagserkennung**

Zur Erkennung von von Anschlägen und Abgrenzung von Hintergrundrauschen werden die Messdaten in Echtzeit geprüft. Hierzu werden die jeweils letzten beiden Messwerte miteinander verglichen. Ein Anschlag wird erkannt, wenn der aktuellere Wert den vorherigen Wert um ein bestimmtes Vielfaches der Standardabweichung übersteigt. Der Faktor sollte dabei auf das zu erwartende Rauschen abgestimmt werden - höhere Werte neigen weniger dazu, Ausschläge im Rauschen bzw. unabsichtliche Behrührungen der Oberfläche als Anschlag zu erkennen, niedrigere Werte erlauben dagegen, auch sanfte Anschläge zu erkennen. In unseren Versuchen hat sich ein Faktor von 6 als stabil erwiesen.

Wurde ein Anschlag erkannt, so beginnt ein Zeitfenster von ca. 500ms, in dem eingehende Messwerte gepuffert werden. Nach Ablauf des Zeitfensters wird dem Programm signalisiert, dass ein Schlag aufgenommen wurde. Zusätzlich werden die Messwerte bis ca. 20ms vor dem erkannten Anschlag in die Zeitreihe aufgenommen.

### **Analyse der Beschleunigungsdaten**

Die Klassifizierung aufgenommenener Schläge erfolgt mittels Auswertung der stärksten Frequenzen. Hierzu werden die Messwerte zunächst einer diskreten Fouriertransformation unterzogen, und die Spektrale Leistungsdichte der Zeitreihe bestimmt. In der aktuellen Implementierung konnten Abtastraten von ca. 200Hz erreicht werden. Die größte damit detektierbare Frequenz  $f_{max}$  liegt somit bei 100Hz. Für ein Zeitfenster von ca. 500ms ergeben sich 128 Messwerte. Nach Anwendung der Fouriertransformation erhält man somit 64 diskrete Frequenzgruppen mit einer Trennschärfe von ca. 2Hz.

Aus diesen Daten werden die vier Frequenzanteile mit der höchsten Amplitude ermittelt zur weiteren Verwendung gespeichert.

Abbildung zeigt die Benutzeroberfläche und eine Darstellung der aufgenommen Schwingungen des Beschleunigungssensors. Dabei gibt die X-Achse den zeitlichen Verlauf in Abhängigkeit von der gewählten Abtastrate an und die Y-Achse die wahrgenommene Beschleunigung des Sensors in Y-Richtung.

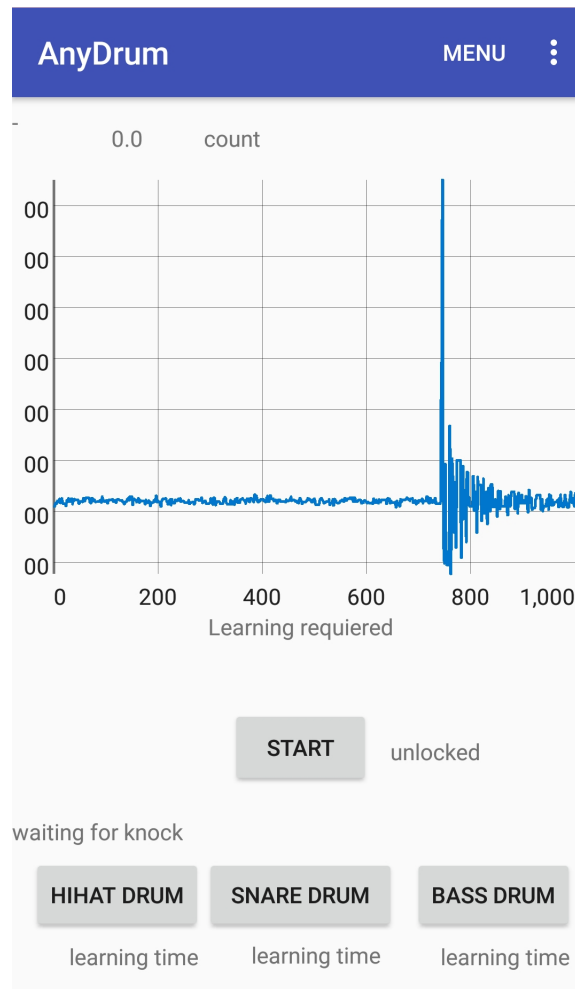


Fig. 2. Benutzeroberfläche der App mit Darstellung der Daten des Beschleunigungssensors

## Lernphase

Zum Erlernen einer Schlagposition werden zwölf Schläge aufgezeichnet, wie oben beschrieben analysiert. und anschließend der Durchschnitt der jeweils stärksten Frequenzgruppe, zweitstärksten Frequenzgruppe, usw. ermittelt, wie in Abb. 4 zu sehen ist. Diese werden als charakteristisches Muster gespeichert.

Tabelle 3 zeigt die zwölf Schläge zum Lernen für Hihat und Bass. Die Schläge wurden auf einer Tischplatte ausgeführt mit unterschiedlicher Position für HiHat und Bass. Es ist zu erkenne, dass die Unterschiede zwischen den Mittelwerten größer sind, als zwischen den Median-Werte in Abb. 5.

Fig. 3. Stärkste Frequenzen

HiHat					Bass				
Frequenz	F1	F2	F3	F4		F1	F2	F3	F4
	13	14	15	19		13	114	115	87
	30	31	23	24		13	28	29	30
	13	14	15	16		35	36	23	24
	29	30	13	36		13	14	15	62
	17	23	24	30		15	16	42	43
	13	24	25	47		13	54	30	31
	27	15	16	17		20	89	90	39
	17	18	30	31		13	20	26	27
	42	43	44	55		19	20	29	30
	25	33	34	35		19	20	13	26
	22	23	13	37		13	14	15	16
	31	32	14	15		13	58	59	60
Durchschnitt	23,25	25	22,167	30,167		16,583	40,25	40,5	39,583
Median	23,5	23,5	19,5	30,5		13	24	29	30,5

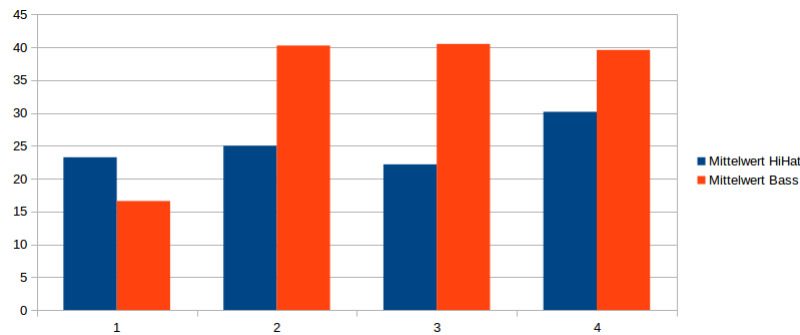


Fig. 4. Mittelwerte von HiHat und Bass für Frequenzen F1 - F4

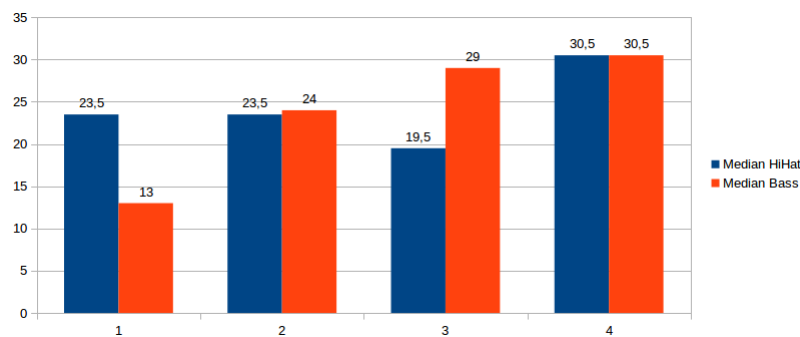


Fig. 5. Median-Werte von HiHat und Bass für Frequenzen F1 - F4

## Echtzeit-Klassifizierung

Ist die Echtzeit-Klassifizierung aktiviert, so werden nach erfolgter Anschlagserkennung und Schlagaufzeichnung die Messwerte analysiert und mit denen der gelernten Positionen verglichen. Für diesen Vergleich werden die Frequenzabstände der jeweils stärkste Frequenzgruppen, zweitstärksten Frequenzgruppen, usw... ermittelt und die Teilergebnisse zu einer totalen Abweichung aufsummiert.

Nachfolgend ist so eine Klassifizierung mittels der im Abschnitt "Lernphase" eingeführten Beispieldaten dargestellt:

Erkennbar hierbei ist, dass in jedem Falle eine Zuordnung erfolgt - auch wenn die Abweichung absurd groß ist. Dies könnte jedoch leicht geändert werden, indem eine maximale Abweichung festgelegt wird und alle berechneten Abweichungen, die diesen Wert übersteigen, als nicht klassifizierbar eingestuft werden. Alternativ könnte, ähnlich zu anderen Clustering-Verfahren, eine Nachbarschaftsbeziehung zur Klassifikation verwendet werden.

### **Signalaufbereitung und Filterung**

In der aktuellen Implementierung wird keine Filterung der Messdaten vorgenommen. Um die Genauigkeit der Frequenzanalyse zu erhöhen, sollten die Messwerte vor Anwendung der FFT mit einem Tiefpassfilter mit der Grenzfrequenz  $f_{max}$  gefiltert werden.

Eine Möglichkeit, um Rauschen zu unterdrücken wäre die Nutzung eines Grenzwertes. Auf diese Art können schwache Erschütterungen und leichte Vibrationen unterdrückt werden. Die Sensordaten könnten weiter geglättet werden durch Verwendung eines Box-Filters (Moving-Average) oder Gauss-Filters.

## **3. Diskussion**

### **Oberfläche**

*Welche Oberflächen eignen sich am besten?*

Im Laufe des Projektes wurde eine Reihe von Testdurchläufen auf verschiedenen Oberflächen ausgeführt. Dazu wurden 2 Position mit jeweils 10 Schlägen angelernt und anschließend 100 Anschläge durchgeführt. Die Dämpfung erfolgte durch eine flach auf den Tisch gelegte Hand realisiert. Zur Bewertung der Oberfläche wurde die effektive Erkennungsrate herangezogen.

Holztisch, leer | 65Holztisch, mit Dämpfern | 68Kunststofftisch, leer | 60Kunststofftisch mit laufenden PCs | 53

Erkennbar ist, dass zwischen gedämpfter und ungedämpft Holztischplatte kaum signifikante Unterschiede bestehen. Die Dämpfung könnte jedoch relevant werden, wenn ein schnelleres Spieltempo angestrebt wird, und Schwingungen aus Anschlägen sich überlagern. In unserem Versuch führten wir den nächsten Anschlag erst aus, wenn die Schwingung der Oberfläche durch den vorherigen Anschlag abgeklungen war.

Weiterhin ist erkennbar, dass die Erkennungsrate bei der Kunststofftischplatte geringer war als bei der Holzplatte.

### **Zeitfenster**

*Wie groß muss das Zeitfenster für einen Schlag gewählt werden, um eine robuste Erkennung sowie eine geringe Latenz zu erreichen?*

### **Analyse**

*Welche Informationen können aus den Beschleunigungsdaten gewonnen werden, und welche eignen sich zur Echtzeit-Klassifizierung?*

## **Literaturnachweis**

[Her18] Felipe (felHR85) Herranz. Usbserial. <https://github.com/felHR85/UsbSerial>, 2018.

- [Inc] TDK Inc. Mpu 6000 and mpu 6050 product specification revision 3.4. <https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>.
- [lu18] libpd (<http://libpd.cc/>). pd-for-android. <https://github.com/libpd/pd-for-android>, 2018.
- [mwm18] mike w (mik3y). usb-serial-for-android. <https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android>, 2018.
- [QT18] Inc. and/or its affiliated companies Qualcomm Technologies. Snapdragon 430 mobile platform. <https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/430>, 2018.
- [uloEMA18] IEM (<http://iem.at/>) Institute of Electronic Music and Acoustics. Pure data. <https://puredata.info/>, 2018.