

View our product1!

[change to appearance css style1](#) [change to appearance css style2](#)

[>Index](#) [>Product1](#)

View our product.

View our robot below



robotarm1: SC4C-500-130



robotarms2: SC05-500-150



robotarms3: SC05-500-200



robotarms4: SC08-1100-450



robotarms5: SCH03AE-200-110



robotarms6: SCH05A-600-200



robotarms7: SCH05AE-400-200



robotarms8: SCH05AE-600-200




robotarms9: SCH10AE-800-450

SC4C-500-130

[>Index](#) [>our product](#) [>SC4C-500-130](#)

Robot arm SC4C-500-130

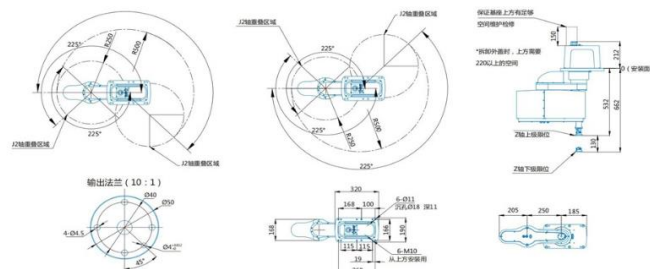

Product parameters	
Flexibility	Four-axis
Effective load	4KG
Largest radius	500mm
Positional repeatability	±0.02mm
Weight	16kg
Power bank capacity	0.7KVA
Movement of each axis	J1 axis:±225°
	J2 axis:±225°
	Z axis:130mm
	R axis:±360°
Working condition	Temperature:0~45°C
	Wet:20~80%RH(non-condensing)
	Vibration: under 4.9m/s²

* No flammable or corrosive gases, liquids

* No exposure to water, oil, powder

* No electromagnetic interference