


确认请在此签名:

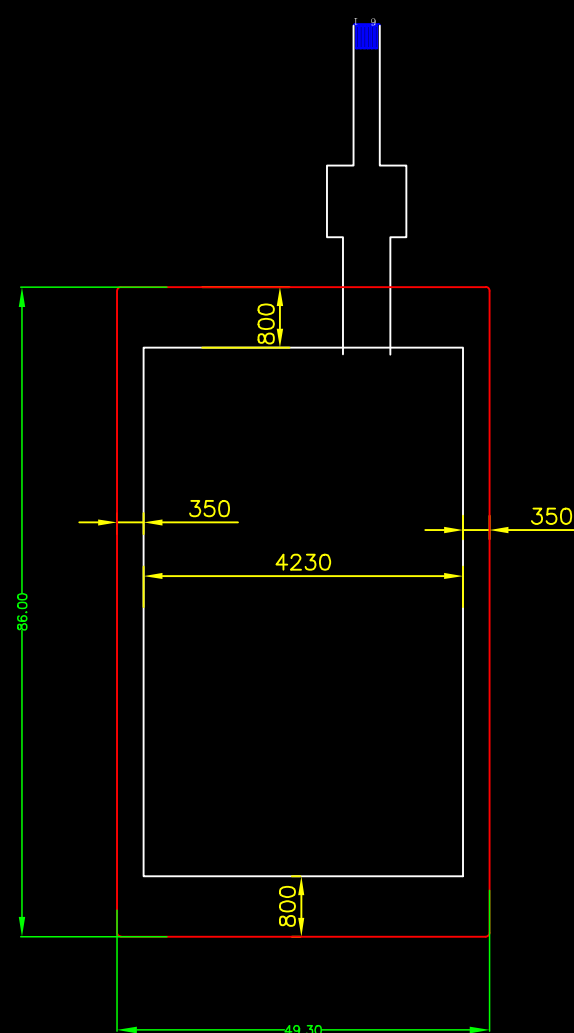

IC:FT6236U

1 3.3V

2 RST

3 SCL

4 INT

5 SDA

6 GND

注意事项:

- 1、盖板玻璃须强化，表面硬度>6H
- 2、油墨丝印区，100%遮光
- 3、玻璃四周边安全边0.15mm
- 4、TP透过率>80%
- 5、TP工作环境：温度-10℃~+60℃，湿度20%~85%RH
- 6、TP储存环境：温度-20℃~+70℃，湿度20%~85%RH
- 7、符合RoHS标准
- 8、IC:FT6236U
- 9、G+F+F结构, 盖板：钢化玻璃，OCA：光学胶，sensor：玻璃
- 10、其他未注公差±0.2mm

Revision Record		Date	深圳市好钜润科技有限公司					
1			TITLE	HJR8004				
2			cust.tital					
3			drawing by :				3RD ANGLE 	UNIT: mm
4			check by :					SC : 1:1
5			approved by :					sheet : * / *