




POWER

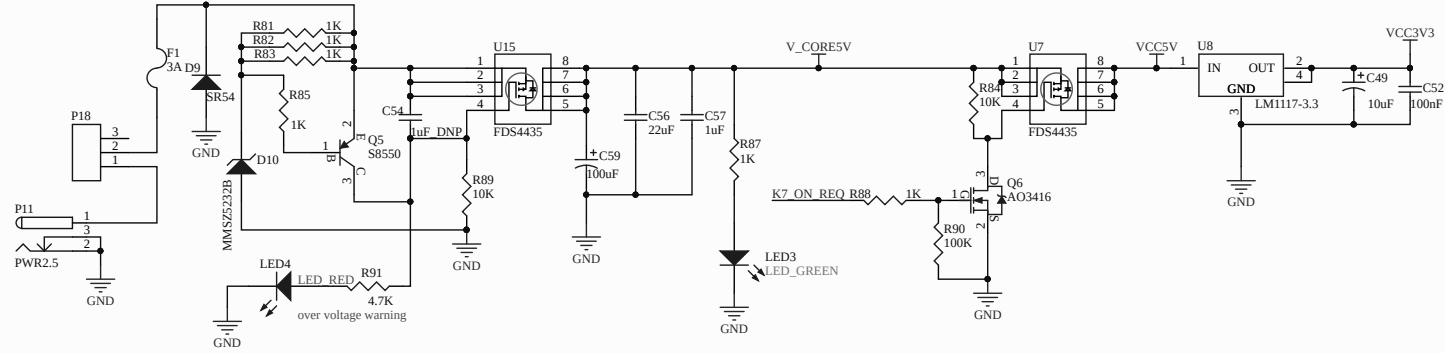

OTG

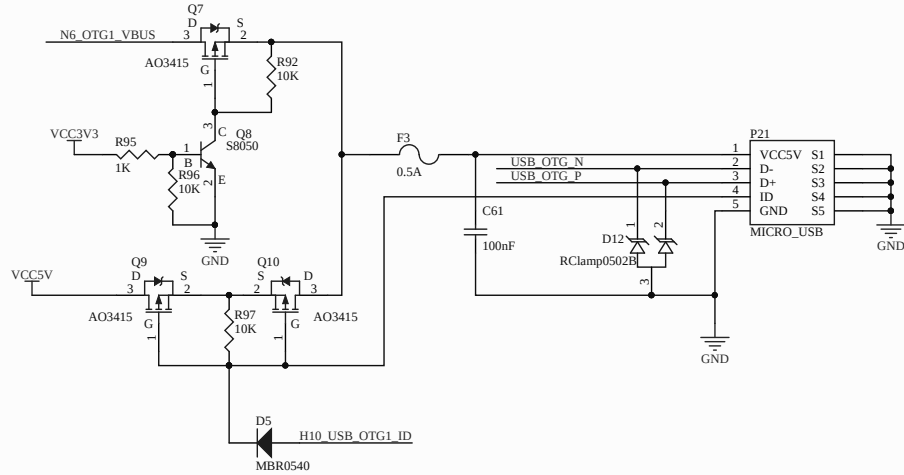

USB_HOST

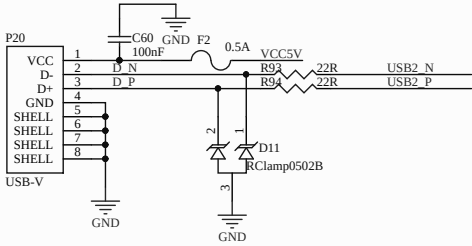

A




C




图纸名称	RT1052_Lcd.SchDoc			飞凌嵌入式 FORLINK EMBEDDED	
设计	孙木	标准化	标准化		
审核	*	批准	*		
工艺	*		日期		2018/7/17
版本	1.2		页码		第 3 页 共 7 页


CONNECT

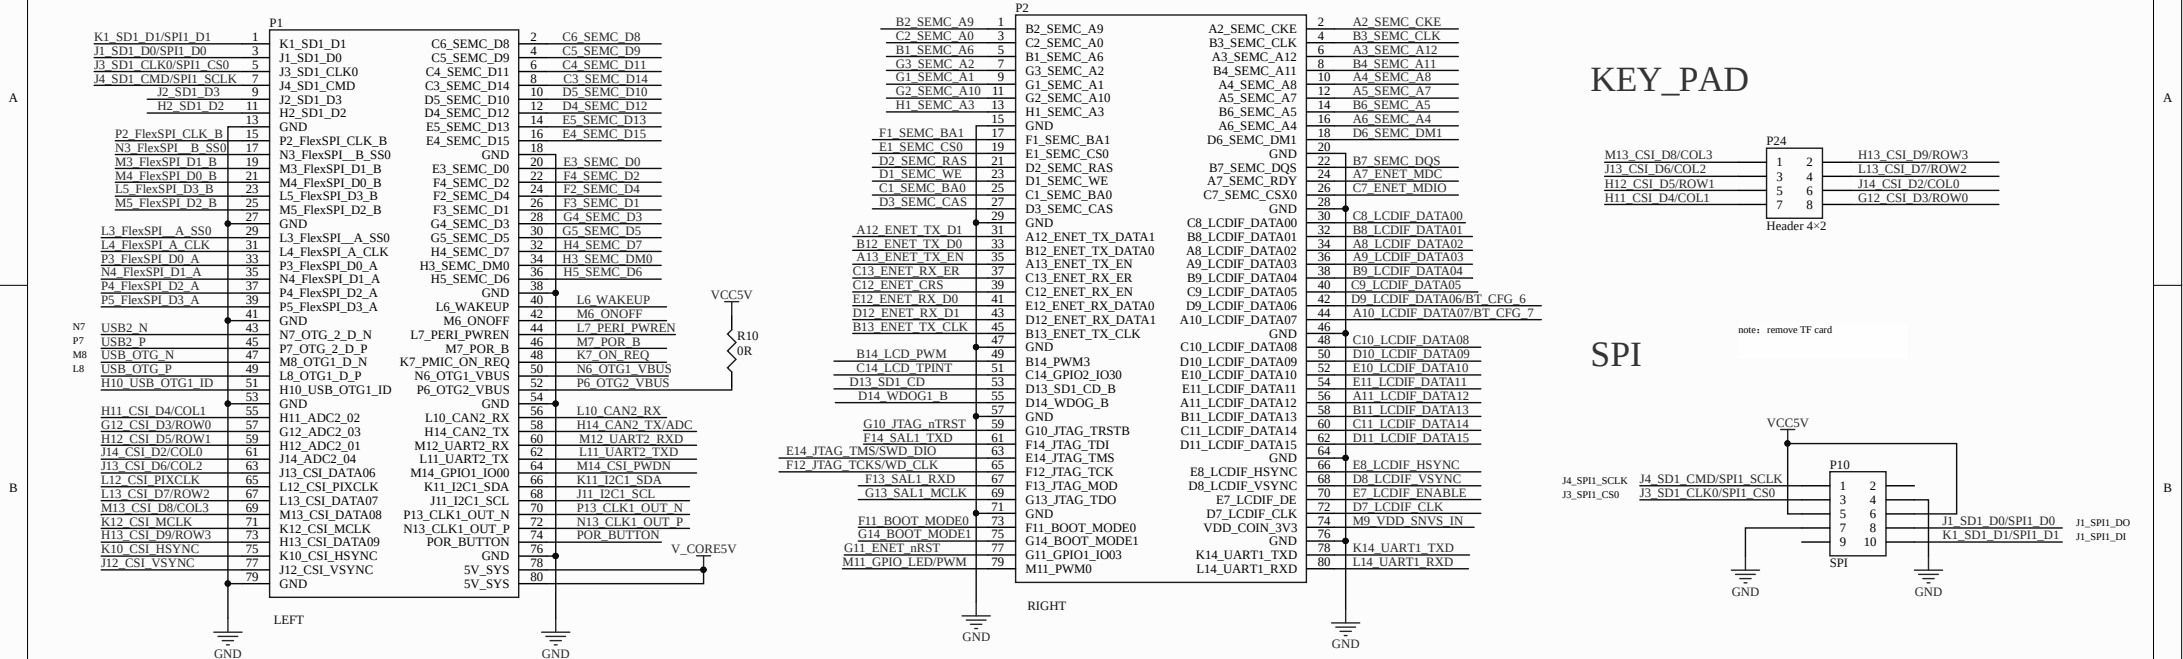


KEY

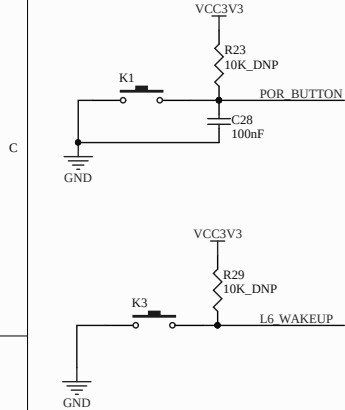

BOOT

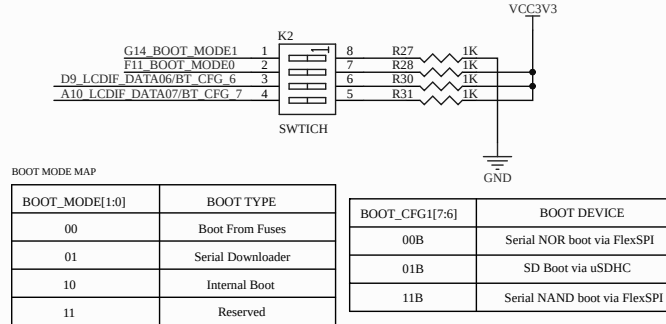


DEBUG

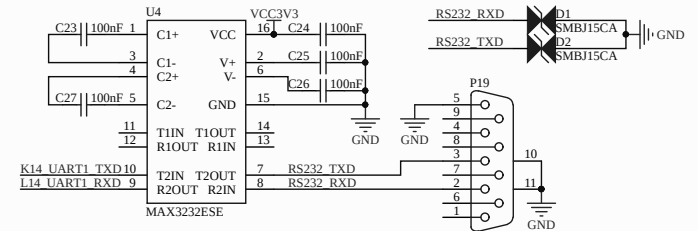


LED




LOGO

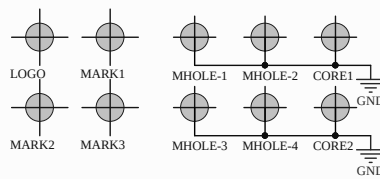


UART

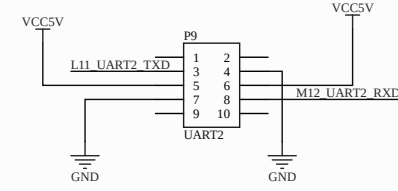


RTC

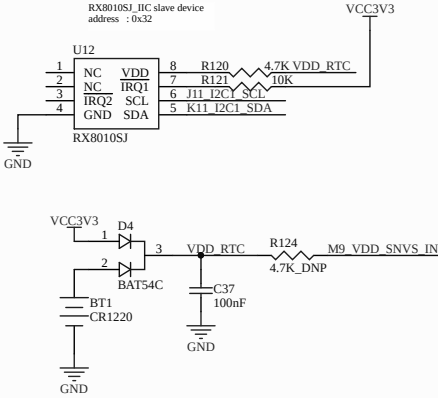




TF_CARD

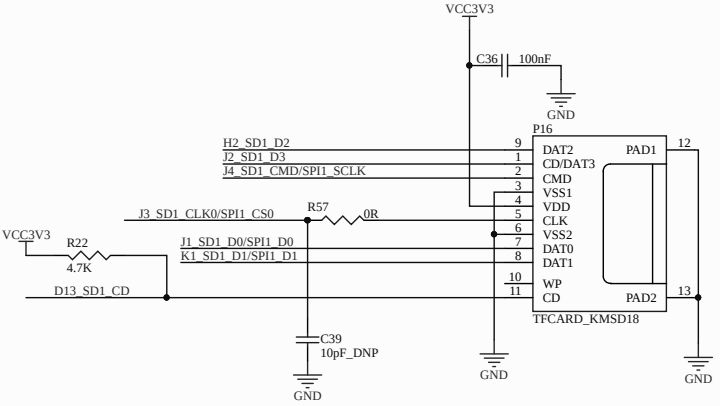



E2PROM

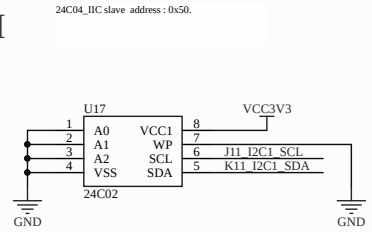

WM8960

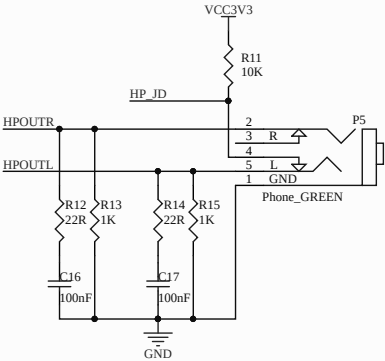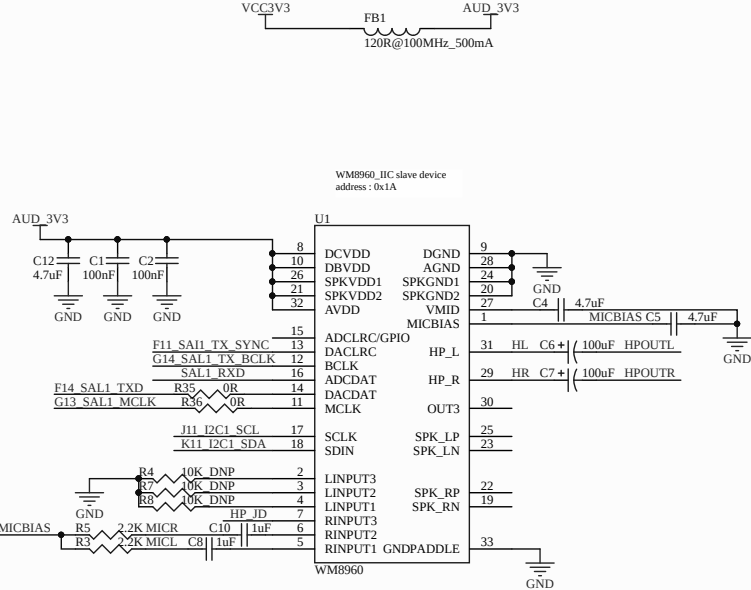


NET

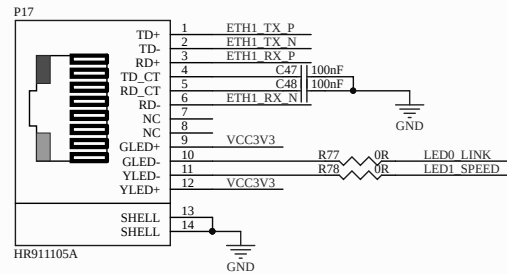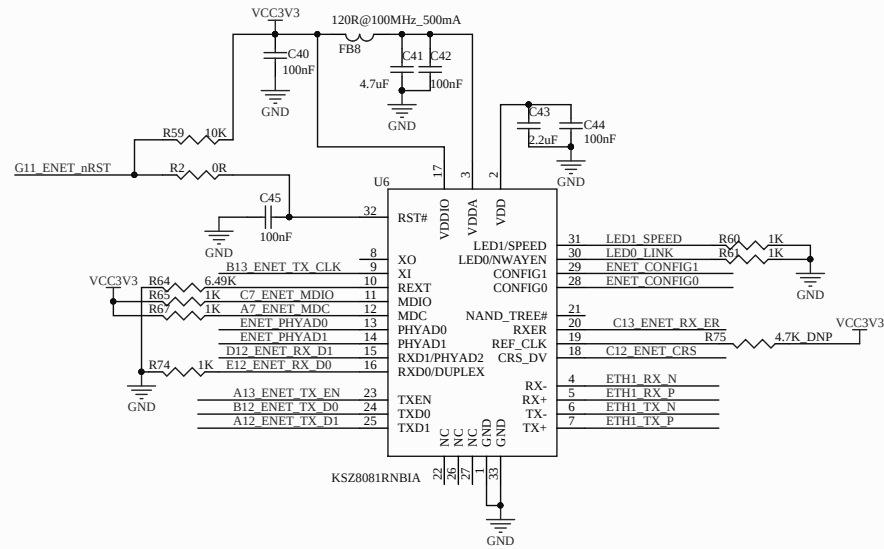


PHY Address

PHY Address=010

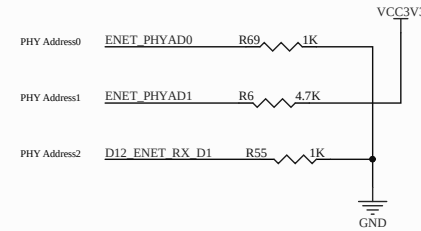


CONFIG Mode

Config mode=001

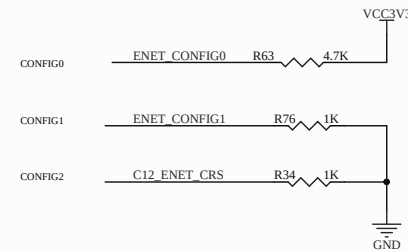

ISOLATE Mode

Isilate Mode=Enable



图纸名称		RT1052_NET.SchDoc		 飞凌嵌入式 FOR LINUX EMBEDDED	
设计	孙本	标准化	标准化		
审核	*	批准	*	 飞凌嵌入式 FOR LINUX EMBEDDED	
工艺	*				
版本	1.2		日期	2018/7/17	
	1.2		页码	第 7 页 共 7 页	