



PX-6450-A系统框图

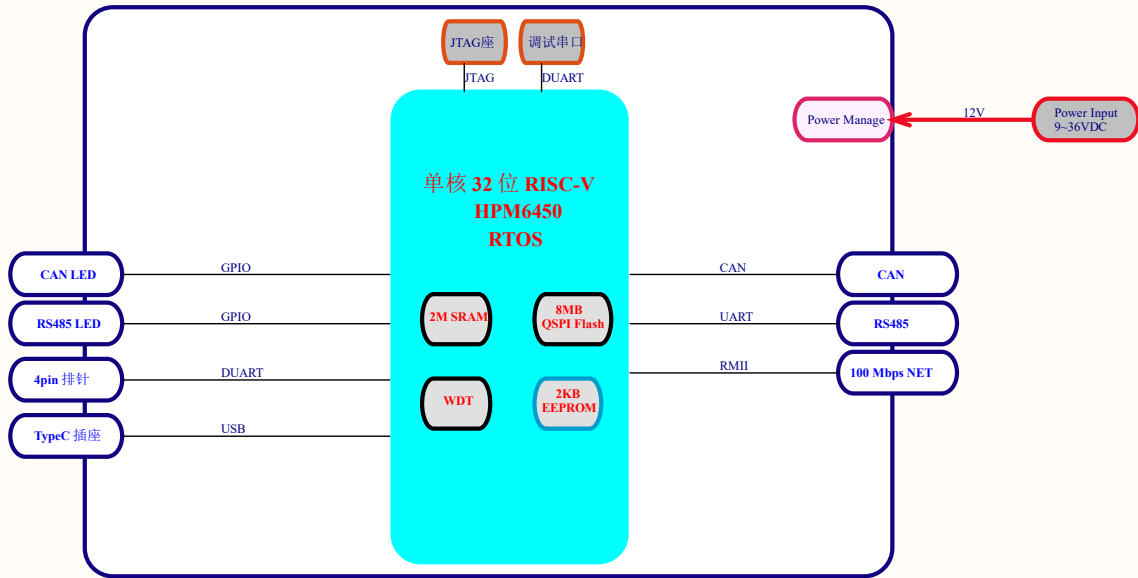


EMC Requirement				
A	B	C	D	E
静电放电性能判据： B 接触放电（金属外壳）： ±6KV	电瞬变群脉冲： 电源端口： ±2KV 信号端口： ±1KV	浪涌： 电源端口： 差模±1KV 信号端口： 共模±1KV	传导骚扰： EN55032 CClass A	传导抗扰： 信号端口： 3V
Operating Temperature : -40℃~+85℃		Storage Temperature : -40℃~+85℃		

Revision History		
Rev. Code	Date	Description
A		创建原理图
B		
C		
D		

#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

2. <图纸名称>

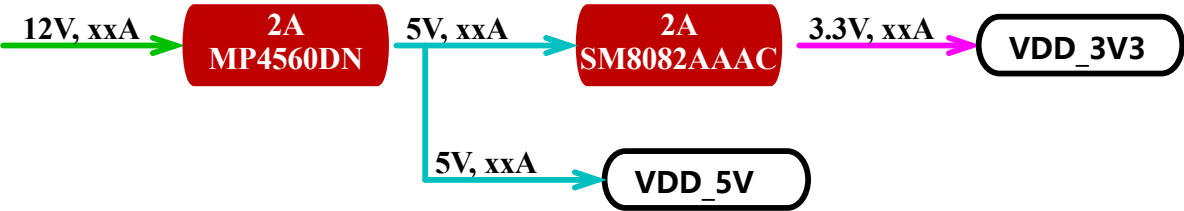


12V

5V

3.3V



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

3. <图纸名称>

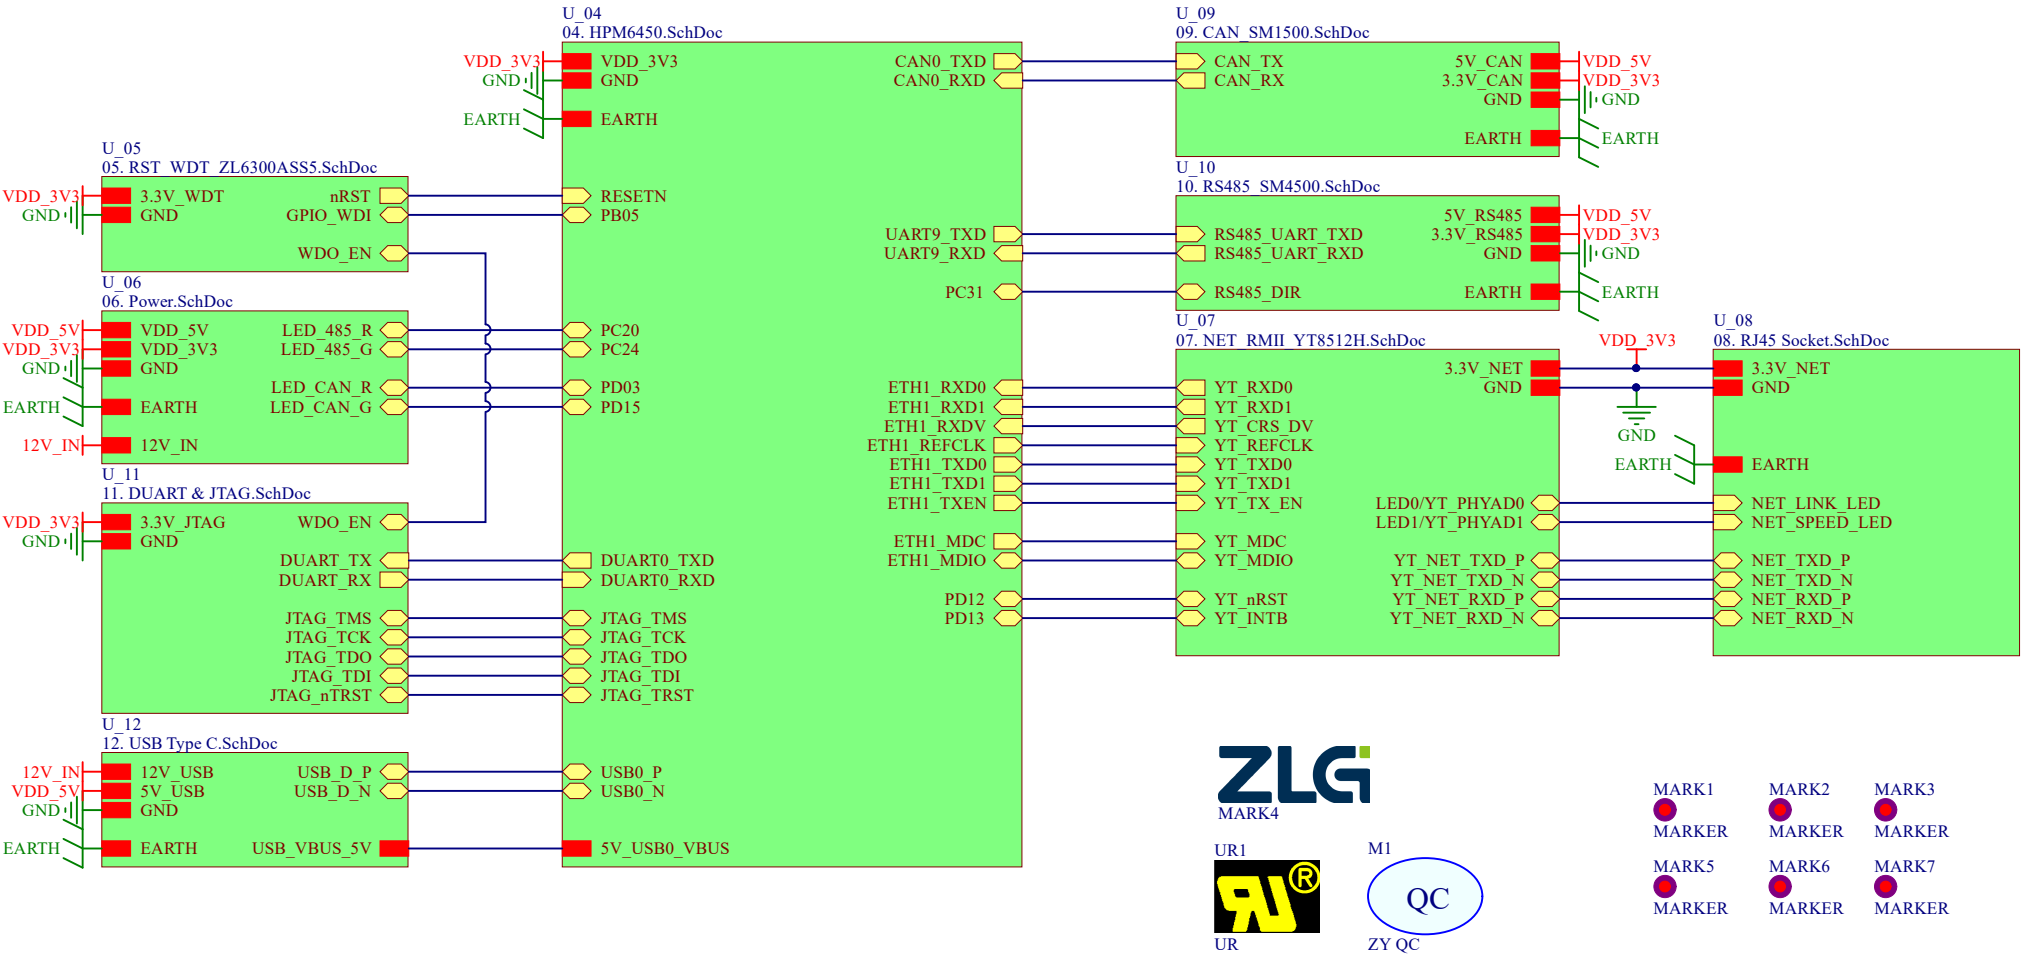


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

4. <图纸名称>

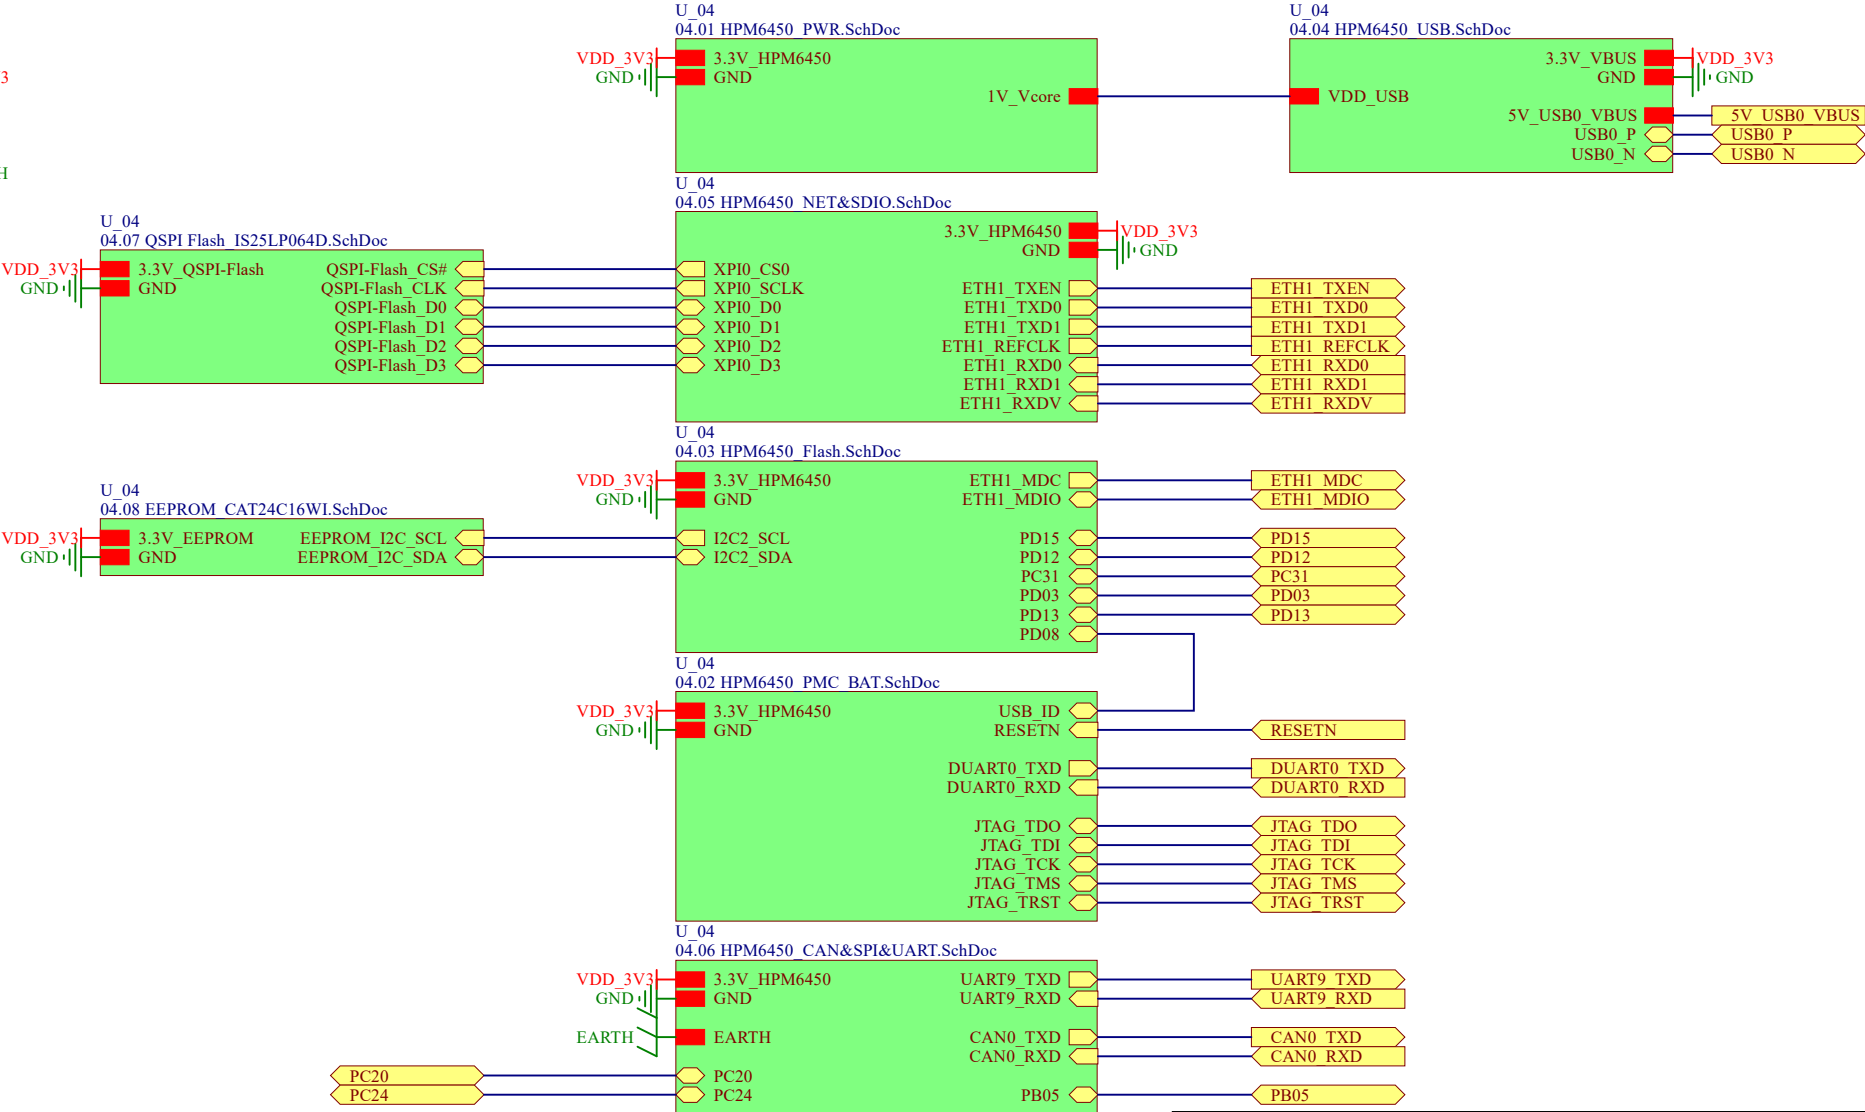


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

6.〈图纸名称〉

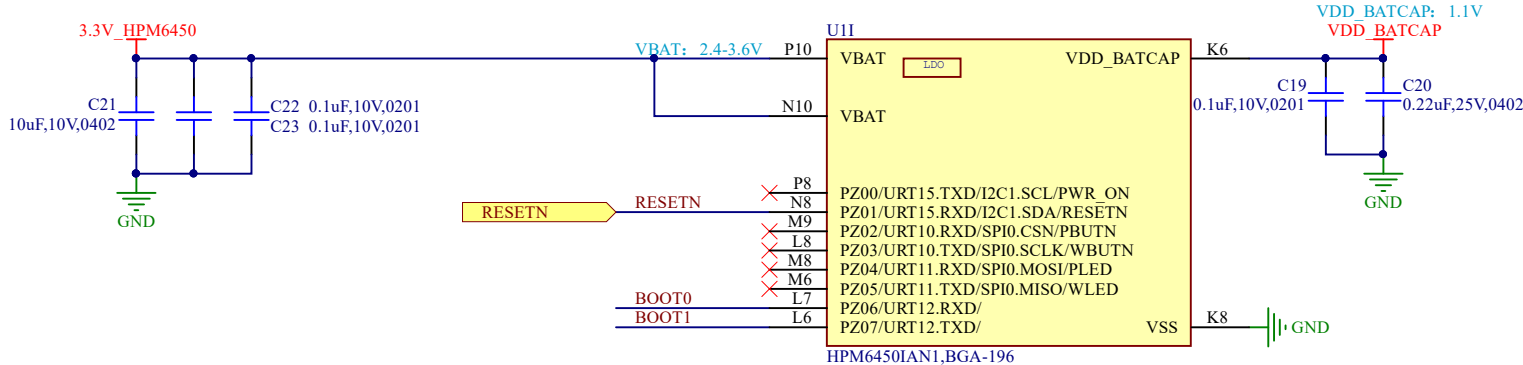

启动模式选择引脚		启动模式	说明
BOOT_MODE1	BOOT_MODE0		
0	0	XPI NOR 启动	从连接在 XPI/I01 上的串行 NOR FLASH 启动
0	1	串行启动 UART0/USB+HID	从 UART0/USB0 上启动
1	0	在系统模式 (ISP)	从 UART0/USB0 上烧写固件。
1	1	保留模式	OTP 保留模式

0201电容需要靠近引脚放置

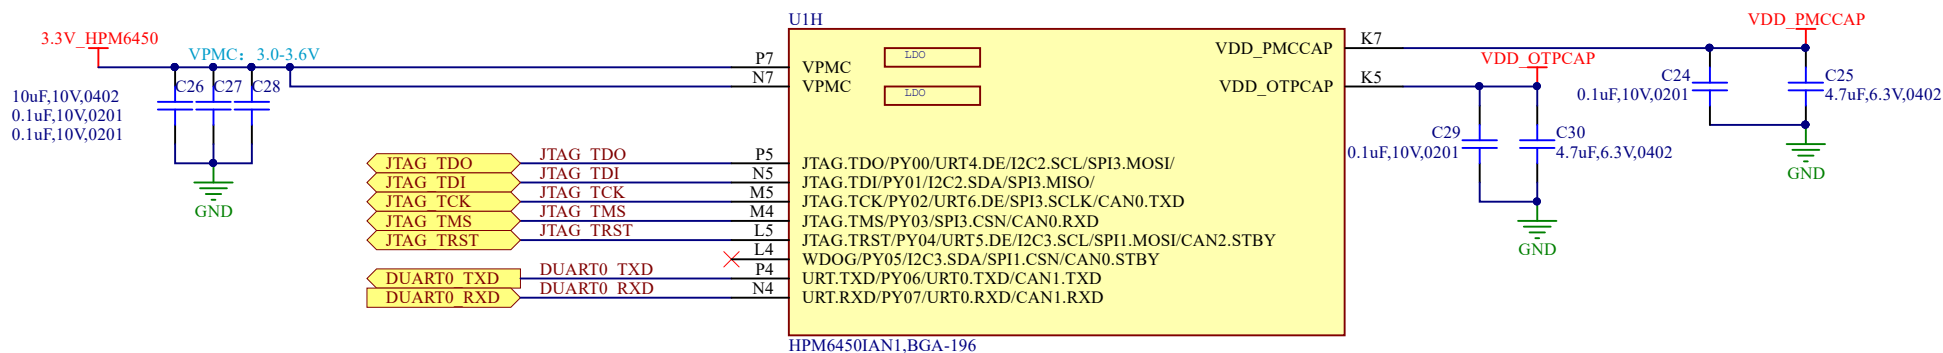


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

7. <图纸名称>

3.3V_HPM6450


GND

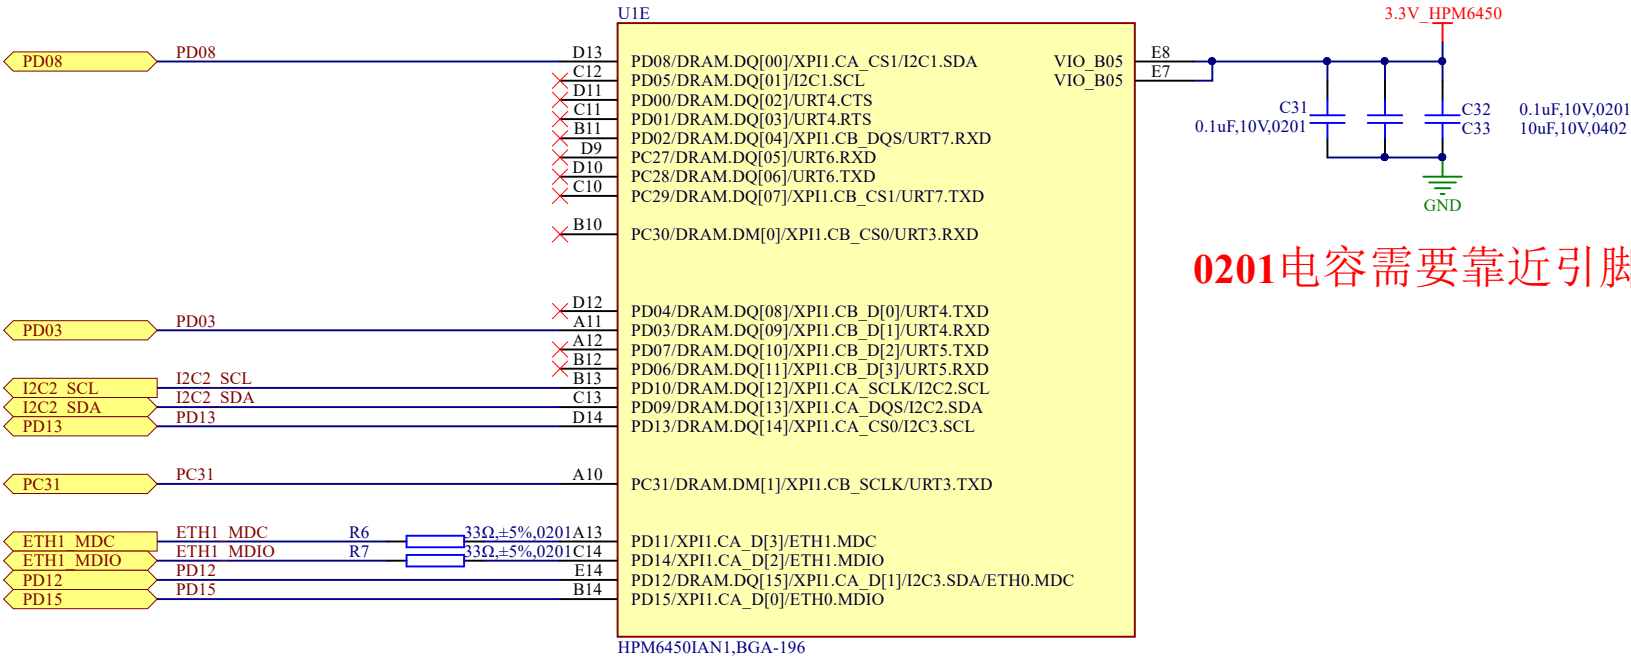


0201电容需要靠近引脚放置

#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

8. <图纸名称>

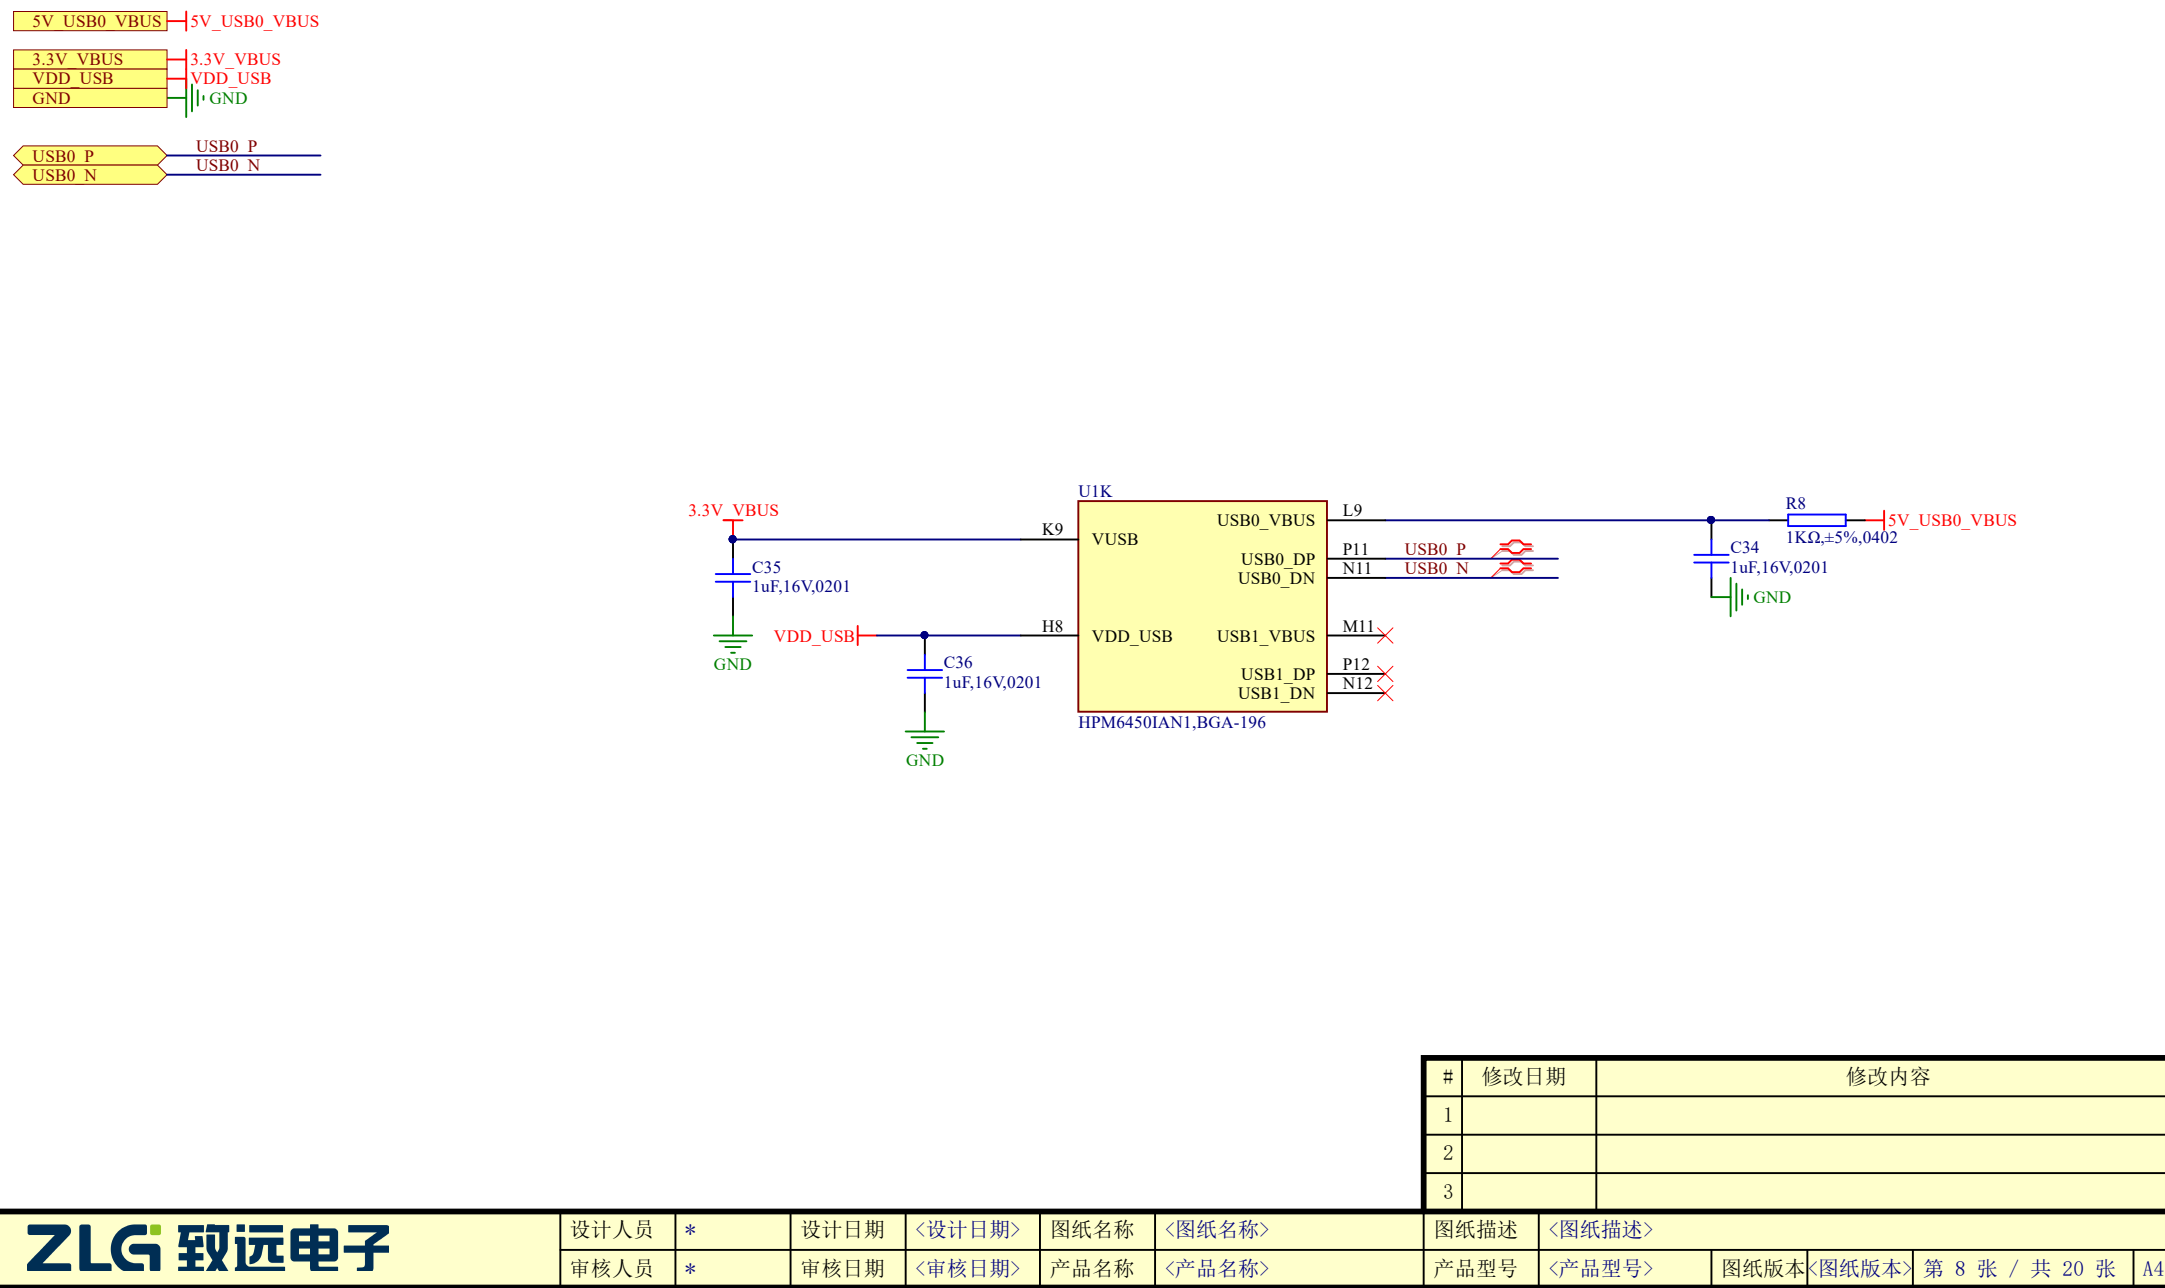

9. <图纸名称>

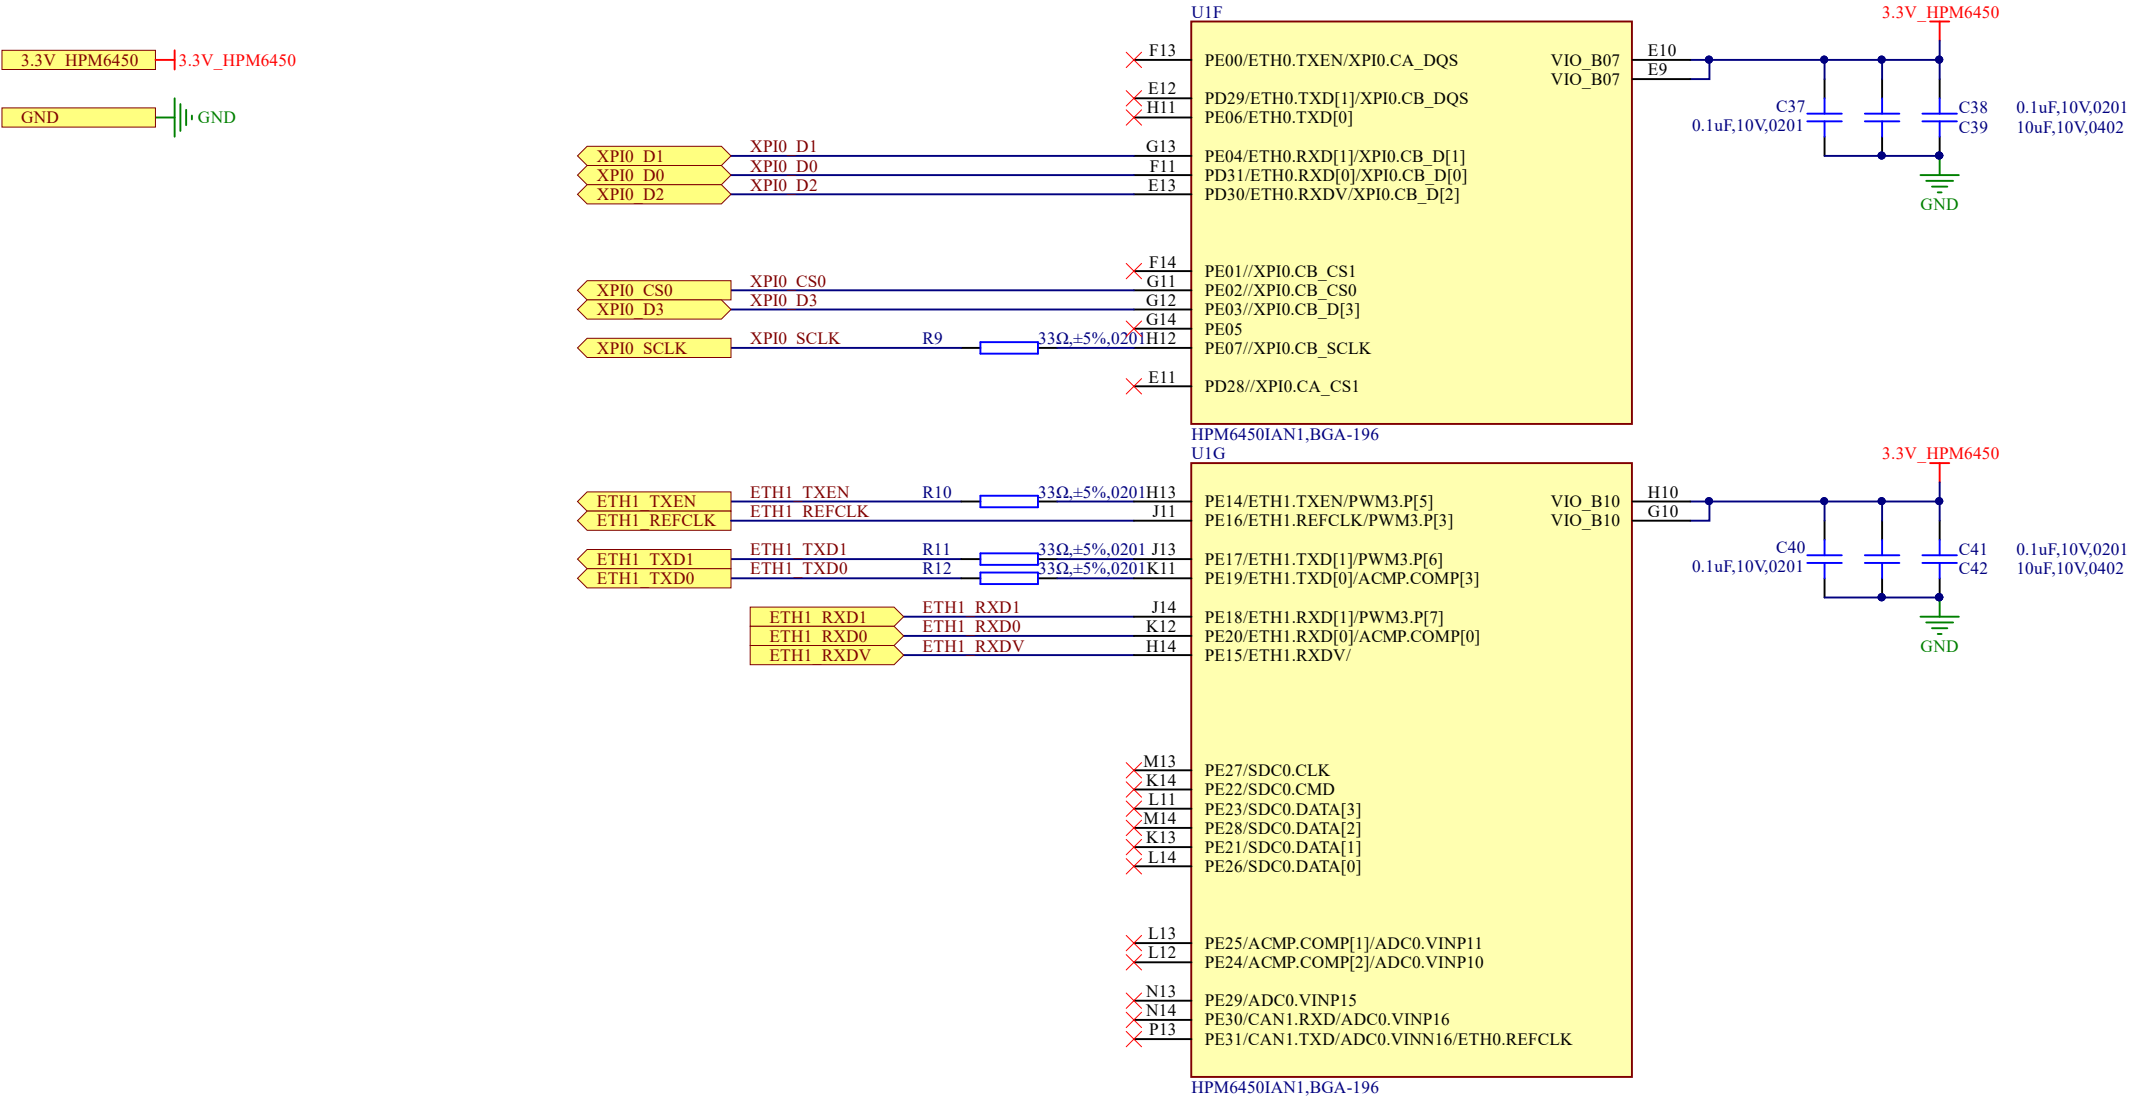

0201电容需要靠近引脚放置



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

10. <图纸名称>


3.3V_HPM6450

GND

EARTH

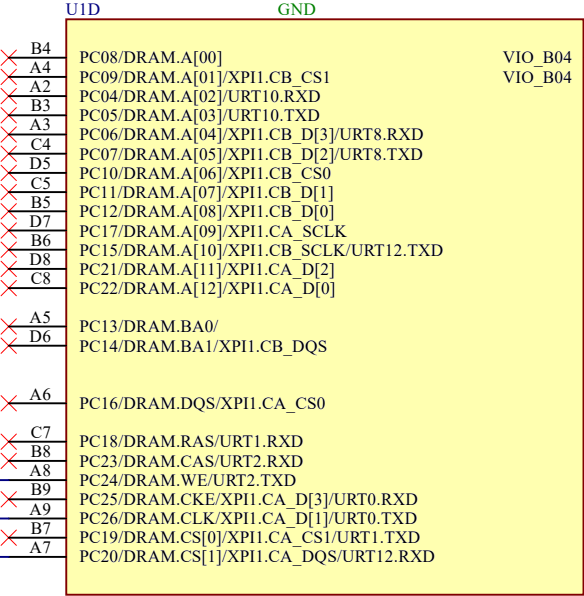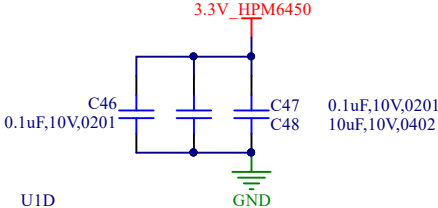

HPM6450IAN1, BGA-196




UART9_TXD

UART9_RXD


CAN0_TXD

CAN0_RXD

PB05

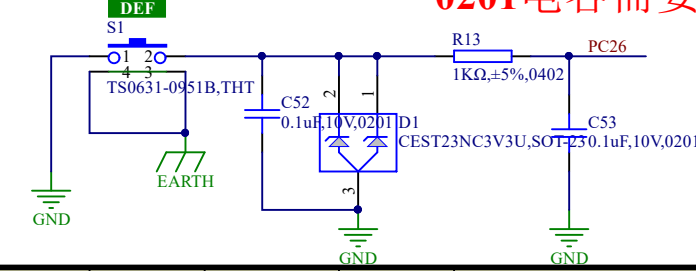


U1B

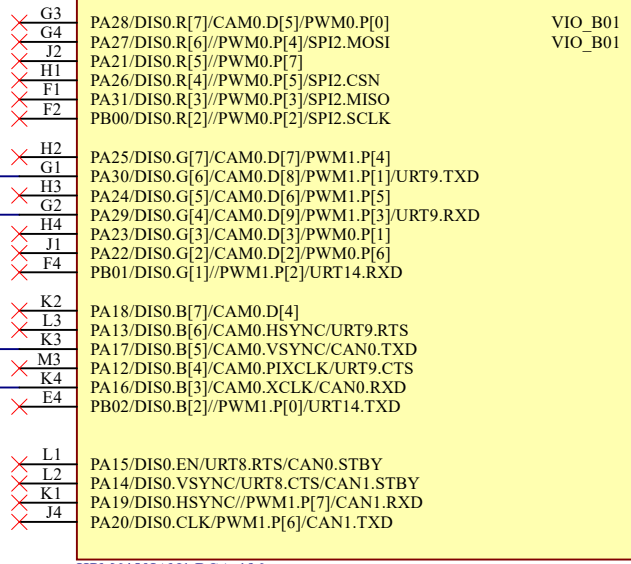



HPM6450IAN1, BGA-196

U1C

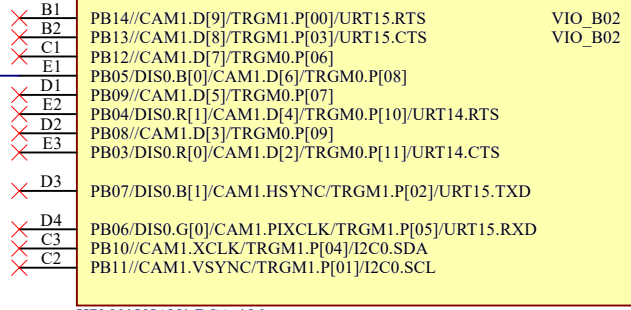

HPM6450IAN1, BGA-196

0201电容需要靠近引脚放置

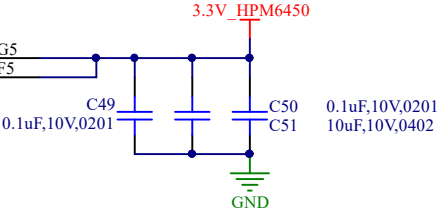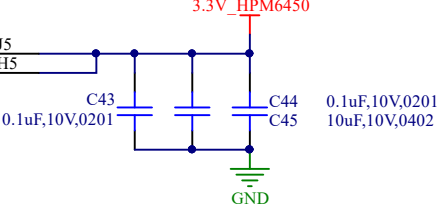

#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		


11. <图纸名称>

3.3V_QSPI-Flash 3.3V_QSPI-Flash

GND GND

QSPI-Flash CS# QSPI-Flash CS#
QSPI-Flash CLK QSPI-Flash CLK

QSPI-Flash D0 QSPI-Flash D0
QSPI-Flash D1 QSPI-Flash D1
QSPI-Flash D2 QSPI-Flash D2
QSPI-Flash D3 QSPI-Flash D3

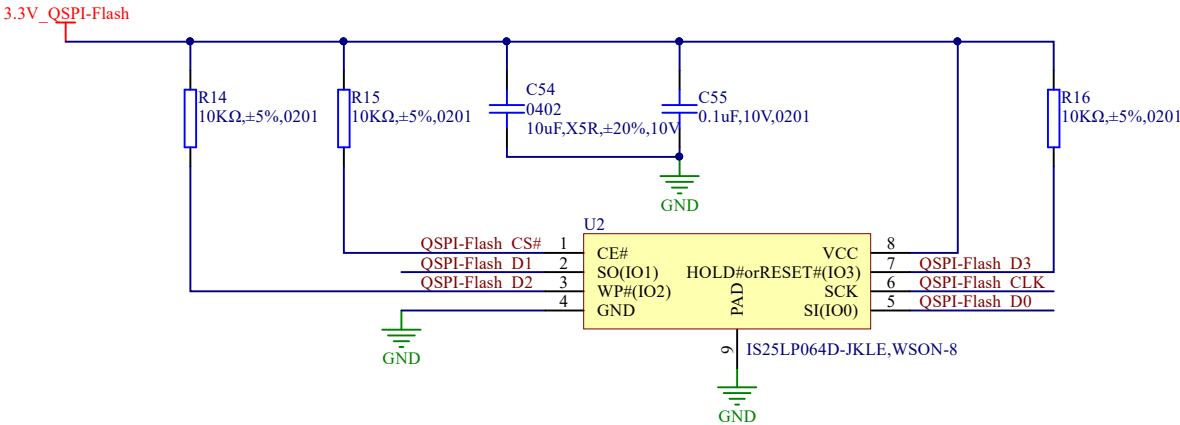


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

12. <图纸名称>

3.3V_EEPROM


GND

EEPROM I2C SCL
EEPROM I2C SDA

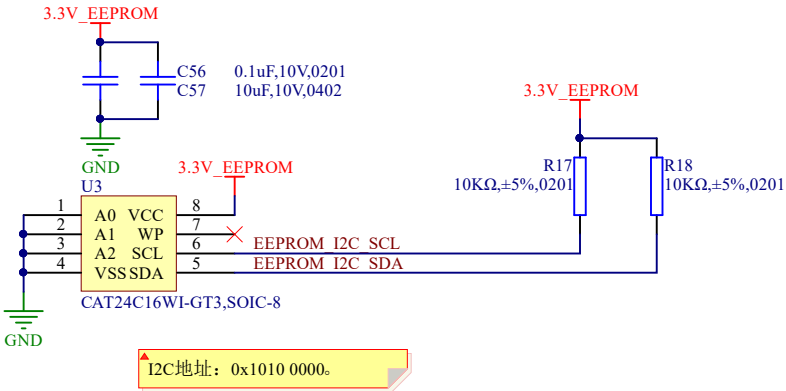


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		


13. <图纸名称>

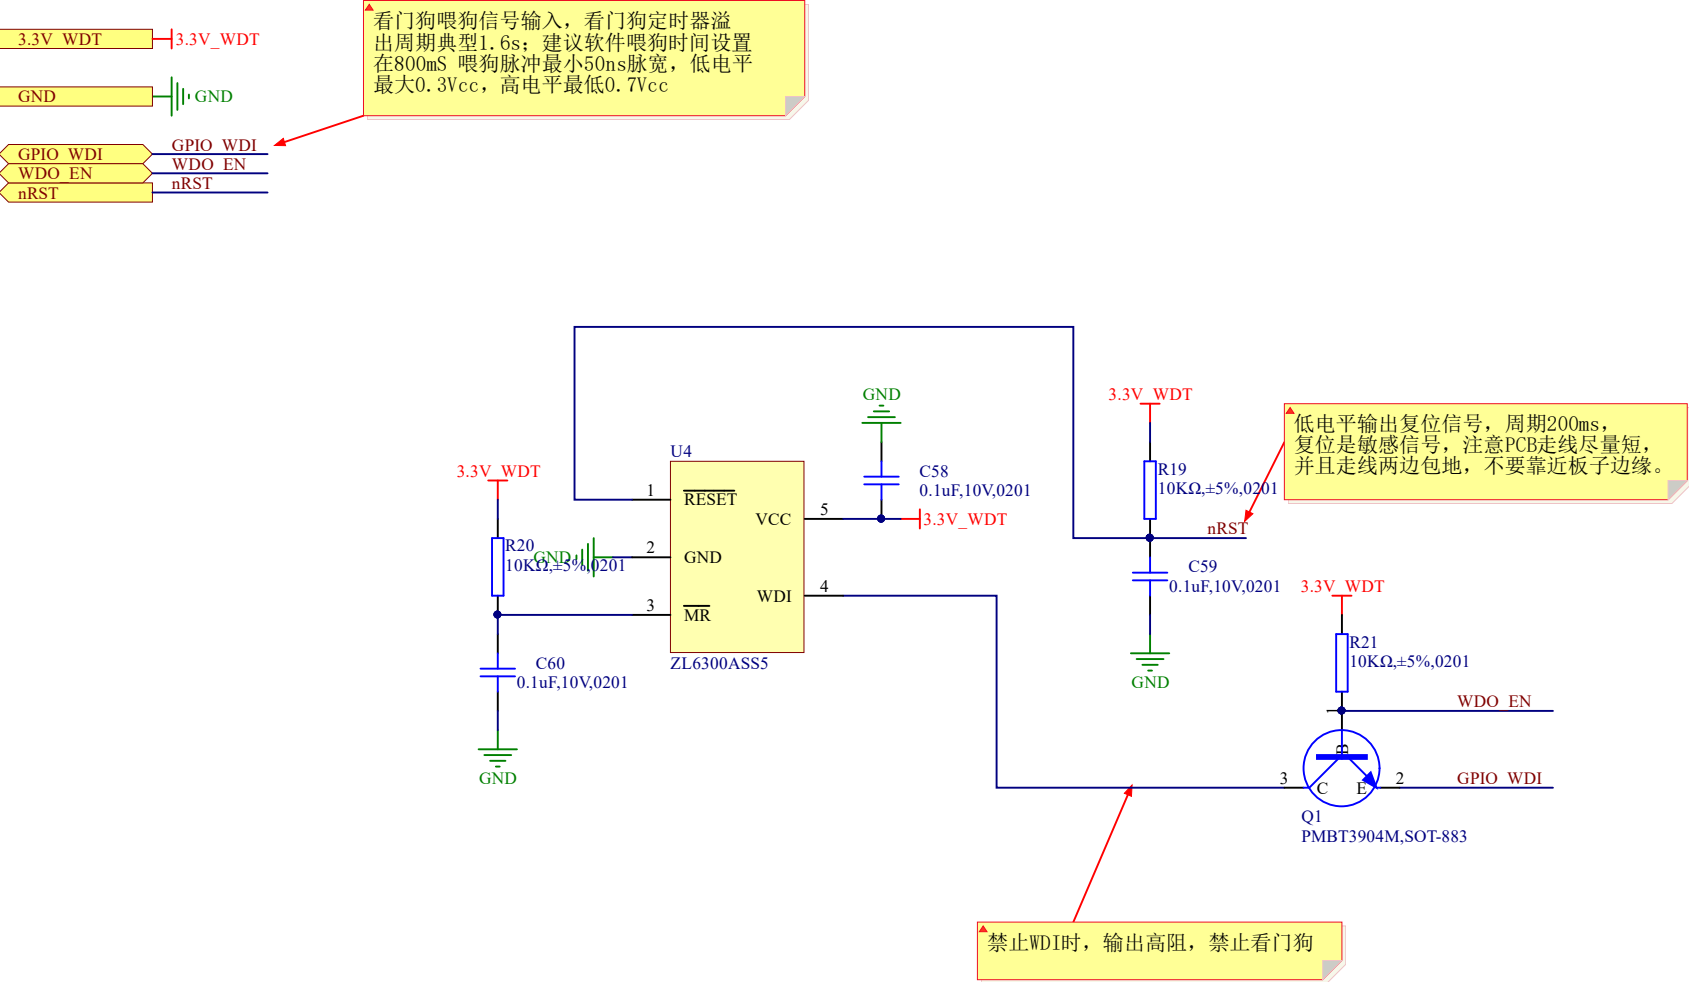


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		





(1) 输入电源保护

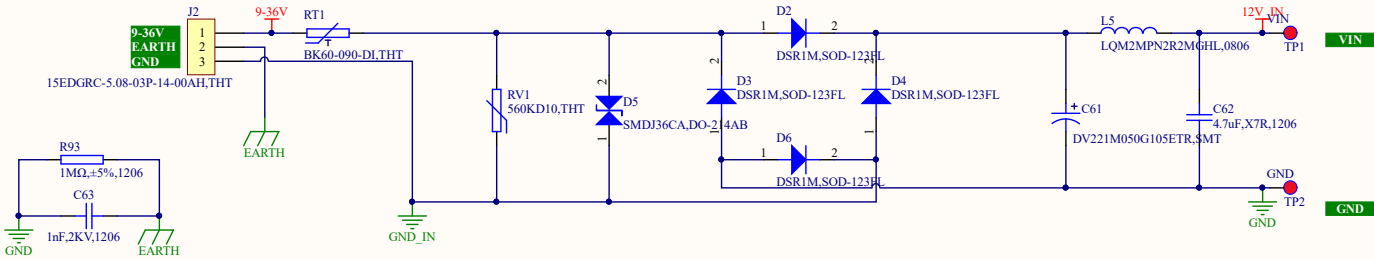

(2) 5V电源电路

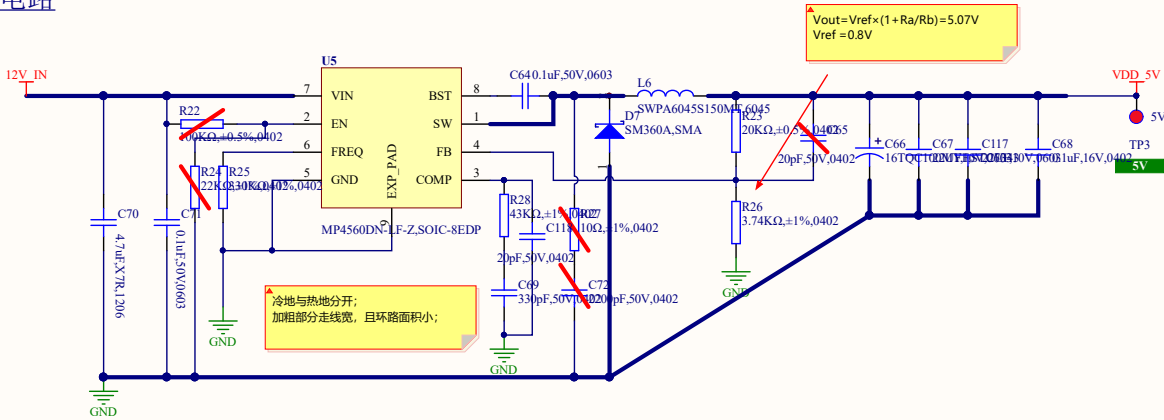


(3) 3.3V电源电路

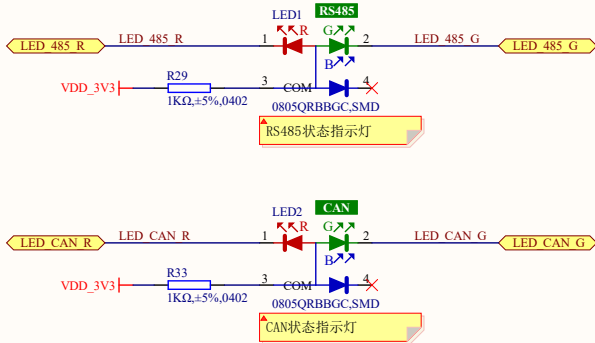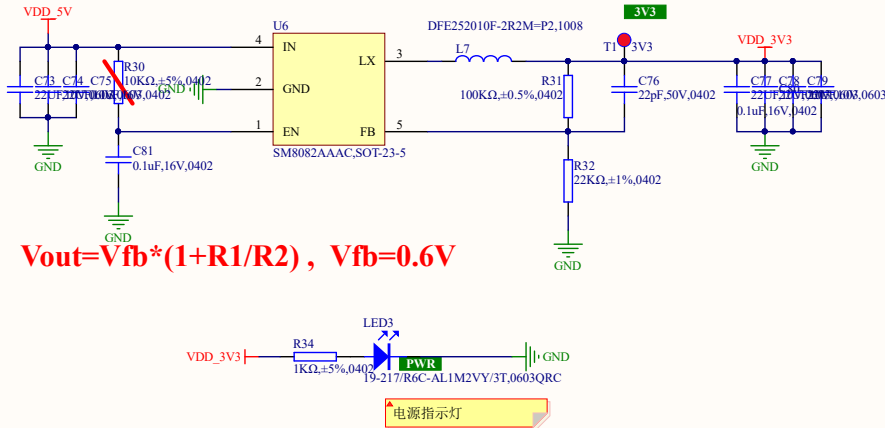

#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		


15. <图纸名称>

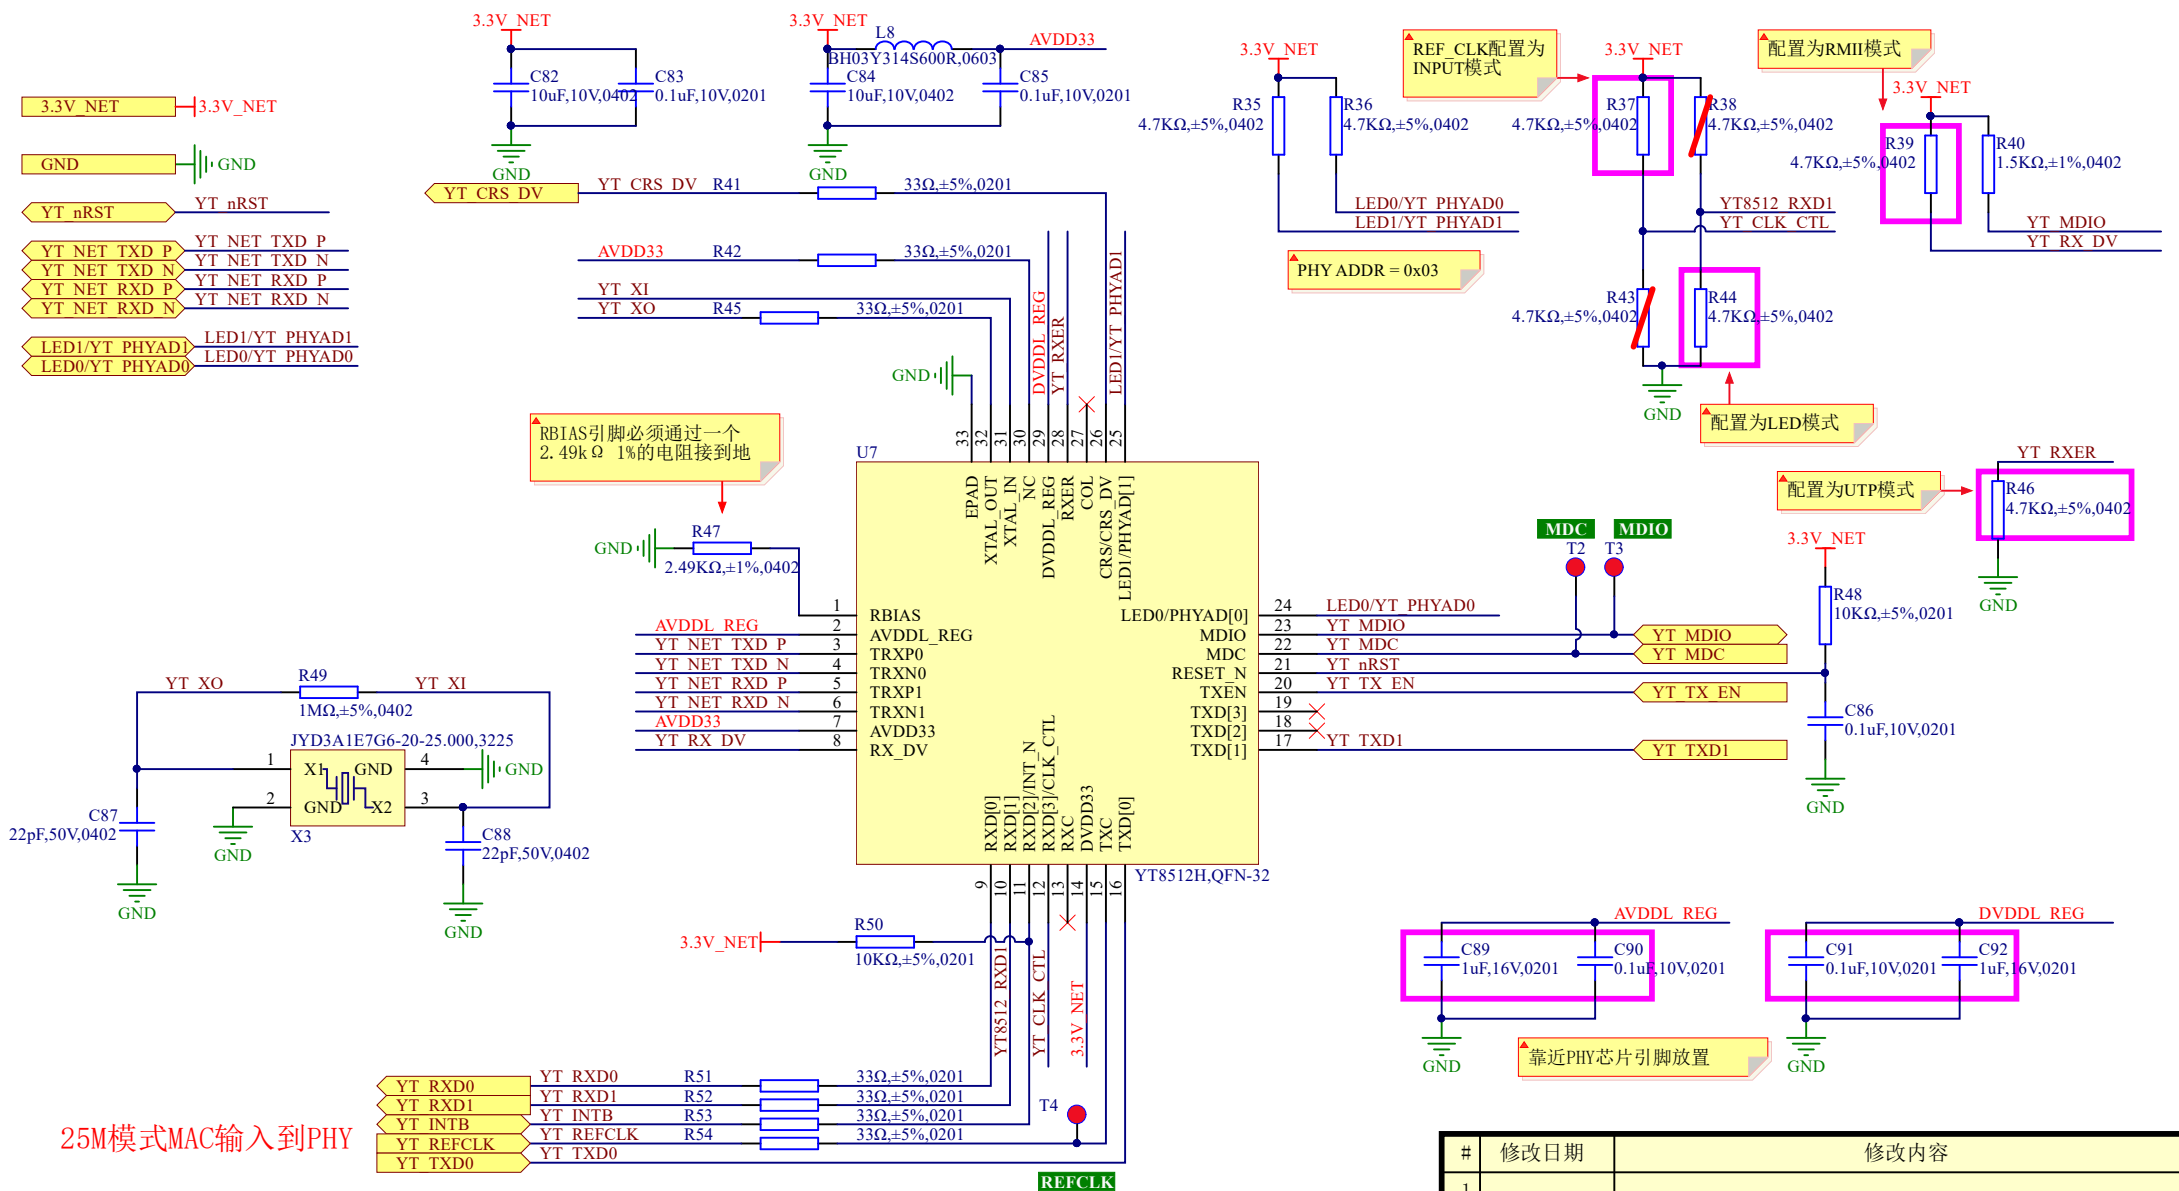

25M模式MAC输入到PHY


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

16. <图纸名称>

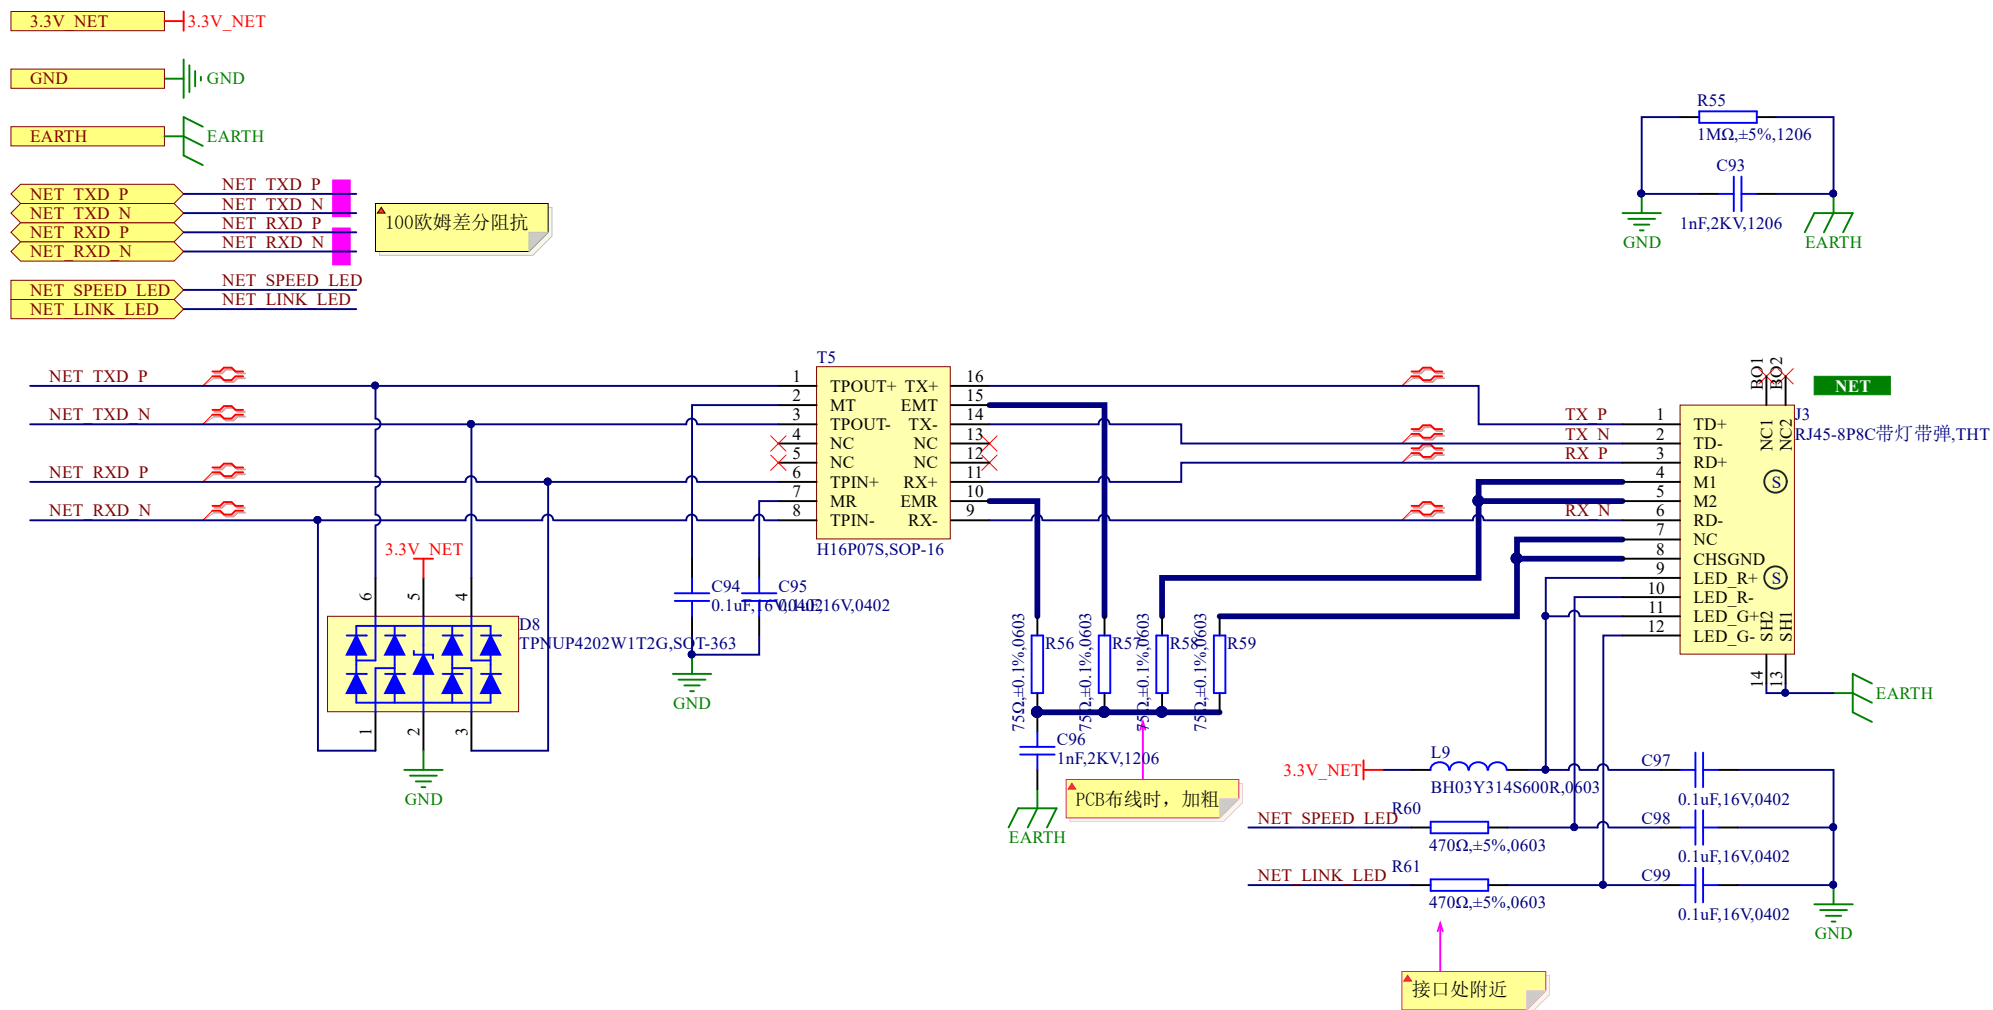




#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

17. <图纸名称>

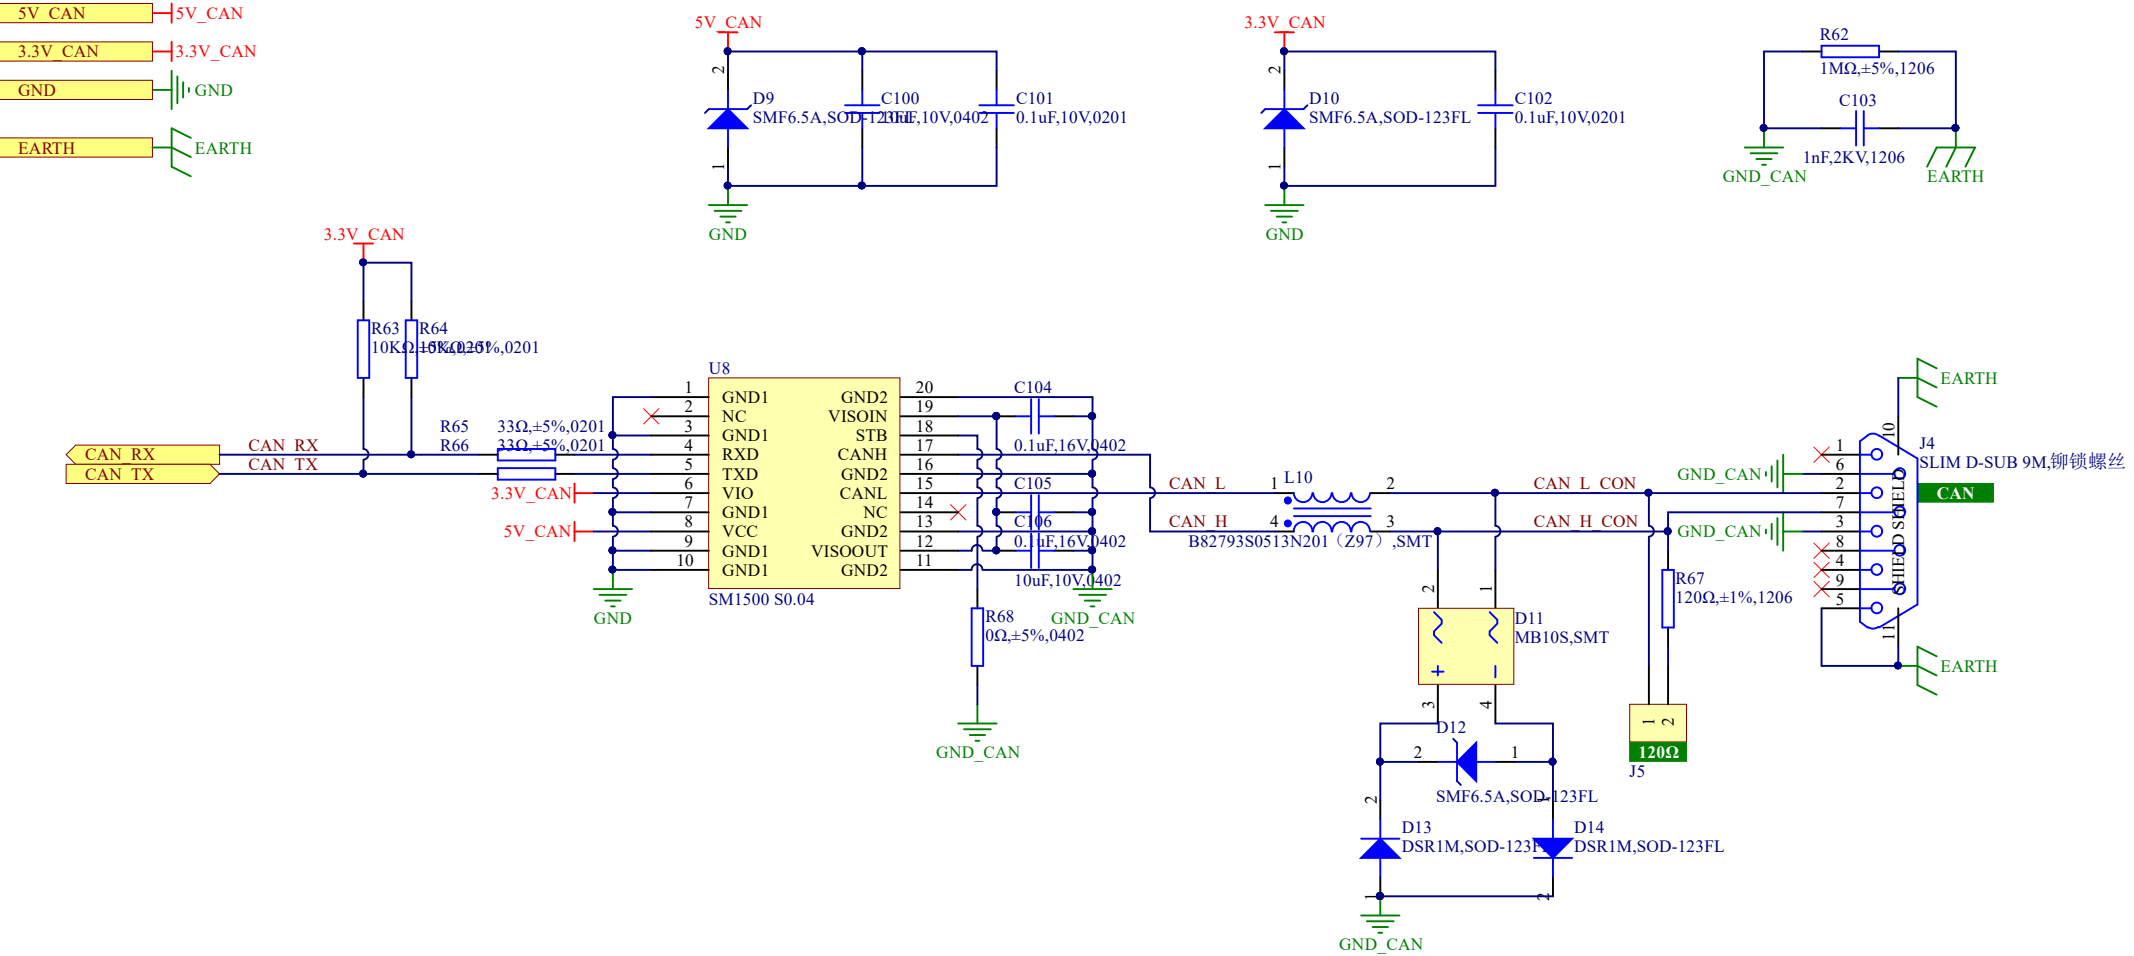



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

18. <图纸名称>

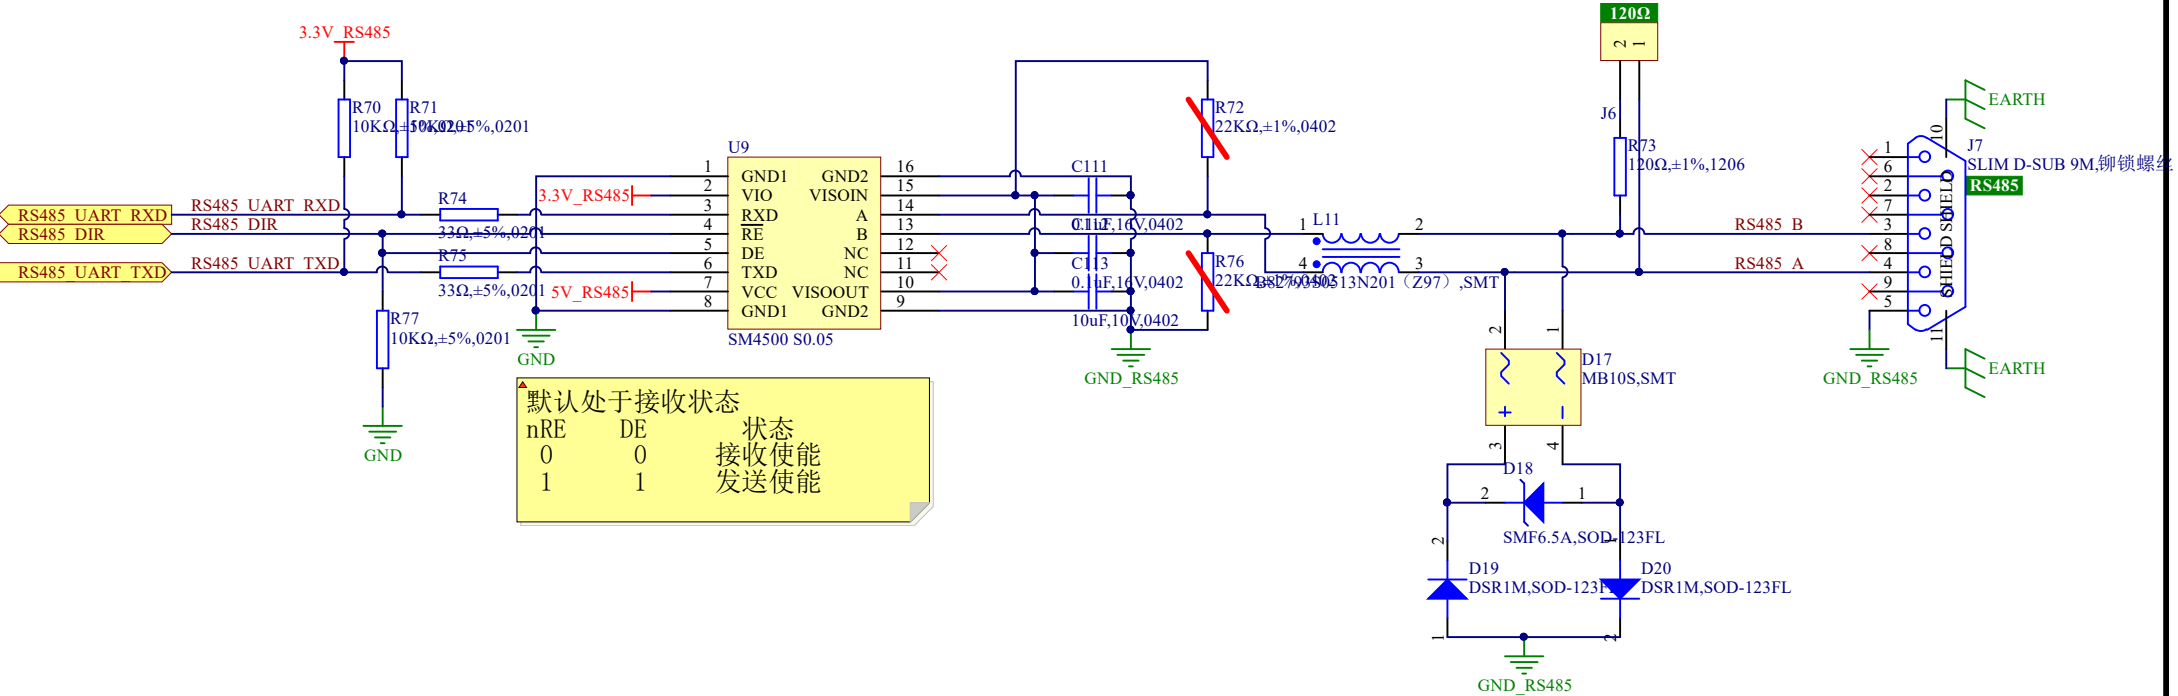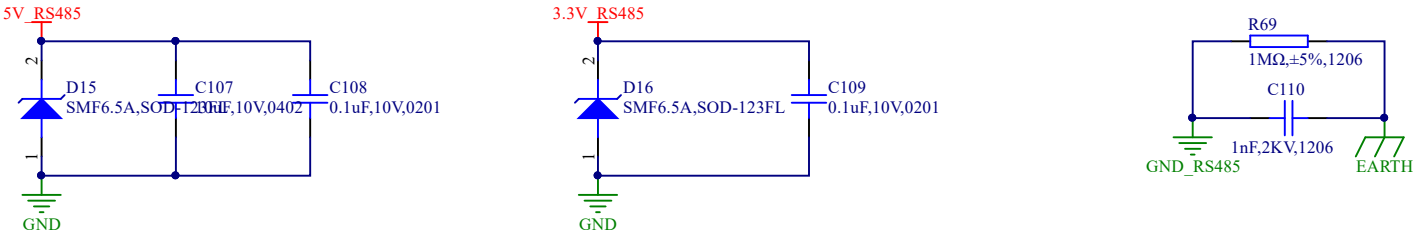


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

(1) DUART接口

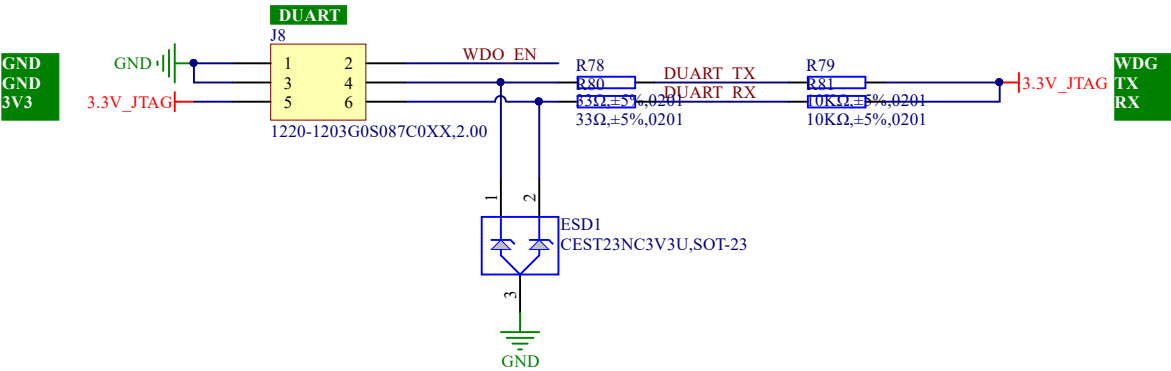



(2) JTAG接口

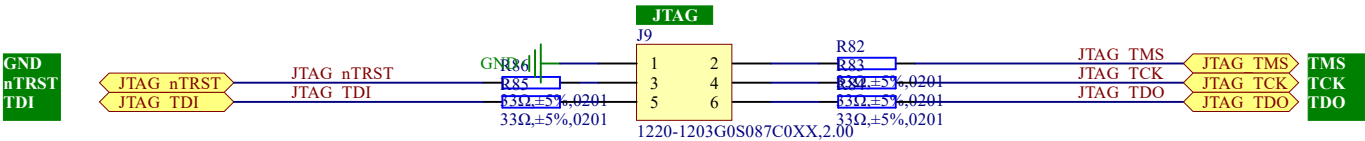


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

20. <图纸名称>

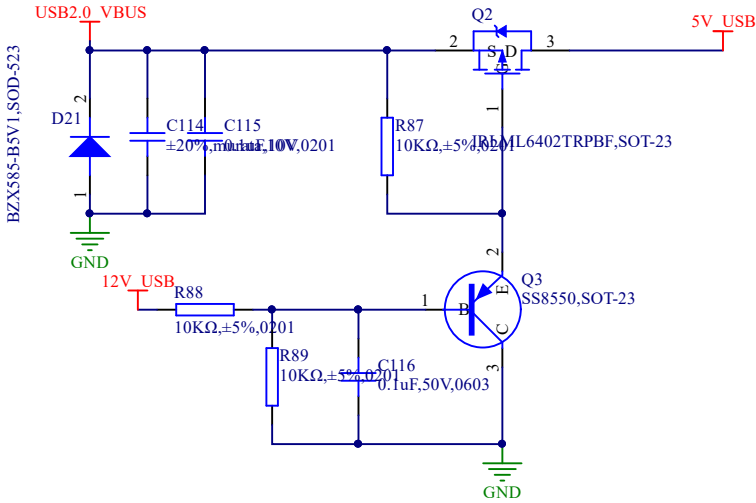

USB2.0差分90Ω
阻抗匹配

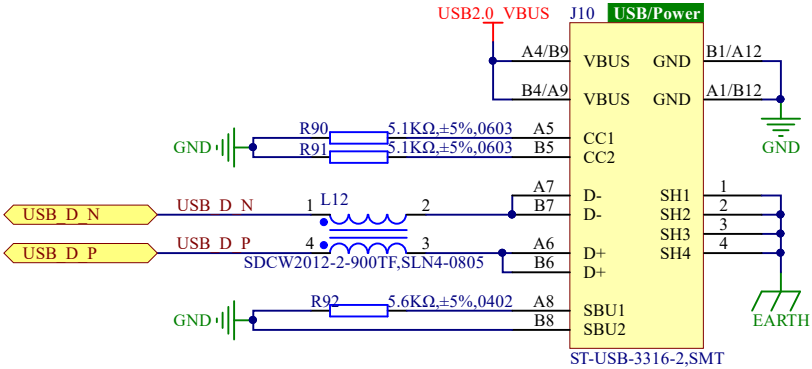

#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		