
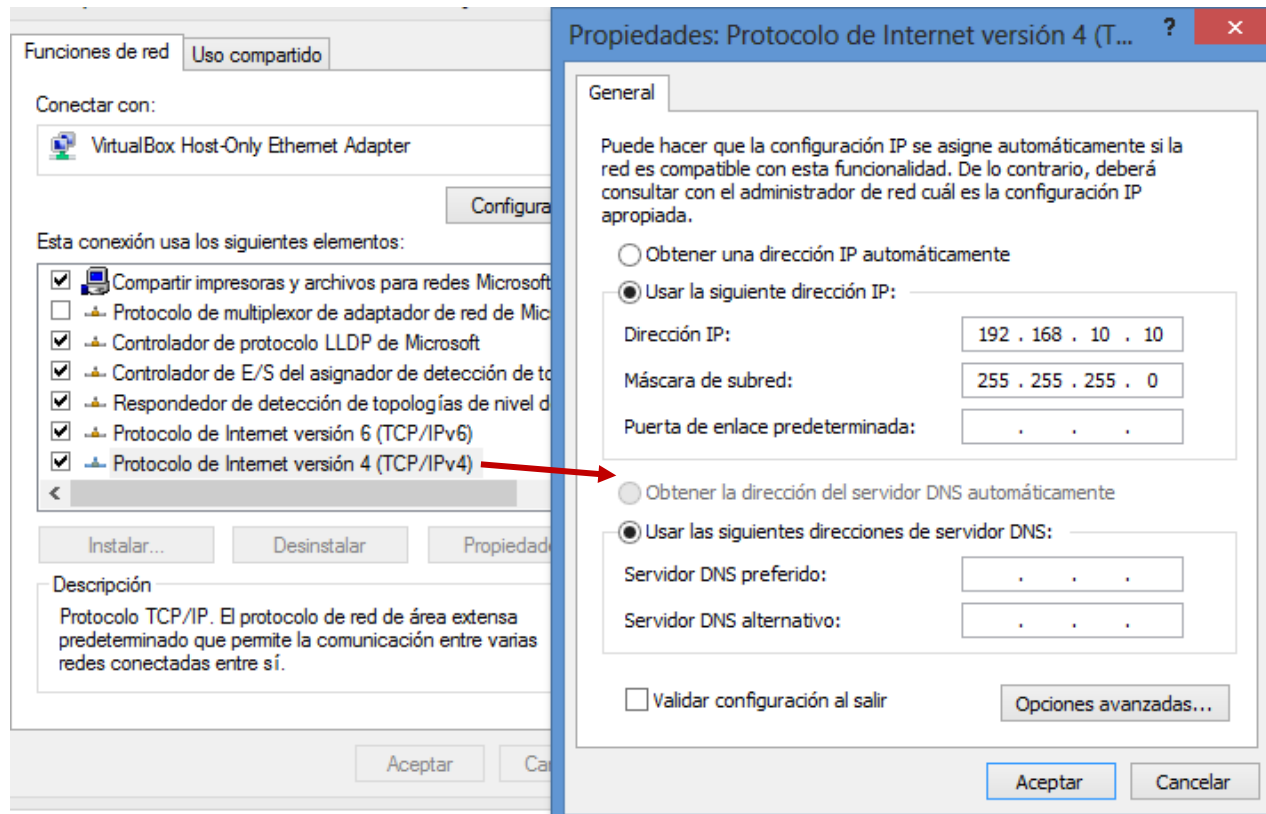




CONEXIÓN DE MAQUINA REAL CON UNA VIRTUAL

AMBAS CON IP FIJA

Máquina Real

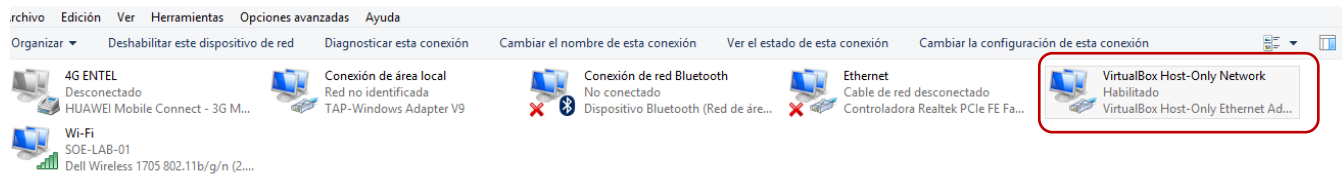

Maquina virtual

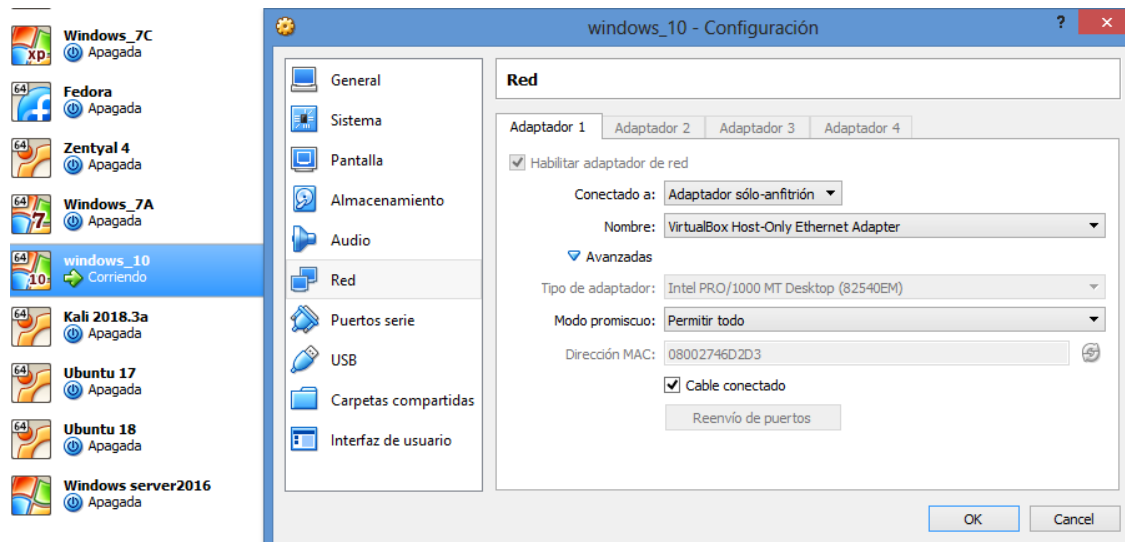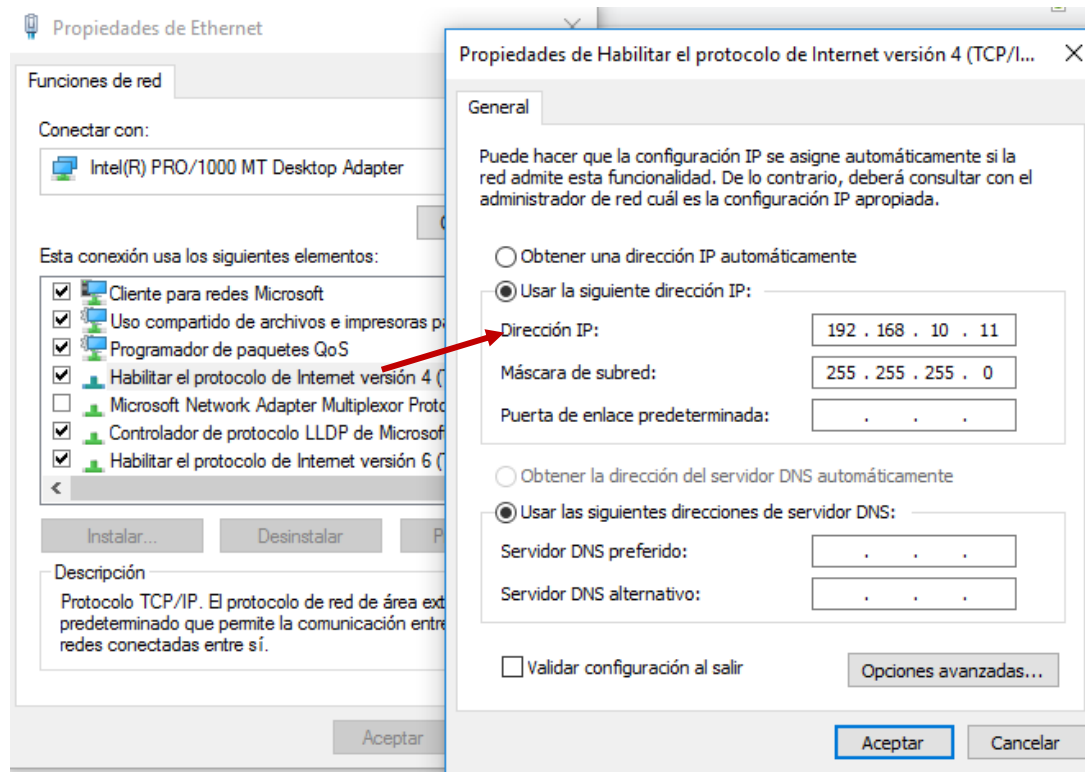

Antes hacer ping entre ambas máquinas, quitar los firewall

NOTA: Esta configuración no permite tener internet, ya que es solo anfitrión

LINUX - WINDOWS

Máquina virtual Linux para colocar en red con la maquina real Windows

Para instalar el servicio de red

```
root@PC-A:/home/edwin# apt-get install net-tools
```

Luego configuramos


```
root@PC-B:/home/calle
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.8 /etc/network/interfaces

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.10.12
netmask 255.255.255.0
```

Para que se conecte con otra máquina virtual o tenga internet por la máquina real conectado como NAT

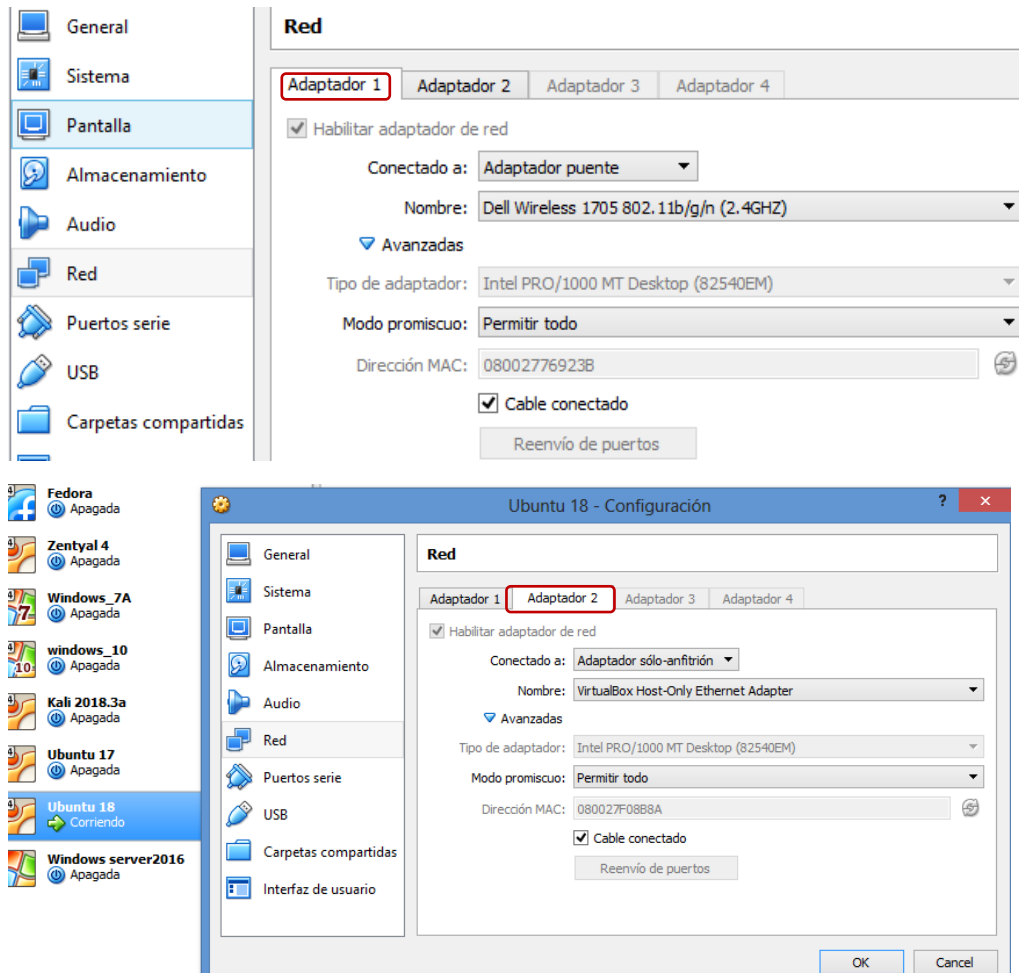

CONEXIÓN DE MAQUINA REAL CON UNA VIRTUAL

AMBAS CON IP DINÁMICA

Maquina real windows

En la configuración de red, se pone como IP Dinámica de manera normal

Máquina virtual Windows

El adaptador del Virtual Box se pone en: Adaptador puente

En la configuración de red, se pone como IP Dinámica de manera normal

NOTA: Lista las 2 máquinas ya están conectadas por la red WIFI

Con cmd en ambas máquinas averiguar sus IPs dinámicas y hacer ping entre dichas IPs

Probar, lo mismo con NAT