






← Depth in m below ground level (G.L.)

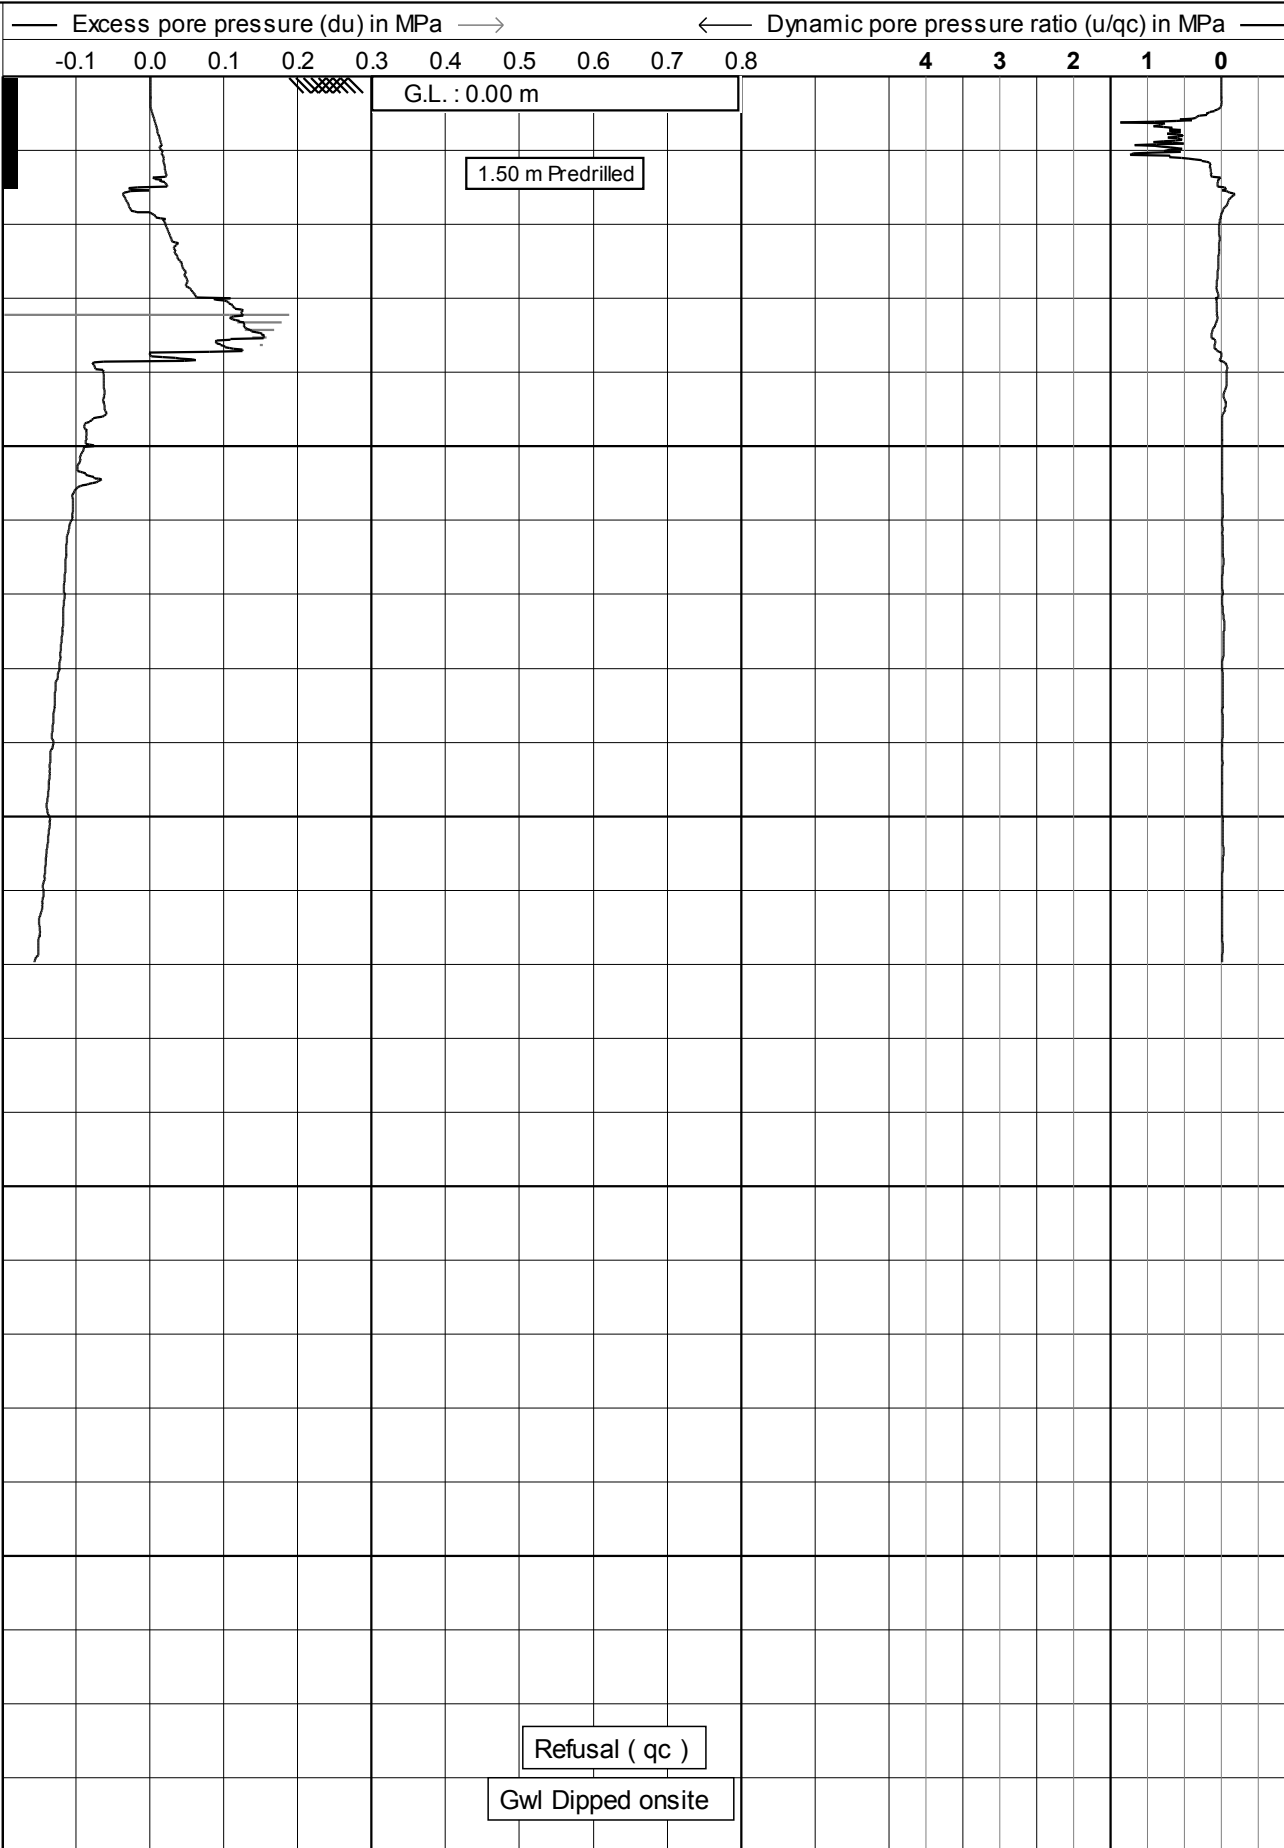

Test according A.S.T.M. Standard D 5778-07		Date : 10-9-2012	
Project : NZTA WICI IPAA Underpass		Cone no. : C10CFIIP.F56.cal	
Location: Buckle St - Wellington		Project no. : 02GD1	
		CPT no. : 16	4/14

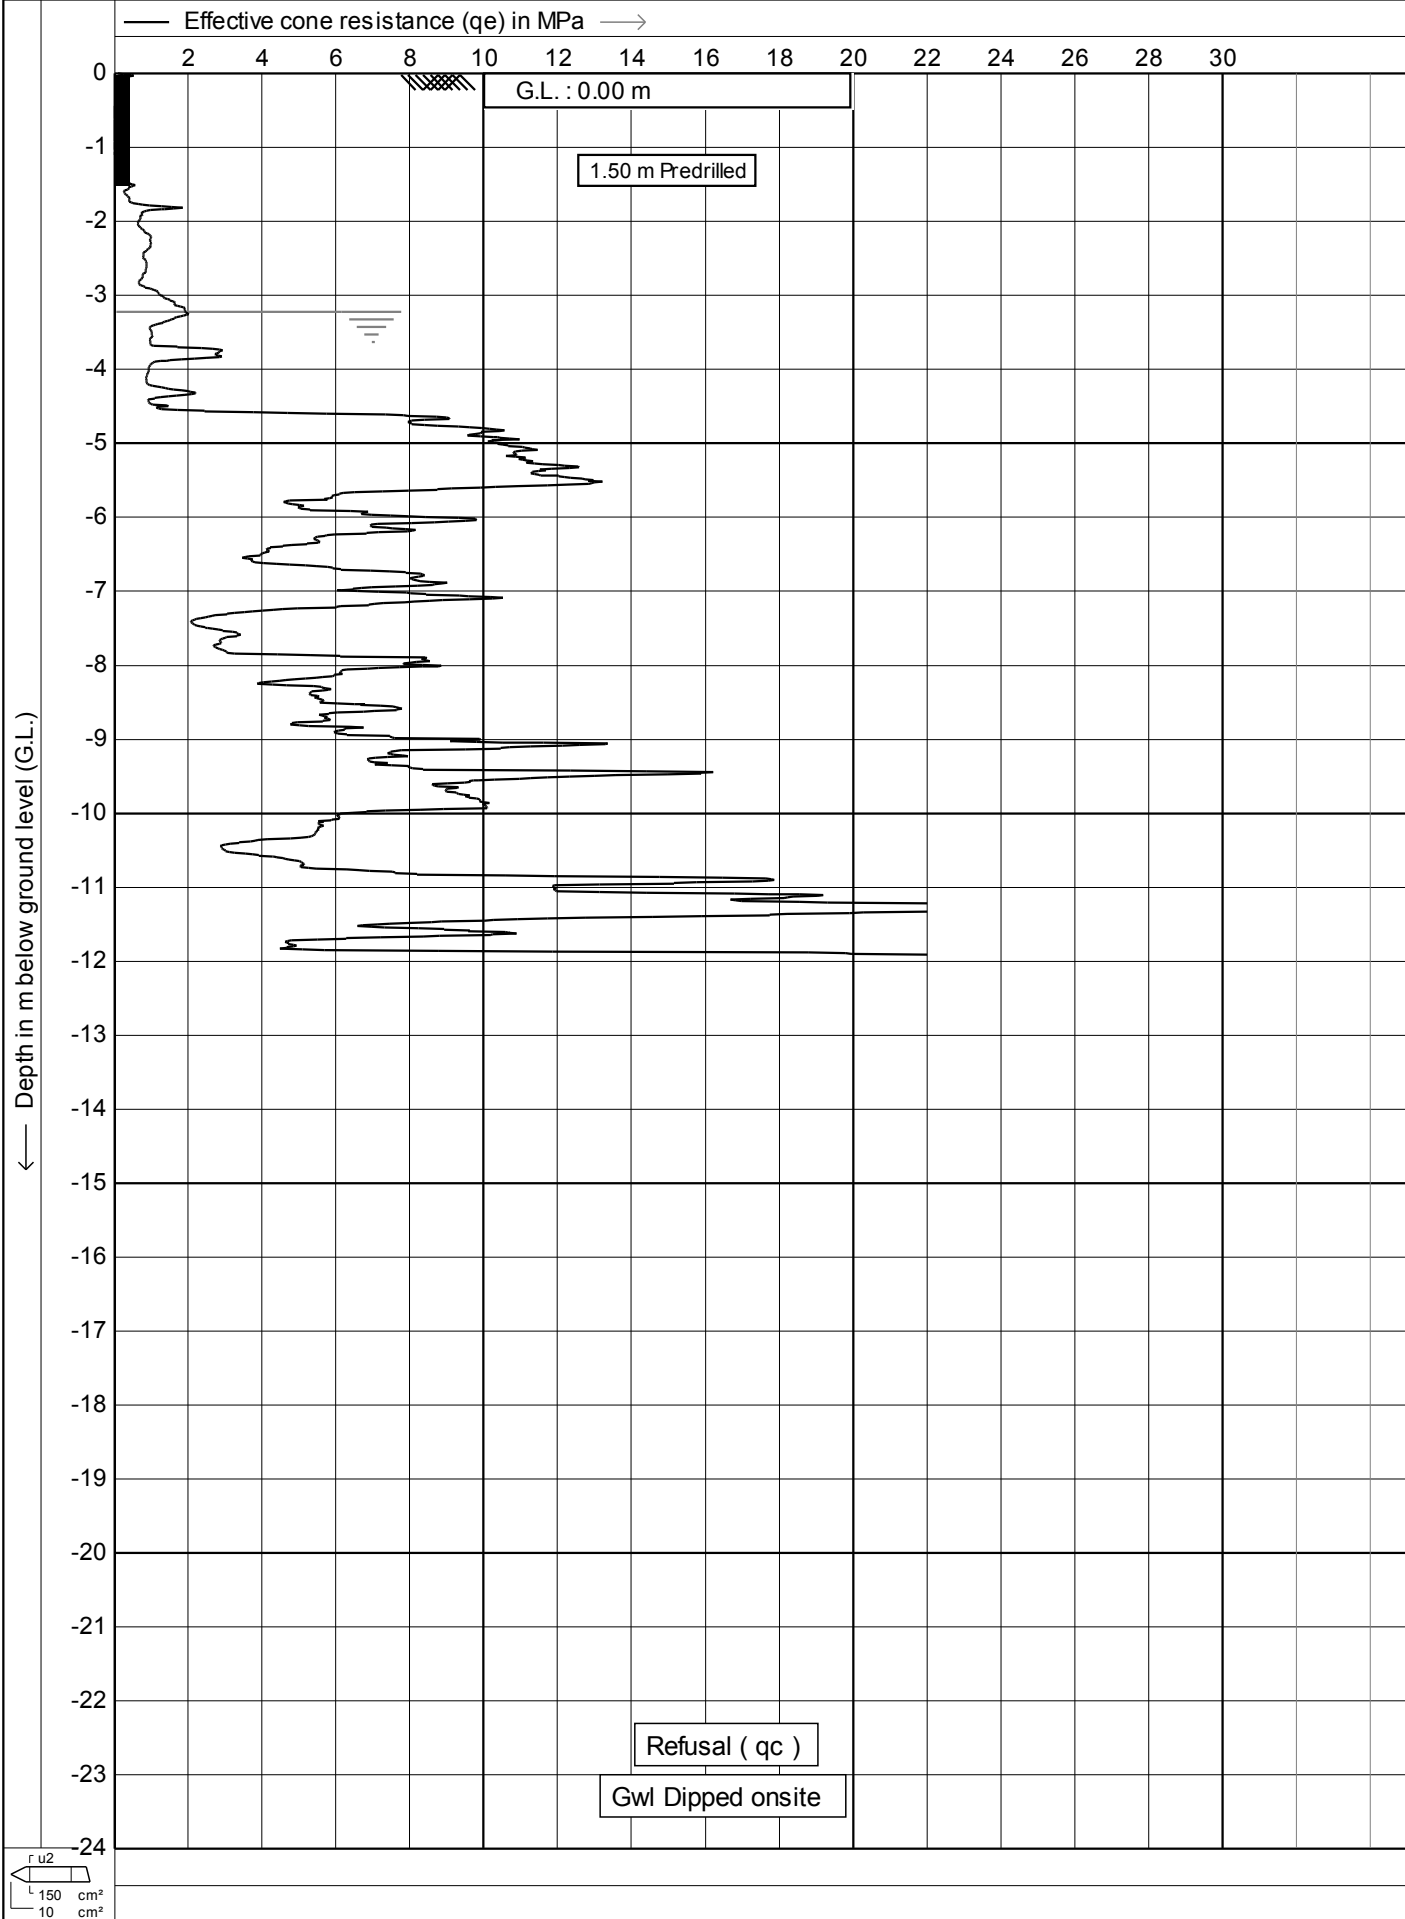

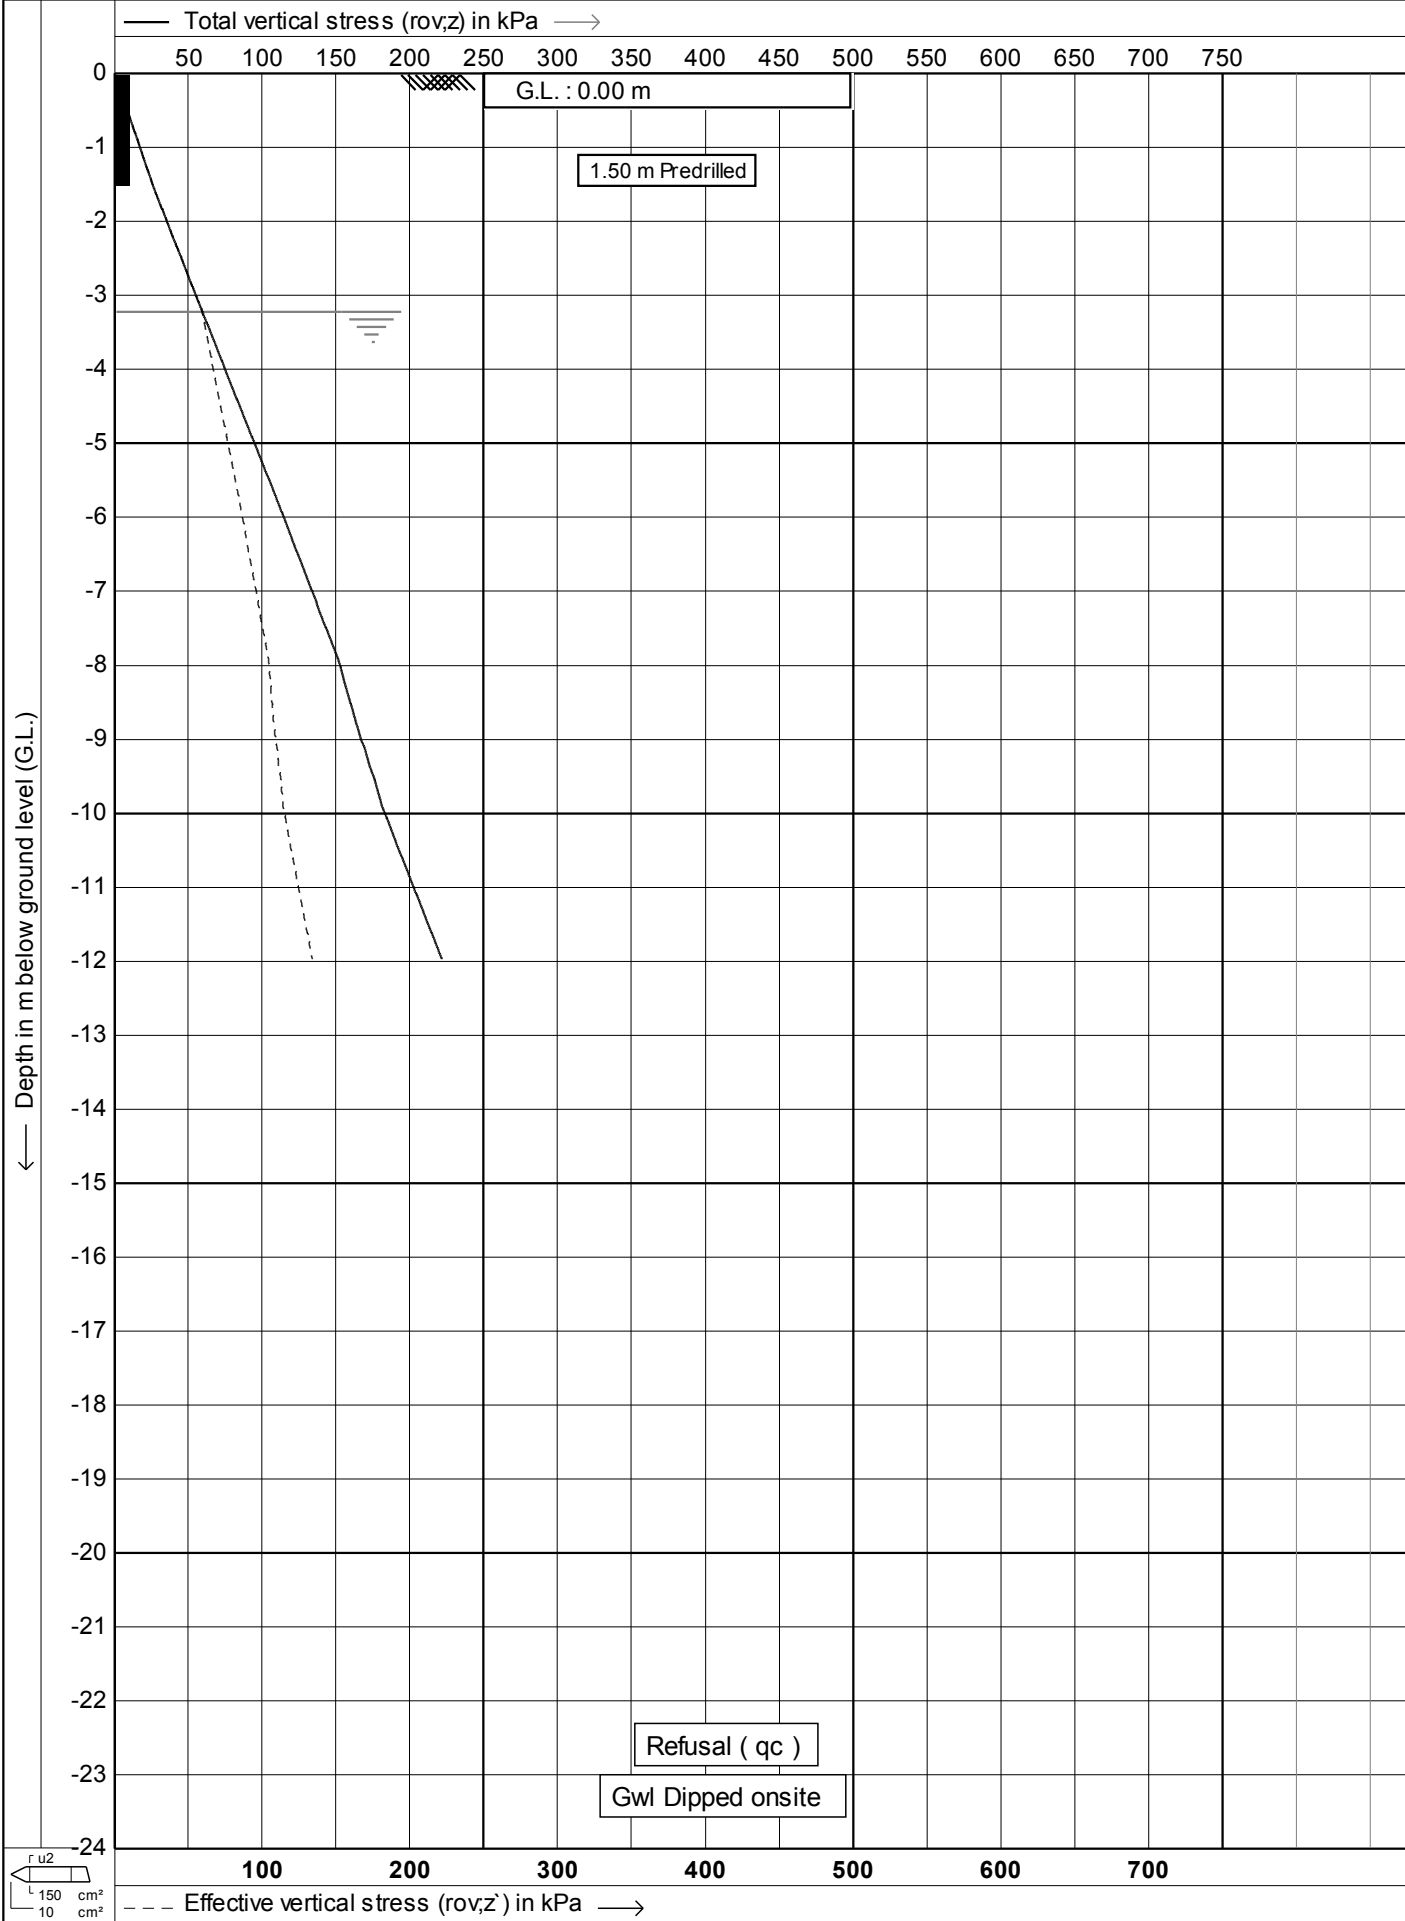

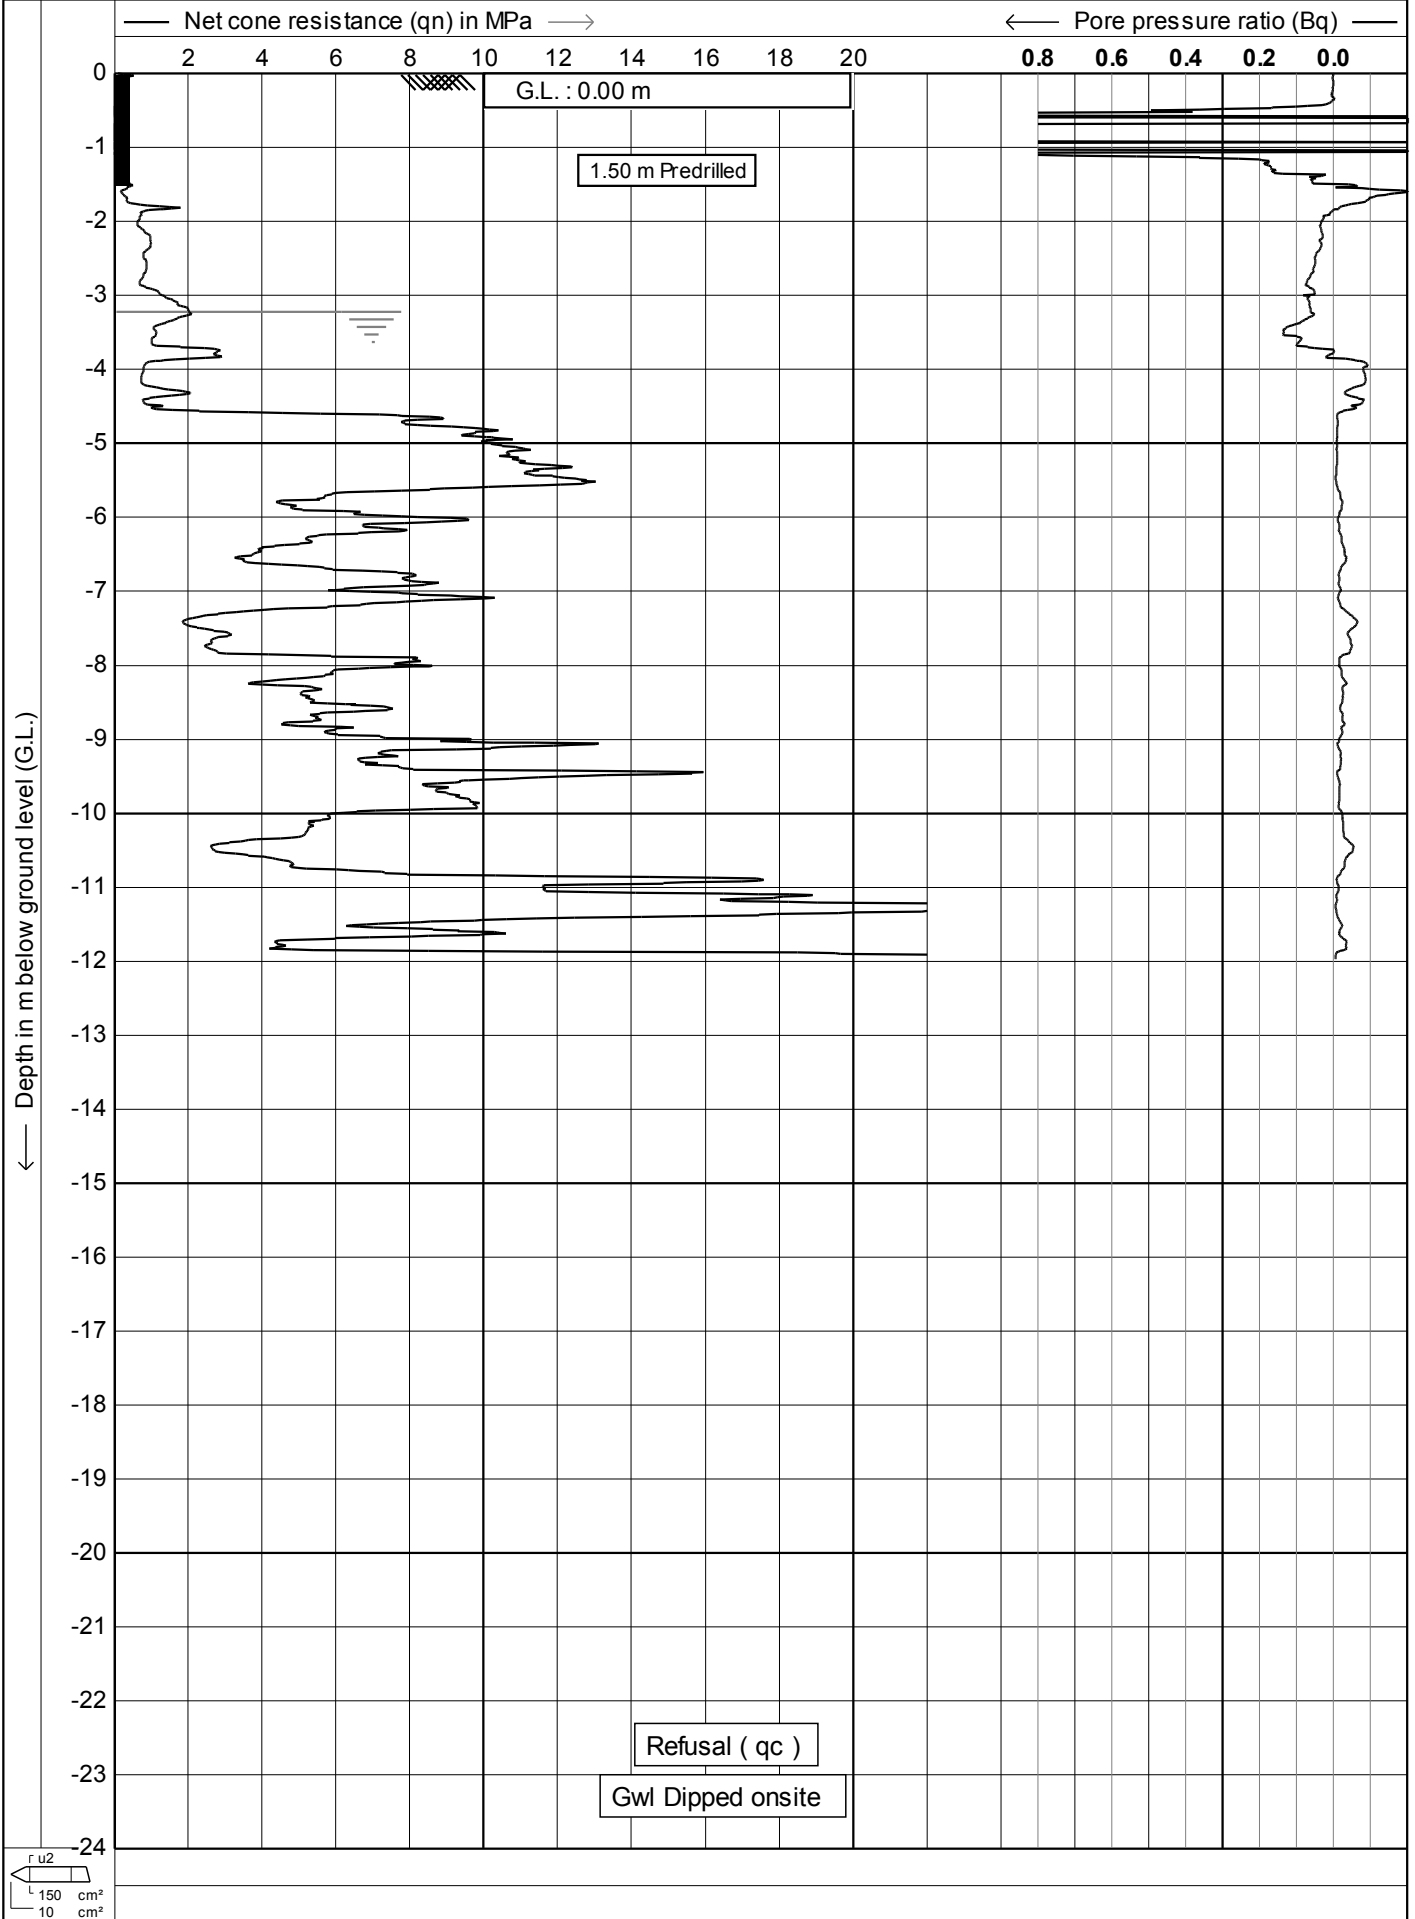

Test according A.S.T.M. Standard D 5778-07

Project : **NZTA WICI IPAA Underpass**

Location: **Buckle St - Wellington**


Date : **10-9-2012**

Cone no. : **C10CFIP.F56.cal**

Project no. : **02GD1**

CPT no. : **16**

7/14

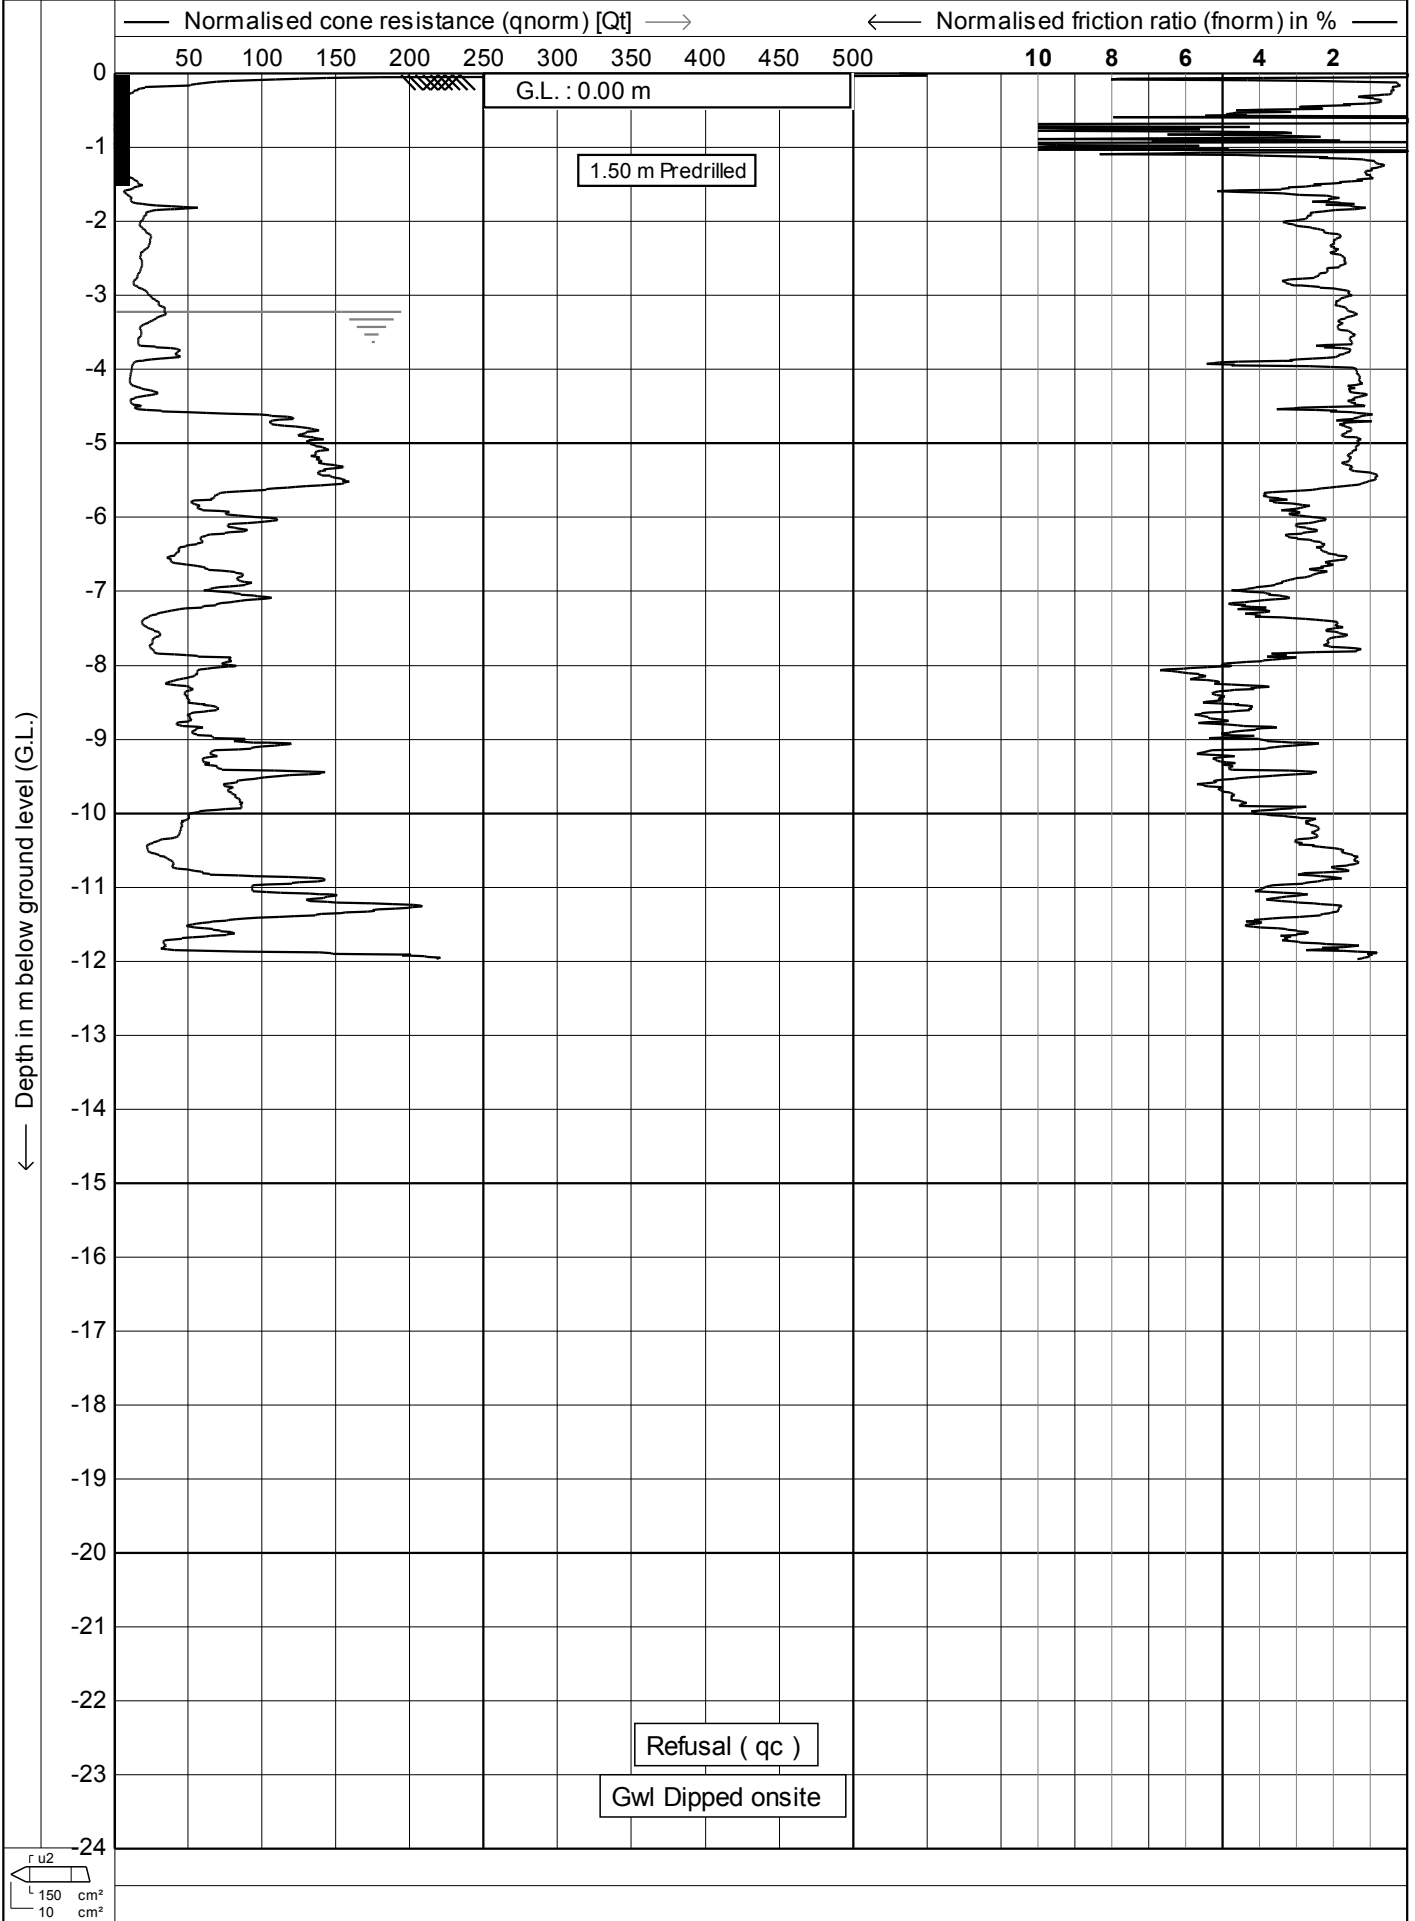

Test according A.S.T.M. Standard D 5778-07

Project : **NZTA WICI IPAA Underpass**

Location: **Buckle St - Wellington**


Date : **10-9-2012**

Cone no. : **C10CFIIP.F56.cal**

Project no. : **02GD1**

CPT no. : **16**

8/14

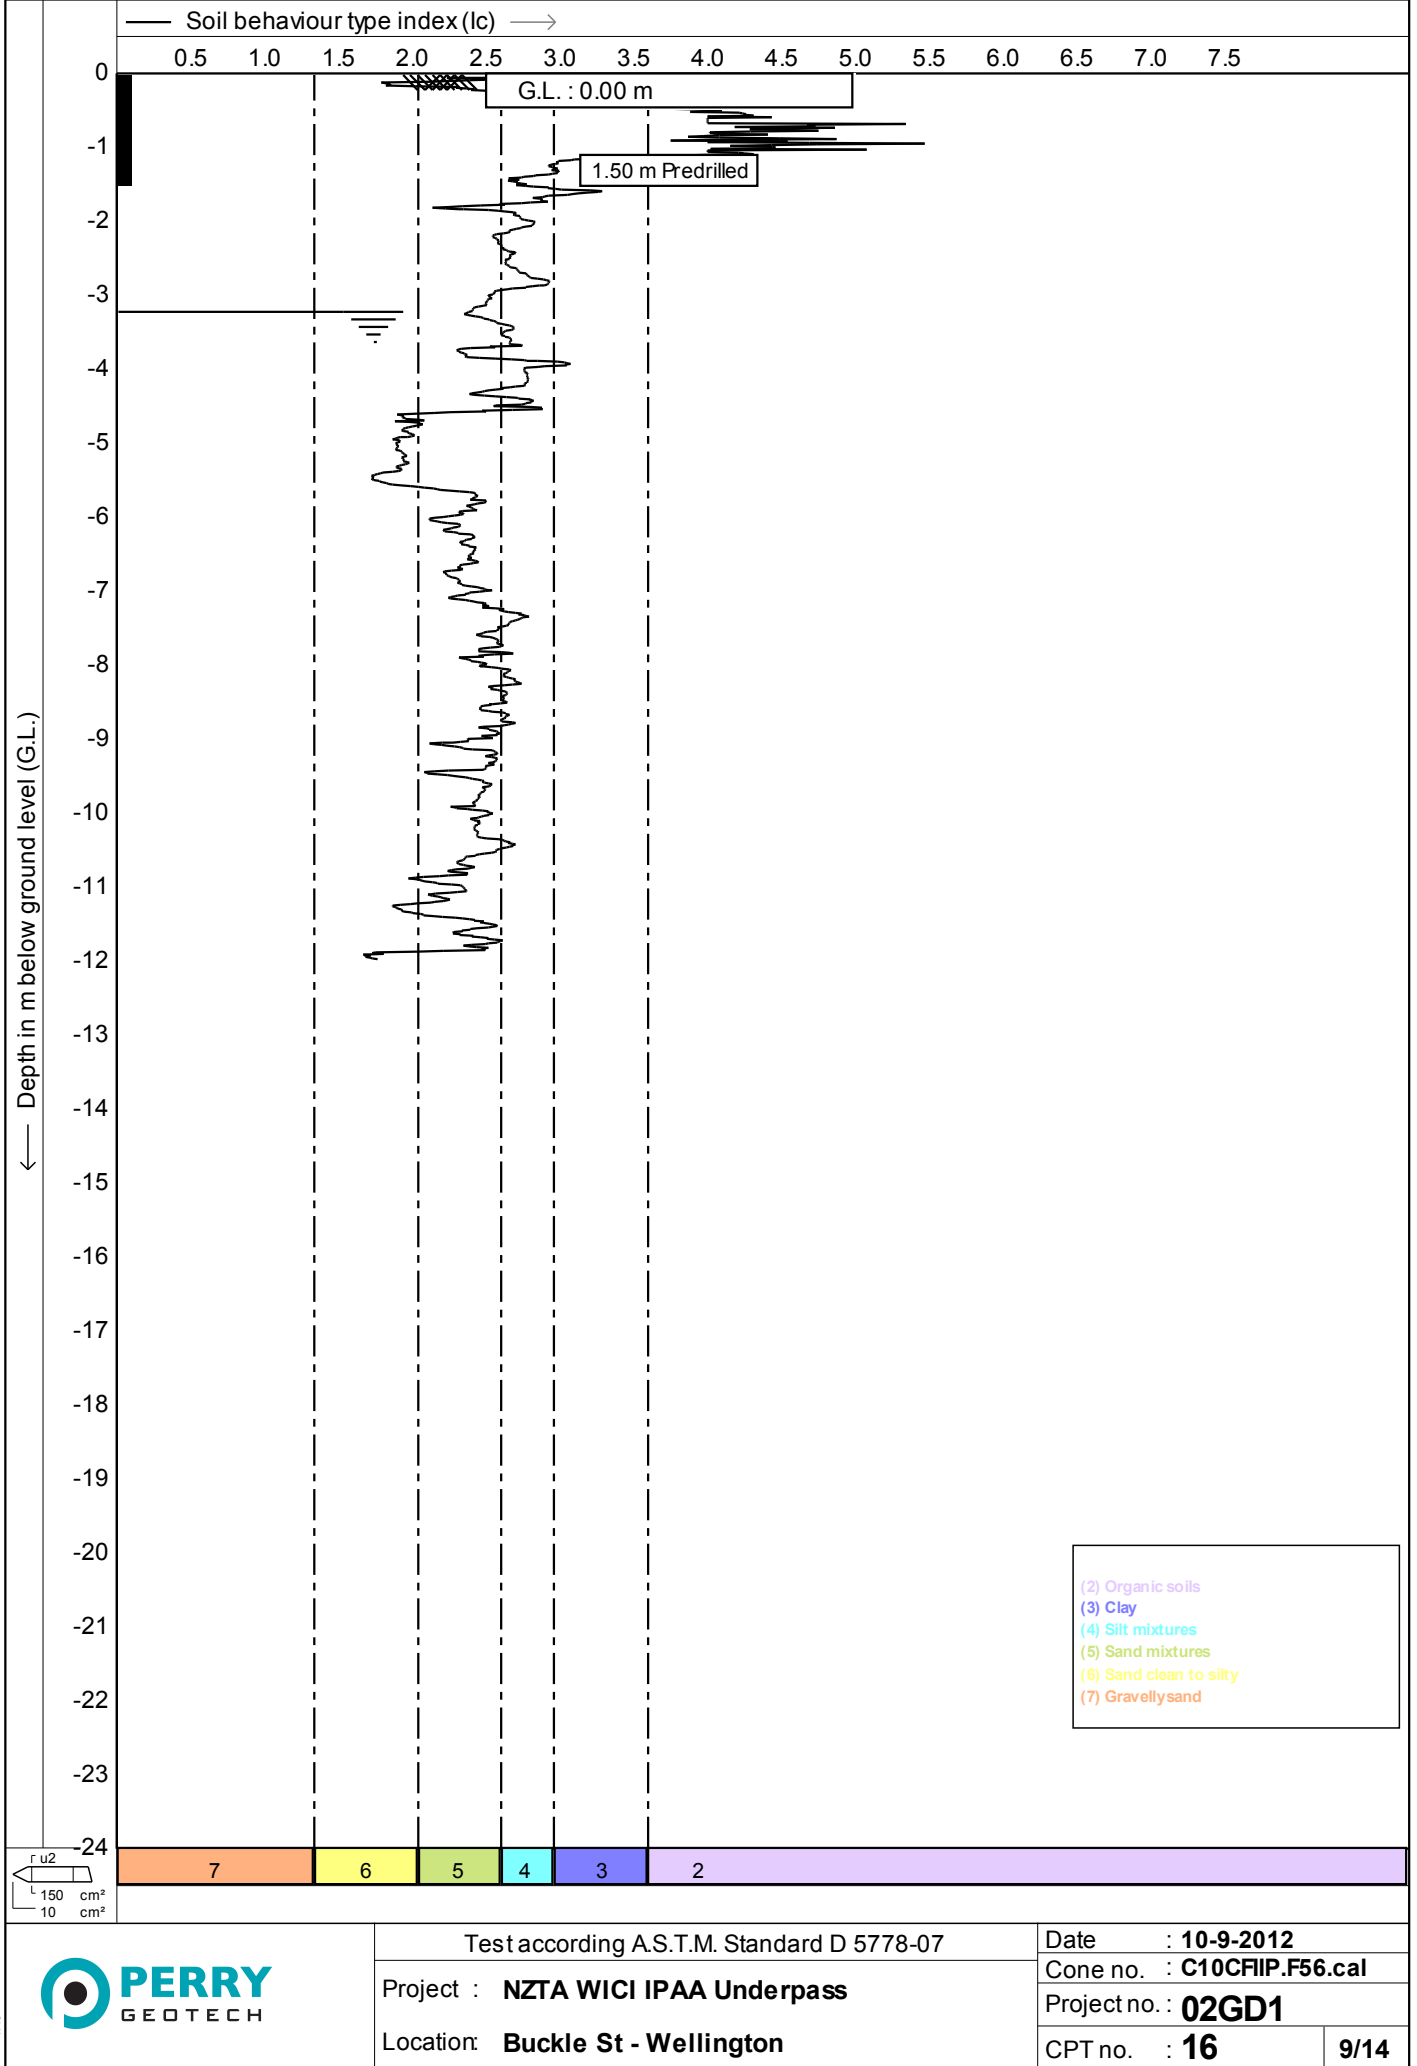

← Depth in m below ground level (G.L.)

— Undrained shear strength (Su) in kPa →

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

G.L. : 0.00 m

1.50 m Predrilled

Refusal (qc)

Gwl Dipped onsite

150 cm²
10 cm²



Test according A.S.T.M. Standard D 5778-07

Project : **NZTA WICI IPAA Underpass**

Location: **Buckle St - Wellington**

Date : **10-9-2012**

Cone no. : **C10CFIIP.F56.cal**

Project no. : **02GD1**

CPT no. : **16**

10/14

