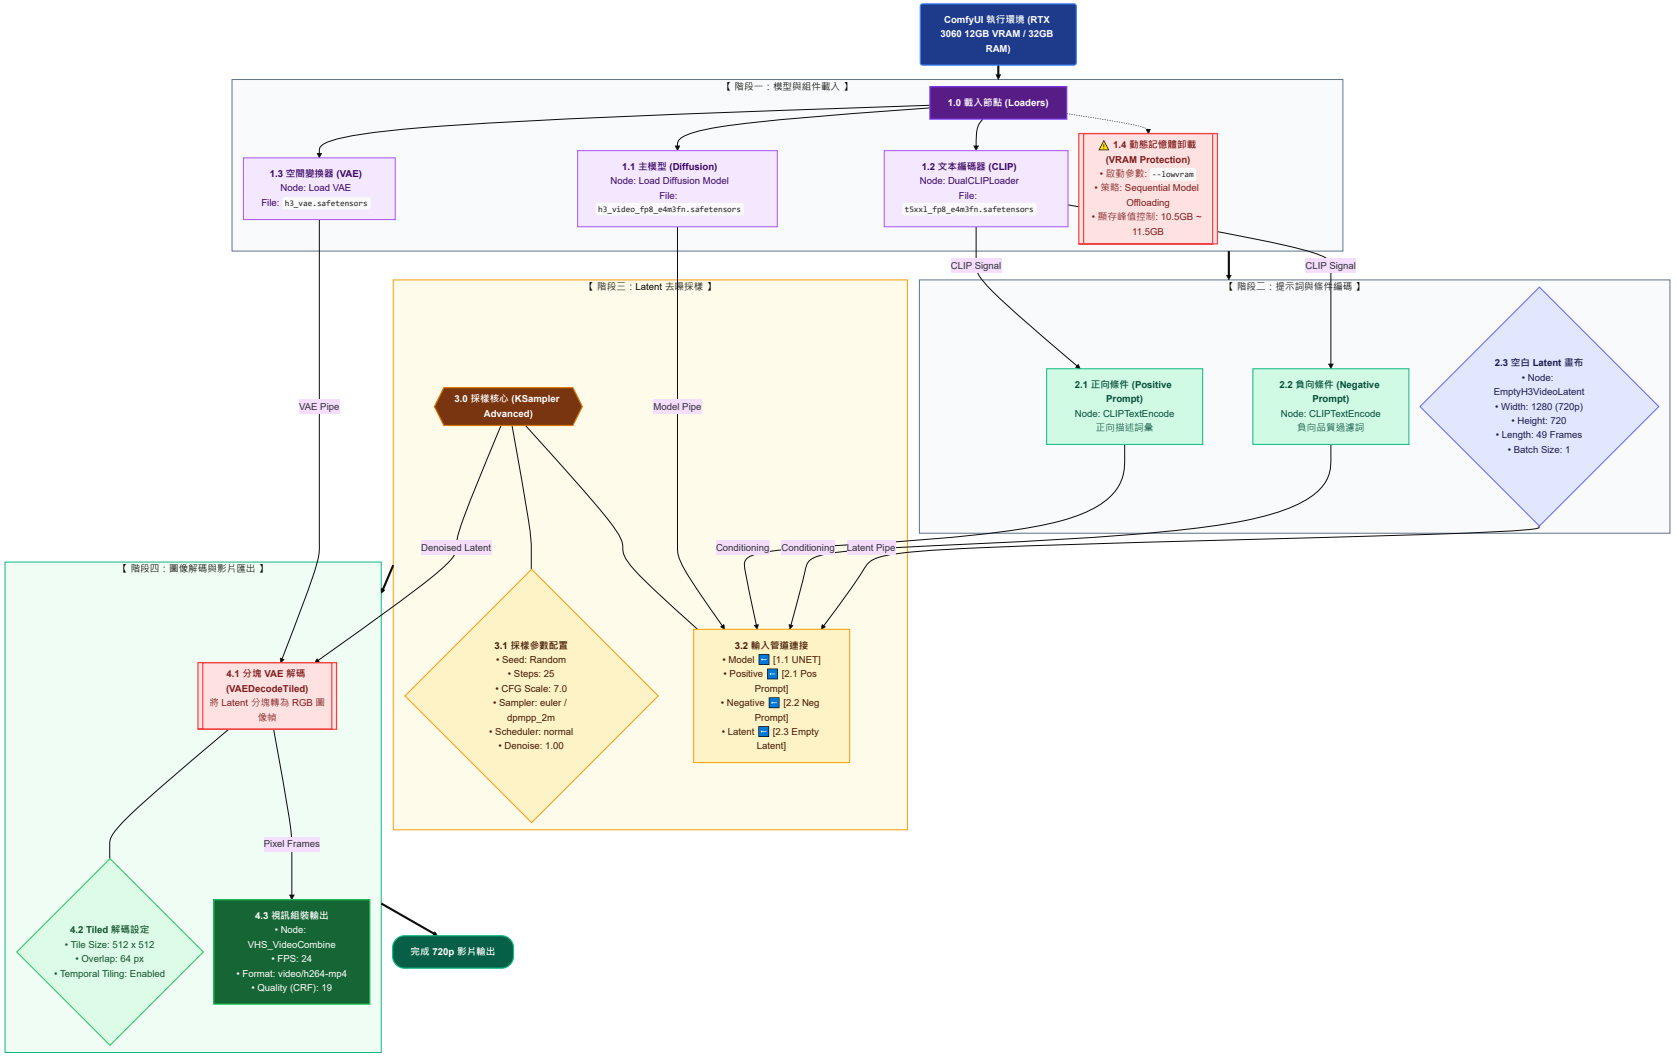

ComfyUI 執行環境 (RTX 3060 12GB VRAM / 32GB RAM)
【 階段一：模型與組件載入 】
1.0 載入節點 (Loaders)
1.3 空間變換器 (VAE)
Node: Load VAE
File: h3_vae.safetensors
1.1 主模型 (Diffusion)
Node: Load Diffusion Model
File: h3_video_fp8_e4m3fn.safetensors
1.2 文本編碼器 (CLIP)
Node: DualCLIPLoader
File: t5xxl_fp8_e4m3fn.safetensors
⚠ 1.4 動態記憶體卸載 (VRAM Protection)
• 啟動參數: --lowvram
• 策略: Sequential Model Offloading
• 顯存峰值控制: 10.5GB ~ 11.5GB
CLIP Signal
CLIP Signal
【 階段二：提示詞與條件編碼 】
2.1 正向條件 (Positive Prompt)
Node: CLIPTextEncode
正向描述詞彙
2.2 負向條件 (Negative Prompt)
Node: CLIPTextEncode
負向品質過濾詞
2.3 空白 Latent 畫布
• Node: EmptyH3VideoLatent
• Width: 1280 (720p)
• Height: 720
• Length: 49 Frames
• Batch Size: 1
【 階段三：Latent 去噪採樣 】
VAE Pipe
Model Pipe
3.0 採樣核心 (KSampler Advanced)
Denoised Latent
Conditioning
Conditioning
Latent Pipe
3.1 採樣參數配置
• Seed: Random
• Steps: 25
• CFG Scale: 7.0
• Sampler: euler / dpmpp_2m
• Scheduler: normal
• Denoise: 1.00
3.2 輸入管道連接
• Model [1.1 UNET]
• Positive [2.1 Pos Prompt]
• Negative [2.2 Neg Prompt]
• Latent [2.3 Empty Latent]
【 階段四：圖像解碼與影片匯出 】
4.1 分塊 VAE 解碼 (VAEDecodeTiled)
將 Latent 分塊轉為 RGB 圖像幀
Pixel Frames
4.2 Tiled 解碼設定
• Tile Size: 512 x 512
• Overlap: 64 px
• Temporal Tiling: Enabled
4.3 視訊組裝輸出
• Node: VHS_VideoCombine
• FPS: 24
• Format: video/h264-mp4
• Quality (CRF): 19
完成 720p 影片輸出